Plugins

TP du Module 6 – Présentation des plugins – Inventaire avec FusionInventory

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 6 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Solution

Objectifs

- Installer le plugin FusionInventory et l'agent.


Prérequis

- Avoir un serveur GLPI fonctionnel.

Contexte :

- La société Olympus vous demande d'installer le plugin FusionInventory et l'agent sur l'application GLPI au sein de son domaine.

Adressage IP des VM : 192.168.1.0/24 + DHCP salle

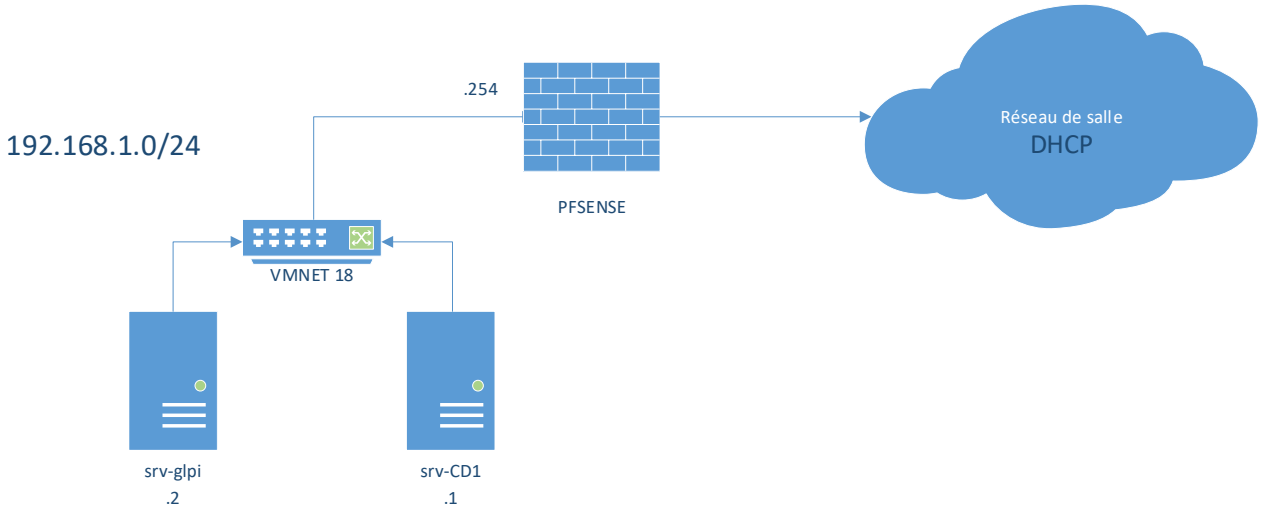

Principales tâches à réaliser

Installation du Plugins FusionInventory.

- Récupérez depuis le serveur Debian, le fichier fusioninventory-9.5.0+1.0.tar.bz2.

© ENI – Tous droits réservés

Utilisez de WinSCP afin de récupérer le fichier.

- Extrayez l'archive fusioninventory-9.5.0+1.0.tar.bz2 dans le répertoire /var/www/glpi/plugins.

```
cp /home/debyann/ fusioninventory-9.5.0+1.0.tar.bz2 /var/www/glpi/plugins/
```

```
cd /var/www/glpi/plugins
```

```
tar xvjf fusioninventory-9.5.0+1.0.tar.bz2
```

- Changez l'utilisateur propriétaire pour www-data sur ce répertoire et tout son contenu.

```
chown -R www-data /var/www/glpi/plugins
```

- Installez et activez le plugin dans l'interface GLPI.

  Menu Configuration - Plugins dans l'interface.

  Au bout de la ligne fusioninventory > installer puis activer.

- Installez l'agent FusionInventory sur votre contrôleur de domaine Olympus.gr.

  Image de correction disponible dans les ressources.

Bonus

- Activez le marketplace puis installez le plugin « Data injection ».

  Allez sur le site

  Image de correction disponible dans les ressources.

  Utilisez les 2 fichiers CSV disponibles avec les ressources des TPs.

- Un fichier avec seulement les en-têtes et un autre rempli est disponible auprès du formateur.

© ENI – Tous droits réservés