# La configuration d'un serveur DNS hébergeur


## Démonstration 02 du module 06

Cette démonstration décrit les différentes étapes relatives à l'installation d'un serveur DNS hébergeur sur une machine virtuelle Windows.

## Déroulement

- Ouvrir la console MMC du service DNS.

Ouvrir la fenêtre **Outils d'administration** puis cliquer sur la ligne **DNS** (1).

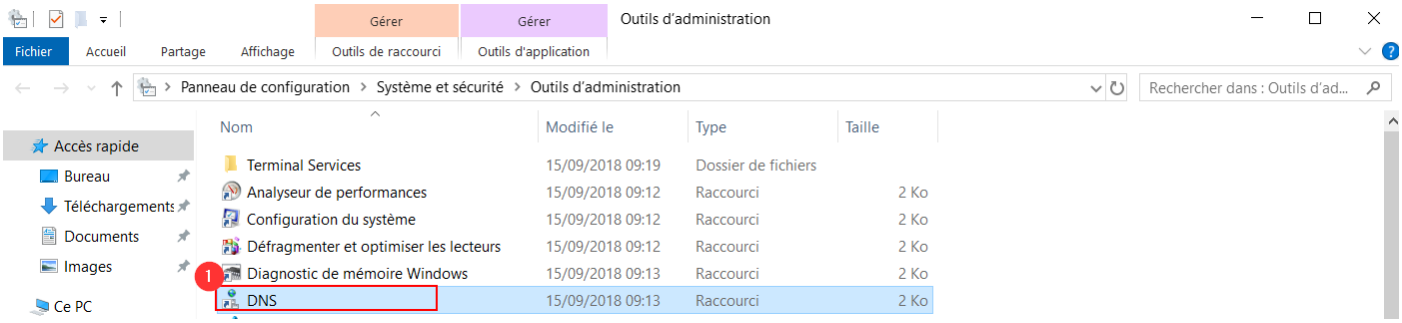




- Création d'une zone directe


Faire un clic droit sur la ligne **Zones de recherche directes** (1) puis sur le menu **Nouvelle zone**… (2). Cocher le bouton radio **Zone principale** (3), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (4). Spécifier le nom de la zone (5), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (6). Cliquer de nouveau sur le bouton **Suivant** (7). Laisser cocher la case qui n'autorise pas les enregistrements dynamiques (cela sera abordé dans une prochaine démonstration), cliquer directement sur le bouton **Suivant** (8). La zone est créée et apparaît (9). Cette dernière dispose bien d'un SOA et d'un NS.





© ENI – Tous droits réservés

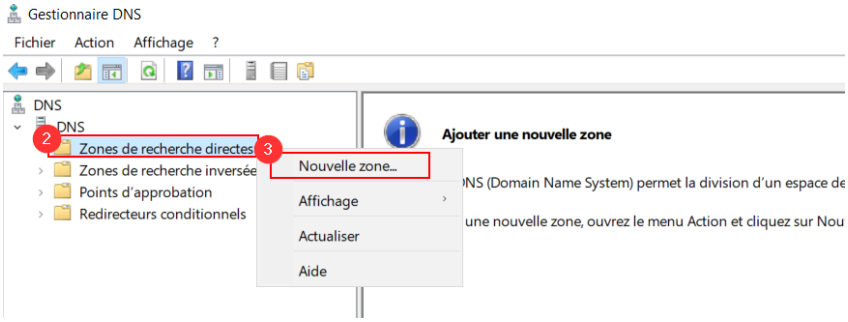


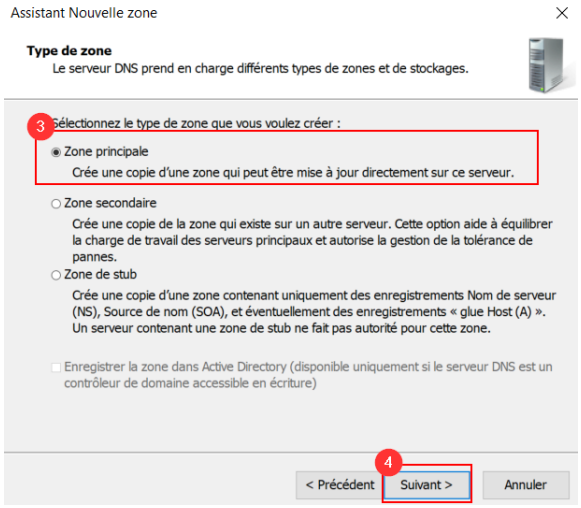


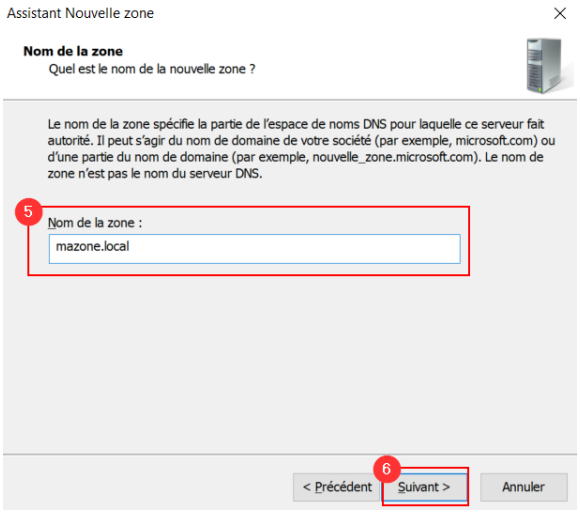
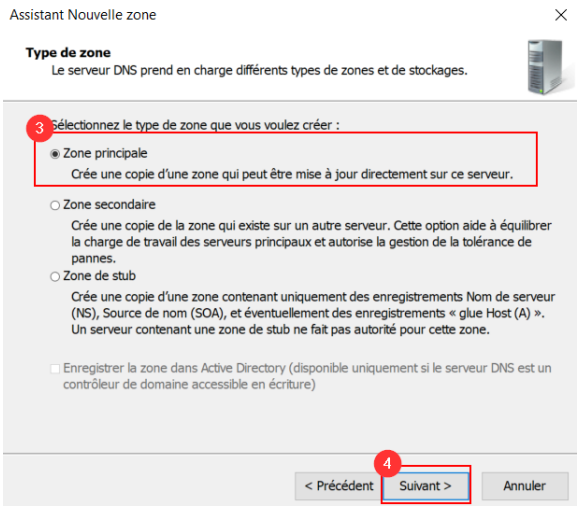


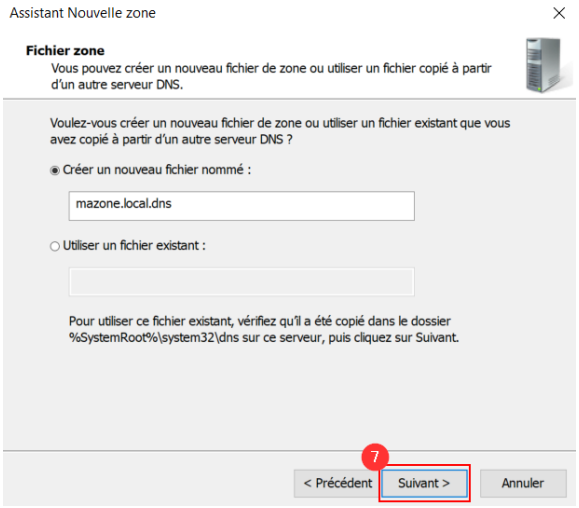

© ENI – Tous droits réservés

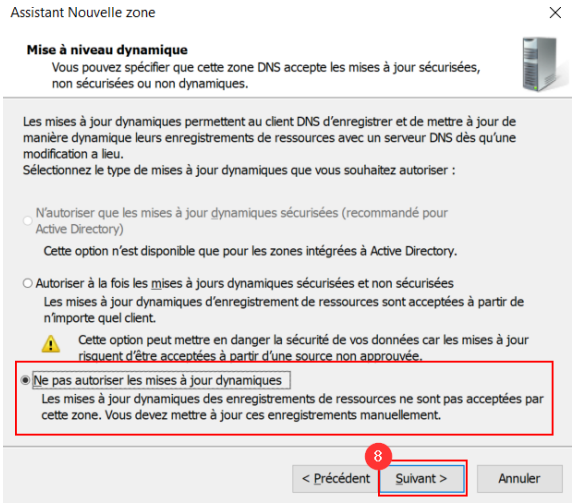
- Création d'une zone de recherche inversée

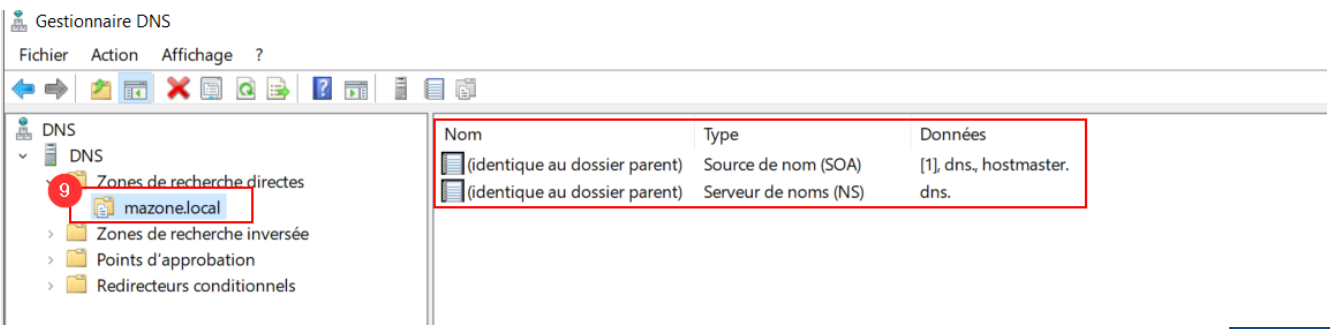Cliquer droit sur la ligne **Zones de recherche inversée** (1) puis sur le menu **Nouvelle zone** (2). Cocher le bouton radio **Zone principale** (3), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (4). Laisser cocher le bouton radio **Zone de recherche inversée IPv4** (5), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (6). Spécifier l'adresse réseau de la zone inverse (pour les besoins de la démonstration, le réseau est en 192.168.1.0/24) (7), puis cliquer sur le bouton **Suivant** (8). Tout comme l'étape d'avant, ne pas changer le nom du fichier de zone et ne pas autoriser les enregistrements dynamiques. La zone est désormais visible.

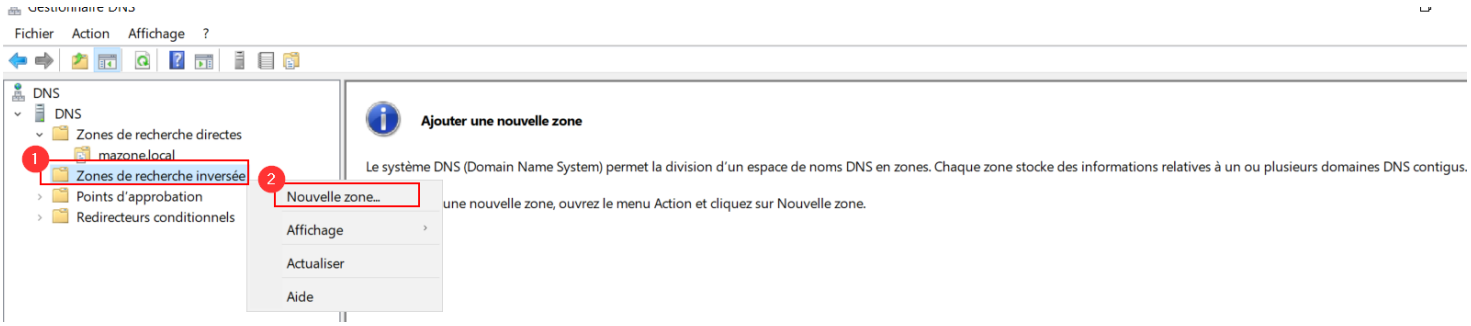

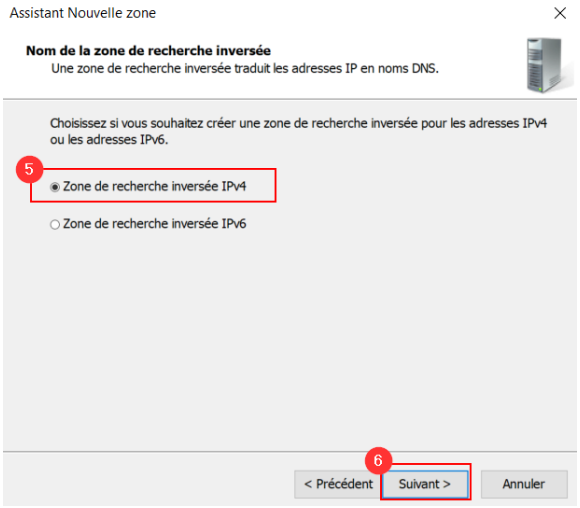



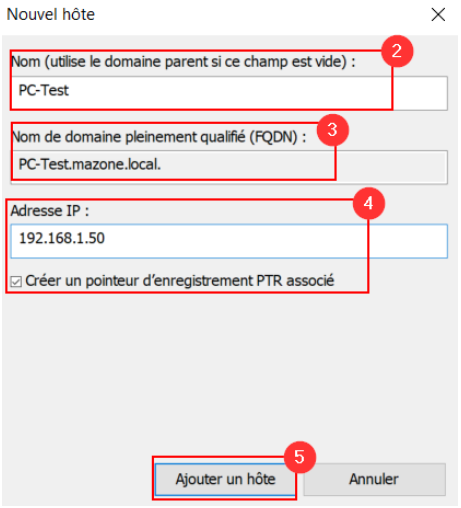


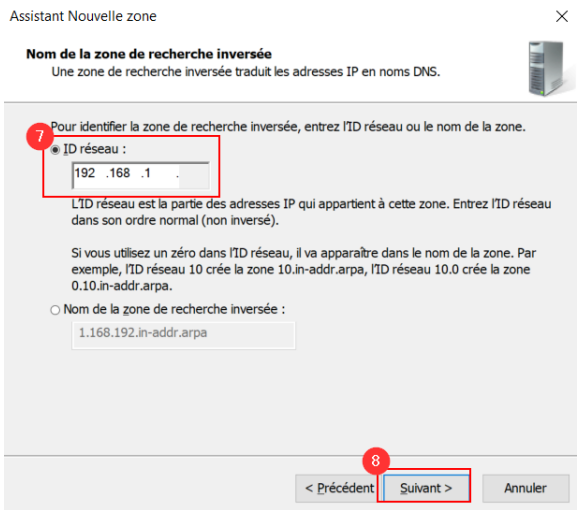
© ENI – Tous droits réservés

- Ajout d'enregistrement dans une zone

Se positionner dans la zone directe nouvellement créée. Dans le volet central, faire un clic droit, puis cliquer sur le menu **Nouvel hôte** (1). Indiquer le nom NetBIOS de l'hôte (2), le nom FQDN s'autocomplète (2), indiquer l'adresse IP associée à l'hôte (4) et si besoin laisser cocher la case **Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé**, cela permettra d'avoir directement l'enregistrement de créé dans la zone inverse. Enfin, cliquer sur le bouton **Ajouter un hôte** (5).

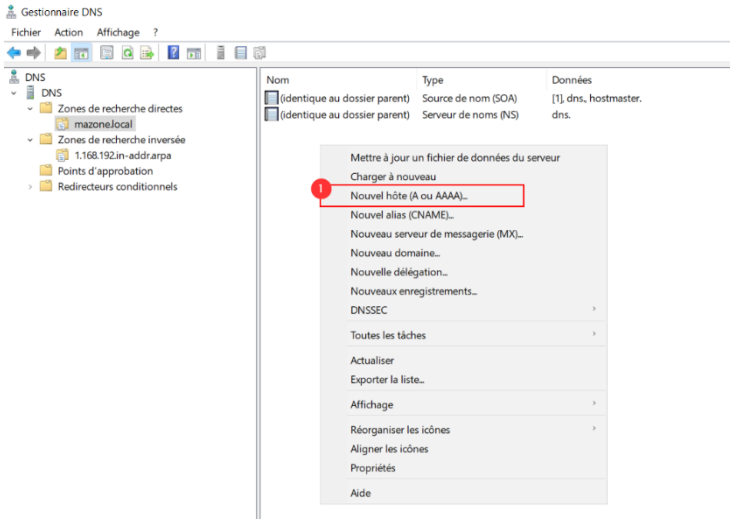


- Vérification avec nslookup

Pour vérifier les éléments précédemment configurés, ouvrir l'invite de commande puis indiquer `nslookup` suivi du nom de la zone directe.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup mazone.local
Serveur :   localhost
Address:  127.0.0.1

Nom :    mazone.local
```

Enfin indiquer `nslookup` suivi du nom FQDN de l'hôte.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup PC-Test.mazone.local
Serveur :   localhost
Address:  127.0.0.1

Nom :    PC-Test.mazone.local
Address:  192.168.1.50
```



© ENI – Tous droits réservés