Premières commandes

TP du Module 01

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 1 de ce cours.

Durée estimée
2 heures

Énoncé

Objectifs :

- Lancer des commandes PowerShell données
- Analyser les différences de résultats d'exécution entre différents environnements

Prérequis :

- Récupérer la maquette fournie par le formateur
- Avoir une connexion internet

Consignes :

- Décompresser la maquette fournie par le formateur
- Intégrer les machines virtuelles dans VMware Workstation
- Démarrer les machines virtuelles suivantes :
    - CLI01
    - CD01
- S'y connecter :
    - identifiant : Administrator@ad01.lcl
    - mot de passe : Pa$$w0rd

Depuis la machine CLI01 :

- Lancez la console PowerShell en mode administrateur et découvrez l'interface utilisateur.
- Exécutez la commande `Get-Command | Measure`. Indiquez le nombre de commandes renvoyées par la propriété `Count`

2855

- Lancez la console PowerShell Core en mode administrateur et découvrez l'interface

© ENI – Tous droits réservés

utilisateur.

- Exécutez la commande `Get-Command | Measure`. Indiquez le nombre de commandes renvoyées par la propriété `Count`.

Admin 2825 / user 2796

- Affichez la liste des verbes disponibles dans chaque console PowerShell. Que remarquez-vous ?

```
Get-Verb (| measure)
PS = 98
PSCore = 100
```

On remarque les verbes sont classés par groupe.

- Listez les commandes utilisant le verbe `New`. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-Command -Verb New
```

- Listez les commandes contenant `user` dans le nom. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-Command -Noun *User*
```

- Indiquez la commande permettant de créer un nouvel utilisateur local.

```
Get-command -Noun *localuser*
```

- Listez les cinq premiers utilisateurs locaux de chaque machine virtuelle.
  - Utilisateurs de CD01

    ```
    Get-LocalUser | select -first 5
    ```

  - Utilisateurs de CLI01

    Get-LocalUser | select -first 5

Bonus

- Modifiez la description d'un utilisateur local sur « SRV01 » et « CLI01 ». Quelles commandes avez-vous utilisées ?

```
Set-LocalUser -Name "AxelRios" -Description "Operateur"
Get-LocalUser -Name "AxelRios"
```

Depuis la machine CLI01

- Affichez l'aide de la commande permettant de lister tous les services du système.

```
Get-Help Get-Service
```

- Affichez l'aide dans une nouvelle fenêtre. Indiquez la commande utilisée.

```
Get-Help Get-Service -showwindow
```


© ENI – Tous droits réservés

- Affichez la totalité de l'aide disponible. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-Help Get-Service -full
```

- Affichez l'aide en ligne de la commande permettant de lister les membres d'un groupe d'utilisateurs locaux. Quelle commande avez-vous utilisée, quels sont les avantages de l'aide en ligne ?

```
Get-Help Get-LocalGroup – Online
```


Afficher les membres d'un groupe

```
Get-LocalGroupMember -Online
```

- Mettez à jour les fichiers d'aide de votre console PowerShell.
    - Vous allez effectuer la mise à jour de toutes vos commandes à partir d'un dépôt local situé sur « CD01 ».
    - Voici le chemin « UNC » du dépôt : \\CD01\Partage\Depot\CLI01
    - Indiquez vos remarques

```
Update-Help -Sourcepath \\CD01\Partage\Depot\CLI01\ -UICulture EN-US
```


On remarque que certains modules n'ont pas de fichier d'aide disponible.

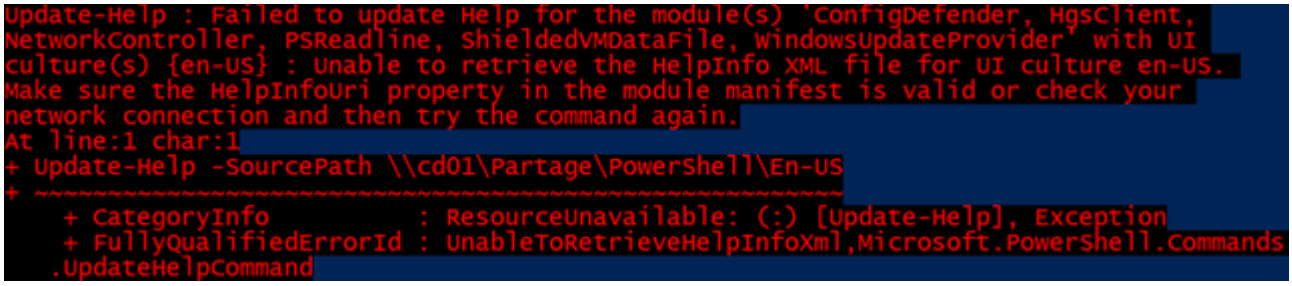

- Effectuez la même action mais en sélectionnant le langage « fr-FR ». Indiquez vos remarques.

```
Update-Help -Sourcepath \\CD01\Partage\Depot\CLI01\ -UICulture fr-FR
```

On remarque que très peu de modules disposent de fichiers d'aide traduits.

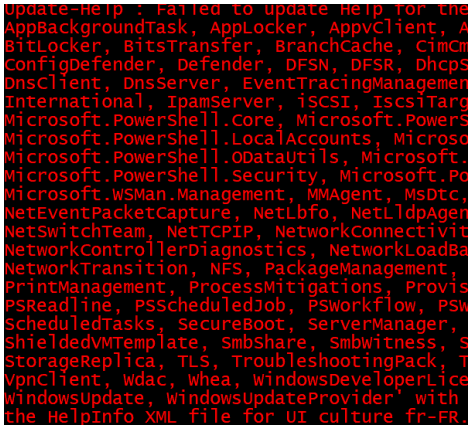

© ENI – Tous droits réservés

Depuis la machine CLI01

- Affichez les modules actuellement chargés par la console PowerShell.

```
Get-Module ou Get-module -all
```

  - Combien de modules sont actuellement disponibles ?

```
Get-Module | measure
```

  - De quel module la commande `Get-LocalUser` est-elle issue ?

```
get-command get-localuser
get-command get-localuser | ft wrap
get-command get-localuser | select module

>> Microsoft.PowerShell.LocalAccounts
```

- Affichez les emplacements disponibles pour déposer les fichiers contenant les modules. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-Help about_modules -showwindow
```

On cherche "`Path`"

#variable d'environnement :

```
$env:PSModulePath
```


C:\Users\Administrator\Documents\WindowsPowerShell\Modules;C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules

- Installer le module AWSPowerShell. L'archive est disponible sur le partage \\CD01\Partage\Modules
  - Quelles commandes avez-vous utilisées ?
- Vous allez obtenir un message d'erreur à l'importation du module
  - Quelle commande allez-vous exécuter pour permettre l'importation du module ?

```
Import-Module AWSPowserShell
```


  - Indiquez trois commandes disponibles dans le module AwsPowerShell

© ENI – Tous droits réservés

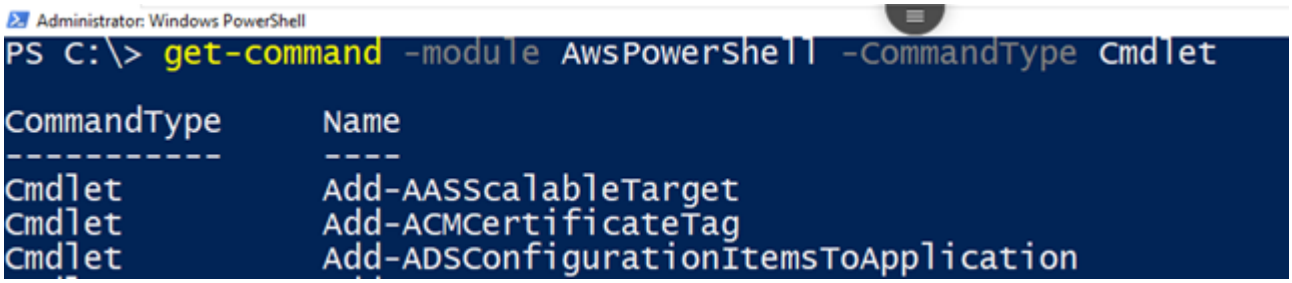

- Mettez en place un profil personnel sur chaque console PowerShell.
    - Vous pouvez modifier la coloration ainsi que la police.
    - Affichez l'aide de la commande `Get-Help` à chaque ouverture de la console PowerShell.
    - Quel fichier avez-vous édité ?

      Microsoft.PowerShell_profile.ps1

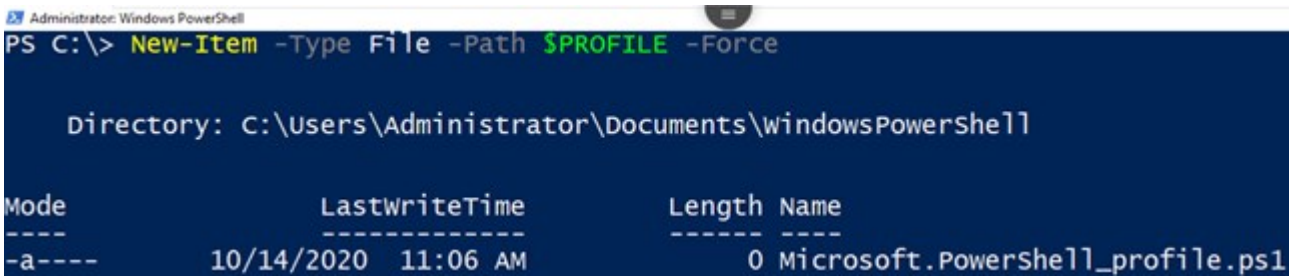

Bonus

- Modifiez le prompt de votre console PowerShell.
    - En vous basant sur le fichier \\CD01\Partage\Aplication\Prompt.ps1
    - Modifiez votre prompt pour afficher l'heure ainsi que la localisation actuelle du prompt dans le système de fichier.


Vous pouvez également afficher une bannière avec le nom de l'utilisateur actuel.

© ENI – Tous droits réservés

Prompt.ps1

```powershell
function Get-Time {return $(Get-Date | ForEach {$_.ToLongTimeString()})}
function prompt {
    Write-Host "[" -noNewLine
    Write-Host $(Get-Time) -ForegroundColor DarkYellow -noNewLine
    Write-Host "] " -noNewLine
    Write-Host $($(Get-Location).Path.replace($home,"~")) -ForegroundColor DarkGreen -noNewLine
    Write-Host $(if ($nestedpromptlevel -ge 1) { '>>' }) -noNewLine
    return "> "
}
function IsAdmin
{
   $CurrentUser =
      [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
   $principal =
      New-Object System.Security.principal.windowsprincipal($CurrentUser)
   $principal.IsInRole( `
      [System.Security.Principal.WindowsBuiltInRole]::Administrator)
}
if (isAdmin) {
    $ElevationMode = 'Privilégiée'
    $host.UI.RawUI.BackGroundColor = 'DarkRed'
    Clear-Host
}
else {
    $ElevationMode = 'Non Privilégiée'
    $host.UI.RawUI.BackGroundColor = 'DarkMagenta'
    Clear-Host
}
$time = $(Get-Time)
$CurrentUser =
   [System.Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()

Write-Host '+-------------------------------------------------+'
Write-Host ("+- Bonjour {0} " -f ($CurrentUser.Name).split('\')[1])"Il est  $time"
Write-Host '+-------------------------------------------------+'
```

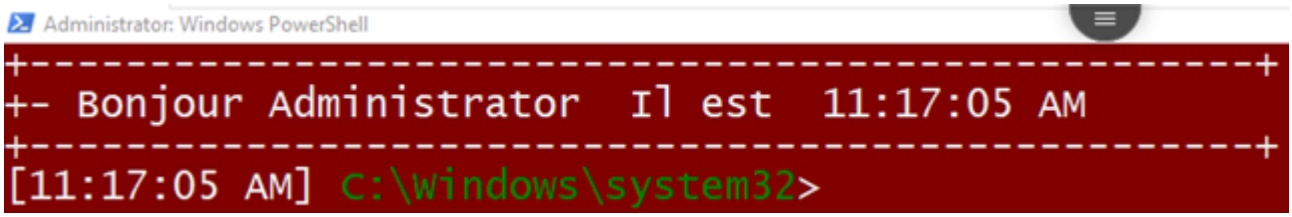

Solution

Une solution est proposée pour ce TP sous la forme d'un PDF commenté, disponible dans les ressources à télécharger.

© ENI – Tous droits réservés