Get-Help

Démonstration 04 du module 1

L'objectif de cette démonstration est de vous présenter la commande `Get-Help`.

Déroulement

- Pour comprendre le fonctionnement d'une commande, on utilise la Cmdlet Get-Help suivie de la Cmdlet sur laquelle on souhaite obtenir de l'aide.

```
PS C:\Users\STAG> Get-Help Get-Command
```

Le résultat dépend de plusieurs facteurs. En fonction de la langue du système d'exploitation, de la mise à jour des fichiers d'aide ainsi que de la commande, le contenu peut différer.

```
PS C:\Users\STAG> Get-Help Get-Command

NOM
    Get-Command

SYNTAXE
    Get-Command [[-ArgumentList] <Object[]>]  [<CommonParameters>]

    Get-Command [[-Name] <string[]>] [[-ArgumentList] <Object[]>]  [<CommonParameters>]


ALIAS
    gcm


REMARQUES
    Get-Help ne parvient pas à trouver les fichiers d'aide de cette applet de commande sur cet
    ordinateur. Il ne trouve qu'une aide partielle.
        -- Pour télécharger et installer les fichiers d'aide du module comportant cette applet de
    commande, utilisez Update-Help.
        -- Pour afficher en ligne la rubrique d'aide de cette applet de commande, tapez : «Get-Help
    Get-Command -Online» ou
           accédez à https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=113309.
```

Ici nous avons un fichier d'aide très restreint. Il est possible, en fournissant des paramètres additionnels d'obtenir d'autres informations.

Le paramètre `-Full` permet d'obtenir la totalité de l'aide disponible.

© ENI – Tous droits réservés

```
PS C:\Users\STAG> Get-Help Get-Command -full

NOM
    Get-Command

SYNTAXE
    Get-Command [[-ArgumentList] <Object[]>]  [<CommonParameters>]

    Get-Command [[-Name] <string[]>] [[-ArgumentList] <Object[]>]  [<CommonParameters>]


PARAMÈTRES
    -All

        Obligatoire ?                   false
        Position ?                      Nommé
        Accepter l'entrée de pipeline ?       true (Par nom de propriété)
        Nom du jeu de paramètres            (Tout)
        Alias                         Aucun(e)
        Dynamique ?                         false

    -ArgumentList <Object[]>

        Obligatoire ?                   false
        Position ?                      1
        Accepter l'entrée de pipeline ?       true (À partir des arguments restants)
        Nom du jeu de paramètres            (Tout)
        Alias                         Args
        Dynamique ?                         false
```

Le résultat est complet ; toutes les sections de l'aide sont affichées.

Pour améliorer la lecture, il est possible de spécifier le nom d'un paramètre ou d'une section.


```
PS C:\Users\STAG> Get-Help Get-Command -Parameter  verb

-Verb <string[]>


    Obligatoire ?                   false
    Position ?                      Nommé
    Accepter l'entrée de pipeline ?       true (Par nom de propriété)
    Nom du jeu de paramètres            CmdletSet
    Alias                         Aucun(e)
    Dynamique ?                         false
```

Le paramètre `-ShowWindow` va ouvrir une nouvelle fenêtre et inclure les informations de l'aide. Il rajoute également un champ de recherche.

© ENI – Tous droits réservés

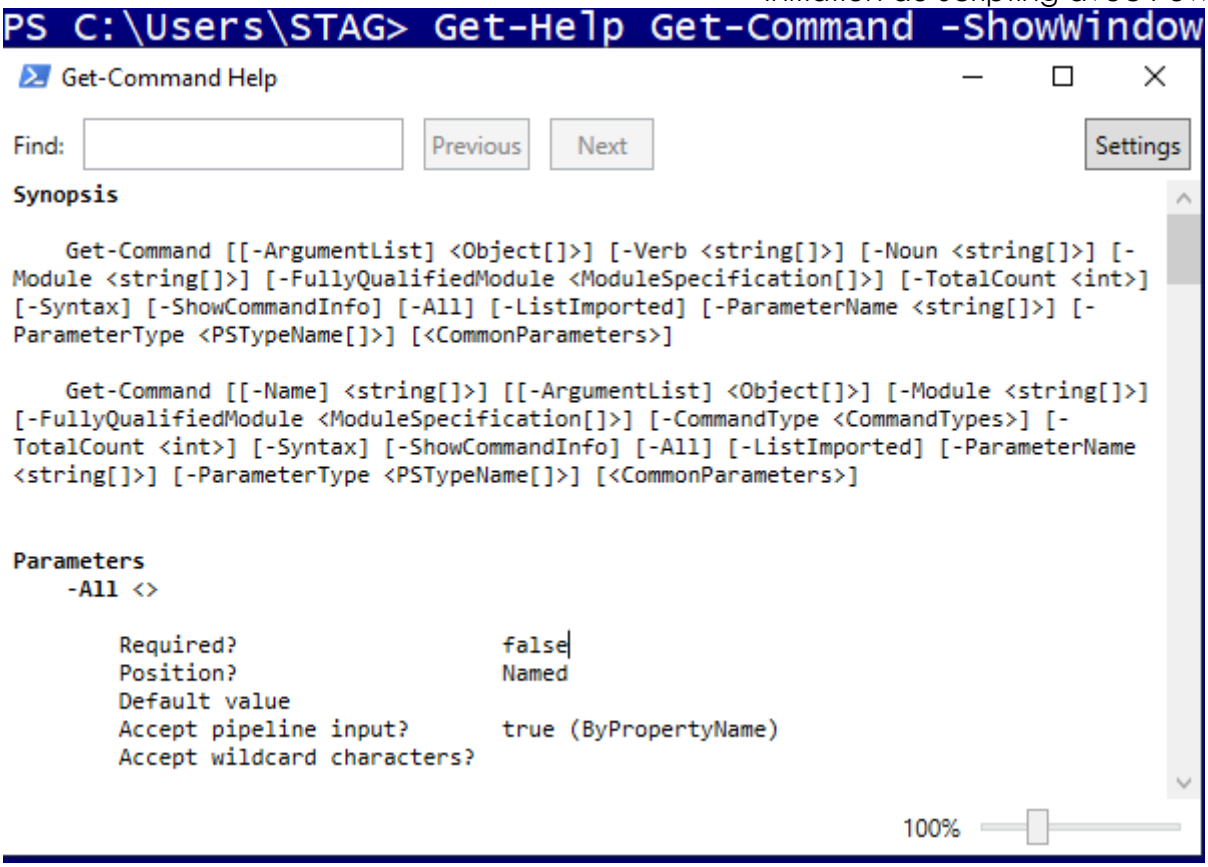

Pour obtenir la dernière version disponible, il est possible de consulter la version mise à disposition par Microsoft en ligne. Il faut toutefois disposer d'un navigateur web et d'une connexion à Internet autorisant l'accès au site Microsoft.

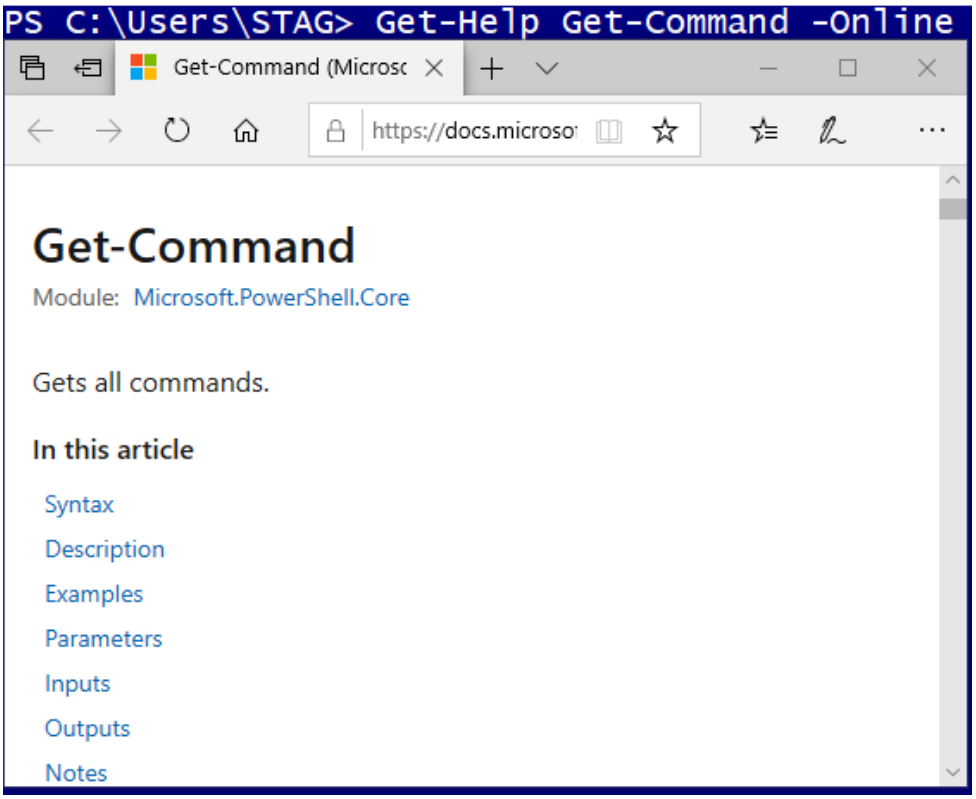

© ENI – Tous droits réservés

PowerShell dispose d'une aide sur ses propres fonctionnalités.

Les sections d'aide de la console PowerShell sont accessibles par la commande `Get-Help`, suivie du terme `About_` puis de la section recherchée.

```
PS C:\Windows\system32> Get-Help about_command_syntax


ABOUT COMMAND SYNTAX


SHORT DESCRIPTION

Describes the syntax diagrams that are used in PowerShell.


LONG DESCRIPTION

The Get-Help and Get-Command cmdlets display syntax diagrams to help you
construct commands correctly. This topic explains how to interpret the
syntax diagrams.


SYNTAX DIAGRAMS

Each paragraph in a command syntax diagram represents a valid form of the
command.

To construct a command, follow the syntax diagram from left to right.
Select from among the optional parameters and provide values for the
placeholders.

PowerShell uses the following notation for syntax diagrams.

    <command-name> -<Required Parameter Name> <Required Parameter Value>
    [-<Optional Parameter Name> <Optional Parameter Value>]
    [-<Optional Switch Parameters>]
    [-<Optional Parameter Name>] <Required Parameter Value>

The following is the syntax for the New-Alias cmdlet.

    New-Alias [-Name] <string> [-Value] <string> [-Description <string>]
    [-Force] [-Option {None | ReadOnly | Constant | Private | AllScope}]
    [-PassThru] [-Scope <string>] [-Confirm] [-WhatIf] [<CommonParameters>]
```


© ENI – Tous droits réservés