Gestion des paquets

TP du Module 06 – Gestion des paquets logiciels

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 6 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
30 à 45 mn

Énoncé :

I. Gérer les installations logicielles avec interface graphique

Afficher le composant les "Software & Updates"



Rechercher le composant dans le menu Gnome

- Vérifier les paramétrages dans les différents onglets
    - Rechercher les informations relatives aux dépôts configurés



Onglet Debian Software, *configuration du dépot principal* Main. Possibilité de cocher contrib et non-free
Onglet Updates, *presence de bullseye-security et bullseye-updates*

- Désactiver le dépôt CDROM si nécessaire



Décocher les cases au besoin pour désactiver les dépots cdrom.

© ENI – Tous droits réservés

Vérifier la configuration du fichier **sources.list** dans /etc/apt :

- Quelles lignes définissent l'emplacement des sources d'installation des paquets binaires ?
- Quelles lignes définissent l'emplacement des mises à jour ?
- Pouvez-vous récupérer les paquets sous la forme du code source ?

```
camille@debclient:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 NETINST 20211009-10:07]/ bullseye main

deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates main
```

Les lignes commençant par "deb " indiquent les dépôts de binaires
*Les lignes **contenant "bookworm-updates"** indiquent les dépôts de mises à jour*
Les lignes commençant par "deb-src " indiquent la disponibilité des paquets sources

- Désactiver l'accès aux dépôts concernant le code source.

```
camille@debclient:~$ su -
Mot de passe :
root@debclient:~# vi /etc/apt/sources.list
```

Faire une élévation de droit en tant que root et lancer l'édition du fichier

```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main

deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-s
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullse

# bullseye-updates, to get updates before a point release
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates mai
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates

:g/^deb-src/s/^/#
```

```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/d

deb http://security.debian.org/debi
#deb-src http://security.debian.org

# bullseye-updates, to get updates
# see https://www.debian.org/doc/ma
deb http://ftp.fr.debian.org/debian
#deb-src http://ftp.fr.debian.org/d

→ 3 substitutions on 3 lines
```

Pour modifier toutes les lignes visées en une fois, les options de substitution de VI sont à privilégier
:g/^deb-src/s/^/#
Recherche des lignes commençant par deb-src, *puis substitution du caractère* début de ligne ^ *par* #

Effectuer une mise à jour des paquets installés avec apt :

Lancer la mise à jour de la base données locales des paquets avec `root@debclient:~# apt update`

- Combien de paquets seront mis à jour ? (pourquoi ?)

```
Atteint :1 http://nexus.depot-eni.fr:8081/repository/debian bullseye InRelease
Atteint :2 http://nexus.depot-eni.fr:8081/repository/debian bullseye-updates InRelease
Atteint :3 http://nexus.depot-eni.fr:8081/repository/debian-security/debian-security bullseye-security InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
```

Très peu de paquets, voire aucun.
Cela est du au mode d'installation net install *qui a directement récupéré des paquets à jours*

© ENI – Tous droits réservés


Installer le logiciel suivant avec l'outil "Logiciels"

- Gparted (outil de partitionnement)



Rechercher Gparted et lancer son installation.
Le mot de passe root est demandé pour valider l'élévation de droits

  - Lancer cette application depuis les menus Gnome

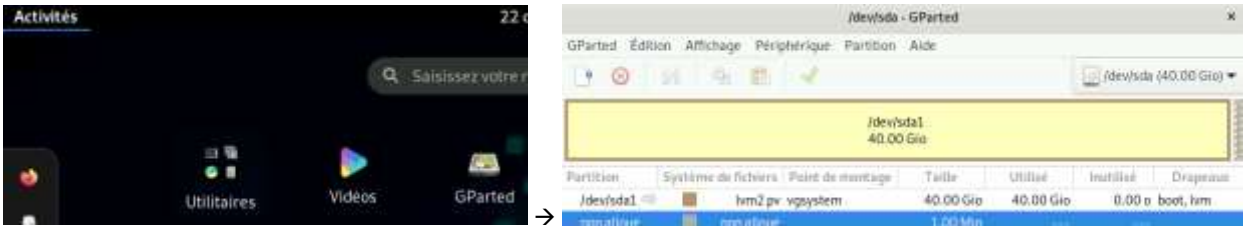

Gparted est bien présent dans les applications.
Le logiciels se lance après demande d'une nouvelle élévation de privilèges.
Ne rien modifier et quitter le logiciel.

Installer les paquets suivants avec la commande **apt** :

- vim (Editeur VI amélioré)

```
root@debclient:~# apt install vim
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  vim-runtime
Paquets suggérés :
  ctags vim-doc vim-scripts
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  vim vim-runtime
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 7 719 ko dans les archives.
Après cette opération, 36,3 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] O
```

Valider l'installation du paquet et de ses dépendances.

- Serveur SSH (rechercher d'abord le nom du paquet adapté)

```
root@debclient:~# apt search ssh-server
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
openssh-server/stable 1:8.4p1-5 amd64
  serveur shell sécurisé (SSH), pour accèder à des machines à distance

task-ssh-server/stable 3.68 all
  serveur SSH

telnetd/stable 0.17-42 amd64
  serveur telnet basique


tmate-ssh-server/stable 2.3.0-49-g97d20249-1+b1 amd64
  terminal multiplexer with instant terminal sharing -- server

root@debclient:~# apt install openssh-server
```

La recherche apt search ssh *renvoie de très nombreux résultats.*
On peut limiter les résultats en cherchant ssh-server
A noter que le paquet nommé simplement ssh *est un "métapaquet"*
qui installe openssh-server + openssh-client (si pas déjà present).

© ENI – Tous droits réservés


- Terminator

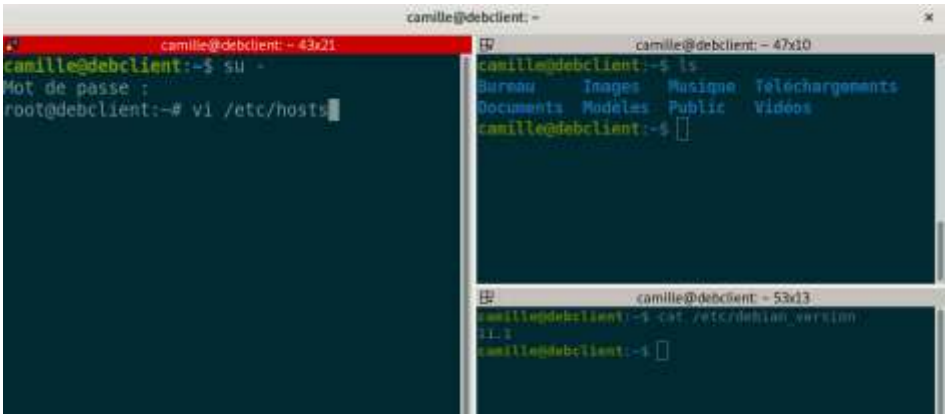

Terminator est un logiciel terminal pour client graphique Linux hautement configurable.

Afficher les informations sur ces 3 paquets avec les commandes :


- $ apt show <paquet>
- $ dpkg -L <paquet>

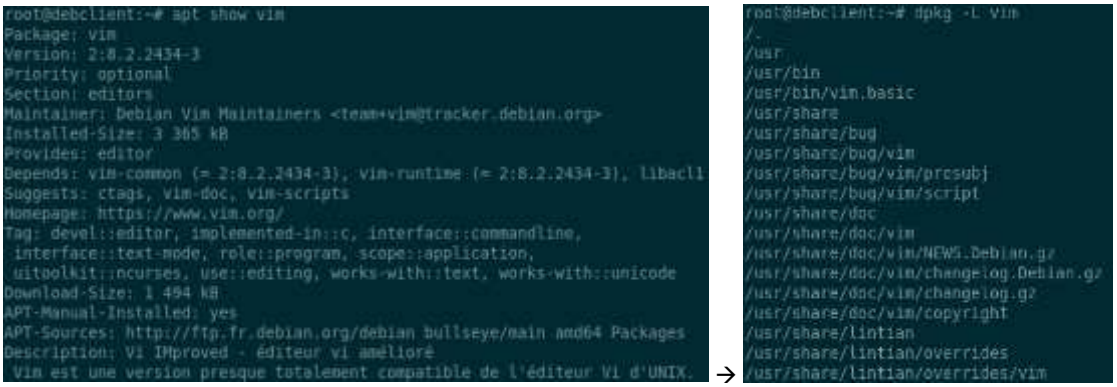

apt show *récupère de nombreuses informations : version, taille, dépendances…*
dpkg -L *va lister les fichiers liés à ce paquet présents sur le système.*

Connectez-vous via Putty sur votre VM Debian graphique.

Récupérer un client Putty sur Distrib ou bien à l'adresse
https://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/w64/putty.exe

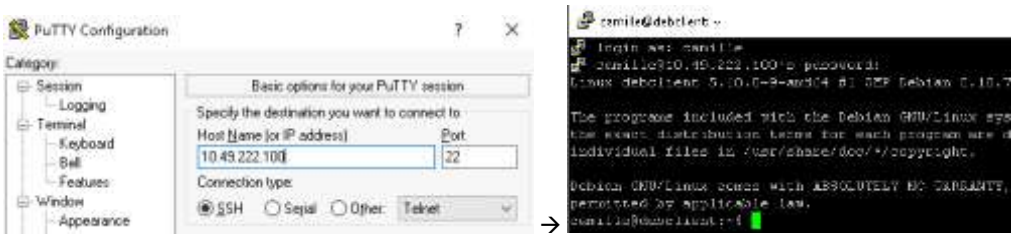

Lancer le logiciel, saisir l'adresse IP de la VM, et saisir login/password.

© ENI – Tous droits réservés

II. Gérer les installations logicielles sans interface graphique

Configurer manuellement les dépôts Internet dans le fichier /etc/apt/sources.list

```
root@deb-camille-01:~# vi /etc/apt/sources.list
```

- Ajouter les directives :
  - deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bookworm main
  - deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bookworm-updates main
- Garder la directive :
  - deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main

```
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ bullseye-updates main
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main
```

Les dépots Debian nécessaires Bulseye → Bookworm

Vérifier les mises à jour disponibles

- Combien de paquets seront mis à jour ?
- Effectuer les mises à jour et redémarrer si nécessaire

```
root@deb-camille-01:~# apt full-upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances..
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
```

Le nombre de mises à jour dépend de l'écart entre la date de génération du DVD utilisé pour l'installation du système et la date de lancement de la demande de mise à jour

Installer les paquets suivants avec la commande apt :

- vim (éditeur VIM)
- cifs-utils (outils pour la connexion aux partages SMB)

```
root@deb-camille-01:~# apt install vim cifs-utils
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  keyutils libgpm2 libtalloc2 libtevent0 libwbclient0 vim-runtime
Paquets suggérés :
  smbclient winbind gpm ctags vim-doc vim-scripts
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  cifs-utils keyutils libgpm2 libtalloc2 libtevent0 libwbclient0 vim vim-runtime
0 mis à jour, 8 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 8□276 ko dans les archives.
Après cette opération, 37,9 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
```

Il est possible de lancer l'installation des deux paquets en même temps avec apt

© ENI – Tous droits réservés

Configurer le fonctionnement de VIM pour les deux Postes:

- Lancer l'édition : # *vi /etc/vim/vimrc*
- Décommenter la ligne contenant la mention *: syntax on* (active la coloration syntaxique)
- Ajouter les modifications suivantes pour retrouver un comportement normal de vim en créant le fichier : /etc/vim/vimrc.local

```
source /usr/share/vim/vim90/defaults.vim
let skip_defaults_vim = 1
if has('mouse')
   set mouse=r
endif
set paste
```

```
" Correction des erreurs de sélection pour copier coller avec le couple vim/putty
source /usr/share/vim/vim82/defaults.vim
let skip_defaults_vim = 1
if has('mouse')
   set mouse=r
endif
set paste
```

Vérifier dans /usr/share/vim le nom du dossier suivant, il change selon les versions de Debian

© ENI – Tous droits réservés