Démarrer et arrêter Debian


TP du Module 03 – Démarrage d'une distribution Debian

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos des modules 1 à 9 et d'avoir réalisé les TP proposés.

Durée estimée
15 à 30 minutes


Solution : Identification & modification de la cible par défaut : sur la station avec environnement graphique

- Démarrer le système, ouvrez une session avec votre utilisateur

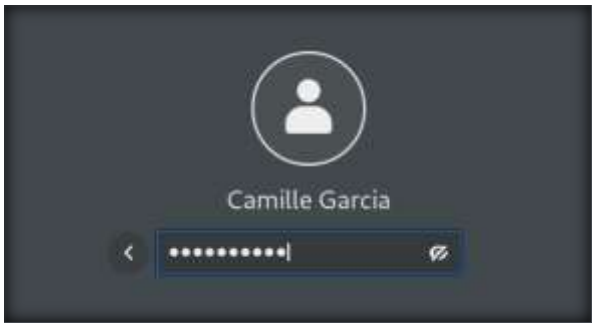

Cliquez sur votre nom puis saisissez votre mot de passe

- Quelle est la cible *systemd* qui sera atteinte par défaut au démarrage de la machine ?

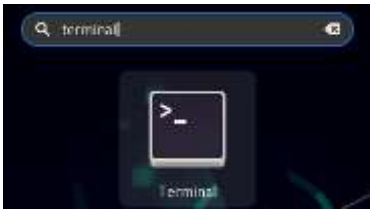


→



Ouvrir une fenêtre de terminal puis saisir la commande attendue

- Dans le **man**uel de la commande *systemd*, rechercher le nom de la cible identifiée au point précédent. Lire le paragraphe correspondant et en déduire le nom de la cible permettant un démarrage normal SANS ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE

© ENI – Tous droits réservés

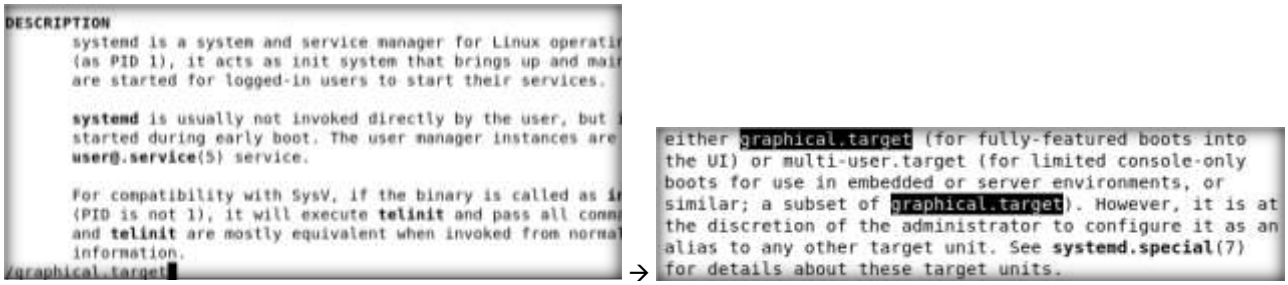


man systemd puis recherche */graphical.target* .
Le résultat de cette recherche nous permet de remarquer le choix entre graphical.target et ***multi-user.target***

- Définir comme cible par défaut la cible trouvée au point précédent.

```
camille@DebClient:~$ su -
Mot de passe :
root@DebClient:~# systemctl set-default multi-user.target
Removed /etc/systemd/system/default.target.
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
root@DebClient:~#
```


Faire une élévation de droit puis saisir la commande systemctl avec ces paramètres

- Redémarrer le poste avec environnement graphique. A l'issue du redémarrage, l'environnement graphique a-t-il été chargé ? Est-ce normal ?

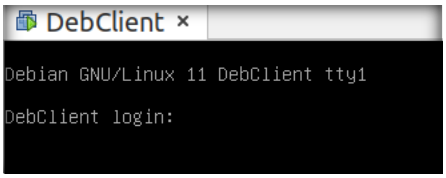

Après redémarrage, le mode multi-user par défaut nous offre un mode console

- Exécuter la commande systemctl appropriée afin de charger l'environnement graphique.

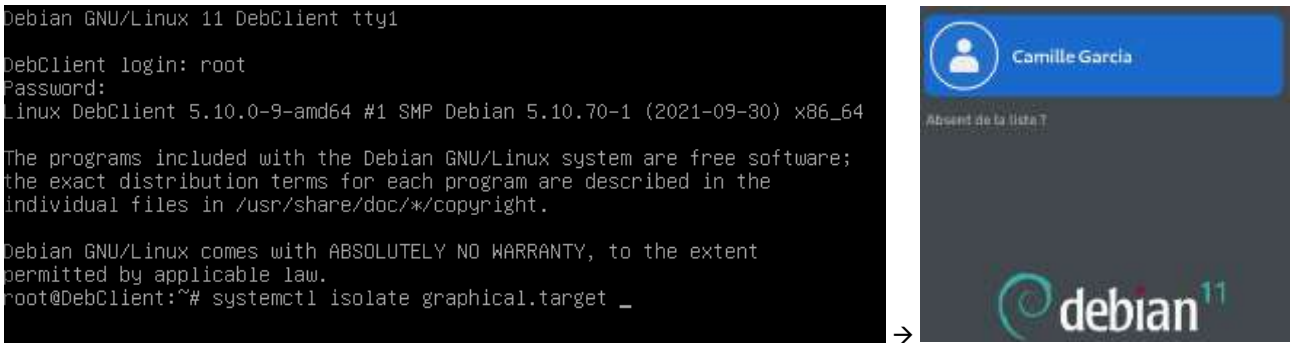

Ouvrir une session avec l'utilisateur root, saisir la commande systemctl isolate graphical.target

© ENI – Tous droits réservés