L'objet

TP du Module 02

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 2 de ce cours.

Durée estimée
30 minutes

Énoncé

Objectifs :

- Comprendre le langage objet.
- Utiliser les commandes de gestion de l'objet.


Consignes :

Depuis la machine CLI01 :

- Utilisez la commande `Get-Member` pour afficher les propriétés et méthodes de l'objet `System.ServiceProcess.ServiceController`

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-Service | Get-Member
```

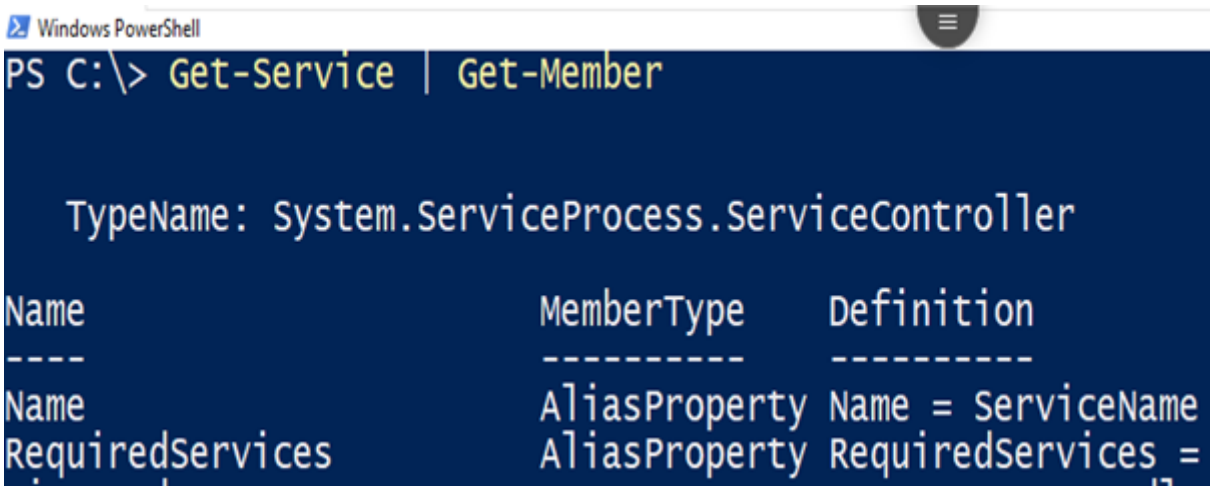

- Indiquez deux propriétés de type String

```
DisplayName                 Property       string DisplayName {get;set;}

MachineName                 Property       string MachineName {get;set;}
```

- Indiquez une méthode de type Bool et une de type int.

© ENI – Tous droits réservés

```
Equals                  Method       bool Equals(System.Object obj)


GetHashCode             Method       int GetHashCode()
```

La méthode de type Bool est `Equals` la méthode de type Int est `GetHashCode`

- Affichez les propriétés du service Spooler.


Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
get-service -name spooler | get-member -MemberType Property
```

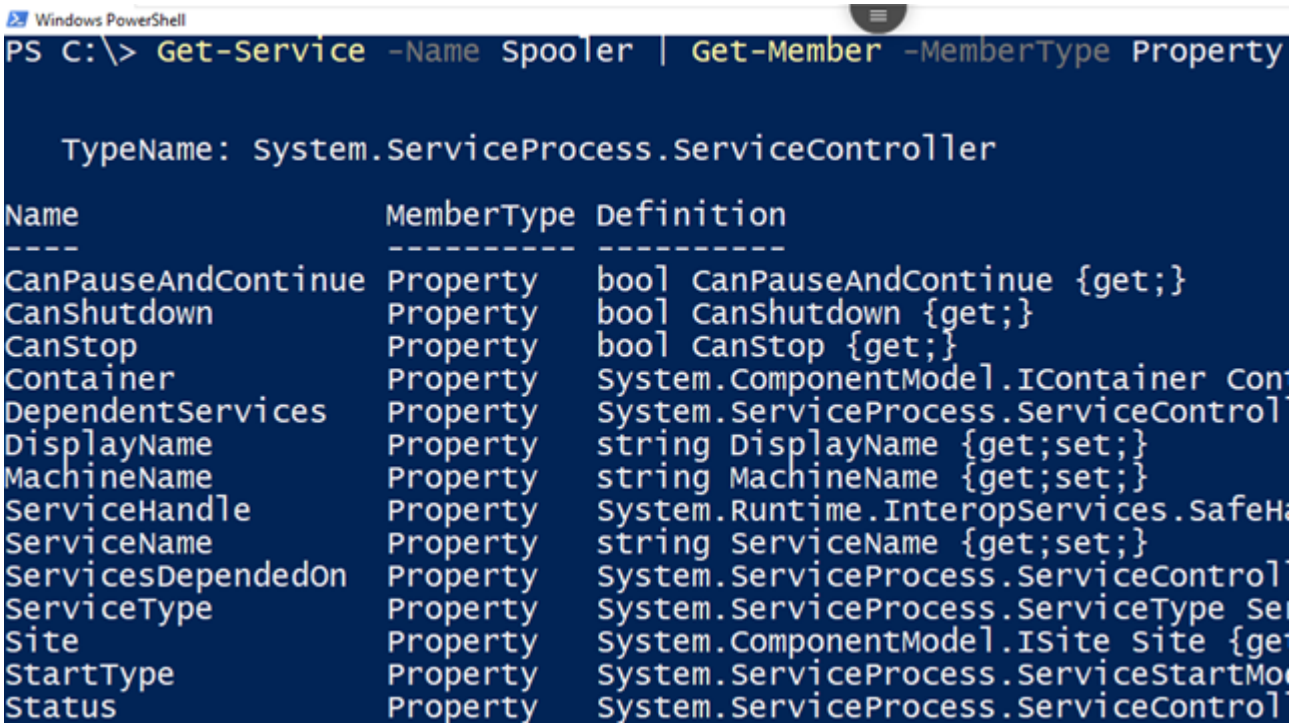

Quelles propriétés avez-vous affichées ?

```
Get-Service -Name Spooler
```

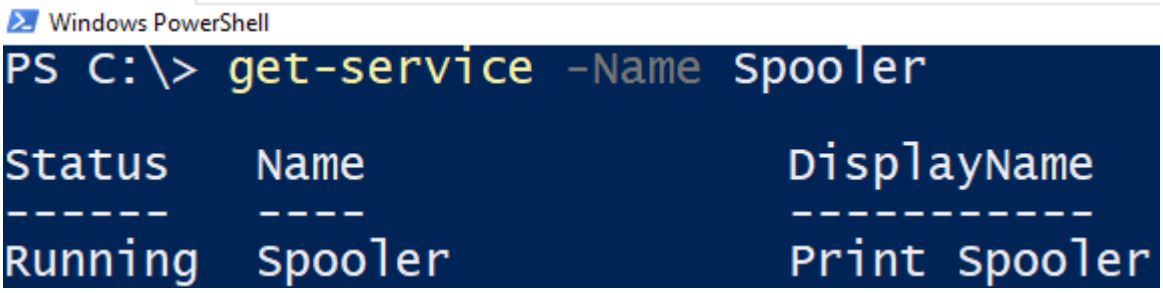

Les propriétés affichées par défaut sont :

```
Status Name DisplayName
```


© ENI – Tous droits réservés

- Indiquez les valeurs de chaque propriété.

Running Spooler Print Spooler

- Affichez les propriétés de l'utilisateur local Adara Mcintyre.

Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Get-LocalUser -Name
```

Quelles propriétés avez-vous affichées ?

```
Name Enabled Description
```

Indiquez les valeurs de chaque propriété.


Adara Mcintyre True Technician

Modifiez la valeur de la propriété de `Description` en Administrateur. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
Set-LocalUser -Name "adara mcintyre"-Description "Administrateur"
```

```
Get-LocalUser -Name "adara mcintyre"
```

- Affichez le statut du service Spooler.

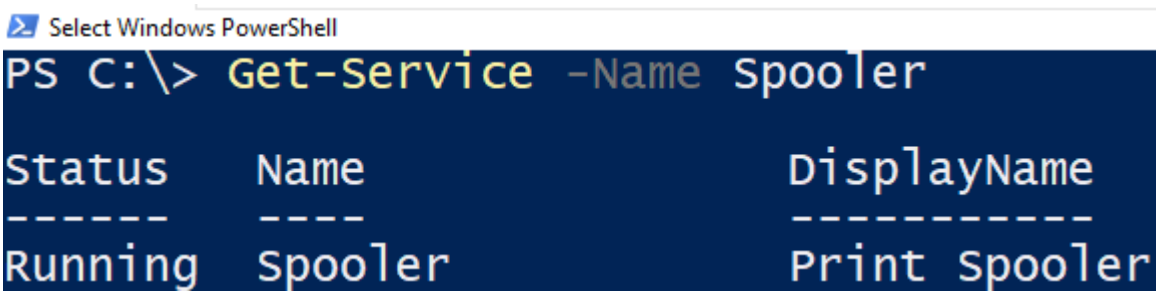


Utilisez la Cmdlet pour arrêter le service Spooler. Quelle commande avez-vous utilisée ?

```
(Get-Service -Name Spooler).stop()
```

Vérifier à nouveau le statut du service.

```
Get-Service -Name Spooler
```


© ENI – Tous droits réservés

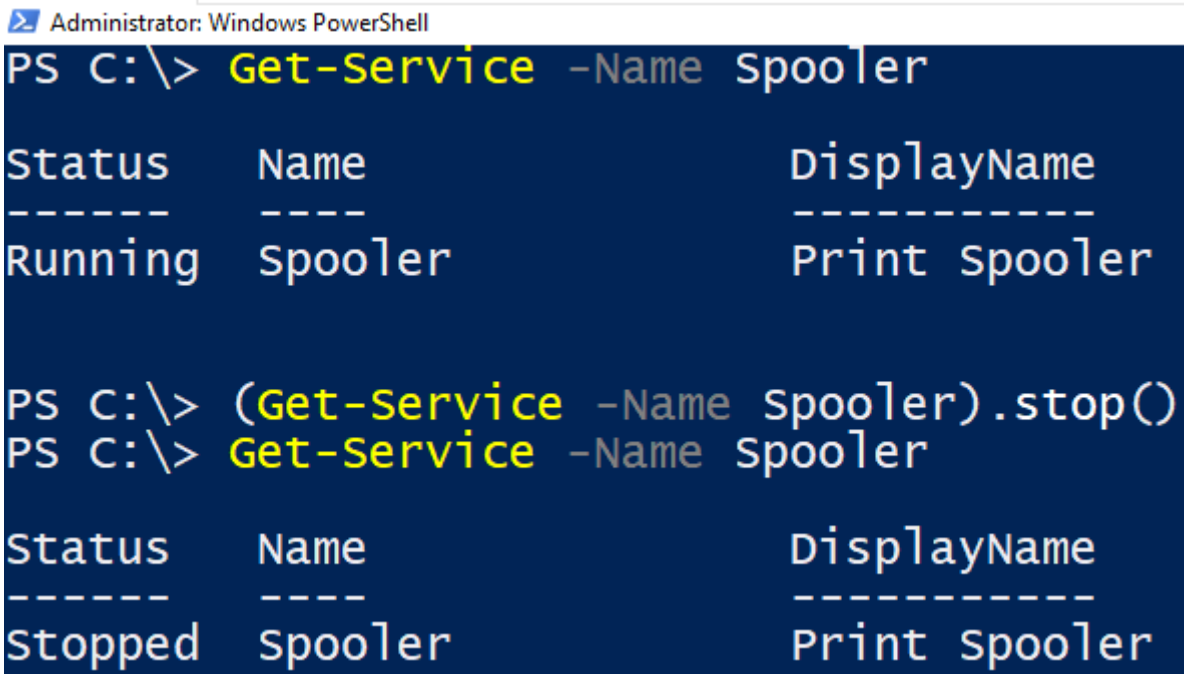

Bonus


Utilisez la méthode de l'objet `Get-Date` pour renseigner la valeur de la propriété `AccountExpires` du compte de l'utilisateur Axel Rios.

- Testez la mise à jour de la propriété avec la commande `Get-LocalUser «Axel Rios » | select *`

  La valeur de la propriété `AccountExpires` doit être, au minimum, de 48 heures supérieure à la date actuelle.

```
Set-LocalUser -Name "adara mcintyre"-AccountExpires (get-date).adddays(2)

Set-LocalUser -Name "adara mcintyre"| select *
```

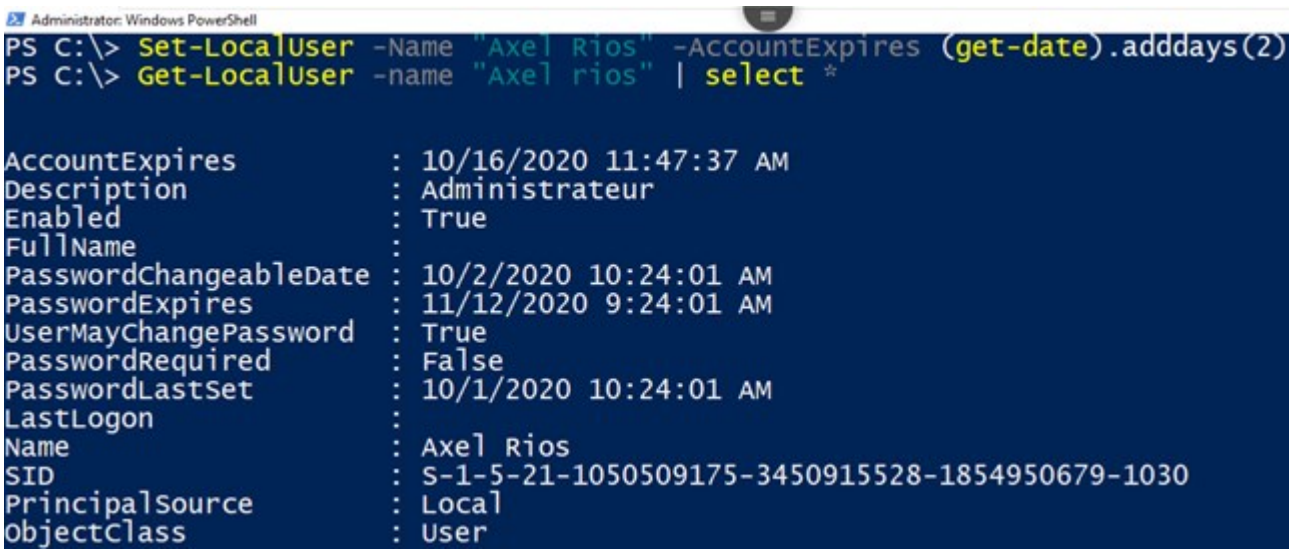

© ENI – Tous droits réservés