Outils pour le scripting

TP du Module 05

Avant de démarrer ce TP, il convient d'avoir suivi les vidéos du module 5 de ce cours.

Durée estimée
1 heure

Énoncé

Objectifs :

- Comprendre les fonctions, modules et la gestion des erreurs

Consignes :

Les manipulations sont à réaliser sur la machine CLI01

- Pour réaliser le TP, utilisez un IDE comme ISE ou Visual Studio Code.

Réalisez un script permettant de tester la présence d'un service. Le nom du service sera variable. Dans le cas où le service n'est pas existant, aucun message ne sera affiché mais il sera consigné dans une variable. Un message sera affiché lorsque tous les services seront testés.

Indiquez les lignes de commandes de votre script.

```
$service = read-host "Indiquez le service tester"
try {
    get-service -name $service -erroraction stop -errorvariable erreur
}
catch {
    write-host "Ce service n'existe pas"
}
finally{
$erreur
}
```

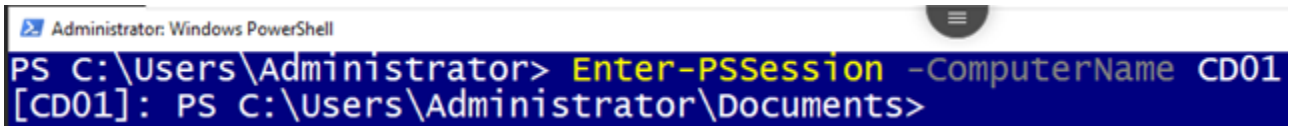

© ENI – Tous droits réservés

- Transformez ce script en fonction ; le nom du service sera un paramètre.

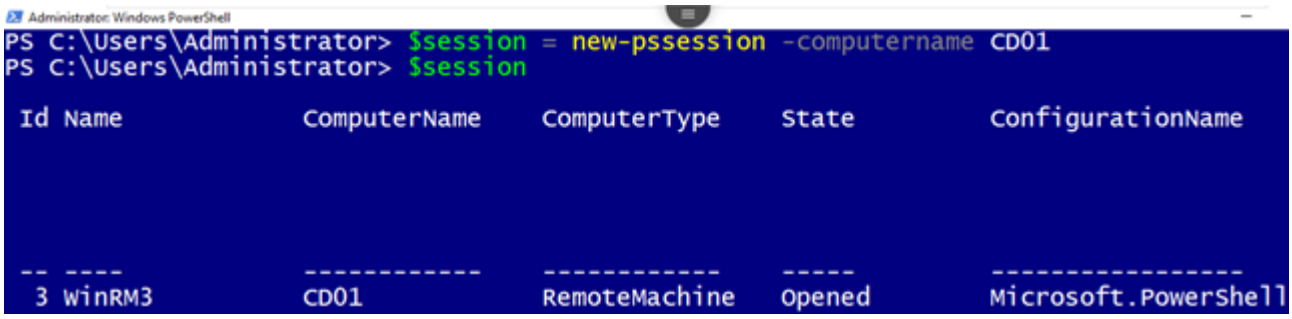
```
function service {
param ($service)
try {
    get-service -name $service -erroraction stop -errorvariable erreur
}
catch {
    write-host "Ce service n'existe pas"
}
finally{
}
}
service wsearch

```

- Ouvrez une session depuis votre machine client vers votre serveur CD01.



Stocker votre session dans une variable



- Créer un script permettant de trouver les ordinateurs stockés dans l'AD, puis à condition que la machine ne soit pas un contrôleur de domaine, le script lancera l'extinction de la machine.

Indiquez les commandes utilisées.

```
$computers = get-adcomputer -filter * -properties *
foreach ($i in $computers) {
if ($i.distinguishedname -notlike "*domain controllers*"){
    invoke-command  -computer $i.dnshostname  `
    -scriptblock{stop-computer -force}
}
}
```

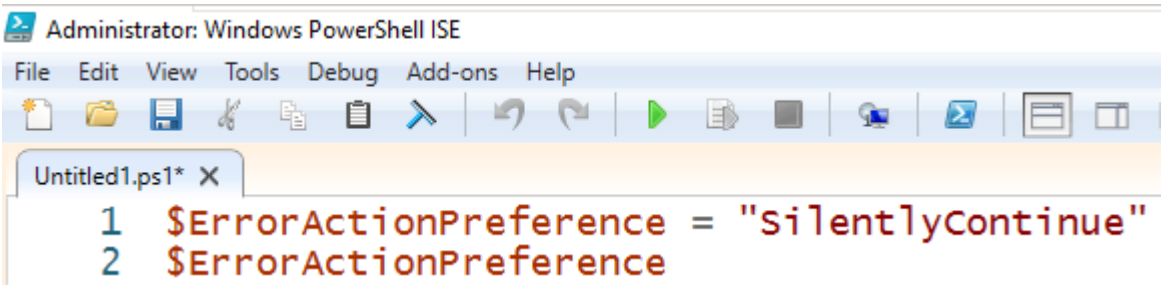

© ENI – Tous droits réservés

- Transformez le script en fonction ; le nom de domaine sera indiqué en paramètre.

Indiquez les commandes utilisées.

```
function stop{
param($domain)
$computers = get-adcomputer -filter * -properties * `
-searchbase "cn=computers,dc=$domain,dc=lcl"
foreach ($i in $computers) {
if ($i.distinguishedname -notlike "*domain controllers*"){
    invoke-command  -computer $i.dnshostname  `
    -scriptblock{stop-computer -force}
}
}
}
stop ad01
```

- Modifiez durablement le comportement de votre Ise pour que les erreurs des commandes soient stockées dans une variable. Puis modifiez le comportement de la console pour que les messages d'erreur ne soient pas affichés.



© ENI – Tous droits réservés