

여러 PC에서 Claude Code 사용 정리, GitHub 저장소 확인 및 clone/remote 문제 해결


사용자

자 위 내용들이 너무 복잡해. 내 PC1에서 prj1, prj2가 있고 PC2에 prj3, prj4가 있을때 PC1과 PC2에서 모두 claude code를 통해서 작업하기 위해서 해야 할 일과 어떻게 사용하는지 최종적으로 정리해 줘

어시스턴트

두 PC 모두에서 4개 프로젝트를 전부 쓸 수 있게 만드는 전체 과정을 최종 정리해 드리겠습니다.

전체 그림

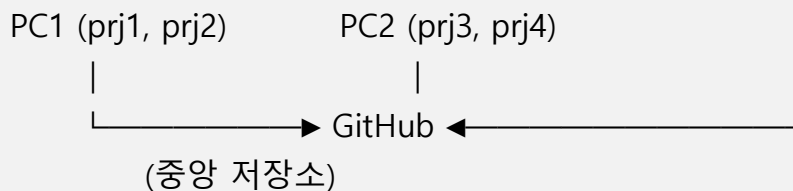

로컬 폴더끼리 직접 주고받지 않고, GitHub를 중간 다리로 삼아 항상 GitHub와 주고받는 방식입니다.

1 단계: 최초 1 회 설정 (지금 하실 일)

GitHub CLI 설치 & 로그인 (두 PC 모두)

```
winget install --id GitHub.cli  
gh auth login
```

PC1에서 — 갖고 있는 prj1, prj2를 GitHub에 올리기

```
cd C:\경로\prj1  
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit"  
gh repo create prj1 --private --source=. --remote=origin --push  
  
cd ..\prj2  
git init  
git add .  
git commit -m "Initial commit"
```

```
gh repo create prj2 --private --source=. --remote=origin --push
```

PC2에서 — 갖고 있는 prj3, prj4를 GitHub에 올리기

```
cd C:\경로\prj3
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
gh repo create prj3 --private --source=. --remote=origin --push

cd ..\prj4
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
gh repo create prj4 --private --source=. --remote=origin --push
```

PC1에서 — 없는 prj3, prj4를 받아오기

```
cd C:\경로
gh repo clone 사용자명/prj3
gh repo clone 사용자명/prj4
```

PC2에서 — 없는 prj1, prj2를 받아오기

```
cd C:\경로
gh repo clone 사용자명/prj1
gh repo clone 사용자명/prj2
```

이제 PC1, PC2 모두 prj1~prj4 폴더를 전부 갖게 됩니다.

2 단계: 앞으로 매번 작업할 때 (일상 루틴)

어느 PC, 어느 프로젝트든 순서는 항상 동일합니다.

순서	명령	의미
① 작업 시작 전	git pull origin master	다른 PC에서 고친 최신 내용 받기
②	claude 실행	Claude Code로 평소처럼 작업
③ 작업 끝난 후	git add .	변경사항 등록
④	git commit -m "작업 내용"	버전으로 기록 (하루 여러 번 가능)
⑤	git push origin master	GitHub로 올리기

예시 (PC1에서 prj2 작업)

```
cd C:\경로\prj2
git pull origin master
claude
:: 작업 후
git add .
git commit -m "로그인 기능 수정"
git push origin master
```

다음에 PC2에서 prj2를 열 땐 git pull origin master만 하면 방금 PC1에서 한 작업이 그대로 반영됩니다.

딱 하나만 기억하시면 됩니다

PC 바뀔서 작업 시작하기 전엔 반드시 pull, 작업 끝나면 반드시 add → commit → push

이 한 줄만 지키시면 4개 프로젝트를 두 PC 어디서든 최신 상태로 이어서 작업하실 수 있습니다.

사용자

현재 github에 어떻게 올라가 있는지 확인하는 방법은?

어시스턴트

GitHub CLI로 터미널에서 바로 확인하시거나, 웹사이트에서 직접 보시는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 터미널에서 확인 (가장 빠름)

내 계정에 있는 저장소 전체 목록

```
gh repo list
```

비공개(private) 저장소까지 포함해서 저장소 이름, 공개 여부, 마지막 업데이트 시각이 쭉 나옵니다.

개수를 더 보고 싶을 때 (기본은 30개까지만 표시)

```
gh repo list --limit 100
```

특정 저장소 하나의 상세 정보

```
gh repo view prj1
```

브라우저로 바로 열어서 확인

```
gh repo view prj1 --web
```

2. 현재 폴더가 어느 저장소와 연결됐는지 확인

특정 프로젝트 폴더 안에서, 그 폴더가 GitHub의 어느 저장소와 연결되어 있고 로컬과 원격 상태가 같은지 확인하고 싶을 때:

```
cd C:\경로\prj1
git remote -v
```

연결된 저장소의 URL이 나옵니다.

```
git status
```

Your branch is up to date with 'origin/master' 라고 나오면 로컬과 GitHub가 완전히 동기화된 상태입니다. 반대로 Your branch is ahead of... 또는 behind...가 나오면 push나 pull이 필요한 상태라는 뜻입니다.

3. 웹사이트에서 직접 확인

브라우저에서 아래 주소로 접속하시면 본인 계정의 모든 저장소를 한눈에 볼 수 있습니다.

```
https://github.com/사용자명?tab=repositories
```

가장 자주 쓰실 일이 있는 명령은 gh repo list(전체 목록 확인)와 git status(지금 폴더가 최신 상태인지 확인) 두 가지입니다.

사용자

```
C:\Users\Wchois>gh repo list
```

Showing 11 of 11 repositories in @sk73-choi

NAME	DESCRIPTION	INFO	UPDATED
sk73-choi/my-website		public	about 13 minutes ago
sk73-choi/mame_file_extractor		private	about 24 days ago
sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience		private	about 24 days ago
sk73-choi/img_downloader		private	about 24 days ago
sk73-choi/GD		private	about 24 days ago
sk73-choi/stock_prj		private	about 24 days ago
sk73-choi/stock_price		private	about 24 days ago
sk73-choi/a7m4_guide		private	about 24 days ago
sk73-choi/zard_filename		private	about 24 days ago

sk73-choi/similar_music_finder	private about 24 days ago
sk73-choi/file_handler	private about 24 days ago

라고 나오는데 왜 sk73-choi/my-website만 public으로 나오는거야?

어시스턴트

my-website만 GitHub Pages로 웹사이트를 공개 호스팅하고 계셔서 그렇습니다. GitHub Pages는 무료 요금제 기준으로 public 저장소만 지원하기 때문에, 이 저장소를 만드실 때(또는 나중에) public으로 설정하신 것으로 보입니다.

나머지 10개가 전부 private인 이유

- gh repo create 명령을 쓰실 때 --private 옵션을 계속 붙여서 만드셨기 때문입니다 (지금까지 안내드린 모든 명령어가 --private 을 포함하고 있었습니다).
- 개인용 프로젝트, 학습용 코드 등은 기본적으로 비공개로 관리하시는 게 안전하고, 실제로 그렇게 해오신 상태입니다.

public과 private의 차이

구분	Public	Private
누가 볼 수 있나	인터넷의 누구나 코드 열람 가능	본인(및 초대한 사람)만 열람 가능
GitHub Pages 무료 호스팅	가능	유료 플랜 필요
용도	웹사이트 공개, 포트폴리오, 오픈소스	개인 프로젝트, 민감한 코드/데이터

my-website는 아마 실제 웹사이트를 인터넷에 배포해서 다른 사람이 접속할 수 있게 하려는 목적이었을 테니, 지금 상태(public)가 맞게 설정된 것입니다. 나머지 저장소들은 개인 작업용이라 private으로 유지하시는 게 적절합니다.

혹시 my-website의 코드 자체가 외부에 공개되는 게 부담스러우시면, 아래 명령으로 언제든지 private으로 바꾸실 수 있습니다 (다만 그러면 GitHub Pages 무료 호스팅은 중단됩니다).

```
gh repo edit sk73-choi/my-website --visibility private
```

사용자

오늘 대화 내용 전체를 내용 수정이나 요약없이 그대로 docx로 저장해 줘

어시스턴트

오늘 나눈 4개 문답(PC 간 Claude Code 사용 정리, GitHub 저장소 확인 방법, repo list 결과, public/private 관련 질문)만 담아서 docx로 저장했습니다.

사용자

```
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience>git pull origin master
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
```

어시스턴트

이 폴더(D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience)에는 .git 폴더가 없어서 나는 오류입니다. 즉, 이 경로는 git 저장소로 초기화되지 않은 상태입니다. 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다.

원인 확인

1) 다른 PC이거나 폴더를 새로 복사해온 경우

이전에 C:\claude\projects\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience에서 git 저장소로 작업하셨던 기록이 있는데, 지금 경로는 D:\Claude\LLM_Wikis\...로 드라이브와 폴더명이 다릅니다. 이 폴더가 예전에 git init/push 하셨던 바로 그 폴더가 맞는지 먼저 확인해 주세요.

```
dir /a:h
```

이 명령으로 숨김 폴더 목록을 보시고 .git 폴더가 있는지 확인하실 수 있습니다.

2) 폴더는 있지만 .git만 빠진 경우 (복사/이동 중 누락)

USB나 다른 방식으로 파일만 옮기고 .git 숨김 폴더는 안 옮겨진 경우 흔히 발생합니다.

해결 방법

GitHub에 이미 이 프로젝트가 올라가 있다면 (가장 가능성 높음)

기존 폴더는 그대로 두고, GitHub에서 새로 clone 받는 게 가장 깔끔합니다.

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis
ren LLM_Wiki_DataScience LLM_Wiki_DataScience_backup
gh repo clone 사용자명/LLM_Wiki_DataScience
```

clone 받은 새 폴더로 작업하시면 되고, 혹시 backup 폴더에 아직 push 안 한 로컬 변경사항이 있다면 그 파일들만 비교해서 새 폴더로 옮겨주시면 됩니다.

아직 GitHub에 올라간 적이 없다면

이 폴더를 처음부터 git 저장소로 새로 만들어야 합니다.

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience
git init
```

```
git add .
git commit -m "Initial commit"
gh repo create LLM_Wiki_DataScience --private --source=. --remote=origin --push
```

dir /a:h 결과를 알려주시거나, 이 폴더가 예전에 GitHub에 push하셨던 프로젝트가 맞는지 말씀해 주시면 정확한 방향을 잡아드리겠습니다.

사용자

gh repo clone 사용자명/prj1 에서 사용자명이 github 계정명인거야?

어시스턴트

네, 맞습니다. 사용자명은 본인의 GitHub 계정명(아이디)을 넣으시면 됩니다.

앞서 gh repo list 결과에 보이셨던 저장소 주소들이 sk73-choi/mame_file_extractor, sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience 형태였으니, 그 계정을 그대로 쓰시면 됩니다.

지금 상황에 적용하면:

```
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience
```

참고

- GitHub 저장소 주소는 항상 계정명/저장소명 형태입니다.
- 본인 계정명이 헛갈리시면 아래 명령으로 바로 확인 가능합니다.

```
gh auth status
```

또는

```
gh api user --jq .login
```

사용자

gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience 로 했더니
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience\LLM_Wiki_DataScience에 생기는데 왜
이러는거야?

난 D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience 에 바로 생기길 원했는데

어시스턴트

gh repo clone은 명령을 실행한 위치를 기준으로, 그 안에 저장소 이름과 같은 새 폴더를
만들어서 그 안에 내려받습니다. 지금 이미

D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience 폴더 안에서 이 명령을 실행하셨기
때문에, 그 안에 또 LLM_Wiki_DataScience라는 폴더가 하나 더 생긴 것입니다.

즉 이렇게 된 상황입니다.

```
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience\ ← 이미 있던 폴더 (아마  
비어있거나 일부 파일만 있는)  
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience\LLM_Wiki_DataScience\ ← 방금 새로  
clone된 진짜 내용물
```

해결 방법

1) 잘못 생긴 중첩 폴더를 정리하고 다시 clone (가장 깔끔함)

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis  
rmdir /s /q LLM_Wiki_DataScience  
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience
```

이렇게 하면 D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience에 바로 내용물이 생깁니다.
원하시던 결과입니다.

**⚠ 다만 기존 LLM_Wiki_DataScience 폴더 안에 GitHub에 아직 안 올라간 로컬 파일이
있었다면 이 방법으로 삭제 시 함께 사라지니, 삭제 전에 안에 뭐가 있었는지 한 번
확인해 주세요.**

```
dir D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience
```

2) 이미 생긴 중첩 폴더 안의 내용물만 한 단계 밖으로 꺼내기

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience  
move LLM_Wiki_DataScience\* .  
move LLM_Wiki_DataScience\.git .  
rmdir LLM_Wiki_DataScience
```

숨김 파일(.git, .gitignore 등)은 탐색기 기본 설정에서 안 보일 수 있으니, 명령 프롬프트로
진행하시는 게 안전합니다.

앞으로 참고하실 점

gh repo clone을 실행하실 땐 "이 저장소를 담을 부모 폴더"에서 실행하셔야 원하시는
위치에 바로 생깁니다.

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis  
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience
```

이렇게 LLM_Wikis 폴더 안에서 실행하시면 그 바로 아래에 LLM_Wiki_DataScience 폴더가
생성됩니다.

추천은 방법 1입니다. 먼저 dir로 기존 폴더 안에 뭐가 있는지 확인해 보시고, 지을 파일이 없다면 삭제 후 다시 clone하시면 깔끔하게 정리됩니다.

△ 실수 방지 요약: gh repo clone 사용 시 주의사항

문제 상황

이미 존재하는 폴더 안에 들어간 상태에서 gh repo clone을 실행하면, 그 폴더 이름과 같은 하위 폴더가 하나 더 생겨서 중첩 구조가 됩니다.

잘못된 예:

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience ← 이미 이 폴더 안에서  
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience ← 실행하면
```

결과:

```
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience\LLM_Wiki_DataScience\ ← 한 단계 더  
중첩됨
```

원인

gh repo clone은 항상 현재 위치 기준으로 저장소 이름과 같은 새 폴더를 만들어서 그 안에 내려받습니다. 즉 "어느 폴더에서 명령을 실행했는가"가 결과 위치를 결정합니다.

올바른 사용법

원하는 결과 폴더의 부모 폴더에서 실행해야 합니다.

올바른 예:

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis ← 답을 폴더의 "한 단계 위"에서  
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience
```

결과:

```
D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience\ ← 원하는 위치에 바로 생성됨
```

체크리스트

- clone 실행 전, 지금 내가 있는 폴더가 "저장소를 담을 그릇(부모 폴더)"이 맞는지 cd 없이 dir로 먼저 확인
- 저장소 이름과 똑같은 폴더 안에 들어가 있는 상태라면, 한 단계 상위 폴더(cd ..)로 나온 뒤 clone 실행
- 실수로 중첩 생성됐다면: 기존 폴더 삭제 후 재시도(내용물 없을 때) 또는 move로 내용물만 한 단계 꺼내기(내용물 있을 때)

실수했을 때 복구 명령

REM 방법 1: 기존 폴더가 비어있거나 필요없는 경우 - 삭제 후 재시도

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis
```

```
rmdir /s /q LLM_Wiki_DataScience
```

```
gh repo clone sk73-choi/LLM_Wiki_DataScience
```

REM 방법 2: 중첩 폴더 안의 내용물만 한 단계 밖으로 꺼내기

```
cd D:\Claude\LLM_Wikis\LLM_Wiki_DataScience
```

```
move LLM_Wiki_DataScience\* .
```

```
move LLM_Wiki_DataScience\.git .
```

```
rmdir LLM_Wiki_DataScience
```