

פרויקט שירותי רשת



שם בית ספר : גימנסיה קציר חולון

שם תלמיד : נתי לאטי

תעודת זהות : 214401846

שם המנחה : יואב בן נון

שם החלופה : שירותי רשת

תאריך הגשה : 17.06.2024

תוכן

3.....	מבוא
3.....	הרקע לפרויקט
4.....	מטרות המערכת:
4.....	תיאור המערכת:
5.....	גבולות המערכת של כל לקוח:
5.....	סביבה/סביבות פיתוח:
5.....	שפת/שפות תכנות:
6.....	שכבות:
6.....	הפלטפורמה של הלקוחות:
6.....	אתגרים מרכזיים:
7.....	בסיס הנתונים DataBase
7.....	חידושים, התאמות ועדכונים
7.....	טבלאות(פרויקט ראשי):
15.....	שימוש בשירותי רשת חיצוניים
15.....	תיאור של שירות הרשת החיצוני
18.....	טבלאות ספק חיצוני:
20.....	צד לקוח
20.....	ממשקי משתמשים
21.....	מסכי האתר:
96.....	רפלקציה
96.....	בביבליוגרפיה

מבוא

הרקע לפרויקט

DRIVINGLESSONS : שם הפרויקט :

תיאור קצר של הפרויקט :

בפרויקט שלי, ישנם תלמידים ומורים שנרשמים לאתר ויכולים להתחבר. התלמידים מאז יכולים לבחור את המורה שמוצאים הכי מתאים, לקבוע שיעורים בצורה שבועית ולדרג את המורה שלהם בעצמם. המורים יכולים לאשר או לדחות את התלמידים שמגישים אליהם בקשה, לראות רשימה של התלמידים הנוכחים שלהם, להוציא תלמידים, לראות לוז שבועי ואפילו להזמין מכונית חלופית במידת הצורך. אימות התלמידים והמורים מתבצע על ידי העובדים מסוג A והחזרת המכוניות השכורות לספק החיצוני מתבצע על ידי העובדים מסוג B. המנהלים מפקחים על הכול ומקבלים עובדים חדשים.

קהל היעד : תלמידים לומדי נהיגה שעוד לא החליטו אצל איזה מורה הם לומדים ורוצים לקבוע לעצמם את השיעורים ומורי נהיגה שרוצים לנהל את הזמן שלהם יותר טוב ולהשיג את תשומת לבם של תלמידים ממקור אחר.

הסיבות לבחירת הנושא :

אני בחרתי ליצור מערכת מידע המתקשרת לנושא שהרבה נערים בגילנו דנים בו. נושא זה הוא שיעורי הנהיגה שרוב האנשים בחייהם יעשו על מנת להוציא רישיון נהיגה. מסקר שביצעתי בקרב תלמידי כיתתי, על מנת לקבוע שיעורי נהיגה עם המורה שלהם, הם רושמים לו ברשת החברתית – WhatsApp. לאחר מכן הוא רושם מעדכן מידע זה הכולל :

1. מספר השיעורים שהתלמיד עובר(שיעור, שיעור וחצי ושיעור כפול).
2. שמו של התלמיד עם תעודת הזהות שלו.
3. מיקום האספה של התלמיד.
4. מספר השיעורים שעבר עד עכשיו.

שיטה זו היא מאוד לא נוחה ויכולים לקרות בה המון תקלות. לדוגמה : חברתי לכיתה , פעם סיפרה לי על מקרה בו היא קבעה שיעור עם מורה הנהיגה שלה אך, הוא שכח לעדכן זאת וכתוצאה מכך, השיעור בוטל. בנוסף, לוקח למורי הנהיגה זמן רב לענות ולעיתים הם לא שמים לב להודעות של תלמידים בגלל עומס/חוסר תשומת לב.

אני רציתי לנסות לפתור את בעיה זו על ידי בניית מערכת מידע בה התלמידים יקבעו לעצמם את השיעורים בשעות בהן המורה מלמד. בדרך זו, יקרו פחות בעיות וזה יועיל גם לתלמידים שלא יצטרכו לברר עם המורה נהיגה שלהם על השעה של השיעור שלהם וגם למורי נהיגה שלא יצטרכו להתעסק בלקבוע לכל תלמיד שיעור נהיגה לפי צרכיו.

מטרות המערכת:

מטרת על:

לייעל את הזמן של המורי נהיגה והתלמידים בכך שהתלמידים יוכלו לקבוע לעצמם את שיעורי הנהיגה בצורה שבועית בלי צורך לתקשר עם המורה. דבר זה חוסך לשני הצדדים זמן וטרחה.

מטרות נלוות:

1. לתת לתלמידים שעוד לא החליטו אצל איזה מורה ללמוד, את האופציה לבחור לאיזה מורה להירשם לפי הפרמטרים שלהם (מחיר לשיעור, עיר מגורים, ביקורות של תלמידים קודמים, סוג המכונית וסוג הנהיגה). יכול להיווצר מצב בהם התלמידים בוחרים מורה רק על פי המלצה אחת של חבריהם. במקרה זה, התלמיד יוכל להיות אצל מורה שלא מתאים לו מבחינת כל הפרמטרים.
2. לתת למורי נהיגה אפשרות לפרסם את עצמם (בעיקר מורים חדשים) יותר ולמשוך תשומת לב של תלמידים רבים. דבר זה יוכל להגדיל את כמות התלמידים הלומדים אצלו, ובכך גם את הפרנסה שלו.
3. מטרה נוספת היא לתת למורי נהיגה גם אפשרות להזמין מכונית חלופית במקרה של תאונה. ככה המורים לא יצטרכו להפסיק ללמד עד שהמכונית תתוקן.

תיאור המערכת:

אני בחרתי ליצור מערכת מידע המתקשרת לנושא שהרבה נערים בגיל שלנו דנים בו. נושא זה הוא שיעורי הנהיגה שרוב האנשים בחייהם יעשו על מנת להוציא רישיון נהיגה. המערכת מידע שלי נותנת לתלמידים שלומדים נהיגה, אפשרות לבחור מורה אשר הכי יתאים להם על פי הפרמטרים שהם מעדיפים:

1. חוויות קודמות – דירוג תלמידים קודמים מ1 עד 5 על מורה זה עם הערות.
 2. המחיר שכל מורה לוקח.
 3. סוג האוטו וסוג הנהיגה (אוטומטי או ידני).
 4. עיר מגורים.
- לאחר שהתלמידים נרשמים, מתחברים ובוחרים מורה. הם יכולים להתחיל לקבוע שעות בצורה שבועית עם המורה שבחרו.
- המורים מסוגלים לקבל וגם לדחות תלמידים, לראות את הלוח השבועי שלהם, את רשימת התלמידים שלהם וגם לבטל שיעורים במידה וצריך. המערכת מידע שלי גם מספקת רכב חלופי (עד שבוע) למקרה והמורה עשה תאונה. לאחר שהמורה סיים ללמד תלמיד מסוים, הוא יכול להוציא תלמיד זה מן הטבלה שלו.
- יש גם עובדים מסוג A שהם האחראיים על אישור אמונתם של התלמידים והמורים שרוצים להירשם.
- בנוסף, יש גם עובדים מסוג B שאחראיים על החזרת המכוניות לספק החיצוני שממנו שכרנו את האוטו החלופי.

לבסוף, יש גם את המנהלים שמפקחים על עובדים ומקבלים עובדים חדשים.

גבולות המערכת של כל לקוח:

מערכת:

1. המערכת לא יכולה לעניין תשלום (לעובדים, מהתלמידים למורים, לספק חיצוני וכדומה).
2. המערכת לא יכולה להבטיח שתמיד יימצא אוטו לנהיג המכונית שזקוקים לכך (יכול להיות שכל המכוניות תפוסות).
3. המערכת לא יכולה להבטיח שיהיה שירות מידי לכל הלקוחות.
4. המערכת לא תתעסק בענייני ביטוח.

משתמש שאינו רשום: משתמש זה יכול לקרוא בעמוד הבית על איך האתר עובד, מה הוא יכול לבצע בו ולמה כדאי שהוא ירשם. לאחר מכן, הוא יכול להירשם בתור אחד מן התפקידים (מורה, תלמיד, עובד מסוג A ועובד מסוג B).

משתמש רשום מסוג תלמיד בלי מורה: פרט ממה שהמשתמש שאינו רשום יכול לעשות, משתמש זה יכול גם להיכנס לעמוד בו מוצגים בפניו כל המורים. שם הוא יכול לראות את הפרטים של כל המורים (מחיר לשיעור, סגנון למידה, מחיר לשיעור וכדומה) ולבחור את המורה המתאים לו. בנוסף, משתמש זה יכול להיכנס לדף דירוגים של כלל מורה במערכת שם יופיעו הביקורות של כל התלמידים הקודמים של מורה זה עם הערות וציון משוקלל של 0 עד 5.

משתמש רשום מסוג תלמיד עם מורה: פרט ממה שהמשתמש שאינו רשום יכול לעשות, משתמש זה יכול להיכנס לעמוד של קביעת שעות שבועיות. שם יוכל לקבוע את השיעורים שרוצה לפי צרכיו. אם שיעור לא פנוי הוא ידע על כך.

משתמש רשום מסוג מורה: פרט ממה שהמשתמש שאינו רשום יכול לעשות, המורה יכול לראות את הלוח השבועי שלו, לבטל שיעורים, להוציא תלמידים, לראות את התלמידים הנוכחים שלו, להשכיר מכונית במקרה של תאונה ועוד.

משתמש רשום מסוג עובד A: למשתמש מסוג זה יש גישה לשני עמודים בהם הוא רואה את התלמידים והמורים שנרשמו לאתר. לאחר מכן, הוא מכניס את תעודת הזהות שלהם בתיבת טקסט הנמצאת בעמוד נוסף, שם המערכת מבצעת בדיקה עם המאגר הממשלתי של תלמידי ומורי נהיגה ומוודאת את זהותם של הנרשמים. תפקידו הוא בעצם לעמת את זהותם של כל נרשם.

משתמש רשום מסוג עובד B: למשתמש מסוג זה יש גישה לעמוד בו הוא רואה את המשתמשים של המורים שהשאילו מכונית ובמידת הצורך (לפי התאריך שרשום שהם היו צריכים להחזיר אותו) הם לוחצים על כפתור שמחזיר את המכונית אל הספק.

משתמש רשום מסוג מנהל: יש לו גישה לדף העובדים שם מפקח עליהם ומפטר לפי הצורך. בנוסף, יש לו גישה לדף קבלת עובדים שם רואה את כל המשתמשים שרוצים להיות עובדים מסוג כלשהו ומחליט אם לקבל אותם או לא. יש לו גישה גם לעמוד בו רואה את מה שרשמו העובדים על הסיבות לקבל אותם.

סביבה/סביבות פיתוח:

סביבת הפיתוח שלי היא Visual Studio 2022.

שפת/שפות תכנות:

שפות התכנות בהם השתמשתי הן: C#, html

שכבות:

במערכת מידע שלי יש מספר שכבות :

1. בשכבה הראשונה, יש את בסיס הנתונים ששמור לי בMicrosoft Access 2016.
2. השכבה השנייה היא UI. שכבה זו כוללת את הפקדים והתקשורת בין צד הלקוח לצד שרת.

הפלטפורמה של הלקוחות:

הפלטפורמה של הלקוחות היא C# אשר נמצאת בסביבת הפיתוח ASP.NET.

אתגרים מרכזים:

בעיות איתם התמודדתי :

1. בעמוד הבית של האתר אני רציתי שכל משתמש יראה רק את הקישורים לעמודים שיש לו גישה אליהם. הפתרון הראשוני היה לפתוח 7 עמודים שונים של עמודי בית לכל משתמש ולפי ההתחברות לדעת לאיזה עמוד בית להעביר את המשתמש. פתרון זה היה נראה לי מסובך מדי ולא יעיל. במקום זאת, אני חשבתי על לתת ברגע ההתחברות Session למשתמש ואפתח עמוד בית אחד שיש בו מספר קישורים שנמצאים כל אחד מהם בLabel שונה וכאשר דף הבית טוען, אני קובע `Label.Visible=true` (איזה קישורים להראות) לפי session שבנתי.
2. בעמוד קביעת השעות השבועית של השיעורים, רציתי שתופיע טבלה אשר הטורים בה יסמנו את היום(ראשון עד שבת) והשורות בה יסמנו את השעות של השיעורים. בנוסף, רציתי שאם שעה תהיה תפוסה על ידי תלמיד אחר, אז שזה יופיע בטבלה בצבע אחר. הייתי צריך לחשוב איזה שמות של עמודות צריך לעשות בdatabase על מנת לבצע את כל זה. לאחר מכן, החלטתי לעשות עמודה לכל יום בשבוע(לדוגמה Sunday) ועוד עמודה של צבע של כל יום בשבוע(לדוגמה SundayColor). יתר מכן, יצרתי עמודה של השם משתמש של המורה והוספתי כמות שורות קבועה שמסמנות את השעה והערך בכל תא הוא השם משתמש של התלמיד שהזמין את השיעור ביום ושעה מסוימים. כאשר קבעו שיעור הייתי מחליף את הערך בעמודה של הצבעים לצבע שאני רוצה ומכניס גם את השם משתמש של התלמיד שהזמין את השיעור.
3. בדף דירוגים, אני הייתי צריך להחליט על שיטה לקביעת דירוג ממוצע של מורה מסוים. אז מה שעשיתי היה לפתוח טבלה חדשה בDatabase, עם עמודות של דירוג(מ1 עד 5), שם משתמש של המורה והערה עליו. כשהייתי צריך את הדירוג הממוצע הסופי של המורה, אני סכמתי את הדירוגים על שם המשתמש של מורה זה, ספרתי אותם וחילקתי בין הסכום לכמות.
4. כאשר מתחברים לאתר, צריך לפנות לאחת מן הטבלאות של העובדים, המורים או התלמידים ולבדוק אם השם משתמש עם הסיסמא שהוכנסו באמת קיים. הבעיה הייתה שלא ידעתי באיזה טבלה לבדוק אם השם משתמש והסיסמא קיימים. לכן, החלטתי שיהיה DropDownList עם סוג המשתמש(מנהל, עובד A, עובד B, תלמיד ומורה) והערך תהיה השם של הטבלה. כך, יהיה אפשר לדעת על איזה טבלה לעבור.

על איזה צורך הפרויקט עונה :

הפרויקט שלי עונה על הצורך של תלמידי ומורי נהיגה לנצל את הזמן שלהם בצורה יותר יעילה. מטרתו היא למנוע טעויות של בלבול במערכת הזמנים של המורה ולהקל תלמידי ומורי הנהיגה כמה שאפשר.

בסיס הנתונים DataBase

חידושים, התאמות ועדכונים

בפרויקט שלי, התלמידים רואים אילו שעות פנויות וקובעים לעצמם את השעות בעוד שמורי נהיגה רק רואים אילו שעות נקבעו ומתי. חידוש נוסף הוא שמורי הנהיגה יכולים להזמין רכב מן האתר למספר ימים אם הם יצטרכו אותו.

חידוש נוסף הוא שהשתמשתי במסד הנתונים על מנת לתת צבע רקע לתא בטבלה. דבר זה עוזר לי מאוד וזה הראה לתלמידים איזה שעות תפוסות ומתי.

טבלאות(פרויקט ראשי):

שם טבלה : StudentsTable

טבלה בה שמורים כל תלמידי הנהיגה הרשומים לאתר.

StudentsTable	
סוג נתונים	שם שדה
מספור אוטומטי	מזהה
טקסט קצר	MyUserName
טקסט קצר	MyPassword
טקסט קצר	MyCity
טקסט קצר	MyAddress
טקסט קצר	MyFirstName
טקסט קצר	MyLastName
מספר	MyLessons
טקסט קצר	MyTeacher
מספר	MyID
טקסט קצר	IsApproved

תפקידה : לאחסן את כל המשתמשים שרשומים בתור תלמידי נהיגה על מנת להשתמש במידע עליהם אחר כך. מה שמבדיל בין כל משתמש במקרה זה הם השם משתמש ותעודת הזהות שלא יכולים לחזור פעמיים ומהווים משהו ייחודי.

MyUserName

שם המשתמש של התלמיד במערכת מידע.

MyPassword

הסיסמא של המשתמש על מנת שרק הוא יוכל להתחבר למשתמש שלו לאחר ההרשמה.

MyCity

עיר המגורים של המשתמש

MyAddress

הכתובות המדויקת של התלמיד

MyFirstName

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

השם הפרטי של התלמיד

MyLastName

שם המשפחה של התלמיד

MyLessons

מספר השיעורים של התלמיד

MyTeacher

שם המשתמש של המורה אליו משתייך התלמיד – מוגדר בהתחלה כ"אין" עד שהתלמיד בוחר מורה שיאשר ללמד אותו.

MyID

תעודת הזהות של התלמיד – זאת על מנת שהעובד מסוג A יוכל לאשר את זהותו עם המאגר הממשלתי של תלמידי הנהיגה(ספק חיצוני).

IsApproved

שדה האומר אם עובד מסוג A אישר תלמיד זה או לא. מוגדר תחילה כ"לא" ואם עובד מסוג A עשה את הבדיקה הדרושה ואישר אותו, זה יהפוך ל"כן".

שם טבלה : TeachersTable

טבלה בה שמורים כל מורי הנהיגה הרשומים לאתר.

TeachersTable	
סוג נתונים	שם שדה
מספור אוטומטי	מזהה
טקסט קצר	MyUserName
טקסט קצר	MyPassword
מספר	PriceForLesson
טקסט קצר	MyID
טקסט קצר	MyCity
טקסט קצר	MyFirstName
טקסט קצר	MyLastName
טקסט קצר	carPic
טקסט קצר	KindDrive
טקסט קצר	IsApproved

תפקידה : לאחסן את כל המשתמשים שרשומים בתור מורי נהיגה על מנת להשתמש במידע עליהם אחר כך. מה שמבדיל בין כל משתמש במקרה זה הם השם משתמש ותעודת הזהות שלא יכולים לחזור פעמיים ומהווים משהו ייחודי.

MyUserName

שם המשתמש של המורה במערכת מידע.

MyPassword

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

הסיסמא של המשתמש על מנת שרק הוא יוכל להתחבר למשתמש שלו לאחר ההרשמה.

PriceForLesson

מחיר לשיעור אחד.

MyID

תעודת הזהות של המורה – זאת על מנת שהעובד מסוג A יוכל לאשר את זהותו עם המאגר הממשלתי של מורי הנהיגה(ספק חיצוני).

MyCity

עיר המגורים של המשתמש.

MyFirstName

השם הפרטי של המורה.

MyLastName

שם המשפחה של המורה.

carPic

תמונה של המכונית של המורה נהיגה.

KindDrive

סוג הנהיגה שהמורה מלמד – אוטומטי או ידני.

IsApproved

שדה האומר אם עובד מסוג A אישר מורה זה או לא. מוגדר תחילה כ"לא" ואם עובד מסוג A עשה את הבדיקה הדרושה ואישר אותו, זה יהפוך ל"כן".

WorkersTable : שם טבלה

טבלה בה שמורים כל העובדים(גם מסוג A וגם מסוג B) הרשומים לאתר.

WorkersTable	
סוג נתונים	שם שדה
מספור אוטומטי	מזהה
טקסט קצר	MyUserName
טקסט קצר	MyPassword
מספר	MyID
טקסט קצר	MyFirstName
טקסט קצר	MyLastName
טקסט קצר	KindOfWorker

תפקידה : לאחסן את כל המשתמשים שרשומים בתור עובדים על מנת להשתמש במידע עליהם אחר כך. מה שמבדיל בין כל משתמש במקרה זה הם השם משתמש ותעודת הזהות שלא יכולים לחזור פעמיים ומהווים משהו ייחודי.

ייחודי.

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

MyUserName

שם המשתמש של העובד במערכת מידע.

MyPassword

הסיסמא של המשתמש על מנת שרק הוא יוכל להתחבר למשתמש שלו לאחר ההרשמה.

MyID

תעודת הזהות של העובד.

MyFirstName

השם הפרטי של העובד.

MyLastName

שם המשפחה של העובד.

KindOfWork

ישנם שני סוגים של עובדים וכאן רשום איזה סוג עובד זה A או B.

שם טבלה : AdminsTable

טבלה בה שמורים כל המנהלים הרשומים לאתר

AdminsTable	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
MyUserName	טקסט קצר
MyPassword	טקסט קצר

תפקידה : לאחסן את כל המשתמשים שרשומים בתור מנהלים על מנת שיוכלו להתחבר בהמשך.
שם המשתמש הוא מה שמבדיל בין המשתמשים ולא יכול לחזור פעמיים.

MyUserName

שם המשתמש של המנהל במערכת מידע.

MyPassword

הסיסמא של המשתמש על מנת שרק הוא יוכל להתחבר למשתמש שלו.

שם טבלה: RequestForBeingAWorker

טבלה בה שמורים כל הבקשות של אנשים להפוך לעובדים.

RequestForBeingAWorker	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
MyUserName	טקסט קצר
MyPassword	טקסט קצר
MyID	מספר
MyFirstName	טקסט קצר
MyLastName	טקסט קצר
KindOfWork	טקסט קצר
ReasonsToAccept	טקסט קצר

מטרתה: לשמור את כל פרטי האנשים אשר רוצים להפוך לעובדים מסוג A או B על מנת שהמנהל יעבור עליהם ויבחר את מי להעסיק.

MyUserName

שם המשתמש של המועמד להיות עובד במערכת מידע.

MyPassword

הסיסמא של המשתמש על מנת שרק הוא יוכל להתחבר למשתמש שלו לאחר ההרשמה במידה והמנהל יקבל אותו.

MyID

תעודת הזהות של העובד.

MyFirstName

השם הפרטי של העובד.

MyLastName

שם המשפחה של העובד.

KindOfWork

ישנם שני סוגים של עובדים וכאן רשום איזה סוג עובד אדם זה רוצה להגיש בקשה אליו A או B.

ReasonsToAccept

המועמד ממלא טקסט קצר עם הסיבות של למה צריך להעסיק אותו.

שם הטבלה: RequestToTeacherForBeingAStudent

טבלה בה שמורים כל המשתמשים של התלמיד שמבקש להיות תלמיד אצל מורה מסוים ושם המשתמש של מורה זה.

RequestToTeacherForBeingAStudent	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
TeachersUserName	טקסט קצר
StudentsUserName	טקסט קצר

מטרתה: לשמור כל פעם שתלמיד מבקש ללמוד אצל תלמיד מסוים את שם המשתמש של המורה ושם המשתמש של התלמיד.

TeachersUserName

שם המשתמש של המורה אליו רוצים להצטרף.

StudentsUserName

שם המשתמש של התלמיד אשר רוצה להצטרף למורה מסוים.

שם הטבלה: RatingsTable

טבלה בה שמורים כל הדירוגים של תלמידים אשר לומדים אצל מורה מסוים.

RatingsTable	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
MyTeacher	טקסט קצר
comment	טקסט קצר
MyRating	מספר

מטרתה: לאסוף את כל הדירוגים של התלמידים על המורים שלהם על מנת שלאחר מכם יהיה אפשר לחשב את הדירוג הממוצע על כל מורה עם הערות עליו.

MyTeacher

שם המורה אשר מלמד את התלמיד והתלמיד מדרג אותו

comment

הערה קצרה על תכונות מורה זה, חוויות התלמיד עם מורה זה וכדומה.

MyRating

דירוג 1-5 של התלמיד על המורה שלו.

שם הטבלה : CarsRequests

טבלה בה שמורים כל השמות משתמשים של המורים שהזמינו רכב חלופי.

CarsRequests	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
DateToReturn	טקסט קצר
MyUserName	טקסט קצר
CarCode	מספר

מטרתה : לשמור את שמות המשתמשים של המורים אשר הזמינו רכב על מנת שהעובדים בסוג B יוכלו להסתכל על התאריך ולהחזיר את המכוניות במידה הצורך.

DateToReturn

התאריך אשר המורה צריך להחזיר את הרכב החלופי שלו.

MyUserName

שם המשתמש של המורה אשר הזמין את הרכב.

CarCode

הקוד של האוטו הספציפי אשר המורה הזמין על מנת שהעובדים מסוג B ידעו מה להחזיר.

שם הטבלה: MySchedule

MySchedule	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
My_Time	טקסט קצר
Sunday	טקסט קצר
Monday	טקסט קצר
Tuesday	טקסט קצר
wednesday	טקסט קצר
Thursday	טקסט קצר
Friday	טקסט קצר
My_Teacher	טקסט קצר
SundayColor	טקסט קצר
MondayColor	טקסט קצר
TuesdayColor	טקסט קצר
WednesdayColor	טקסט קצר
ThursdayColor	טקסט קצר
FridayColor	טקסט קצר

מטרתה: לקבוע שיעור נהיגה לתלמיד בשעה שהכי נוחה לו ולא תפוסה.

My_Time

השעה של שיעור הנהיגה (אורכו כ-40 דקות ושעות הלמידה הן בין 8:00 ל-19:20)

Sunday Monday Tuesday wednesday Thursday Friday

היום של שיעור הנהיגה בשבוע והערך בתוכו הוא השם משתמש של התלמיד שקבע את השיעור.

My_Teacher

שם המשתמש של המורה אשר אצלו התלמיד לומד.

SundayColor MondayColor TuesdayColor WednesdayColor ThursdayColor
FridayColor

הצבע של התא בטבלה – לתא תפוס ופנוי יש צבעים שונים וככה המשתמש יוכל לראות טבלה בה רואים אילו שעות תפוסות ואילו לא.

הערה: מכיוון שיכולים להיות גם אינסוף מורים אשר לכל אחד מהם צריך להיות את המספר שורות הגדול הזה עם לוח קבוע, בפרויקט שלי אני בוחר רק 3 מורים.

שימוש בשירותי רשת חיצוניים

תיאור של שירות הרשת החיצוני

השימוש שלי בשירותי רשת חיצוניים הן על מנת שיוכלו לספק לי מידע על המשתמשים ולהזמין מכוניות. בספק החיצוני יש לי 2 טבלאות של המאגר הממשלתי הארצי של תלמידי ומורי הנהיגה (לכל אחד טבלה שונה). אני משתמש בטבלה זו על מנת שהעובדים מסוג A שלי, יוכלו לבדוק בעזרת תעודת זהות של הנרשמים (מורים או תלמידים), אם הם באמת יכולים ומוסמכים ללמד או ללמוד נהיגה. יתר מכך, יש לספק זה טבלה של רכבים שהוא משכיר למורים שצריכים רכב חלופי(עד לשבוע). טבלה זו צריך מכיוון שלי אין מכוניות להשכיר למורים, אז אני משכיר בעזרת הספק החיצוני מכוניות ומחזיר אותם בעזרת העובדים מסוג B שלי אותם בזמן שצריך.

פעולה איתה אני מכניס תעודת זהות(של מורה או תלמיד) ומקבל string אשר אותו אני לאחר מכן מדפיס על הדף עם כל הפרטים על האדם עם תעודת זהות זו. אם המשתמש אינו קיים במערכת, זה מחזיר על כך string בהתאם.

```
[WebMethod]
0 references
public string check(string kind,int id)
{
    string table = "StockStudents";
    if(kind=="מורה")
    {
        table = "StockTeachers";
    }
    string msg = "";
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataSapak.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "SELECT * FROM "+table+" WHERE MyID="+id;
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    Dr.Read();
    if (!Dr.HasRows)
    {
        msg+="קיים משתמש במערכת";
    }
    else
    {
        do
        {
            msg+=Dr["MyCity"].ToString();
            msg += " <br /> ";
            msg += Dr["MyFirstName"].ToString();
            msg += " <br /> ";
            msg += Dr["MyLastName"].ToString();
            msg += " <br /> ";
            if (table== "StockStudents")
            {
                msg += Dr["MyAddress"].ToString();
                msg += " <br /> ";
                msg += Dr["YearOfBirth"].ToString();
                msg += " <br /> ";
                msg += Dr["CanLearnToDrive"].ToString();
            }
            else
            {
                msg += Dr["KindDrive"].ToString();
                msg += " <br /> ";
                msg += Dr["CanTeach"].ToString();
            }
        }
        while (Dr.Read());
    }
    Con1.Close();
    return msg;
}
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

פעולה של השכרת מכונית. הספק החיצוני מעדכן את זה שהמכונית תפוסה עם תאריך של החזרת המכונית.

```
[WebMethod]
0 references
public void Order(int carCode, string date)
{
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataSapak.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "UPDATE CarsOfSapak SET IsAvailable='no',DateToReturn='"+date+"' WHERE CarCode=" + carCode;
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    Con1.Close();
}
```

פעולה שברגע שמחזירים את המכונית, זה מעדכן בספק החיצוני שהמכונית כעת פנויה, וש אפשר להזמין אותה מחדש.

```
[WebMethod]
0 references
public void Return(int carCode)
{
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataSapak.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "UPDATE CarsOfSapak SET IsAvailable='yes' WHERE CarCode=" + carCode;
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    cmd.ExecuteNonQuery();
    Con1.Close();
}
```

פעולה שמחזירה אובייקט מסוג DataTable המלא בכל הפרטים על המכוניות שאפשר להשכיר (פנויות). זאת על מנת שלאחר מכן אוכל להציג למשתמש מסוג מורה שרוצה להשכיר מכונית, את כל הפרטים עליה ושיזמין את מה שהכי מתאים לו.


```
[WebMethod]
0 references
public DataTable ShowCars()
{
    DataTable dt = new DataTable("dt");
    DataColumn modul = new DataColumn("modul");
    DataColumn DriveKind = new DataColumn("DriveKind");
    DataColumn YearMade = new DataColumn("YearMade");
    DataColumn Color = new DataColumn("Color");
    DataColumn CarCode = new DataColumn("CarCode");
    dt.Columns.Add(modul);
    dt.Columns.Add(DriveKind);
    dt.Columns.Add(YearMade);
    dt.Columns.Add(Color);
    dt.Columns.Add(CarCode);
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataSapak.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "SELECT * FROM CarsOfSapak WHERE IsAvailable='yes'";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    Dr.Read();
    if (!Dr.HasRows)
    {
        Con1.Close();
    }
    else
    {
        do
        {
            DataRow dr = dt.NewRow();

            dr["modul"] = Dr["CarModul"].ToString();
            dr["DriveKind"] = Dr["DriveKind"].ToString();
            dr["YearMade"] = Dr["YearMade"].ToString();
            dr["Color"] = Dr["Color"].ToString();
            dr["CarCode"] = Dr["CarCode"].ToString();
            dt.Rows.Add(dr);
        }
        while (Dr.Read());
    }
    Con1.Close();
    return dt;
}
```

טבלאות ספק היצוני:

שם טבלה: StockTeachers

X StockTeachers	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
MyCity	טקסט קצר
MyFirstName	טקסט קצר
MyLastName	טקסט קצר
CanTeach	טקסט קצר
KindDrive	טקסט קצר
MyID	מספר

MyCity

עיר מגורים של המורה המעומת.

MyFirstName

שם פרטי של המורה המעומת

MyLastName

שם משפחה של המורה המעומת

CanTeach

רשום אם הוא יכול ללמד או לא. ערכים של כן או לא.

KindDrive

סוג סגנון הנהיגה שלו – אוטומטי או ידני.

MyID

תעודת הזהות של המורה. זה הדבר שמבדיל בין מורה למורה ומאפשר לנו לדעת את המידע הדרוש ממשמש ספציפי.

שם טבלה: StockStudents

X StockStudents	
שם שדה	סוג נתונים
מזהה	מספור אוטומטי
MyCity	טקסט קצר
MyAddress	טקסט קצר
MyFirstName	טקסט קצר
MyLastName	טקסט קצר
YearOfBirth	מספר
CanLearnToDrive	טקסט קצר
MyID	מספר

MyCity

עיר מגורים של התלמיד המעומת.

MyAddress

כתובת מדויקת של התלמיד המאומת.

MyFirstName

שם פרטי של התלמיד המעומת

MyLastName

שם משפחה של התלמיד המעומת

YearOfBirth

שנת לידה של התלמיד המאומת

CanLearnToDrive

רשום אם התלמיד יכול ללמוד או לא. ערכים של כן או לא.

MyID

תעודת הזהות של התלמיד. זה הדבר שמבדיל בין תלמיד לתלמיד ומאפשר לנו לדעת את המידע הדרוש ממשמש ספציפי.

שם טבלה : CarsOfSapak

CarsOfSapak	
סוג נתונים	שם שדה
מספור אוטומטי	מזהה
טקסט קצר	IsAvailable
טקסט קצר	CarModul
טקסט קצר	DriveKind
מספר	YearMade
טקסט קצר	Color
מספר	CarCode
טקסט קצר	DateToReturn

IsAvailable

האם המכונית פנויה להשכרה או לא. ערכים של yes או no.

CarModul

סוג המכונית.

DriveKind

סגנון הנהיגה – אוטומטי או ידני.

YearMade

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

שנת הייצור של המכונית.

Color

צבע המכונית

CarCode


הקוד של המכונית הספציפית על מנת שיהיה אפשר להבדיל אותה מהשאר.

DateToReturn

התאריך שצריך להחזיר את המכונית והיא תהיה פנויה שוב. אם היא פנויה הערך יהיה ריק.

צד לקוח

ממשקי משתמשים.

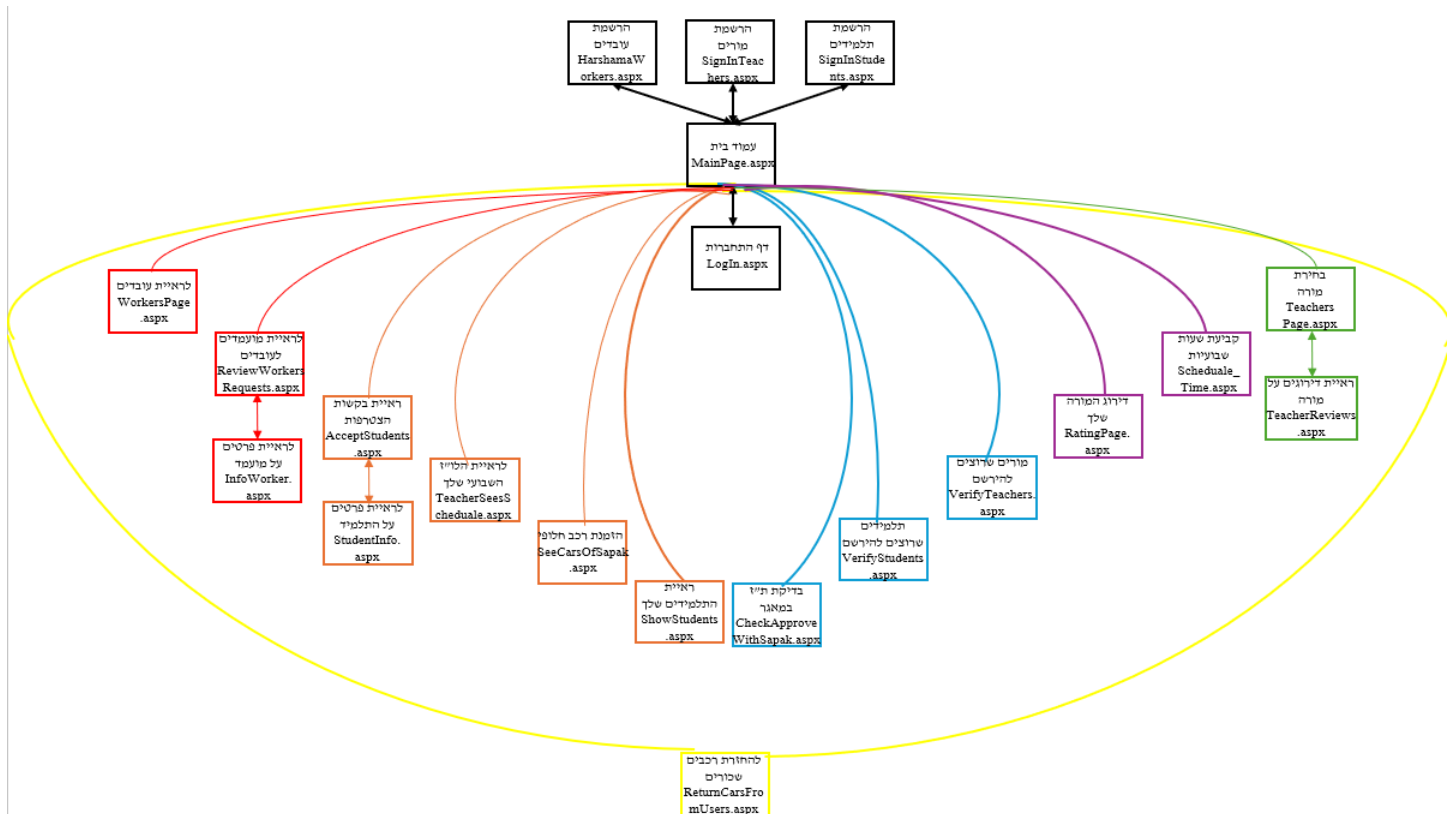

משתמש לא רשום.

עמוד ניתן הבית.

משתמש שרשום בתור תלמיד בלי מורה.

הערה: מכל לחזור לעמוד

משתמש שרשום בתור תלמיד עם מורה.

משתמש שרשום בתור מורה.

משתמש שרשום בתור עובד מסוג A.

משתמש שרשום בתור עובד מסוג B.

משתמש שרשום בתור מנהל.

מסכי האתר:

מסך הכניסה (לפני התחברות או הרשמה):

שלום אורח

ברוכים הבאים למערכת מידע GETDRIVINGLESSONS.

תלמידים יקרים, בטח שמעתם מההורים שלכם ומהחברים הקרובים שלכם שללמוד נהיגה זה מאוד קשה ומאויש. אף פעם לא יודעים איזה מורה נהיגה הכי מתאים לך מבחינת כל הפרמטרים – מחיר לשיעור, תכונות אופי, גיל, סוג אוטו ועוד. בדרך כלל מסתמכים על המלצה אחת של משהו מקרוביך ולפעמים מתאכזבים מאוד מהתוצאה. גם אחרי שמצאתם מורה לנהיגה, הסיפור עדיין לא נגמר.. אתם צריכים לרדוף אחרי המורה נהיגה בשביל לקבוע שיעורים וגם לאחר כל העבודה הזו, לפעמים זה בזמן שלא נוח לך.

מורים יקרים, אני בטוח שגם אתם חווים חוויות לא נעימות. גם לכם לא נוח לחפש תלמידים שעה שאתם יכולים ללמד אותם, לקבוע את השיעור מחדש כאשר הם לא יכולים ולהתעסק בדברים האלה בזמן הפנוי שלכם.

לכן, החלטתי לבנות מערכת מידע בה התלמידים יוכלו לראות את הנתונים הבסיסיים של כלל המורים שגרים בעיר מגורתיכם, להצטרף לקבוצה של מורה זה ולקבוע את השעות שנוחות להם (עם הגבלות של המורי נהיגה). ככה גם המורים וגם התלמידים מרוויחים. אז למה אתם מחכים? תרשמו!

להרשמת מורים להרשמת תלמידים להרשמת עובדים יש לכם כבר חשבון? תיכנסו לפה

לאחר שנרשמים ומתחברים) אם אתה מורה או תלמיד צריך גם להיות מאושר על ידי עובדים מסוג A (לפני), חוזרים לאותו עמוד רק עם קישורים בחלק העליון שמותאמים לסוג משתמש שהתחברת איתו.

תלמיד בלי מורה:

שלום מתן ענבי

התנתק	בחירת מורה
-------	------------

תלמיד עם מורה:

שלום דורון כהן

התנתק	לקביעת שיעורים	לדירוג המורה שלך
-------	----------------	------------------

מורה:

שלום אלירן ראובן

התנתק	לראיית תלמידים	לראיית בקשות הצטרפות של תלמידים לחץ כאן	לראיית הלוז שלך	להזמנת רכבים לחץ כאן
-------	----------------	---	-----------------	----------------------

עובד מסוג A:

שלום נתנאל הררי

התנתק	לזיהוי תלמידים	לזיהוי מורים	לבדיקה עם המאגר הממשלתי
-------	----------------	--------------	-------------------------

עובד מסוג B:

שלום שירה גולדברג

התנתק	להחזרת הרכבים המושאלים
-------	------------------------

מנהל:

שלום

התנתק	לצפייה במועמדי עבודה	לצפייה בכל העובדים
-------	----------------------	--------------------

aspx דף

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="MainPage.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.MainPage" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
    <style>
        body
        {
            background-color:#003e29;
            color:#F0F0F0;
            font-family:Georgia;
        }
        p
        {
            font-family:Georgia;
            color:#F0F0F0;
        }
        a
        {
            margin:10px;
        }
        a:link
        {
            color: #2e6f40;
            background-color: transparent;
            text-decoration: none;
        }
        a:visited
        {
            color: #2e6f40;
            background-color: transparent;
            text-decoration: none;
        }
        div.nav
        {
            background-color:aliceblue;
        }
    </style>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            </div>

            <center>
            <div class="nav">

                <asp:Label ID="Label6" runat="server" class="bt">
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="התנתק"
OnClick="Button1_Click" />
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Label">
<a href="TeachersPage.aspx">בחירת מורה</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label2" runat="server" Text="Label">
<a href="ShowStudents.aspx">לראיית תלמידים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label3" runat="server" Text="Label">
<a href="Scheduale_Time.aspx">לקביעת שיעורים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label4" runat="server" Text="Label">
<a href="AcceptStudents.aspx">לראיית בקשות הצטרפות של תלמידים לחץ כאן</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label5" runat="server" Text="Label">
<a href="TeacherSeesScheduale.aspx">לראיית הלוח שלך</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label7" runat="server" Text="Label">
<a href="VerifyStudents.aspx">לזיהוי תלמידים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label8" runat="server" Text="Label">
<a href="VerifyTeachers.aspx">לזיהוי מורים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label9" runat="server" Text="Label">
<a href="CheckApproveWithSapak.aspx">לבדיקה עם המאגר הממשלתי</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label10" runat="server" Text="Label">
<a href="SeeCarsOfSapak.aspx">להזמנת רכבים לחץ כאן</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label11" runat="server" Text="Label">
<a href="ReturnCarsFromUsers.aspx">להחזרת הרכבים המושאלים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label12" runat="server" Text="Label">
<a href="ReviewWorkersRequests.aspx">לצפייה במועמדי עבודה</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label13" runat="server" Text="Label">
<a href="WorkersPage.aspx">לצפייה בכל העובדים</a>
</asp:Label>

<asp:Label ID="Label14" runat="server" Text="Label">
<a href="RatingPage.aspx">לדירוג המורה שלך</a>
</asp:Label>

</div>
<p>
<br />
<br />
GETDRIVINGLESSONS.
ברוכים הבאים למערכת מידע
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
<br />
תלמידים יקרים, בטח שמעתם מההורים שלכם ומהחברים הקרובים שלכם שללמוד נהיגה זה
מאוד קשה ומאייש. אף פעם לא יודעים איזה מורה נהיגה הכי מתאים לך מבחינת כל הפרמטרים – מחיר
לשיעור, תכונות אופי, גיל, סוג אוטו ועוד. בדרך כלל מסתמכים על המלצה אחת של מישו מקרוביך ולפעמים
מתאכזבים מאוד מהתוצאה. גם אחרי שמצאתם מורה לנהיגה, הסיפור עדיין לא נגמר. אתם צריכים לרדוף אחרי
המורה נהיגה בשביל לקבוע שיעורים וגם לאחר כל העבודה הזו, לפעמים זה בזמן שלא נוח לך
<br />
<br />
מורים יקרים, אני בטוח שגם אתם חווים חוויות לא נעימות. גם לכם לא נוח לחפש
לתלמידים שעה שאתם יכולים ללמד אותם, לקבוע את השיעור מחדש כאשר הם לא יכולים ולהתעסק בדברים
האלה בזמן הפנוי שלכם.
<br />
<br />
לכן, החלטתי לבנות מערכת מידע בה התלמידים יוכלו לראות את הנתונים הבסיסיים של כלל
המורים שגרים בעיר מגוריהם, להצטרף לקבוצה של מורה זה ולקבוע את השעות שנוחות להם (עם הגבלות של
המורי נהיגה). ככה גם המורים וגם התלמידים מרוויחים
<br />
!אז למה אתם מחכים? תרשמו
<br />
<br />
<a href="SignInTeachers.aspx">להרשמת מורים</a>
<a href="SignInStudents.aspx">להרשמת תלמידים</a>
<a href="HarshamaWorkers.aspx">להרשמת עובדים</a>
<a href="LogIn.aspx">יש לכם כבר חשבון? תיכנסו לפה</a>

</p>
</center>
</form>

</body>
</html>
```

דף.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class MainPage : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            //לפי הסשן אני מחליט איזה תגיות שבתוכם הקישורים אני מראה ואילו לא/
            Label1.Visible = false;
            if (Session["Kind"] != null)
            {
                Label6.Visible = true;
                Response.Write("שלום");
                Response.Write(" ");
                Response.Write(Session["FirstName"]);
                Response.Write(" ");
                Response.Write(Session["LastName"]);
                Label1.Visible = false;
                Label2.Visible = false;
                Label3.Visible = false;
                Label4.Visible = false;
            }
        }
    }
}
```



```

Label5.Visible = false;
Label7.Visible = false;
Label8.Visible = false;
Label9.Visible = false;
Label10.Visible = false;
Label11.Visible = false;
Label12.Visible = false;
Label13.Visible = false;
Label14.Visible = false;
switch (Session["Kind"].ToString())
{
    case "student":
        if(Session["Teacher"].ToString()=="אין")
        {
            Label1.Visible=true;
        }
        else
        {
            Label3.Visible = true;
            Label14.Visible=true;
        }
        break;
    case "teacher":
        Label2.Visible=true;
        Label4.Visible=true;
        Label5.Visible=true;
        Label10.Visible=true;
        break;
    case "workerA":
        Label7.Visible=true;
        Label8.Visible=true;
        Label9.Visible=true;
        break;
    case "workerB":
        Label11.Visible=true;
        break;
    case "admin":
        Label12.Visible=true;
        Label13.Visible=true;
        break;
}

}
else
{
    Response.Write("שלום אורח");
    Label1.Visible = false;
    Label2.Visible = false;
    Label3.Visible = false;
    Label4.Visible = false;
    Label5.Visible = false;
    Label6.Visible = false;
    Label7.Visible = false;
    Label8.Visible = false;
    Label9.Visible = false;
    Label10.Visible = false;
    Label11.Visible = false;
    Label12.Visible = false;
    Label13.Visible = false;
    Label14.Visible = false;
}

```

```

    }

    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //הופך את כל הסשנים לנאלי
        Session["Kind"] = null;
        Session["UserName"] = null;
        Session["FirstName"] = null;
        Session["LastName"] = null;
        Session["Teacher"] = null;
        Response.Redirect("MainPage.aspx");
    }
}

```

דף הרשמת תלמידים:

!הכניסה בוצעה בהתחלה

שם משתמש	
יש להכניס שם משתמש	
סיסמה	
יש להכניס סיסמה	
אימות סיסמה	
שיר מגורים	
יש להכניס שיר	
כתובת	
יש להכניס כתובת	
שם פרטי	
יש להכניס שם פרטי	
שם משפחה	
יש להכניס שם משפחה	
תעודת זהות	
יש להכניס תעודת זהות	
מחשמה לחצו כאן	
להוריד לדף הבית לחצו פה	

פרט מן הואלידטורים של שדה החובה, השתמשתי גם בואלידטורים אחרים:

תעודת זהות

123

יש להכניס רק 9 ספרות

[להרשמה לחצו כאן](#)

סיסמה

abc

אימות סיסמה

def

הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה

דף ה־aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="SignInStudents.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.SignInStudents"
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<div >
```

```
<center>
```

```
<h5>שם משתמש</h5>
```

```
<asp:TextBox ID="UserName" runat="server"></asp:TextBox>
```

```
<br />
```

```

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
runat="server" ControlToValidate="UserName" ErrorMessage="יש להכניס שם משתמש" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>סיסמה</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="יש להכניס סיסמה" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>סיסמות אימות</h5>
        <asp:TextBox ID="ImotPassword"
runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1"
runat="server" ControlToCompare="Password"
ControlToValidate="ImotPassword" ErrorMessage="הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה" ></asp:CompareValidator>
        <h5>עיר מגורים</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="City" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3"
runat="server" ControlToValidate="City" ErrorMessage="יש להכניס עיר" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>כתובת</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="Adress" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4"
runat="server" ControlToValidate="Adress" ErrorMessage="יש להכניס כתובת" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>שם פרטי</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="FirstName" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5"
runat="server" ControlToValidate="FirstName" ErrorMessage="יש להכניס שם פרטי" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>שם משפחה</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="LastName" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6"
runat="server" ControlToValidate="LastName" ErrorMessage="יש להכניס שם משפחה" ></asp:RequiredFieldValidator>
        <h5>תעודת זהות</h5>
        <br />
        <asp:TextBox ID="ID" runat="server"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"
runat="server" ControlToValidate="ID" ErrorMessage="יש להכניס תעודת זהות" ></asp:RequiredFieldValidator>

        <br />
        <br />
        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="יש להכניס רק 9 ספרות" ControlToValidate="ID" ValidationExpression="[0-9]{9,9}" ></asp:RegularExpressionValidator>
        <br />

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="להרשמה לחצו כאן"
OnClick="Button1_Click" style="background-color: #04AA6D;font-
family:David;color:#ffffff;border:none; " />
<br />
<a href="MainPage.aspx">להחזרה לדף הבית לחצו פה</a>
</center>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

דף aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class SignInStudents : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //בדוק אם שם המשתמש קיים כבר ומחזיר הודעה בהתאם
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "SELECT * FROM StudentsTable WHERE
MyUserName='" + UserName.Text + "'";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            OleDbDataReader Dr2 = cmd2.ExecuteReader();
            if(Dr2.HasRows)
            {
                Response.Write("משתמש כזה כבר קיים");
                Con2.Close();
            }
            else
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                OleDbCommand cmd = null;
                //הכנסת הנתונים לתוך הטבלה
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";

                string sqlstring = " INSERT INTO StudentsTable(MyUserName,
MyPassword, MyFirstName, MyLastName, MyCity, MyAddress,
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
MyID, MyLessons, MyTeacher, IsApproved) VALUES " + "(" + UserName.Text +
"'," + Password.Text + ",'" + FirstName.Text + ",'" + LastName.Text +
"'," + City.Text + ",'" + Address.Text + ",'" + ID.Text + "','0',' , אין
לא(')";
```

```
Con1.Open();
cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
cmd.ExecuteNonQuery();
Response.Write("הכניסה בוצעה בהצלחה");
Con1.Close();
Con1.Dispose();
cmd.Dispose();
Con2.Close();
}
}
}
```

דף הרשמת מורים:

ההרשמה הושלמה בהצלחה

שם משתמש

יש להכניס שם משתמש

סיסמה

יש להכניס סיסמה

אמות סיסמה

שיר נגורים

יש להכניס ציר

מחיר לשיעור

יש להכניס מחיר לשיעור

שם פרטי

יש להכניס שם פרטי

שם משפחה

יש להכניס שם משפחה

תעודת זהות

יש להכניס תעודת זהות

סוג נהיגה

ידי

לא נבחר קובץ בחר קובץ

לחצו כאן

לחצו כאן

פרט מן הואלידטורים של שדה החובה, השתמשתי גם בואלידטורים אחרים:

תעודת זהות

123

יש להכניס רק 9 ספרות

סיסמה

abc

אימות סיסמה

def

הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה

דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="SignInTeachers.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.SignInTeachers"
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```

<div>
  <center>
    <h5>שם משתמש</h5>
    <asp:TextBox ID="UserName" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
runat="server" ControlToValidate="UserName" ErrorMessage="יש להכניס שם משתמש"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <h5>סיסמה</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="יש להכניס סיסמה"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <h5>סיסמות אימות</h5>
    <asp:TextBox ID="ImotPassword"
runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1"
runat="server" ControlToCompare="Password"
ControlToValidate="ImotPassword" ErrorMessage="הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה"
    ></asp:CompareValidator>
    <h5>עיר מגורים</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="City" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3"
runat="server" ControlToValidate="City" ErrorMessage="יש להכניס עיר"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <h5>מחיר לשיעור</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="PriceForLesson" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator4"
runat="server" ControlToValidate="PriceForLesson" ErrorMessage="יש להכניס מחיר לשיעור"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <asp:RegularExpressionValidator ValidationExpression="[0-9]{2,3}" ID="RegularExpressionValidator2" runat="server" ErrorMessage="יש להכניס רק מחיר באזור העשרות והמאות"
ControlToValidate="PriceForLesson"></asp:RegularExpressionValidator>
    <br />
    <h5>שם פרטי</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="FirstName" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5"
runat="server" ControlToValidate="FirstName" ErrorMessage="יש להכניס שם פרטי"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <h5>שם משפחה</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="LastName" runat="server"></asp:TextBox>
    <br />
    <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6"
runat="server" ControlToValidate="LastName" ErrorMessage="יש להכניס שם משפחה"
    ></asp:RequiredFieldValidator>
    <h5>תעודת זהות</h5>
    <br />
    <asp:TextBox ID="ID" runat="server"></asp:TextBox>

```



```

        <br />
        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"
runat="server" ControlToValidate="ID" ErrorMessage="יש להכניס תעודת זהות"></asp:RequiredFieldValidator>
        <br />
        <br />
        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="יש להכניס רק 9 ספרות" ControlToValidate="ID" ValidationExpression="[0-9]{9,9}"></asp:RegularExpressionValidator>
        <br />
        <br />
        <p>סוג נהיגה: </p>
        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
            <asp:listitem value="ידיני"></asp:listitem>
            <asp:listitem value="אוטומטי"></asp:listitem>
        </asp:DropDownList>

        <br />
        <br />
        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />

        <br />
        <br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server"
OnClick="Button1_Click" Text="להרשמה לחצו פה" style="background-color:
#04AA6D;font-family:David;color:#ffffff;border:none; " />
        <br />
        <br />
        <a href="MainPage.aspx">לחזרה לדף הבית לחצו פה</a>
    </center>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

דף aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class SignInTeachers : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //בדוק אם שם המשתמש קיים כבר ומחזיר הודעה בהתאם
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        string sqlstring2 = "SELECT * FROM TeachersTable WHERE
MyUserName='" + UserName.Text + "';";
        OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
        OleDbDataReader Dr2 = cmd2.ExecuteReader();
        if (Dr2.HasRows)
        {
            Response.Write("מצטערים, המשתמש הזה כבר קיים");
            Con2.Close();
        }
        else
        {
            //תמונה של הרכב של המורה שמעלה
            int i = 0;
            if (FileUpload1.HasFile)
            {
                int j = FileUpload1.FileName.Length - 1;
                while (FileUpload1.FileName[j] != '.')
                {
                    j--;
                }
                string kindFile = FileUpload1.FileName.Substring(j);
                string newFilePath =
@"C:\Users\שלי\source\repos\ProjectNati\CarsPics\" + i + kindFile;
                while (System.IO.File.Exists(newFilePath))
                {
                    i++;
                    newFilePath =
@"C:\Users\שלי\source\repos\ProjectNati\CarsPics\" + i + kindFile;
                }

                string end = i + kindFile;

                FileUpload1.SaveAs(@"C:\Users\שלי\source\repos\ProjectNati\CarsPics\" +
end);

                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                OleDbCommand cmd = null;
                //להכניס את פרטי המשתמש עם טבלה
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\DataBaseNati.accdb";

                string sqlstring = " INSERT INTO
TeachersTable(MyUserName, MyPassword, MyFirstName, MyLastName, MyCity,
PriceForLesson, MyID,CarPic,KindDrive,IsApproved) VALUES " + "(" +
UserName.Text + "','" + Password.Text + "','" + FirstName.Text + "','" +
LastName.Text + "','" + City.Text + "','" + PriceForLesson.Text + "','" +
ID.Text + "','" + end + "','" + DropDownList1.SelectedValue + "','" + "לא";

                Con1.Open();
                cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                Response.Write("ההרשמה הושלמה בהצלחה");

                Con1.Close();
                Con1.Dispose();
                cmd.Dispose();
            }
        }
        Con2.Close();
    }
}

```

} }

[illegible]

35

תעודת זהות

123

יש להכניס רק 9 ספרות

סיסמה

abc

אימות סיסמה

def

הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה

דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="HarshamaWorkers.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.HarshamaWorkers" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<div>
```

```
<center>
```

```
<h2>עובדים הרשמת</h2>
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

שלום! אנו מחכים בקוצר רוח שתצטרפו למשפחה שלנו ותעזרו לנו לסייע לאלפי מורים </p>
</p>

ראשית הסבר, המשכורת שתקבלו יהיה מינימום ותצטרכו לבחור בטופס המצורף את סוג העובד אותו תרצו לבחור. הסוג הראשון הוא העובדים אשר מאמתים את זהותם של מורי הנהיגה והתלמידים במאגר הארצי. במאגר זה תראו אם אכן המורי זכאים ללמד תלמידי אחרים ואם התלמידים זכאים ללמוד נהיגה הסוג השני הם העובדים אשר יטפלו בתחום המכוניות. הם יטפלו בהזמנות המורים ויבדקו עם הספק החיצוני כי באמת יש להם מכוניות במלאי.

```
</p>  
<br />  
<p>  
</p>  
<br />  
<p>כעת לשלב הטופס</p>  
<br />  
<h5>שם משתמש</h5>  
<asp:TextBox ID="UserName" runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"  
runat="server" ControlToValidate="UserName" ErrorMessage="יש להכניס שם משתמש"></asp:RequiredFieldValidator>  
<h5>סיסמה</h5>  
<br />  
<asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"  
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="יש להכניס סיסמה"></asp:RequiredFieldValidator>  
<h5>סיסמות אימות</h5>  
<asp:TextBox ID="ImotPassword"  
runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1"  
runat="server" ControlToCompare="Password"  
ControlToValidate="ImotPassword" ErrorMessage="הסיסמה אינה תואמת לאימות סיסמה"></asp:CompareValidator>  
<br />  
<h5>שם פרטי</h5>  
<br />  
<asp:TextBox ID="FirstName" runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator5"  
runat="server" ControlToValidate="FirstName" ErrorMessage="יש להכניס שם פרטי"></asp:RequiredFieldValidator>  
<h5>שם משפחה</h5>  
<br />  
<asp:TextBox ID="LastName" runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator6"  
runat="server" ControlToValidate="LastName" ErrorMessage="יש להכניס שם משפחה"></asp:RequiredFieldValidator>  
<h5>תעודת זהות</h5>  
<br />  
<asp:TextBox ID="ID" runat="server"></asp:TextBox>  
<br />  
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"  
runat="server" ControlToValidate="ID" ErrorMessage="יש להכניס תעודת זהות"></asp:RequiredFieldValidator>  
<br />  
<asp:RegularExpressionValidator  
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="יש להכניס רק 9 ספרות"  
ControlToValidate="ID" ValidationExpression="[0-9]{9,9}"></asp:RegularExpressionValidator>  
<h5>סוג עובד</h5>  
<br />
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
<select id="KindOfWorkers" runat="server">
    <option value="A">A</option>
    <option value="B">B</option>
</select>
<br />

<br />
<textarea runat="server" id="reasons"> כתוב כאן את הסיבות לקבל
</textarea>
<br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="להרשמה לחצו כאן"
OnClick="Button1_Click" />
<br />
<a href="MainPage.aspx">להחזרה לדף הבית לחצו פה</a>
</center>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

aspx.cs דף

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class HarshamaWorkers : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            //בדוק אם שם המשתמש קיים כבר ומחזיר הודעה בהתאם
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "SELECT * FROM WorkersTable WHERE
MyUserName='" + UserName.Text + "'";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            OleDbDataReader Dr2 = cmd2.ExecuteReader();
            if (Dr2.HasRows)
            {
                Response.Write("משתמשים, המשתמש הזה כבר קיים");
                Con2.Close();
            }
            else
            {
                //מכניס משתמש לטבלה של העובדים
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
OleDbCommand cmd = null;

Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";

string sqlstring = " INSERT INTO
RequestForBeingAWorker(MyUserName, MyPassword, MyFirstName, MyLastName,
MyID,KindOfWorkers,ReasonsToAccept) VALUES " + "(" + UserName.Text + "','"
+ Password.Text + "','" + FirstName.Text + "','" + LastName.Text + "','" +
ID.Text + "','" + KindOfWorkers.Value + "','" + reasons.Value + "')";
Con1.Open();
cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
cmd.ExecuteNonQuery();
Response.Write("תודה! תשובות יחזרו בהקדם האפשרי");

Con1.Close();
Con1.Dispose();
cmd.Dispose();
Con2.Close() ;
}
}
}
```

דף ההתחברות לאתר :

דף ההתחברות

עובר מסוג א

שם משתמש

סיסמא

התחברות

לחצוה לדף הבית לחץ כאן

לאחר ההתחברות המשתמש מועבר לדף הבית.

דף האספ

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="LogIn.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.LogIn" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```
<center>
```

```
<h3>דף התחברות</h3>
```

```
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
```

```
<asp:ListItem Value="WorkersTableA">עובד מסוג
```

```
</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="WorkersTableB">עובד מסוג
```

```
</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="TeachersTable">מורה</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="StudentsTable">תלמיד</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="AdminsTable">מנהל</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
<h5>שם משתמש</h5>
```

```
<asp:TextBox ID="UserName" runat="server"></asp:TextBox>
```

```
<h5>סיסמא</h5>
```

```
<asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox>
```

```
<br />
```

```
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="התחברות"
```

```
OnClick="Button1_Click1" style="background-color: #04AA6D;font-
family:David;color:#ffffff;border:none; " />
```

```
<br />
```

```
<a href="MainPage.aspx">לחץ כאן לחזרה לדף הבית</a>
```

```
</center>
```

```
</form>
```



```
</body>
</html>
```

aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class LogIn : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
        {
            //מחפשים את המשתמש ונותנים לו מספר שונים על פרטיו
            bool chk = true;
            string table = DropDownList1.SelectedValue;
            string pressed = "";
            if(table=="WorkersTableA")
            {
                table = "WorkersTable";
                pressed = "A";
            }
            if (table == "WorkersTableB")
            {
                table = "WorkersTable";
                pressed = "B";
            }
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "SELECT * FROM " + table + " WHERE
MyUserName='" + UserName.Text + "' AND MyPassword='" + Password.Text + "'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
            Dr.Read();

            if(Dr.HasRows)
            {
                if (table == "AdminsTable")
                {
                    Session["Kind"] = "admin";
                }
                else
                {

            }
        }
    }
}
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        Session["FirstName"] =
Dr["MyFirstName"].ToString();
        Session["LastName"] = Dr["MyLastName"].ToString();
        Session["UserName"] = Dr["MyUserName"].ToString();
    }
    if(table == "StudentsTable")
    {
        if (Dr["IsApproved"].ToString()=="לא")
        {
            Response.Write("מצטערים, אין לך גישה מכיוון שעוד לא
אושרת");
            return;
        }
        else
        {
            Session["Kind"] = "student";
        }
    }
    if (table == "TeachersTable")
    {
        if (Dr["IsApproved"].ToString() == "לא")
        {
            Response.Write("מצטערים, אין לך גישה מכיוון שעוד לא
אושרת");
            return;
        }
        else
        {
            Session["Kind"] = "teacher";
        }
    }
}
if (table == "WorkersTable")
{
    if (Dr["KindOfWorkers"].ToString()=="A" &&
pressed=="A")
    {
        Session["Kind"] = "workerA";
    }
    else
    {
        if(Dr["KindOfWorkers"].ToString() == "B" &&
pressed == "B")
        {
            Session["Kind"] = "workerB";
        }
        else
        {
            chk = false;
            Response.Write("אין משתמש כזה, נסה שוב");
        }
    }
}

if(table == "StudentsTable")
{
    Session["Teacher"] = Dr["MyTeacher"].ToString();
}
if(chk)
{

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        Response.Redirect("MainPage.aspx");
    }


    else
    {
        Response.Write("נסה שוב");
    }
    Con1.Close();
}

}

}

```

דף בחירת מורה (תלמידים בלי מורה)

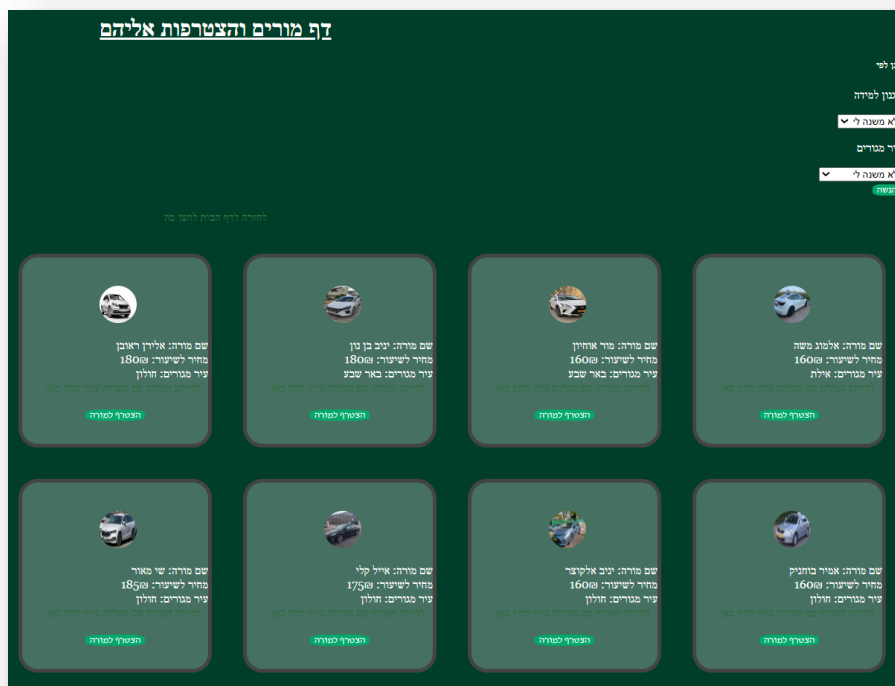

דף ה־aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="TeachersPage.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.TeachersPage" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
</head>

<body dir="rtl">
<style>
body
{
background-color:#003e29;
color:#FFFFFF;
font-family:Georgia;
}
p
{
font-family:Georgia;
color:#FFFFFF;
}
img
{
border-radius:50%;
}
div.box
{
background-color:#467061;
height:250px;
width:250px;
border:5px solid #434443;
border-radius:10%;
margin:20px;
}
a
{
margin:10px;
}
a:link
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
a:visited
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
</style>
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

[illegible]

aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class TeachersPage : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                if (Session["Teacher"].ToString() == "אין")
                {
                    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                    Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                    Con1.Open();
                    string sqlstring = "SELECT * FROM TeachersTable;";
                    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                    DataList1.DataSource = Dr;
                    DataList1.DataBind();
                    Con1.Close();
                }
                else
                {
                    Response.Write("<script> alert(' יש לך כבר מורה אם  

מצטערים, יוכל תרצה אותה יכול לפרו ממנו ולחזור לעמוד זה  

') </script>");
                    Server.Transfer("MainPage.aspx");
                }
            }
        }

        protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
        {
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "INSERT INTO
RequestToTeacherForBeingAStudent(TeachersUserName,StudentsUserName) VALUES
(' " + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex] + "', '" + Session["UserName"]
+"')";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            cmd2.ExecuteNonQuery();
            Con2.Close();
            Console.WriteLine("התקבל בהצלחה");
        }
    }
}
```

```
protected void sub_Click(object sender, EventArgs e)
{
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "SELECT * FROM TeachersTable";
    if(sinonLives.SelectedValue!="no" &&
sinonStyle.SelectedValue!="no")
    {
        sqlstring += " Where MyCity='" +
Session["City"].ToString() + "' AND KindDrive='"+ sinonStyle.SelectedValue
+ "'";
    }
    if (sinonLives.SelectedValue != "no" &&
sinonStyle.SelectedValue == "no")
    {
        sqlstring += " Where MyCity='" +
Session["City"].ToString()+"'";
    }
    if (sinonLives.SelectedValue == "no" &&
sinonStyle.SelectedValue != "no")
    {
        sqlstring += " Where KindDrive='" +
sinonStyle.SelectedValue + "'";
    }
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    DataList1.DataSource = Dr;
    DataList1.DataBind();
    Con1.Close();
}
}
```

דף ראיית דירוגים על מורה מסוים(תלמיד בלי מורה):

```
1שם משתמש:
מורה מאוד טוב עם לב ענקי
2שם משתמש:
מורה עם לוח מאוד צפוף ומבטל הרבה פעמים
3שם משתמש:
מורה שתמיד יהיה שם בשבילך
4שם משתמש:
מורה שבדרך כלל עוזר לך שאתה צריך
5שם משתמש:
מזג רוח טיפה עצבני
6שם משתמש:
המורה הכי טוב בעולםם תמיד עוזר משקיע מבין ומלמד מאוד טוב
הדירוג הממוצע של מורה זה בצורה מעוגלת הוא 3
להחזרה לדף המורים לחצו פה
```

בדף בחירת המורים(הקודם), יש אפשרות לחוץ על קישור שמעביר אותך לדף בו מוצגים כל ההערות על המורה(אשר מתחתיו הקישור) עם ציון משוקלל עגול על הדירוג הכללי של מורה זה.

דף ה.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="TeacherReviews.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.TeacherReviews"
%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style>
    body
    {
      background-color:#003e29;
      color:#F0F0F0;
      font-family:Georgia;
    }
    p
    {
      font-family:Georgia;
      color:#F0F0F0;
    }
    a
    {
      margin:10px;
    }
    a:link
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body dir="rtl">

  <form id="form1" runat="server">
    <div>

      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```


aspx.cs ¶

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class TeacherReviews : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                string url = HttpContext.Current.Request.RawUrl;
                string teacher = url.Substring(33);
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
@"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM RatingsTable WHERE
MyTeacher='" + teacher + "'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                Dr.Read();

                if (!Dr.HasRows)
                {
                    Response.Write("בנתיים אין למורה זה עדיין הערות");
                    Con1.Close();
                }
                else
                {
                    int i = 1, sum = 0;
                    do
                    {
                        sum += int.Parse(Dr["MyRating"].ToString());
                        Response.Write(i + "שם משתמש: ");
                        Response.Write("<br />");
                        Response.Write(Dr["comment"].ToString());
                        Response.Write("<br />");
                        i++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

while (Dr.Read());
{
    Con1.Close();
}
Response.Write("<br />");
Response.Write("הדירוג הממוצע של מורה זה בצורה מעוגלת הוא");
Response.Write(sum / (i-1));
}
}
}
}
}
}
}

```

דף קביעת שעות שבועיות(תלמיד עם מורה)

שעות	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי
8:00-8:40						
8:40-9:20						
9:20-10:00						
10:00-10:40						
10:40-11:20						
11:20-12:00						
12:00-12:40						
12:40-13:20						
13:20-14:00						
14:00-14:40						
14:40-15:20						
15:20-16:00						
16:00-16:40						
16:40-17:20						
17:20-18:00						
18:00-18:40						
18:40-19:20						

דף לתלמידים עם מורה שבו הם מכניסים יום ושעה וקובעים לעצמם שיעור. לפנייהם טבלה של השעות הפנויות המסומנות בלבן והשעות התפוסות המסומנות באפור. אם הם ינסו להכניס שעה ויום שכבר תפוס הם יקבלו הודעה בהתאם.

דף הaspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="Schedule_Time.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.Schedule_Time"
%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style>

```

```

body
{
    background-color:#003e29;
    color:#F0F0F0;
    font-family:Georgia;
}
p
{
    font-family:Georgia;
    color:#F0F0F0;
}
</style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
                <asp:ListItem>יום הכנס</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Sunday">ראשון</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Monday">שני</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Tuesday">שלישי</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Wednesday">רביעי</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Thursday">חמישי</asp:ListItem>
                <asp:ListItem Value="Friday">שישי</asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
            <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server">
                <asp:ListItem>הכנס שעה</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>8:00-8:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>8:40-9:20</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>9:20-10:00</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>10:00-10:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>10:40-11:20</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>11:20-12:00</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>12:00-12:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>12:40-13:20</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>13:20-14:00</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>14:00-14:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>14:40-15:20</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>15:20-16:00</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>16:00-16:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>16:40-17:20</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>17:20-18:00</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>18:00-18:40</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>18:40-19:20</asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
            <asp:Button ID="Bt1" runat="server" Text="קבע"
OnClick="Bt1_Click" />

            <table border="1">
                <tr>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
שעות
                    </td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
ראשון
                    </td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
שני
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </div>
    </form>

```

```

        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
        שלישי
    </td>
    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
        רביעי
    </td>
    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
        חמישי
    </td>
    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
        שישי
    </td>
</tr>
</table>

    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <table border="1">
                <tr>
                    <td style="padding:7px; text-align:center;
font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"My_Time") %></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"SundayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"MondayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"TuesdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"WednesdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ThursdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FridayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"></td>
                </tr>
            </table>
        </ItemTemplate>
    </asp:DataList>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ן

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class Scheduale_Time : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM MySchedule WHERE
My_Teacher='" + Session["Teacher"] + "'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                DataList1.DataSource = Dr;
                DataList1.DataBind();
                Con1.Close();
            }
        }

        protected void Bt1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "SELECT " + DropDownList1.SelectedValue +
"Color FROM MySchedule WHERE My_Time='" +
DropDownList2.SelectedValue.ToString()+ "' AND My_Teacher='" +
Session["Teacher"] + "'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
            Dr.Read();
            if (!Dr.HasRows)
            {
                Con1.Close();
                Response.Write("השעות שהכנסת לא נכונות");
            }
            else
            {
                if (Dr[DropDownList1.SelectedValue + "Color"].ToString()
== "gray")
                {

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        Response.Write("מצטערים השעה תפוסה");
        Con1.Close();
    }
    else
    {
        OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
        Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con2.Open();
        string sqlstring2 = "UPDATE MySchedule SET " +
DropDownList1.SelectedValue + "='" + Session["UserName"] + "'," +
DropDownList1.SelectedValue + "Color='gray' WHERE My_Teacher='" +
Session["Teacher"] + "' AND My_Time='" +
DropDownList2.SelectedValue.ToString() + "'";
        OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2,
Con2);

        cmd2.ExecuteNonQuery();
        Con2.Close();
        Con1.Close();

        OleDbConnection Con3 = new OleDbConnection();
        Con3.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con3.Open();
        string sqlstring3 = "UPDATE StudentsTable SET
MyLessons=MyLessons+1 WHERE MyUserName='" + Session["UserName"]+"'";
        OleDbCommand cmd3 = new OleDbCommand(sqlstring3,
Con3);

        cmd3.ExecuteNonQuery();
        Con3.Close();
        Response.Redirect("Scheduale_Time.aspx");
    }
}
}
}
}
}

```

דף דירוג מורים(תלמיד עם מורה)

התגובה התקבלה

דף דירוגים למורה

שלום! מקווים שאתה עובר תהליך נעים בהוצאת הרישיון שלך.

ראשית תדרג את המורה שלך מ 1 עד 5

1

כעת תפרט מה החסרונות ומה היתרונות לדעתך במורה זה

יתרונות וחסרונות

להגשת הדירוגים לחץ כאן

לחזרה לדף הבית לחץ כאן

דירוג המורה של התלמיד מ 1 עד 5 עם הערה עליו ועל האופן בו הוא מלמד.

דף ה.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="RatingPage.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.RatingPage" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body
{
background-color:#003e29;
color:#F0F0F0;
font-family:Georgia;
}
p
{
font-family:Georgia;
color:#F0F0F0;
}
a
{
margin:10px;
}
a:link
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
```

```

a:visited
{
    color: #2e6f40;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body dir="rtl">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <h3>דף דירוגים למורה</h3>
            <h4>שלום! מקווים שאתה עובר תהליך נעים בהוצאת הרישיון שלך</h4>
            <p>ראשית תדרג את המורה שלך מ 1 עד 5</p>
            <select runat="server" id="rates">
                <option value="1">1</option>
                <option value="2">2</option>
                <option value="3">3</option>
                <option value="4">4</option>
                <option value="5">5</option>
            </select>

            <h4>כעת תפרט מה החסרונות ומה היתרונות לדעתך במורה זה</h4>
            <textarea id="explain" runat="server">יתרונות וחסרונות</textarea>
            <br />
            <asp:Button ID="submit" runat="server" OnClick="Button1_Click"
Text="להגשת הדירוגים לחץ כאן" />
            <br />
            <a href="MainPage.aspx">לחזור לדף הבית לחץ כאן</a>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

aspx.cs 77

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class RatingPage : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```


נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
OleDbCommand cmd = null;

Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";

string sqlstring = " INSERT INTO
RatingsTable(MyTeacher,comment,MyRating) VALUES " + "(" + Session["Teacher"].ToString() + ", ' " + explain.Value + ", " + rates.Value + ")";

Con1.Open();
cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
Response.Write("התגובה התקבלה");
cmd.ExecuteNonQuery();
Con1.Close();
Con1.Dispose();
cmd.Dispose();
    }
}
}

```

דחייה/אישור של מורי נהיגה על ידי אימותם(עובד מסוג ראשון)

לחצו על הכפתור להחליט על אישור/דחייה							
תעודת זהות	סוג נהיגה	עיר מגורים	שם משפחה	שם פרטי	שם משתמש	לאישור המורה	לדחיית המורה
278245612	ידני	באר שבע	אוחיון	מור	Mor222	אשר	דחה
178945512	אוטומטי	חולון	אלקוצר	יניב	Pitzko	אשר	דחה
088522447	ידני	באר שבע	בן נון	יניב	Yanivking123	אשר	דחה
123673278	אוטומטי	חולון	קלי	אייל	Eyal111	אשר	דחה
454545456	ידני	אשדוד	מאיר	שי	Shai2023	אשר	דחה

כאשר מנסים להירשם, העובדים מסוג A צריכים לעמת את זהותך (מורה או תלמיד) בעזרת ספק חיצוני של המאגר הממשלתי של תלמידי ומורי הנהיגה. בעמוד זה רואים את כל המורים שעתה נרשמו.

דף ה־aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="VerifyTeachers.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.VerifyTeachers"
%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style>
    body
    {
      background-color:#003e29;
      color:#F0F0F0;
      font-family:Georgia;
    }
    p
    {
      font-family:Georgia;
      color:#F0F0F0;
    }
    a
    {
      margin:10px;
    }
    a:link
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <center> <a href="MainPage.aspx">לחזרה לדף הבית לחץ כאן</a></center>
    <table border='2'>
      <tr>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">זהות</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">סוג נהיגה</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">עיר מגורים</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">שם משפחה</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">שם פרטי</td>
      </tr>
    </table>
  </form>
</body>
</html>
```

```

        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">שם משתמש</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">לאישור המורה</td>
        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">לדחיית המורה</td>
    </tr>

</table>
<div>
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server"
OnItemCommand="DataList1_ItemCommand" DataKeyField="MyUserName">
        <ItemTemplate>
            <table border='2'>

                <tr>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyID") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KindDrive") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyCity") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyLastName") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyFirstName") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyUserName") %></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30"><asp:Button ID="Button1"
runat="server" Text="אשר" CommandName="accept" /></td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="500" height="30"><asp:Button ID="Button2"
runat="server" Text="דחה" CommandName="reject" /></td>

                </tr>
            </table>
        </ItemTemplate>
    </asp:DataList>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

public partial class VerifyTeachers : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!IsPostBack)
        {
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "SELECT * FROM TeachersTable WHERE
IsApproved='לא'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
            DataList1.DataSource = Dr;
            DataList1.DataBind();
            Con1.Close();
        }
    }
    protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
    {
        if (e.CommandName.ToString() == "accept")
        {
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "UPDATE TeachersTable SET
IsApproved='כן' WHERE MyUserName='" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            cmd2.ExecuteNonQuery();
            Con2.Close();
            Response.Redirect("VerifyTeachers.aspx");
        }
        if (e.CommandName.ToString() == "reject")
        {
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "DELETE FROM TeachersTable WHERE
MyUserName='" + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            Response.Write(sqlstring);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            Con1.Close();
            Response.Redirect("VerifyTeachers.aspx");
        }
    }
}
}

```

דף דחייה ואישור של מורי נהיגה על ידי אימותם(עובד מסוג ראשון)

דחירה לדף הבית לחץ כאן							
לדחיית התלמיד	לאישור התלמיד	שם משתמש	שם פרטי	שם משפחה	כתובת	עיר מגורים	תעודת זהות
דחה	אשר	NudelBoy	רון	נדל	הרצל 5	חולון	567894122
דחה	אשר	Eli	ירין	קברייטי	בן גוריון 5	חולון	456789145
דחה	אשר	shalom222	שלום	אלברשטיין	משה דיין 70	חולון	1478523
דחה	אשר	Student111	נתן	לאטי	הדס 2	אשדוד	214401846

צריכים לעמת את זהותך (מורה או תלמיד) בעזרת ספק A כאשר מנסים להירשם, העובדים מסוג חיצוני של המאגר הממשלתי של תלמידי ומורי הנהיגה. בעמוד זה רואים את כל המורים שעתה נרשמו.

דף האפאק

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class VerifyStudents : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
@"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM StudentsTable WHERE
IsApproved='לא'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                DataList1.DataSource = Dr;
                DataList1.DataBind();
                Con1.Close();
            }
        }

        protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
        {
            if (e.CommandName.ToString() == "accept")
            {
                OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con2.Open();
        string sqlstring2 = "UPDATE StudentsTable SET
IsApproved='כן' WHERE MyUserName='" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
        OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
        cmd2.ExecuteNonQuery();
        Con2.Close();
        Response.Redirect("VerifyStudents.aspx");
    }
    if (e.CommandName.ToString() == "reject")
    {
        OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
        Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con1.Open();
        string sqlstring = "DELETE FROM StudentsTable WHERE
MyUserName='" + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
        Response.Write(sqlstring);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        Con1.Close();
        Response.Redirect("VerifyStudents.aspx");
    }
}
}
}

```

aspx.cs ף

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class VerifyTeachers : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM TeachersTable WHERE
IsApproved='לא'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                DataList1.DataSource = Dr;
                DataList1.DataBind();
            }
        }
    }
}

```

```

        Con1.Close();
    }
}
protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName.ToString() == "accept")
    {
        OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
        Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con2.Open();
        string sqlstring2 = "UPDATE TeachersTable SET
IsApproved='כן' WHERE MyUserName='" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
        OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
        cmd2.ExecuteNonQuery();
        Con2.Close();
        Response.Redirect("VerifyTeachers.aspx");
    }
    if (e.CommandName.ToString() == "reject")
    {
        OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
        Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con1.Open();
        string sqlstring = "DELETE FROM TeachersTable WHERE
MyUserName='" + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
        Response.Write(sqlstring);
        cmd.ExecuteNonQuery();
        Con1.Close();
        Response.Redirect("VerifyTeachers.aspx");
    }
}
}
}

```

בדיקת ת"ז במאגר(עובדים מסוג ראשון):

בדף זה, מכניסים את התעודת זהות של האנשים שרוצים להירשם כמורים או תלמידים, בודקים את הפרטים שלהם עם הספק החיצוני והעובדים מהסוג הראשון מאשרים או דוחים אותם בהתאם. בנוסף, יש ואלידטור נוסף האומר כי אפשר להכניס רק מספרים.

בדיקה עם המאגר הממשלתי של אגף הרישוי

כאן, תוכלו לבדוק את אמינותם של הנרשמים לאתר. תקלידו את תעודת הזהות שלהם וזה יבצע בדיקה עם המאגר.

הכנס ת"ז של האדם אותו תרצה לבדוק וסוגו

מורה

יש להכניס תעודת זהות

מורה

חובה להכניס 9 ספרות

ישנם שלושה מקרים לאחר שלוחצים על כפתור ההגשה. תעודת זהות נכונה של מורה, תעודת זהות נכונה של תלמיד ותעודת זהות לא קיימת.

עיר מגורים : חולון
שם פרטי : נתי
שם משפחה : לאטי
כתובת : משה דיין 40
שנת לידה : 2006
יכול ללמוד נהיגה : כן

לא קיים משתמש במערכת

עיר מגורים : באר שבע
שם פרטי : אלירן
שם משפחה : ראובן
סגנון למידה : אוטומט
יכול ללמד : כן

דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="CheckApproveWithSapak.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.CheckApproveWithSapak" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body
{
background-color:#003e29;
color:#F0F0F0;
font-family:Georgia;
}
p
{
font-family:Georgia;
color:#F0F0F0;
}
a
{
margin:10px;
}
a:link
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
a:visited
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body dir="rtl">
<form id="form1" runat="server">
<h3>בדיקה עם המאגר הממשלתי של אגף הרישוי</h3>
<div>
<a href="MainPage.aspx">לחזרה לדף הבית לחץ כאן</a>
<p>כאן, תוכלו לבדוק את אמינותם של הנרשמים לאתר. תקלידו את תעודת הזהות שלהם
וזה יבצע בדיקה עם המאגר</p>
<br />
<p>הכנס ת"ז של האדם אותו תרצה לבדוק וסוגו</p>
<br />
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
<asp:ListItem>מורה</asp:ListItem>
<asp:ListItem>תלמיד</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<br>
<asp:Button ID="Button1" runat="server"
OnClick="Button1_Click" Text="בדוק" />
<br />
</div>
</form>
</body>
</html>
```

```

        <asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator7"
runat="server" ControlToValidate="TextBox1" ErrorMessage="יש להכניס תעודת זהות"></asp:RequiredFieldValidator>
        <br />

        <asp:RegularExpressionValidator
ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" ErrorMessage="חובה להכניס 9 ספרות" ControlToValidate="TextBox1" ValidationExpression="[0-9]{9,9}"></asp:RegularExpressionValidator>
        <br />
        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text=""></asp:Label>

    </div>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class CheckApproveWithSapak : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            localhost.WebService1 websericing = new
localhost.WebService1();

            Label1.Text = websericing.check(DropDownList1.SelectedValue,
int.Parse(TextBox1.Text));
        }
    }
}

```

ראיית התלמידים שלך (מורה)

שם פרטי	שם משפחה	כתובת	מספר שיעורים	
נתי	לאטי	משה דיין 58	4	מחק
ירין	קברני	בן גוריון 5	20	מחק
שלום	אלברשטין	משה דיין 70	12	מחק
להחזיר לדף הבית לחץ כאן				

בעמוד זה, כל מורה יוכל לראות את התלמידים שלו, הפרטים עליהם עם מספר השיעורים שלהם. בנוסף, הוא יוכל להוציא תלמידים כך שהוא לא ילמד אותם יותר.

דף ה.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="ShowStudents.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.ShowStudents" %>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
a:visited
```

```
{
```

```
color: #2e6f40;
```

```
background-color: transparent;
```

```
text-decoration: none;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form id="form1" runat="server">
```

```

<div>

    <center>
        <table border="2">
            <tr>
                <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30"></td>
                <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">
                    מספר שיעורים
                </td>
                <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">
                    כתובת
                </td>
                <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">
                    שם משפחה
                </td>
                <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">
                    שם פרטי
                </td>
            </tr>
        </table>
        <asp:DataList ID="DataList1" runat="server"
        OnItemCommand="DataList1_ItemCommand" DataKeyField="MyID">
            <ItemTemplate>
                <table border="2">
                    <tr>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30"><asp:Button ID="DeleteStudent"
                        runat="server" Text="מחק" /></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500"
                        height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyLessons") %></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500"
                        height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyAddress") %></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500"
                        height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyLastName") %></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500"
                        height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyFirstName") %></td>
                    </tr>
                </table>
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList>
        <a href="MainPage.aspx">לחזור לבית לחץ כאן</a>
    </center>

</div>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs דף

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class ShowStudents : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
@"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM StudentsTable WHERE
MyTeacher='" + Session["UserName"] + "'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                if(Dr.HasRows)
                {
                    DataList1.DataSource = Dr;
                    DataList1.DataBind();
                }
                else
                {
                    Response.Write("אין לך תלמידים");
                }
                Con1.Close();
            }
        }

        protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
        {
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
@"\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "UPDATE StudentsTable SET
MyTeacher='א' WHERE MyID = " +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + ";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            cmd2.ExecuteNonQuery();
            Con2.Close();
            Response.Redirect("ShowStudents.aspx");
        }
    }
}
```

דף הזמנה לרכב חלופי עם הספק החיצוני(מורה):

להחזרה לעמוד הבית לחץ כאן

בחר מספר ימים של השאלת הרכב

1

הזמן מכונית	צבע	שנת ייצור	סוג נהיגה	מודל
הזמן	צהוב	2000	אוטומט	Toyota
הזמן	סגול	1998	אוטומט	bmw
הזמן	כחול	2010	ידני	Audi
הזמן	ירוק	2016	ידני	Skoda
הזמן	שחור	1999	אוטומט	Toyota
הזמן	שחור	2010	אוטומט	Nisan
הזמן	צהוב	2024	ידני	Toyota

בעמוד זה, המורים נכנסים ומזמינים את הרכב שהם רוצים למספר הימים(עד שבוע) שהם רוצים להשכיר אותו.

דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="SeeCarsOfSapak.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.SeeCarsOfSapak"
%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body
{
background-color:#003e29;
color:#F0F0F0;
font-family:Georgia;
}
p
{
font-family:Georgia;
color:#F0F0F0;
}
a
{
margin:10px;
}
```

```

a:link
{
    color: #2e6f40;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:visited
{
    color: #2e6f40;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>

            <center> <a href="MainPage.aspx"> לחזרה לעמוד הבית לחץ כאן</a></center>
            <br />

            <p>בחר מספר ימים של השאלת הרכב</p>
            </p>
            <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
                <asp:ListItem>1</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>2</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>3</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>4</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>5</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>6</asp:ListItem>
                <asp:ListItem>7</asp:ListItem>
            </asp:DropDownList>
            <table border='2'>
                <tr>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">מודל</td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">סוג נהיגה</td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">שנת ייצור</td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">צבע</td>
                    <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">הזמן מכונית</td>
                </tr>
            </table>
            <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataKeyField="CarCode"
            OnItemCommand="DataList1_ItemCommand">
                <ItemTemplate>
                    <table border='2'>
                        <tr>
                            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "modul") %></td>
                            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DriveKind") %></td>
                            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "YearMade") %></td>

```

```
  |
```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class SeeCarsOfSapak : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["UserName"] = "Eliran123";
            if (!IsPostBack)
            {
                localhost.WebService1 websericing = new localhost.WebService1();
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                DataTable td = websericing.ShowCars();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                DataList1.DataSource = td;
                DataList1.DataBind();
                Con1.Close();
            }
        }
        protected void DataList1_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
        {
            DateTime today = DateTime.Today;
            int more = int.Parse(DropDownList1.SelectedValue);
            DateTime returnDate = today.AddDays(more);
            string str = "";
            str += returnDate.Day;
            str += "/";
            str += returnDate.Month;
            str += "/";
        }
    }
}

```



```

        str += returnDate.Year;
        localhost.WebService1 websericing = new
localhost.WebService1();
        OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
        Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
        Con2.Open();
        string sqlstring2 = "INSERT INTO
CarsRequests(DateToReturn,CarCode,MyUserName) VALUES ('" + str + "','" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex] + "','" + Session["UserName"] + "')";
        OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
        cmd2.ExecuteNonQuery();

websericing.Order(int.Parse(DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString(
)),str);
        Con2.Close();
        Response.Redirect("SeeCarsOfSapak.aspx");
    }
}
}

```

ראיית לוח שבועי(המורה):

המורה: נתי לאטי						
שעות	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי
8:00-8:40				Nati123		
8:40-9:20		Nati123			Skizy123	
9:20-10:00			Skizy123			
10:00-10:40	Doron345					
10:40-11:20						
11:20-12:00		Skizy123				
12:00-12:40						
12:40-13:20						
13:20-14:00						
14:00-14:40						Nati123
14:40-15:20						
15:20-16:00				Eli		
16:00-16:40						
16:40-17:20						
17:20-18:00						
18:00-18:40						
18:40-19:20						

בעמוד זה, המורה רואה את הלוח השבועי שלו עם כל השיעורים שקבעו ויכול גם לבטל במקרה שצריך. לדוגמה אם הכניס יום שני בשעות 8:40-9:20 אז זה יציג

המורה: נתי לאטי						
שעות	ראשון	שני	שלישי	רביעי	חמישי	שישי
8:00-8:40				Nati123		
8:40-9:20					Skizy123	
9:20-10:00			Skizy123			
10:00-10:40	Doron345					
10:40-11:20						
11:20-12:00		Skizy123				
12:00-12:40						
12:40-13:20						
13:20-14:00						
14:00-14:40						Nati123
14:40-15:20						
15:20-16:00				Eli		
16:00-16:40						
16:40-17:20						
17:20-18:00						
18:00-18:40						
18:40-19:20						

דף ה־aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="TeacherSeesScheduale.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.TeacherSeesScheduale" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style>
    body
    {
      background-color:#003e29;
      color:#F0F0F0;
      font-family:Georgia;
    }
    p
    {
      font-family:Georgia;
      color:#F0F0F0;
    }
    a
    {
      margin:10px;
    }
    a:link
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
    <center><a href="MainPage.aspx">לחזור לדף הבית לחץ כאן</a></center>
    <br />
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server">
      <asp:ListItem>יום הכנס</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Sunday">ראשון</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Monday">שני</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Tuesday">שלישי</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Wednesday">רביעי</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Thursday">חמישי</asp:ListItem>
      <asp:ListItem Value="Friday">שישי</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
    <asp:DropDownList ID="DropDownList2" runat="server">
      <asp:ListItem>שעה הכנס</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>8:00-8:40</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>8:40-9:20</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>9:20-10:00</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>10:00-10:40</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>10:40-11:20</asp:ListItem>
      <asp:ListItem>11:20-12:00</asp:ListItem>
    </asp:DropDownList>
  </form>
</body>
</html>
```

```

<asp:ListItem>12:00-12:40</asp:ListItem>
<asp:ListItem>12:40-13:20</asp:ListItem>
<asp:ListItem>13:20-14:00</asp:ListItem>
<asp:ListItem>14:00-14:40</asp:ListItem>
<asp:ListItem>14:40-15:20</asp:ListItem>
<asp:ListItem>15:20-16:00</asp:ListItem>
<asp:ListItem>16:00-16:40</asp:ListItem>
<asp:ListItem>16:40-17:20</asp:ListItem>
<asp:ListItem>17:20-18:00</asp:ListItem>
<asp:ListItem>18:00-18:40</asp:ListItem>
<asp:ListItem>18:40-19:20</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
<asp:Button ID="Bt1" runat="server" Text="בטל שיעור"
OnClick="Bt1_Click" />
<div>
    <table border="1">
        <tr>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                שעות
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                ראשון
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                שני
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                שלישי
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                רביעי
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                חמישי
            </td>
            <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;"
width="200" height="30">
                שישי
            </td>
        </tr>
    </table>
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server">
        <ItemTemplate>
            <table border="1">
                <tr>
                    <td style="padding:7px; text-align:center;
font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "My_Time") %></td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "SundayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"> <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Sunday") %> </td>
                    <td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MondayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Monday") %></td>
                </tr>
            </table>
        </ItemTemplate>
    </asp:DataList>

```

```

<td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"TuesdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Tuesday") %></td>
<td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"WednesdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Wednesday") %></td>
<td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ThursdayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Thursday") %></td>
<td
bgcolor="<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"FridayColor") %>"
style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="200"
height="30"><%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"Friday") %></td>
</tr>
</table>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
</div>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class TeacherSeesScheduale : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM MySchedule WHERE
My_Teacher='" + Session["UserName"] + "'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                DataList1.DataSource = Dr;
                DataList1.DataBind();
                Con1.Close();
            }
        }
    }
}

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
protected void Bt1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string student = "";
    OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
    Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
    Con2.Open();
    string sqlstring2 = "SELECT * FROM MySchedule WHERE
My_Teacher='" + Session["UserName"] + "' AND My_Time = '" +
DropDownList2.SelectedValue+"'";
    OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
    OleDbDataReader Dr2 = cmd2.ExecuteReader();
    Dr2.Read();
    if (!Dr2.HasRows)
    {
        Response.Write("תקלה נסה שוב");
        Con2.Close();
    }
    else
    {
        do
        {
            student =
Dr2[DropDownList1.SelectedValue.ToString()].ToString();
        }
        while (Dr2.Read());
        {
            Con2.Close();
        }
    }

    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "UPDATE MySchedule SET " +
DropDownList1.SelectedValue + "=' ' , " + DropDownList1.SelectedValue +
"Color='white' WHERE My_Time='" + DropDownList2.SelectedValue + "' AND
My_Teacher='" + Session["UserName"] + "';";
    Response.Write(sqlstring);
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    DataList1.DataSource = Dr;
    DataList1.DataBind();
    Con1.Close();

    OleDbConnection Con3 = new OleDbConnection();
    Con3.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
    Con3.Open();
    string sqlstring3 = "UPDATE StudentsTable SET
MyLessons=MyLessons-1 WHERE MyUserName='" + student + "'";
    OleDbCommand cmd3 = new OleDbCommand(sqlstring3, Con3);
    cmd3.ExecuteNonQuery();
    Con3.Close();

    Response.Redirect("TeacherSeesScheduale.aspx");
}
```

```
}
}
}
```

עמוד ראיית בקשות הצטרפות מתלמידים אחרים(מורה):

לחזור לדף הבית לחץ כאן

לפרטים נוספים לחץ כאן	דחה	אשר	Student111
לפרטים נוספים לחץ כאן	דחה	אשר	Doron3464
לפרטים נוספים לחץ כאן	דחה	אשר	Eli
לפרטים נוספים לחץ כאן	דחה	אשר	stu1

עמוד ראיית בקשות של תלמידים ללמוד אצל מורה מסוים. המורה מקבל רשימה שלהם עם אפשרות לקבל אותם או לא.

דף ה.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="AcceptStudents.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.AcceptStudents"
%>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
background-color:#003e29;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
font-family:Georgia;
```

```
}
```

```
p
```

```
{
```

```
font-family:Georgia;
```

```
color:#F0F0F0;
```

```
}
```

```
a
```

```
{
```

```
margin:10px;
```

```
}
```

```
a:link
```

```
{
```

```

        color: #2e6f40;
        background-color: transparent;
        text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
        color: #2e6f40;
        background-color: transparent;
        text-decoration: none;
    }
</style>
</head>
<body dir="rtl">
    <form id="form1" runat="server">
        <center><a href="MainPage.aspx">לחץ כאן</a></center>
        <br />
        <asp:DataList ID="DataList1" runat="server"
OnItemCommand="DataList1_ItemCommand" DataKeyField="StudentsUserName">
            <ItemTemplate>
                <table>

                    <tr>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="200" height="30">
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StudentsUserName") %></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="200" height="30"><asp:Button ID="Button1"
runat="server" Text="אשר" CommandName="accept" /></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="200" height="30"><asp:Button ID="Button2"
runat="server" Text="דחה" CommandName="reject" /></td>
                        <td style="padding:7px; text-align:center; font-
size:medium;" width="200" height="30" ><asp:hyperlink id="hyperlink"
navigateurl='<%# "StudentInfo.aspx?studentName="+Eval("StudentsUserName")
%>' text="לפרטים נוספים לחץ כאן" runat="server"/></td>
                    </tr>
                </table>
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList>

    </form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ף

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlTypes;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class AcceptStudents : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

```


נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

        if (!IsPostBack)
        {

            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "SELECT * FROM
RequestToTeacherForBeingAStudent WHERE TeachersUserName='" +
Session["UserName"]+"'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
            DataList1.DataSource = Dr;
            DataList1.DataBind();
            Con1.Close();

        }
    }

    protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
    {
        if (e.CommandName.ToString() == "accept")
        {

            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con2.Open();
            string sqlstring2 = "UPDATE StudentsTable SET
MyTeacher='" + Session["UserName"] + "' WHERE MyUserName='" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
            OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
            cmd2.ExecuteNonQuery();
            Con2.Close();

        }
        if (e.CommandName.ToString() == "accept" ||
e.CommandName.ToString() == "reject")
        {
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "DELETE FROM
RequestToTeacherForBeingAStudent WHERE StudentsUserName='" +
DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + "'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            Response.Write(sqlstring);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            Con1.Close();
            Response.Redirect("AcceptStudents.aspx");
        }
    }
}
}
}

```

דף ראיית פרטים על התלמיד שרוצים להצטרף למורה מסוים(מורה):



דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="StudentInfo.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.StudentInfo" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body
{
background-color:#003e29;
color:#F0F0F0;
font-family:Georgia;
}
p
{
font-family:Georgia;
color:#F0F0F0;
}
a
{
margin:10px;
}
a:link
{
color: #2e6f40;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}
```

```

        a:visited
        {
            color: #2e6f40;
            background-color: transparent;
            text-decoration: none;
        }
    </style>
</head>
<body dir="rtl">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            שם פרטי:
            <asp:Label ID="Label1" runat="server"
Text="Label"></asp:Label>

        </div>
        <p>
            שם משפחה:
            <asp:Label ID="Label2" runat="server"
Text="Label"></asp:Label>
        </p>
        <p>
            <asp:Label ID="Label3" runat="server"
Text="Label"></asp:Label>
            שם משתמש:
        </p>
        <p>
            עיר מגורים:
            <asp:Label ID="Label4" runat="server"
Text="Label"></asp:Label>
        </p>
        <p>
            כתובת:
            <asp:Label ID="Label5" runat="server"
Text="Label"></asp:Label>
            <a href="AcceptStudents.aspx">חזרה לעמוד בקשות התלמידים</a>
        </form>
    </body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class StudentInfo : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                string url = HttpContext.Current.Request.RawUrl;
                string student = url.Substring(30);
            }
        }
    }
}

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
Con1.Open();
string sqlstring = "SELECT * FROM StudentsTable WHERE
MyUserName='" + student + "'";
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);

OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
Dr.Read();
if (!Dr.HasRows)
{
    Response.Write("חלה תקלה");
    Con1.Close();
}
else
{
    do
    {
        Label1.Text = Dr["MyFirstName"].ToString();
        Label2.Text = Dr["MyLastName"].ToString();
        Label3.Text = Dr["MyUserName"].ToString();
        Label4.Text = Dr["MyCity"].ToString();
        Label5.Text = Dr["MyAddress"].ToString();
    }
    while (Dr.Read());
    {
        Con1.Close();
    }
}
}
}
}

```

דף החזרת מכוניות שכורות (עובדים מהסוג השני):

לחזרה לעמוד הבית לחץ כאן			
תאריך החזרת המכונית	משתמש המורה השוכר	קוד המכונית	כפתור החזרה
20/6/2024	Eliran123	452	החזרת מכונית
18/6/2024	Shai2023	11	החזרת מכונית
18/6/2024	bestTeach124	10	החזרת מכונית
18/6/2024	Mor222	147	החזרת מכונית
18/6/2024	Pitzko	157	החזרת מכונית
20/6/2024	Yanivking123	454	החזרת מכונית

דף בו העובדים מהסוג השני מסתכלים על התאריכים ובודקים אם צריך להחזיר את המכונית השכורה לספק החיצוני. במידה וכן הם לוחצים על כפתור ההחזר שעושה זאת.

דף ה aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="ReturnCarsFromUsers.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.ReturnCarsFromUsers" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style>
    body
    {
      background-color:#003e29;
      color:#F0F0F0;
      font-family:Georgia;
    }
    p
    {
      font-family:Georgia;
      color:#F0F0F0;
    }
    a
    {
      margin:10px;
    }
    a:link
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <center> <a href="MainPage.aspx">כאן לחץ לעמוד הבית</a></center>
    <div>
      <table border="1">
        <tr>
          <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">כפתור החזרה</td>
          <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">קוד המכונית</td>
          <td style="padding:7px; text-align:center; font-size:medium;" width="500" height="30">משתמש המורה השוכר</td>
        </tr>
      </table>
    </div>
  </form>
</body>
</html>
```

```
  |
```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class ReturnCarsFromUsers : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM CarsRequests ";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                if (Dr.HasRows)
                {
                    DataList1.DataSource = Dr;
                    DataList1.DataBind();
                }
            }
        }
    }
}

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```
    }
    else
    {
        Response.Write("אין מורה עם רכב");
    }
    Con1.Close();
}
}
protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
{
    OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
    Con2.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
    Con2.Open();
    string sqlstring2 = "DELETE FROM CarsRequests WHERE CarCode =
" + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString() + ";
    OleDbCommand cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
    cmd2.ExecuteNonQuery();
    localhost.WebService1 websericing = new
localhost.WebService1();

    websericing.Return(int.Parse(DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString
()));
    Con2.Close();
}
}
```

דף ראיית עובדים(מנהל):

שם	לפיטורין לחץ כאן
אופק אדר 147852369	לפיטורין לחץ כאן
ליהי גולד 214563251	לפיטורין לחץ כאן
עילאי סילבר 369254147	לפיטורין לחץ כאן
שירה גולדברג 888888888	לפיטורין לחץ כאן
נתנאל הררי 147852369	לפיטורין לחץ כאן

דף בו המנהל רואה את כל העובדים ויכול למיין לפי הפרמטרים: שם פרטי, שם משפחה, סוג עובד ותעודת זהות. הוא יכול לבחור איך למיין זאת(נמוך לגבוה או גבוה ונמוך) ולפטר עובדים במידת הצורך.

דף הaspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="WorkersPage.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.WorkersPage" %>

<!DOCTYPE html>
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
  <style>
    body
    {
      background-color:#003e29;
      color:#F0F0F0;
      font-family:Georgia;
    }
    p
    {
      font-family:Georgia;
      color:#F0F0F0;
    }
    a
    {
      margin:10px;
    }
    a:link
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
      color: #2e6f40;
      background-color: transparent;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
      <center> <a href="MainPage.aspx">לחזרה לעמוד הבית לחץ כאן</a></center>
      <h2>טבלת העובדים שלך</h2>
      <h4>אם תרצה למיין לפי סדר מסוים בחר מהדברים הבאים:</h4>
      <p>בחר את סוג המיון אשר אתה רוצה</p>
      <select id="sort" runat="server">
        <option value="no">אין צורך</option>
        <option value="KindOfWorker">לפי סוג העובד</option>
        <option value="MyID">לפי תעודת זהות</option>
        <option value="MyFirstName">לפי שם פרטי</option>
        <option value="MyLastName">לפי שם משפחה</option>
      </select>
      <p>בחר את סוג המיון אשר אתה רוצה</p>
      <select id="seder" runat="server">
        <option value="ASC">עולה בסדר</option>
        <option value="DESC">יורד בסדר</option>
      </select>
    </div>
    <p>
      <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="מיין"
      OnClick="Button1_Click" />
    </p>
    <h4>הטבלה:</h4>
    <asp:DataList ID="DataList1" runat="server"
    DataKeyField="MyUserName" OnItemCommand="DataList1_ItemCommand">
      <ItemTemplate>
```



```

<div>
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyFirstName") %>
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyLastName") %>
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KindOfWorkers") %>
<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyID") %>
<asp:Button ID="DeleteWorker" runat="server" Text="לחץ לפיטורין" />
</div>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
</form>
</body>
</html>

```

aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices.ComTypes;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;


namespace ProjectNati
{
    public partial class WorkersPage : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM WorkersTable;";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                DataList1.DataSource = Dr;
                DataList1.DataBind();
                Con1.Close();
            }
        }

        protected void DataList1_ItemCommand(object source,
        DataListCommandEventArgs e)
        {
            OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
            Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
            Con1.Open();
            string sqlstring = "DELETE FROM WorkersTable WHERE
MyUserName='" + DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex] + "'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            Con1.Close();
            Response.Redirect("WorkersPage.aspx");
        }
    }
}

```

```
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data source=" + Server.MapPath("") + "\\DataBaseNati.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "SELECT * FROM WorkersTable";
    if(sort.Value!="no")
    {
        sqlstring += " ORDER BY "+sort.Value+" "+seder.Value;
    }
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    DataList1.DataSource = Dr;
    DataList1.DataBind();
    Con1.Close();
}
}
```

דף מועמדים להיות עובדים(מנהל):

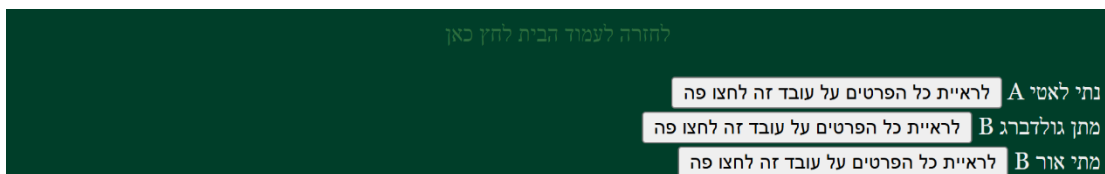

דף בו המנהל מחליט את מי לקבל בתור עובד ומי לא.

aspXה דף

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="ReviewWorkersRequests.aspx.cs"
Inherits="ProjectNati.ReviewWorkersRequests" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style>
body
{
    background-color:#003e29;
    color:#F0F0F0;
    font-family:Georgia;
}
p
{
    font-family:Georgia;
    color:#F0F0F0;
}
a
{
    margin:10px;
}
```

```

a:link
{
    color: #2e6f40;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
a:visited
{
    color: #2e6f40;
    background-color: transparent;
    text-decoration: none;
}
</style>
</head>
<body dir="rtl">
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <center> <a href="MainPage.aspx"> לחזור לעמוד הבית לחץ כאן</a></center>
            <br />
            <asp:DataList ID="DataList1" runat="server"
DataKeyField="MyUserName" OnItemCommand="DataList1_ItemCommand">
                <ItemTemplate>
                    <div>
                        <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyFirstName") %>
                        <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "MyLastName") %>
                        <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "KindOfWork") %>
                        <asp:Button ID="reasons" runat="server" Text="לראיית כל הפרטים על עובד זה לחצו פה" />
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:DataList>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class ReviewWorkersRequests : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM
RequestForBeingAWorker;";
            }
        }
    }
}

```

```

        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
        OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
        DataList1.DataSource = Dr;
        DataList1.DataBind();
        Con1.Close();
    }
}

protected void DataList1_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
{
    Session["requestUser"] = DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex];
    Response.Redirect("InfoWorker.aspx");
}
}
}

```

דף קבלה או דחייה של מועמד לעבודה(מנהל)

שם משתמש: heloo

שם פרטי: נתי

שם משפחה לאטי

סיבות לקבל אותו: אני אדם חרוץ שמסוגל לעשות את העבודה בצורה טובה

לחצו להעמוד ראית המועמדים לחץ כאן

בעמוד הקודם, היה דף של מועמדים לעבודה עם כפתור של לפרטים נוספים ליד כל אחד מהם. לאחר שלוחצים על אחד מהם, זה מעביר את המנהל לדף זה שם הוא רואה יותר פרטים על המועמד, ובוחר אם לקבל אותו או לא.

דף הaspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="InfoWorker.aspx.cs" Inherits="ProjectNati.InfoWorker" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
    <style>
        body
        {
            background-color:#003e29;
            color:#F0F0F0;
            font-family:Georgia;
        }
        p
        {
            font-family:Georgia;
            color:#F0F0F0;
        }
        a
        {

```

```

        margin:10px;
    }
    a:link
    {
        color: #2e6f40;
        background-color: transparent;
        text-decoration: none;
    }
    a:visited
    {
        color: #2e6f40;
        background-color: transparent;
        text-decoration: none;
    }
</style>
</head>
<body dir="rtl">
    <form id="form1" runat="server">

        <br />
        <div>

            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="קבל"
OnClick="Button1_Click" />
            <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="דחה" />
            <center> <a href="ReviewWorkersRequests.aspx"> לחזרה לעמוד ראיית
המועמדים לחץ כאן </a></center>
        </div>
    </form>
</body>
</html>

```

aspx.cs ¶

```

using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlTypes;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace ProjectNati
{
    public partial class InfoWorker : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack)
            {
                OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
                Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
                Con1.Open();
                string sqlstring = "SELECT * FROM RequestForBeingAWorker
WHERE MyUserName='" + Session["requestUser"] + "'";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
                OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
                Dr.Read();
            }
        }
    }
}

```

נתי לאטי פרויקט - DrivingLessons

```

if (!Dr.HasRows)
{
    Response.Write("תקלה נסה שוב");
    Con1.Close();
}
else
{
    do
    {
        Response.Write("שם משתמש:");
        Response.Write(" ");
        Response.Write(Dr["MyUserName"].ToString());
        Response.Write("<br/>");
        Response.Write("שם פרטי:");
        Response.Write(" ");
        Response.Write(Dr["MyFirstName"].ToString());
        Response.Write("<br/>");
        Response.Write("שם משפחה:");
        Response.Write(" ");
        Response.Write(Dr["MyLastName"].ToString());
        Response.Write("<br/>");
        Response.Write("סיבות לקבל אותי:");
        Response.Write(" ");
        Response.Write(Dr["ReasonsToAccept"].ToString());
    }
    while (Dr.Read());
    {
        Con1.Close();
    }
}
Response.Redirect("ReviewWorkersRequests");
}

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    OleDbConnection Con1 = new OleDbConnection();
    Con1.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";
    Con1.Open();
    string sqlstring = "SELECT * FROM RequestForBeingAWorker
WHERE MyUserName='" + Session["requestUser"] + "';";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(sqlstring, Con1);
    OleDbDataReader Dr = cmd.ExecuteReader();
    Dr.Read();
    if (!Dr.HasRows)
    {
        Response.Write("תקלה נסה שוב");
        Con1.Close();
    }
    else
    {
        do
        {
            OleDbConnection Con2 = new OleDbConnection();
            OleDbCommand cmd2 = null;

```

```

try
{
    Con2.ConnectionString =
@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data source=" + Server.MapPath("") +
"\\DataBaseNati.accdb";

    string sqlstring2 = " INSERT INTO
WorkersTable(MyUserName, MyPassword, MyFirstName, MyLastName,
MyID,KindOfWorkers) VALUES " + "(" + Dr["MyUserName"].ToString() + "','" +
Dr["MyPassword"].ToString() + "','" + Dr["MyFirstName"].ToString() + "','" +
+ Dr["MyLastName"].ToString() + "','" + Dr["MyID"].ToString() + "','" +
Dr["KindOfWorkers"].ToString() + "')";
    Session["explain"] = sqlstring2;
    Con2.Open();
    cmd2 = new OleDbCommand(sqlstring2, Con2);
    cmd2.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception ex)
{
    Response.Write(ex.Message);
}
Con2.Close();
Con2.Dispose();
cmd2.Dispose();

}
while (Dr.Read());
{
    Con1.Close();
}
}

}
}
}
}

```

רפלקציה

פרויקט זה היווה בשבילי חוויה מבגרת מאוד שמלמדת גם על החיים. היו הרבה מקרים שנתקעתי במספר בעיות, לא עבדו לי העמודים, לא ידעתי איך לבצע את מה שאני רוצה וכדומה. אך זה גם מה שגרם לי לקחת אחריות אישית, ליזום ולנסות למצוא דרכים לפתור בעיות אלו.

כאשר נתקלתי בבעיה, אני בדרך כלל הצלחתי לפתור אותה על ידי גלישה באינטרנט דבר שמאוד העשיר את הניסיון שלי בתחום זה אשר אני מאמין כי מאוד חשוב במיוחד בעתיד כאשר הטכנולוגיה לא מפסיקה להתפתח. כאשר לא הצלחתי למצוא פתרון למה שרציתי באינטרנט, ניגשתי לחברי כיתתי ואף למורה במידת הצורך. החוויה בה אני נתקל בבעיה ומנסה לפתור אותה בכל דרך אפשרית חיזקה אותי מאוד מנטלית. יתר מכן, המחקר באינטרנט העשיר לי את הידע בתחום המחשבים ולימד אותי הרבה דברים הן בעיצוב והן תכנות.

דוגמה עיקרית לכך היא שלמדתי כי לתגיות יש תכונה שמאפשרת לי לשלוט באם משתמש יוכל לראות את התגית או לא. דבר זה מאוד שימש אותי מכיוון שכך הצלחתי לגרום לכך שכל משתמש יראה רק את העמודים הרלוונטיים אליו. שמתי כל קישור בתגית אחרת, ולפי הסשן של המשתמש, קבעתי אם הוא יראה את הקישור או לא.

דוגמה נוספת, היא כאשר הבנתי כי אני יכול לגרום לתא בטבלה, להיות בצבע שאני קובע. שילוב מידע זה, עם כך שאני יכול לקחת מן מסד הנתונים מידע, גרם לי להבין כי אפשר לקבוע את צבע התא, לפי מה שארשום במסד זה. כך גרמתי לתלמידים לראות אילו שעות תפוסות בטבלת לוח הזמנים של המורה.

עשיית הפרויקט לימדה אותי שעם השקעה, התמדה ורצון אמיתי אפשר להשיג הרבה. בתהליך הוצאת רישיון הנהיגה שלי, מצאתי את שיטת קביעת השיעורים לא נוחה ולא יעילה גם לתלמיד וגם למורה. פרויקט זה הראה לי כי אם משהו מפריע לי או נראה לי לא בסדר, עם רצינות והתמדה אני יכול לתקן אותו.

דבר אחד שאני תוהה לגבי הפרויקט, הוא כמה עוד אפשר לפתח את המערכת שכבר עשיתי עם זמן נוסף וכלים אחרים.

לסיכום, הדרך להכנת הפרויקט הייתה קשה ומתקילה, אבל גם מאוד מלמדת, חווייתית וגם מהנה. אני מאוד גאה בתוצר הסופי שלי והעובדה שכאשר התחלתי, לא היה לי כלום מאוד מעצים אותי וגורם לי להבין שעם מוטיבציה והשקעה אפשר ללמוד הרבה ולהגיע למקומות מאוד רחוקים.

בביבליוגרפיה

להצעת הצבעים של האתר

ChatGPT

לפתרון בעיות שנתקלתי בהם במהלך עשיית הפרויקט

W3 Schools