

Plathora - רון נודל



שם בית הספר : גימנסיה אפרים קציר

שם התלמיד : רון נודל

Plathora : שם העבודה

תעודת זהות : 215981374

שם המנחה : יואב בן נון

שם החלופה : שירותי רשת

תאריך הגשה : 18/06/2024

תוכן עניינים

3	מבוא
3	הרקע לפרויקט
3	מטרות המערכת
3	תיאור המערכת
4	גבולות המערכת של כל לקוח
4	סביבת הפיתוח
4	שפות תכנות
4	שכבות
4	פלטפורמות של הלקוחות
5	אתגרים מרכזיים
5	חידושים, התאמות ועדכונים
6	ניתוח מערכת
6	מסמך ייזום
6	מצב קיים
6	מטרות המערכת העתידית
6	מצב עתידי
6	ERD
7	עץ תהליכים
8	UseCase
9	DFD-0
10	DataBase - בסיס הנתונים
10	DSD תרשים
11	טבלאות
14	צד שרת
14	שכבת שירותי רשת/שירותי רשת חיצוניים
16	צד לקוח
16	ממשקי משתמש
17	מסכי האתר
64	סיכום אישי/רפלקציה
64	ביבליוגרפיה
65	נספחים

מבוא

הרקע לפרויקט

שם הפרויקט

Plathora

תיאור הפרויקט

הפרויקט הוא חנות אינטרנטית שבה משתמשים יכולים למכור ולקנות מוצרים של משתמשים אחרים. לפני שנרשמים או מתחברים לאתר ניתן לראות את הקטגוריות שהוא מציע. לאחר ההתחברות, ניתן לראות את שלל המוצרים המצויים באתר ולקנות אותם. כמובן גם ניתן למכור מוצרים. מנהלי האתר יכולים למחוק מוצרים ולהפוך משתמשים אחרים למנהלים.

קהל היעד

אנשים אשר רוצים להיפטר ממוצרים אשר אינם צריכים עוד ורוצים להרוויח מכך, אנשים שרוצים למכור מוצרים שהם הכינו ואנשים שרוצים למצוא מוצרים מעניינים לקנות.

הסיבות לבחירת הנושא

לפעמים ישנם מוצרים משומשים שמצבם הוא כמו חדש, אך מחירם נמוך יותר בשל היותם לא חדשים. לכן, רציתי ליצור אתר שיוכל לאפשר לאנשים למצוא מוצרים תקינים בזול. בנוסף, לדעתי בניית האתר דרשה חשיבה מעמיקה והייתה מאוד מעניינת.

מטרות המערכת

מטרות על

לעזור לאנשים למצוא מוצרים תקינים וזולים ולעזור לאנשים למכור מוצרים שאין להם שימוש בהם או שהם רוצים להרוויח מהם.

מטרות נלוות

להרוויח אחוז כסף מסוים על כל מכירה שנעשית באתר.

תיאור המערכת

המערכת מציגה לכל משתמש את הקטגוריות שנמצאות באתר. המערכת מציגה למשתמשים מוצרים לפי מסננים כמו מחיר מקסימלי ושם בצורה נוחה. כל משתמש יכול לראות את המוצרים שהוא קנה ואת המוצרים שהוא מוכר. מנהלי המערכת יכולים לראות בצורה נוחה את כל משתמשי המערכת ולהפוך אותם למנהלים.

גבולות המערכת של כל לקוח

משתמש אינו רשום

יכול לראות את הקטגוריות המוצעות באתר.

משתמש רשום

יכול לראות את כל מה שמשתמש לא רשום יכול לראות. הוא גם יכול לראות את שלל המוצרים המוצעים למכירה באתר. בנוסף, הוא יכול לראות את המוצרים שהוא קנה והמוצרים שהוא מכר. משתמש רשום יכול למכור מוצרים.

משתמש מנהל

יכול לראות ולבצע כל מה שמשתמש רשום יכול. בנוסף, יכול למחוק מוצרים ולהפוך משתמשים אחרים למנהלים.

סביבת הפיתוח

Visual Studio 2022

שפות תכנות

מרכזיות - C#, HTML, עיצוביות(פחות התמקדתי בהן) - JavaScript, CSS.

שכבות

1. שכבה ראשונה - מסד הנתונים הממומש באמצעות Microsoft Access 2016.
2. שכבה שנייה - ממשק המשתמש(UI). השכבה מאפשרת תקשורת בין צד השרת לצד הלקוח באמצעות פקדים.

פלטפורמות של הלקוחות

C# בסביבת הפיתוח ASP.NET שכן זוהי הפלטפורמה שלמדנו.

אתגרים מרכזיים בעיות עימן התמודדתי

- לפעמים הייתי רוצה להציג מידע בעזרת עיצוב מסוים כמו בסל הקניות, אך DataList מוסיף קוד html משלו ובכך הורס את כל העיצוב. על כן היה עלי לחפש פקד אחר אשר היה מציג את המידע ללא הוספת קוד html. הפקד שמצאתי לבסוף הוא Repeater. כמובן הייתי צריך ללמוד כיצד לתפעל אותו, למשל כאשר צריך לדעת איזה מוצר נלחץ, אך לבסוף הצלחתי ללמוד אותו.
- רציתי להציג רשימה של קטגוריות מתוך מסד הנתונים בתוך DropDownList. הכנסתי אותו לתוך Repeater אך לא יכולתי לגשת לערך הנבחר ברשימת הבחירה עקב כך. לכן, היה עלי למצוא פקודה שתיקח את הערך בדרך אחרת והיא Request.Form[""].
- יש לי שני כפתורי חיפוש אשר יכולים להציג מוצרים. אחד כללי לשם מוצר ולקטגוריה, ואחד שיועד למצוא מוצרים בצורה ספציפית יותר. ניסיתי במשך שעות ארוכות לממש אותם בכפתור אחד אך לא יכולתי לעשות זאת שכן הכפתור הכללי היה בתוך ה MasterPage ולא הייתי יכול להשתמש בו בדף ה Items.aspx. לכן, היה עליי להעביר את המידע ב Session[""] מכל דף אחר לדף ה Items.aspx כאשר השתמשתי בחיפוש הכללי.

הצורך עליו עונה הפרויקט

חיבור בין אנשים אשר רוצים להיפטר ממוצרים חסרי שימוש במצב תקין לבין אנשים המחפשים מוצרים תקינים במחיר זול.

חידושים, התאמות ועדכונים

האתר מאפשר לאנשים לקנות מוצרים זולים שלא בהכרח היו משיגים בקלות או שהיו חייבים לשלם מחיר מלא עליהם בחנות רשמית. בנוסף, האתר מונע זריקה של מוצרים תקינים אך חסרי שימוש עבור אדם מסוים.

ניתוח מערכת

מסמך ייזום

האתר פותח את בעיית העלות שיש לאנשים במציאת מוצרים ואת בעיית הבזבוז שיש לאנשים כאשר אינם צריכים מוצר מסוים.

מצב קיים

כיום ישנם אתרים למציאת מוצרים משומשים אך לפעמים האתר לוקח עמלה גבוהה והמשלוח אינו חינמי. באתר שלי העמלה על כל מכירת מוצר היא נמוכה (5%) והמשלוחים חינמיים.


מטרות המערכת העתידית

לעזור לאנשים למצוא מוצרים תקינים וזולים ולמנוע מהם להשליך לפח מוצרים תקינים. אני רואה את האתר גדל ולבסוף הופך לאתר ללא מטרות רווח שמטרתו היחידה היא לקשר בין אנשים. האתר ימומן על ידי תרומות.


מצב עתידי

לדעתי אנשים רבים יוכלו למצוא תועלת באתר זה ולחסוך או להרוויח סכומים נכבדים של כסף, ולמנוע בזבוז מיותר של מוצרים.

ERD

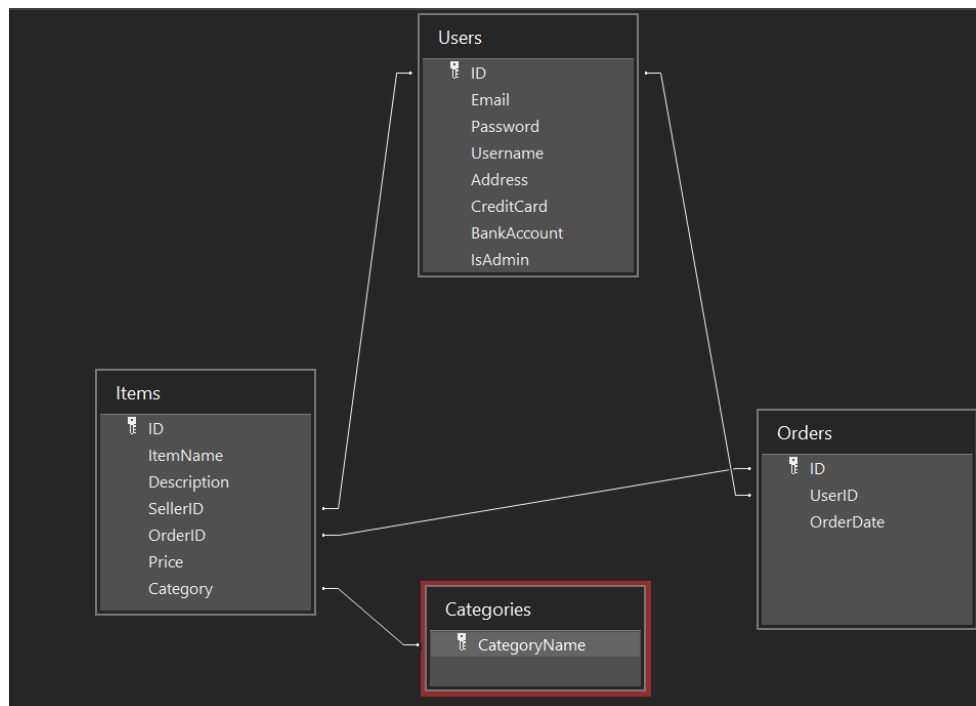

עץ תהליכים

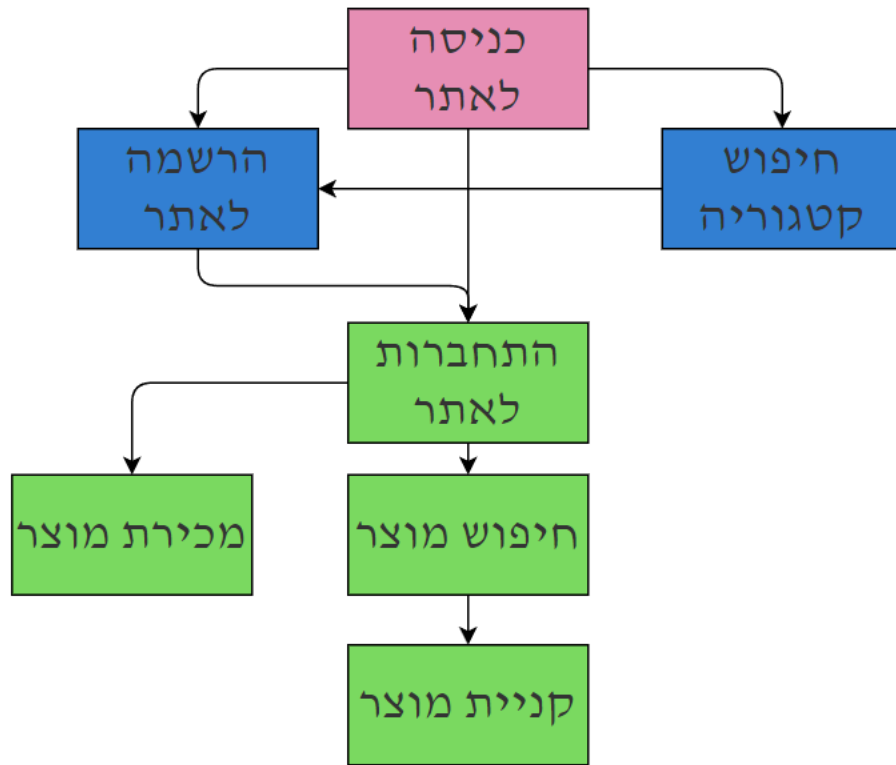


מקרא

כחול - משתמש לא רשום


ירוק - משתמש רשום

UseCase

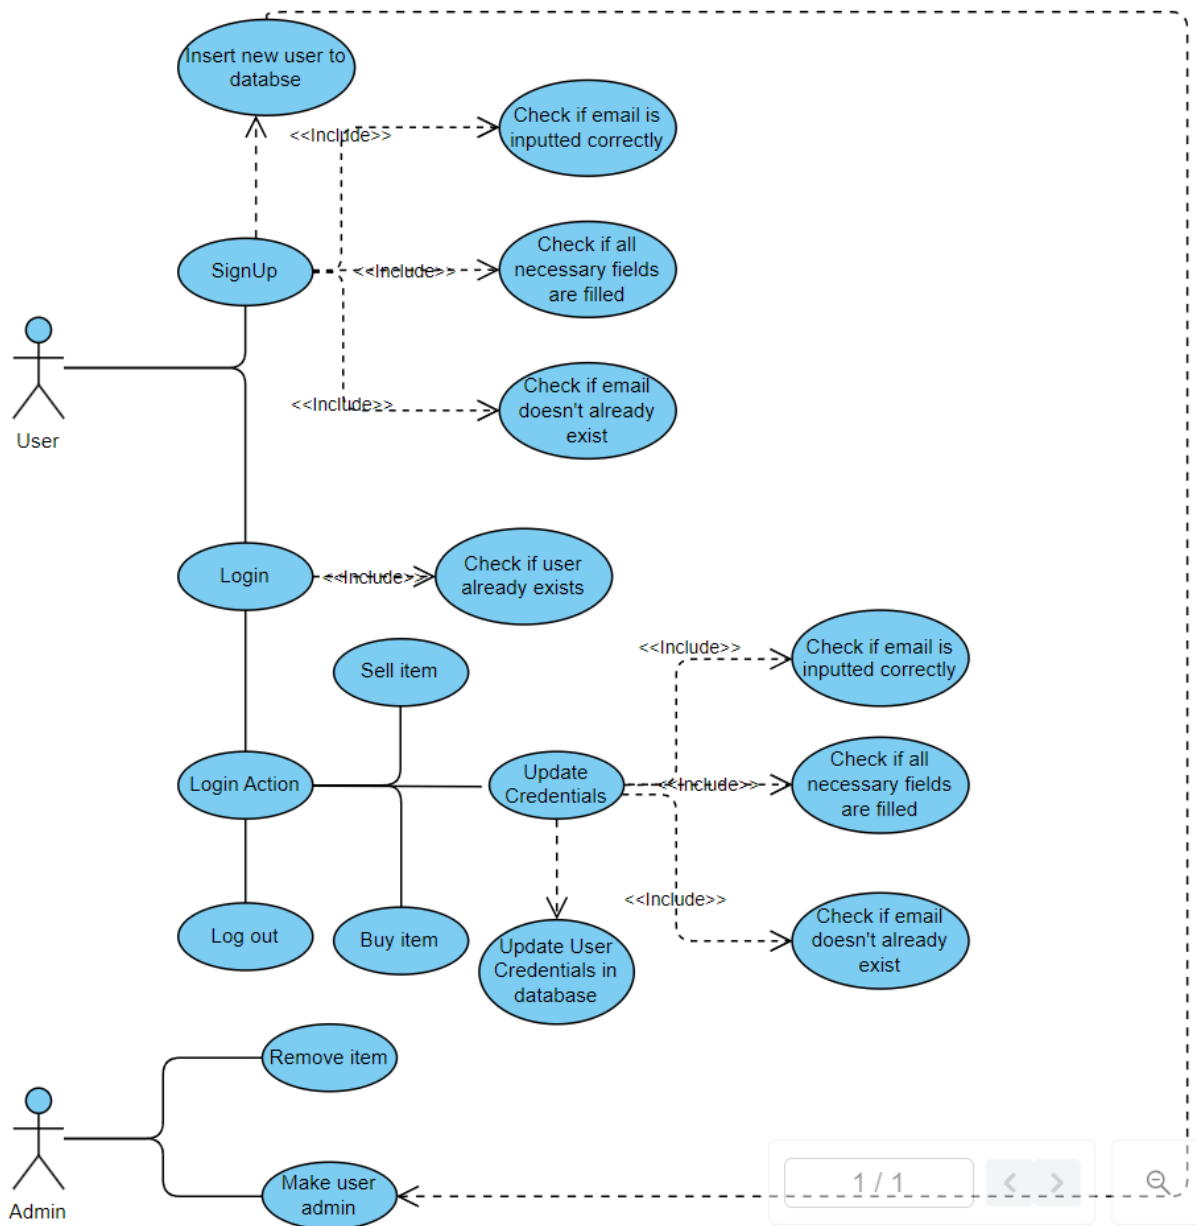


Plathora - רון נודל

DFD-0

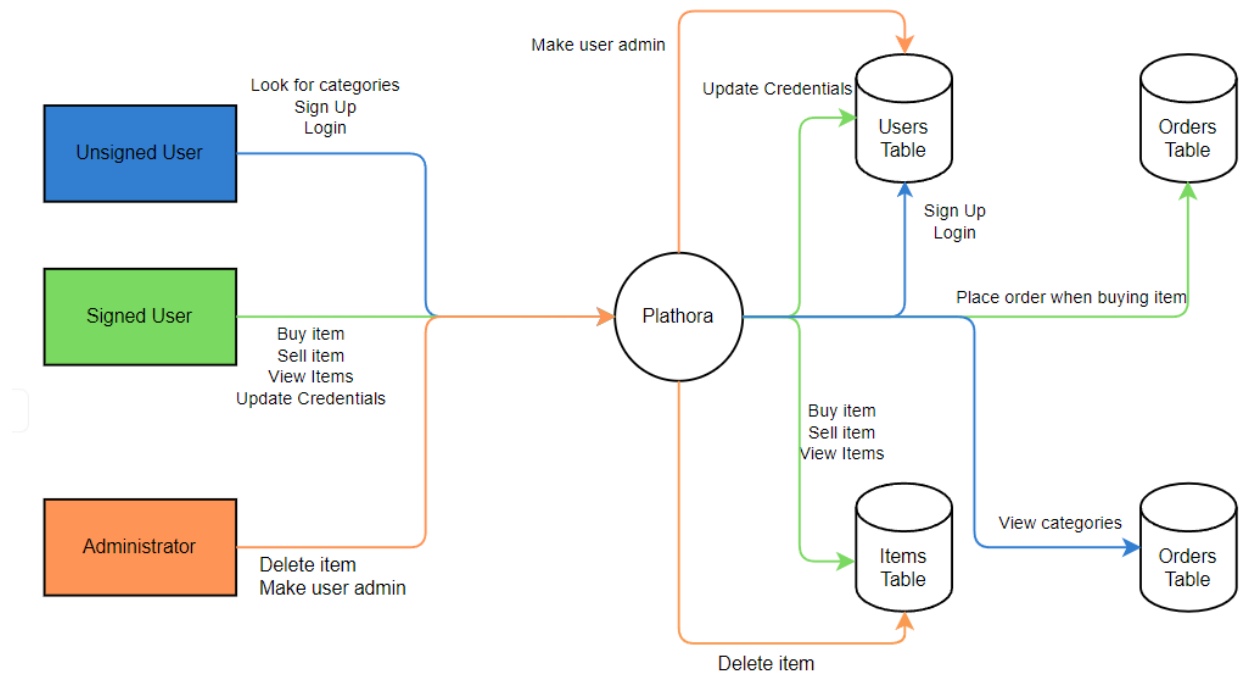

DataBase - בסיס הנתונים

תרשים DSD

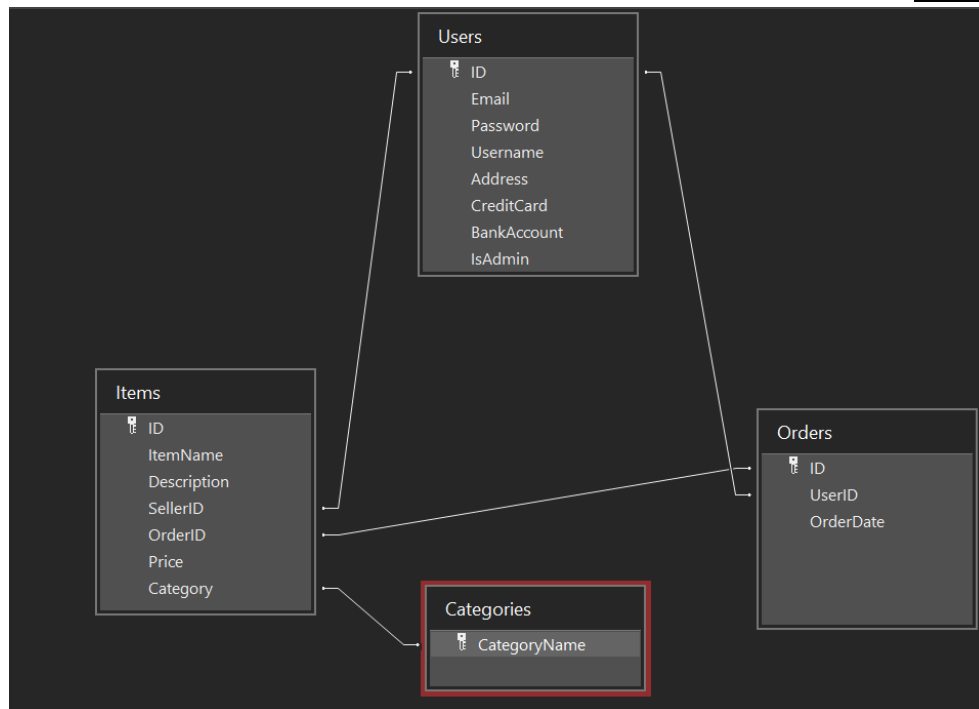

טבלאות

Users

טבלת משתמשי האתר

תפקידה לאחסן את משתמשי האתר ונתונים חשובים הקשורים בתשלום ומיקום.

	Field Name	Data Type
ID	ID	AutoNumber
Email	Email	Short Text
Password	Password	Short Text
Username	Username	Short Text
Address	Address	Short Text
CreditCard	CreditCard	Number
BankAccount	BankAccount	Number
IsAdmin	IsAdmin	Yes/No

ID - מזהה המשתמש.

Email - האימייל של המשתמש.

Password - סיסמת המשתמש.

Username - שם המשתמש.

Address - כתובת המשתמש.

CreditCard - כרטיס האשראי של המשתמש.

BankAccount - חשבון הבנק של המשתמש.

IsAdmin - האם המשתמש מנהל.

רון נודל - Plathora

Items

טבלת מוצרי האתר

תפקידה לאחסן את כל המוצרים שהיו למכירה באתר.

	Field Name	Data Type
ID	ID	AutoNumber
	ItemName	Short Text
	Description	Short Text
	SellerID	Number
	OrderID	Number
	Price	Currency
	Category	Short Text

ID - מזהה המוצר.

ItemName - שם המוצר.

Description - תיאור המוצר.

SellerID - מזהה מוכר המוצר.

OrderID - מזהה ההזמנה בה מופיע המוצר. ערך 0 אומר שהמוצר לא הוזמן.

Price - מחיר המוצר.

Category - קטגוריית המוצר.

Orders

טבלת הזמנות האתר

תפקידה לאחסן את כל ההזמנות שעשו משתמשי האתר.

	Field Name	Data Type
ID		AutoNumber
	UserID	Number
	OrderDate	Date/Time

ID - מזהה ההזמנה.

UserID - מזהה מזמין ההזמנה.

OrderDate - תאריך ההזמנה.

Categories

טבלת הקטגוריות באתר

תפקידה לאחסן את כל הקטגוריות הזמינות באתר.

	Field Name	Data Type
CategoryName		Short Text

CategoryName - שם הקטגוריה.

צד שרת

שכבת שירותי רשת/שירותי רשת חיצוניים

Deliveries - השירות מאפשר השמת הזמנות למוצרים עם שליחים על מנת שיגיעו לידעם.

פעולה היוצרת הזמנה חדשה למוצר ונותנת אותה לשליח:

```
[WebMethod]
public void AssignDelivery(int itemID, string origin, string destination, int
maxDeliveryDays)
{
    int employeeID = FindEmployee();

    OleDbConnection connection =
(OleDbConnection)Application["deliveriesConnection"];
    string SQLstring = $"INSERT INTO Deliveries ([ItemID], [EmployeeID], [Origin],
[Destination], [DeliveryDate]) VALUES ({itemID}, {employeeID}, '{origin}',
'{destination}', '{DateTime.Today.AddDays(maxDeliveryDays)}')";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    connection.Close();

    if (employeeID != 0)
    {
        AssignEmployee(employeeID, maxDeliveryDays);
    }
}
```

פעולה הבודקת האם מוצר מסוים הגיע ליעדו:

```
[WebMethod]
public bool HasItemArrived(int itemID)
{
    bool hasItemArrived = false;

    OleDbConnection connection =
(OleDbConnection)Application["deliveriesConnection"];
    string SQLstring = $"SELECT [DeliveryDate] FROM Deliveries WHERE [ItemID] =
{itemID}";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    if (dataReader.HasRows)
    {
        dataReader.Read();
        hasItemArrived = DateTime.Today > (DateTime)dataReader["DeliveryDate"];
    }

    connection.Close();

    return hasItemArrived;
}
```

Plathora - רון נודל

Credit - השירות מאפשר לבצע עסקאות בנקאיות.

פעולה הבודקת האם פרטי התשלום תקינים:

```
[WebMethod]
public bool IsCardValid(ulong ID, ulong cardNumber, int CVV, out string error)
{
    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["creditConnection"];
    string SQLstring = $"SELECT [OwnerID], [ExpirationDate] FROM Cards WHERE
[CardNumber] = {cardNumber} AND [CVV] = {CVV}";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    if (!dataReader.HasRows)
    {
        connection.Close();
        error = "Credit card number or CVV invalid.";
        return false;
    }

    dataReader.Read();

    if (ID.ToString() != dataReader["OwnerID"].ToString())
    {
        connection.Close();
        error = "Inputted ID does not match card ID.";
        return false;
    }

    if (DateTime.Today >= ((DateTime)dataReader["ExpirationDate"]).Date)
    {
        connection.Close();
        error = "Credit card is expired.";
        return false;
    }


    connection.Close();
    error = "";
    return true;
}
```


פעולה היוצרת עסקה חדשה:

```
[WebMethod]
public void PlaceTransaction(int cardNumber, int receivingAccount, double amount)
{
    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["creditConnection"];
    string SQLstring = $"INSERT INTO Transactions([CardNumber], [ReceivingAccount],
[Amount], [TransactionDate]) VALUES ({cardNumber}, {receivingAccount}, {amount},
'{DateTime.Today}')";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);


    connection.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    connection.Close();
}
```

צד לקוח ממשקי משתמש

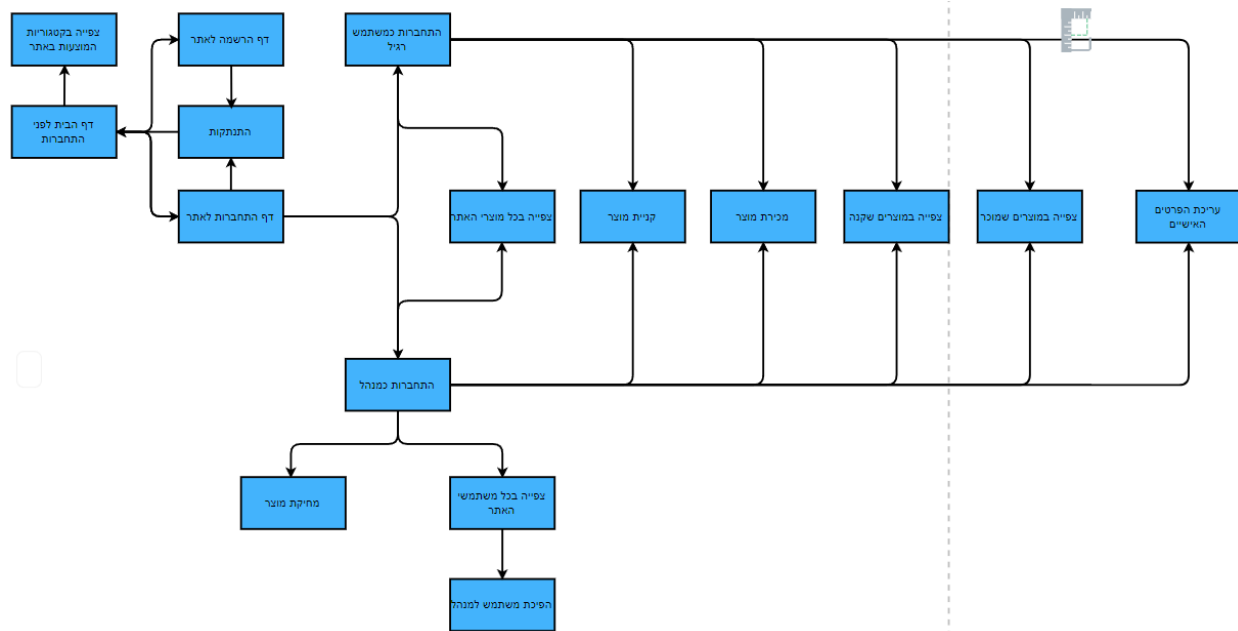

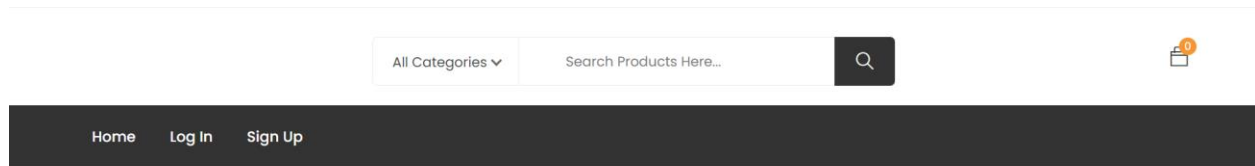

Categories

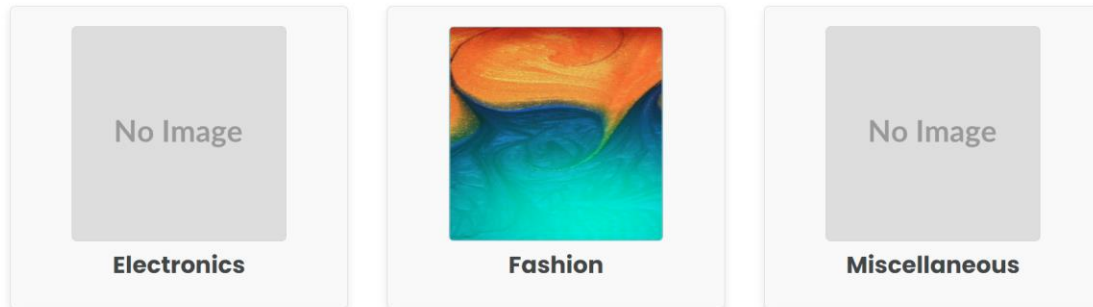

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Index.aspx.cs" Inherits="Plathora.Index" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="IndexStyle.css">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="categories-container">
        <asp:DataList ID="CategoriesContainer" runat="server" RepeatColumns="3"
RepeatDirection="Horizontal" DataKeyField="CategoryName"
OnItemCommand="CategoriesContainer_ItemCommand">
            <HeaderTemplate>
                <h2>Categories</h2>
            </HeaderTemplate>
            <ItemTemplate>
                <asp:LinkButton ID="CategoryButton" runat="server"
CommandName="SelectCategory" CommandArgument='<%# Eval("CategoryName") %>'
CssClass="category-card">
                    <asp:Image ID="categoryImage" runat="server" ImageUrl='<%#
Plathora.Utils.CategoryImageUrl(Eval("CategoryName").ToString()) %>'
CssClass="category-image" AlternateText="Category Image" />
                    <div class="category-info">
                        <h3 class="category-name"><%# Eval("CategoryName") %></h3>
                    </div>
                </asp:LinkButton>
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList>
    </div>
</asp:Content>
```

רון נודל - Plathora

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Index : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [CategoryName] FROM Categories";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            CategoriesContainer.DataSource = dataReader;
            CategoriesContainer.DataBind();

            connection.Close();
        }

        protected void CategoriesContainer_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
        {
            string ID = CategoriesContainer.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();
            DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

            if (e.CommandName == "SelectCategory")
            {
                Session["category"] = e.CommandArgument;
                Response.Redirect("Items.aspx");
            }
        }
    }
}
```

All Categories ▾
Search Products Here...

Home
Log In
Sign Up

Sign Up

Email *

Password *

Username *

Address *

Bank Account *

Credit Card

SIGN UP

Have an account? Log In

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="SignUp.aspx.cs" Inherits="Plathora.SignUp" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <section class="shop checkout section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-12">
                    <div class="checkout-form">
                        <h2>Sign Up</h2>
                        <br />
                        <!-- Form -->
                        <div class="form">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label>Email<span>*</span></label>
                                        <asp:TextBox
ID="Email" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="EmailRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Email" ErrorMessage="You must enter an email."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                        <br />
                                        <asp:RegularExpressionValidator ID="EmailRegularExpressionValidator"

```

Plathora - רון נודל

```

runat="server" ControlToValidate="Email" ErrorMessage="You have to enter a valid
email." ForeColor="Red" ValidationExpression="^[\\w\\.]+@[\\w\\.]+\\.\\w{2,}$"></asp:RegularExpressionValidator>
<br />

<asp:CustomValidator ID="FoundEmailValidator" runat="server"
ControlToValidate="Email" ErrorMessage="This email is already in use."
OnServerValidate="FoundEmailValidator_ServerValidate"
ForeColor="Red"></asp:CustomValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">
<label>Password<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Password" runat="server" TextMode="Password" CssClass="form-
control"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="You must enter a
password." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">
<label>Username<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Username" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="UsernameRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="Username" ErrorMessage="You must enter a
username." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">
<label>Address<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Address" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="AddressRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Address" ErrorMessage="You must enter an address."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">

```

Plathora - רון נודל

```
<label>Bank
Account</span></span></label>
ID="BankAccount" TextMode="Number" runat="server" CssClass="form-
control"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="BankAccountRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="BankAccount" ErrorMessage="You must enter a bank
account." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
        <div class="form-group">
            <label>Credit
                Card</label>
                <asp:TextBox
ID="Card" runat="server" TextMode="Number" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                    </div>
                </div>
                <!-- Button Widget -->
                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
                    <div class="content">
                        <div
                            class="button">
                                <asp:Button
ID="SignUpButton" runat="server" Width="200px" Height="46px" Text="Sign Up"
OnClick="SignUpButton_Click" />
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        <!-- End Button Widget -->
                    </div>
                </div>
            <div class="col-12">
                <div class="form-group"
create-account">
                    <label>Have an
account?
                        <asp:HyperLink
ID="LogInLink" runat="server" NavigateUrl="~/Login.aspx" CssClass="link">Log
In</asp:HyperLink></label>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
</asp:Content>
```

Plathora - רון נודל

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class SignUp : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void FoundEmailValidator_ServerValidate(object source,
ServerValidateEventArgs args)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [Email] FROM Users WHERE [Email] =
'{args.Value}'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            args.IsValid = !dataReader.HasRows;

            connection.Close();
        }

        protected void SignUpButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsValid)
            {
                return;
            }

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"INSERT INTO Users ([Email], [Password], [Username],
[Address], [BankAccount], [CreditCard]) VALUES ('{Email.Text}', '{Password.Text}',
'{Username.Text}', '{Address.Text}', {BankAccount.Text}, {Card.Text})";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();
            cmd.ExecuteNonQuery();
            connection.Close();

            Response.Redirect("Login.aspx");
        }
    }
}
```

All Categories ▾

Search Products Here...

Q

0

[Home](#)
[Log In](#)
[Sign Up](#)

Login

Email

You must enter an email.

Password

You must enter a password.

LOG IN

Don't have an account? [Sign Up](#)

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Login.aspx.cs" Inherits="Plathora.Login" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <section class="shop checkout section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-12">
                    <div class="checkout-form">
                        <h2>Login</h2>
                        <br />
                        <!-- Form -->
                        <div class="form">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label>Email</label>
                                        <asp:TextBox
ID="Email" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="EmailRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Email" ErrorMessage="You must enter an email."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                        <br />
                                        <asp:CustomValidator ID="FoundUserValidator" runat="server" ErrorMessage="The
password or email are wrong." OnServerValidate="FoundUserValidator_ServerValidate"
ControlToValidate="Email" ForeColor="Red"></asp:CustomValidator>

```

Plathora - רון נודל

```
</div>
</div>
col-12">
    <label>Password</label>
    ID="Password" runat="server" TextMode="Password" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="You must enter a password." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </div>
</div>
col-12">
    class="button">
        ID="LoginButton" runat="server" Width="200px" Height="46px" Text="Log In"
OnClientClick="return validateForm()" OnClick="LoginButton_Click" />
    </div>
</div>
<!-- End Button Widget -->
<div class="col-12">
    <div class="form-group">
        <label>Don't have
an account?
        <asp:HyperLink
ID="SignUpLink" runat="server" NavigateUrl=~ / SignUp.aspx" CssClass="link">Sign
Up</asp:HyperLink></label>
    </div>
</div>
</div>
<!-- End Form -->
</div>
</div>
</div>
</section>
</asp:Content>
```


רון נודל - Plathora

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Login : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        protected void LoginButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsValid)
            {
                return;
            }

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [ID] FROM Users WHERE [Email] = '{Email.Text}' AND [Password] = '{Password.Text}'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
            dataReader.Read();
            Session["ID"] = dataReader["ID"];

            connection.Close();

            Response.Redirect("Index.aspx");
        }


        protected void FoundUserValidator_ServerValidate(object source,
            ServerValidateEventArgs args)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [Email], [Password] FROM Users WHERE [Email] = '{Email.Text}' AND [Password] = '{Password.Text}'";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            args.IsValid = dataReader.HasRows;

            connection.Close();
        }
    }
}
```

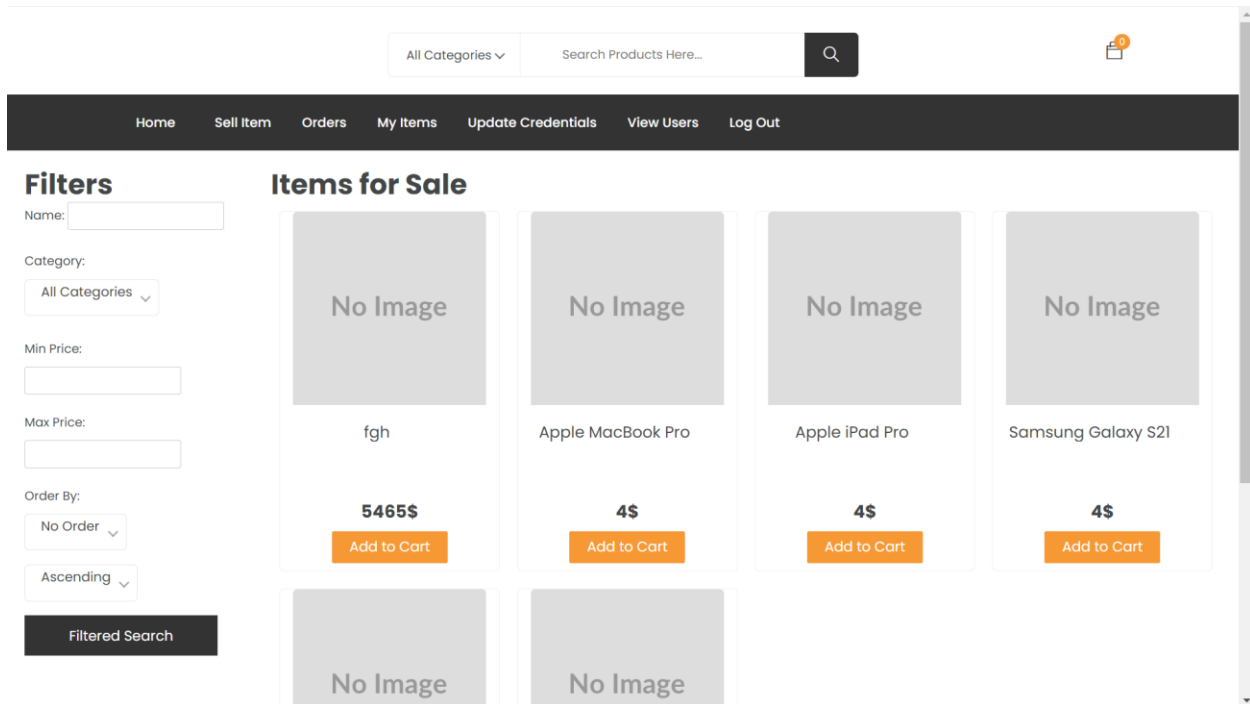

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Items.aspx.cs" Inherits="Plathora.Items" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="ItemsStyle.css">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="items-container">
        <div class="sidebar">
            <h2>Filters</h2>

            <div class="filter-section">
                <label>Name:</label>
                <asp:TextBox ID="NameItems" runat="server"></asp:TextBox>
            </div>

            <label>Category:</label>
            <div class="filter-section">
                <asp:Repeater ID="CategoriesItems" runat="server">
                    <HeaderTemplate>
                        <select id="CategorySelectItems"
name="CategorySelectItems">
                            <option>All Categories</option>
                        </HeaderTemplate>
                        <ItemTemplate>
                            <option><%# Eval("CategoryName") %></option>
                        </ItemTemplate>
                        <FooterTemplate>
                        </FooterTemplate>
                    </asp:Repeater>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
```

Plathora - רון נודל

```
<br />
<br />

<div class="filter-section">
  <label>Min Price:</label>
  <asp:TextBox ID="MinPrice" runat="server"></asp:TextBox>
</div>

<div class="filter-section">
  <label>Max Price:</label>
  <asp:TextBox ID="MaxPrice" runat="server"></asp:TextBox>
</div>

<label>Order By:</label>
<div class="filter-section">
  <asp:DropDownList ID="OrderByDDL" runat="server">
    <asp:ListItem>No Order</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>Name</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>Price</asp:ListItem>
  </asp:DropDownList>
</div>

<div class="filter-section">
  <asp:DropDownList ID="OrderDDL" runat="server">
    <asp:ListItem>Ascending</asp:ListItem>
    <asp:ListItem>Descending</asp:ListItem>
  </asp:DropDownList>
</div>

<div class="filter-section">
  <asp:Button ID="FilterButton" runat="server"
OnClick="FilterButton_Click" Text="Filtered Search" CssClass="styled-button" />
</div>

<div class="item-list">
  <h2>Items for Sale</h2>
  <asp:DataList ID="ItemsContainer" runat="server" RepeatColumns="4"
RepeatDirection="Horizontal" OnItemCommand="ItemsContainer_ItemCommand"
DataKeyField="ID">
    <ItemTemplate>
      <div class="item">
        <asp:HyperLink ID="itemImageLink" runat="server"
NavigateUrl='<%= $@"Item.aspx?ID={Eval("ID")}" %>'>
          <asp:Image ID="itemImage" runat="server" ImageUrl='<%=
Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>' CssClass="item-image"
Height="220px" Width="220px" AlternateText="Item Image" />
        </asp:HyperLink>
        <div class="item-details">
          <div class="item-name-container">
            <h2 class="item-name">
              <asp:HyperLink ID="itemLink" runat="server"
NavigateUrl='<%= $@"Item.aspx?ID={Eval("ID")}" %>'><%= Eval("ItemName")
%></asp:HyperLink>
            </h2>
          </div>
        </div>
      </div>
    </ItemTemplate>
  </asp:DataList>
</div>
```

Plathora - רון נודל

```
<div class="item-price"><%# Eval("Price") %>$</div>

<div class="item-button">
    <asp:Button UseSubmitBehavior="false" ID="AddToCart"
runat="server" Text="Add to Cart" CommandName="AddToCart" />
</div>
</div>
</div>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
</div>
</div>
</asp:Content>
```

Plathora - רון נודל

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Reflection.Emit;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Security.Cryptography;
using System.Data.SqlTypes;

namespace Plathora
{
    public partial class Items : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            BindCategoriesData();
            DefalutSearch(Session["item"], Session["category"]);
        }

        protected void ItemsContainer_ItemCommand(object source,
DataListCommandEventArgs e)
        {
            string ID = ItemsContainer.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();
            DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

            if (e.CommandName == "AddToCart" && !Utils.DoesValueExist(cart, "ID",
ID))
            {
                OleDbConnection connection =
(OleDbConnection)Application["connection"];
                string SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Description],
[Price], [SellerID] FROM Items WHERE [ID] = {ID}";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

                connection.Open();

                OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
                cart.Load(dataReader);

                connection.Close();

                Response.Redirect(Request.RawUrl); // Refresh page to see changes in
cart.
            }
        }

        private void DefalutSearch(object item, object category)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Price] FROM Items WHERE
[OrderID] = 0 AND [SellerID] <> {Session["ID"]}";

            if (item != null && item.ToString() != "")
            {

```

Plathora - רון נודל

```
        SQLstring += $" AND [ItemName] LIKE '{item}%'";
    }

    if (category != null && category.ToString() != "All Categories")
    {
        SQLstring += $" AND [Category] = '{category}'";
    }

    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    if (!dataReader.HasRows)
    {
        connection.Close();
        return;
    }

    ItemsContainer.DataSource = dataReader;
    ItemsContainer.DataBind();

    connection.Close();
}

private void BindCategoriesData()
{
    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
    string SQLstring = $"SELECT [CategoryName] FROM Categories";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    CategoriesItems.DataSource = dataReader;
    CategoriesItems.DataBind();

    connection.Close();
}

protected void FilterButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string item = NameItems.Text;
    string category = Request.Form["CategorySelectItems"];
    bool minPriceParsed = double.TryParse(MinPrice.Text, out double
minPrice);
    bool maxPriceParsed = double.TryParse(MaxPrice.Text, out double
maxPrice);
    string orderBy = OrderByDDL.Text;
    string order = OrderDDL.Text;

    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
    string SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Price] FROM Items WHERE
[OrderID] = 0 AND [SellerID] <> {Session["ID"]}";
```

Plathora - נוהל רון

```
if (item.ToString() != "")
{
    SQLstring += $" AND [ItemName] LIKE '{item}%'";
}

if (category.ToString() != "All Categories")
{
    SQLstring += $" AND [Category] = '{category}'";
}

if (minPriceParsed)
{
    SQLstring += $" AND [Price] >= {minPrice}";
}

if (maxPriceParsed)
{
    SQLstring += $" AND [Price] <= {maxPrice}";
}

if (orderBy != "No Order")
{
    SQLstring += $" ORDER BY [{(orderBy == "Name" ? "ItemName" :
"Price")}] {(order == "Ascending" ? "ASC" : "DESC")}";
}

Response.Write(SQLstring);

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);
connection.Open();

OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

if (!dataReader.HasRows)
{
    connection.Close();
    return;
}

ItemsContainer.DataSource = dataReader;
ItemsContainer.DataBind();

connection.Close();
}
}
```

All Categories ▾

Search Products Here...

Q

[Home](#)
[Sell Item](#)
[Orders](#)
[My Items](#)
[Update Credentials](#)
[View Users](#)
[Log Out](#)

Sell Item

Name *

Image

Choose File

No file chosen

Category *

Electronics ▾

Price *

Description

SELL ITEM

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="SellItem.aspx.cs" Inherits="Plathora.SellItem" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <section class="shop checkout section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-12">
                    <div class="checkout-form">
                        <h2>Sell Item</h2>
                        <br />
                        <!-- Form -->
                        <div class="form">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label>Name<span>*</span></label>
                                        <asp:TextBox
ID="Name" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="NameRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Name" ErrorMessage="You must enter a name."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                    </div>
                                </div>
                                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">

```


Plathora - רון נודל

```

                                <label>Image</label>
                                <br />
                                <asp:FileUpload
runat="server" ID="UploadImage" AllowMultiple="false" />
                                <br />
                                <asp:CustomValidator
ID="ImageCustomValidator" runat="server" ForeColor="Red" ErrorMessage="File must be
an image."
OnServerValidate="ImageCustomValidator_ServerValidate"></asp:CustomValidator>
                                </div>

                                <div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
                                    <div class="form-group">

                                        <label>Category<span>*</span></label>
                                        <asp:DropDownList
ID="CategoriesDDL" runat="server">
                                        </asp:DropDownList>
                                    </div>
                                </div>

                                <div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
                                    <div class="form-group">

                                        <label>Price<span>*</span></label>
                                        <asp:TextBox
ID="Price" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>

                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="PriceRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Price" ErrorMessage="You must enter a price."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                        <br />

                                        <asp:RegularExpressionValidator ID="PriceRegularExpressionValidator"
runat="server" ControlToValidate="Price" ErrorMessage="You have to enter a valid
price." ForeColor="Red"
ValidationExpression="^\d+(\.\d{1,2})? $"></asp:RegularExpressionValidator>
                                        </div>
                                    </div>

                                <div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
                                    <div class="form-group">

                                        <label>Description</label>
                                        <asp:TextBox
ID="Description" runat="server" TextMode="MultiLine" CssClass="form-control"
Height="45px"></asp:TextBox>
                                    </div>
                                </div>

                                <div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
                                    <div class="form-group">
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>

```

Plathora - רון נודל

```
col-12">
<div class="col-lg-6 col-md-6
    <div class="content">
        <div
            <asp:Button
ID="SellItemButton" runat="server" Width="200px" Height="46px" Text="Sell Item"
OnClick="SellItemButton_Click" />
        </div>
    </div>
</div>
<!-- End Button Widget -->
</div>
<!-- End Form -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</asp:Content>
```

רון נודל - Plathora

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class SellItem : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [CategoryName] FROM Categories";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);
            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            CategoriesDDL.DataSource = dataReader;
            CategoriesDDL.DataTextField = "CategoryName";
            CategoriesDDL.DataBind();

            connection.Close();
        }

        protected void SellItemButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsValid)
            {
                return;
            }

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"INSERT INTO Items ([ItemName], [Description], [Price], [SellerID], [OrderID], [Category]) VALUES ('{Name.Text}', '{Description.Text}', {Price.Text}, {Session["ID"]}, 0, '{CategoriesDDL.Text}')";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            cmd.ExecuteNonQuery();

            if (!UploadImage.HasFile)
            {
                connection.Close();
                return;
            }

            SQLstring = "SELECT @@IDENTITY"; // Extract the new item's ID.
            cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            int itemID = (int)cmd.ExecuteScalar(); // Using because it automatically gives the newly created ID.
            SaveItemImage(itemID);
        }
    }
}
```

רון נודל - Plathora

```
        connection.Close();
    }


    private void SaveItemImage(int ID)
    {
        string imagePath = Path.Combine(Constants.ITEMS_IMAGES_PATH,
        $"{ID}.png");
        UploadImage.SaveAs(imagePath);
    }

    protected void ImageCustomValidator_ServerValidate(object source,
    ServerValidateEventArgs args)
    {
        if (!UploadImage.HasFile)
        {
            args.IsValid = true;
            return;
        }

        args.IsValid = UploadImage.PostedFile.ContentType == "image/*";
    }
}
```

Plathora - רון נודל

דף מוצרים שנקנו על ידי המשתמש

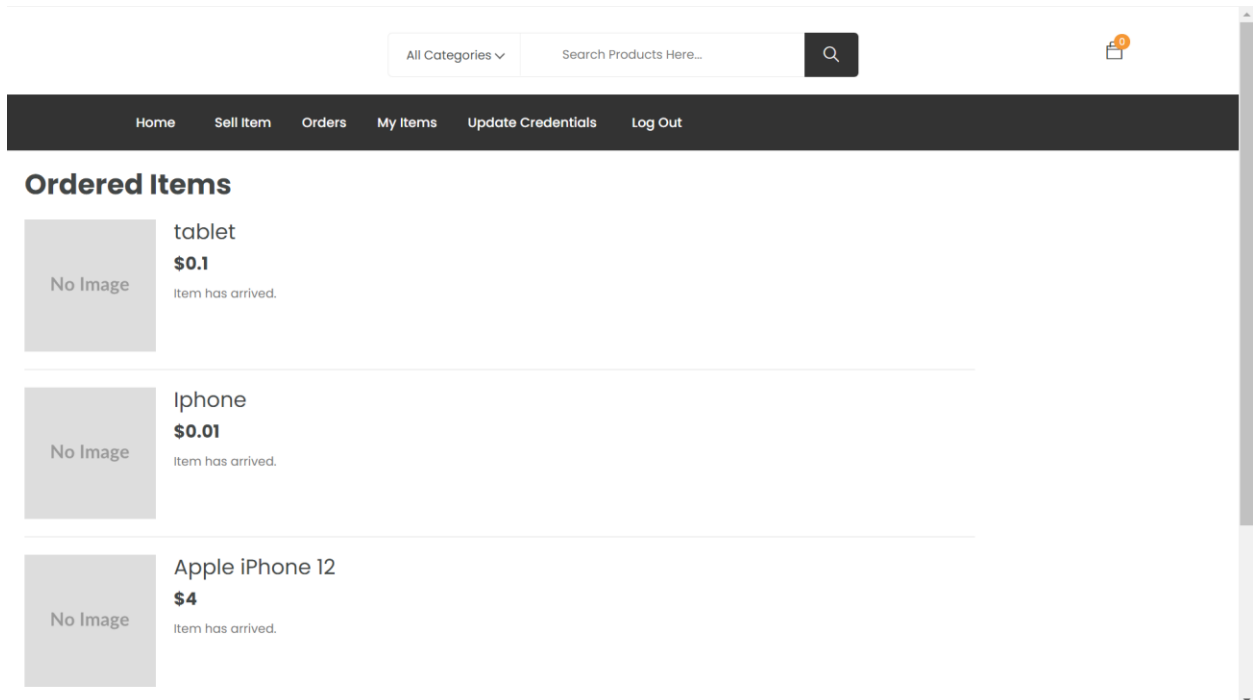

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Orders.aspx.cs" Inherits="Plathora.Orders" %>

<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="OrdersStyle.css">
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="orders-container">
        <div class="item-list">
            <h2>Ordered Items</h2>

            <asp:DataList ID="OrderedItems" runat="server" DataKeyField="ID">
                <ItemTemplate>
                    <div class="item">
                        <asp:Image Height="150px" Width="150px" runat="server"
src='<%= Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>' alt="Item Image"
class="item-image"></asp:Image>
                        <div class="item-details">
                            <h4 class="item-name">
                                <a href='Item.aspx?ID=<%= Eval("ID") %>'><%=
Eval("ItemName") %></a>
                            </h4>
                            <div class="item-price"><%= Eval("Price") %></div>
                            <p><%= bool.Parse(Eval("HasArrived").ToString()) ? "Item
has arrived." : "Item hasn't arrived." %></p>
                        </div>
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:DataList>
        </div>
    </div>
```

Plathora - רון נודל

```
</div>  
</asp:Content>
```

```
using Plathora.Deliveries;  
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Data;  
using System.Data.OleDb;  
using System.Linq;  
using System.Web;  
using System.Web.UI;  
using System.Web.UI.WebControls;  
  
namespace Plathora  
{  
    public partial class Orders : System.Web.UI.Page  
    {  
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
        {  
            DataTable orderedItems = new DataTable();  
            Utils.AddColumns(orderedItems, "ID", "ItemName", "Price", "OrderID",  
"HasArrived");  
  
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];  
            string SQLstring = $"SELECT [ID], [OrderDate] FROM Orders WHERE [UserID]  
= {Session["ID"]}";  
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);  
  
            connection.Open();  
  
            OleDbDataReader ordersDataReader = cmd.ExecuteReader();  
  
            if (!ordersDataReader.HasRows)  
            {  
                connection.Close();  
                return;  
            }  
  
            int orderID;  
  
            while (ordersDataReader.Read())  
            {  
                orderID = int.Parse(ordersDataReader["ID"].ToString());  
  
                SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [OrderID], [Price] FROM Items  
WHERE [OrderID] = {orderID}";  
                cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);  
  
                OleDbDataReader orderDataReader = cmd.ExecuteReader();  
  
                orderedItems.Load(orderDataReader);  
            }  
  
            connection.Close();  
  
            AddHasArrived(orderedItems);  
        }  
    }  
}
```

רון נודל - Plathora

```
        OrderedItems.DataSource = orderedItems;
        OrderedItems.DataBind();
    }

    private void AddHasArrived(DataTable itemsTable)
    {
        Deliveries.Deliveries deliveriesService = new Deliveries.Deliveries();

        foreach (DataRow row in itemsTable.Rows)
        {
            row["HasArrived"] =
true; // deliveriesService.HasItemArrived(int.Parse(row["ID"].ToString()));
        }
    }
}
```

Plathora - רון נודל

דף מוצרים שנמכרים על ידי המשתמש

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="MyItems.aspx.cs" Inherits="Plathora.MyItems" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="OrdersStyle.css">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="orders-container">
        <div class="item-list">
            <h2>My Items</h2>

            <asp:DataList ID="MyItemsContainer" runat="server" DataKeyField="ID">
                <ItemTemplate>
                    <div class="item">
                        <asp:Image Height="150px" Width="150px" runat="server"
src=<%# Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>' alt="Item Image"
class="item-image"></asp:Image>
                        <div class="item-details">
                            <h4 class="item-name">
                                <a href='Item.aspx?ID=<%# Eval("ID") %>'><%#
Eval("ItemName") %></a>
                            </h4>
                            <div class="item-price">$<%# Eval("Price") %></div>
                        </div>
                    </div>
                </ItemTemplate>
            </asp:DataList>
        </div>
    </div>
</asp:Content>

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class MyItems : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Price] FROM Items WHERE
[SellerID] = {Session["ID"]}";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
```


רון נודל - Plathora

```
MyItemsContainer.DataSource = dataReader;
MyItemsContainer.DataBind();

connection.Close();
}
}
}
```

All Categories ▾

Search Products Here...

Q

0

[Home](#)
[Sell Item](#)
[Orders](#)
[My Items](#)
[Update Credentials](#)
[Log Out](#)

Update Credentials

Email ▾

email

Password ▾

.....

Username ▾

email

Address ▾

David, Halashad 5

Bank Account ▾

1234

Credit Card

1111

UPDATE CREDENTIALS

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Update.aspx.cs" Inherits="Plathora.Update" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <section class="shop checkout section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-12">
                    <div class="checkout-form">
                        <h2>Update Credentials</h2>
                        <br />
                        <!-- Form -->
                        <div class="form">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
                                    <div class="form-group">
                                        <label>Email<span>*</span></label>
                                        <asp:TextBox
ID="Email" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="EmailRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Email" ErrorMessage="You must enter an email."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                        <br />
                                        <asp:RegularExpressionValidator ID="EmailRegularExpressionValidator"
runat="server" ControlToValidate="Email" ErrorMessage="You have to enter a valid

```

Plathora - רון נודל

```

email." ForeColor="Red" ValidationExpression="^[\\w\\.\\-]+@[\\w\\.\\-
]+\\.\\w{2,}$"></asp:RegularExpressionValidator>
<br />

<asp:CustomValidator ID="FoundEmailValidator" runat="server"
ControlToValidate="Email" ErrorMessage="This email is already in use."
OnServerValidate="FoundEmailValidator_ServerValidate"
ForeColor="Red"></asp:CustomValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">

<label>Password<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Password" runat="server" TextMode="Password" CssClass="form-
control"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="PasswordRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="Password" ErrorMessage="You must enter a
password." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">

<label>Username<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Username" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="UsernameRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="Username" ErrorMessage="You must enter a
username." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">

<label>Address<span>*</span></label>
<asp:TextBox
ID="Address" runat="server" CssClass="form-control"></asp:TextBox>

<asp:RequiredFieldValidator ID="AddressRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="Address" ErrorMessage="You must enter an address."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
</div>
</div>
<div class="col-lg-6 col-md-6"
col-12">
<div class="form-group">

```

Plathora - רון נודל

```
<label>Bank
Account</span></label>
<asp:TextBox
ID="BankAccount" TextMode="Number" runat="server" CssClass="form-
control"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="BankAccountRequiredFieldValidator"
runat="server" ControlToValidate="BankAccount" ErrorMessage="You must enter a bank
account." ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
        </div>
    </div>
<div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
    <div class="form-group">
        <label>Credit
Card</label>
        <asp:TextBox
ID="Card" runat="server" TextMode="Number" CssClass="form-control"></asp:TextBox>
    </div>
    </div>
    <!-- Button Widget -->
    <div class="col-lg-6 col-md-6
col-12">
        <div class="content">
            <div
class="button">
                <asp:Button
ID="UpdateButton" runat="server" Width="200px" Height="46px" Text="Update
Credentials" OnClick="UpdateButton_Click" />
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- End Button Widget -->
    </div>
</div>
<!-- End Form -->
</div>
</div>
</div>
</section>
</asp:Content>
```

Plathora - רון נודל

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Update : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (IsPostBack)
            {
                return;
            }

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [Email], [Password], [Username], [Address],
[BankAccount], [CreditCard] FROM Users WHERE [ID] = {Session["ID"]}";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
            dataReader.Read();

            Email.Text = dataReader["Email"].ToString();
            Password.Text = dataReader["Password"].ToString();
            Username.Text = dataReader["Username"].ToString();
            Address.Text = dataReader["Address"].ToString();
            BankAccount.Text = dataReader["BankAccount"].ToString();

            if (dataReader["CreditCard"].ToString() != "0")
            {
                Card.Text = dataReader["CreditCard"].ToString();
            }

            connection.Close();
        }

        protected void UpdateButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!Page.IsValid)
            {
                return;
            }

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"UPDATE Users SET [Email] = '{Email.Text}',
[Password] = '{Password.Text}', [Username] = '{Username.Text}', [Address] =
'{Address.Text}', [BankAccount] = {BankAccount.Text}, [CreditCard] = {(Card.Text !=
"" ? Card.Text : "0")} WHERE [ID] = {Session["ID"]}";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();
        }
    }
}
```

Plathora - רון נודל

```
        cmd.ExecuteNonQuery();
        connection.Close();
    }

    protected void FoundEmailValidator_ServerValidate(object source,
ServerValidateEventArgs args)
    {
        args.IsValid = false;


        OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
        string SQLstring = $"SELECT [ID], [Email] FROM Users WHERE [Email] =
'{args.Value}'";
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

        connection.Open();

        OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

        if (!dataReader.HasRows)
        {
            args.IsValid = true;
        }
        else
        {
            dataReader.Read();
            if (dataReader["ID"].ToString() == Session["ID"].ToString())
            {
                args.IsValid = true;
            }
        }

        connection.Close();
    }
}
```

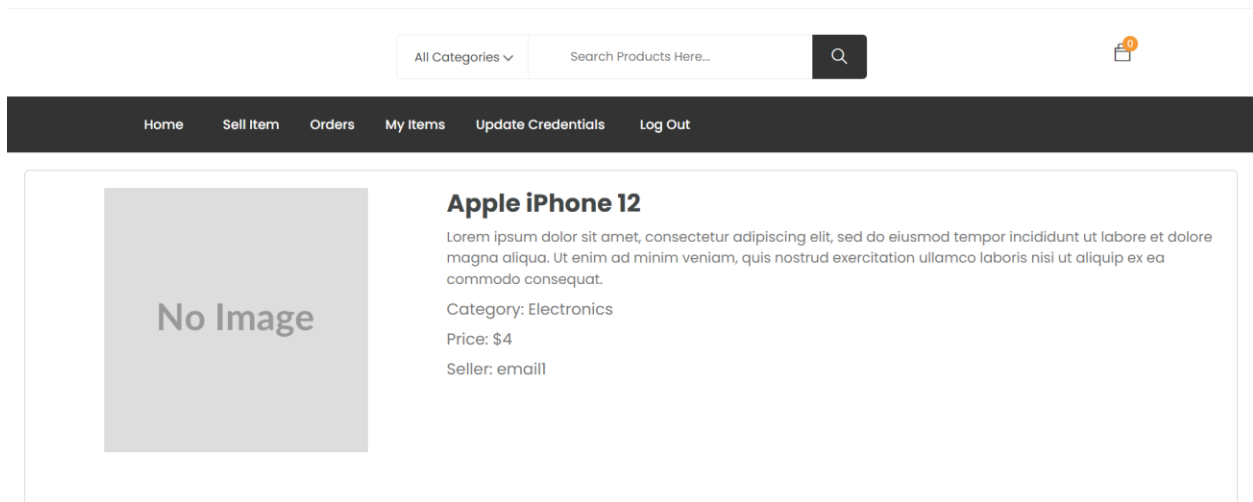

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Item.aspx.cs" Inherits="Plathora.Item" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="ItemStyle.css">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="item-details-container">
        <asp:DataList ID="ItemContainer" runat="server" DataKeyField="ID"
OnItemCommand="ItemContainer_ItemCommand">
            <ItemTemplate>
                <div class="item-row">
                    <div class="item-image-section">
                        <asp:Image ID="ItemImage" runat="server" ImageUrl=Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>
                        <div class="item-info-section">
                            <h1 class="item-name"><%# Eval("ItemName") %></h1>
                            <p class="item-description"><%# Eval("Description") %></p>
                            <p class="item-category">Category: <%# Eval("Category") %></p>
                            <p class="item-price">Price: $<%# Eval("Price") %></p>
                            <p class="item-seller">Seller: <%# Eval("SellerUsername") %></p>
                            <asp:Button UseSubmitBehavior="false" ID="AddToCart"
runat="server" Text="Add to Cart" CssClass="styled-button" CommandName="AddToCart"
Visible='<%# Eval("OrderID").ToString() == "0" && Eval("SellerID") != Session["ID"] %>' />
                            <asp:Button UseSubmitBehavior="false" ID="DeleteItem"
runat="server" Text="Delete Item" CssClass="styled-button" CommandName="DeleteItem"
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList>
    </div>
</asp:Content>
```

Plathora - רון נודל

```
Visible='<%#Plathora.Utils.IsAdmin(int.Parse(Session["ID"].ToString()),
(System.Data.OleDb.OleDbConnection)Application["connection"]) %>' />
</div>
</div>
</ItemTemplate>
</asp:DataList>
</div>
</asp:Content>
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;

namespace Plathora
{
    public partial class Item : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            object ID = Request.QueryString["ID"];

            if (ID == null)
            {
                Response.Redirect("Items.aspx");
            }

            DataTable itemTable = new DataTable();
            Utils.AddColumns(itemTable, "ID", "ItemName", "Description",
"SellerUsername", "Price", "Category");

            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Description], [SellerID],
[Price], [Category], [OrderID] FROM Items WHERE [ID] = {ID}";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            if (!dataReader.HasRows)
            {
                connection.Close();
                Response.Redirect("Items.aspx");
            }

            dataReader.Read();
            int sellerID = int.Parse(dataReader["SellerID"].ToString());

            dataReader.Close();
            dataReader = cmd.ExecuteReader();
```


רון נודל - Plathora

```
        itemTable.Load(dataReader);

        connection.Close();

        AddSellerUsername(itemTable, sellerID);

        ItemContainer.DataSource = itemTable;
        ItemContainer.DataBind();
    }

    private void AddSellerUsername(DataTable itemTable, int sellerID)
    {
        OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
        string SQLstring = $"SELECT [Username] FROM Users WHERE [ID] = {sellerID}";
        OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

        connection.Open();

        OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

        dataReader.Read();
        itemTable.Rows[0]["SellerUsername"] = dataReader["Username"];

        connection.Close();
    }

    protected void ItemContainer_ItemCommand(object source,
        DataListCommandEventArgs e)
    {
        string ID = ItemContainer.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();
        DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

        OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
        string SQLstring;
        OleDbCommand cmd;

        OleDbDataReader dataReader;

        switch (e.CommandName)
        {
            case "AddToCart":
                SQLstring = $"SELECT [ID], [ItemName], [Description], [Price], [SellerID] FROM Items WHERE [ID] = {ID}";
                cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

                connection.Open();

                dataReader = cmd.ExecuteReader();
                cart.Load(dataReader);

                connection.Close();

                Response.Redirect(Request.RawUrl); // Refresh page to see changes in cart.

                break;
        }
    }
}
```

Plathora - רון נודל

```
case "DeleteItem":
    SQLstring = $"DELETE FROM Items WHERE [ID] = {ID}";
    cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);


    connection.Open();
    cmd.ExecuteNonQuery();
    connection.Close();

    Response.Redirect("Items.aspx");

    break;
default:
    break;
}
}
}
```

Plathora - רון נודל

דף עגלת קניות

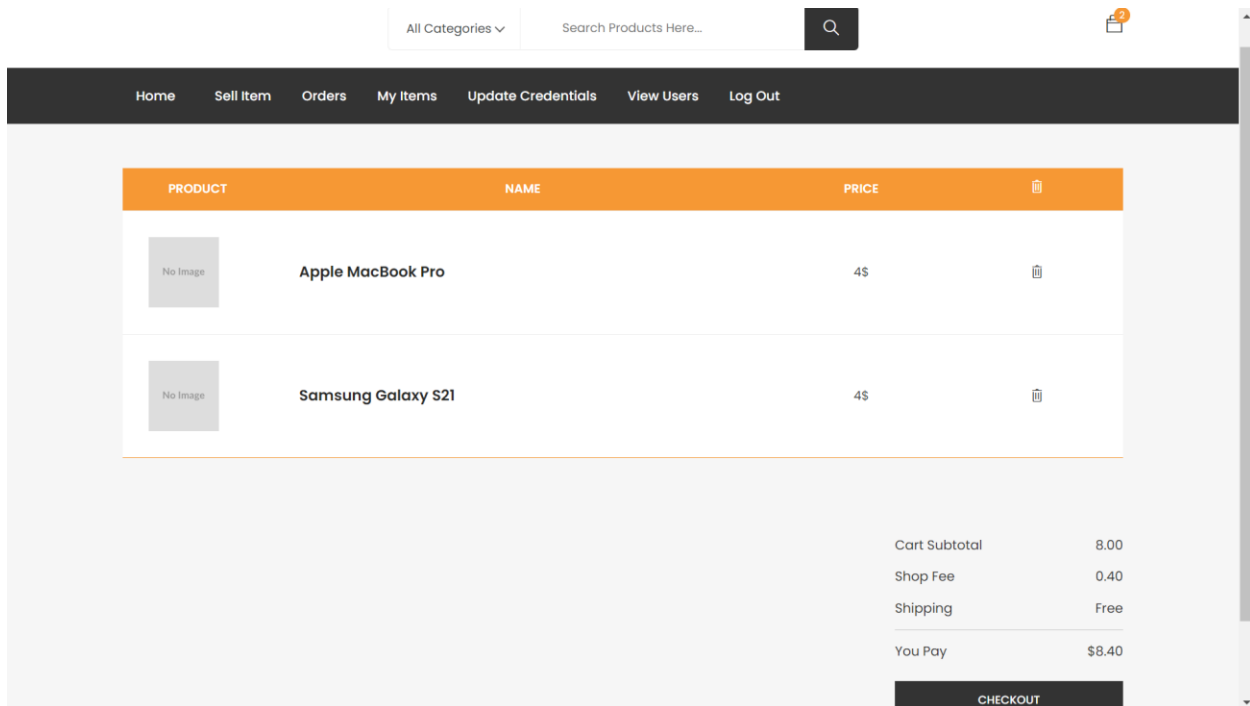

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Cart.aspx.cs" Inherits="Plathora.Cart" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>

<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">

    <!-- Breadcrumbs
    <div class="breadcrumbs">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-12">
                    <div class="bread-inner">
                        <ul class="bread-list">
                            <li><a href="Index.aspx">Home<i
class="ti-arrow-right"></i></a></li>
                            <li class="active"><a href="blog-
single.html">Cart</a></li>
                        </ul>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    </div>-->
    <!-- End Breadcrumbs -->

    <!-- Shopping Cart -->
    <div class="shopping-cart section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-12 cart-container">
```

Plathora - רון נדל

```

<!-- Shopping Summery -->
<asp:DataList CssClass="items-container" ID="Order"
runat="server" DataKeyField="ID" OnItemCommand="Order_ItemCommand">
    <HeaderTemplate>
        <table class="table shopping-summery">
            <thead>
                <tr class="main-hading
show">
                    <th class="product-
placement">PRODUCT</th>
                    <th class="name-
placement">NAME</th>
                    <th class="text-
center">PRICE</th>
                    <th class="text-
center"><i class="ti-trash remove-icon"></i></th>
            </tr>
            </thead>
            <tbody>
                </HeaderTemplate>
                <ItemTemplate>
                    <tr class="style show">
                        <td class="image"
data-title="No"><img src='<%# Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>'
alt="#"></td>
                        <td class="product-
des go-left" data-title="Description">
                            <p
class="product-name"><a href="#"><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ItemName")
%></a></p>
                            <p
class="product-des"><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Description") %></p>
                        </td>
                        <td class="price"
data-title="Price"><span><%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Price")
%>$</span></td>
                        <td class="action"
data-title="Remove"><a href="#"><span class="remove-container"><i class="ti-trash
remove-icon"></i><asp:Button UseSubmitBehavior="false" CssClass="order-remove-
button" ID="CartRemove" CommandName="RemoveCart" runat="server" /></span></a></td>
                    </tr>
                </ItemTemplate>
                <FooterTemplate>
            </tbody>
        </table>
    </FooterTemplate>
</asp:DataList>
<!--/ End Shopping Summery -->
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <!-- Total Amount -->
        <div class="total-amount">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-md-5 col-12">

```

Plathora - רון נודל

```

</div>
<div class="col-lg-4 col-md-7 col-12">
    <div class="right">
        <ul>
            <li>Cart
Subtotal<asp:Label ID="SubTotal" runat="server"></asp:Label></li>
            <li>Shop
Fee<asp:Label ID="ShopFee" runat="server"></asp:Label></li>
            <li>Shipping<span>Free</span></li>
            <li>
class="last">You Pay<span>$<asp:Label ID="Total"
runat="server"></asp:Label></span></li>
        </ul>
        <div class="button5">
            <a
href="Checkout.aspx" class="btn">Checkout</a>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!--/ End Total Amount -->
</div>
</div>
</div>
<!--/ End Shopping Cart -->
</asp:Content>

```

using System;

רון נודל - Plathora

```
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Data.SqlTypes;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.DynamicData;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Cart : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // Check if the page is loaded for the first time so the DataList is not
            // filled twice.
            /*if (IsPostBack)
            {
                return;
            }*/

            DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

            Order.DataSource = cart;
            Order.DataBind();

            SetTotals();
        }

        protected void Order_ItemCommand(object source, DataListCommandEventArgs e)
        {
            if (e.CommandName == "RemoveCart")
            {
                string ID = Order.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();
                DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

                cart.Rows.Remove(Utils.FindRow(cart, "ID", ID));

                Response.Redirect(Request.RawUrl); // Refresh page to see changes in
                cart.
            }
        }

        private void SetTotals()
        {
            double total = Utils.OrderCost((System.Data.DataTable)Session["Cart"]);

            SubTotal.Text = total.ToString("0.00");
            ShopFee.Text = (total * Constants.SHOP_PERCENT_FEE /
            100).ToString("0.00");
            Total.Text = (total * (Constants.SHOP_PERCENT_FEE + 100) /
            100).ToString("0.00");
        }
    }
}
```

All Categories ▾
Search Products Here...

Home
Sell Item
Orders
My Items
Update Credentials
View Users
Log Out

Checkout

ID *

Address *

Credit Card *

CVV *

CART TOTALS

Sub Total	8.00
Shop Fee	0.40
Shipping	Free
Total	\$8.40

CHECKOUT

```

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Checkout.aspx.cs" Inherits="Plathora.Checkout" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <section class="shop checkout section">
        <div class="container">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-8 col-12">
                    <div class="checkout-form">
                        <h2>Checkout</h2>
                        <br />
                        <!-- Form -->
                        <div class="form">
                            <div class="row">
                                <div class="col-lg-6 col-
md-6 col-12">
                                    <div class="form-
group">
                                        <label>ID<span>*</span></label>
                                        <asp:TextBox
ID="IDTextBox" runat="server" TextMode="Number" type="text"></asp:TextBox>
                                        <asp:RequiredFieldValidator ID="IDRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="IDTextBox" ErrorMessage="You must enter your ID."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
</asp:Content>

```

רון נודל - Plathora

```

md-6 col-12">
<div class="col-lg-6 col-
group">
    <label>Address<span>*</span></label>
    <asp:TextBox
ID="AddressTextBox" runat="server" text='<%# Eval("Address") %>'></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="AddressRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="AddressTextBox" ErrorMessage="You must enter your address."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </div>
</div>

md-6 col-12">
<div class="col-lg-6 col-
group">
    <label>Credit Card<span>*</span></label>
    <asp:TextBox
ID="CardTextBox" runat="server" TextMode="Number" text='<%#
Eval("CreditCard").ToString() != "0" ? Eval("CreditCard") : "" %>'></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="CardRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="CardTextBox" ErrorMessage="You must enter your credit card."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    <br />
    <asp:CustomValidator ID="CardCustomValidator" runat="server" ForeColor="Red"
OnServerValidate="CardCustomValidator_ServerValidate"></asp:CustomValidator>
    <br />
    <asp:CustomValidator ID="CartCustomValidator" runat="server" ForeColor="Red"
OnServerValidate="CartCustomValidator_ServerValidate" ErrorMessage="Cart is
Empty."></asp:CustomValidator>
    </div>
</div>

md-6 col-12">
<div class="col-lg-6 col-
group">
    <label>CVV<span>*</span></label>
    <asp:TextBox
ID="CVVTextBox" runat="server" TextMode="Number" type="text"></asp:TextBox>
    <asp:RequiredFieldValidator ID="CVVRequiredFieldValidator" runat="server"
ControlToValidate="CVVTextBox" ErrorMessage="You must enter your credit card's CVV."
ForeColor="Red"></asp:RequiredFieldValidator>
    </div>
</div>
</div>
<!-- End Form -->
</div>

```



```
</div>
<div class="col-lg-4 col-12">
  <div class="order-details">
    <!-- Order Widget -->
    <div class="single-widget">
      <h2>CART TOTALS</h2>
      <div class="content">
        <ul>
          <li>Sub
            <li>Shop
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
    <!--/ End Order Widget -->
    <!-- Payment Method Widget -->
    <div class="single-widget payment">
      <div class="content">
        
      <div class="content">
        <div class="button">
          <asp:Button
            Width="300px" Height="46px" Text="Checkout"
          >
        </div>
      </div>
    </div>
    <!--/ End Button Widget -->
  </div>
</div>
```

רון נודל - Plathora

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Checkout : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["ID"].ToString() == "0")
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");
            }

            BindCheckoutData();
            SetTotals();
        }

        private void BindCheckoutData()
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [CreditCard], [Address] FROM Users WHERE
[ID] = {Session["ID"]}";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();
            dataReader.Read();

            AddressTextBox.Text = dataReader["Address"].ToString();

            if (dataReader["CreditCard"].ToString() != "0")
            {
                CardTextBox.Text = dataReader["CreditCard"].ToString();
            }

            connection.Close();
        }

        private void SetTotals()
        {
            double total = Utils.OrderCost((System.Data.DataTable)Session["Cart"]);

            SubTotal.Text = total.ToString("0.00");
            ShopFee.Text = (total * Constants.SHOP_PERCENT_FEE /
100).ToString("0.00");
            Total.Text = (total * (Constants.SHOP_PERCENT_FEE + 100) /
100).ToString("0.00");
        }

        protected void CheckoutButton_Click(object sender, EventArgs e)
        {

```

Plathora - רון נודל

```
if (!Page.IsValid)
{
    return;
}

Credit.Credit creditService = new Credit.Credit();

DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

int cardNumber = int.Parse(CardTextBox.Text);
double shopFee = Utils.OrderCost(cart) * (Constants.SHOP_PERCENT_FEE /
100);

int orderID = ProcessOrder();
AssignDeliveriesAndTransactions(orderID, cardNumber);
creditService.PlaceTransaction(cardNumber, Constants.SHOP_BANK_ACCOUNT,
shopFee);

cart.Clear();
Response.Redirect(Request.RawUrl);
}

protected void CardCustomValidator_ServerValidate(object source,
ServerValidateEventArgs args)
{
    ulong ID = ulong.Parse(IDTextBox.Text);
    ulong cardNumber = ulong.Parse(CardTextBox.Text);
    int CVV = int.Parse(CVVTextBox.Text);

    Credit.Credit creditService = new Credit.Credit();

    args.IsValid = creditService.IsCardValid(ID, cardNumber, CVV, out string
error);
    ((CustomValidator)source).ErrorMessage = error;
}

protected void CartCustomValidator_ServerValidate(object source,
ServerValidateEventArgs args)
{
    args.IsValid = ((DataTable)Session["Cart"]).Rows.Count != 0;
}

private int ProcessOrder()
{
    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
    string SQLstring = $"INSERT INTO Orders ([UserID], [OrderDate]) VALUES
({Session["ID"]}, '{DateTime.Today}')";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    cmd.ExecuteNonQuery();

    SQLstring = "SELECT @@IDENTITY"; // Extract the new item's ID.
    cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);
```

Plathora - רון נודל

```
int orderID = (int)cmd.ExecuteScalar(); // Using because it
automatically gives the newly created ID.

DataTable cart = (DataTable)Session["Cart"];

foreach (DataRow row in cart.Rows)
{
    SQLstring = $"UPDATE Items SET [OrderID] = {orderID} WHERE [ID] =
{row["ID"]}";
    cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);
    cmd.ExecuteNonQuery();
}

connection.Close();

return orderID;
}

private void AssignDeliveriesAndTransactions(int orderID, int cardNumber)
{
    Deliveries.Deliveries deliveriesService = new Deliveries.Deliveries();
    Credit.Credit creditService = new Credit.Credit();

    OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
    string SQLstring = $"SELECT [ID], [SellerID], [Price] FROM Items WHERE
[OrderID] = {orderID}";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    int itemID;
    string sellerAddress;
    string buyerAddress;

    int sellerBankAccount;
    double itemPrice;

    while (dataReader.Read())
    {
        itemID = int.Parse(dataReader["ID"].ToString());
        sellerAddress = GetUserField(connection,
dataReader["SellerID"].ToString(), "Address");
        buyerAddress = GetUserField(connection, Session["ID"].ToString(),
"Address");


        deliveriesService.AssignDelivery(itemID, sellerAddress,
buyerAddress, Constants.MAX_DELIVERY_DAYS);

        sellerBankAccount = int.Parse(GetUserField(connection,
dataReader["SellerID"].ToString(), "BankAccount"));
        itemPrice = double.Parse(dataReader["Price"].ToString());

        creditService.PlaceTransaction(cardNumber, sellerBankAccount,
itemPrice);
    }
}
```

Plathora - רון נודל

```
    }  
    connection.Close();  
}  
  
private string GetUserField(OleDbConnection connection, string userID,  
string field)  
{  
    string SQLstring = $"SELECT [{field}] FROM Users WHERE [ID] = {userID}";  
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);  
  
    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();  
  
    dataReader.Read();  
  
    return dataReader["{field}"].ToString();  
}  
}
```

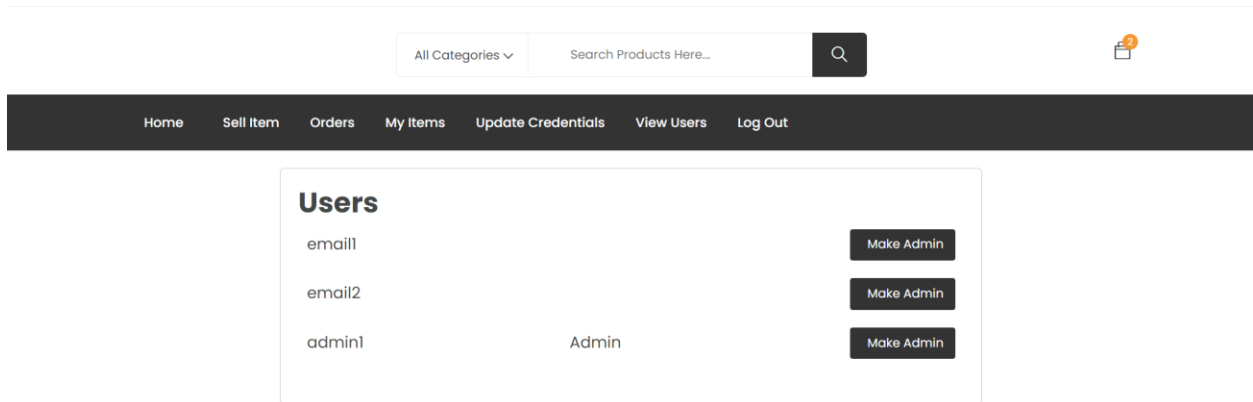

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/MasterPage.Master"
AutoEventWireup="true" CodeBehind="Users.aspx.cs" Inherits="Plathora.Users" %>
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" runat="server">
    <link rel="stylesheet" href="UsersStyle.css">
</asp:Content>
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1"
runat="server">
    <div class="users-container">
        <h2>Users</h2>
        <asp:DataList ID="UsersContainer" runat="server"
OnItemCommand="UsersContainer_ItemCommand" DataKeyField="ID">
            <ItemTemplate>
                <div class="user-row">
                    <div class="user-info">
                        <asp:Label ID="UserName" runat="server" Text='<%=
Eval("Username") %>' CssClass="user-name"></asp:Label>
                    </div>
                    <div class="user-info">
                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%=
Eval("IsAdmin").ToString() == "True" ? "Admin" : "" %>' CssClass="user-
name"></asp:Label>
                    </div>
                    <div class="user-actions">
                        <asp:Button UseSubmitBehavior="false" ID="MakeAdminButton"
runat="server" Text="Make Admin" CommandName="MakeAdmin" CommandArgument='<%=
Eval("ID") %>' CssClass="make-admin-button" />
                    </div>
                </div>
            </ItemTemplate>
        </asp:DataList>
    </div>
</asp:Content>
```

Plathora - רון נודל

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.OleDb;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public partial class Users : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection connection = (OleDbConnection)Application["connection"];
            string SQLstring = $"SELECT [ID], [Username], [IsAdmin] FROM Users";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

            connection.Open();

            OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

            UsersContainer.DataSource = dataReader;
            UsersContainer.DataBind();

            connection.Close();
        }

        protected void UsersContainer_ItemCommand(object source,
            DataListCommandEventArgs e)
        {
            string ID = UsersContainer.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString();

            if (e.CommandName == "MakeAdmin")
            {
                OleDbConnection connection =
                (OleDbConnection)Application["connection"];
                string SQLstring = $"UPDATE Users SET [IsAdmin] = True WHERE [ID] =
                {e.CommandArgument}";
                OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

                connection.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                connection.Close();
            }
        }
    }
}
```

סיכום אישי/רפלקציה

את ההיכרות שלי עם עולם ה-ASP.NET התחלתי לא השנה אלא בכיתה י', לכן תחילת הלמידה הייתה די פשוטה. מהר מאוד עברנו למהות שבעניין והיא הפקדים. לפני שהכרתי אותם הייתי משתמש בכל מיני דרכים משונות להחליף את עבודתם כמו לשנות ערכי HTML של אלמנטים אך לאחר היכרות קצרה עימם הבנתי שפקדים זאת הדרך הכי טובה להשיג את מטרותיי בפרויקט וככה שיניתי את הגישה שלי. בכל פעם שנתקלתי במשימה או בעיה שאני רוצה לפתור הייתי חושב תחילה האם ישנם פקדים שאני מכיר שיכולים לעזור לי ואם לא, למדתי לחפש בגוגל ולשאול את ChatGPT את השאלות הנכונות כדי להגיע לתוצאות הרצויות. לבסוף, לדעתי למדתי לעשות שימוש טוב מאוד ונכון בפקדים, עובדה אשר חוסכת לי זמן ופותרת בעיות בצורה הרבה יותר אלגנטית.

חלק גדול מאוד מהזמן שלי הלך על העיצוב של האתר. קשה לי מאוד להשאיר עיצוב לא אסתטי ולא הכי טוב שאני יכול לשעות, ולכן השקעתי בעיצוב המון. תחילה חיפשתי טמפלייט מתאים בגוגל, שיתאים גם לדרישות של הפרויקט. לאחר מכן עבדתי על למקם את כל הפקדים במקומות הנכונים וללטש את העיצוב. למדתי כיצד לבקש מ-ChatGPT עיצובים והצלחתי לגרום לו ליצור בדיוק את מה שדמיינתי בראש.

לרוב את הבעיות שנתקלתי שהן בפרויקט הצלחתי לפתור, גם אם לאחר הרבה מחשבה, אך בעיה אחת שלא הצלחתי לפתור היא בעיית הספק החיצוני. הספק החיצוני אינו עובד במחשב שלי. חיפשתי שעות מה יכול להיות מקור הבעיה, הורדתי תוכנות כדי לאבחן את הבעיה ושאלתי את המנחה שלי, אפילו פתחתי את הפרויקט ב-Virtual Machine, אך ללא הצלחה. לבסוף הבנתי שכנראה הבעיה היא שהמעבד שלי הוא של AMD ולא של Intel. הבנתי שאהיה חייב להחליף מחשב כדי לעבוד על הספקים החיצוניים וכך עשיתי. לא הייתי מיישם דברים אחרת בפרויקט שכן חשבתי על הדרך הכי אופטימלית ליישם אותם במשך זמן רב וכעת אני משוכנע שעשיתי את מיטב יכולתי.

אם היו לי משאבים נוספים הייתי רוצה לעקוב אחרי המשלוחים שיצרתי עם הספק החיצוני, ובמקום לקבוע תאריך משלוח מראש הייתי קובע זאת דינמית לפי זמן הגעה משוער.

לבסוף הייתי רוצה להודות למנחה שלי, יואב בן נון, שעזר לי רבות במהלך הפרויקט. הוא ידע לענות על כל שאלה ולמצוא דרך לעזור לי, ותמיד עם חיוך ובדיחה.

ביבליוגרפיה
StackOverFlow
chatGPT


```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace Plathora
{
    public static class Constants
    {
        public static string PROJECT_LOCATION_PATH =
HttpContext.Current.Server.MapPath("");
        public static string CONNECTION_STRING =
$"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
source={PROJECT_LOCATION_PATH}\Plathora.accdb";

        public static string ITEMS_IMAGES_FOLDER = "ItemsImages";
        public static string CATEGORIES_IMAGES_FOLDER = "CategoryImages";
        public static string IMAGES_FOLDER = "images";

        public static string PLACEHOLDER_IMAGE = "NoImage.svg";

        public static string ITEMS_IMAGES_PATH =
$"{{PROJECT_LOCATION_PATH}}\{{ITEMS_IMAGES_FOLDER}}";
        public static string CATEGORIES_IMAGES_PATH =
$"{{PROJECT_LOCATION_PATH}}\{{CATEGORIES_IMAGES_FOLDER}}";

        public static double SHOP_PERCENT_FEE = 5;
        public static int MAX_DELIVERY_DAYS = 7;
        public static int SHOP_BANK_ACCOUNT = 123456789;
    }
}
```

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.DynamicData;
using System.IO;

namespace Plathora
{
    public static class Utils
    {
        public static DataRow FindRow(DataTable dataTable, string keyColumn, string value)
        {
            foreach (DataRow row in dataTable.Rows)
            {
                if (row[keyColumn].ToString() == value)
                {
                    return row;
                }
            }

            return null;
        }

        public static bool DoesValueExist(DataTable dataTable, string dataColumn, string value)
        {
            return FindRow(dataTable, dataColumn, value) != null;
        }

        public static void AddColumns(DataTable dataTable, params string[] colNames)
        {
            foreach (string column in colNames)
            {
                dataTable.Columns.Add(new DataColumn(column));
            }
        }

        public static double OrderCost(DataTable cart)
        {
            double cost = 0;

            foreach (DataRow row in cart.Rows)
            {
                cost += double.Parse(row["Price"].ToString());
            }

            return cost;
        }
    }
}
```

רון נודל - Plathora

```
public static string ItemImageUrl(string itemID)
{
    string imageFullURL = $"{Constants.ITEMS_IMAGES_PATH}\\{itemID}.png";
    string imageURL;

    if (File.Exists(imageFullURL))
    {
        imageURL = $"{Constants.ITEMS_IMAGES_FOLDER}\\{itemID}.png";
    }
    else
    {
        imageURL =
        $"{Constants.IMAGES_FOLDER}\\Constants.PLACEHOLDER_IMAGE";
    }

    return imageURL;
}

public static string CategoryImageUrl(string category)
{
    string imageFullURL =
    $"{Constants.CATEGORIES_IMAGES_PATH}\\{category}.png";
    string imageURL;

    if (File.Exists(imageFullURL))
    {
        imageURL = $"{Constants.CATEGORIES_IMAGES_FOLDER}\\{category}.png";
    }
    else
    {
        imageURL =
        $"{Constants.IMAGES_FOLDER}\\Constants.PLACEHOLDER_IMAGE";
    }

    return imageURL;
}

public static bool IsAdmin(int ID, OleDbConnection connection)
{
    if (ID == 0)
    {
        return false;
    }

    bool isAdmin;

    string SQLstring = $"SELECT [IsAdmin] FROM Users WHERE [ID] = {ID}";
    OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(SQLstring, connection);

    connection.Open();

    OleDbDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader();

    dataReader.Read();
    isAdmin = dataReader["IsAdmin"].ToString() == "True";

    connection.Close();
}
```

Plathora - רון נודל

```
        return isAdmin;  
    }  
}
```

```
using System;
using System.Collections;
using System.Data.OleDb;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.SessionState;
using System.Data;

namespace Plathora
{
    public class Global : System.Web.HttpApplication
    {
        protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
        {
            OleDbConnection connection = new OleDbConnection();
            connection.ConnectionString = Constants.CONNECTION_STRING;
            Application["connection"] = connection;
        }

        protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
        {
            Session["ID"] = 0;

            DataTable cartTable = new DataTable();
            Utils.AddColumns(cartTable, "ID", "Description", "SellerID", "Price");
            Session["Cart"] = cartTable;
        }

        protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        protected void Application_AuthenticateRequest(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        protected void Application_Error(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        protected void Session_End(object sender, EventArgs e)
        {
        }

        protected void Application_End(object sender, EventArgs e)
        {
        }
    }
}
```

```
<%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="MasterPage.master.cs"
Inherits="Plathora.MasterPage" %>

<!DOCTYPE html>

<html lang="zxx">
<head runat="server">
    <!-- Meta Tag -->
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name='copyright' content=''>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-
fit=no">
    <!-- Title Tag -->
    <title>Plathora - We have everything</title>
    <!-- Favicon -->
    <link rel="icon" type="image/png" href="images/favicon.png">
    <!-- Web Font -->
    <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Poppins:200i,300,300i,400,400i,500,500
i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- StyleSheet -->

    <!-- Bootstrap -->
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
    <!-- Magnific Popup -->
    <link rel="stylesheet" href="css/magnific-popup.min.css">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="css/font-awesome.css">
    <!-- Fancybox -->
    <link rel="stylesheet" href="css/jquery.fancybox.min.css">
    <!-- Themify Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="css/themify-icons.css">
    <!-- Nice Select CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/niceselect.css">
    <!-- Animate CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/animate.css">
    <!-- Flex Slider CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/flex-slider.min.css">
    <!-- Owl Carousel -->
    <link rel="stylesheet" href="css/owl-carousel.css">
    <!-- Slicknav -->
    <link rel="stylesheet" href="css/slicknav.min.css">

    <!-- Eshop StyleSheet -->
    <link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/responsive.css">
    <asp:ContentPlaceholder ID="head" runat="server">
    </asp:ContentPlaceholder>
</head>

<body class="js">
```

Plathora - רון נודל

```

<form id="form1" runat="server" class="form" enctype="multipart/form-data">

    <!-- Preloader
    <div class="preloader">
        <div class="preloader-inner">
            <div class="preloader-icon">
                <span></span>
                <span></span>
            </div>
        </div>
    </div>
    End Preloader -->

    <!-- Header -->
    <header class="header shop">

        <div class="middle-inner">
            <div class="container">
                <div class="row">
                    <div class="col-lg-2 col-md-2 col-12">
                        <!-- Logo -->
                        <div class="logo">
                            <a href="Index.aspx"></a>
                        </div>
                        <!--/ End Logo -->
                        <!-- Search Form -->
                        <div class="search-top">
                            <div class="top-search"><a
href="#0"><i class="ti-search"></i></a></div>

                            </div>
                            <!--/ End Search Form -->
                        <div class="mobile-nav"></div>
                    </div>
                    <div class="col-lg-8 col-md-7 col-12">
                        <div class="search-bar-top">
                            <div class="search-bar">
                                <asp:Repeater

ID="Categories" runat="server">

                                    <HeaderTemplate>
                                        <select

id="CategorySelect" name="CategorySelect">

                                        <option>All Categories</option>

                                    </HeaderTemplate>
                                    <ItemTemplate>
                                        <option><%#
Eval("CategoryName") %></option>

                                    </ItemTemplate>
                                    <FooterTemplate>
                                        </select>
                                    </FooterTemplate>
                                </asp:Repeater>
                            </div>
                                <asp:Textbox

ID="SearchTextBox" runat="server" name="search" placeholder="Search Products
Here..." type="search"></asp:Textbox>

```

Plathora - רון נודל

```

<button
id="ButtonSearch" runat="server" class="btnn" onserverclick="ButtonSearch_Click"
causesvalidation="false"><i class="ti-search"></i></button>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-lg-2 col-md-3 col-12">
<div class="right-bar">
<!-- Search Form -->

<div class="sinlge-bar

shopping">
<a href="#"
class="single-icon"><i class="ti-bag"></i><asp:Label CssClass="total-count"
ID="cartItems" runat="server"></asp:Label></a>
<!-- Shopping Item -->
<div class="shopping-

item">

<asp:Repeater
ID="Cart" runat="server" OnItemCommand="Cart_ItemCommand">
<HeaderTemplate>
<div
class="dropdown-cart-header">
<span><%# ((System.Data.DataTable)Session["Cart"]).Rows.Count %> Items</span>
<a href="Cart.aspx">View Cart</a>
</div>
<ul
class="shopping-list">
</HeaderTemplate>

<ItemTemplate>
<li>
<a class="remove"><span class="remove-container"><i class="fa fa-
remove"></i><asp:Button UseSubmitBehavior="false" CssClass="remove-button"
ID="RemoveCart" CommandName="RemoveCart" CommandArgument='<%#
DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ID") %>' runat="server" /></span></a>

<a class="cart-img" href='<%# $"Item.aspx?ID={Eval("ID")}" %>'><img src='<%#
Plathora.Utils.ItemImageUrl(Eval("ID").ToString()) %>' alt="#"></a>

<h4><a href='<%# $"Item.aspx?ID={Eval("ID")}" %>'><%# Eval("ItemName")
%></a></h4>

<p class="quantity"><span class="amount"><%# Eval("Price") %>$</span></p>
</li>

</ItemTemplate>

```


Plathora - רון נודל

```

<FooterTemplate>
</ul>
<div
class="bottom">
    <div class="total">
        <span>Total</span>
        <span class="total-amount"><%#
Plathora.Utils.OrderCost((System.Data.DataTable)Session["Cart"]).ToString("0.00")
%>$</span>
    </div>
    <a href="Checkout.aspx" class="btn animate">Checkout</a>
</div>
</FooterTemplate>
</asp:Repeater>
<!--/ End Shopping Item -
-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Header Inner -->
<div class="header-inner">
    <div class="container">
        <div class="cat-nav-head">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-9 col-12">
                    <div class="menu-area">
                        <!-- Main Menu -->
                        <nav class="navbar
navbar-expand-lg">
                            <div class="navbar-
collapse">
                                <div
class="nav-inner">
                                    <ul
class="nav main-menu menu navbar-nav">
                                        <li><a href="Index.aspx">Home</a></li>
                                        <li><asp:HyperLink ID="LogInLink" runat="server" NavigateUrl="Login.aspx">Log
In</asp:HyperLink></li>

```

Plathora - רון נודל

```

        <li><asp:HyperLink ID="SignUpLink" runat="server"
NavigateUrl="SignUp.aspx">Sign Up</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:HyperLink ID="SellItemLink" runat="server"
NavigateUrl="SellItem.aspx">Sell Item</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:HyperLink ID="OrdersLink" runat="server"
NavigateUrl="Orders.aspx">Orders</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:HyperLink ID="MyItemsLink" runat="server"
NavigateUrl="MyItems.aspx">My Items</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:HyperLink ID="UpdateLink" runat="server"
NavigateUrl="Update.aspx">Update Credentials</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:HyperLink ID="UsersLink" runat="server"
NavigateUrl="Users.aspx">View Users</asp:HyperLink></li>

        <li><asp:LinkButton CausesValidation="false" ID="LogOutLink" runat="server"
OnClick="LogOut_Click">Log Out</asp:LinkButton></li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<!-- End Main Menu -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Header Inner -->
</header>
<!-- End Header -->

<asp:ContentPlaceHolder ID="ContentPlaceHolder1" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>
<!-- Start Footer Area -->
<footer class="footer">
    <!-- Footer Top -->

    <!-- End Footer Top -->
    <div class="copyright" style="height:40px;background-
color:white">
        <div class="container" >

        </div>
    </div>
</footer>
<!-- /End Footer Area -->

</form>

<!-- JQuery -->
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/jquery-migrate-3.0.0.js"></script>

```

```
<script src="js/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Popper JS -->
<script src="js/popper.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS -->
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Color JS -->
<script src="js/colors.js"></script>
<!-- Slicknav JS -->
<script src="js/slicknav.min.js"></script>
<!-- Owl Carousel JS -->
<script src="js/owl-carousel.js"></script>
<!-- Magnific Popup JS -->
<script src="js/magnific-popup.js"></script>
<!-- Fancybox JS -->
<script src="js/fancybox.min.js"></script>
<!-- Waypoints JS -->
<script src="js/waypoints.min.js"></script>
<!-- Countdown JS -->
<script src="js/finalcountdown.min.js"></script>
<!-- Nice Select JS -->
<script src="js/niceselect.js"></script>
<!-- Ytplayer JS -->
<script src="js/ytplayer.min.js"></script>
<!-- Flex Slider JS -->
<script src="js/flex-slider.js"></script>
<!-- ScrollUp JS -->
<script src="js/scrollup.js"></script>
<!-- Onepage Nav JS -->
<script src="js/onepage-nav.min.js"></script>
<!-- Easing JS -->
<script src="js/easing.js"></script>
<!-- Active JS -->
<script src="js/active.js"></script>
</body>
</html>
```