1. SKAX Github Enterprise 사용을 위한 계정 생성 표준

SKAX Github Enterprise 사용을 위해서는 먼저 개인계정을 각자 만든 후에, 사용 신청서를 작성해야 함

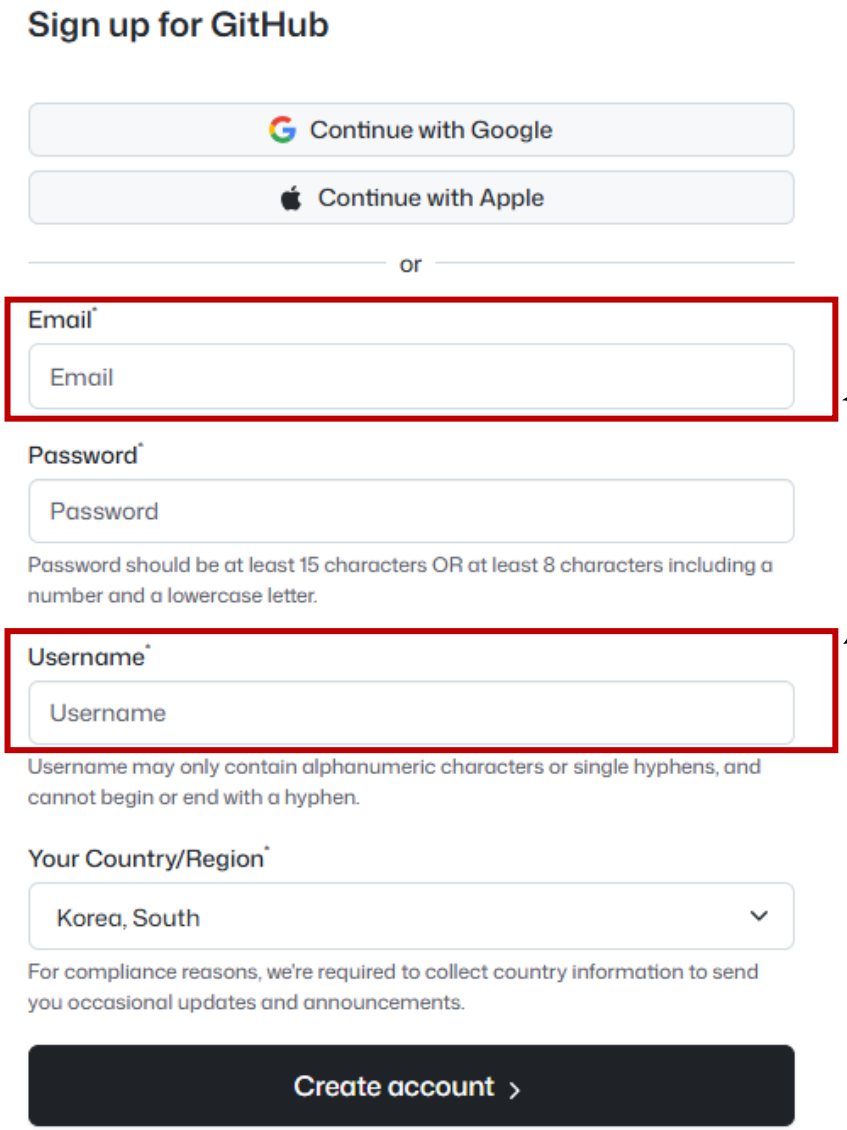

- ✓ 계정생성시 인증용 이메일은 반드시 회사 이메일을 사용 (~~@sk.com, ~~@partner.sk.com)
- ✓ 단, AGS의 경우 fpt.com 메일도 사용 가능

- ✓ 정직원은 **skax-로 시작해야 하며**, 뒤부분은 이메일ID와 동일하게 설정
- ✓ 단, 이메일에 "."이 포함된 경우 "-"로 바꾸어 설정
- ✓ 협력직원은 **skaxp-로 시작해야 하며**, 뒤부분은 가사번 (숫자 8자리)으로 설정
- ✓ AGS 직원은 **skaxf-로 시작**

- Create account를 누르면, 회사메일로 계정 Confirm을 해야 계정이 생성 완료됨
- 만약 Username을 잘못 만들어 바꾸어야 한다면 [Backup] 참고

[Backup] Username 수정 방법

- **화면 상단 본인 프로필 > Settings > Account > Change username 클릭**

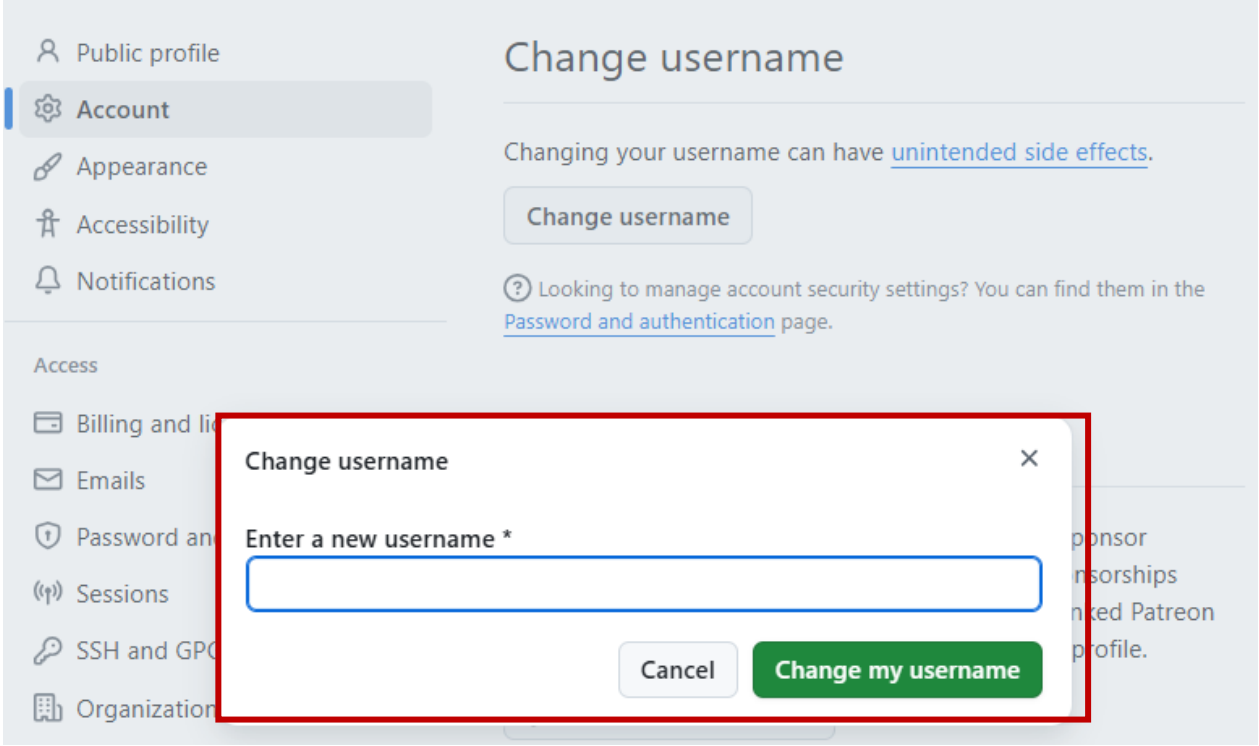

Username은 아래와 같이 되어야 함

- 정직원인 경우 : https://github.com/skax-gildong
- 협력직인 경우 : https://github.com/skaxp-20012345

✓ 정직원은 skax-로 시작해야 하며, 뒤부분은 이메일ID와 동일하게 설정

✓ 단, 이메일에 "."이 포함된 경우 "-"로 바꾸어 설정

✓ 협력직원은 skaxp-로 시작해야 하며, 뒤부분은 가사번 (숫자 8자리)으로 설정

2. SKAX Github Enterprise 사용을 위한 Profile 표준 - Name 설정

계정생성 후에는 개인의 Profile에서 Name설정

- Name 이란 ? 사용자의 display되는 이름으로 당사 이메일로 가입한 User들은 다음과 같이 한글로 설정 (Username으로 프로파일 검색시, Name이 있으면 해당 이름으로 표시됨)
- 정직원인 경우 : 이름 / 부서명으
- 협력직인 경우 : 이름 / 회사명 / 프로젝트명
- Name 변경 방법 : Profile > Edit profile 클릭

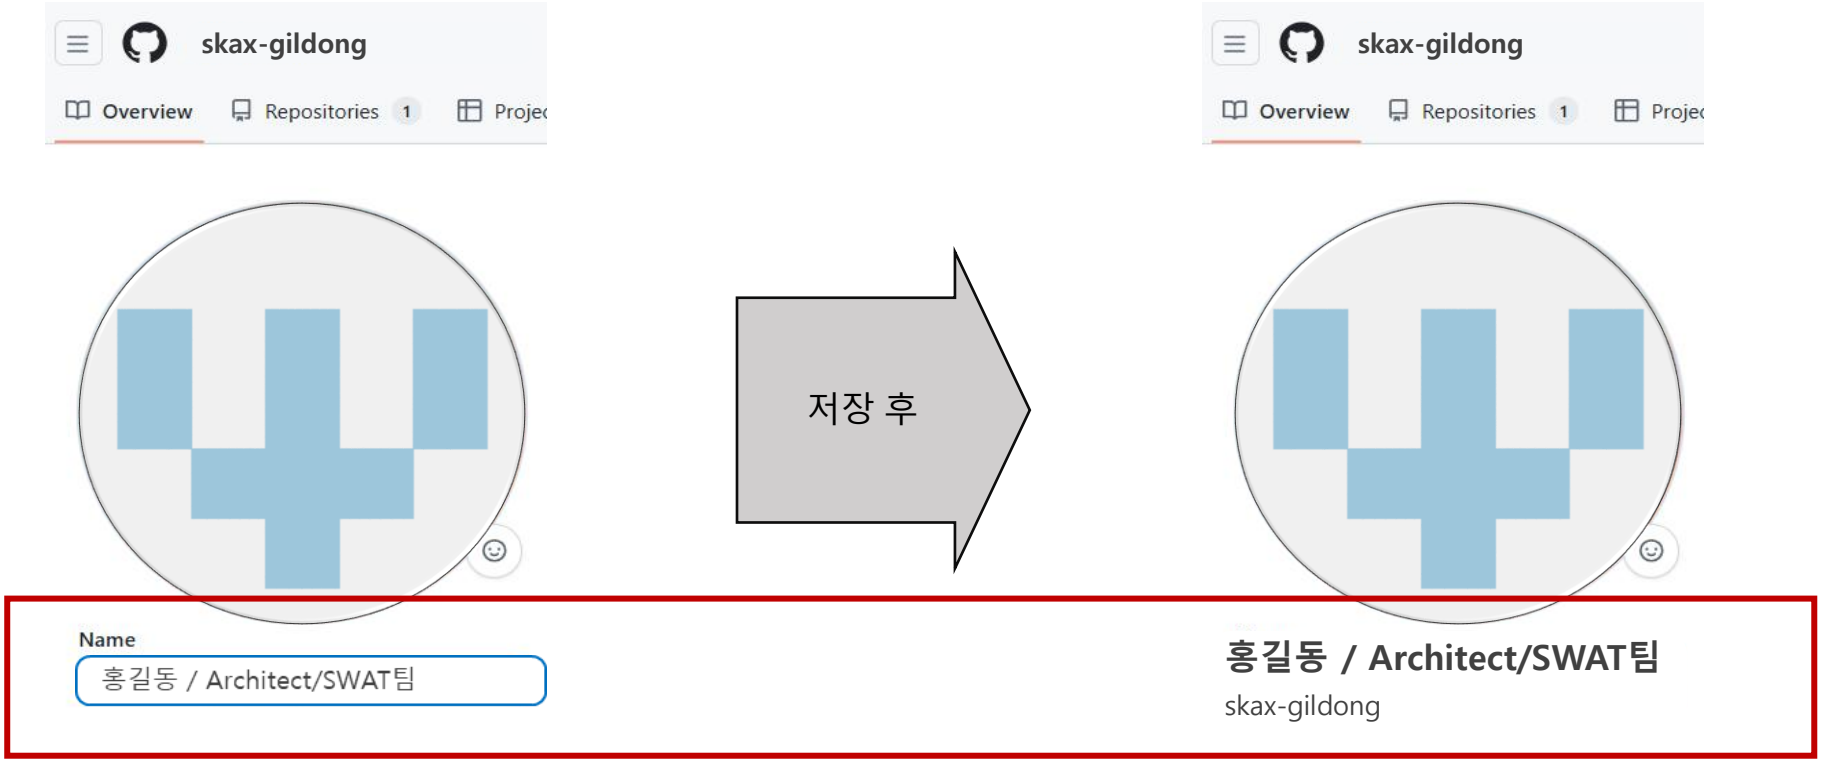

3. SKAX Github Enterprise 사용을 위한 Profile 표준 - Public Email 설정

Public Email을 설정해야 해당 이메일로 사용자 초대 가능

- 정직원/협력직 모두 : SKAX에서 발급한 회사 이메일 (~@sk.com or ~~@partner.sk.com)로 Public mail 설정
- AGS인력의 경우 @fpt.com 가능
- **설정 방법 Settings > Public profile > Public email**

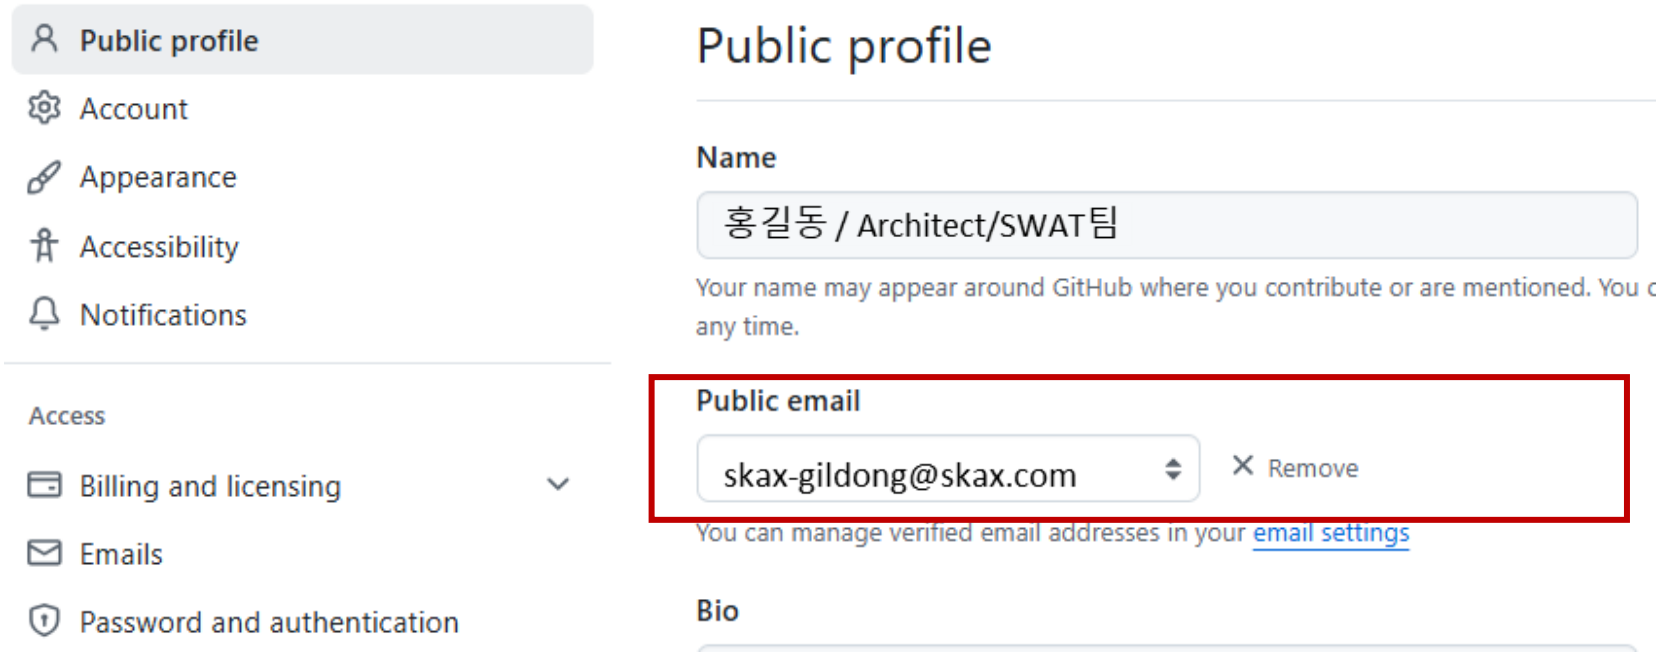

4. SKAX Github Enterprise 신청서 작성

먼저 신청 대상 정보를 입력후, validate 버튼을 눌러 계정 Validation 수행

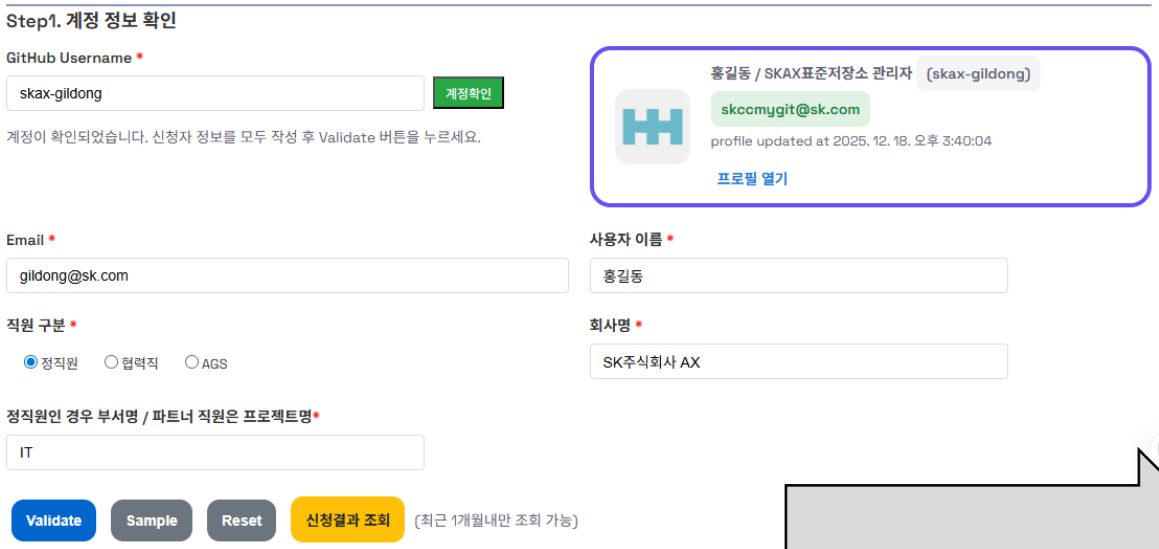

계정을 잘못 만든 경우

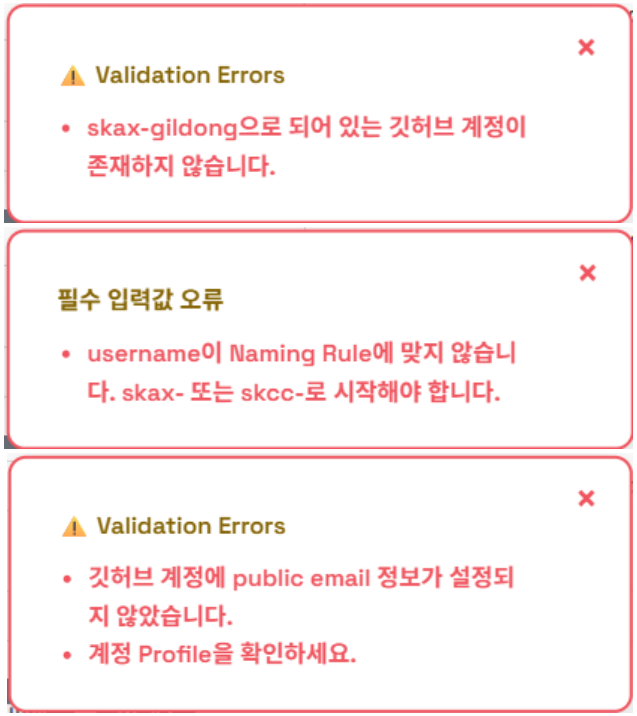

4. SKAX Github Enterprise 신청서 작성

계정이 제대로 만들어진 경우, 신청서 항목을 작성하고 Submit 버튼을 클릭

Step2. 신청인 및 프로젝트 정보 (정직원 사번만 가능합니다)

신청 관리자 이름(정직원 성명) *

홍길동

신청 관리자 사번(정직원 사번) *

987654

매월 사용료 정산을 위한 프로젝트 코드가 필요합니다. *

IV0012356

프로젝트명 *

당신의 프로젝트 이름

프로젝트 매니저 *

나피엠

사용 환경(개발 위치)*

사용환경에 따라 Organization 선택됨

○ Tech VDI ◉ 사내Local or Dev VDI skccmygit

신청 라이선스*

◉ 사내 Github ○ Copilot

Coplilot 라이선스는 GHEC 가입이 완료된 후에 신청 가능

사용 시작일 (시작일은 신청 다음일로 Fix됩니다)

2026-01-21

종료일 *

2026-04-20

날짜는 1년까지만 입력 가능

메모 (신청목적 및 기타사항을 입력하세요)

추가 정보를 입력하세요

Submit

5. SKAX Github Enterprise Invitation 수락

관리자가 승인하면, 대상자에게 "@skax-internal has invited you..." 메일이 발송되며 사용자가 직접 Join@... 버튼을 클릭하고 로그인까지 해야 Enterprise 가입이 완료됨

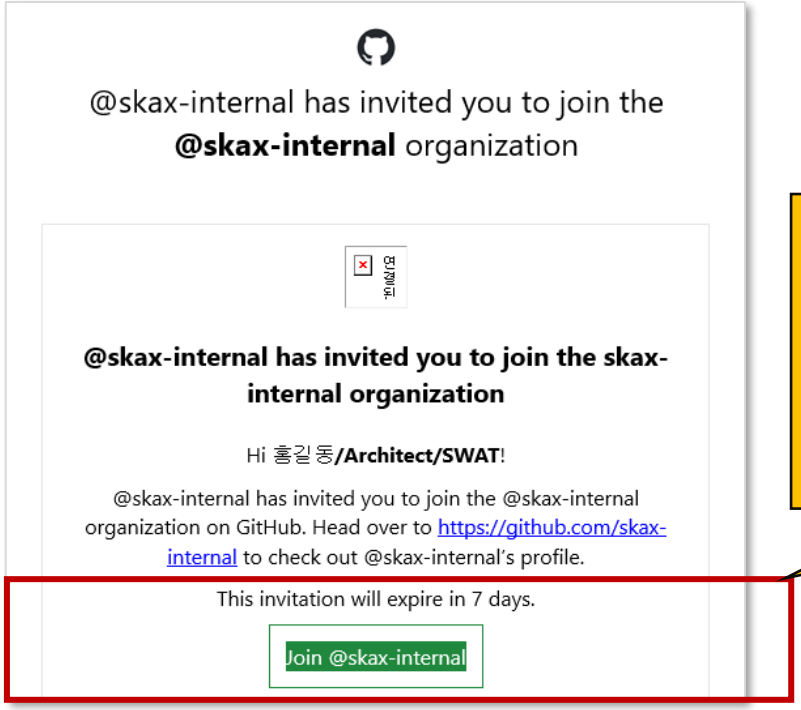

- ✓ Join 버튼을 누른 후, 본인 깃허브 계정으로 로그인까지 해야 가입이 완료됨
- ✓ Invitation mail은 7일간만 유효하며, 7일 이후에는 자동 소멸되어 신청 프로세스를 다시 수행해야 함

- ✓ 본인 계정으로 Settings > Organizations를 누르면 가입된 조직을 확인할 수 있음

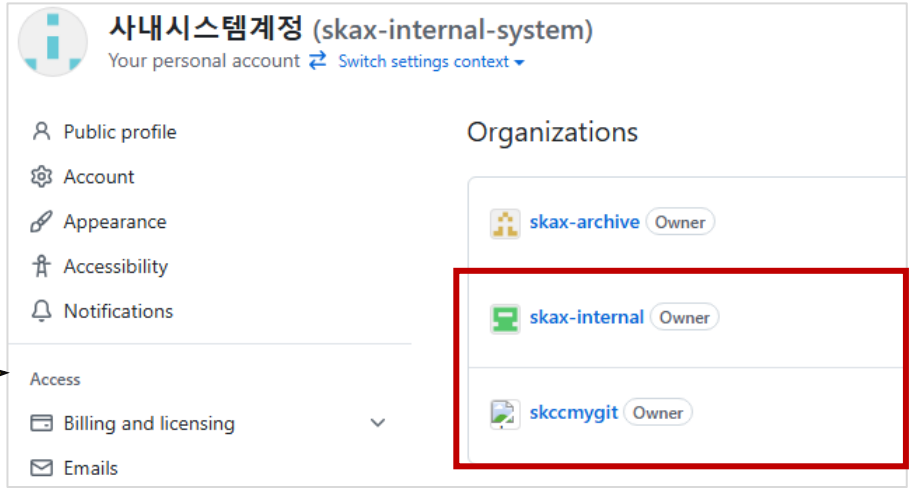

[부록] FAQ

1 Repository 생성 관련

- ✓ 생성 권한은 부여되나 삭제 권한은 없으므로, 리포지토리 명칭은 신중하게 생성 요망
- ✓ 개인 목적으로 리파지토리 생성시에는 Owner를 본인 계정으로 지정하면 됨
- ✓ Visibility는 private으로 해야 타인에게 노출안됨

2 Repository 사용자 초대

- ✓ Repository 생성자가 Admin 권한을 가지며, 함께 작업할 사용자를 Settings > Collaborators에서 등록
- ✓ 동일한 사용자를 여러 Repository에 접근하게 할 경우, Team and Role을 이용하여 Repository 생성자가 관리

3 Github Actions 사용

- ✓ Github Actions는 필수 사용 아니며 배포시스템 환경에 따라 적용 고려
- ✓ 코드레이 사용이 필수 적용되는 사내 시스템의 경우, DevSecOps 가이드를 참고
- ✓ Github Actions 사용방법에 대해서는 Copilot 및 docs.github.com 사이트 참고

4 사내 시스템 ←→ Github 연동 관련

- ✓ <u>깃허브와 사내 시스템 연동(build작업)을 위해서는 방화벽 Open과 깃허브 내 Allow IP 등록이 필요함</u>
  - ➢ 먼저, 해당 시스템 담당자가 정보보호팀과 (메일로) 협의 후 필요한 방화벽 신청
  - ➢ 해당 IP에 대하여 정보보호팀에서 승인한 내용과 함께 깃허브 담당자 (skax-internal@sk.com)에게 요청

[부록] Github Actions 사용할 경우 Runner 관련

Github-Hosted Runner

- Github에서 제공해주는 가상 빌드서버
- 사용자가 서버 구성하지 않으므로 사용 간편하며 VM비용 Down
- 대신, 사용시마다 Runner가 할당되므로 속도 느리며, 빌드서버에 직접 접속하여 확인 불가
- 고정IP는 10개까지만 할당 가능(즉, 자원사용에 한계有)
- Github-Hosted Runner 는 조직차원에서 모든 REPO가 공유하여 사용하므로 서로간 빌드작업에 영향발생)
- 사용가능한 Github-Hosted Runner는 Settings > Actions > Runners 에서 조회 가능하며, **"그룹명"으로 사용하는 것을 권장**
- 예시)

```
[task명]:
  runs-on:
    group: mygit-runner-linux
```

Self-Hosted Runner

- REPO별로 사용자가 자체VM을 구성하고 그 위에 Github용 Runner를 만들어야 함
- REPO 전용이므로 REPO가 여러 개라면 각각의 REPO별로 Self-Hosted Runner 만들어야 함

[사용시 고려사항]

✓ Build/deplo작업을 위해 Runner → 저장소/타겟시스템간 방화벽 Open 또는 Allow IP 등록 필요

✓ 아래 도식을 보고, 필요한 작업 요청 진행 (앞에 4번 참고)

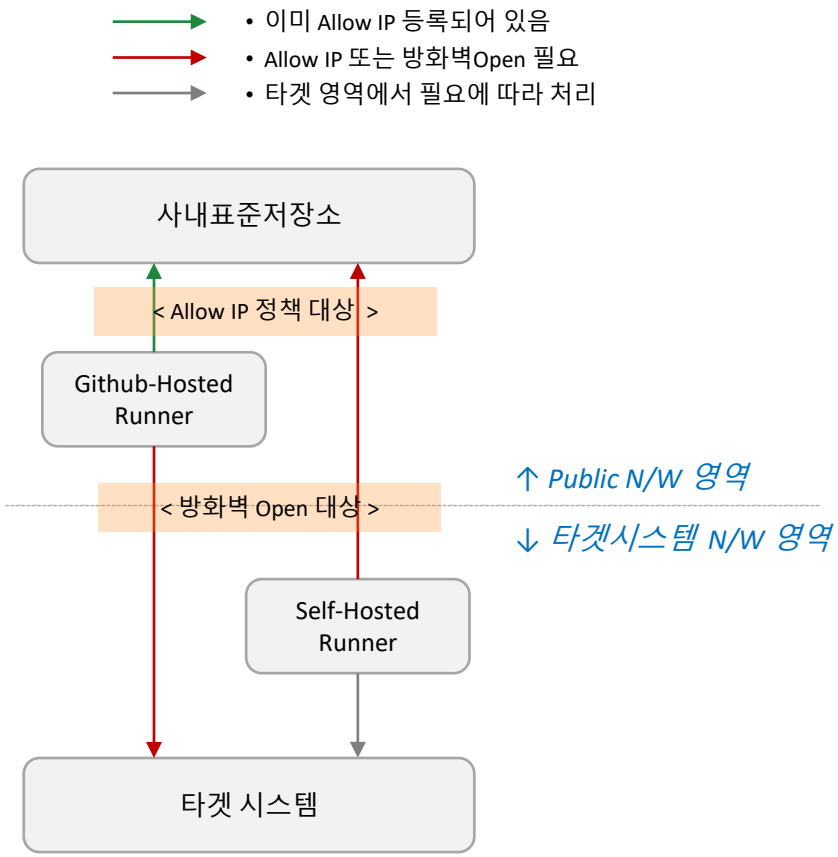

❖ Workflow 에서 runner 지정 방법은 docs.github.com 또는 AI를 통해 학습필요