

ZAnchorFlow

从视觉创作到可编辑交付

以批准二维视觉为基准的三阶段工作流

01

内容架构

六字段 Outline

定义任务、内容与语义关系

01 页面任务

02 标题

03 核心表达

04 关键信息

05 语义关系

06 验收标准

02

视觉生成

Approved Slide Render
Final Content Truth

批准视觉与内容真值独立登记

ZAnchorFlow

03

可编辑重建

可编辑 PPTX

结构重建 · 原生文字复原 · 整套验收

ZAnchorFlow



Anchor 风格延续
选定视觉语言贯穿全套



Runtime 状态门
指纹与来源追踪当前版本



文字分离复原
依据批准内容恢复文字



双重分支支
Magic Layer / Image Layer
共享文字准备，明确选择重建路径

内容契约：让每页的表达有据可依

明确语义输入，分离内容真值，绑定当前版本

六字段 Outline

01

页面任务

本页为什么存在

02

标题

概括核心主题

03

核心表达

本页中心观点

04

关键信息

必须覆盖的内容

05

语义关系

信息之间真实关系

06

验收标准

最低语义完成条件

Stage 1 定义讲什么; Stage 2 自由设计怎么画

视觉资产与内容真值独立登记



文字对齐后，才能交接重建

三种可编辑文本处理方式

`remove_and_restore`

普通文字：清除后原生复原



`remove_and_drop`

错误或未批准文字：清除



`preserve_as_graphic`


批准图形资产与有依据的图形化文字



版本验证与文字复原



批准内容 + 原始坐标
→ 原生文字复原



fingerprint:
审批绑定当前展示版本

1 先选 Anchor，再提炼 Style DNA

资格审核 → 正式展示 → 用户选择



☐ 候选 A
植物插画风格
符合主题




☐ 候选 B
几何城市风格
符合主题



☒ 候选 C
剪纸插画风格
符合主题

Style DNA 延续视觉语言，
每页按自身语义重新构图

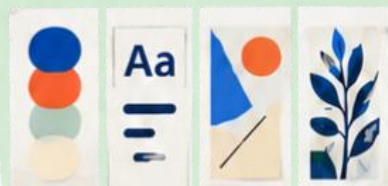

色彩 字体层级 几何与线条 插画语言

! 实际封面选定后锁定，不随批量生产重生

2 候选版本的状态机与分支机制

Candidate
候选版本
待评估

H1-H4
资格审核

✓ PASS
通过

晋升当前 Approved Render
停止自动生成

↻ REVISE
需要修改

明确纠正增量
具体修改点

返回 Candidate
生成新候选版本

✗ REJECT
不再采用

重规划证据
证明定向修订不足
回到视觉规划
重新制定方向

! 用户要求新版本：替代稿通过前，旧版仍为当前版本

3 页级当前版本账本与局部修改



局部修改只重开指定页

📄 正式展示：按稳定页序汇总
当前 Approved Render

↻ 重新批准：任何当前版本变化
都需完整展示

🔗 断点续作：检查 lineage、
fingerprint 与有效资产

📁 从最早未解决状态继续

01 ✓
02 ✓
03
04
05

共享准备流程

先完成共享文字准备，再明确选择重建分支



Magic Layer 分支

1 Canva 恢复结构



2 依 Content Truth 复原文字



3 来源证据绑定单页文件



Image Layer 分支

1 Source-pixel Layer Plan




2 框选审核与分层任务



3 Bundle 校验与 PPTX 组装




4 文字复原



同一批准视觉 · 同一内容真值



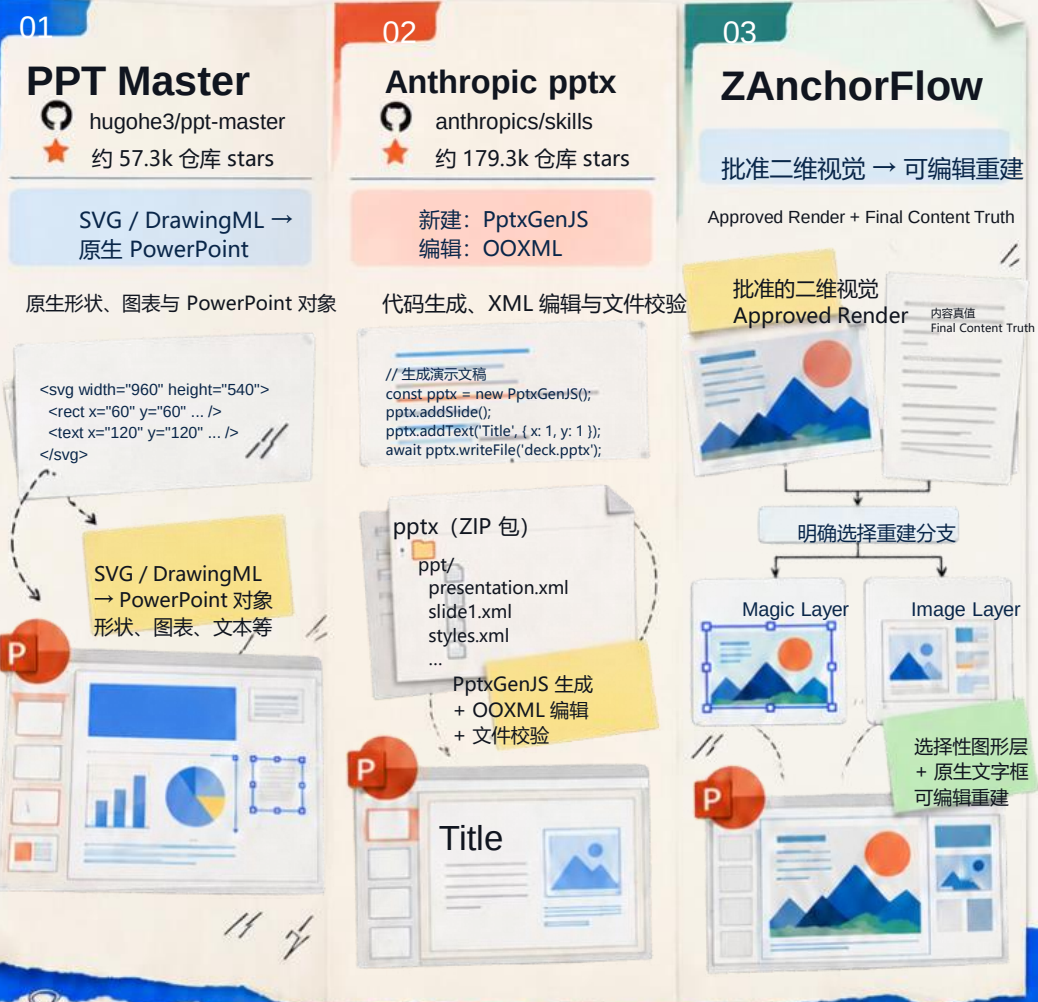

ZAnchorFlow 的四项设计优势

FOUR-KEY-DESIGN-ADVANTAGES

