

# Edicus Javascript SDK

## 차례

---

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Edicus Javascript SDK</b>                     | <b>2</b> |
| 준비                                               | 2        |
| 스크립트 추가                                          | 2        |
| 토큰 생성                                            | 2        |
| 중요사항                                             | 2        |
| 작동                                               | 2        |
| SDK 준비 - init                                    | 3        |
| SDK 사용 종료 - destroy                              | 4        |
| 새 상품 만들기 - create_project                        | 5        |
| 편집 상품 열기 - open_project                          | 8        |
| 편집기 닫기 - close                                   | 10       |
| 템플릿 수정하기 - edit_template                         | 11       |
| 프로젝트 변경하기 - change_project                       | 13       |
| 템플릿 변경하기 - change_template                       | 14       |
| 상품 삭제                                            | 14       |
| 메세지 보내기 - post_to_editor                         | 15       |
| itemPath                                         | 16       |
| varInfo                                          | 17       |
| 패시브 모드                                           | 19       |
| info@load-project-report & change-project-report | 20       |
| info@change-template-report                      | 20       |
| info@project-id-created                          | 20       |
| info@error-report                                | 20       |
| info@doc-changed                                 | 20       |
| info@save-doc-report                             | 21       |
| docInfo@start & error@save-doc-report            | 21       |
| docInfo@end@save-doc-report 일반상품                 | 21       |
| docInfo@end@save-doc-report 사진인화                 | 22       |
| info@page-changed                                | 23       |
| info@state-history                               | 23       |
| itemPath                                         | 23       |
| varInfo                                          | 23       |
| info@var-added & var-deleted & var-changed       | 24       |
| 썸네일 뷰어 (TnView) & VDP 연동                         | 25       |
| TnView 시작하기                                      | 25       |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Page 이동                     | 26 |
| TnView 에 Variable Data 주입하기 | 26 |
| Preivew 시작하기                | 28 |
| Preview Navigation          | 29 |
| 프로젝트 재활용하기                  | 30 |

---

이 문서의 저작권은 (주)모션원에 있습니다. 허락없이 수정 및 배포할 수 없습니다.

Copyright(c) 2018. 모션원. All rights reserved.

# Edicus Javascript SDK

## 준비

### 스크립트 추가

[edicus-sdk-v2.js](#) 를 site 에 추가한다.

```
<script src="edicus-sdk-v2.js"></script>
```

### 토큰 생성

edicus.io 의 편집기를 띄우거나 액세스하려면 access token 을 받아야 합니다.

이 token 은 고객사의 서버에서 edicus server 로 접속하여 token 을 발급 받은 것을 client 로 보내주어야 합니다.

### 중요사항

Editor 는 고객사에서 지정한 div element 아래에 iframe 으로 추가되어 화면에 표시됩니다. 고객사의 웹페이지에서 browser 의 back/forward 버튼으로 페이지를 이동하여 편집기 iframe 이 표시되어야 하는 경우에는 편집기가 보이지 않도록 되어 있습니다.

### Github Demo

- <https://github.com/MotionOne/edicus-dev>

## 작동

### SDK 준비 - init

#### edicusSDK 초기화

init() 함수를 제외한 나머지 함수는 init()이 리턴한 값(= editor)를 통해 호출합니다.

#### 함수 형태

```
window.edicusSDK.init(config);
```

#### config

| Key      | Type   | Default | Description                                    |
|----------|--------|---------|------------------------------------------------|
| base_url | string |         | 에디쿠스 편집기 base url.<br>지정하지 않으면 default 값이 사용됨. |

#### 샘플 코드

```
let editor = window.edicusSDK.init({});
```

## SDK 사용 종료 - destroy

현재 열있는 편집기를 닫고, SDK 사용위해 확보된 모든 리소스를 해제한다.

### 함수 형태

```
editor.destroy(params);
```

### params

| Key            | Type           | Default | Description                   |
|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| parent_element | HTMLDomElement |         | 편집기 생성/열기 할 때 사용한 dom element |

### 샘플 코드

```
editor.destroy({  
  parent_element: client_env.parent_element  
});
```

## 새 상품 만들기 - create\_project

새로운 상품을 편집기에 열려면 ps\_code, template\_uri, token 이 필요하다.

### 함수 형태

```
editor.create_project(params, callback);
```

### params

| Key            | Type        | Default        | Description                                                                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| parent_element | dom element |                | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node                                                      |
| partner        | string      |                | 부여받은 partner-id                                                                 |
| token          | string      |                | 서버를 통해 받은 access key                                                            |
| mobile         | boolean     | false          | 모바일 UI 로 띄우기                                                                    |
| div            | string      | host           | division code                                                                   |
| lang           | string      | ko             | language code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                      |
| ui_locale      | string      | same with lang | ui locale code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                     |
| ps_code        | string      |                | 사이즈코드 + 상품 코드                                                                   |
| template_uri   | string      |                | 리소스 템플릿 uri                                                                     |
| title          | string      |                | 제목                                                                              |
| run_mode       | string      | 'standard'     | 패시브 모드로 열 때는 'passive'                                                          |
| edit_mode      | string      | 'standard'     | 디자이너 모드로 열 때는 'design'                                                          |
| num_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 장수<br>이 값이 없으면, template 에 있는 그대로 생성.                             |
| max_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최대 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.<br>event 시, 최대 장수를 제한하기 위해 사용. |
| min_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최소 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.<br>event 시, 최소 장수를 제한하기 위해 사용. |

|             |         |       |                                                                                                                                                                      |
|-------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cal_date    | string  |       | 달력 날짜 생성 커맨드<br>'year-month' 또는 'year-month-this-prev-next'<br>'2019-1' 로 하면 2019 년 1 월부터 12 개월 달력 생성<br>'2019-1-12-1-1' 이면 2018 년 12 월부터 2020 년 1 월까지 총 14 개월 달력 생성 |
| private_css | string  |       | css 오버라이드 값                                                                                                                                                          |
| clear_src   | string  |       | item default src 삭제 (현재 "cell" 만 사용가능)                                                                                                                               |
| no_update   | boolean | false | true 이면 편집 종료 버튼이 '나가기'로 바뀜, 나가기를 누르면 프로젝트 마지막 상태를 저장하기 않고 바로 goto-cart 를 보냄.                                                                                        |

callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

| Case                                | data                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생성 성공시                              | {<br>type : "from-edicus",<br>action : "project-id-created",<br>info : {<br>project_id : "-Kti4dGm3_l6iyZSpB5n-"<br>}<br>} |
| 편집기 종료시                             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "close"                   # 또는 'goto-cart'<br>}                                      |
| 인증이 종료되어 token 이 필요한 경우             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-user-token"<br>}                                                            |
| 모바일 편집 모드에서 사진선택 탭의 도움말 버튼을 클릭한 경우. | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-help-message"<br>info : {<br>case : 'photo-import'<br>}<br>}                |

Sample Code(인증상태가 끊어졌을 때 재접속 방법. )

```
editor.create_project({
```

```
parent_element: parent_node,  
ps_code: ps_code,  
template_uri: template_uri,  
token: token  
}, function (err, data) {  
  if (err == null && data.action == 'goto-cart') {  
    self.close.emit(false);  
  }  
  else if (data.action == 'request-user-token') {  
    // Edicus 로 부터 user token 요청을 받으면 "send-token" action 으로 대응한다.  
    get_custom_token__from_server(client_env.uid, function(err, data) {  
      let info = {  
        token: data.token  
      }  
      editor.post_to_editor("send-user-token", info)  
    })  
  }  
})  
})
```



## 편집 상품 열기 - open\_project

저장된 프로젝트를 편집기로 연다.

함수 형태

```
editor.open_project(params, callback);
```

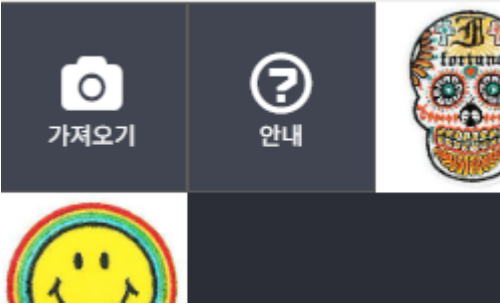
params

| Key            | Type        | Default        | Description                                                                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| parent_element | dom element |                | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node                                                      |
| partner        | string      |                | 부여받은 partner-id                                                                 |
| token          | string      |                | 서버를 통해 받은 access key                                                            |
| mobile         | boolean     | false          | 모바일 UI 로 띄우기                                                                    |
| div            | string      | host           | division code                                                                   |
| lang           | string      | ko             | language code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                      |
| ui_locale      | string      | same with lang | ui locale code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                     |
| prjid          | string      |                | 프로젝트 id.                                                                        |
| run_mode       | string      | 'standard'     | 'passive': 패시브 모드로 열때.<br>'preview' : 사진인화 상품일 경우에만 적용                          |
| edit_mode      | string      | 'standard'     | 디자이너 모드로 열때는 'design'                                                           |
| no_update      | boolean     | false          | 편집기의 save 기능을 제어함. true 이면 "저장" 버튼이 "나가기"로 표시됨                                  |
| num_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 장수<br>이 값이 없으면, template 에 있는 그대로 생성.                             |
| max_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최대 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.<br>event 시, 최대 장수를 제한하기 위해 사용. |
| min_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최소 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.                                |

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  |  |  | event 시, 최소 장수를 제한하기 위해 사용. |
|--|--|--|-----------------------------|

callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

| Case                                | data                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 편집기 종료시                             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "goto-cart"                   # 또는 'close'<br>}                                                                                                                   |
| 인증이 종료되어 token 이 필요한 경우             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-user-token"<br>}                                                                                                                                         |
| 모바일 편집 모드에서 사진선택 탭의 도움말 버튼을 클릭한 경우. | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-help-message"<br>info : {<br>case : 'photo-import'<br>}<br>}<br><br> |

Sample Code (인증상태가 끊어졌을 때 재접속 방법. )

```

editor.open_project({
  parent_element: parent_node,
  prjid: prjid,
  token: token
}, function(data) {
  console.log(err, data);
  if (err == null && data.action == 'goto-cart') {
    self.close.emit(false);
  }
  else if (data.action == 'request-user-token') {
    // Edicus 로 부터 user token 요청을 받으면 "send-token" action 으로 대응한다.
    get_custom_token_from_server(client_env.uid, function(err, data) {
      let info = {
        token: data.token
      }
      editor.post_to_editor("send-user-token", info)
    })
  }
})

```

```
    })  
  }  
})
```

## 편집기 닫기 - close

현재 열려있는 편집기를 닫음.

### 함수 형태

```
editor.close(params);
```

### params

| Key            | Type           | Default | Description                   |
|----------------|----------------|---------|-------------------------------|
| parent_element | HTMLDomElement |         | 편집기 생성/열기 할 때 사용한 dom element |

### 샘플 코드

```
editor.close({
  parent_element: client_env.parent_element
});
```

## 템플릿 수정하기 - edit\_template

템플릿 수정모드로 편집기를 연다.

함수 형태

```
editor.edit_template(params, callback);
```

params

| Key            | Type        | Default        | Description                |
|----------------|-------------|----------------|----------------------------|
| parent_element | dom element |                | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node |
| token          | string      |                | 서버를 통해 받은 access key       |
| div            | string      | host           | division code              |
| lang           | string      | ko             | language code              |
| ui_locale      | string      | same with lang | ui locale code             |
| ps_code        | string      |                | 사이즈코드 + 상품 코드              |
| template_uri   | string      |                | 리소스 템플릿 uri                |

callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

| Case    | data                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 편집기 종료시 | <pre>{   type : "from-edicus"   action : "goto-cart"      # 또는 'close' }</pre> |

## Sample Code

```
editor.open_project({
  parent_element: parent_node,
  prjid: prjid,
  token: token
}, function(data) {
  console.log(err, data);
  if (err == null && data.action == 'goto-cart') {
    self.close.emit(false);
  }
})
```



## 프로젝트 변경하기 - change\_project

편집기가 떠 있는 상태에서 프로젝트를 변경한다.

함수 형태

```
editor.change_project(project_id);
```

params

| Key        | Type   | Default | Description |
|------------|--------|---------|-------------|
| project_id | string |         | 프로젝트 id.    |

Sample Code

```
editor.change_project({  
  project_id: "abcdefghijklmn",  
})
```

## 템플릿 변경하기 - change\_template

편집기가 떠 있는 상태에서 템플릿을 변경한다.

### 함수 형태

```
editor.change_template(ps_code, template_uri);
```

### params

| Key          | Type   | Default | Description       |
|--------------|--------|---------|-------------------|
| ps_code      | string |         | 템플릿의 ps code      |
| template_uri | string |         | 템플릿의 resource uri |

### Sample Code

```
editor.change_template({  
  ps_code: "90x50@NC"  
  template_uri: "gcs://template/partners/motion1/res/template/4201.json"  
})
```

## 상품 삭제

- Edicus Server API 의 "Delete Project" 참고
- 고객센터의 server 에서 edicus server 의 삭제 api 를 호출하는 방식으로 상품 삭제를 함.



## 메세지 보내기 - post\_to\_editor

동작 중인 edicus 로 메세지를 보낸다. 주로 패시브 모드에서 사용된다.

함수 형태

```
editor.post_to_editor(action, info);
```

arguments

| Argument | Type   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| action   | string | edicus 에 전송할 메세지 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | <table><tr><th>action</th><th>description</th></tr><tr><td>command</td><td>간단한 명령 전달, UNDO / REDO 등</td></tr><tr><td>var-changed</td><td>부모쪽 variable 의 변화를 edicus 에 알려줌</td></tr><tr><td>add-image</td><td>image 삽입을 명령함</td></tr><tr><td>add-text</td><td>text 삽입을 명령함</td></tr><tr><td>request-feature</td><td>편집기의 부가 기능을 요청함.<br/>상황에 따라 거부될수도 있음,<br/>일반적으로 ready-to-listen 을 받은 직후에 보낸다.</td></tr><tr><td>send-user-token</td><td>새로운 token 을 편집기에 보냄.</td></tr></table> | action                                                                      | description | command | 간단한 명령 전달, UNDO / REDO 등 | var-changed | 부모쪽 variable 의 변화를 edicus 에 알려줌 | add-image | image 삽입을 명령함 | add-text | text 삽입을 명령함 | request-feature | 편집기의 부가 기능을 요청함.<br>상황에 따라 거부될수도 있음,<br>일반적으로 ready-to-listen 을 받은 직후에 보낸다. | send-user-token | 새로운 token 을 편집기에 보냄. |
|          |        | action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | description                                                                 |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | command                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 간단한 명령 전달, UNDO / REDO 등                                                    |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | var-changed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 부모쪽 variable 의 변화를 edicus 에 알려줌                                             |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | add-image                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | image 삽입을 명령함                                                               |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | add-text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | text 삽입을 명령함                                                                |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | request-feature                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 편집기의 부가 기능을 요청함.<br>상황에 따라 거부될수도 있음,<br>일반적으로 ready-to-listen 을 받은 직후에 보낸다. |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
|          |        | send-user-token                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 새로운 token 을 편집기에 보냄.                                                        |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |
| info     | object | action 에 따는 메세지 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |             |         |                          |             |                                 |           |               |          |              |                 |                                                                             |                 |                      |

info (action 이 **command** 인 경우)

| Key  | Type   | Description |             |
|------|--------|-------------|-------------|
| type | string | 명령 종류       |             |
|      |        |             |             |
|      |        | type        | description |
|      |        | undo        | undo 요청     |
|      |        | redo        | redo 요청     |
|      |        | save        | save 요청     |

|               |         |  |
|---------------|---------|--|
| force_save    | boolean |  |
| show_progress | boolean |  |

info (action 이 **add-image** 인 경우)

| Key        | Type                       | Description                                                                                                                                   |             |             |            |                            |         |         |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|---------|---------|
| src_type   | string                     | 추가할 이미지 소스 종류                                                                                                                                 |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            | <table><tr><th>src_type</th><th>description</th></tr><tr><td>file-input</td><td>파일 불러오기 창을 통해 로컬 파일을 추가한다.</td></tr></table>                  | src_type    | description | file-input | 파일 불러오기 창을 통해 로컬 파일을 추가한다. |         |         |
|            |                            | src_type                                                                                                                                      | description |             |            |                            |         |         |
| file-input | 파일 불러오기 창을 통해 로컬 파일을 추가한다. |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
| method     | string                     | 이미지 추가 방법                                                                                                                                     |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            | <table><tr><th>method</th><th>description</th></tr><tr><td>add</td><td>마지막 아이템으로 추가</td></tr></table>                                         | method      | description | add        | 마지막 아이템으로 추가               |         |         |
|            |                            | method                                                                                                                                        | description |             |            |                            |         |         |
| add        | 마지막 아이템으로 추가               |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
| item_type  | string                     | 추가할 item type                                                                                                                                 |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            | <table><tr><th>item_type</th><th>description</th></tr><tr><td>cell</td><td>사진틀로 추가</td></tr><tr><td>sticker</td><td>스티커로 추가</td></tr></table> | item_type   | description | cell       | 사진틀로 추가                    | sticker | 스티커로 추가 |
|            |                            | item_type                                                                                                                                     | description |             |            |                            |         |         |
|            |                            | cell                                                                                                                                          | 사진틀로 추가     |             |            |                            |         |         |
| sticker    | 스티커로 추가                    |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |
|            |                            |                                                                                                                                               |             |             |            |                            |         |         |

info (action 이 **add-text** 인 경우)

| Key      | Type                               | Description                                                                                                                                                                                                       |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------|---------|-----------|---------------|-------|------------------------------------|
| variable | varInfo                            | variable 정보                                                                                                                                                                                                       |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
| data     | object                             |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    | <table><tr><th>key</th><th>description</th></tr><tr><td>text</td><td>text 내용</td></tr><tr><td>font_size</td><td>폰트 사이즈, pt 단위</td></tr><tr><td>align</td><td>가로 정렬: 'left' / 'center' / 'right'</td></tr></table> | key           | description | text | text 내용 | font_size | 폰트 사이즈, pt 단위 | align | 가로 정렬: 'left' / 'center' / 'right' |
|          |                                    | key                                                                                                                                                                                                               | description   |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    | text                                                                                                                                                                                                              | text 내용       |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    | font_size                                                                                                                                                                                                         | 폰트 사이즈, pt 단위 |             |      |         |           |               |       |                                    |
| align    | 가로 정렬: 'left' / 'center' / 'right' |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |      |         |           |               |       |                                    |
|          |                                    |                                                                                                                                                                                                                   |               |             |      |         |           |               |       |                                    |

itemPath

| Key        | Type   | Description          |
|------------|--------|----------------------|
| item_id    | number | item 고유 번호           |
| page_id    | number | item 의 속한 page 고유 번호 |
| page_index | number | item 이 속한 page index |

varInfo

| Key      | Type   | Description                     |
|----------|--------|---------------------------------|
| type     | string | 외부연동 action 타입 (input / select) |
| id       | string | 외부연동에 사용할 아이템 id                |
| title    | string | 외부 연동 아이템의 title                |
| group_id | string | select 를 위한 group id            |
| extra    | any    | 외부연동에 부가 데이터                    |

info@var-changed

| Key       | Type     | Description                                                                                    |             |             |      |         |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|---------|
| item_type | string   | item type                                                                                      |             |             |      |         |
| path      | itemPath | editor 내에서 item address                                                                        |             |             |      |         |
| variable  | varInfo  | variable 정보                                                                                    |             |             |      |         |
| data      | object   |                                                                                                |             |             |      |         |
|           |          | <table><tr><th>key</th><th>description</th></tr><tr><td>text</td><td>text 내용</td></tr></table> | key         | description | text | text 내용 |
|           |          | key                                                                                            | description |             |      |         |
| text      | text 내용  |                                                                                                |             |             |      |         |
|           |          |                                                                                                |             |             |      |         |

info@request-feature

| Key     | Type        | Description                                                                  |         |             |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| feature | string      | 요청하는 feature<br><table><tr><th>feature</th><th>description</th></tr></table> | feature | description |
| feature | description |                                                                              |         |             |

|              |               | <table><tr><td>promo-window</td><td>프로모션 화면</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                               | promo-window          | 프로모션 화면     |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----|------------|--------|---------------|
| promo-window | 프로모션 화면       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
| option       | object        | option@promo-window                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
|              |               | <table><tr><th>key</th><th>description</th></tr><tr><td>preferredWidth</td><td>원하는 화면 크기, (제한될 수 있음)</td></tr><tr><td>preferredHeight</td><td>원하는 화면 크기, (제한될 수 있음)</td></tr><tr><td>url</td><td>iframe url</td></tr><tr><td>opened</td><td>시작시 화면 활성화 여부</td></tr></table> | key                   | description | preferredWidth | 원하는 화면 크기, (제한될 수 있음) | preferredHeight | 원하는 화면 크기, (제한될 수 있음) | url | iframe url | opened | 시작시 화면 활성화 여부 |
|              |               | key                                                                                                                                                                                                                                                                         | description           |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
|              |               | preferredWidth                                                                                                                                                                                                                                                              | 원하는 화면 크기, (제한될 수 있음) |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
|              |               | preferredHeight                                                                                                                                                                                                                                                             | 원하는 화면 크기, (제한될 수 있음) |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
|              |               | url                                                                                                                                                                                                                                                                         | iframe url            |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |
| opened       | 시작시 화면 활성화 여부 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |                |                       |                 |                       |     |            |        |               |

## info@send-user-token

| Key   | Type   | Description          |
|-------|--------|----------------------|
| token | string | 새로 얻은 user-token 문자열 |

## Sample Code

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| editor.post_to_editor('command', { type: 'undo' })                                                                                                                                         |
| <pre>editor.post_to_editor(   'add-image', {     src_type: 'file-input'     method: 'add',     item_type: 'sticker'   })</pre>                                                             |
| <pre>editor.post_to_editor(   'add-text', {     name: '_text_001_'     feature: 'var:text',     data: {       text: '내용을 입력하세요',       font_size: 10,       align: 'left'     }   })</pre> |
| <pre>editor.post_to_editor(   'var-changed', {     name: '_text_001_'     feature: 'var:text',     data: {       text: '내용을 입력하세요',     },     item_id: 234,</pre>                         |

```
    page_id: 5,  
    page_index: 0  
  })
```

## 패시브 모드

## 개요

- 패시브 모드는 edicus 를 작업영역인 canvas 만 보이게 띄우고, edicus 외부와 edicus 내부가 메시지를 주고 받으며 서로 연동하는 모드이다.
- edicus UI 를 최소화하고 부모 페이지에 embed 된 형태로 삽입함으로 써, 다양한 형태로 edicus 를 사용할 수 있다.
- ~~multi line 은 지원하지 않음.~~

## edicus 를 passive 모드로 이용하기

- create\_project api 와 open\_project api 에서 **run\_mode** 를 'passive' 로 한다.

## edicus 로 부터의 메시지 받기

- create\_project 와 open\_project 에 등록하는 **callback** 함수에 필요한 메시지가 계속 들어온다. 이에 대한 적절한 대응을 해야 한다.

## edicus 로 메시지 보내기

- **post\_to\_editor** api 를 이용한다.

callback data

| Data        | Type                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|--|---------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| action      | string                 | edicus 에서 전송된 메시지 종류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | <table><tr><th>action</th><th>description</th></tr><tr><td>ready-to-listen</td><td></td></tr><tr><td>load-project-report</td><td>프로젝트 최초 로드 상태 보고</td></tr><tr><td>change-project-report</td><td>프로젝트 변경 상태 보고</td></tr><tr><td>change-template-report</td><td>템플릿 변경 상태 보고</td></tr><tr><td>project-id-created</td><td>새로운 project-id 가 생성됨</td></tr><tr><td>save-doc-report</td><td>edicus doc 이 저장을 시작하거나 끝낼때</td></tr><tr><td>doc-changed</td><td>edicus doc 이 로드되거나 변경됨</td></tr></table> | action                     | description | ready-to-listen |  | load-project-report | 프로젝트 최초 로드 상태 보고 | change-project-report | 프로젝트 변경 상태 보고 | change-template-report | 템플릿 변경 상태 보고 | project-id-created | 새로운 project-id 가 생성됨 | save-doc-report | edicus doc 이 저장을 시작하거나 끝낼때 | doc-changed | edicus doc 이 로드되거나 변경됨 |
|             |                        | action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | description                |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | ready-to-listen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | load-project-report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 프로젝트 최초 로드 상태 보고           |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | change-project-report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 프로젝트 변경 상태 보고              |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | change-template-report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 템플릿 변경 상태 보고               |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | project-id-created                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 새로운 project-id 가 생성됨       |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
|             |                        | save-doc-report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | edicus doc 이 저장을 시작하거나 끝낼때 |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |
| doc-changed | edicus doc 이 로드되거나 변경됨 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |             |                 |  |                     |                  |                       |               |                        |              |                    |                      |                 |                            |             |                        |

|      |        |                       |                     |
|------|--------|-----------------------|---------------------|
|      |        | page-changed          | page 가 변경됨          |
|      |        | var-added             | 외부 연동 아이템이 추가됨      |
|      |        | var-deleted           | 외부 연동 아이템이 삭제됨      |
|      |        | var-changed           | 외부 연동 아이템의 내용이 변경됨  |
|      |        | state-history         | 히스토리 상태를 보고함        |
|      |        | error-report          | 중요 오류 사항을 전달한다.     |
|      |        | close                 | edicus 를 닫아줄 것을 요청함 |
| info | object | action 에 따는 메세지 세부 내용 |                     |

info@load-project-report & change-project-report

| Key        | Type   | Description                  |
|------------|--------|------------------------------|
| status     | string | start / end / denied / error |
| error      | any    | status 가 error 일때 존재함        |
| project_id | string | 프로젝트 id                      |

info@change-template-report

| Key          | Type   | Description                  |
|--------------|--------|------------------------------|
| status       | string | start / end / denied / error |
| error        | any    | status 가 error 일때 존재함        |
| psCode       | string | 템플릿 psCode                   |
| template_uri | string | 템플릿 리소스 uri                  |

info@project-id-created

| Key        | Type   | Description |
|------------|--------|-------------|
| project_id | string | 생성된 프로젝트 id |

info@error-report

| Key   | Type   | Description                                                                                                              |
|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| error | string | error 코드<br>load-prodinfo-failed : pscode 로 prodinfo 얻어오지 못한 경우<br>load-template-failed : template_uri 로 템플릿을 얻어오지 못한 경우 |

info@doc-changed

| Key         | Type   | Description                     |
|-------------|--------|---------------------------------|
| ps_code     | string | 상품의 ps_code (product_size_code) |
| page_count  | number | 로드된 edicus doc 의 page 갯수        |
| vdp_catalog |        | variable data 정보                |

info@save-doc-report

| Key     | Type   | Description                                                                       |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| status  | string | start / end / error                                                               |
| docInfo | any    | 프로젝트 및 문서 정보.<br>- <a href="#">일반 상품 상세 정보</a><br>- <a href="#">사진인화 상품 상세 정보</a> |
| error   | any    | status 가 error 일때 존재함                                                             |

docInfo@start & error@save-doc-report

| Key       | Type   | Description |
|-----------|--------|-------------|
| projectID | string | project id  |

docInfo@end@save-doc-report 일반상품

| Key            | Type   | Description         |
|----------------|--------|---------------------|
| projectID      | string | project id          |
| docRevision    | number | document version 정보 |
| totalPageCount | number | 전체 page 갯수          |



|                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| contentPageCount    | number  | cover 를 제외한 content page 갯수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| totalCellCount      | number  | 전체 사진틀 갯수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| emptyCellCount      | number  | 빈 사진틀 갯수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lowResCellCount     | number  | 저해상도 사진을 포함한 사진틀 갯수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| vdpList             | varInfo | vdp 리스트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| layerDetect         | any     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tnUrlList           | Array   | preview thumbnail url 의 리스트                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| usedFontsList       | Array   | <p>사용된 폰트 리스트</p> <p><i>Sample</i></p> <pre>[   {     familyName: "Noto Sans KR"     typeStyleName: "Regular"     fullName: "Noto Sans KR Regular"     issue: "S18dH02tV"     url: "https://fonts.gstatic.com/ea/notosanskr..."   },   ... ]</pre>                                                                                                  |
| unresolvedFontsList | Array   | <p>저장시 등록되지 않은 폰트를 사용한 경우 해당 리스트를 저장.<br/>해당사항 없으면 undefined 임.("unresolvedFontsList" key 자체가 없음)</p> <p><i>Sample:</i></p> <pre>[   {     page_index: 0     fonts_unresolved: ["Noto Sans CJK KR/Bold"]     text_raw: "NAMECARD INC.☞"   },   {     page_index: 1     fonts_unresolved: ["Noto Sans CJK KR/Bold"]     text_raw: "CEO☞"   } ]</pre> |
| caleandarInfo       | Object  | <p>year 와 month 만 유효한 데이터이고 다른 데이터는 변경될수 있음</p> <p><i>Sample</i></p> <pre>{</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | year: 2023,<br>month: 12,<br>index_range...,<br>options...,<br>categories...<br>} |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

docInfo@end@save-doc-report 사진인화

| Key               | Type   | Description                                                             |
|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| projectID         | string | project id                                                              |
| docRevision       | number | document version 정보                                                     |
| totalPrintCount   | number | 사진의 갯수                                                                  |
| totalOrderCount   | number | 각 사진의 개별 수량을 합산한 것                                                      |
| totalLoadingCount | number |                                                                         |
| paperType         | string | "matte" 또는 "gloss"                                                      |
| lowResPrintCount  | number | 저해상도 이미지 갯수                                                             |
| tnUrlList         | Array  | preview thumbnail url 의 리스트                                             |
| prints            | Array  | 사진 정보<br>ex><br>[<br>{ orderCount: 1},<br>{ orderCount: 3},<br>...<br>] |

info@page-changed

| Key        | Type   | Description               |
|------------|--------|---------------------------|
| page_index | number | 선택된 page 인덱스 번호           |
| page_type  | string | 선택된 page 종류, 기본 'content' |

info@state-history

| Key | Type | Description |
|-----|------|-------------|
|-----|------|-------------|

|           |         |                                          |
|-----------|---------|------------------------------------------|
| can_undo  | boolean | Undo 가능여부, Undo 버튼 enable/disable 대응 필요  |
| can_redo  | boolean | Redo 가능 여부, Redo 버튼 enable/disable 대응 필요 |
| doc_dirty | boolean | Save 가능 여부, Save 버튼 enable/disable 대응 필요 |

itemPath

| Key        | Type   | Description          |
|------------|--------|----------------------|
| item_id    | number | item 고유 번호           |
| page_id    | number | item 의 속한 page 고유 번호 |
| page_index | number | item 이 속한 page index |

varInfo

| Key      | Type   | Description                     |
|----------|--------|---------------------------------|
| type     | string | 외부연동 action 타입 (input / select) |
| id       | string | 외부연동에 사용할 아이템 id                |
| title    | string | 외부 연동 아이템의 title                |
| group_id | string | select 를 위한 group id            |
| extra    | any    | 외부연동에 부가 데이터                    |

info@var-added & var-deleted & var-changed

| Key       | Type     | Description             |
|-----------|----------|-------------------------|
| item_type | string   | item type               |
| path      | itemPath | editor 내에서 item address |
| variable  | varInfo  | variable 정보             |
| data      | object   | {text: string}          |
| state     | object   | {enable: boolean}       |

외부 연동 텍스트 처리

- **var-added** 메시지를 받으면, text-field 를 생성한다. var-added info 의 내용을 그대로 보관한다.
- **var-deleted** 메시지를 받으면, 해당 item\_id 와 연결된 text-field 를 삭제한다.
- **var-changed** 를 받으면, 해당 item\_id 와 연결된 text-field 를 찾는다.
  - info.data 가 존재하면 info.data.text 로 value 를 갱신하고,
  - info.state 가 존재하면 info.state.enable 에 대응하여 text-field 를 활성화 또는 비활성화 시킨다.
- 자세한 내용은 sdk test sample 참조

## 썸네일 뷰어 (TnView) & VDP 연동

자세한 내용은 notion 문서 ["썸네일 뷰어 \(TnView\) & VDP 연동"](#) 참고

### 개요

- 썸네일 뷰어 (이하 TnView) 는 EDICUS Editor 에서 저장한 Project 의 썸네일을 보여주기 위한 모드이다. Editor 보다 간소화된 용량으로 불필요한 UI 없이 썸네일을 보여주는 최소한의 영역만 다룬다.
- VDP (Variable Data Printing) 은 EDICUS DOC 에 가변 데이터를 주입해서 동적으로 최종 출력물을 제어하기 위한 시스템을 의미한다. TnView 에는 VDP 의 한 row 에 해당하는 variable\_data\_row 를

edicus 를 TnView 모드로 이용하기

- open\_tnview api 를 사용한다.

edicus 를 TnView 모드에서 가변 데이터 사용하기

- set\_variable\_data\_row api 를 사용한다.

## TnView 시작하기

저장된 프로젝트를 TnView 모드로 띄워준다.

### 함수 형태

```
editor.open_tnview(params, callback);
```

params

| Key            | Type        | Default | Description                |
|----------------|-------------|---------|----------------------------|
| parent_element | dom element |         | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node |
| token          | string      |         | 서버를 통해 받은 access key       |
| prjid          | string      |         | 프로젝트 id.                   |
| npage          | number      | 1       | 한 화면에 보여줄 페이지 수            |

|      |        |            |           |
|------|--------|------------|-----------|
| flow | string | horizontal | 페이지 배치 방향 |
|------|--------|------------|-----------|

callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

### Sample Code

```
editor.open_tnview({
  parent_element: parent_node,
  prjid: prjid,
  token: token,
  npage: 2
}, function(data) {
  console.log(err, data);
})
```

## Page 이동

tnview page 를 앞뒤로 이동한다.

함수 형태

```
editor.post_to_tnview("move-page", {direction:"next"});
```

params

| Key       | Type   | Default | Description      |
|-----------|--------|---------|------------------|
| direction | string | "next"  | "prev" or "next" |

### Sample Code

```
editor.move_page_tnview("next");
```

## TnView 에 Variable Data 주입하기

TnView 에 Variable Data 를 주입한다. TnView 는 Variable Data 가 반영되도록 썸네일을 갱신한다.

함수 형태

```
editor.set_variable_data_row(varDataRow);
```

params

| Key        | Type            | Default | Description                       |
|------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
| varDataRow | VairableDataRow |         | 한개의 print 에 해당하는 variable data 집합 |

## Sample Code

```
let varDataSet = {
  rows: [{
    cols: [{id:'name', value: {text: '전 지 현'}, shrink:true},
           {id:'title-role', value: { text: '최강미모'}}]
  }, {
    cols: [{id:'name', value: {text: '송 해 교'}},
           {id:'title-role', value: {text: '절대지존'}}]
  }, {
    cols: [{id:'name', value: {text: '김 희 선'}},
           {id:'title-role', value: {text: '세계최강'}}]
  }]
}
editor.set_variable_data_row(varDataSet.rows[index]);
```

## Harry 노트 (2020.7.1. 추후 정리.)

shrink 옵션 사용시 주의할 점.

- shrink 가 적용될 텍스트박스의 장평값은 단일한 값이 적용되어야 함. (인디자인 템플릿에서)
- 자세한 설명: shrink 옵션을 주면 텍스트박스에서 link-break 이 발생하지 않도록 장평을 자동계산함. 단, 해당 글줄(paragraph)에서의 장평값은 단일하게 지정되어야 함. 그렇지 않으면 값의 shrink 가 자동계산될 때 단일값으로 계산되어 적용되기 때문에, linke-break 이 없는 경우에도 최초 보였던 layout 과 다른 결과가 만들어짐.

Note - Variable 관련 Data Type 들 (편의상 Typescript 형식으로 표현함)

```
export interface VariableDataSet {           // 모든 Variable Data 를 포함한 Table
  rows: Array<VariableDataRow>,
}

export interface VariableDataRow {          // Print 1 개에 대응되는 Variable Data 집합
  cols: Array<VariableData>
}

export interface VariableData {             // 1 개의 Variable Data
  id: string;
  value: { text : string };
}

export interface VariableInfo {
  type: string;
  id: string;
  title: string;
  group_id: string;
  extra: any;
}
```



## Preivew 시작하기

저장된 프로젝트를 preview mode 로 띄운다.

### 함수 형태

```
editor.open_preview(params, callback);
```

### params

| Key            | Type        | Default    | Description                                                                                                |
|----------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| parent_element | dom element |            | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node                                                                                 |
| partner        | string      |            | 파트너 코드                                                                                                     |
| uid            | string      |            | user id                                                                                                    |
| prjid          | string      |            | 프로젝트 id.                                                                                                   |
| npage          | number      | 1          | 한 화면에 보여줄 페이지 수 (숫자 또는 auto)<br>napge 를 auto 로 주게 되면, pageGroup 있는<br>상품의 자동으로 pageUnit 으로 설정된다.           |
| flow           | string      | horizontal | 페이지 배치 방향<br>horizontal / vertical / grid:{size}<br><br>grid 의 경우 표시될 썸네일 크기를 함께 :<br>써준다.<br>ex) grid:312 |

### callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

브라우저에서 "back button" 클릭시 data 는 {type:"from-edicus-preview", action:"close"} 값으로  
callback 이 호출됨.

### Sample Code

```
editor.open_preview({
  parent_element: parent_node,
  prjid: prjid,
  partner: "motion1",
  uid: "1234567"
  npage: 2
}, function(err, data) {
  console.log(err, data);
});
```

```
if (data.type == "from-edicus-preview" && data.action == "close") {  
  // back-button 이 클릭된 경우, preview 를 제거한다.  
  editor.destroy({  
    parent_element: this.parent_preview_element  
  })  
}  
})
```

## Preview Navigation

preview 에서 page 간 이동 함수.

함수 형태

```
editor.post_to_preview(action, info);
```

## Sample Code

```
editor.post_to_preview('move-page', {direction:'prev'}) // move to previous page  
editor.post_to_preview('move-page', {direction:'next'}) // move to next page
```

## 프로젝트 재활용하기

기존의 프로젝트를 이용하여 새로운 프로젝트를 생성한다. 사용자 사진은 제거한다.

### 함수 형태

```
editor.recycle_project(params, callback);
```

### params

| Key            | Type        | Default        | Description                                                                     |
|----------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| parent_element | dom element |                | 편집기의 iframe 이 추가될 dom node                                                      |
| partner        | string      |                | 부여받은 partner-id                                                                 |
| token          | string      |                | 서버를 통해 받은 access key                                                            |
| mobile         | boolean     | false          | 모바일 UI 로 띄우기                                                                    |
| div            | string      | host           | division code                                                                   |
| lang           | string      | ko             | language code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                      |
| ui_locale      | string      | same with lang | ui locale code<br>선택가능 값 : "ko", "ja", "en"                                     |
| prjid          | string      |                | 프로젝트 id.                                                                        |
| title          | string      |                | 제목                                                                              |
| num_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 장수<br>이 값이 없으면, template 에 있는 그대로 생성.                             |
| max_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최대 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.<br>event 시, 최대 장수를 제한하기 위해 사용. |
| min_page       | number      |                | 포토북의 내지 스프레드의 최소 장수<br>기본적으로는 paging rule 에서 정함.<br>event 시, 최소 장수를 제한하기 위해 사용. |
| private_css    | string      |                | css 오버라이드 값                                                                     |
| no_update      | boolean     | false          | true 이면 편집 종료 버튼이 '나가기'로 바뀜, 나가기를 누르면 프로젝트 마지막 상태를 저장하기 않고 바로                   |

|  |  |  |                 |
|--|--|--|-----------------|
|  |  |  | goto-cart 를 보냄. |
|--|--|--|-----------------|

callback

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| function(err, data) | 성공시 err 는 null 임. |
|---------------------|-------------------|

| Case                                | data                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 생성 성공시                              | {<br>type : "from-edicus",<br>action : "project-id-created",<br>info : {<br>project_id : "-Kti4dGm3_l6iyZSpB5n-"<br>}<br>} |
| 편집기 종료시                             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "close"                   # 또는 'goto-cart'<br>}                                      |
| 인증이 종료되어 token 이 필요한 경우             | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-user-token"<br>}                                                            |
| 모바일 편집 모드에서 사진선택 탭의 도움말 버튼을 클릭한 경우. | {<br>type : "from-edicus"<br>action : "request-help-message"<br>info : {<br>case : 'photo-import'<br>}<br>}                |

Sample Code(인증상태가 끊어졌을 때 재접속 방법. )

```

editor.recycle_project({
  parent_element: parent_node,
  prjid: prjid,
  token: token,
}, function (err, data) {
  if (err == null && data.action == 'goto-cart') {
    self.close.emit(false);
  }
  else if (data.action == 'request-user-token') {
    // Edicus 로 부터 user token 요청을 받으면 "send-token" action 으로 대응한다.
    get_custom_token_from_server(client_env.uid, function(err, data) {
      let info = {
        token: data.token
      }
      editor.post_to_editor("send-user-token", info)
    })
  }
})
})

```

## create project 확장

create\_project 함수 사용 시, param 에 options 를 추가함으로써 에디터에 추가적인 설정 값을 전달할 수 있다.

### create\_project options 전달 예제

```
var params = {
  token: "121212122121212121",
  ps_code: "90x50@NAMECARD",
  template_uri: "gcs://~",
  ...,
  options: {
    ...
  }
}
editor.create_project(params, callback);
```

## 템플릿 페이지 사이즈 변경 옵션

- 옵션명 : sizing
- 세부 파라미터

| Key       | Type   | Default | Description             |
|-----------|--------|---------|-------------------------|
| type      | string | page    | 사이즈 변경 방식, 현재 page 만 가능 |
| width_mm  | number |         | 대지 가로 크기                |
| height_mm | number |         | 대지 세로 크기                |

- 예제

```
options: {
  "sizing": {
    "type": "page",
```

```
    "width_mm": 355,  
    "height_mm": 90  
  }  
}
```