

Edicus Server API

차례

Edicus Server API	1
API 공통사항	1
고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)	1
Response는 JSON format임.	1
오류시 Response	1
Header 공통사항	1
edicus-api-key	1
edicus-uid (unique id)	1
Token	2
API 리스트	2
Request User Token (By uid)	2
Request User Token (Edicus 내부용)	3
Request Staff's Token (By email and password)	3
Get Project Data	4
Get Project List	4
Get owner-id by project-id	5
Get Project Preview Thumbnail Url List	5
Get Project Preview Thumbnail Url List with multiple project-id's	6
Create Project (v2)	7
Get Project Data (v2)	7
Delete Project	8
Clone Project SYNC(동기 방식)	8
Clone Project ASYNC (비동기 방식)	9
Can Order	10
Tentative Order	10
Tentative Order with vdp_dataset	12
Definitive Order	13
Cancel Order	13
Reset Rendering Status as Ordered	13
Query Order(Edicus 내부용)	14

Request for Render (Edicus 내부용)	16
Change Rendering Status (Edicus 내부용)	17
Edicus Resource API	17
API 공통사항	17
고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)	17
Response는 JSON format임.	17
오류시 Response	17
Header 공통사항	17
edicus-api-key	17
API 리스트	18
Get Product List	18
Get Product	22
Set Product Userdata	22
Issue Resource Token	22
Upload Template Package	22
Get Template Package Upload URL	25
Template Package Uploaded	26
Preview Template	27
Query Resource	28
Query Resource Count	29
Get User Resource Urls	30
Edicus Font API	30
API 공통사항	30
고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)	30
Response는 JSON format임.	30
오류시 Response	31
Header 공통사항	31
edicus-api-key	31
API 리스트	31
Get Font Group List	31
Get Font List by Font-Group-ID	31

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Edicus Server API

API 주소

- <https://api-dot-edicusbase.appspot.com>

Github Demo

- <https://github.com/MotionOne/edicus-dev>

API 공통사항

고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)

Response는 JSON format임.

Response의 content-type은 "application/json"이어야 함.

JSON spec상 key name은 "(double quotation)"으로 감싸야 하지만, 편의상 key name만 표시함.

JSON spec	이 문서에서 JSON 방법
<pre>{ "code" : "hello there" }</pre>	<pre>{ code : "hello there" }</pre>

오류시 Response

API호출시 논리적인 오류는 HTTP Status Code 200으로 리턴하며, 그 결과값으로 err Object를 리턴함.

Error Response	<pre>{ err : { code : String # error code message : String # error message info : Object # 필요시 디버깅용으로 사용. } }</pre>
----------------	--

인증오류 및 서버 내부 에러는 status code 400~500으로 리턴함.

Header 공통사항

edicus-api-key

- edicus api server에 접속하기 위해 모션원으로 부터 발급받아야 한다.
- 외부에 유출되지 않도록 파트너사가 각별히 보안에 주의하여야 한다.

edicus-uid (unique id)

- 고객을 특정할 수 있는 중복되지 않고, 변경되지 않을 user id이어야 한다.
- (partner-code 포함)64 byte이내로 hash data형태의 id이어야 한다. 50byte이내로 권장.
- 허용되는 문자 : [a-z, A-Z, 0-9, @, -, _, +, =]
- ~~포함해서는 안되는 문자 : ".", "#", "\$", "[", or "]"~~
- ~~중요 포함해서는 안되는 문자 : :, /, \~~
- 예 : "kr46KCD8vWOnOG08CBO7c6ctSge2"

Token

- 고객사의 unique user id를 기반으로 만들어진 Json Web Token이다.
- 유효시간은 1시간이다.
- 이 token으로 edicus web page에서 해당 고객으로 인증이 된다.

API 리스트

Request User Token (By uid)

API 명	Request User Token
설명	중요: 이 함수는 절대 브라우저에서 호출하면 않습니다. 서버에서 호출하여 token을 얻고 브라우저에서는 결과물인 token만 사용하도록 구현해야 합니다. 브라우저에서 edicus js sdk를 이용하여 편집기를 띄울때 사용할 token을 리턴한다. 이 token은 JWT(Json Web Token)이며, 유효기간은 1시간이다. (참고: 토큰으로 인증된 edicus page는 별도의 로그아웃이 없으면 계속 인증된 상태로 유지됨) 전달받은 edicus-uid가 사용된 적이 없으면 즉시 생성되고 해당 token이 전달된다.

	즉, edicus-uid는 생성절차가 별도로 없으며, token요청시 즉시 생성된다. 고객사의 user db에 있는 user account와 1:1 대응되는 edicus-uid를 사용하는 방식으로 사용한다.
URL	POST /api/auth/token
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Response	{ token : <string> }
Error	
Note	edicus-uid는 고객사의 각 사용자에게 할당된 unique id이어야 함.

Request User Token (Edicus 내부용)

API 명	Request User Token
설명	Edicus manager에서 edicus js sdk를 이용하여 편집기를 띄울때 사용할 token을 리턴한다. 이 token은 JWT(Json Web Token)이며, 유효기간은 1시간이다. (참고: 토큰으로 인증된 edicus page는 별도의 로그아웃이 없으면 계속 인증된 상태로 유지됨)
URL	GET /api/auth/user/token
Headers	edicus-uid : string // for internal use (only for edicus-man) edicus-id-token : string // admin 또는 staff 이상의 권한을 가진 것.
Response	{ token : <string> }
Error	
Note	edicus-uid는 고객사의 각 사용자에게 할당된 unique id이어야 함. (partner-code가 붙지 않는 uid_body값)

Request Staff's Token (By email and password)

API 명	Request Staff's Token by email and password
설명	edicus manager에 등록된 사용자의 email과 password로 로그인 하기 위해 사용됨.

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

	브라우저에서 edicus js sdk를 이용하여 편집기를 띄울때 사용할 token을 리턴한다. 이 token은 JWT(Json Web Token)이며, 유효기간은 1시간이다. (참고: 토큰으로 인증된 edicus page는 별도의 로그아웃이 없으면 계속 인증된 상태로 유지됨)
URL	POST /api/auth/staff/token
Headers	edicus-api-key : string edicus-email : string edicus-pwd : string // for internal use (only for edicus-man) edicus-id-token : string
Response	{ token : <string> }
Error	
Note	이 계정으로 로그인시, edicus editor에서 resource 업데이트가 가능합니다. 받은 custom token은 role을 포함하고 있다.

Get Project Data

API 명	Get Project Data
설명	개별 project에 대한 정보를 얻음
URL	GET /api/projects/:prjid
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Response	{ "project_id": "-LiBngTbCFYNjcOVcxcY", "order_id": "1234", # 주문이 된 경우에만 존재함 "ctime": "2019-06-25T04:04:51.011Z", "mtime": "2019-06-25T04:04:51.011Z", "ps_code": "50x90@NC", "status": "editing", "template_uri": "gcs://template/partners/sandbox/...", "title": "sample test" "cloned_from": "-KiBngTbFEGNjcOVcxfe" #복제된 프로젝트인 경우에만 존재 }
Error	
Note	edicus-uid는 고객의 각 사용자에게 할당된 unique id이어야 함. (partner-code가 붙지 않는 uid_body값)

Get Project List

API 명	Get Project Id List
설명	생성된 모든 project의 list를 얻는다.
URL	GET /api/projects
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Response	샘플 [{ project_id: '-KtnvPfKSINBDlnrShyX', ctime: '2017-09-12T02:31:37.841Z', mtime: '2017-09-12T02:31:37.841Z', ps_code: '32x32@BT', template_uri: 'asset://template/assets/template/button-02.xml', title: 'hello', status: 'editing' }, { project_id: '-Ktnz2VdRwLWjdL3xYWi', ctime: '2017-09-12T02:47:31.513Z', mtime: '2017-09-12T02:47:31.513Z', ps_code: '8x10@MP', template_uri: 'asset://template/assets/template/multi-01.xml', title: 'there', status: 'ordered' }]
Error	
Note	response의 status값은 다음과 같다 "editing" -> 편집중임 "ordered" -> 주문되었음. 주문된 상품의 경우 편집기로 띄우지 않도록 주의 바랍니다. (편집기를 띄워 수정하더라도 주문된 정보가 변경되지는 않습니다.)

Get owner-id by project-id

API 명	Get owner-id(uid) of project-id
설명	project id의 소유자 id를 리턴한다.

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

URL	GET /api/projects/:prjid/owner
Headers	edicus-api-key : string
Response	{ owner: <string> null }
Error	
Note	owner를 찾지 못한 경우 owner에 null을 리턴한다.

Get Project Preview Thumbnail Url List

(2018.1.2이후 신규로 생성되거나 저장된 상품에 대해서 제공)

API 명	Get Project Preview Thumbnail Url List
설명	project id가 :prjid인 project의 프리뷰용 썸네일 이미지 리스트를 얻음.
URL	GET /api/projects/:prjid/preview_urls
Headers	edicus-api-key : string
Response	{ "urls" : ["https://...", "https://...", ...] }
Error	
Note	urls의 각 항목은 jpg파일에 대한 link임. 상품에 따라 결과값의 url 갯수는 다름. 상품별 썸네일 지원은 edicus manager에서 확인 및 변경 가능함. • Product -> 개별상품 -> etc 항목의 • thumbnail에서 ("all-page", "front-page", "none") 중 선택된 옵션에 따름.

Get Project Preview Thumbnail Url List with multiple project-id's

API 명	Get Project Preview Thumbnail Url List with multiple project-id's
설명	1개 이상의 project-id를 보내 그것의 preview url을 얻음.

URL	POST /api/projects/preview_urls
Headers	edicus-api-key : string
Body	<pre>{ project-ids: ["ifheoxief", ...] }</pre>
Response	<pre>{ "urls" : [{ "project_id": "ifheoxief", "urls": ["https://...", "https://...",] }, ...] }</pre>
Error	(1) project-id가 없거나, 생성된 preview url이 없는 경우 "error"가 있음. <pre>{ "urls" : [{ "project_id": "ifheoxief", "urls": ["https://...", "https://...",] }, { "project_id": "gheosifhe", "error": "no preview urls" }, ...] }</pre> (2)요청한 project id의 갯수 한도를 초과한 경우 <pre>{ "err": { "code": "project-ids limit excess", "message": "can request up to 25" } }</pre>
Note	urls의 각 항목은 jpg파일에 대한 link임. 상품에 따라 결과값의 url 갯수는 다름. 상품별 썸네일 지원은 edicus manager에서 확인 및 변경 가능함.

	• Product -> 개별상품 -> etc 항목의 • thumbnail에서 ("all-page", "front-page", "none") 중 선택된 옵션에 따름.
--	--

Create Project (v2) (사용불가)

API 명	Create Project
설명	project를 생성한다.
URL	PUSH /api/projects/:prjid
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Response	{ }
Error	
Note	주문된 상품은 삭제 불가함. 주문완료된 상품은 일정기간(3~4주) 보관기간 이후 자동 삭제됨.

Get Project Data (v2) (사용불가)

API 명	Get Project
설명	project의 data를 읽어옴. doc=true일때만 doc json을 포함함.
URL	GET /api/projects/:prjid/data?doc=[true false]
Headers	edicus-api-key : string (for server) edicus-id-token : string (for browser) edicus-uid : string
Response	{ doc_json: "{"type":"template","ver":"1.0.0","psCode":"90x50@NC.." project: { project_id: "-L8HcLOdIHl0707nXCy6" order_id: 15520 ctime: "2018-03-23T11:32:12.645Z" mtime: "2018-03-23T11:32:12.645Z" ps_code: "90x50@NC" status: "ordering" template_uri: "gcs://template/partners/motion1/res/template/3600.json" } }

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

	<pre>title: "namecard test" }</pre>
Error	
Note	

Delete Project

API 명	Delete Project
설명	project id가 :prjid인 project를 삭제한다.
URL	DELETE /api/projects/:prjid
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Response	{ }
Error	
Note	주문된 상품은 삭제 불가함. 주문완료된 상품은 일정기간(3~4주) 보관기간 이후 자동 삭제됨.

Clone Project SYNC(동기 방식)

API 명	Clone Project Sync- 프로젝트 복제
설명	project id가 :prjid인 project를 복제한다. 참고로, 포토북의 경우 사용된 이미지 수량에 따라 생성시간이 수십초 이상 걸릴수 있다. header에 edicus-target-uid 값이 있으면 이 user id에 프로젝트가 복제된다. 만약 이 값이 지정되지 않으면 edicus-uid와 동일한 user id에 복제된다.
URL	POST /api/projects/:prjid/clone
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string edicus-target-uid : string (optional)

메모 포함[1]: 2020.11.06 추가

Response	복제된 프로젝트의 id를 리턴한다. <pre>{ project_id: "-LEnOT7xY0ZJgXAVfc0p" }</pre>
Error	
Note	복제된 프로젝트의 title에는 "(복제됨)"이라는 문구가 추가됨 복제가 오래 걸리는 경우 timeout이 발생될 수 있음. 포토북 처럼 이미지 파일이 많은 프로젝트의 경우 "Clone Project Async" API를 사용해야 됨.

Clone Project ASYNC (비동기 방식)

API 명	Clone Project Async - 프로젝트 복제
설명	아래 사항 제외하고는 Clone Project Sync와 동일함. 1. 복제될 새 프로젝트의 project_id를 즉시 리턴함. 그러나 , 서버에서는 프로젝트 복제를 하고 있는 중임. 이 경우 project status는 "cloning"이며 완료가 되면 "editing"으로 변경됨. 2. 복제가 완료되지 않은 프로젝트(project status가 "cloning"인)를 open하려고 하면 편집기를 열다가 실패함. project status는 "Get Project Data" API의 결과값에서 확인 가능함. 완료되면 callback_url을 호출한다.
URL	POST /api/projects/:prjid/clone_async
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string edicus-target-uid : string (optional)

메모 포함[2]: 2020.11.06 추가

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Body (optional)	<pre>{ callback_url:"https://..." }</pre> POST로 호출됨.
Response	복제된 프로젝트의 id를 리턴한다. <pre>{ project_id: "-LEnOT7xY0ZJgXAVfc0p" }</pre>
Error	
Note	복제된 프로젝트의 title에는 "(복제됨)"이라는 문구가 추가됨

Can Order

API 명	Can Order.
설명	프로젝트가 주문 가능한 상태인지 알려줌 고객의 프로젝트를 생성된 이후 브라우저에서 back button이나 브라우저 강제 종료등의 이유로 저장이 안되었을 경우, 주문 가능 여부를 알려줌.
URL	GET /api/projects/:prjid/order/can_order
Headers	edicus-api-key : string
Response	<pre>{ can_order : <boolean> # false이면 주문 불가 dec_rev : <number> # document revision. status: <string> # "editing", "ordering", "ordered", # "rendering", "rendered" }</pre>
Error	
Note	

Tentative Order

API 명	Tentative Order
설명	취소 가능 한 주문을 한다. 렌더링은 되지 않는다.

	이후 확정주문(Definitive Order) API를 호출하면 렌더링 가능한 상태가 되며, 취소불가하다. project id가 :prjid인 project를 주문한다. vdp_dataset를 포함할 경우 "Tentative Order with vdp_dataset" API를 사용할 것.
URL	POST /api/projects/:prjid/order/tentative
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Body (json)	<pre>{ order_for_test : false, // 테스트 주문 여부. 하단 Note참고 order_count : 1, // 주문수량 total_price : 23500 // 실 결제 금액, partner_order_id: string [optional] // 파트너사 주문 번호 order_name: string [optional] // 주문자 이름. 45자 이내. userdata_json: string [optional] // 1000자이내. 아래 설명 참고 vdp_dataset: json string [optional] // }</pre>
Response	<pre>{ order_id : 100023, // Number status : 'ordering' }</pre>
Error	편집가능 상태가 아닌 상태에서 이 api를 호출하면 에러를 리턴합니다. 이미 주문(tentative order 또는 definitive order)을 한 경우 projectId가 잘못된 경우 <pre>{ err : { message : "detatil error message..." } }</pre>
Note	Response로 받은 order_id는 고객사 db에 기록되어야 합니다. order_for_test = true 인 경우 - 렌더링 테스트용으로 주문하는 것임. - edicus-prepress에서 "render-target"이 development인 상태에서만 렌더링이 가능합니다. vdp_dataset을 포함한 주문을 취소할 경우, vdp_dataset은 삭제되고 복구되지 않음. (추후 editing-time에 포함되어 있는 vdp_dataset은 주문과 별개로 vdp_dataset이 저장되니 참고)
userdata_json 설명	사용자 데이터를 json format으로 저장함. 렌더링시 고객 정보가 필요한 경우, 이 필드정보를 통해 전달할 수 있음.

	1000자 이내여야 함. (자세한 사항은 문의 바랍니다.) <pre>{ user_name: string, // 주문자 이름 receiver_name: string, // 수령인 이름 order_name: string, // 주문명 production_count: number, // 출력수량 title: string // 제목 }</pre>
--	--

Tentative Order with vdp_dataset

API 명	Tentative Order with vdp_dataset
설명	가변데이터를 포함한 주문을 한다. body에 vdp_dataset_file 또는 vdp_dataset을 가진 경우 이 API를 사용할 것. 아래 중요 사항을 제외하고는 "Tentative Order"와 사용법이 모두 같음. 중요-1 vdp_dataset_file는 File 또는 Blob으로써 json string이어야 함. 이 경우 Content-Type이 "multipart/form-data"로 전달되어야 함. 중요-2 (vdp_dataset_file없이) vdp_dataset만 사용하는 경우, 여기에 json string을 넣어 보내면 되지만, 보낼수 있는 크기에 제한이 있음. 대량 데이터를 보내려는 경우 vdp_dataset_file을 사용할 것. 이 경우 Content-Type이 "application/json"으로 전달되어야 함.
URL	POST /api/projects/:prjid/order/tentative_with_vdp
Body	<pre>{ order_for_test : false, // 테스트 주문 여부. 하단 Note참고 order_count : 1, // 주문수량 total_price : 23500 // 실 결제 금액, partner_order_id: string [optional] // 파트너사 주문 번호 order_name: string [optional] // 주문자 이름 userdata_json: string [optional] // 1000자이내. 아래 설명 참고 vdp_dataset: Object[optional] //</pre>

	vdp_dataset_file: File 또는 Blob [optional] // json 포맷일 것. }
vdp_dataset 샘플 (data merge가 아닌 경우)	(중요) data merge가 아닌 경우 : 디자인 템플릿 생성시 어노테이션(annotation) 방식으로 변수를 만든 경우임 (중요: 서버로 전달할 때는 stringify하여 보내야 합니다.) <pre>{ rows: [{ cols: [{ id: "name", value: "전 지 현" }, { id: "title-role", value: "최강미모" },], }, { cols: [{ id: "name", value: "송 혜 교" }, { id: "title-role", value: "절대지존" },], }]; }</pre> access 스타일 • let data = rows[i].cols[j] • console.log(data.id, data.value)
vdp_dataset 샘플 (data merge인 경우)	(중요) data merge인 경우 : 디자인 템플릿 생성시 data merge 방식으로 변수를 만든 경우임 <pre>{ rows: [{ cols: [{ id: "name",</pre>

	<pre>segment: true, value: { text: "홍길동" }, shrink: true // 글상자 폭에 맞춰 장평조정 }, // { ... }], },]; }</pre>

Definitive Order

API 명	Definitive Order
설명	주문을 확정하며, 렌더링 가능한 상태가 되며, 취소 불가 하다. 반드시 Tentative Order API 호출이후 호출하여야 한다. project id가 :prjid인 project를 주문한다.
URL	POST /api/projects/:prjid/order/definitive
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Body (json)	
Response	<pre>{ order_id : 100023 // Number status : 'ordered' }</pre>
Error	http status code 가 200이 음 <pre>{ err : { ... } }</pre>

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Note	Response로 받은 order_id는 고객사 db에 기록되어야 합니다.

Cancel Order

API 명	Cancel Order
설명	주문취소. tentative order상태에서만 취소 가능하다. definitive order상태에서는 취소 불가능 하다.
URL	POST /api/orders/:order_id/cancel
Headers	edicus-api-key : string edicus-uid : string
Body (json)	
Response	{ order_id: "10021", status: "canceled" }
Error	
Note	

Reset Rendering Status as Ordered

API 명	Change rendering status
설명	렌더링 상태를 "ordered"로 변경함. Edicus-manager의 주문확인 탭에서 rerender 기능과 동일함 - 렌더링이 실패한 경우 재시도를 구현하기 위한 것.
URL	PUT /api/orders/:order_id/status/reset_as_ordered
Headers	edicus-api-key : string

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Body (json)	
Response	
Error	
Note	

Query Order(Edicus 내부용)

API 명	Query Order
설명	주문된 상품에 대한 query를 제공함.
URL	POST /api/order/query
Headers	edicus-api-key : string
Body (json)	<pre>case-1> 시간으로 query { "by_time" : { "from": "2017-12-11", "to": "2017-12-12", "status": "rendered" // optional "partner_order_id" : "Order_001", // optional "order_name" : "홍길동" // optional } } case-2> order id로 query { "by_order_id" : { "order_id" : "10009" } }</pre>

	case-3> project id로 query <pre>{ "by_project_id" : { "project_id" : "-KzvOwkOBG3ym3G9Mp6i" } }</pre> case-4> partner order id로 query <pre>{ "by_partner_order_id" : { "partner_order_id" : "Order-0001" } }</pre>
Response	<pre>{ "result": [{ "id": 10007, "partner_id": "mot1", "user_id": "uid-of-mot1-customer", "project_id": "-KzcsQfMdZr45xBeP7O-", "order_count": 1, "total_price": 23500, "status": "rendered", "ctime": "2017-12-11T08:49:30.000Z" }, { "id": 10010, "partner_id": "mot1", "user_id": "uid-of-mot1-customer", "project_id": "-KzgZKVB8781uqvhdwnC", "order_count": 1, "total_price": 23500, "status": "rendered", "ctime": "2017-12-11T08:51:46.000Z" }] }</pre>
Error	
Note	Response로 받은 order_id는 고객사 db에 기록되어야 합니다.

Request for Render (Edicus 내부용)

API 명	Request for Render
설명	렌더링 가능한 상태로 변경함.

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

URL	POST /api/order/request_for_render
Headers	edicus-api-key : string
Body (json)	<pre>{ prepress_id : string last_requested_order_id : string "prod_codes" : ["MB", "NC"] }</pre>
Response	<pre>{ "result": [{ "id": 10019, "partner_id": "mot1", "user_id": "mot1-uid-of-mot1-customer", "project_id": "-KzcsQfMdZr45xBeP7O-", "order_count": 1, "total_price": 23500, "status": "rendering", "ctime": "2017-12-13T10:56:56.000Z", "prod_code": "MB", "size_code": "150x300", "partner_order_id": "", "order_name": "", "render_session": "rJxwXa1MM" }] }</pre>
Error	
Note	

Change Rendering Status (Edicus 내부용)

API 명	Change rendering status
설명	렌더링 상태를 변경함.
URL	PUT /api/orders/:order_id/status/as/:status 참고 ● :status는 "render-fail", "rendered", "ordered" 중 하나일것.
Headers	edicus-api-key : string

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Body (json)	{ prepress_id : string }
Response	
Error	
Note	

Edicus Resource API

- Product 정보 추출
- Resource Token 발행
- Template Package 등록

API 주소

- ~~<https://edicusbase.appspot.com>~~
- <https://resource-dot-edicusbase.appspot.com> (2017.3.30 변경)

API 공통사항

고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)

Response는 JSON format임.

Response의 content-type은 "application/json"이어야 함.

JSON spec상 key name은 "(double quotation)"으로 감싸야 하지만, 편의상 key name만 표시함.

JSON spec	이 문서에서 JSON 방법
{ "code" : "hello there" }	{ code : "hello there" }

오류시 Response

(각 API는 리턴 code, message등의 내용에 대해 기술 할 것)

Error Response	{ TDB... }

Header 공통사항

edicus-api-key

- edicus api server에 접속하기 위해 모션원으로 부터 발급받아야 한다.
- 외부에 유출되지 않도록 파트너사가 각별히 보안에 주의하여야 한다.

API 리스트

Get Product List

API 명	Get Product List
설명	edicus manager 에 등록된 모든 Product 정보와 Product Category 정보를 얻어온다. Product 를 Product Category 별로 분류하는 것은 직접해야 한다.
URL	GET /resapi/product/list
Headers	edicus-api-key : string
Response	<pre>{ prodCates: Array<Category>, products: Array<Product> }</pre>
Error	
Note	<pre>export interface Category { cateCode: string; dpName: string; } export interface Product { prodCode: string; dpName: string; cateCode: string; editor : string; // template / print template_option : TemplateProductOption; print_option : PrintProductOption; userData: string;</pre>

```
sizes : Array<ProductSize>;
}

export interface PrintProductOption {
    ui_paperType: boolean;
    ui_rendition: boolean;
    ui_showBorder: boolean;
    ui_showDate: boolean;
    ui_autoAdjust: boolean;
    def_paperType: string;
    def_rendition: string;
    def_showBorder: boolean;
    def_showDate: boolean;
    def_autoAdjust: boolean;
    fixedOrientation: boolean;
}

export interface TemplateProductOption {
    // Page Option
    cover: boolean;           // 상품이 커버가 있는가? 스토리보드 출력시 참조
    splitPage: boolean;       // 페이지가 분리되는가? 스토리보드 출력시 참조
    doubleSide: boolean;      // 양면 상품인가?

    multiPage: boolean;       // 복수 페이지로 구성된 상품인가? 스토리보드를 보여줄지 판단
    minContentPage: number;    // 최소 페이지수. 페이지 삭제시 참조
    maxContentPage: number;    // 최대 페이지수. 페이지 추가시 참조
    pageMenu: boolean;        // 스토리 보드에 페이지 메뉴가 나오는가?

    // Tab Option
    photoTab: boolean;
    templateTab: boolean;
    backgroundTab: boolean;
    layoutTab: boolean;
    stickerTab: boolean;
    maskTab: boolean;
    textTab: boolean;
    cutoutTab: boolean;

    // Feature Option
    autoImport: boolean;      // 사진 자동 넣기가 필요한가 ?
    effectCellUI: boolean;    // 효과 사용 ?
```

```
borderCellUI: boolean;    // 테두리 기능 ?

staticCellUI: boolean;    // 이동 순서 복사 삭제 ?

optionChange: boolean;    // 옵션 변경 버튼 ?

initialZoom: string;      // fill / 100%
}

export interface ProductSize {
    sizeCode: string;
    dpName: string;

    refDPI: number;        // 권장 해상도 최저 DPI. 아직 사용 안함
    lowDPI: number;        // 최소 해상도 DPI, 화질 경고 판단시 사용
    editorMargin_mm: { width:number, height:number }
    pageInfos: Array<ProductPageInfo>;
    printInfo: ProductPrintInfo;
}

export interface ProductPageInfo {
    pageType: string;
    width_mm: number;
    height_mm: number;
    cutMargin_mm : { width:number, height:number };
}


export interface ProductPrintInfo {
    width_mm: number;
    height_mm: number;
    borderLeft_mm: number;
    borderTop_mm: number;
    borderRight_mm: number;
    borderBottom_mm: number;
    borderColor: string;
    borderRound_mm: number;
}
```

Get Product

API 명	Get Product
설명	특정 Product 의 정보를 얻어온다.

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

URL	GET /resapi/product/:prod_code (prod_code는 아래 이미지 참고)
Headers	edicus-api-key : string
Response	{ product: Object }
Error	
Note	product의 내용은 Get Product List 의 내용 참조

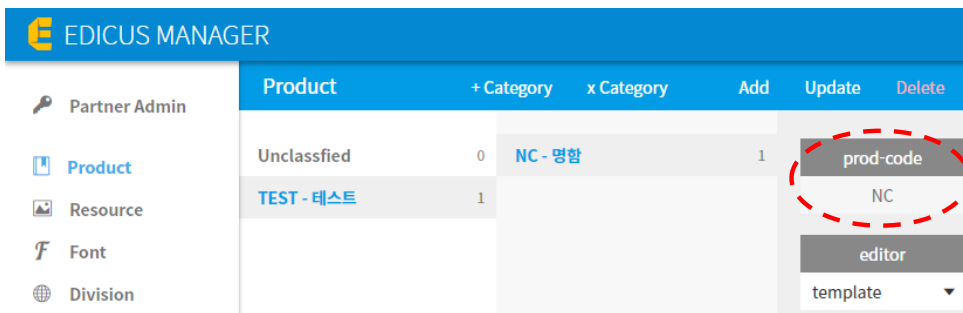

Set Product Userdata

API 명	Set Product Userdata
설명	특정 Product 의 userData 내용을 갱신한다.
URL	GET /resapi/product/userdata/:product_id
Headers	edicus-api-key : string
Request	{ userdata : string }
Response	{}
Error	

Note	
------	--

Issue Resource Token

API 명	Issue Resource Token
설명	Template 을 identify 하기 위한 Token 을 발행한다. Token 은 템플릿 최초 등록시 얻어야 하고, 이후 업데이트시 계속 사용된다.
URL	GET /resapi/token
Headers	edicus-api-key : string
Response	{ token: string, }
Error	
Note	여기서 얻은 token의 string 값을 그대로 저장하여 token.jwt 로 만든다. 샘플 token.jwt eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXJ0bmVyX2NvZGUiOiJtb3Rpb24xliwicmVzb3VyY2VfaWQiOiJlNCwiaWF0IjoxNTA5NTE4NTgxQjQ.MWVE2csO1qAZcXY6mamBc8mwy1Nyow1EMDjfx6kbO4

Upload Template Package

API 명	Upload Template Package
설명	템플릿과 템플릿에 사용된 모든 리소스 파일을 등록한다. Multipart Form Data 로 필요한 파일을 한번에 전송해야 한다. 중요 - 전체 업로드 용량이 32Mb 이상이면 "Entry too large"에러를 돌려 줌.

	- 이 경우 "Get Template Package Upload URL"를 사용할 것.																					
URL	POST /resapi/package																					
Headers	edicus-api-key: string, download-json: boolean (optional, default: false) download-json: true 이면, response에 doc 항목이 추가된다. doc은 convert가 끝난 edicus-doc 이며 이를 파일로 저장해서, 'edicus designer mode editor > 관리툴 > 템플릿 불러오기'로 테스트 할 수 있다.																					
Request	다음 파일들을 Form Data 로 보내야 한다. <table><thead><tr><th>File</th><th>Field</th><th>Description</th></tr></thead><tbody><tr><td>token.jwt</td><td>token</td><td>Resource Token</td></tr><tr><td>template.json</td><td>doc</td><td>Indesign Exported JSON</td></tr><tr><td>metadata.json</td><td>meta</td><td>Edicus Doc JSON Convert Parameters</td></tr><tr><td>template-dp.png</td><td>dp</td><td>Template Thumbnail 파일, 간축이 200px 이하 권장되나, 사이즈가 넘으면 200 이하로 자동 조절됨</td></tr><tr><td>[layout-dp-n.png]</td><td>dp</td><td>Layout Thumbnail 파일, 사이즈 관련 사항을 위와 동일. metadata.json 에 generate_layout = true 인 경우만 필요하다. template.json 내부의 Page 갯수만큼 필요하다.</td></tr><tr><td>[res-file]</td><td>res</td><td>이미지 리소스 파일들, SVG, PNG, JPG 허용 template.json 의 page-item-image 에 대응되며 page-item-id가 파일 이름이어야 한다. ex) 234.png, 412.svg</td></tr></tbody></table> Metadata 정보 <pre>{ "template_type": "mot1-indd-json", "partner_code": "mot1", "ps_codes": ["150x300@MB"], "tags": [],</pre>	File	Field	Description	token.jwt	token	Resource Token	template.json	doc	Indesign Exported JSON	metadata.json	meta	Edicus Doc JSON Convert Parameters	template-dp.png	dp	Template Thumbnail 파일, 간축이 200px 이하 권장되나, 사이즈가 넘으면 200 이하로 자동 조절됨	[layout-dp-n.png]	dp	Layout Thumbnail 파일, 사이즈 관련 사항을 위와 동일. metadata.json 에 generate_layout = true 인 경우만 필요하다. template.json 내부의 Page 갯수만큼 필요하다.	[res-file]	res	이미지 리소스 파일들, SVG, PNG, JPG 허용 template.json 의 page-item-image 에 대응되며 page-item-id가 파일 이름이어야 한다. ex) 234.png, 412.svg
File	Field	Description																				
token.jwt	token	Resource Token																				
template.json	doc	Indesign Exported JSON																				
metadata.json	meta	Edicus Doc JSON Convert Parameters																				
template-dp.png	dp	Template Thumbnail 파일, 간축이 200px 이하 권장되나, 사이즈가 넘으면 200 이하로 자동 조절됨																				
[layout-dp-n.png]	dp	Layout Thumbnail 파일, 사이즈 관련 사항을 위와 동일. metadata.json 에 generate_layout = true 인 경우만 필요하다. template.json 내부의 Page 갯수만큼 필요하다.																				
[res-file]	res	이미지 리소스 파일들, SVG, PNG, JPG 허용 template.json 의 page-item-image 에 대응되며 page-item-id가 파일 이름이어야 한다. ex) 234.png, 412.svg																				

```

"generate_layout": true,
"cell_movable": false,
"sticker_movable": false,
"sticker_selectable": true,
"post_layer": [
  "Scodix"
]
}

```

Field	Default	Description
template_type		mot1-indd-json
partner_code		mot1
ps_codes		template 이 사용될 수 있는 ps_code들
tags		template 등록시 사용될 tags
generate_layout	false	layout 도 함께 등록할지 여부, layout-dp 파일 필요
cell_movable	false	cell movable 기본값
sticker_movable	false	sticker movable 기본값
sticker_selectable	true	sticker selectable 기본값
post_layers		후가공 레이어 명칭

Response

```

{
  template_uri: string,
  template_dp_url: string,
  layout_uris: Array<string>
  res_uris: Array<string>,
  doc: string (optional),
  unregistered_fonts_found : { // 미등록된 폰트 사용시 전달됨
    [{
      // 아래 "Error-font" 설명 참고
      familyName: string
      typeStyle: string
    }]
  }
}

```

등록된 템플릿의 template_uri 와 함께 등록된 layout 및 이미지 파일들의 uri들이 반환된다.

샘플

	<pre>{ template_uri:'gcs://template/partners/motion1/res/template/284.json', layout_uris: [], res_uris: [] },</pre>
Error	"entry too large"와 같은 에러 메시지를 받으면 "Get Template Package Upload URL"을 이용하여 업로드 해야 함.
Error-font	등록되지 않은 폰트를 사용하여 "unregistered_font_found"항목이 있는 경우 아래와 같은 결과가 리턴됨. (참고를 위해 캡처함) "unregistered_fonts_found"와 "unresolved_font-group_ids" 각각이 array length가 0이면 정상임. 둘 중 하나라도 유효한 항목이 있으면 폰트에 문제가 있는 상황임. <pre>result.response ▼ Object {template_uri: "gcs://template/partners/motion1/res/template/680149.json", Layout doc: null ► layout_uris: Array(0) ► res_uris: Array(3) resource_id: 680149 template_dp_url: "https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/edicusbase.appspot.com/template_uri: "gcs://template/partners/motion1/res/template/680149.json" ▼ unregistered_fonts_found: Array(2) 0: "MHunmin/Regular" 1: "YonseiBold/Regular" length: 2 ► __proto__: Array(0) ► unresolved_font_group_ids: Array(0) ► __proto__: Object</pre>
Note	여기서 얻은 template_uri를 edicus editor 의 입력으로 사용한다.

Get Template Package Upload URL

API 명	Get Template Package Upload URL
설명	대용량(32mb이상) 템플릿 패키지를 업로드 할 수 있는 URL을 생성받는다. "Upload Template Package" API로 업로드 가능한 용량 한계는 32mb까지 이므로, 그 이상의 파일은 본 함수를 이용하여 업로드 한다. 중요 - 이 함수가 리턴한 url에 zip파일을 업로드 한다. - 업로드 성공시 /resapi/pkg-uploaded API로 서버에 알려주어야 완료된다.

	- 발급받는 url은 10분 동안만 유효하다.				
URL	GET /resapi/pkg-upload-url				
Headers	Content-Type: application/json edicus-api-key: string,				
Request					
Response	{ upload_url: "https://...", filename: "SyGN0Dge3D.zip" }				
Error					
Note	이 API로 받은 upload_url에 파일을 업로드 한다. ## 업로드 방법 ## response로 받은 upload_url에 zip으로 묶은 파일을 업로드 한다. 아래 지정한 Content-Type을 반드시 지켜야 함. <table border="1"> <tr> <td>verb</td><td>PUT</td></tr> <tr> <td>Header</td><td>"Content-Type": "application/x-zip-compressed"</td></tr> </table> 업로드가 완료되면 /resapi/pkg-uploaded API로 서버에 업로드 완료를 알려주어야 한다.	verb	PUT	Header	"Content-Type": "application/x-zip-compressed"
verb	PUT				
Header	"Content-Type": "application/x-zip-compressed"				

Template Package Uploaded

API 명	Template Package Uploaded
설명	"Get Template Package Upload URL" API로 부터 받은 업로드 url에 성공적으로 파일 업로드가 완료되었음을 Edicus resource server에 알리고, 등록을 완료함
URL	POST /resapi/pkg-uploaded
Headers	edicus-api-key : string filename : "Get Template Package Upload URL" API에서 받은 값중 filename부분을 그대로 전달
Request	
Response	Upload Template Package API 의 response 와 같음
Error	

Note	이 API호출까지 성공해야 템플릿 업로드가 성공한 것임.
------	---------------------------------

Preview Template

API 명	Preview Template																										
설명	인디자인 템플릿을 edicus-doc 으로 변환하고 preview 용 svg 파일을 받는다.																										
URL	POST /resapi/preview																										
Headers	edicus-api-key: string																										
Request	다음 파일들을 Multipart Form Data 로 보내야 한다. <table><tr><th>Field</th><th>Type</th><th>Default</th><th>Description</th></tr><tr><td>meta</td><td>file</td><td></td><td>metadata.json</td></tr><tr><td>doc</td><td>file</td><td></td><td>template.json</td></tr><tr><td>dir</td><td>string</td><td></td><td>template.json 이 있는 로컬 절대 폴더 패스 'c://webdev/export/dog_namecard_01'</td></tr><tr><td>dpi</td><td>string</td><td>300</td><td>svg 생성시 사용될 dpi</td></tr><tr><td>bound_mode</td><td>string</td><td>show</td><td>RenderBound layer 가 있는 경우, show - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 cut - renderBound 만 프리뷰 none - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 없음</td></tr></table>			Field	Type	Default	Description	meta	file		metadata.json	doc	file		template.json	dir	string		template.json 이 있는 로컬 절대 폴더 패스 'c://webdev/export/dog_namecard_01'	dpi	string	300	svg 생성시 사용될 dpi	bound_mode	string	show	RenderBound layer 가 있는 경우, show - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 cut - renderBound 만 프리뷰 none - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 없음
Field	Type	Default	Description																								
meta	file		metadata.json																								
doc	file		template.json																								
dir	string		template.json 이 있는 로컬 절대 폴더 패스 'c://webdev/export/dog_namecard_01'																								
dpi	string	300	svg 생성시 사용될 dpi																								
bound_mode	string	show	RenderBound layer 가 있는 경우, show - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 cut - renderBound 만 프리뷰 none - 전체 영역 프리뷰, render Bound 표시 없음																								
Response	{ pageInfos: [{																										

메모 포함[3]: 2018.7.19 추가됨

	<pre> svg: string, layers: [{ type: string, svg: string }] }], unregistered_fonts_found: { // 미등록된 폰트 사용시 전달됨 [{ familyName: string typeStyle: string }] unregistered_fonts_found : ["fontFamily/fontStyle", ...], unresolved_font_group_ids : ["default-host-ja", ...] } 샘플 { pageInfo: [{ svg: '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><svg ...', layers: [] }],{ svg: '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><svg ...', layers: [] }] }, </pre>
Error	unresolved_font_group_ids에 값이 있는 경우는, 해당product code에 적용된 font class과 indesign json의 textframe에 표시된 div, lang 정보 조합으로 만든 font group id (즉, "fontclass-div-lang"의 패턴)가 edicus-man에서 생성되어 있지 않는 경우 발생함.
Note	결과로 오는 svg 들은 내부 이미지들이 로컬 절대 패쓰 xlink로 되어 있음

메모 포함[4]: 2018.7.19 변경

Query Resource

API 명	Query Resource
설명	검색 조건으로 리소스를 쿼리한다.
URL	POST /resapi/query
Headers	edicus-api-key : string
Request	body에 다음과 같은 구조의 json 로 검색조건을 지정한다.

```
{
  option : {
    type: 'template',
    visibilities: ['public', 'private'],
    order: 'asc',
    limit: 30,
    tags: [],
    psCodes: [150x300@MB]
  }
}
```

Field	type	Default	Description
type	string		리소스 타입 template / layout / background / sticker / deco / mask / guide / token
visibilities	[string]		private / public / deleted 의 array
order	string	asc	asc / desc 시간 소트
limit	number	0	갯수 제한, 0 이면 무제한
tags	[string]		검색할 tag array
psCodes	[string]		검색할 psCode array

Response

```
{
  items : [resource]
}

export interface Resource {
  id: number;
  type: string; // template, background, layout, sticker, mask, guide
  visibility: string; // public, private, deleted
  deletedTime: string;
  psCodes: Array<string>;

  dpUri: string;
```

	<pre>dpWidth: 0; // for raster image dpHeight: 0; resUri: string; resWidth: 0; resHeight: 0; valueUri: string; pageType: string; // for background itemCount: number; // for template, layout userData: string; userDataGen: string; tags: Array<string>; }</pre>
Error	
Note	

Query Resource Count

API 명	Query Resource Count
설명	검색 조건으로 리소스의 갯수를 쿼리한다.
URL	POST /resapi/query/count
Headers	edicus-api-key : string
Request	Query Resource API 와 동일함
Response	Query Resource API 와 동일함
Error	
Note	

Get User Resource Urls

API 명	Get User Resource URLs
설명	프로젝트에 사용된 사용자 이미지의 리스트를 얻는다.

URL	POST /manapi/project/get_user_rsc_urls																						
Headers	edicus-api-key : string																						
Request	body에 다음과 같은 구조의 json 로 검색조건을 지정한다. <pre>{ user_id : "uid-of-mot1-customer", project_id : "-KzcsQfMdZr45xBeP70-", size_tag: 'edit', limit: 1 }</pre> <table> <tr> <th>Field</th><th>type</th><th>Default</th><th>Description</th></tr> <tr> <td>user_id</td><td>string</td><td></td><td>에디쿠스 사용자 ID</td></tr> <tr> <td>project_id</td><td>string</td><td></td><td>에디쿠스 프로젝트 ID</td></tr> <tr> <td>size_tag</td><td>string</td><td>org</td><td>org / edit / tnl / tn (원본, 900, 256, 128)</td></tr> <tr> <td>limit</td><td>number</td><td>0</td><td>갯수 제한, 0 모든 리소스</td></tr> </table>			Field	type	Default	Description	user_id	string		에디쿠스 사용자 ID	project_id	string		에디쿠스 프로젝트 ID	size_tag	string	org	org / edit / tnl / tn (원본, 900, 256, 128)	limit	number	0	갯수 제한, 0 모든 리소스
Field	type	Default	Description																				
user_id	string		에디쿠스 사용자 ID																				
project_id	string		에디쿠스 프로젝트 ID																				
size_tag	string	org	org / edit / tnl / tn (원본, 900, 256, 128)																				
limit	number	0	갯수 제한, 0 모든 리소스																				
Response	Query Resource API 와 동일함																						
Error																							
Note																							

Edicus Font API

- Font 정보 제공

API 주소

- <https://api-dot-edicusbase.appspot.com>

API 공통사항

고객사 서버에서만 호출 사용해야 함 (Browser에서 호출 금지)

Response는 JSON format임.

Response의 content-type은 "application/json"이어야 함.

JSON spec상 key name은 "(double quotation)"으로 감싸야 하지만, 편의상 key name만 표시함.

JSON spec	이 문서에서 JSON 방법
{ "code" : "hello there" }	{ code : "hello there" }

오류시 Response

(각 API는 리턴 code, message등의 내용에 대해 기술 할 것)

Error Response	{ TDB... }

[참고:Edicus Javascript SDK](#)

Header 공통사항

edicus-api-key

- edicus api server에 접속하기 위해 모션원으로 부터 발급받아야 한다.
- 외부에 유출되지 않도록 파트너사가 각별히 보안에 주의하여야 한다.

API 리스트

Get Font Group List

API 명	Get font group list
설명	등록된 모든 font-group-id 리스트를 가져온다.
URL	GET /api/font/group_id_list
Headers	edicus-api-key : string
Request	
Response	<pre>{ "list": ["banner-basefont", "banner-host-ko", "default-basefont", "default-host-ja", "default-host-ko"] }</pre>
Error	
Note	

Get Font List by Font-Group-ID

API 명	Get font list by font-group-id
설명	font-group-id로 폰트의 리스트를 가져온다.
URL	GET /api/font/group/:font-group-id/list
Headers	edicus-api-key : string
Request	
Response	font-group-id를 "default-host-ko"로 요청한 경우의 결과값

	<pre>{ "font_group_id": "default-host-ko", "list": [{ "key": "ArnoPro-Regular", "family": "Arno Pro", "style": "Regular", "byteLength": 251412, "issue": "BkhfSGHKf", "url": "https://.../ArnoPro-Regular.woff" }, ...] }</pre>
Error	
Note	

[참고:Edicus Javascript SDK](#)