МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»







ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

**Кафедра системного аналізу та управління**

# ЗВІТ

**з практичної роботи №4**

з дисципліни

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконала:

студентка групи 124-23-1

Хохолькова Софія

Перевірили:

доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

**Тема:** Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

**Мета:** закріпити теоретичні знання про хмарне сховище Amazon S3 та набути практичних навичок публікації статичної веб-сторінки за допомогою цього сервісу.

**Завдання.** Зареєструватися в Amazon Web Services, створити бакет S3, в назві якого є прізвище та ім’я студента, розмістити в ньому статичну веб-сторінку з ПІБ і академічною групою та отримати публічну адресу цієї сторінки.

## Хід роботи

### Крок 1. Створення облікового запису AWS.

1. На сайті https://aws.amazon.com/ запущено створення акаунта (Create account). Вказано адресу електронної пошти та ім’я користувача (рис. 1).

2. Адресу пошти підтверджено, задано пароль. Реєстрацію доведено до кінця через кнопку Resume signup: внесено платіжні дані та пройдено підтвердження особи.

3. Після активації акаунта відкрито профіль AWS (рис. 2) і головну сторінку консолі керування (рис. 3), де вгорі відображається ім’я користувача.

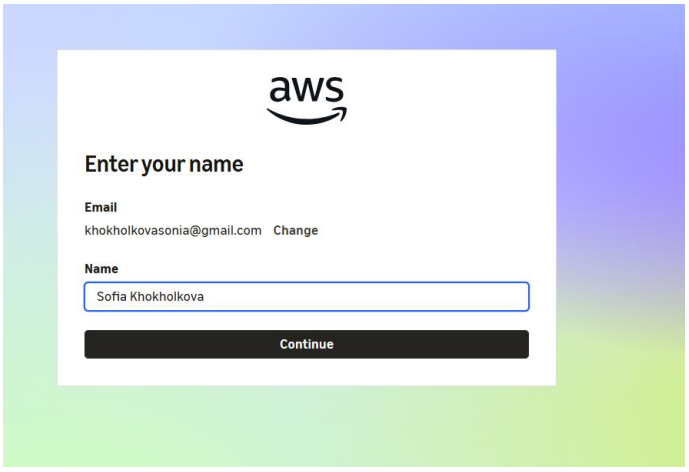



Рисунок 1 - Початок реєстрації: введення імені та пошти

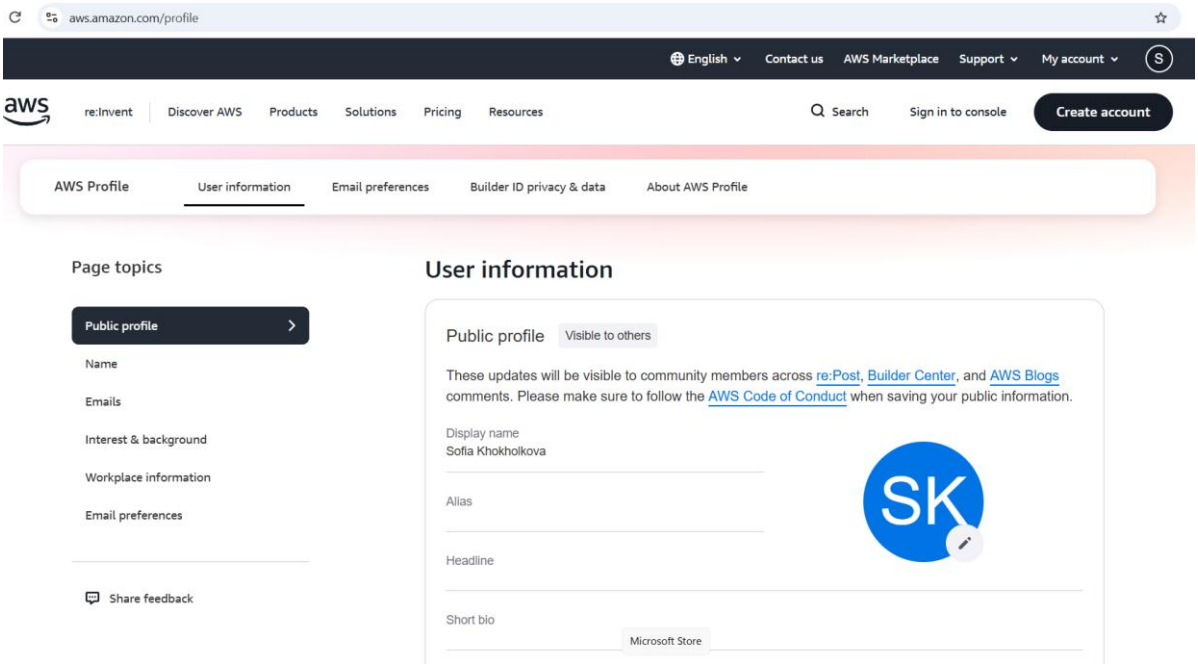



Рисунок 2 - Профіль AWS після реєстрації

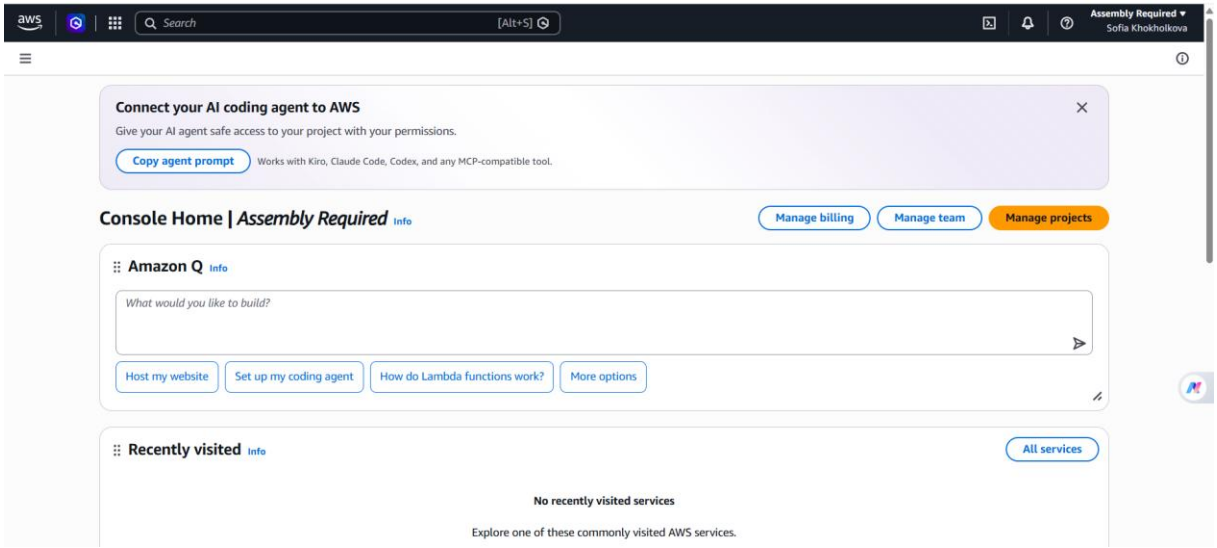



Рисунок 3 - Головна сторінка консолі AWS (Console Home)


**Крок 2. Створення S3-бакета.**

1. У консолі AWS відкрито сервіс Amazon S3 і запущено створення нового бакета (Create bucket).

2. Задано параметри бакета (рис. 4, а): тип General purpose, простір імен Global namespace, назва skhokholkova-bucket-apz (містить прізвище та ім’я, як того вимагає завдання), регіон Europe (Stockholm) eu-north-1.

3. Щоб сторінку можна було відкрити з інтернету, вимкнено блокування публічного доступу: знято позначку Block all public access (разом з усіма чотирма

вкладеними пунктами) і підтверджено, що наслідки зрозумілі (рис. 4, б). Після цього бакет створено кнопкою Create bucket.

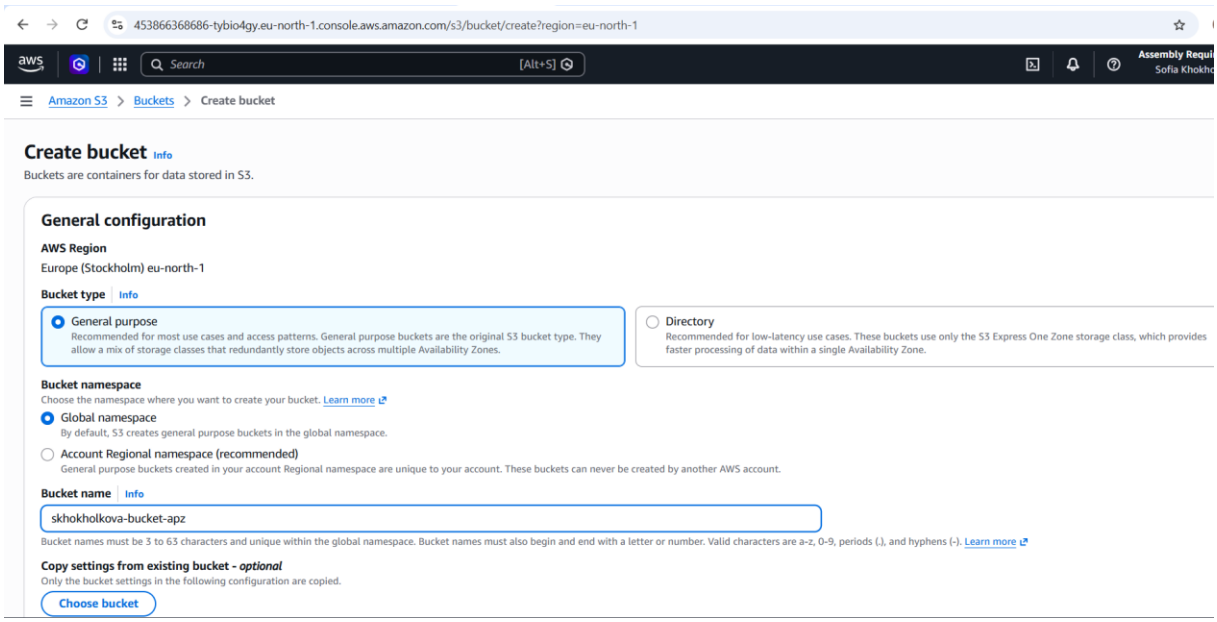

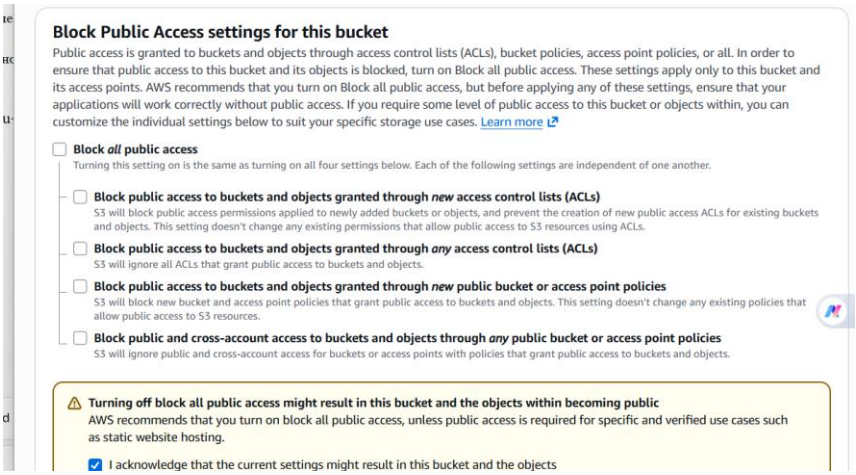




Рисунок 4 - Параметри нового бакета (а) та налаштування Block Public Access (б)

**Крок 3. Підготовка та розміщення веб-сторінки.**

1. У текстовому редакторі створено файл index.html у кодуванні UTF-8, який містить ПІБ та номер групи:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Хохолькова Софія Олександрівна</h1><br />
<p>група 124-23-1</p>
</body>
</html>
```

2. У створеному бакеті на вкладці Objects обрано Upload, додано файл index.html (тип text/html, розмір 218 B) і натиснуто Upload. Консоль повідомила Upload succeeded: завантажено 1 файл, помилок немає (рис. 5).

3. Публічне читання вмісту налаштовано не через ACL (опція Make public), а через політику бакета, як це радить документація AWS для статичних сайтів. Для цього на вкладці Permissions у розділі Bucket policy натиснуто Edit, вставлено політику та збережено зміни (рис. 6). Політика дозволяє всім користувачам (Principal «*») виконувати дію s3:GetObject над усіма об’єктами бакета:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::skhokholkova-bucket-apz/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Після збереження в розділі Block public access відображається статус Off, а політика бакета з’явилась на вкладці Permissions.

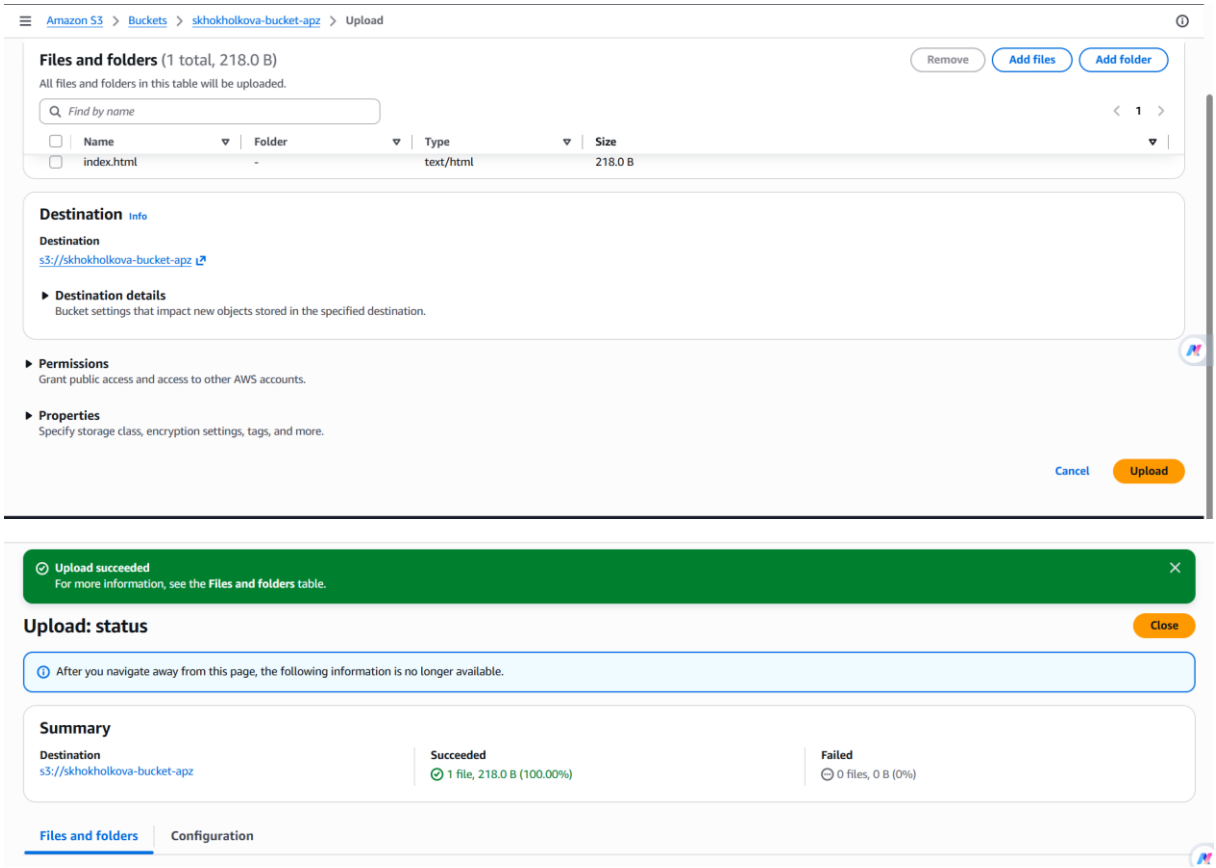






Рисунок 5 - Додавання файлу index.html (а) та результат завантаження (б)

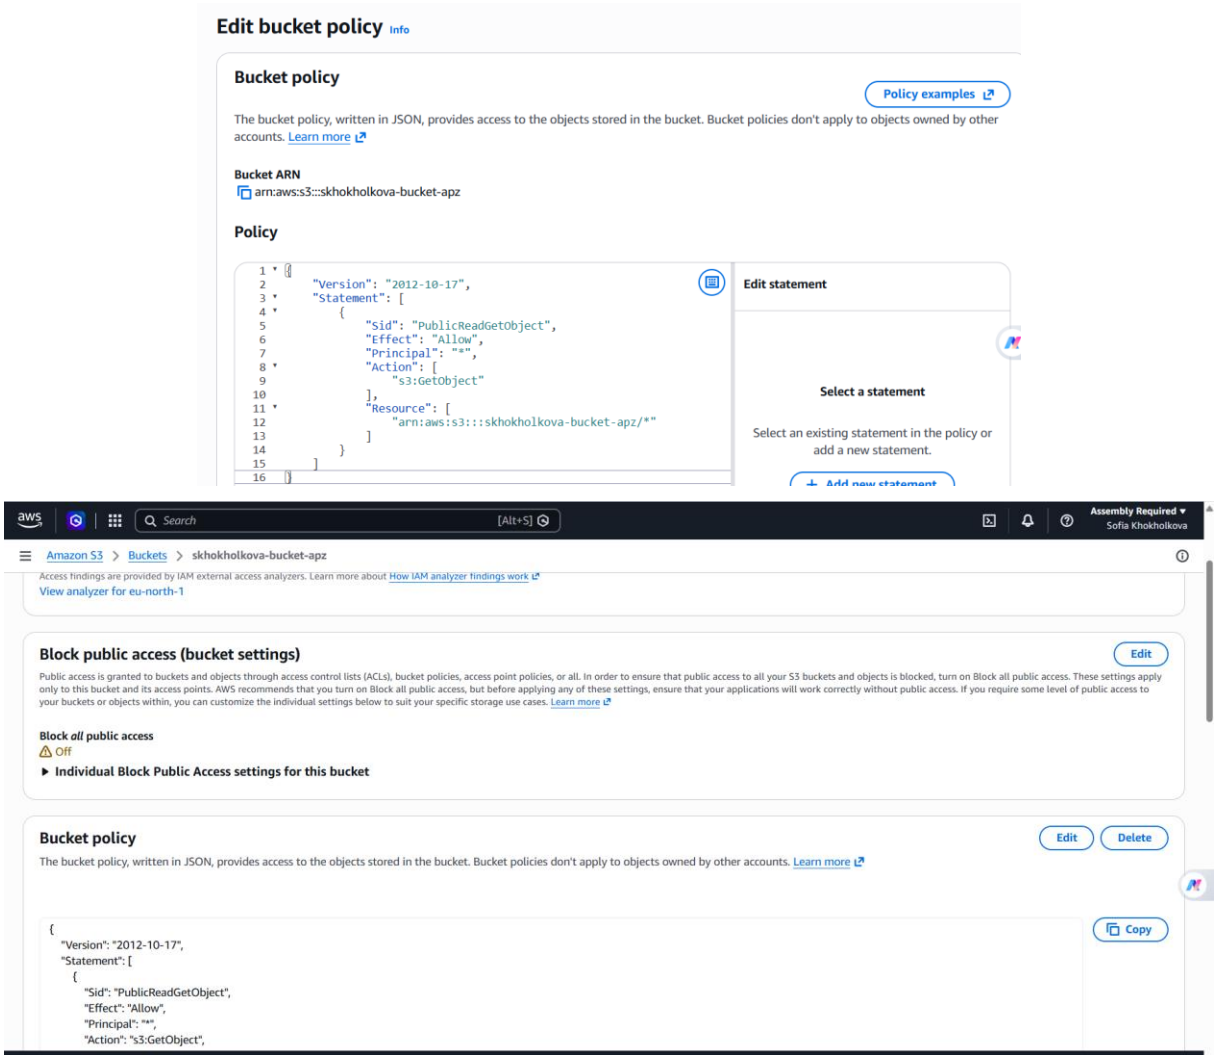



Рисунок 6 - Редактор політики бакета (а) та стан Permissions після збереження (б)

**Крок 4. Увімкнення хостингу та отримання адреси сайту.**

1. У бакеті відкрито вкладку Properties, у самому низу в розділі Static website hosting натиснуто Edit.

2. Режим хостингу переведено в Enable, тип хостингу обрано Host a static website, у полі Index document вказано index.html (рис. 7). Налаштування збережено кнопкою Save changes; консоль підтвердила повідомленням Successfully edited static website hosting.

3. У тому ж розділі з’явилося поле Bucket website endpoint з адресою сайту (рис. 8). Перейшовши за цією адресою, відкрито створену сторінку в браузері (рис. 9).

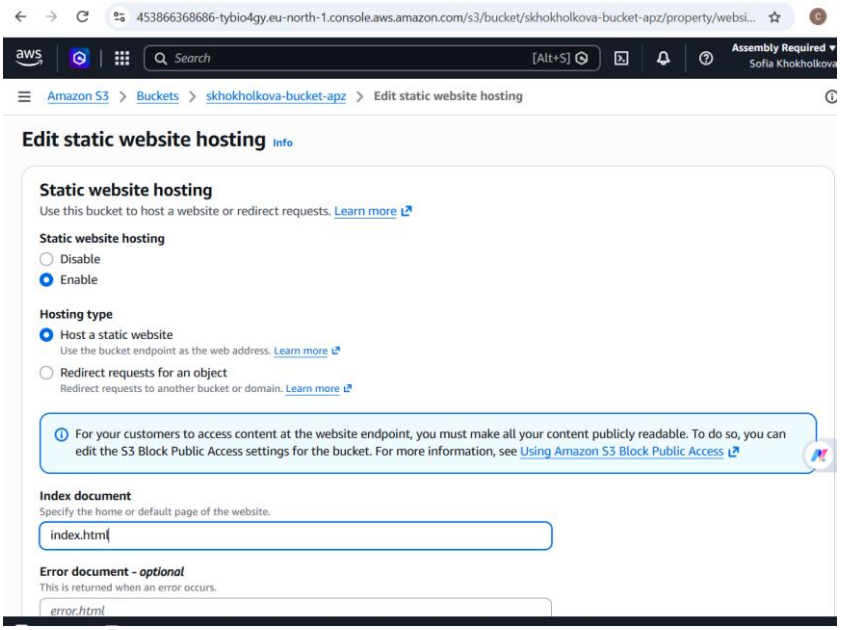



Рисунок 7 - Налаштування Static website hosting


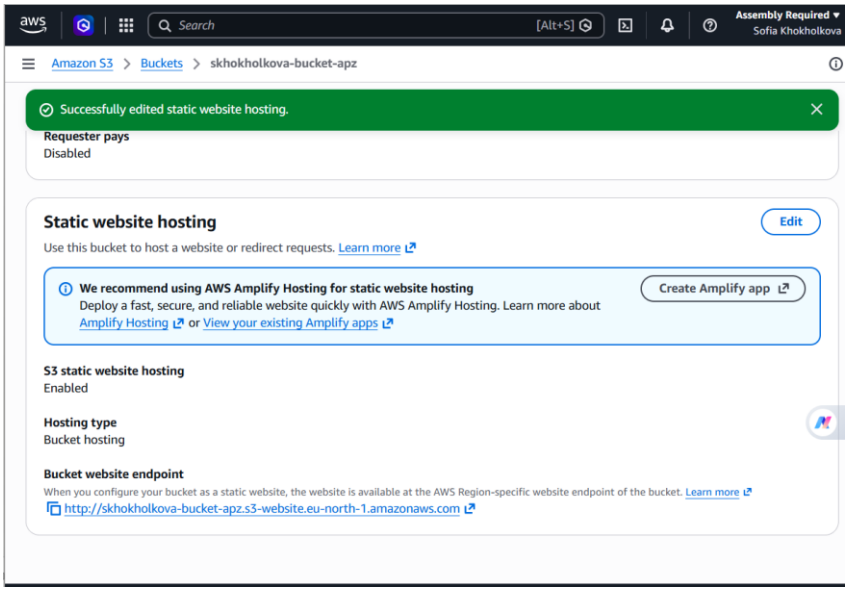



Рисунок 8 - Хостинг увімкнено, отримано адресу сайту (Bucket website endpoint)




**Хохолькова Софія Олександрівна**

група 124-23-1

Рисунок 9 - Фінальний вигляд веб-сторінки за публічною адресою

http://skhokholkova-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

## Висновки

У ході практичної роботи я ознайомилась із сервісом хмарного зберігання даних Amazon S3 і пройшла повний шлях публікації статичної веб-сторінки: від створення облікового запису AWS до отримання публічної адреси сайту. Було створено бакет skhokholkova-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm), в назві якого вказано прізвище та ім’я, і завантажено до нього файл index.html із ПІБ та академічною групою. Доступ до вмісту відкрито в два етапи: вимкнено Block all public access і додано політику бакета з дозволом s3:GetObject. Після увімкнення Static website hosting бакет став веб-сайтом із власною адресою. Робота показала, що S3 дозволяє розмістити просту сторінку без окремого веб-сервера; водночас адреса статичного сайту працює лише за протоколом HTTP, а для HTTPS потрібні додаткові сервіси, наприклад CloudFront.