

НОМЕР МОЖНО РАЗМЫТЬ. ОТПЕЧАТОК — НЕТ.

ФАЛЬКОН находит одну и ту же машину на разных камерах по кузову, без номера — и честно отказывается, когда не уверен

0.914

mAP@10 на
машинах, которых
модели не видели

0.930

режим отказа,
 $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$

28 мс

на кадр при
пределе 40

140

кадров в секунду
при минимуме 100



НАЙТИ ТУ ЖЕ МАШИНУ НА ДРУГИХ КАМЕРАХ

01 НОМЕР НЕ ПОМОГАЕТ

Грязь, снег, блики, неудачный ракурс. В данных номер размыт, и опора на него — дисквалификация

02 УЗНАТЬ ПО КУЗОВУ

Форма, цвет, геометрия, диски, наклейки, повреждения — то, что видно на любой камере

03 ЧЕСТНО ОТКАЗАТЬ

Если уверенного совпадения нет, ложный ответ хуже, чем его отсутствие

КАК ОЦЕНИВАЮТ

Точность mAP@10 **45%**



Скорость на GPU жюри **20%**



Инженерное качество **15%**



Режим отказа **10%**



Защита решения **10%**



ОТПЕЧАТОК МАШИНЫ

Запрос • камера А



ТС-1099

Модель считает по кузову 256 чисел и рисует их узором

Та же машина • камера Б



ЛИНИИ СОВПАЛИ

Сходство 0.95: узоры ложатся друг на друга

Другая машина




ЛИНИИ РАЗОШЛИСЬ

Похожий кроссовер, сходство 0.49: узор другой

Номер можно размыть — отпечаток нет. Мы показываем его оператору, и совпадение видно глазом, **без единой цифры номера**

ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА

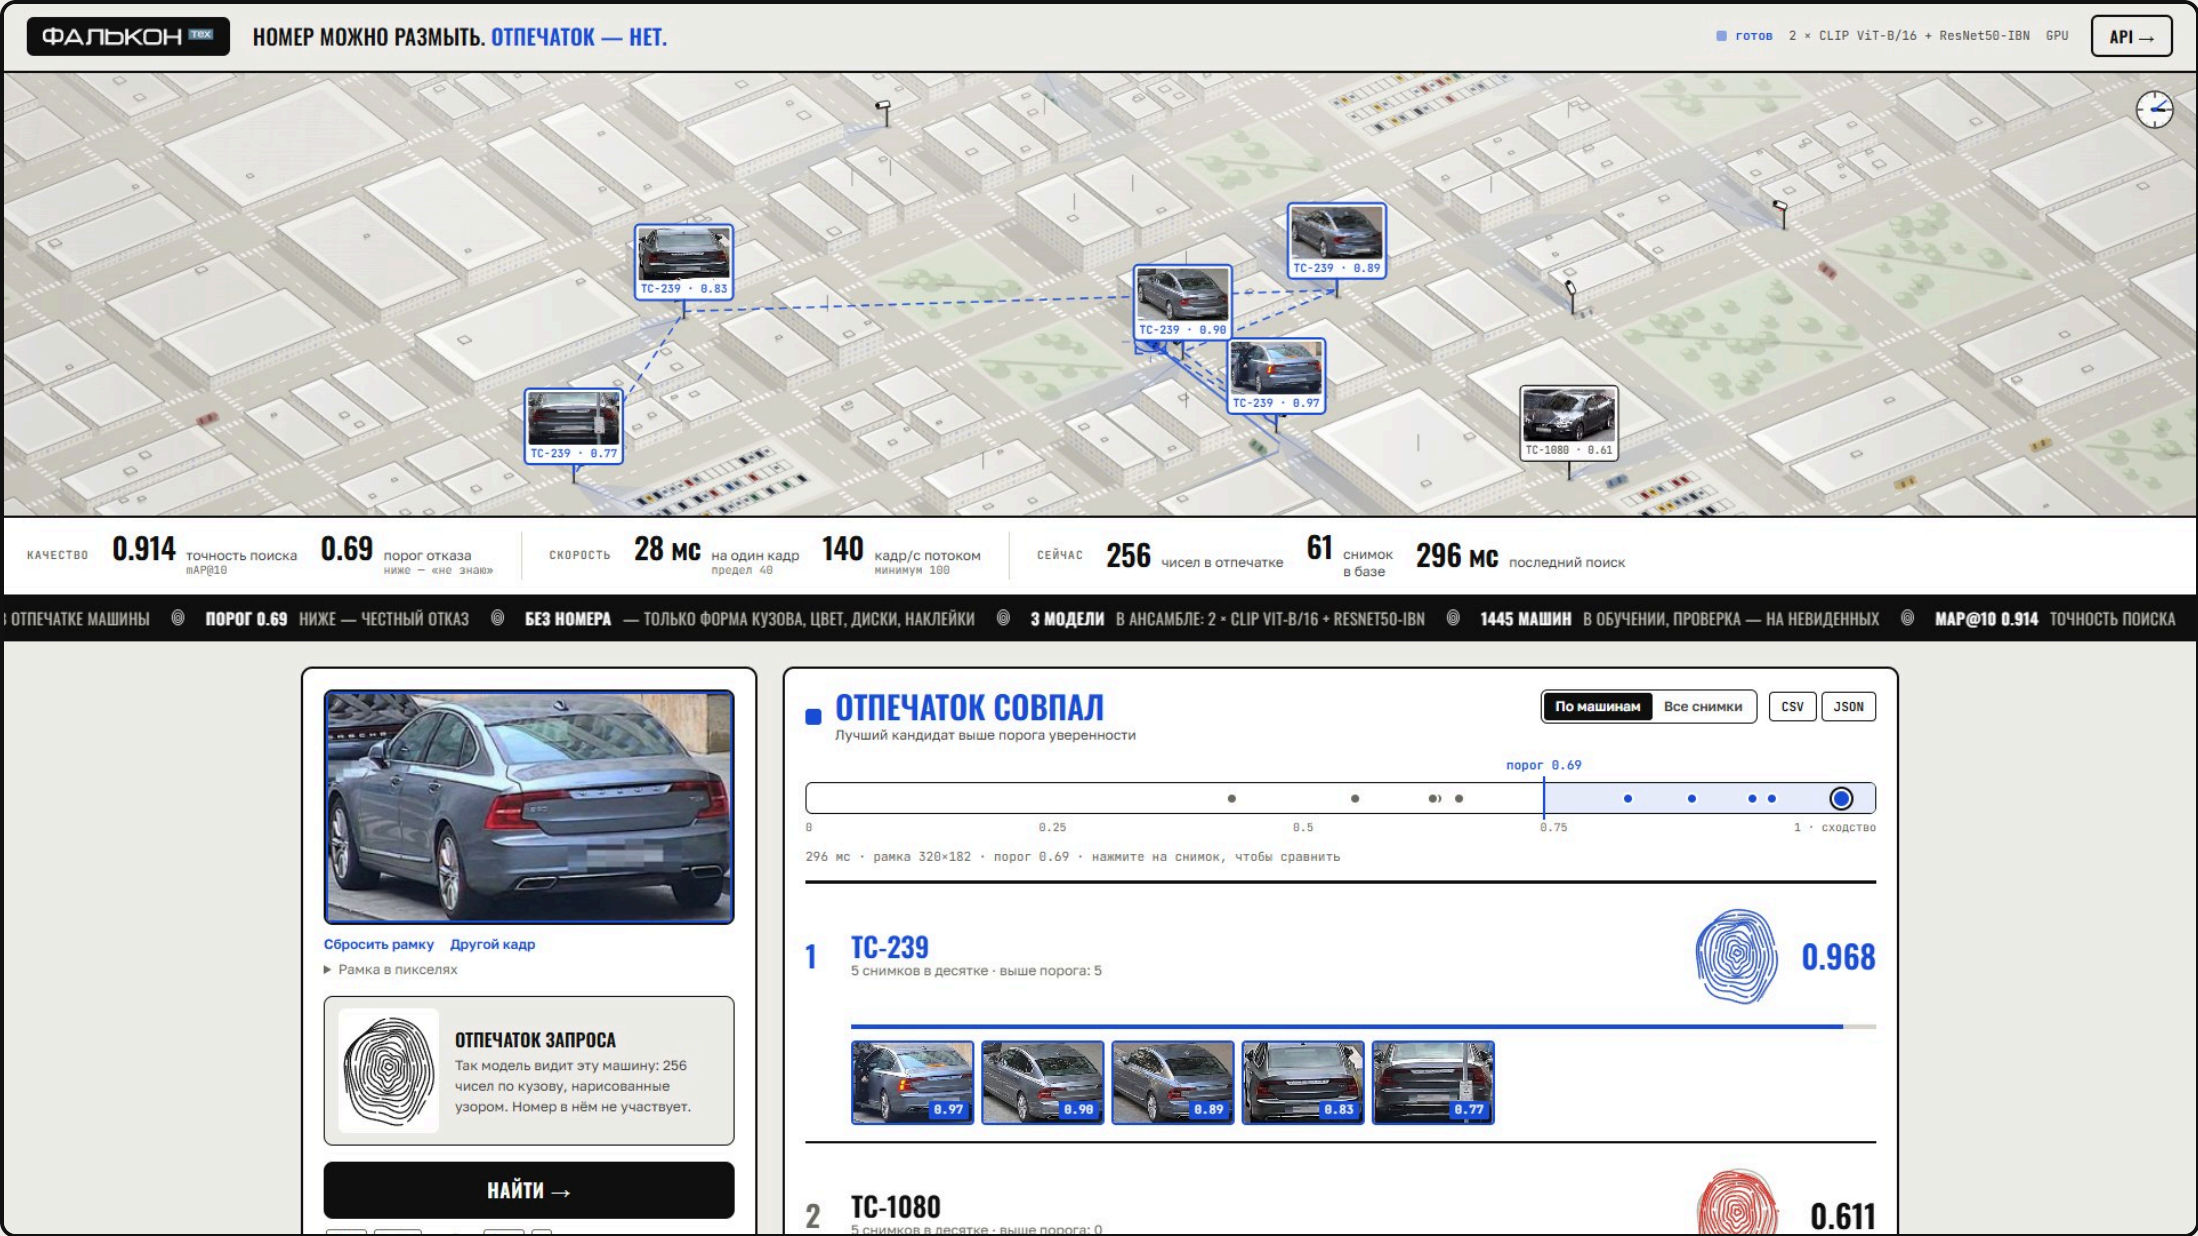

01

КАДР И РАМКА

Перетащить кадр, обвести машину — поиск идёт сразу

02

СХЕМА ГОРОДА

Найденные снимки всплывают у камер, где их сняли

03

ВЕРДИКТ И УЗОРЫ

Синий отпечаток — та же машина, красный — чужая

ПЯТЬ ШАГОВ ОТ КАДРА ДО РЕШЕНИЯ

01

КАДР

С камеры: перетащить,
вставить или потоком

02

РАМКА

Обвести мышью; в работе
— детектор

03

ОТПЕЧАТОК

256 чисел от трёх
моделей за 28 мс

04


РЕШЕНИЕ

Выше 0.69 — совпадение,
ниже — честный отказ

05

РАЗБОР

Наложение отпечатков,
карта внимания, CSV и
JSON

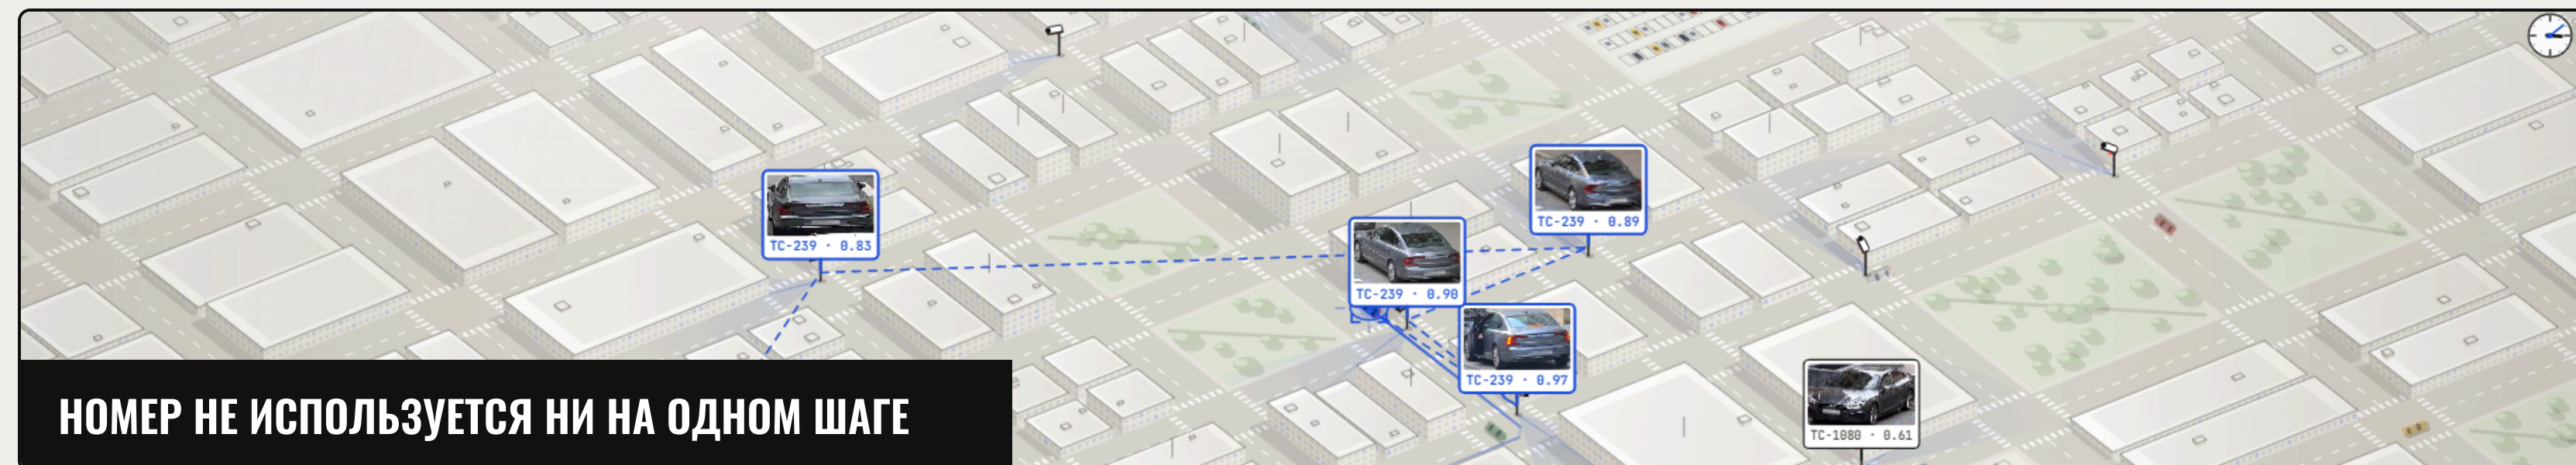

ТРИ МОДЕЛИ, ДВЕ АРХИТЕКТУРЫ



ДВА ВЗГЛЯДА НА МАШИНУ

Трансформер и свёрточная сеть ошибаются на разных машинах: ResNet добавляет +0.012 mAP@10, интервал [+0.004; +0.020]

СВЕТ И МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ

IBN вычищает освещение кадра, BNNeck разводит классификацию и метрику, last stride 1 сохраняет диски и наклейки

403 МБ ВЕСОВ

Три модели в fp16 при лимите 2 ГБ. Вход 256×256 не искажает пропорции кузова

САМЫЙ КРУПНЫЙ ШАГ ПРОЕКТА

0.110

ПРОТИВ 0.061 у RESNET

mAP@10 без дообучения: CLIP уже различает марки, модели и цвета

0.704

ПРОТИВ 0.595 у ЛУЧШЕЙ RESNET

mAP@10 одной модели после дообучения на конкурсных данных

200

КАДРОВ В СЕКУНДУ

одна CLIP в fp16 на тензорных ядрах — не медленнее свёрточной сети

CLIP учился сопоставлять изображения с их текстовыми описаниями — отсюда знание марок, моделей и деталей кузова ещё до обучения на наших данных

ОДНА МАШИНА — РАЗНЫЕ КАМЕРЫ

01

IBN В СЕТИ

InstanceNorm нормирует каждый снимок отдельно и вычищает освещение и баланс белого; BatchNorm сохраняет то, что различает машины

02


БАТЧИ ИЗ РАЗНЫХ КАМЕР

Метрика засчитывает только совпадения между разными камерами — и снимки одной машины в батче приходят с разных камер

03

АУГМЕНТАЦИИ ПОД ТЗ

- яркость и цвет — время суток и погода
- затирание участка — перекрытие
- сдвиг рамки — неточный детектор
- отражение — зеркальный ракурс

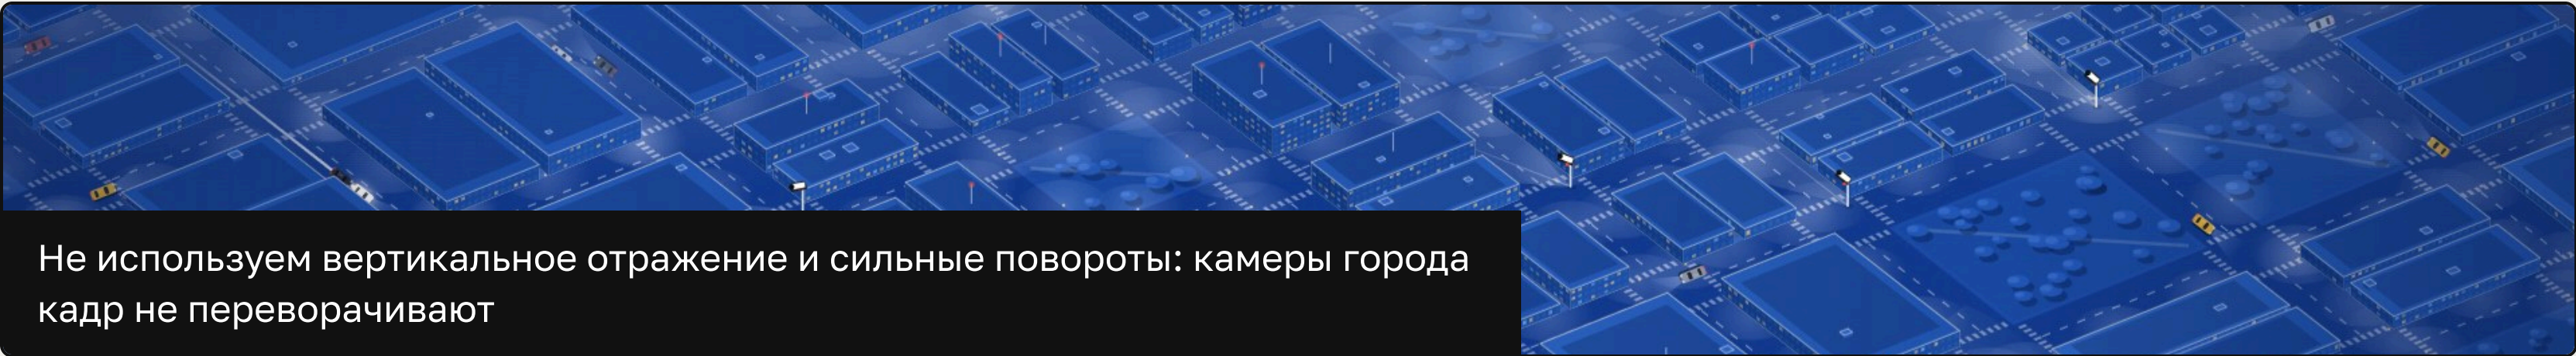

Не используем вертикальное отражение и сильные повороты: камеры города кадр не переворачивают

ТОЧНОСТЬ НА НЕВИДЕННЫХ МАШИНАХ

mAP@10 — 45% итоговой оценки

0.914

было 0.890 у прежних моделей на тех же машинах

+0.024 · 95% интервал [+0.008; +0.042]

96 машин вне обучения · 226 запросов, 51 без пары · счёт эталонным скриптом организаторов

0.909

Rank-1: верная машина на первом месте

0.930

режим кандидатов · F1 0.917 · TNR 0.961

0.979

PR-AUC режима отказа

ИЗ ЧЕГО СЛОЖИЛОСЬ КАЧЕСТВО

mAP@10 на прежней проверке: 385 машин вне обучения

ResNet с нуля		0.5642
ResNet поверх VeRi-776		0.5946
Две ResNet — первая сдача		0.6119
Одна CLIP ViT-B/16		0.7044
Две CLIP		0.7324
Две CLIP + ResNet		0.7393
+ обучение с закраской номера		0.7455
+ PCA-проекция в 256		0.7565
+ обогащение соседями		0.7956

+0.184

mAP@10 к первой сдаче из двух ResNet

0.890 → 0.914

последний шаг — больше машин в обучении; проверен на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

ПРИРОСТ ПОВЕРХ МОДЕЛЕЙ

+0.039

ОБОГАЩЕНИЕ СОСЕДЯМИ

95% интервал [+0.028; +0.050]

Отпечаток снимка усредняется с ближайшими снимками галереи: получается описание машины, а не кадра. Связей «запрос — запрос» нет

+0.011

РСА 3584 → 256

95% интервал [+0.005; +0.017]

Проекция убирает шум и дубли между моделями. Отпечаток в 14 раз короче: миллион машин — 1 ГБ вместо 13.4 ГБ

+0.024

БОЛЬШЕ МАШИН

95% интервал [+0.008; +0.042]

Рецепт зафиксирован, в обучение отданы 1445 машин вместо 1156. Проверка — на 96 машинах, которых не видела ни одна версия

Парный бутстрэп по запросам: ноль не попадает ни в один интервал — прирост не случаен

КОГДА ЛУЧШЕ СКАЗАТЬ «НЕ ЗНАЮ»

$$\text{балл} = 0.7 \times F1 + 0.3 \times \text{TNR}$$

ВСЕГДА ОТВЕЧАТЬ ЛУЧШИМ

0.587

F1 0.838 · TNR 0 — никогда не говорит «не знаю»

ВСЕГДА ОТКАЗЫВАТЬСЯ


0.300

F1 0 · TNR 1 — бесполезен оператору

ПОРОГ 0.69

0.930

F1 0.917 · TNR 0.961 · плато 0.65–0.72

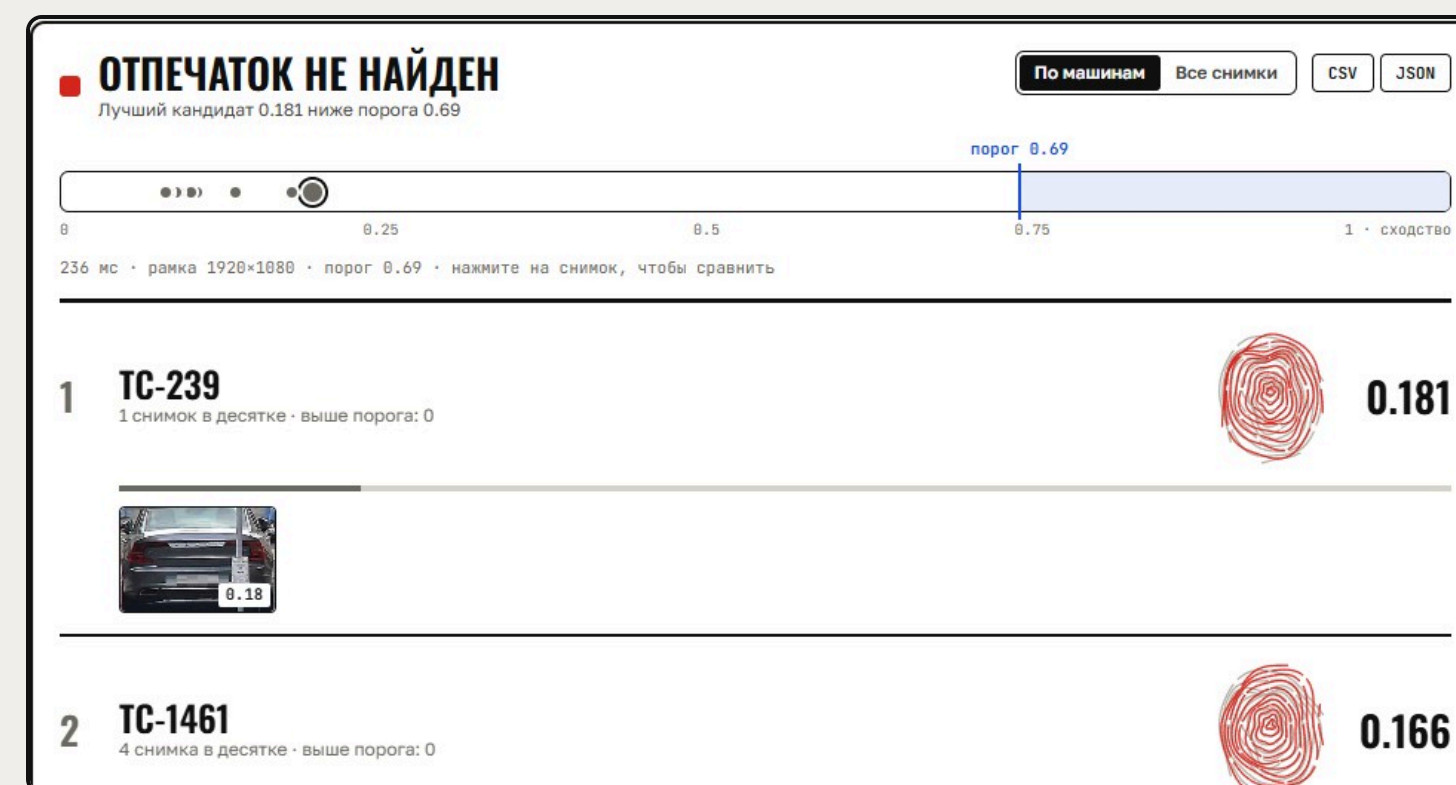**3.5%**

отказов на публичном тесте, где пара есть у каждого запроса; у прежних моделей — 5.4%

ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ МАШИНЫ — РЕШАЕТ ЧЕЛОВЕК

Два фургона Lamoda · одна модель, одна оклейка

0.968

чужой фургон TC-1022

0.965

свой фургон TC-925

Кадр TC-925 модель ставит ближе к чужому. Порог бессилен: оба сходства далеко выше 0.69

над порогом две разные машины
и отрыв меньше 0.05 → «Нужна проверка»

10 из 17

ложных совпадений
правило ловит

11% → 6%

ошибок среди
уверенных ответов

15 из 134

верных ответов
уходят человеку

96 машин вне обучения · зазор выбран по перелому: дальше одна пойманная ошибка стоит трёх лишних проверок

НУЖНА ПРОВЕРКА

Две разные машины почти одинаково похожи на запрос: TC-1022 (0.968) и TC-925 (0.965). Разница меньше 0.05 — так бывает у двойников одной модели и окраски; сравните детали вручную

По машинам Все снимки CSV JSON

порог 0.69

0 0.25 0.5 0.75 1 сходство

219 мс · рамка 731×464 · порог 0.69 · порядок — по векторам, обогащённым соседями · нажмите на снимок, чтобы сравнить

1 TC-1022

4 снимка в десятке · выше порога: 4

0.968

2 TC-925

4 снимка в десятке · выше порога: 4

0.965

Сервис не выбирает сам: показывает обе машины и подсказывает, где искать различия — наклейки, диски, время и камера

МОДЕЛЬ НЕ ОПИРАЕТСЯ НА НОМЕР

Зона закрашивается на всех снимках — насколько падает mAP@10

Верх кузова		-0.025
Низ справа		-0.013
Правый бок		-0.010
Левый бок		-0.008
Рамка номера		-0.006
Номер		-0.005
Низ слева		-0.004
Решётка		-0.003


Синим — зона номера, серым — участки кузова той же площади

КАНДИДАТ 1: TC-239

Сходство 0.968 — выше порога 0.69, совпадение



Запрос

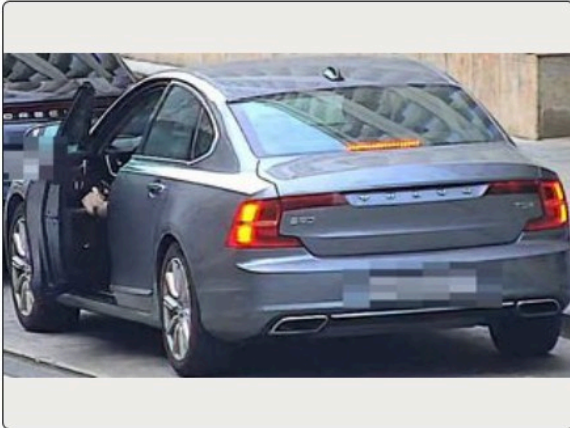

Кандидат · 0.97



Запрос



Кандидат · 0.97



Наложение

ЛИНИИ СОВПАЛИ

Серый — отпечаток запроса, синий — кандидата: узоры ложатся друг на друга.

Тёплым цветом на кадре — области, сильнее всего повлиявшие на сходство с кандидатом. Проверка номера: закрашивание зоны номера снижает сходство на 0.011, контрольных зон — до 0.057: номер важен не больше кузова, модель на него не опирается.

← → — соседний кандидат · H — карта внимания · Esc — закрыть

В интерфейсе — та же проверка для каждой пары, карта внимания и наложение отпечатков

СКОРОСТЬ С ЗАПАСОМ

28 мс

задержка на кадр, batch=1

предел 40 · p95 32

140

кадров в секунду

минимум 100

403 МБ

веса трёх моделей, fp16

лимит 2 ГБ

1.6 ГБ

пик видеопамати

на карте 6 ГБ

ЗАМЕР ПО МЕТОДИКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ

Медиана полного цикла при batch=1: 300 прогонов после 50 прогревочных, в собранном образе без сети. Ноутбучная RTX 3060 — стенд жюри RTX A5000 примерно вдвое мощнее

ОТРАЖЕНИЕ КАДРА ВЫКЛЮЧЕНО

Оно давало +0.003 mAP@10 — в пределах шума — ценой падения до 75 кадров в секунду, ниже порога полного балла

ОТ ДЕМО ДО ГОРОДА

Поиск десяти ближайших отпечатков, медиана

Галерея	Точный	HNSW	Полнота
10 тыс.	0.071 мс	0.210 мс	1.000
100 тыс.	0.851 мс	0.483 мс	0.998
1 млн	5.621 мс	0.746 мс	0.950

До 100 тыс. точный перебор быстрее и без потерь — в сдаче он. HNSW в rgvector включается на городских объёмах

0.75 мс

поиск по миллиону машин — около 3% от 28 мс на кадр: масштабировать нужно инференс, а не индекс

1 ГБ

на миллион машин: отпечаток из 256 чисел вместо 3584

ОДНА КОМАНДА — ВСЁ СЕРВИС

WEB · NGINX

интерфейс и прокси; наружу открыт
только он



API · FASTAPI НА GPU

ансамбль, порог отказа, Grad-CAM,
OpenAPI



POSTGRES · PGVECTOR

отпечатки, метаданные, индекс HNSW

01

`docker compose up` — всё решение
одной командой

02

145 тестов, линтер и аудит
зависимостей на каждом пуше

03

OpenAPI и Swagger работают без
интернета

04

Контейнеры не от root, файловая
система только для чтения

05

Лимиты размера и частоты, защита от
«бомб» в картинках, ключ API

06

Файлы сдачи — одной командой в
образе без сети

ЗАЩИТА ВСТРОЕНА В КОД

Поиск машины по камерам вместе с данными заказчика — это отслеживание перемещений. Главный риск — поиск против конкретного человека, поэтому защита не оставлена на совесть оператора

01

ЖУРНАЛ ОБРАЩЕНИЙ

Кто, когда и что искал. Без кадров, векторов и ключей — регистрация событий по приказу ФСТЭК №21

02

СРОК ХРАНЕНИЯ

Снимки старше срока удаляются сами: хранить дольше цели 152-ФЗ не позволяет

03

ДАННЫЕ У ЗАКАЗЧИКА

Всё работает на его площадке, ни один компонент не ходит в интернет

04

БЕЗ БИОМЕТРИИ

Модель сравнивает машины, лица и людей не распознаёт

05 • честная находка

ЛИЦЕНЗИИ ПРОВЕРЕНЫ

VeRi-776 разрешён только для исследований: для конкурса законно, для продажи нужно разрешение правообладателя или переобучение — рецепт готов

ГДЕ МОДЕЛЬ ОШИБАЕТСЯ



Двойники: первой может оказаться другая машина той же модели и окраски — такие случаи сервис отдаёт человеку (слайд 13)

0.977 → 0.818

Rank-1: тот же ракурс → смена ракурса

5 из 51


машин без пары получили ложное совпадение

0.932 → 0.886

Rank-1: светлые → самые тёмные кадры

3.5%

ложных отказов на публичном тесте

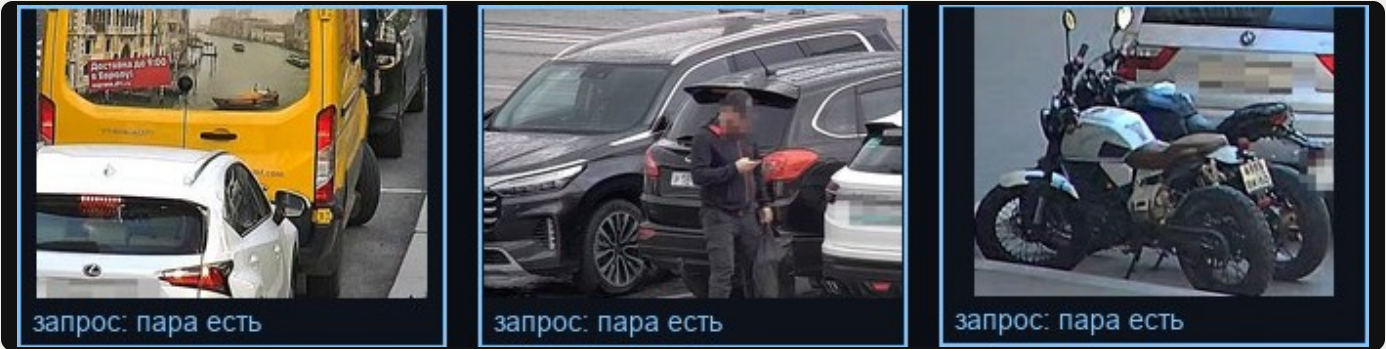

Причина отказов — машина видна не целиком: такси, люди, мотоцикл в рамке

ПРОВЕРЕНО И ОТКЛОНЕНО

Приём	Измерение, mAP@10	Решение
Вход 288×288	−0.003 [−0.013; +0.009]; 42 мс при пределе 40	отклонён
Вход 224×320 по пропорциям	−0.013 [−0.024; −0.001] — хуже, и значимо	отклонён
Переранжирование k-reciprocal	+0.006 [−0.010; +0.022] — неотличимо от шума	выключено
Отражение кадра	+0.003 ценой 75 кадров в секунду при пороге 100	выключено
140 эпох вместо 60	0.6145 против 0.6119 — в пределах шума	не нужно
Модели на всех 1541 машинах	правило, записанное до обучения, не выполнено	сдача не меняется

В скобках — 95% интервал парного бутстрэпа. Правило «что считать улучшением» фиксируется до эксперимента, а не после

ЧЕМУ НАУЧИЛА ОТЛАДКА

01

ПЕРЕПОЛНЕНИЕ В FP16

После долгого обучения степень в слое GeM выросла, и признаки уходили за потолок половинной точности. Валидация этого не видела — поймано и исправлено до сдачи

03

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА ПО НОМЕРУ

Эвристика по карте внимания кричала «риск», но в зону номера попадают фары и решётка. Её заменила причинная проверка закраской

02

ПЕРВЫЙ ПОИСК ШЁЛ 6–9 СЕКУНД

Видеокарта заново подбирала алгоритмы для каждого потока сервера. Доказано отдельным экспериментом, исправлено одним потоком с прогревом

04

ВЫБОРКА, ПОХОЖАЯ НА ТЕСТ

Порог отказывал в 38% случаев локально и в 2.8% на тесте. После перестройки выборки медиана близости совпала с тестовой

Мало правильно посчитать метрику: **нужна честная выборка и проверка каждого улучшения на значимость**

Итог

СПАСИБО — ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

0.914

mAP@10 на
машинах, которых
модели не видели

0.930

режим отказа,
 $0.7 \cdot F1 + 0.3 \cdot TNR$

28 мс

на кадр при
пределе 40

140

кадров в секунду
при минимуме 100

`docker compose up → localhost:8000`

`github.com/sk11s100/falcon-reid`

