


# Oracle PL/Sql

widoki, funkcje, procedury, triggerzy ćwiczenie

Imiona i nazwiska autorów : Stas Kochevenko & Wiktor Dybalski

## Tabele

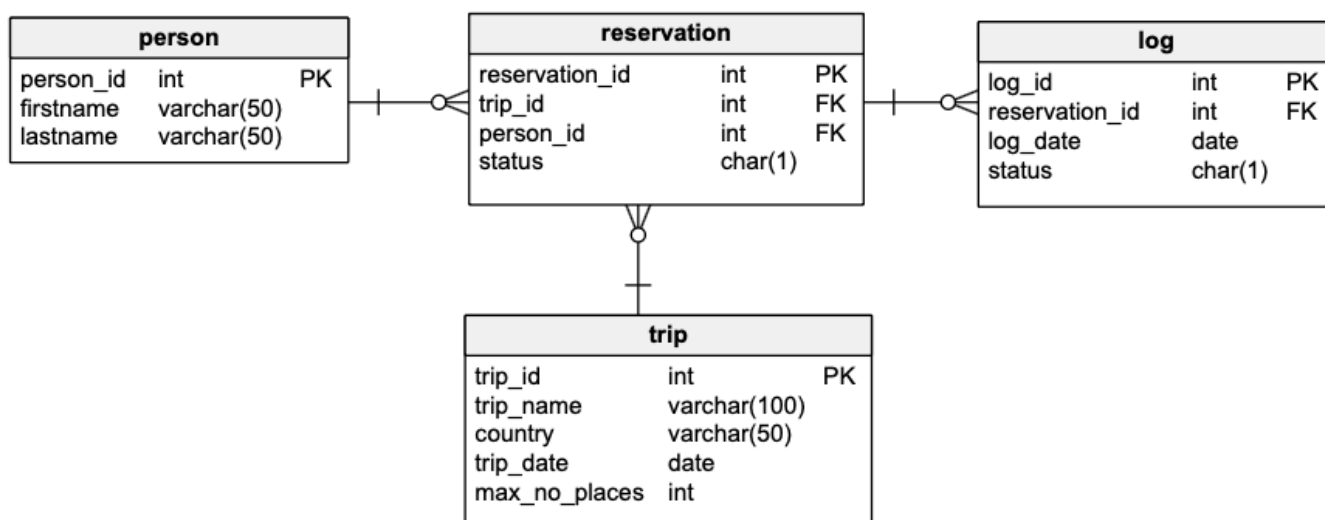

- **Trip** - wycieczki
  - `trip_id` - identyfikator, klucz główny
  - `trip_name` - nazwa wycieczki
  - `country` - nazwa kraju
  - `trip_date` - data
  - `max_no_places` - maksymalna liczba miejsc na wycieczkę
- **Person** - osoby
  - `person_id` - identyfikator, klucz główny
  - `firstname` - imię
  - `lastname` - nazwisko
- **Reservation** - rezerwacje
  - `reservation_id` - identyfikator, klucz główny
  - `trip_id` - identyfikator wycieczki
  - `person_id` - identyfikator osoby
  - `status` - status rezerwacji
    - **N** – New - Nowa
    - **P** – Confirmed and Paid – Potwierdzona i zapłacona
    - **C** – Canceled - Anulowana

- **Log** - dziennik zmian statusów rezerwacji
  - **log\_id** - identyfikator, klucz główny
  - **reservation\_id** - identyfikator rezerwacji
  - **log\_date** - data zmiany
  - **status** - status

```
create sequence s_person_seq
  start with 1
  increment by 1;

create table person
(
  person_id int not null
    constraint pk_person
      primary key,
  firstname varchar(50),
  lastname varchar(50)
)

alter table person
  modify person_id int default s_person_seq.nextval;
```

```
create sequence s_trip_seq
  start with 1
  increment by 1;

create table trip
(
  trip_id int not null
    constraint pk_trip
      primary key,
  trip_name varchar(100),
  country varchar(50),
  trip_date date,
  max_no_places int
);

alter table trip
  modify trip_id int default s_trip_seq.nextval;
```

```
create sequence s_reservation_seq
  start with 1
  increment by 1;

create table reservation
(
```

```
reservation_id int not null
    constraint pk_reservation
        primary key,
trip_id int,
person_id int,
status char(1)
);

alter table reservation
    modify reservation_id int default s_reservation_seq.nextval;

alter table reservation
add constraint reservation_fk1 foreign key
( person_id ) references person ( person_id );

alter table reservation
add constraint reservation_fk2 foreign key
( trip_id ) references trip ( trip_id );

alter table reservation
add constraint reservation_chk1 check
(status in ('N','P','C'));
```

```
create sequence s_log_seq
    start with 1
    increment by 1;

create table log
(
    log_id int not null
        constraint pk_log
            primary key,
    reservation_id int not null,
    log_date date not null,
    status char(1)
);

alter table log
    modify log_id int default s_log_seq.nextval;

alter table log
add constraint log_chk1 check
(status in ('N','P','C')) enable;

alter table log
add constraint log_fk1 foreign key
( reservation_id ) references reservation ( reservation_id );
```

---

# Dane

---

Należy wypełnić tabele przykładowymi danymi

- 4 wycieczki
- 10 osób
- 10 rezerwacji

Dane testowe powinny być różnorodne (wycieczki w przyszłości, wycieczki w przeszłości, rezerwacje o różnym statusie itp.) tak, żeby umożliwić testowanie napisanych procedur.

W razie potrzeby należy zmodyfikować dane tak żeby przetestować różne przypadki.

```
-- trip
insert into trip(trip_name, country, trip_date, max_no_places)
values ('Wycieczka do Paryza', 'Francja', to_date('2023-09-12', 'YYYY-MM-DD'), 3);

insert into trip(trip_name, country, trip_date, max_no_places)
values ('Piekny Krakow', 'Polska', to_date('2025-05-03', 'YYYY-MM-DD'), 2);

insert into trip(trip_name, country, trip_date, max_no_places)
values ('Znow do Francji', 'Francja', to_date('2025-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 2);

insert into trip(trip_name, country, trip_date, max_no_places)
values ('Hel', 'Polska', to_date('2025-05-01', 'YYYY-MM-DD'), 2);

-- person
insert into person(firstname, lastname)
values ('Jan', 'Nowak');

insert into person(firstname, lastname)
values ('Jan', 'Kowalski');

insert into person(firstname, lastname)
values ('Jan', 'Nowakowski');

insert into person(firstname, lastname)
values ('Novak', 'Nowak');

-- reservation
-- trip1
insert into reservation(trip_id, person_id, status)
values (1, 1, 'P');

insert into reservation(trip_id, person_id, status)
values (1, 2, 'N');

-- trip 2
insert into reservation(trip_id, person_id, status)
values (2, 1, 'P');
```

```
insert into reservation(trip_id, person_id, status)
values (2, 4, 'C');

-- trip 3
insert into reservation(trip_id, person_id, status)
values (2, 4, 'P');
```

proszę pamiętać o zatwierdzeniu transakcji

---

## Zadanie 0 - modyfikacja danych, transakcje

---


Należy przeprowadzić kilka eksperymentów związanych ze wstawianiem, modyfikacją i usuwaniem danych oraz wykorzystaniem transakcji

Skomentuj działanie transakcji. Jak działa polecenie `commit`, `rollback`?. Co się dzieje w przypadku wystąpienia błędów podczas wykonywania transakcji? Porównaj sposób programowania operacji wykorzystujących transakcje w Oracle PL/SQL ze znanym ci systemem/językiem MS Sqlserver T-SQL

pomocne mogą być materiały dostępne tu: <https://upel.agh.edu.pl/mod/folder/view.php?id=214774> w szczególności dokument: `1_modyf.pdf`

```
begin
  insert into log(reservation_id, log_date, status)
  values (5, TO_DATE('2024-06-04','YYYY-MM-DD'), 'P');
  insert into log(reservation_id, log_date, status)
  values (NULL, TO_DATE('2024-06-04','YYYY-MM-DD'), 'P');
  dbms_output.put_line('OK');
end;
```

Spróbujmy przeprowadzić eksperyment. Nie mamy rekordów w tabeli "Log":

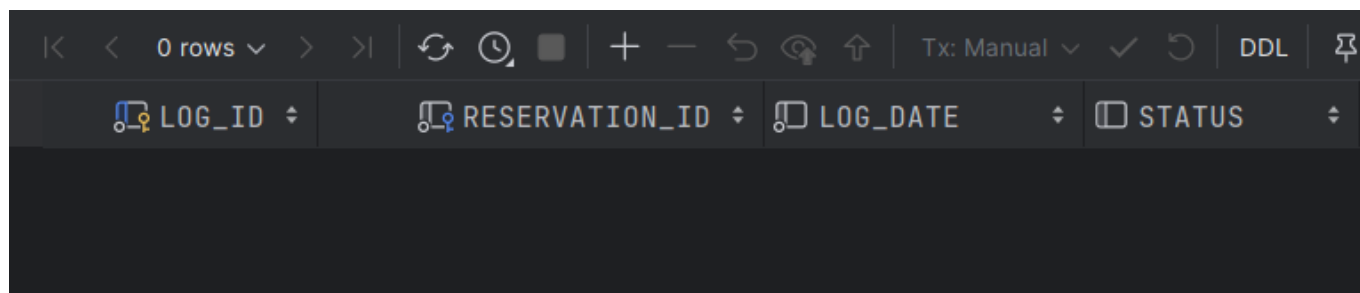

The screenshot shows a database client window with a toolbar at the top containing icons for navigation, execution, and other functions. Below the toolbar, there is a header row for a table with four columns: LOG\_ID, RESERVATION\_ID, LOG\_DATE, and STATUS. Each column header has a small icon to its left. The table body is currently empty, indicating 0 rows.

LOG_ID	RESERVATION_ID	LOG_DATE	STATUS
--------	----------------	----------	--------

Następnie wstawiamy bezbłędne dane:

```
begin
  insert into log(reservation_id, log_date, status)
  values (5, TO_DATE('2024-06-04','YYYY-MM-DD'), 'P');
  dbms_output.put_line( A: 'OK');
end;
```

Wstawienie się udało:

	LOG_ID	RESERVATION_ID	LOG_DATE	STATUS
1	11	5	2024-06-04	P

Sprawdzamy usunięcie rekordu:

```
begin
  delete from LOG
  where log_id = 11;
end;
```

Usunięcie się udało:

	LOG_ID	RESERVATION_ID	LOG_DATE	STATUS
0 rows				


A teraz spróbujemy dodać kolejno prawidłowe, a następnie nieprawidłowe dane (reservation\_id nie może być NULL):

```
begin
  insert into log(reservation_id, log_date, status)
  values (5, TO_DATE('2024-06-04','YYYY-MM-DD'), 'P');
  insert into log(reservation_id, log_date, status)
  values (NULL, TO_DATE('2024-06-04','YYYY-MM-DD'), 'P');
  dbms_output.put_line( A: 'OK');
end;
```

Widzimy error:

```
[23000][1400]
ORA-01400: cannot insert NULL into ("BD_417010"."LOG"."RESERVATION_ID")
ORA-06512: at line 4
Position: 0
```

W wyniku tego polecenia żaden wiersz nie został dodany:

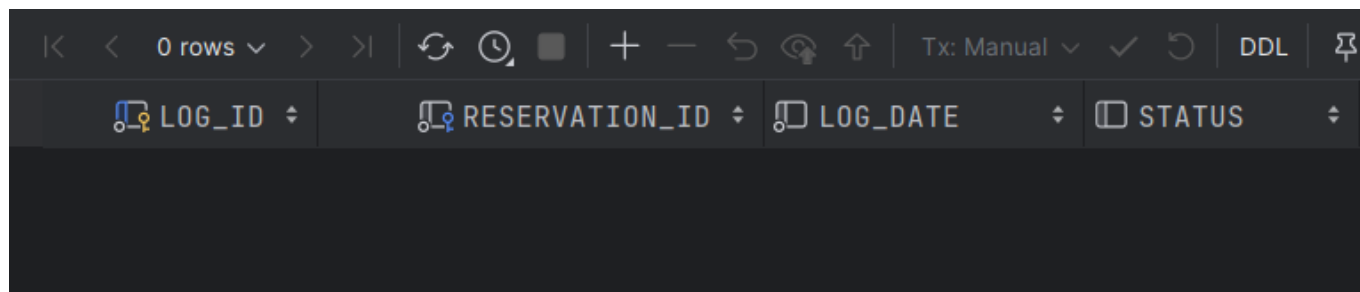

LOG_ID	RESERVATION_ID	LOG_DATE	STATUS
--------	----------------	----------	--------

Możemy zauważyć, że w języku PL/SQL jeśli mamy na przykład operacje dodawania 2 wierszy w jednym bloku "BEGIN-END", to w przypadku, gdy 2-ie polecenie kończy się błędem i nie obsługujemy tego błędu, żaden wiersz nie zostanie dodany, na zewnątrz zostanie wyrzucony wyjątek.

Natomiast jeżelibyśmy wykonali to samo w języku Transact-SQL wewnątrz "BEGIN TRAN-COMMIT TRAN", pierwszy wiersz zostałby dodany do bazy, bo mimo że 2-ie polecenie kończy się błędem, to nie jest to błąd krytyczny. Aby osiągnąć taki efekt, żeby cała sekwencja została wycofana w przypadku takiego błędu w języku Transact-SQL, możemy skorzystać z "TRY-CATCH", i w bloku "CATCH" wykonać "rollback tran".

W przypadku, gdy obsłużymy wyjątek spowodowany 2-im poleceniem w języku PL/SQL i nie wyrzucimy "raise", to będziemy mieli 2 sytuacje: jeśli jesteśmy w trybie Auto-Commit, to ten poprawny wiersz zostanie dopisany do bazy, a jeśli jesteśmy w trybie Manual, to mamy jeszcze możliwość wykonania polecenia "rollback".

Oprócz tego, w języku PL/SQL nie mamy transakcji zagnieżdżonych.

---

## Zadanie 1 - widoki

---

Tworzenie widoków. Należy przygotować kilka widoków ułatwiających dostęp do danych. Należy zwrócić uwagę na strukturę kodu (należy unikać powielania kodu)

Widoki:

- `vw_reservation`
  - widok łączy dane z tabel: `trip`, `person`, `reservation`
  - zwracane dane: `reservation_id`, `country`, `trip_date`, `trip_name`, `firstname`, `lastname`, `status`, `trip_id`, `person_id`
- `vw_trip`
  - widok pokazuje liczbę wolnych miejsc na każdą wycieczkę
  - zwracane dane: `trip_id`, `country`, `trip_date`, `trip_name`, `max_no_places`, `no_available_places` (liczba wolnych miejsc)
- `vw_available_trip`

- podobnie jak w poprzednim punkcie, z tym że widok pokazuje jedynie dostępne wycieczki (takie które są w przyszłości i są na nie wolne miejsca)

Proponowany zestaw widoków można rozbudować wedle uznania/potrzeb

- np. można dodać nowe/pomocnicze widoki
- np. można zmienić def. widoków, dodając nowe/potrzebne pola

## Zadanie 1 - rozwiązanie

- vw\_reservation

```
create or replace view VW_RESERVATION as
SELECT reservation_id, country, trip_date, trip_name, firstname, lastname,
status, t.trip_id, p.person_id
FROM RESERVATION r
INNER JOIN person p on r.PERSON_ID = p.PERSON_ID
INNER JOIN trip t on r.TRIP_ID = t.TRIP_ID
```

	RESERVATION_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	FIRSTNAME	LASTNAME	STATUS	TRIP_ID	PERSON_ID
1	1	Francja	2023-09-12	Wycieczka do Paryza	Jan	Nowak	P	1	1
2	2	Francja	2023-09-12	Wycieczka do Paryza	Igor	Viter	N	1	2
3	3	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	Jan	Nowak	P	2	1
4	4	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	Alfred	Nowakowski	C	2	4
5	21	Polska	2025-05-01	Hel	Jan	Janowski	P	4	28

- vw\_trip

```
create or replace view VW_TRIP as
SELECT t.trip_id, country, trip_date, trip_name, max_no_places,
CASE
    WHEN (t.max_no_places - NVL(COUNT(r.trip_id), 0)) < 0 THEN 0
    ELSE (t.max_no_places - NVL(COUNT(r.trip_id), 0))
END AS no_available_places
FROM TRIP t
LEFT JOIN (SELECT * FROM RESERVATION WHERE STATUS != 'C') r on t.TRIP_ID =
r.TRIP_ID
GROUP BY t.trip_id, t.country, t.trip_date, t.trip_name, t.max_no_places
```

	TRIP_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	1	Francja	2024-09-12	Wycieczka do Paryza	3	1
2	2	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	2	1
3	3	Francja	2025-04-16	Znow do Francji	2	2
4	4	Polska	2024-06-15	Hel	2	1
5	5	Francja	2023-09-12	Wycieczka do Paryza	3	3
6	6	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	2	2
7	7	Francja	2024-12-27	Znow do Francji	2	2
8	8	Polska	2025-05-01	Hel	2	2
9	25	Warszawa	2023-09-02	Wycieczka do Stolicy	5	5
10	26	Warszawa	2024-12-02	Wycieczka do Stolicy	2	2

- vw\_available\_trip



```
create or replace view VW_AVAILABLE_TRIP as
SELECT * FROM VW_TRIP
WHERE TRIP_DATE > SYSDATE AND NO_AVAILABLE_PLACES > 0;
```

	TRIP_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	26	Warszawa	2024-12-02	Wycieczka do Stolicy	2	2
2	8	Polska	2025-05-01	Hel	2	2
3	7	Francja	2025-05-01	Znow do Francji	2	2
4	3	Francja	2025-05-01	Znow do Francji	2	2
5	6	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	2	2
6	4	Polska	2025-05-01	Hel	2	1

---

## Zadanie 2 - funkcje

---

Tworzenie funkcji pobierających dane/tabele. Podobnie jak w poprzednim przykładzie należy przygotować kilka funkcji ułatwiających dostęp do danych

Funkcje:

- `f_trip_participants`
  - zadaniem funkcji jest zwrócenie listy uczestników wskazanej wycieczki
  - parametry funkcji: `trip_id`
  - funkcja zwraca podobny zestaw danych jak widok `vw_reservation`
- `f_person_reservations`
  - zadaniem funkcji jest zwrócenie listy rezerwacji danej osoby
  - parametry funkcji: `person_id`
  - funkcja zwraca podobny zestaw danych jak widok `vw_reservation`
- `f_available_trips_to`
  - zadaniem funkcji jest zwrócenie listy wycieczek do wskazanego kraju, dostępnych w zadanym okresie czasu (od `date_from` do `date_to`)
  - parametry funkcji: `country`, `date_from`, `date_to`

Funkcje powinny zwracać tabelę/zbiór wyników. Należy rozważyć dodanie kontroli parametrów, (np. jeśli parametrem jest `trip_id` to można sprawdzić czy taka wycieczka istnieje). Podobnie jak w przypadku widoków należy zwrócić uwagę na strukturę kodu

Czy kontrola parametrów w przypadku funkcji ma sens?

- jakie są zalety/wady takiego rozwiązania?

Proponowany zestaw funkcji można rozbudować wedle uznania/potrzeb

- np. można dodać nowe/pomocnicze funkcje/procedury

---

## Zadanie 2 - rozwiązanie

---

Mimo tego, że funkcje mogą zwracać tabele, jak widoki albo polecenie "select", kontrola parametrów w przypadku funkcji ma sens. W ten sposób możemy na przykład odróżnić dwie sytuacje: gdy dane o takim parametrze nie istnieją i gdy dane o takim parametrze istnieją, ale są nie zgodne z warunkiem funkcji.

Wadą takiego rozwiązania może być dość duży, czasem nieczytelny kod, a więc jest kilka sposobów na uproszczenie tej funkcji, na przykład przez zdefiniowanie funkcji pomocniczej.

- f\_trip\_exist (pomocnicza)

```
create or replace function f_trip_exist(trip int)
  return boolean
as
  exist number;
begin
  select case
    when exists(select * from TRIP where TRIP.TRIP_ID = trip) then 1
    else 0
    end
  into exist from dual;

  if exist = 1 then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end;
```

- f\_person\_exist (pomocnicza)

```
create or replace function f_person_exist(person int)
  return boolean
as
  exist number;
begin
  select case
    when exists(select * from PERSON where PERSON.PERSON_ID = person) then
1
    else 0
    end
  into exist from dual;

  if exist = 1 then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end;
```

- f\_reservation\_exist (pomocnicza)

```
create or replace function f_reservation_exist(reservation int)
  return boolean
as
  exist number;
begin
  select case
    when exists(select * from RESERVATION where RESERVATION.RESERVATION_ID
= reservation) then 1
    else 0
    end
  into exist from dual;

  if exist = 1 then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end;
```

- f\_trip\_is\_available (pomocnicza)

```
create or replace function f_trip_is_available(trip int)
  return boolean
as
  exist number;
begin
  select case
    when exists(select * from VW_AVAILABLE_TRIP AV where AV.TRIP_ID =
trip) then 1
    else 0
    end
  into exist from dual;

  if exist = 1 then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end;
```

- f\_trip\_participants

```
CREATE OR REPLACE TYPE ob_trip_participants AS OBJECT (
  reservation_id INT,
  country varchar(50),
  trip_date date,
  trip_name varchar(100),
  firstname VARCHAR2(50),
```

```

        lastname VARCHAR2(50),
        status CHAR(1),
        trip_id int,
        person_id int
    );

create or replace type tab_trip_participants is table of ob_trip_participants;

create or replace function f_trip_participants(trip_id int)
    return tab_trip_participants
as
    result tab_trip_participants;
begin
    if not f_trip_exist(trip_id) then
        raise_application_error(-20001, 'trip not found');
    end if;

    select ob_trip_participants(vw_r.RESERVATION_ID, vw_r.COUNTRY, vw_r.TRIP_DATE,
vw_r.TRIP_NAME, vw_r.FIRSTNAME, vw_r.LASTNAME, vw_r.STATUS, vw_r.TRIP_ID,
vw_r.PERSON_ID)
        bulk collect
        into result
        from vw_reservation vw_r
        where vw_r.TRIP_ID = f_trip_participants.trip_id;

    return result;
end;
```

Przykład dla trip\_id = 2:

	RESERVATION_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	FIRSTNAME	LASTNAME	STATUS	TRIP_ID	PERSON_ID
1	3	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	Jan	Nowak	P	2	1
2	4	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	Alfred	Nowakowski	C	2	4

- f\_person\_reservations

```

create or replace function f_person_reservations(person_id int)
    return tab_trip_participants
as
    result tab_trip_participants;
begin
    if not f_person_exist(person_id) then
        raise_application_error(-20001, 'person not found');
    end if;

    select ob_trip_participants(vw_r.RESERVATION_ID, vw_r.COUNTRY, vw_r.TRIP_DATE,
vw_r.TRIP_NAME, vw_r.FIRSTNAME, vw_r.LASTNAME, vw_r.STATUS, vw_r.TRIP_ID,
vw_r.PERSON_ID)
        bulk collect
        into result
        from vw_reservation vw_r
        where vw_r.PERSON_ID = f_person_reservations.person_id;
```

```
        return result;
    end;
```

Przykład dla person\_id = 4:

	RESERVATION_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	FIRSTNAME	LASTNAME	STATUS	TRIP_ID	PERSON_ID
1		4 Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	Alfred	Nowakowski	C	2	4

- f\_available\_trips\_to

```
CREATE OR REPLACE TYPE ob_trip AS OBJECT (
    trip_id int,
    country varchar(50),
    trip_date date,
    trip_name varchar(100),
    max_no_places int,
    no_available_places int
);

create or replace type tab_trip is table of ob_trip;

create or replace function f_available_trips_to(country trip.country%TYPE,
date_from date, date_to date)
    return tab_trip
as
    result tab_trip;
begin
    if date_from > date_to then
        raise_application_error(-20001, 'incorrect date of trip');
    end if;

    select ob_trip(vw_av.TRIP_ID, vw_av.COUNTRY, vw_av.TRIP_DATE, vw_av.TRIP_NAME,
vw_av.MAX_NO_PLACES, vw_av.NO_AVAILABLE_PLACES)
        bulk collect
        into result
    from vw_available_trip vw_av
    where vw_av.COUNTRY = f_available_trips_to.country and vw_av.TRIP_DATE between
date_from and date_to;

    return result;
end;
```

Przykład dla country = 'Francja':

	TRIP_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	7	Francja	2024-12-27	Znow do Francji	2	2
2	1	Francja	2024-09-12	Wycieczka do Paryza	3	1
3	3	Francja	2025-04-16	Znow do Francji	2	2

## Zadanie 3 - procedury

---

Tworzenie procedur modyfikujących dane. Należy przygotować zestaw procedur pozwalających na modyfikację danych oraz kontrolę poprawności ich wprowadzania

Procedury:

- `p_add_reservation`
  - zadaniem procedury jest dopisanie nowej rezerwacji
  - parametry: `trip_id`, `person_id`,
  - procedura powinna kontrolować czy wycieczka jeszcze się nie odbyła, i czy są wolne miejsca
  - procedura powinna również dopisywać inf. do tabeli `log`
- `p_modify_reservation_status`
  - zadaniem procedury jest zmiana statusu rezerwacji
  - parametry: `reservation_id`, `status`
  - procedura powinna kontrolować czy możliwa jest zmiana statusu, np. zmiana statusu już anulowanej wycieczki (przywrócenie do stanu aktywnego nie zawsze jest możliwa – może już nie być miejsc)
  - procedura powinna również dopisywać inf. do tabeli `log`
- `p_modify_max_no_places`
  - zadaniem procedury jest zmiana maksymalnej liczby miejsc na daną wycieczkę
  - parametry: `trip_id`, `max_no_places`
  - nie wszystkie zmiany liczby miejsc są dozwolone, nie można zmniejszyć liczby miejsc na wartość poniżej liczby zarezerwowanych miejsc

Należy rozważyć użycie transakcji

Należy zwrócić uwagę na kontrolę parametrów (np. jeśli parametrem jest `trip_id` to należy sprawdzić czy taka wycieczka istnieje, jeśli robimy rezerwację to należy sprawdzać czy są wolne miejsca itp..)

Proponowany zestaw procedur można rozbudować wedle uznania/potrzeb

- np. można dodać nowe/pomocnicze funkcje/procedury

## Zadanie 3 - rozwiązanie

---

- `p_add_reservation`

```
create or replace PROCEDURE p_add_reservation(  
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,  
    p_person_id person.person_id%TYPE  
)  
AS  
    v_trip_date trip.TRIP_DATE%TYPE;  
    v_reservation_count NUMBER;  
    v_reservation_id RESERVATION.RESERVATION_ID%TYPE;  
  
BEGIN
```

```
-- Validating
IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
    raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
end if;

IF not f_person_exist(p_person_id) then
    raise_application_error(-20001, 'Person not found!');
end if;

SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'The trip has already taken place!');
END IF;

IF not f_trip_is_available(p_trip_id) then
    raise_application_error(-20003, 'There are no available places on this
trip!');
end if;

SELECT COUNT(*) INTO v_reservation_count
FROM RESERVATION
WHERE TRIP_ID = p_trip_id AND PERSON_ID = p_person_id;

IF v_reservation_count > 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'This person already has a reservation for
this trip!');
END IF;

-- Add reservation
INSERT INTO RESERVATION (TRIP_ID, PERSON_ID, STATUS)
VALUES (p_trip_id, p_person_id, 'N')
RETURNING RESERVATION_ID INTO v_reservation_id;

IF v_reservation_id IS NULL THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004, 'Failed to get reservation_id!');
END IF;

INSERT INTO LOG (RESERVATION_ID, LOG_DATE, STATUS)
VALUES (v_reservation_id, SYSDATE, 'N');

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation added successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołania:

Error: Wycieczka odbyła się:

274  
275  
276  
277

```
select * from trip;  
BEGIN  
    p_add_reservation( p_trip_id: 25, p_person_id: 1);  
end;
```

[72000][20002]  
ORA-20002: The trip has already taken place!  
ORA-06512: at "BD\_417010.P\_ADD\_RESERVATION", line 22  
ORA-06512: at line 2  
Position: 0

OutputBD\_417010.TRIP

10 rows

TRIP\_ID

TRIP\_NAME

COUNTRY

TRIP\_DATE

MAX\_NO\_PLACES

25

Wycieczka do Stolicy

Warszawa

2023-09-02

5

26

Wycieczka do Stolicy

Warszawa

2024-12-02

2

1

Wycieczka do Paryza

Francja

2024-09-12

3

2

Piekny Krakow

Polska

2025-05-03

2

3

Znow do Francji

Francja

2025-04-16

2

4

Hel

Polska

2023-06-15

2

Error: Brak miejsc na wycieczce:

274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281

```
select RESERVATION_ID, o.TRIP_ID, o.TRIP_DATE, MAX_NO_PLACES, NO_AVAILABLE_PLACES, status from (select * from VW_TRIP  
MINUS  
select * from VW_AVAILABLE_TRIP) o left join RESERVATION on o.TRIP_ID = RESERVATION.TRIP_ID;  
BEGIN  
    p_add_reservation( p_trip_id: 2, p_person_id: 4);  
end;
```

[72000][20003]  
ORA-20003: There are no available places on this trip!  
ORA-06512: at "BD\_417010.P\_ADD\_RESERVATION", line 26  
ORA-06512: at line 2  
Position: 0

OutputResult 63

5 rows

RESERVATION\_ID

TRIP\_ID

TRIP\_DATE

MAX\_NO\_PLACES

NO\_AVAILABLE\_PLACES

STATUS

21

4

2023-06-15

2

1

N

3

2

2025-05-03

2

0

P

4

2

2025-05-03

2

0

N

<null>

5

2023-09-12

3

3

<null>

<null>

25

2023-09-02

5

5

<null>

Error: Nie można przypisać więcej niż 1 rezerwacji na jedną osobę:

```
BEGIN  
    p_add_reservation( P_TRIP_ID: 8, P_PERSON_ID: 4);  
END;
```



	RESERVATION_ID	TRIP_ID	PERSON_ID	STATUS
1	82	3	30	N
2	89	8	4	N
3	21	4	28	N
4	62	6	4	N

[72000][20005]

ORA-20005: This person already has a reservation for this trip!

ORA-06512: at "BD\_417010.P\_ADD\_RESERVATION", line 35

ORA-06512: at line 2

Position: 0

- p\_modify\_reservation\_status

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_modify_reservation_status (
    p_reservation_id reservation.reservation_id%TYPE,
    p_status reservation.STATUS%TYPE
)
AS
    v_current_status CHAR;
    v_trip_date DATE;
    v_exists INTEGER;
BEGIN
    IF not f_reservation_exist(p_reservation_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Reservation not found!');
    end if;

    IF p_status NOT in ('N', 'P', 'C') then
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Status is not correct! Give one of the
values "N", "P", "C"');
    END IF;

    SELECT STATUS INTO v_current_status FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    IF p_status = 'C' THEN
        SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP
        WHERE TRIP_ID = (SELECT TRIP_ID FROM RESERVATION WHERE RESERVATION_ID =
p_reservation_id);

        IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Cannot cancel reservation for past
trip!');
        END IF;
    END IF;

    IF v_current_status = 'C' THEN
        SELECT COUNT(*) INTO v_exists
        FROM VW_AVAILABLE_TRIP
```

```
WHERE TRIP_ID = (SELECT TRIP_ID FROM RESERVATION WHERE RESERVATION_ID =
p_reservation_id);

IF v_exists = 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Cannot create reservation, no
available places on trip!');
END IF;
END IF;

UPDATE RESERVATION SET STATUS = p_status
WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

INSERT INTO LOG (RESERVATION_ID, LOG_DATE, STATUS)
VALUES (p_reservation_id, SYSDATE, p_status);

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation status modified successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołania:

```
319 BEGIN
320     p_modify_reservation_status( p_reservation_id: 4, p_status: 'K');
321 end;
```

Ⓡ p\_modify\_reservation\_status()

[72000][20005]  
ORA-20005: Status is not correct! Give one of the values "N", "P", "C"  
ORA-06512: at "BD\_417010.P\_MODIFY\_RESERVATION\_STATUS", line 15  
ORA-06512: at line 2  
Position: 0

```
314 select RESERVATION_ID, o.TRIP_ID, o.TRIP_DATE, MAX_NO_PLACES, NO_AVAILABLE_PLACES, status from (select * from VW_TRIP
315 MINUS
316 select * from VW_AVAILABLE_TRIP) o left join RESERVATION on o.TRIP_ID = RESERVATION.TRIP_ID;
317 |
318 ! BEGIN
319     p_modify_reservation_status( p_reservation_id: 4, p_status: 'N');
320 end;
321
322 CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_modify_reservation_status (
```

[72000][20007]  
ORA-20007: Cannot create reservation, no available places on trip!  
ORA-06512: at "BD\_417010.P\_MODIFY\_RESERVATION\_STATUS", line 36  
ORA-06512: at line 2  
Position: 0

Output Result 18 ×

< 4 rows > > | ↺ ⌚ ⏏ ⚙

RESERVATION_ID	TRIP_ID	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES	STATUS
3	2	2025-05-03	2	0	P
4	2	2025-05-03	2	0	C
<null>	5	2023-09-12	3	3	<null>
<null>	25	2023-09-02	5	5	<null>

```

319 BEGIN
320   p_modify_reservation_status( p_reservation_id: 21, p_status: 'C');
321 end;

```

o

[72000][20006]  
 ORA-20006: Cannot cancel reservation for past trip!  
 ORA-06512: at "BD\_417010.P\_MODIFY\_RESERVATION\_STATUS", line 26  
 ORA-06512: at line 2  
 Position: 0

Output Result 49

	RESERVATION_ID	RESERVATION.TRIP_ID	PERSON_ID	STATUS	TRIP.TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE
1	1	1	1	P	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12
2	2	1	2	N	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12
3	3	2	1	P	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03
4	4	2	4	N	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03
5	21	4	28	N	4	Hel	Polska	2023-06-15

- p\_modify\_max\_no\_places

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_modify_max_no_places (
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_max_no_places trip.max_no_places%TYPE
)
AS
    v_current_max_no_places trip.max_no_places%TYPE;
    v_no_available trip.max_no_places%TYPE;
BEGIN
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20006, 'Trip not found!');
    end if;

    SELECT MAX_NO_PLACES INTO v_current_max_no_places FROM TRIP
    WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    if v_current_max_no_places <= 0 then
        raise_application_error(-20007, 'This number is smaller than 0!');
    end if;

    SELECT NO_AVAILABLE_PLACES INTO v_no_available FROM VW_TRIP
    WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    if p_max_no_places < v_current_max_no_places - v_no_available then
        raise_application_error(-20008, 'This number is smaller than the number of
        reserved places!');
    end if;

    UPDATE TRIP SET MAX_NO_PLACES = p_max_no_places
    WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Max number of places modified successfully!');
END;

```

Przykładowe wywołania:

236

BEGIN

237

`p_modify_max_no_places( p_trip_id: 2, p_max_no_places: 1);`

238

`end;`

239

[72000][20008]

ORA-20008: This number is smaller than the number of reserved places!

ORA-06512: at "BD\_417010.P\_MODIFY\_MAX\_NO\_PLACES", line 24

ORA-06512: at line 2

Position: 0

Output

Procedure

< 10 rows >

Tx: Auto

DDL

CSV

TRIP_ID	COUNTRY	TRIP_DATE	TRIP_NAME	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	Francja	2024-09-12	Wycieczka do Paryza	3	1
2	Polska	2025-05-03	Piekny Krakow	2	0
3	Francja	2025-04-16	Znow do Francji	2	2
4	Polska	2023-06-15	Hel	2	1
5	Francja	2023-09-12	Wycieczka do Paryza	3	3

Zmiany w tabeli Log po kilku operacjach:

	LOG_ID	RESERVATION_ID	LOG_DATE	STATUS
1	41	4	2024-03-21 16:04:17	N
2	42	4	2024-03-21 16:04:17	N
3	43	21	2024-03-21 16:08:10	N
4	44	21	2024-03-21 16:08:10	N
5	45	21	2024-03-21 16:08:26	C
6	46	21	2024-03-21 16:08:26	C
7	47	21	2024-03-21 16:09:34	N
8	48	21	2024-03-21 16:09:34	N
9	49	21	2024-03-21 16:11:47	N
10	50	21	2024-03-21 16:11:47	N
11	21	21	2024-03-20 14:56:07	N

# Zadanie 4 - triggery

Zmiana strategii zapisywania do dziennika rezerwacji. Realizacja przy pomocy triggerów

Należy wprowadzić zmianę, która spowoduje, że zapis do dziennika rezerwacji będzie realizowany przy pomocy trigerów

Triggery:

- trigger/triggery obsługujące
  - dodanie rezerwacji
  - zmianę statusu
- trigger zabraniający usunięcia rezerwacji

Oczywiście po wprowadzeniu tej zmiany należy "uaktualnić" procedury modyfikujące dane.

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych procedur (dodając do nazwy dopisek 4 - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności

Należy przygotować procedury: `p_add_reservation_4`, `p_modify_reservation_status_4`

## Zadanie 4 - rozwiązanie

- `trg_insert_log_reservation`

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_insert_log_reservation
AFTER INSERT ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO LOG (RESERVATION_ID, LOG_DATE, STATUS)
    VALUES (:new.reservation_id, SYSDATE, :new.status);
END;
```

- `p_add_reservation_4`

```
create or replace PROCEDURE p_add_reservation_4(
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_person_id person.person_id%TYPE
)
AS
    v_trip_date trip.TRIP_DATE%TYPE;

BEGIN
    -- Validating
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
    end if;

    IF not f_person_exist(p_person_id) then
        raise_application_error(-20001, 'Person not found!');
    end if;

    SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'The trip has already taken place!');
    END IF;

    IF not f_trip_is_available(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20003, 'There are no available places on this
trip!');
    end if;

    -- Add reservation
```

```

INSERT INTO RESERVATION (TRIP_ID, PERSON_ID, STATUS)
VALUES (p_trip_id, p_person_id, 'N');

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation added successfully!');
END;

```

- trg\_modify\_reservation\_status

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_modify_reservation_status
AFTER UPDATE OF status ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :new.STATUS != :old.STATUS THEN
        INSERT INTO LOG (RESERVATION_ID, LOG_DATE, STATUS)
        VALUES (:new.RESERVATION_ID, SYSDATE, :new.STATUS);
    END IF;
END;

```

- p\_modify\_reservation\_status\_4

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_modify_reservation_status_4 (
    p_reservation_id reservation.reservation_id%TYPE,
    p_status reservation.STATUS%TYPE
)
AS
    v_current_status CHAR;
    v_trip_date DATE;
    v_exists INTEGER;
BEGIN
    IF not f_reservation_exist(p_reservation_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Reservation not found!');
    end if;

    IF p_status NOT in ('N', 'P', 'C') then
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Status is not correct! Give one of the
values "N", "P", "C"');
    END IF;

    SELECT STATUS INTO v_current_status FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    IF p_status = 'C' THEN
        SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP
        WHERE TRIP_ID = (SELECT TRIP_ID FROM RESERVATION WHERE RESERVATION_ID =
p_reservation_id);

        IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Cannot cancel reservation for past

```

```
trip!');
    END IF;
END IF;

IF v_current_status = 'C' THEN
    SELECT COUNT(*) INTO v_exists
    FROM VW_AVAILABLE_TRIP
    WHERE TRIP_ID = (SELECT TRIP_ID FROM RESERVATION WHERE RESERVATION_ID =
p_reservation_id);

    IF v_exists = 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Cannot create reservation, no
available places on trip!');
    END IF;
END IF;

UPDATE RESERVATION SET STATUS = p_status
WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation status modified successfully!');
END;
```

Dwa powyższe triggery są proste w interpretacji i nie wymagają pokazywania przykładów, efekt końcowy nie różni się od pokazanych w poprzednim rozdziale efektów.

- trg\_forbid\_reservation\_deletion

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_forbid_reservation_deletion
BEFORE DELETE ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Deleting rows from RESERVATION table is not
allowed. You can only cancel the reservation');
END;
```

Przykładowe wywołanie:

```
511 select * from RESERVATION;
512 ! delete from RESERVATION where RESERVATION_ID = 41;
513
```

trg\_forbid\_reservation\_deletion

[72000][20001]  
ORA-20001: Deleting rows from RESERVATION table is not allowed. You can only cancel the reservation  
ORA-06512: at "BD\_417010.TRG\_FORBID\_RESERVATION\_DELETION", line 2  
ORA-04088: error during execution of trigger 'BD\_417010.TRG\_FORBID\_RESERVATION\_DELETION'  
Position: 12

Output BD\_417010.RESERVATION

	RESERVATION_ID	TRIP_ID	PERSON_ID	STATUS
5	4	2	4	N
6	42	7	4	C
7	41	3	5	N

## Zadanie 5 - triggery

Zmiana strategii kontroli dostępności miejsc. Realizacja przy pomocy triggerów

Należy wprowadzić zmianę, która spowoduje, że kontrola dostępności miejsc na wycieczki (przy dodawaniu nowej rezerwacji, zmianie statusu) będzie realizowana przy pomocy triggerów

Triggery:

- Trigger/triggery obsługujące:
  - dodanie rezerwacji
  - zmianę statusu

Oczywiście po wprowadzeniu tej zmiany należy "uaktualnić" procedury modyfikujące dane.

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych procedur (np. dodając do nazwy dopisek 5 - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

Należy przygotować procedury: `p_add_reservation_5`, `p_modify_reservation_status_5`

## Zadanie 5 - rozwiązanie

- `trg_add_reservation`



```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_add_reservation
BEFORE INSERT ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF not f_trip_is_available(:new.trip_id) then
        raise_application_error(-20003, 'There are no available places on this
trip!');
    END IF;
END;
```

- p\_add\_reservation\_5

```
create or replace PROCEDURE p_add_reservation_5(
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_person_id person.person_id%TYPE
)
AS
    v_trip_date trip.TRIP_DATE%TYPE;

BEGIN
    -- Validating
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
    end if;

    IF not f_person_exist(p_person_id) then
        raise_application_error(-20001, 'Person not found!');
    end if;

    SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'The trip has already taken place!');
    END IF;

    -- Add reservation
    INSERT INTO RESERVATION (TRIP_ID, PERSON_ID, STATUS)
    VALUES (p_trip_id, p_person_id, 'N');

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation added successfully!');
END;
```

- trg\_modify\_reservation\_status

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_modify_reservation_status
BEFORE UPDATE OF status ON RESERVATION
FOR EACH ROW
DECLARE
```

```

PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
BEGIN
  IF :new.STATUS != 'C' THEN
    IF NOT f_trip_is_available(:new.TRIP_ID) THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Cannot create reservation, no
available places on trip!');
    END IF;
  END IF;
END;

```

- p\_modify\_reservation\_status\_5

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_modify_reservation_status_5 (
  p_reservation_id reservation.reservation_id%TYPE,
  p_status reservation.STATUS%TYPE
)
AS
  v_current_status CHAR;
  v_trip_date DATE;
BEGIN
  IF not f_reservation_exist(p_reservation_id) then
    raise_application_error(-20000, 'Reservation not found!');
  end if;

  IF p_status NOT in ('N', 'P', 'C') then
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Status is not correct! Give one of the
values "N", "P", "C"');
  END IF;

  SELECT STATUS INTO v_current_status FROM RESERVATION
  WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

  IF p_status = 'C' THEN
    SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP
    WHERE TRIP_ID = (SELECT TRIP_ID FROM RESERVATION WHERE RESERVATION_ID =
p_reservation_id);

    IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Cannot cancel reservation for past
trip!');
    END IF;
  END IF;

  UPDATE RESERVATION SET STATUS = p_status
  WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation status modified successfully!');
END;

```

Dwa powyższe triggery są proste w interpretacji i nie wymagają pokazywania przykładów, efekt końcowy nie różni się od pokazanych w poprzednich rozdziałach efektów.

Triger, modyfikujący status rezerwacji korzysta z "PRAGMA AUTONOMOUS\_TRANSACTION", dzięki czemu tworzy się nowa transakcja, niezależna od tej zewnętrznej i mamy możliwość sprawdzenia wyników funkcji, która korzysta z tabeli, która jest w trakcie modyfikowania.

Oprócz tego, skrócił się kod, ponieważ w tym triggerze mamy dostęp do nowo wstawianych danych, i jesteśmy w stanie dowiedzieć się jakie jest "trip\_id", nie potrzebujemy komplikować kodu, jak w przypadku poprzednich zadań.

---

## Zadanie 6

---

Zmiana struktury bazy danych. W tabeli `trip` należy dodać redundantne pole `no_available_places`. Dodanie redundantnego pola uprości kontrolę dostępnych miejsc, ale nieco skomplikuje procedury dodawania rezerwacji, zmiany statusu czy też zmiany maksymalnej liczby miejsc na wycieczki.

Należy przygotować polecenie/procedurę przeliczającą wartość pola `no_available_places` dla wszystkich wycieczek (do jednorazowego wykonania)

Obsługę pola `no_available_places` można zrealizować przy pomocy procedur lub triggerów

Należy zwrócić uwagę na spójność rozwiązania.

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6 - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- zmiana struktury tabeli

```
alter table trip add
    no_available_places int null
```

- polecenie przeliczające wartość `no_available_places`
  - należy wykonać operację "przeliczenia" liczby wolnych miejsc i aktualizacji pola `no_available_places`

---

## Zadanie 6 - rozwiązanie

---

- `p_update_no_available_places`

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_update_no_available_places (
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE
)
AS
    p_no_available_places trip.no_available_places%TYPE;
```

```

BEGIN
  IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
    raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
  end if;

  SELECT t.MAX_NO_PLACES - NVL(COUNT(r.TRIP_ID), 0)
  INTO p_no_available_places
  FROM TRIP t
  LEFT JOIN RESERVATION r on STATUS != 'C' and r.TRIP_ID = t.TRIP_ID
  where t.TRIP_ID = p_trip_id
  GROUP BY t.trip_ID, t.MAX_NO_PLACES;

  IF p_no_available_places < 0 THEN
    p_no_available_places := 0;
  end if;

  UPDATE TRIP SET NO_AVAILABLE_PLACES = p_no_available_places
  WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Number of available places modified successfully!');
END;

```

- p\_update\_all\_no\_available\_places

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_update_all_no_available_places
AS
BEGIN
  FOR rec in (select * from trip) LOOP
    p_update_no_available_places(rec.TRIP_ID);
  end loop;

  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('All trips number of available places modified
successfully!');
END;

```

Przykładowe wywołanie (przed wywołaniem / po wywołaniu):

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	<null>
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	<null>
3	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	3	<null>
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	<null>
5	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	<null>
6	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	<null>

Output BD_417010.TRIP						
Tx: Manual DDL						
	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	2
3	1	Wycieczka do Paryża	Francja	2024-09-12	3	1
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0
5	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	1
6	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	1

## Zadanie 6a - procedury

Obsługę pola `no_available_places` należy zrealizować przy pomocy procedur

- procedura dodająca rezerwację powinna aktualizować pole `no_available_places` w tabeli trip
- podobnie procedury odpowiedzialne za zmianę statusu oraz zmianę maksymalnej liczby miejsc na wycieczkę
- należy przygotować procedury oraz jeśli jest to potrzebne, zaktualizować triggerów oraz widoki

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6a - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- może być potrzebne wyłączenie 'poprzednich wersji' triggerów

## Zadanie 6a - rozwiązanie

- `p_add_reservation_6a`

```
create or replace PROCEDURE p_add_reservation_6a(
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_person_id person.person_id%TYPE
)
AS
    v_trip_date trip.TRIP_DATE%TYPE;
    v_reservation_count NUMBER;
BEGIN
    -- Validating
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
    end if;

    IF not f_person_exist(p_person_id) then
        raise_application_error(-20001, 'Person not found!');
    end if;

    SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'The trip has already taken place!');
```

```

END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_reservation_count
FROM RESERVATION
WHERE TRIP_ID = p_trip_id AND PERSON_ID = p_person_id;

IF v_reservation_count > 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'This person already has a reservation for
this trip!');
END IF;

-- Add reservation
INSERT INTO RESERVATION (TRIP_ID, PERSON_ID, STATUS)
VALUES (p_trip_id, p_person_id, 'N');

BEGIN
    p_update_no_available_places(p_trip_id);
END;

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation added successfully!');
END;

```

Przykładowe wywołanie:

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	3	1
2	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0
3	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	1
4	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	1

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	3	0
2	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0
3	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	1
4	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	1

- p\_modify\_reservation\_status\_6a

```

create or replace PROCEDURE p_modify_reservation_status_6a (
    p_reservation_id reservation.reservation_id%TYPE,
    p_status reservation.STATUS%TYPE
)
AS
    v_current_status CHAR;
    v_trip_date DATE;
    v_trip_id trip.trip_id%TYPE;
BEGIN
    IF not f_reservation_exist(p_reservation_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Reservation not found!');
    end if;

    IF p_status NOT in ('N', 'P', 'C') then

```

```

        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Status is not correct! Give one of the
values "N", "P", "C"');
    END IF;

    SELECT STATUS INTO v_current_status FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    SELECT TRIP_ID INTO v_trip_id FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    IF p_status = 'C' THEN
        SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP
        WHERE TRIP_ID = v_trip_id;

        IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Cannot cancel reservation for past
trip!');
        END IF;
    END IF;

    UPDATE RESERVATION SET STATUS = p_status
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    BEGIN
        p_update_no_available_places(v_trip_id);
    END;

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation status modified successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołanie:

TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
5	Wycieczka do Paryża	Francja	2023-09-12	3	3
6	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0
7	Znow do Francji	Francja	2024-12-27	2	0
8	Hel	Polska	2025-05-01	2	2

TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
5	Wycieczka do Paryża	Francja	2023-09-12	3	3
6	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0
7	Znow do Francji	Francja	2024-12-27	2	1
8	Hel	Polska	2025-05-01	2	2

- p\_modify\_max\_no\_places\_6a

```

create or replace PROCEDURE p_modify_max_no_places_6a (
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_max_no_places trip.max_no_places%TYPE
)
AS
```

```
v_current_max_no_places trip.max_no_places%TYPE;
v_no_available trip.max_no_places%TYPE;
BEGIN
  IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
    raise_application_error(-20006, 'Trip not found!');
  end if;

  SELECT MAX_NO_PLACES INTO v_current_max_no_places FROM TRIP
  WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

  if v_current_max_no_places <= 0 then
    raise_application_error(-20007, 'This number is smaller than 0!');
  end if;

  SELECT NO_AVAILABLE_PLACES INTO v_no_available FROM VW_TRIP
  WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

  if p_max_no_places < v_current_max_no_places - v_no_available then
    raise_application_error(-20008, 'This number is smaller than the number of
reserved places!');
  end if;

  UPDATE TRIP SET MAX_NO_PLACES = p_max_no_places
  WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

  BEGIN
    p_update_no_available_places(p_trip_id);
  END;

  COMMIT;
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Max number of places modified successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołanie:

10 rows						Tx: Manual		DDL	CSV
	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES			
1	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	3	0			
2	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0			
3	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	1			
4	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	1			

10 rows						Tx: Manual		DDL	CSV
	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES			
1	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	4	1			
2	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0			
3	3	Znow do Francji	Francja	2025-04-16	2	1			
4	4	Hel	Polska	2023-06-15	2	1			

# Zadanie 6b - triggerzy

Obsługę pola `no_available_places` należy zrealizować przy pomocy triggerów



- podczas dodawania rezerwacji trigger powinien aktualizować pole `no_available_places` w tabeli `trip`
- podobnie, podczas zmiany statusu rezerwacji
- należy przygotować trigger/triggery oraz jeśli jest to potrzebne, zaktualizować procedury modyfikujące dane oraz widoki

UWAGA Należy stworzyć nowe wersje tych widoków/procedur/triggerów (np. dodając do nazwy dopisek 6b - od numeru zadania). Poprzednie wersje procedur należy pozostawić w celu umożliwienia weryfikacji ich poprawności.

- może być potrzebne wyłączenie 'poprzednich wersji' triggerów

## Zadanie 6b - rozwiązanie

- `trg_add_reservation_6b`

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_add_reservation_6b
AFTER INSERT ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :new.status != :old.status THEN
        IF :new.status = 'C' THEN
            UPDATE TRIP
                SET NO_AVAILABLE_PLACES = NO_AVAILABLE_PLACES + 1
                WHERE TRIP_ID = :new.trip_id;
        ELSIF :new.status = 'N' THEN
            UPDATE TRIP
                SET NO_AVAILABLE_PLACES = NO_AVAILABLE_PLACES - 1
                WHERE TRIP_ID = :new.trip_id;
        end if;
    END IF;
END;
```

- `p_add_reservation_6b`

```
create or replace PROCEDURE p_add_reservation_6b(
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_person_id person.person_id%TYPE
)
AS
    v_trip_date trip.TRIP_DATE%TYPE;
    v_reservation_count NUMBER;

BEGIN
    -- Validating
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Trip not found!');
    end if;
```

```
IF not f_person_exist(p_person_id) then
    raise_application_error(-20001, 'Person not found!');
end if;

SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002, 'The trip has already taken place!');
END IF;

SELECT COUNT(*) INTO v_reservation_count
FROM RESERVATION
WHERE TRIP_ID = p_trip_id AND PERSON_ID = p_person_id;

IF v_reservation_count > 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'This person already has a reservation for
this trip!');
END IF;

-- Add reservation
INSERT INTO RESERVATION (TRIP_ID, PERSON_ID, STATUS)
VALUES (p_trip_id, p_person_id, 'N');

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation added successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołanie:

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	1
3	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	0
3	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

- trg\_modify\_reservation\_status\_6b

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_modify_reservation_status_6b
AFTER UPDATE ON RESERVATION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF :new.status != :old.status THEN
        IF :new.status = 'C' THEN
            UPDATE TRIP
            SET NO_AVAILABLE_PLACES = NO_AVAILABLE_PLACES + 1
            WHERE TRIP_ID = :new.trip_id;
        ELSE
            UPDATE TRIP
```

```
        SET NO_AVAILABLE_PLACES = NO_AVAILABLE_PLACES - 1
        WHERE TRIP_ID = :new.trip_id;
    end if;
end if;
END;
```

- p\_modify\_reservation\_status\_6b

```
create or replace PROCEDURE p_modify_reservation_status_6b (
    p_reservation_id reservation.reservation_id%TYPE,
    p_status reservation.STATUS%TYPE
)
AS
    v_current_status CHAR;
    v_trip_date DATE;
    v_trip_id trip.trip_id%TYPE;
BEGIN
    IF not f_reservation_exist(p_reservation_id) then
        raise_application_error(-20000, 'Reservation not found!');
    end if;

    IF p_status NOT in ('N', 'P', 'C') then
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005, 'Status is not correct! Give one of the
values "N", "P", "C"');
    END IF;

    SELECT STATUS INTO v_current_status FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    SELECT TRIP_ID INTO v_trip_id FROM RESERVATION
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    IF p_status = 'C' THEN
        SELECT TRIP_DATE INTO v_trip_date FROM TRIP
        WHERE TRIP_ID = v_trip_id;

        IF v_trip_date <= SYSDATE THEN
            RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006, 'Cannot cancel reservation for past
trip!');
        END IF;
    END IF;

    UPDATE RESERVATION SET STATUS = p_status
    WHERE RESERVATION_ID = p_reservation_id;

    COMMIT;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Reservation status modified successfully!');
END;
```

Przykładowe wywołanie:

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	0
3	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	1
3	1	Wycieczka do Paryza	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

- trg\_modify\_max\_no\_places\_6b

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_modify_max_no_places_6b
BEFORE UPDATE ON TRIP
FOR EACH ROW
BEGIN
    :new.NO_AVAILABLE_PLACES := :old.NO_AVAILABLE_PLACES + (:new.MAX_NO_PLACES -
:old.max_no_places);
END;
```

- p\_modify\_max\_no\_places\_6b

```
create or replace PROCEDURE p_modify_max_no_places_6b (
    p_trip_id trip.trip_id%TYPE,
    p_max_no_places trip.max_no_places%TYPE
)
AS
    v_current_max_no_places trip.max_no_places%TYPE;
    v_no_available trip.max_no_places%TYPE;
BEGIN
    IF not f_trip_exist(p_trip_id) then
        raise_application_error(-20006, 'Trip not found!');
    end if;

    SELECT MAX_NO_PLACES INTO v_current_max_no_places FROM TRIP
    WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    if v_current_max_no_places <= 0 then
        raise_application_error(-20007, 'This number is smaller than 0!');
    end if;

    SELECT NO_AVAILABLE_PLACES INTO v_no_available FROM VW_TRIP
    WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

    if p_max_no_places < v_current_max_no_places - v_no_available then
        raise_application_error(-20008, 'This number is smaller than the number of
reserved places!');
    end if;

    UPDATE TRIP SET MAX_NO_PLACES = p_max_no_places
```

```
WHERE TRIP_ID = p_trip_id;

COMMIT;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Max number of places modified successfully!');
END;
```

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	2	1
3	1	Wycieczka do Paryża	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

	TRIP_ID	TRIP_NAME	COUNTRY	TRIP_DATE	MAX_NO_PLACES	NO_AVAILABLE_PLACES
1	25	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2023-09-02	5	5
2	26	Wycieczka do Stolicy	Warszawa	2024-12-02	3	2
3	1	Wycieczka do Paryża	Francja	2024-09-12	4	0
4	2	Piekny Krakow	Polska	2025-05-03	2	0

## Zadanie 7 - podsumowanie

Porównaj sposób programowania w systemie Oracle PL/SQL ze znanym ci systemem/językiem MS Sqlserver T-SQL

## Zadanie 7 - wnioski

Po kolejnych krokach wykonania danego ćwiczenia można zauważyć, że mimo tego, że języki Oracle PL/SQL i MS Sqlserver T-SQL są bardzo podobne składniowo, to różnią się w wielu miejscach. Widać zarówno różnice koncepcyjne, jak i małe różnice składniowe.

Na przykład, w porównaniu do języka Transact-SQL, język PL/SQL posiada bardziej rozbudowaną technologię do definiowania funkcji zwracających tabele, ponieważ żeby taką funkcję zdefiniować, należy najpierw zdefiniować typ obiektowy, a następnie na podstawie tego typu stworzyć typ tablicowy, z którego będzie korzystać ta funkcja. Oprócz tego korzystamy z konstrukcji "bulk collect", która gromadzi te dane do tablicy razem z "insert into". Natomiast, wewnątrz triggerów mamy konstrukcje ":old, :new" zamiast tabel "inserted", "deleted", jak to było w Transact-SQL.

Po wykonaniu zadań z procedurami można wywnioskować, że z tego powodu, że nie mamy transakcji zagnieżdżonych, commit w procedurze może nie mieć sensu, jeśli wywołujemy pewną sekwencję procedur, albo jedną procedurę wywołujemy wewnątrz innej. Natomiast można użyć go w najbardziej zewnętrznym bloku.

Podsumowując, język PL/SQL czasami jest łatwiejszy w interpretacji, implementacji niż język Transact-SQL, ale w niektórych sytuacjach jest on dość mało wygodny i wymaga więcej czasu na dość proste rzeczy (jak np funkcje, zwracające tabele).