## Dokumentowe bazy danych – MongoDB

ćwiczenie 2

Imiona i nazwiska autorów: Stas Kochevenko & Wiktor Dybalski

## Zadanie 1 - połączenie z serwerem bazy danych

Połącz się serwerem MongoDB

Można skorzystać z własnego/lokanego serwera MongoDB Można stworzyć własny klaster/bazę danych w serwisie MongoDB Atlas

• https://www.mongodb.com/atlas/database

Połącz za pomocą konsoli mongsh

Ewentualnie zdefiniuj połączenie w wybranym przez siebie narzędziu

Stwórz bazę danych/kolekcję/dokument


• może to być dowolna kolekcja, dowolny dokument – o dowolnej strukturze, chodzi o przetestowanie działania połączenia

#### Zadanie 1 - rozwiązanie

• Połączenie z bazą danych za pomocą konsoli mongosh



• Połączenie z bazą danych w narzędziu DataGrip

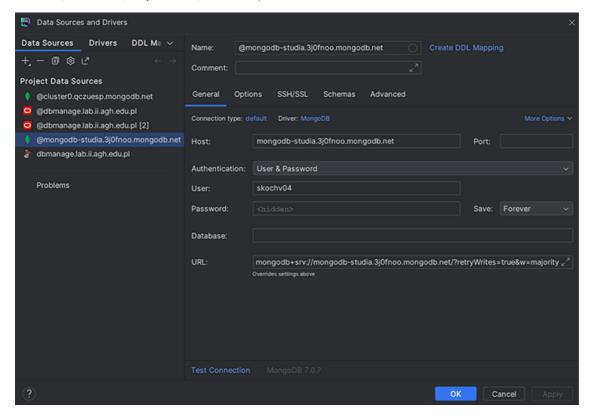

• Stworzenie przykładowego dokumentu & wyświetlanie zawartości

# Zadanie 2 - przykładowe zbiory danych

Zaimportuj przykładowe zbory danych

MongoDB Atlas Sample Dataset

- https://docs.atlas.mongodb.com/sample-data
- w przypadku importu z lokalnych plików można wykorzystać polecenie mongorestore
  - https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongorestore/

```
mongorestore <data-dump-folder>
```

np.

```
mongorestore samples
```

Oczywiście, w przypadku łączenia się zdalnym serwerem należy podać parametry połączenia oraz dane logowania

Yelp Dataset

- wykorzystaj komendę mongoimport
- https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongoimport

```
mongoimport --db <db-name> --collection <coll-name> --type json --file <file>
```

np.

```
mongoimport --db yelp --collection business --type json --file ./yelp_academic_dataset_business.json
```

można też wykorzystać np. narzędzie MongoDB Compass

Zapoznaj się ze strukturą przykładowych zbiorów danych/kolekcji

- W bazach danych: MongoDB Atlas Sample Dataset
  - o Skomentuj struktury użyte w dokumentach dla dwóch wybranych zbiorów (takich które wydają ci się najciekawsze)
  - o np. Sample Analitics Dataset i Sampe Traning Dataset
- W bazie Yelp

o Skomentuj struktury użyte w dokumentach bazy Yelp

Przetestuj działanie operacji

- mongodump
  - https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongodump/
- mongoexport
  - https://www.mongodb.com/docs/database-tools/mongoexport/

MongoDB Atlas Sample Dataset

• Używając komendy mongorestore importujemy dane do zdalnej bazy danych MongoDB Atlas:

PS C:\Users\wikto> mongorestore --uri "mongodb+srv://wiktord2003:Wektor12@mongodb-studia.3j0fnoo.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=MongoDB-Studia" --drop C:\Users\wikto\Desktop\samples

• Przykładowe dane z kolekcji sample\_weatherdata.data:

```
use sample_weatherdata
db.data.find()
```

	{} _id	{} airTemperature	{} callLetters ÷	{} dataSource ‡	{} dewPoint	{} elevation ÷ {} position
1	5553a998e4b02cf7151190b8		vcsz			9999 {"type": "Point", "coordinates"
2	5553a998e4b02cf7151190b9		VC81			9999 {"type": "Point", "coordinates"
3	5553a998e4b02cf7151190ba		PLAT			9999 {"type": "Point", "coordinates"
4	5553a998e4b02cf7151190bb		TFRB			9999 {"type": "Point", "coordinates"
5	5553a998e4b02cf7151190bc		TFBY			9999 {"type": "Point", "coordinates"
6	5553a998e4b02cf7151190bd		TFWB			9999 {"type": "Point", "coordinates"
7	5553a998e4b02cf7151190be		EMIO			9999 {"type": "Point", "coordinates"
8	5553a998e4b02cf7151190bf		SCGB			9999 {"type": "Point", "coordinates"
9	5553a998e4b02cf7151190c0		PLAT			9999 {"type": "Point", "coordinates"
10	5553a998e4b02cf7151190c1		OWXP			9999 {"type": "Point", "coordinates"
11	5553a998e4b02cf7151190c2		LAQU			9999 {"type": "Point", "coordinates"
12	5553a998e4b02cf7151190c3		PLAT			9999 {"type": "Point", "coordinates"
13	5553a998e4b02cf7151190c4		FNUI			9999 {"type": "Point", "coordinates"
14	5553a998e4b02cf7151190c5		VCNP			9999 {"type": "Point", "coordinates"
15	5553a998e4b02cf7151190c6		SINL			9999 {"type": "Point", "coordinates"
16	5553a998e4b02cf7151190c7		UUQR			9999 {"type": "Point", "coordinates"
17	5553a998e4b02cf7151190c8		PLAT			9999 {"type": "Point", "coordinates"

• Przykładowe dane z kolekcji sample\_training.companies


```
use sample_training
db.companies.find()
```

• Analizując kolekcję sample\_training.companies możemy zauważyć różnego rodzaju dane:

		<pre>{}_id</pre> ‡	{} acquisition ÷	{} acquisitions :	{} alias_lis
1		52cdef7c4bab8bd675297d8a	{"price_amount": new NumberInt("30000000"), "price_currency_code": "		
2		52cdef7c4bab8bd675297d8e		[{"price_amount": null, "price_currency_code": "USD", "term_code": "	
3		52cdef7c4bab8bd675297d8f		П	<null></null>
4		52cdef7c4bab8bd675297d94		[{"price_amount": new NumberInt("15000000"), "price_currency_code":	
Ĺ		52cdef7c4bab8bd675297d95	{"price_amount": new NumberInt("29000000"), "price_currency_code": "	[{"price_amount": new NumberInt("29000000"), "price_currency_code":	
6		52cdef7c4bab8bd675297d97		П	
7		52cdef7c4bab8bd675297d98			
8		52cdef7c4bab8bd675297d9e		[{"price_amount": new NumberInt("280000000"), "price_currency_code":	
9		52cdef7c4bab8bd675297da0			
1		52cdef7c4bab8bd675297da1	{"price_amount": new NumberInt("150000000"), "price_currency_code":	П	
1		52cdef7c4bab8bd675297da2		[{"price_amount": new NumberInt("215000000"), "price_currency_code":	
1	2	52cdef7c4hah8hd475297da3	cnulls	[{"npice amount": new NumberInt("1000000000") "npice currency code"	Vahoo

• id kolekcji:

• category\_code typu String:

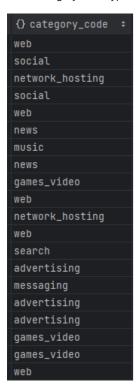


created\_at typu Date



Competitions składają się z tablicy dokumentów, przy czym widać użycie dokumentów zagnieżdżonych, składających się z danych rożnego
typu. Niektóre listy są puste, można ich za potrzeby rozszerzyć

• Tag\_list - lista tagów, zawsze jest możliwość zostawić pustą, albo doklejać coś do danego stringu

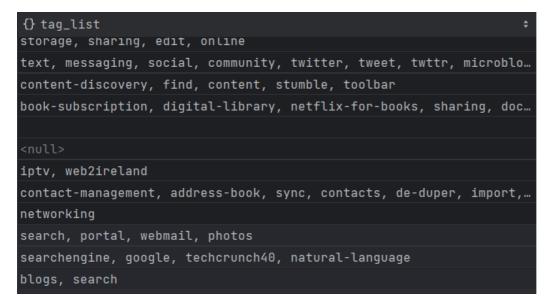


• Na przykładzie deapooled\_day widzimy analogię do SQL, czyli albo istnieje pewna informacja, albo mamy wartość "null"




 Po analizie całej konkretnej kolekcji możemy powiedzieć, że przechowywane są w niej rożnego rodzaju dane co pozwala dokładnie opisać co przechowuje dany obiekt.

 Analizując sample\_geospatio.shipwrecks także zauważamy, że przedstawione dane przechowywane są w sposób przejrzysty, czytelny, a także bardzo szczegółowy.


use sample\_geospatial
db.shipwrecks.find()

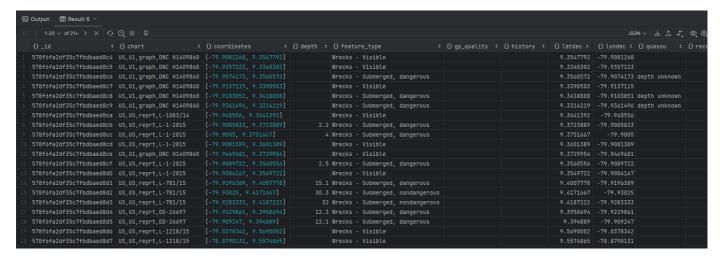

 Na przykładzie pola "quasou" widzimy, że dla niektórych dokumentów jest ono puste. W taki sposób zostaje miejsce do uzupełnienia informacji w przyszłości.




• Niektóre pola są puste dla wszystkich dokumentów.

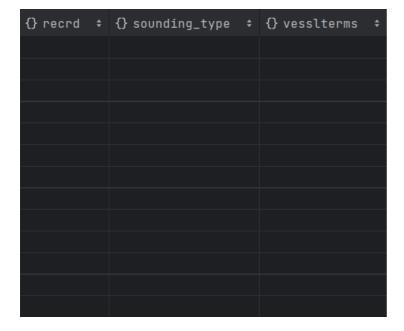


• Można sprawdzić, czy oznacza to wartość "Null":

```
use sample_geospatial
db.shipwrecks.find({ "recrd": null })
```



· Wynikiem jest zbiór pusty. Spróbujmy sprawdzić, czy nie jest to pusty string:

```
use sample_geospatial
db.shipwrecks.find({ "recrd": "" })
```

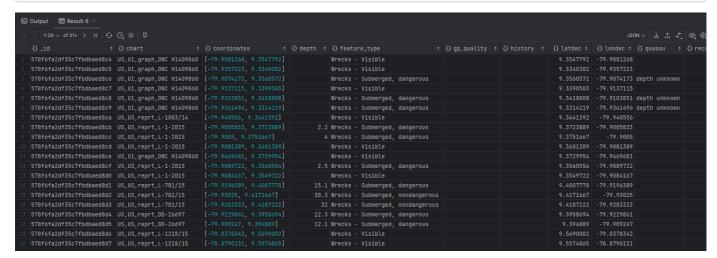

Yelp


• Korzystając z mongoimport importujemy yelp.busness.json

PS C:\Users\wikto> mongoimport --uri "mongodb+srv://wiktord2003:Wektorl2@mongodb-studia.3j0fnoo.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=MongoDB-Studia" --collection business --type json --file C:\Users\wikto\Desktop\yelp-split\business.json

• yelp.business.json:

```
O_id : O_tatributes : O_business_id : O_categories |
O_cid2d7coffc23b38c423697 {*By Appointment Only": true} |
O_cid2d7coffc23b38c423697 {*By Appointment Only": true} |
O_cid2d7coffc23b38c423698 {
O_cid2d7coffc23b38c423699 {*Wi-fi": "free"} |
O_cid2d7coffc23b38c423699 {\text{Wi-fi": "free"}} |
O_cid2d7coffc23b38c423699 {\text{Wi-fi": "free"}} |
O_cid2d7coffc23b38c423690 {\text{Wi-fi": "free", "Price Range": new NumberIn North Only ("Fit Price") |
O_cid2d7coffc23b38c423690 {\text{Wi-fi": "free", "Price Range": new NumberIn North Only ("Fit Price") |
O_cid2d7coffc23b38c423690 {\text{Wi-fi": "free", "F
```

Analizując dane, widzimy, że w kolekcji business mamy pole neighborhoods - pusta lista sąsiedzi do uzupełnienia za potrzeby.



• Dla "hours" widzimy zagnieżdżone dokumenty, co więcej, w środku tych obiektów są jeszcze inne zagnieżdżone.

• Dla "atributes" widzimy lekko różniącą się strukture dla kolejnych dokumentów: niektóre posiadają tylko określone komponenty, niektóre - wszystkie komponenty, a niektóre w ogóle mają puste atrybuty, co nie zabrania oczywiście uzupełnić je w przyszłości.

```
{}
{| By Appointment Only": true}

{| Wi-Fi": "free"}
{| "Accepts Credit Cards": true, "Wi-Fi": "free", "Price Ran
{| "Take-out": true, "Has TV": false, "Outdoor Seating": fal
{| "Take-out": true, "Wi-Fi": "free", "Takes Reservations":
{| "Take-out": true, "Good For": {| "dessert": false, "latenig
```

Ogólnie w yelp.business mamy dość rozbudowaną strukturę, w której pola dokumentów mają różne typy: proste (logiczne, liczbowe, tekstowe), tablicowe, zagnieżdżone dokumenty.

Użycie polecenia mongodump

```
PS C:\Users\wikto> mongodump --uri "mongodb+srv://wiktord2003:Wektor12@mongodb-studia.3j0fnoo.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=MongoDB-Studia" --db=sample_restaurants --collection=restaurants --out=backup_dir -v
2024-04-08T20:25:31.923+0200 dumping up to 1 collections in parallel
2024-04-08T20:25:32.017+0200 writing sample_restaurants.restaurants to backup_dir\sample_restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\restaurants\rest
```

Użycie polecenia mongoexport

```
PS C:\Users\wikto> mongoexport
                                   uri "mongodb+srv://wiktord2003:Wektor12@mongodb-studia.3j0fnoo.mongodb.net/?retryWrites-
true&w=majority&appName=MongoDB-Studia" -
                                              -db=sample_training --collection=companies --out=./training-companies.json -
2024-04-08T20:31:28.675+0200
                                  connected to: mongodb+srv://[**REDACTED**]@mongodb-studia.3j@fnoo.mongodb.net/?retryWrit
es=true&w=majority&appName=MongoDB-Studia
2024-04-08T20:31:29.707+0200 [......
                                                                 sample_training.companies
                                                                                              0/9500
                                                                                                      (0.0%)
2024-04-08T20:31:30.707+0200
                                                                 sample_training.companies
                                                                                              0/9500
                                                                                                      (0.0%)
2024-04-08T20:31:31.386+0200
                                   [###############################]
                                                                 sample_training.companies
```

### Zadanie 3 - operacje CRUD, operacje wyszukiwania danych

https://www.mongodb.com/docs/manual/crud/

Stwórz nową bazę danych

- · baza danych będzie przechowywać informacje o klientach, produktach, zamowieniach tych produktów. itp.
- w nazwie bazy danych użyj swoich inicjałów

```
o np. AB-orders
```

- zaproponuj strukturę kolekcji/dokumentów (dwie, maksymalnie 3 kolekcje)
  - o wykorzystaj typy proste/podstawowe, dokumenty zagnieżdżone, tablice itp.
  - o wprowadź kilka przykładowych dokumentów
  - o przetestuj operacje wstawiania, modyfikacji/usuwania dokumentów
  - o przetestuj operacje wyszukiwania dokumentów

#### Zadanie 3 - rozwiązanie

• Uworzenie bazy danych

```
use SK-orders
```

• Wstawienie danych do tabeli Suppliers

```
db.suppliers.insertMany([
       name: "FreshPlanet",
      address: {country: "Poland", city: "Gdansk", address: "Wielkiego street, 34"},
       contact: ["freshplanet@gmail.com", "+48 729 14 25"]
   },
   {
       name: "RUD",
       address: {country: "Ukraine", city: "Zhytomyr", address: "Gonty street, 8"},
       contact: ["rud_factory@gmail.com", "+38 (097) 226 47 85"]
   },
      name: "Family for family",
       address: {country: "Germany", city: "Munich", address: "Marienplatz street, 34"},
       contact: ["family4family@gmail.com"]
   },
   {
       name: "Mlekoraj",
       address: {country: "Poland", city: "Warsaw", address: "Pokoju, 40"},
       contact: ["mlekoraj@gmail.com", "+48 355 19 80"]
   },
])
```

```
C: id c dadress dadress date description of the contact date description of the contact date description of the contact date description date date description date date description date date description date da
```

• Wstawienie danych do tabeli Products

```
manufacturer: {
                      name: "FreshPlanet",
                      city: "Gdansk",
                      contact: "freshplanet@gmail.com"
                  },
    discounted: false},
    product_name: "Ice cream 100%",
    category: "icecream",
    qty: 29,
    price: 2.80,
    manufacturer: {
                      name: "RUD",
                      city: "Zhytomyr",
                      contact: "rud@gmail.com"
    discounted: false},
{
   product_name: "Ice cream Banana",
   category: "icecream",
   qty: 16,
    price: 2.80,
    manufacturer: {
                      name: "RUD",
city: "Zhytomyr",
                      contact: "rud@gmail.com"
                  },
    discounted: false},
    product_name: "Cheese Gauda Munich",
    category: "cheese",
    qty: 0,
    price: 8.80,
    manufacturer: {
                      name: "Family for family",
                      city: "Munich",
                      contact: "family4family@gmail.com"
                  },
    discounted: true},
    product_name: "Cheese Gauda Poland",
    category: "cheese",
    qty: 8,
    price: 6.80,
    manufacturer: {
                      name: "FreshPlanet",
                      city: "Gdansk",
                      contact: "freshplanet@gmail.com"
                  },
    discounted: false},
    product_name: "Cocktaile chokolate biscuit",
    category: "cocktail",
    qty: 7,
    price: 3.50,
    manufacturer: {
                      name: "Family for family",
                      city: "Munich",
                      contact: "family4family@gmail.com"
                  },
    discounted: false},
{
    product_name: "Ice cream Forest Day",
    category: "icecream",
    qty: 18,
    price: 4.00,
```

```
manufacturer: {
                          name: "FreshPlanet",
                          city: "Gdansk",
                          contact: "freshplanet@gmail.com"
                      },
        discounted: true},
        product_name: "Cocktail strawberry summer",
       category: "cocktail",
        qty: 10,
        price: 5.50,
        manufacturer: {
                          name: "FreshPlanet",
                          city: "Gdansk",
                          contact: "freshplanet@gmail.com"
        discounted: false},
        product_name: "Ice cream natural pure x4",
       category: "icecream",
        qty: 18,
        price: 19.80,
        manufacturer: {
                          name: "RUD",
                          city: "Zhytomyr",
                          contact: "rud@gmail.com"
        discounted: false}
])
```

C <sub>2</sub> _id ÷	{} category ÷	<pre>     discounted</pre>	{} manufacturer :	{} price ÷	{} product_name	{} qty ÷
1 66164205de8d5964b879dec0	yougurt	false	{"name": "FreshPlanet", "city": "Gdansk", "contact": "freshp	4.5	Yougurt Strawberry	77
2 66164205de8d5964b879dec1	icecream	false	{"name": "RUD", "city": "Zhytomyr", "contact": "rud@gmail.co	2.8	Ice cream 100%	29
3 66164205de8d5964b879dec2	icecream	false	{"name": "RUD", "city": "Zhytomyr", "contact": "rud@gmail.co	2.8	Ice cream Banana	16
4 66164205de8d5964b879dec3	cheese	• true		8.8	Cheese Gauda Munich	0
5 66164205de8d5964b879dec4	cheese	false	{"name": "FreshPlanet", "city": "Gdansk", "contact": "freshp	6.8	Cheese Gauda Poland	8
6 66164205de8d5964b879dec5	cocktail	false		3.5	Cocktaile chokolate biscuit	7
7 66164205de8d5964b879dec6	icecream	• true			Ice cream Forest Day	18
8 66164205de8d5964b879dec7	cocktail	false		5.5	Cocktail strawberry summer	10
9 66164205de8d5964b879dec8	icecream	false	{"name": "RUD", "city": "Zhytomyr", "contact": "rud@gmail.co	19.8	Ice cream natural pure x4	18

• Wstawienie danych do tabeli Orders

```
db.orders.insertMany([
{
        orderdate: new Date("2024-04-06"),
        customer: {
                     firstname: "Simon",
                     lastname: "Cherry",
                     address: "Green Street",
                     house: "18",
                     contact: "simoncherry@gmail.com"
        order_details: [{
           product_name: "Ice cream 100%",
            qty: 3,
            discount: 1
        },
            product_name: "Cheese Gauda Poland",
            qty: 1,
            discount: 0.75
        },
            product_name: "Cocktaile chokolate biscuit",
            qty: 2,
            discount: 1
       }]
},
```

```
orderdate: new Date("2024-04-07"),
        customer: {
                     firstname: "Agatha",
                     lastname: "Black",
                     address: "Cream Street",
                     house: "15",
                     contact: "agablack@gmail.com"
        },
        order_details: [{
            product_name: "Ice cream Banana",
            qty: 2,
            discount: 0.9
        },
        {
            product_name: "Cocktail strawberry summer",
            qty: 2,
            discount: 1
        }]
},
{
        orderdate: new Date("2024-04-10"),
        customer: {
                     firstname: "Viktoria",
                     lastname: "Secret",
                     address: "Times Square",
                     house: "10",
                     contact: "vscret@gmail.com"
        },
        order details: [{
            product_name: "Ice cream 100%",
            qty: 2,
            discount: 1
        },
        {
            product_name: "Ice cream Banana",
            qty: 2,
            discount: 1
        },
        {
            product_name: "Ice cream natural pure x4",
            qty: 1,
            discount: 0.8
        }]
},
{
        orderdate: new Date("2024-04-10"),
        customer: {
                     firstname: "Andrew",
                     lastname: "Beer",
                     address: "Patrick Street",
                     house: "8",
                     contact: "beerandr@gmail.com"
        },
        order_details: [{
            product_name: "Yougurt Strawberry",
            qty: 1,
            discount: 1
        }]
}
])
```

```
        $\mathbb{C}_1$ id
        $\mathbb{C}_2$ customer
        $\mathbb{C}_3$ order_details
        $\mathbb{C}_3$
```

Na przykładzie tabeli products przetestowaliśmy prosty update danych

```
db.products.updateOne(
    { product_name: 'Yougurt Strawberry' },
    {
        $set: { qty: 76 },
    }
);
```

```
        Q:_id
        : {} category
        : {} discounted
        : {} manufacturer
        : {} manufacturer
        : {} price
        : {} product_name
        : {} qty:

        1 66164205de8d5964b879dec0
        yougurt
        false
        {"name": "FreshPlanet", "city": "Zhytomyr", "contact": "rud@gmail.com"}
        2.8
        Ice cream 100%
        29

        3 66164205de8d5964b879dec1
        zceream
        false
        {"name": "RUD", "city": "Zhytomyr", "contact": "rud@gmail.com"}
        2.8
        Ice cream 100%
        29

        4 66164205de8d5964b879dec2
        zceream
        false
        {"name": "FreshPlanet", "city": "Munich", "contact": "freshplanet
        8.8
        Cheese Gauda Munich
        8

        5 66164205de8d5964b879dec5
        cocktail
        false
        {"name": "FreshPlanet", "city": "Gdansk", "contact": "freshplanet
        4.0
        Cheese Gauda Munich
        8

        6 66164205de8d5964b879dec5
        cocktail
        false
        {"name": "FreshPlanet", "city": "Gdansk", "contact": "freshplanet
        3.5
        Cocktaile chokolate biscuit
        7

        7 66164205de8d5964b879dec5
        icecream
        • true
        {"name": "FreshPlanet", "city": "Gdansk", "contact": "freshplanet
        4
        Ice cream forest Day
        18

        8 66164205de8d5964b879dec5
        icecream
        • true
        {"name": "FreshPlanet", "city
```


Zauważyliśmy powielanie danych w tabeli products, więc spróbowaliśmy bardziej złożony update do zmiany danych o dostawcach.

Zmienimy nazwę pola:

Update zmienia zagnieżdzone powielane dane na id z kolekcji Suppliers:


```
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Yougurt Strawberry' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b17" },
  }
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Cheese Gauda Poland' },
    $set: { supplier id: "66153f52ba66ac47ca309b17" },
);
db.products.updateOne(
  { product name: 'Ice cream Forest Day' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b17" },
  }
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Cocktail strawberry summer' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b17" },
 }
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Ice cream 100%' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b18" },
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Ice cream Banana' },
```

```
$set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b18" },
  }
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Ice cream natural pure x4' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b18" },
 }
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Cocktaile chokolate biscuit' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b19" },
);
db.products.updateOne(
  { product_name: 'Cheese Gauda Munich' },
    $set: { supplier_id: "66153f52ba66ac47ca309b19" },
  }
);
```



• Testowanie delete

Spróbujmy usunąć ostatni dokument z kolekcji Suppliers, nie jest on używany



```
        Q_id
        $ daddress
        $ Ocontact
        $ () name
        $

        1
        66153f52ba66ac47ca389b17
        {"country": "Poland", "city": "Gdansk", "address": "Wielkie | ["freshplanet@gmail.com", "+48 729 14 25"]
        FreshPlanet

        2
        66153f52ba66ac47ca389b18
        {"country": "Ukraine", "city": "Zhytomyr", "address": "Gont | ["rud_factory@gmail.com", "+38 (897) 226 47 85"]
        RUD

        3
        66153f52ba66ac47ca389b19
        {"country": "Germany", "city": "Munich", "address": "Marien | ["family4family@gmail.com"]
        Family for family
```

• Testowanie insert

Spróbujmy dodać nowy dokument do kolekcji Suppliers

```
db.suppliers.insertOne({
    name: "MicroMilk",
    address: {country: "Poland", city: "Wroclaw", address: "Berska street, 34"},
    contact: ["micromilk@gmail.com", "+48 187 12 90"],
    additional_info: "10.04-12.04.2024 - discount 15% on whole products"
})
```

Jak widać, MongoDB pozwala na dodawanie nowych pól dla pojedynczych dokumentów, i to nie prowadzi do zakłuceń lub błędów

```
        Q_id
        Oaddress
        Ocntact
        Oname
        Oadditional_info

        1
        66153f52ba66ac47ca309b17
        "country": "Poland", "cit
        ["freshplanet@gmail.com", "+48 729 14 25"]
        FreshPlanet
        cunset>

        2
        66153f52ba66ac47ca309b18
        "country": "Ukraine", "cit
        ["rud_factory@gmail.com", "+38 (097) 226 47 85"]
        RUD
        cunset>

        3
        66153f52ba66ac47ca309b19
        "country": "Germany", "cit
        ["family4family@gmail.com"]
        Family for family
        cunset>

        4
        66166c03de8d5964b879ded6
        "country": "Poland", "city
        ["micromilk@gmail.com", "+48 187 12 90"]
        MicroMilk
        10.04-12.04.2024 - discount 15% on whole products
```

• Testowanie find (wyszukiwanie danych)

Wszystkie dostawcy z Polski:

```
db.suppliers.find({"address.country": "Poland"})
```

```
      Q_id
      One
      One
```

Wszystkie produkty z kategorii "icecream" albo "yougurt":

```
db.products.find({category: {$in: ["yougurt", "icecream"]}})
```

	{ only in the control of the contro	<pre>\$ {} category \$</pre>	{} discounted \$	{} price ÷	{} product_name	{} qty \$	{} supplier_id \$
1	66164205de8d5964b879dec0	yougurt	false	4.5	Yougurt Strawberry	76	66153f52ba66ac47ca309b17
2	66164205de8d5964b879dec1	icecream	false	2.8	Ice cream 100%	29	66153f52ba66ac47ca309b18
3	66164205de8d5964b879dec2	icecream	false	2.8	Ice cream Banana	16	66153f52ba66ac47ca309b18
4	66164205de8d5964b879dec6	icecream	• true		Ice cream Forest Day	18	66153f52ba66ac47ca309b17
5	66164205de8d5964b879dec8	icecream	false	19.8	Ice cream natural pure x4	18	66153f52ba66ac47ca309b18

Dodamy drugi warunek na cenę większą od 3:


```
db.products.find({category: {$in: ["yougurt", "icecream"]}, price: {$gt: 3}})
```

	{\partial \chi_2_id \$	{} category \$	{} discounted \$	{} price ‡	{} product_name	{} qty \$	{} supplier_id	<b>\$</b>
ı	1 66164205de8d5964b879dec0	yougurt	false	4.5	Yougurt Strawberry	76	66153f52ba66ac47ca309b17	
	2 66164205de8d5964b879dec6	icecream	• true		Ice cream Forest Day	18	66153f52ba66ac47ca309b17	
	3 66164205de8d5964b879dec8	icecream	false	19.8	Ice cream natural pure x4	18	66153f52ba66ac47ca309b18	


Spróbujmy wyświetlić produkty potrzebujące uwagi menadżerów: albo skasowane, albo takie, których zostało mniej niż 10.

<pre>{Q₂ _id</pre>	<pre></pre>	{} discounted ÷	{} price \$	{} product_name	} qty \$	{} supplier_id
1 66164205de8d5964b879dec3	cheese	• true	8.8	Cheese Gauda Munich		66153f52ba66ac47ca309b19
2 66164205de8d5964b879dec4	cheese	false	6.8	Cheese Gauda Poland		66153f52ba66ac47ca309b17
3 66164205de8d5964b879dec5	cocktail	false	3.5	Cocktaile chokolate biscuit		66153f52ba66ac47ca309b19

Możemy poszukać zamówienie, w którym jeden z produktów miał zniżkę 75%. Wyświetlimy tylko id zamówienia i datę.



Albo można też tak:



Ćwiczenie przeznaczone jest do wykonania podczas zajęć. Pod koniec zajęć należy przesłać wyniki prac

### Punktacja:

zadanie	pkt
1	0,1
2	0,2
3	0,7
razem	1