

全國高級中等學校 114 學年度工業類科學生技藝競賽 電腦軟體設計

壹、試卷說明：

1. 請將寫好之程式原始檔依題號命名資料夾存檔，第一題取**姓名_Q1**(例如**李小明_Q1**)，第二題取**姓名_Q2**，依序命名存檔，並存於 C 碟之資料夾 “**姓名_Contest**” 中。
2. 競賽時間 4 小時。
3. 將程式及編譯後所有程式(含執行檔)均儲存在 C 碟之資料夾 姓名_Contest。

貳、評分說明:本試卷共六題，每題配分不相同。

1. 每題評分只有對與錯兩種，對則給滿分，錯則不給分(即該題以零分計算)。
2. 每解答完一題即上傳(程式及執行檔)，評審人員將針對該題進行測試，若解題正確則回應正確，若解題錯誤則回應錯誤原因並扣該題一分至該題零分為止，答錯之題目可繼續作答。
3. 人機介面的文數字一律使用粗體及大小為 12。

試題一：設計一個撲克牌發牌程式 (17 分)

有一副標準撲克牌（不含鬼牌），共 52 張。

使用電腦發牌，依序逐輪發牌給 4 位玩家，直到發完 52 張。

要求：

- 4 位玩家，每位玩家、剛好分發到 13 張牌。
- 每張牌的內容(花色與點數)，不得重複。
- 程式中，請使用“亂數函數”處理。
- 花色計為：黑桃、紅心、紅磚、黑梅 四種。
- 確認撲克牌的總張數為 52。
- 每位玩家第一張牌，必須要是點數 7 (花色不得重複)。
- 按下“電腦發牌”按鈕後，每次發牌後，四位同學的“點數與花色”的結果均為不同。

輸入說明：

本題採用亂數產生，無須使用者輸入任何資料。

輸出說明：

請以直式的方式顯示，先出現花色，點數在後，如下圖所示。


程式執行範例：

電腦發牌				電腦發牌			
一號	二號	三號	四號	一號	二號	三號	四號
黑桃,7	紅心,7	紅磚,7	黑梅,7	黑梅,7	紅心,7	黑桃,7	紅磚,7
黑梅,13	紅心,3	紅磚,9	紅磚,8	紅心,8	紅心,10	黑梅,5	黑桃,10
紅心,6	黑梅,2	黑桃,11	黑桃,4	紅磚,4	黑桃,9	紅磚,10	黑桃,2
紅磚,3	黑桃,2	紅心,4	紅磚,13	黑桃,1	黑梅,10	紅心,9	紅磚,5
黑梅,8	黑桃,6	黑梅,5	黑梅,11	黑梅,13	紅心,5	紅心,6	紅磚,11
黑桃,1	黑梅,1	紅心,10	紅心,9	黑桃,4	黑梅,6	紅磚,6	黑梅,4
紅心,13	紅磚,11	紅磚,10	紅心,2	黑梅,9	紅心,12	黑桃,6	紅心,11
黑梅,6	紅心,8	黑桃,13	黑桃,9	紅磚,2	紅心,1	黑桃,5	紅心,4
黑梅,3	紅磚,5	紅磚,4	黑桃,10	黑桃,8	紅心,3	紅心,2	黑梅,12
紅心,12	黑桃,8	紅心,11	黑桃,3	黑桃,13	黑梅,11	紅磚,8	紅心,13
紅磚,12	紅心,5	黑梅,12	黑梅,9	黑梅,2	紅磚,9	黑梅,3	黑梅,8
紅心,1	黑桃,12	黑梅,10	黑梅,4	黑桃,12	紅磚,3	紅磚,12	紅磚,13
黑桃,5	紅磚,2	紅磚,1	紅磚,6	黑桃,11	黑桃,3	紅磚,1	黑梅,1

試題二：圖形的演算設計 (16 分)

一、題目描述


有二個圖形，一大一小。大圖形具有上平台及下平底，其中 h_1 及 h_2 的高度是可變的，如下圖(a)。小圖形為三角形，其大小及高度 h_T 也是可變的，如圖(b)。

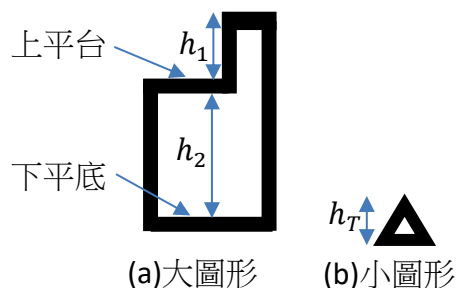

二、演算規則

將小圖形置於大圖形的上平台或下平底的右牆角？

- (一) 若小三角形的高度 h_T 小於或等於大圖形的高度 h_1 (即 $h_T \leq h_1$)，則將小圖形置於大圖形的上平台的右牆角，如下圖(c)、圖(d)。
- (二) 若小三角形的高度 h_T 大於大圖形的高度 h_1 (即 $h_T > h_1$)，則將小圖形置於大圖形的下平底的右牆角，如下圖(e)。

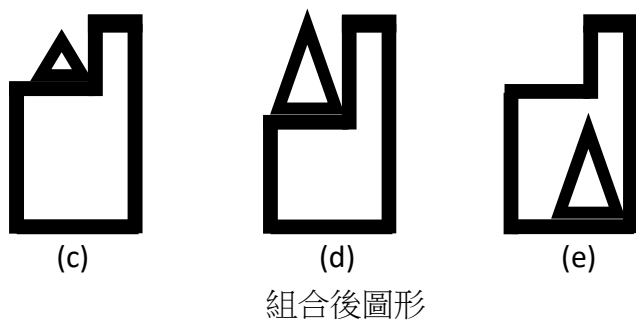

三、操作步驟

模擬大圖形的檔案有 Large_1.txt 及 Large_2.txt，小圖形的檔案有 Small_1.txt 及 Small_2.txt，其中模擬大圖形的框線使用英文字母大寫「H」，小圖形的框線使用英文字母大寫「O」。大圖形及小圖形的空白則用「.»表示。

每次執行時分別輸入大圖形及小圖形的檔案，經程式的演算後輸出結果。

***限制：**必要使用所提供的大小圖形的模擬檔案，不可更改輸入檔後再演算。

四、程式執行

例一：

輸入格式：Large_1.txt、Small_1.txt 檔案

```
Enter 1st filename:Large_1.txt
Enter 2nd filename:Small_1.txt
大圖形：
.....
.....HHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
.....
小圖形：
.....
.....O.....
.....O.O.....
.....OOOOO.....
.....
```

輸出格式：

```
組合後圖形：
.....
.....O.....HHHHHHHH.....
.....O.O.H.....H.....
.....OOOOOH.....H.....
.....HHHHHHHHHH.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
```

例二：

輸入格式：Large_1.txt、Small_2.txt 檔案

```
Enter 1st filename:Large_1.txt
Enter 2nd filename:Small_2.txt
大圖形：
.....
.....HHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
.....
小圖形：
.....O.....
.....O.O.....
.....O..O.....
.....O.....O.....
.....OOOOOOOOO.....
.....
```

輸出格式：

```
組合後圖形：
.....
.....HHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....O.....H.....
.....H.....O.O.....H.....
.....H.....O..O.....H.....
.....H.....O.....O.....H.....
.....H.....OOOOOOOOOH.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
```

例三：

輸入格式：Large_2.txt、Small_2.txt 檔案

```
Enter 1st filename:Large_2.txt
Enter 2nd filename:Small_2.txt
大圖形：
.....
.....HHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
.....
小圖形：
.....O.....
.....O.O.....
.....O..O.....
.....O.....O.....
.....OOOOOOOOO.....
.....
```

輸出格式：

```
組合後圖形：
.....
.....HHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....O.....H.....H.....
.....O.O.....H.....H.....
.....O..O.....H.....H.....
.....O.....O.....H.....H.....
.....OOOOOOOOOH.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....H.....H.....
.....HHHHHHHHHHHHHHHH.....
.....
```

試題三：計算族譜上“代”數距離 (17 分)

● 問題描述

族譜上的“代”數距離，指的是家族成員之間在輩分（世代）上的間隔差距，以“代”為單位衡量親屬關係的遠近。它是梳理家族血緣脈絡、判斷親屬親疏的核心指標。簡單來說，就是計算親戚關係有多近或多遠的量化方式。在一個大家族族譜，可呈現成員和成員間血緣關係。其中最遠的血緣關係稱之為“血緣距離”。參考下方範例一右圖為某一家族的關係圖：

7 是 8 的孩子；4、5 和 6 是 7 的孩子；1 和 2 是 4 的孩子；3 是 6 的孩子。

我們可以輕易的發現最遠的親戚關係（血緣距離）為：

1 和 3 之間的“血緣距離”是 4（也就是 1~4，4~7，7~6，6~3）；或 2 和 3 之間的“血緣距離”也是 4（也就是 2~4，4~7，7~6，6~3）。

為簡化程式，本題不涉略夫妻議題，夫妻視為同一組人，也假設只有一個人是整個家族成員的祖先，而且沒有兩個成員有同樣的小孩。


● 程式實作

範例一是某一家族的關係圖，請撰寫程式找出最遠“血緣距離”的值。


輸入格式：第 1、2 行提示輸入節點數 N 為一個正整數，代表全部成員的個數。每個成員以 1~N 之間唯一的編號來代表。後續提示輸入 N-1 行血緣關係，每行有兩個以一個空白隔開的整數 a 與 b，代表 b 是 a 的孩子，整數 a 與 b 值是介於 1 與 N 之間。

輸出格式：每筆測試資料輸入後，程式須輸出一行最遠血緣距離的值，如下參考圖。

範例一
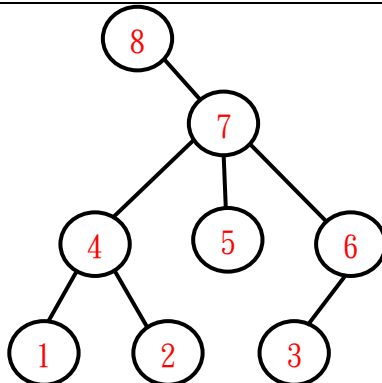
<pre>請輸入節點數 N： 8 請輸入 N-1 行血緣關係（每行兩個整數，以空格分隔）： 7 4 7 5 7 6 8 7 6 3 4 1 4 2 ===== 輸出：最遠血緣距離為4</pre>	
---	---

範例二

<pre>請輸入節點數 N： 4 請輸入 N-1 行血緣關係（每行兩個整數，以空格分隔）： 1 2 1 3 3 4 ===== 輸出：最遠血緣距離為3</pre>	
---	---

繳交檢查時，除源碼檔外，請同時提供 .exe 執行檔，測試資料不限以上 2 個範例。

試題四：設計一分數轉化為連分數之計算器（16 分）

說明：在數學中，連分數（continued fraction）是特殊繁分數。如果 $q_0, q_1, q_2, \dots, q_N, \dots$ 都是整數，則將分別稱為無限連分數和有限連分數。可簡記為無限項 $q_0; q_1, q_2, \dots, q_N, \dots$ 和有限項 $q_0; q_1, q_2, \dots, q_N$ 。一般一個有限連分數表示一個有理數，一個無限連分數表示一個無理數。每一個有理數分數 a/b 可以轉化為一個有限的連分數即如圖一所示，其中 q_0 是某個整數，而所有其他的數 q_i 都是正整數。使用輾轉相除法計算連分數的過程如圖一：其中每個式子的右邊最後一項都等於下一個式子的左邊項的倒數。所以前兩個式子可以組合成：

$$\frac{a}{b} = q_0 + \frac{1}{q_1 + \frac{r_1}{r_0}}$$

第三個式子可以代入分母中的 $\frac{r_1}{r_0}$ ：

$$\frac{a}{b} = q_0 + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{r_2}{r_1}}}$$

每一步中，最後一項 $\frac{r_k}{r_{k-1}}$ 都可以用下一個式子代換，直至最後一個式子，結果是：

$$\frac{a}{b} = q_0 + \frac{1}{q_1 + \frac{1}{q_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{q_N}}}} = [q_0; q_1, q_2, \dots, q_N]$$

例子 1：分數 415/93 經由輾轉相除法轉化為連分數，如圖二所示：

$\frac{a}{b} = q_0 + \frac{r_0}{b}$ $\frac{b}{r_0} = q_1 + \frac{r_1}{r_0}$ $\frac{r_0}{r_1} = q_2 + \frac{r_2}{r_1}$ $\vdots$ $\frac{r_{k-2}}{r_{k-1}} = q_k + \frac{r_k}{r_{k-1}}$ $\vdots$ $\frac{r_{N-2}}{r_{N-1}} = q_N$	415/93= 4+43/93 93/43=2+7/43 43/7=6+1/7 可得到簡略記號 [4; 2, 6, 7]。
---	---

圖一

圖二

請設計一程式能將分數 a/b 轉化成連分數。

輸入說明：

讓使用者輸入分數 a/b ， $a > b$ ，分子和分母字串長度分別是 $0 < \text{length}(a) \leq 7$ 和 $0 < \text{length}(b) \leq 6$ 。

輸出說明：

輸出連分數。

程式執行範例如下：

The image displays two side-by-side screenshots of a software application titled "分數轉連分數" (Fraction to Continued Fraction). Each window contains an input field for a fraction a/b , two buttons labeled "計算" (Calculate) and "清除" (Clear), and an output field for the resulting continued fraction.

Left Screenshot:

- Input: 輸入分數 a/b = 9999999/12345
- Buttons: 計算, 清除
- Output: 輸出連分數= 810; 22, 2, 17, 1, 4

Right Screenshot:

- Input: 輸入分數 a/b = 98765/1357
- Buttons: 計算, 清除
- Output: 輸出連分數= 72; 1, 3, 1, 1, 2, 2, 5, 1, 3

注意：

1. 程式需可重複執行，字型大小至少 12。
2. 程式的功能，要自己寫，不可以使用現成套件或程式庫，否則不計分。

試題五：加權框融合 (Weighted Boxes Fusion, WBF) (17 分)

在物件偵測任務中，模型通常會生成多個重疊的框 (bounding boxes)，每個框包含座標、信心度分數和權重。**加權框融合 (WBF)** 是一種後處理方法，用於**合併重疊的框**，根據框的權重計算融合後的座標和分數，以提高偵測正確度。你的任務是寫一支程式，從文字檔案中讀取多個框 (bounding boxes)，讓使用者輸入**交集比聯集 (Intersection over Union, IoU)** 閾值，執行 WBF 演算法，並將融合結果輸出到檔案，同時在螢幕顯示。

輸入說明：

1. 從檔名為 boxes.txt 的文字檔案中，讀取多個 bounding boxes。每個框包含：左上角座標 (x1, y1) 和右下角座標 (x2, y2) (浮點數，滿足 $x1 < x2$ 且 $y1 < y2$)。
2. 信心度分數 score (浮點數，通常在 $[0, 1]$)。
3. 權重 weight (浮點數，通常為正數)。

IoU 閾值輸入：

1. 程式執行時，提示使用者輸入 IoU 閾值 (浮點數，範圍 $(0, 1]$)。
2. 檢查輸入是否有效，若無效 (非數字、負數或大於 1)，使用預設值 0.5 並顯示警告。

WBF 演算法：

1. 計算任意兩個框的 IoU：
 - 甲、 $\text{IoU} = \text{交集面積} / \text{聯集面積}$ 。
 - 乙、交集面積：計算兩個框重疊矩形的面積，若無重疊則為 0
 - 丙、聯集面積：兩個框面積之和減去交集面積。
2. 將 IoU 大於或等於閾值的框進行融合：
 - 甲、融合框的座標 (x1, y1, x2, y2) 和分數 score 為所有參與框的加權平均值，權重為框的 weight。
 - 乙、融合框的權重為參與框權重之和。
3. 未被融合的框保留為獨立框。

輸出處理：

1. 將融合結果寫入名為 fused_boxes.txt 的文字檔案，格式與輸入檔案相同，每行包含 x1 y1 x2 y2 score weight，保留兩位小數。
2. 檔案開頭應包含使用的 IoU 閾值和融合後的框數量。
3. 在螢幕顯示 IoU 閾值、融合後的框數量和每個框的詳細資訊。
4. 如果輸出檔案無法產生，顯示錯誤訊息，但不影響螢幕輸出。

執行範例：

輸入檔案 boxes.txt，每行包含 6 個浮點數：x1 y1 x2 y2 score weight，以空格分隔。框數量不固定，但至少要有 1 個框。

```
100.0 100.0 200.0 200.0 0.90 1.0
105.0 105.0 205.0 205.0 0.85 1.0
110.0 110.0 210.0 210.0 0.80 1.0
```

範例 1：使用者輸入 IoU 閾值 = 0.5


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
請輸入 IoU 閾值 (0, 1]，例如 0.5 或 0.8 (輸入無效值將使用預設值 0.5) : 0.5
IoU 閾值: 0.50
融合後的框數量: 1
框 1: x1=105.00, y1=105.00, x2=205.00, y2=205.00, score=0.85, weight=3.00
請按任意鍵繼續 . . .
```

輸出檔案 fused_boxes.txt :

```
IoU Threshold: 0.50
Number of Fused Boxes: 1
x1 y1 x2 y2 score weight
105.00 105.00 205.00 205.00 0.85 3.00
```

範例 2：使用者輸入 IoU 閾值 = 0.8

使用者輸入：

請輸入 IoU 閾值 (0, 1]，例如 0.5 或 0.8 (輸入無效值將使用預設值 0.5) : 0.8

螢幕輸出：

IoU 閾值: 0.80

融合後的框數量: 2

框 1: x1=102.50, y1=102.50, x2=202.50, y2=202.50, score=0.88, weight=2.00

框 2: x1=110.00, y1=110.00, x2=210.00, y2=210.00, score=0.80, weight=1.00

輸出檔案 fused_boxes.txt :

IoU Threshold: 0.80

Number of Fused Boxes: 2

x1 y1 x2 y2 score weight

102.50 102.50 202.50 202.50 0.88 2.00

110.00 110.00 210.00 210.00 0.80 1.00

程式的功能，要自己寫，不可以使用現成套件或程式庫，若妳（你）的程式都完成題目要求，才可以上傳檢查。

試題六：檔案讀取、糾錯與排序 (17 分)

題目描述：在 2025contest_obj.txt 中存放 15 筆的物件資料，每筆資料都有五個欄位，

21	Ball	Aluminum	3	0
2	Ball	Iron	2	0
3	Ball	Lead	5	2
16	Cylinder	Iron	3	6
43	Cylinder	Lead	3	7
19	Cylinder	Aluminin	4	6
45	Cylinder	Iron	4	7
7	Pyramid	Lead	4	8
26	Cylinder	Aluminum	-5	5
5	Cube	Lead	1	0
33	Cube	Aluminum	3	0
25	Cube	Iron	4	0
8	Cube	Lead	5	0
11	Pyramid	Iron	4	0
22	Pyramid	Aluminum	8	3

圖一、物件資料

表一、物件各項參數的說明(請對照圖一)

	編號	物體的形狀	物體的材料	形狀參數 1	形狀參數 2
代號	ID	objType	maType	Para1	Para2
資料型態	int	int	Int	float	float
範圍	0~99	1~4 1: Ball 2: Cube 3. Pyramid 4.Cylinder	1~3 1:Iron 2.Aluminum 3:Lead	> 0	> 0 當物體形狀為 Cube 及 Ball 時,此參數必須 為 0

形狀	體積公式	重量公式
Ball	$4/3 * \pi * \text{para1} * \text{para1} * \text{para1}$	密度 * 體積
Cube	$\text{para1} * \text{para1} * \text{para1}$	
Pyramid	$1/3 * \text{para1} * \text{para1} * \text{para2}$	
Cylinder	$\pi * \text{para1} * \text{para1} * \text{para2}$	

其中 密度: Lead (11.3), Aluminum (2.7), Iron (7.87)

圓周率 $\pi = 3.1415926$

糾錯功能

顯示出來的物體資料須包含重量、體積。若參數有問題(如形狀、材料的拼字錯誤，或是形狀的長寬高小於等於 0 的)，則在最後一欄標示出參數錯誤的類型。若參數都沒有問題，則標示為 Normal。

表二、錯誤類型的說明

錯誤類型	正常	物件形狀的 拼字錯誤	材料的拼字 錯誤	參數 1 錯誤	參數 2 錯誤
條件				數值小於或等於 0	1. 數值小於或等於 0 2. 形狀是 Ball 或 Cube 時， 參數卻不等於 0
objType		Unknown			
matType			Unknown		
Volume		0		0	0
Weight		0	0	0	0
Error	Normal	Err_object	Err_material	Err_para1	Err_para2

備註：本次競賽給的資料只會有單一錯誤，沒有複合式錯誤

例如：

編號 21 物件，因為形狀名稱在檔案中寫錯 (Ball)，造成無法辨識，所以 objType 顯示 Unknown，且在 Error 欄位顯示 Err_object。體積及密度都無法計算，所以都設為 0。

編號 3 物件，因為形狀是 Ball，但 Para2 不等於 0，且在 Error 欄位顯示 Err_para2。體積及密度都無法計算，所以都設為 0。

編號 19 物件，因為材質名稱在檔案中寫錯 (Aluminim)，造成無法辨識，所以 matType 顯示 Unknown，且在 Error 欄位顯示 Err_material。但體積還可以算出來，只有重量因材料未知所以為 0。

編號 26 物件，因參數 1 小於 0，體積直接不計算並設為 0，在 Error 欄位顯示為 Err_para1。

編號 11 物件，因為形狀是 Pyramid，但 Para2 等於 0，，在 Error 欄位顯示為 Err_para2。

*****Display Data*****							
ID	ObjType	matType	PARA1	PARA2	Volume	Weight	Error
21	Unknown	Aluminum	3.000	0.000	0.000	0.000	Err_object
2	Ball	Iron	2.000	0.000	33.510	263.726	Normal
3	Ball	Lead	5.000	2.000	0.000	0.000	Err_para2
16	Cylinder	Iron	3.000	6.000	169.646	1335.114	Normal
43	Cylinder	Lead	3.000	7.000	197.920	2236.500	Normal
19	Cylinder	Unknown	4.000	6.000	301.593	0.000	Err_material
45	Cylinder	Iron	4.000	7.000	351.858	2769.125	Normal
7	Pyramid	Lead	4.000	8.000	42.667	482.133	Normal
26	Cylinder	Aluminum	-5.000	5.000	0.000	0.000	Err_para1
5	Cube	Lead	1.000	0.000	1.000	11.300	Normal
33	Cube	Aluminum	3.000	0.000	27.000	72.900	Normal
25	Cube	Iron	4.000	0.000	64.000	503.680	Normal
8	Cube	Lead	5.000	0.000	125.000	1412.500	Normal
11	Pyramid	Iron	4.000	0.000	0.000	0.000	Err_para2
22	Pyramid	Aluminum	8.000	3.000	64.000	172.800	Normal

圖二、不同參數錯誤所對應的輸出結果

排序功能：

請依據材質類別進行排序，排序順序為 Lead, Aluminum, Iron, Unknown

```
*****Display Data*****
```

ID	ObjType	matType	PARA1	PARA2	Volume	Weight	Error
3	Ball	Lead	5.000	2.000	0.000	0.000	Err_para2
43	Cylinder	Lead	3.000	7.000	197.920	2236.500	Normal
7	Pyramid	Lead	4.000	8.000	42.667	482.133	Normal
5	Cube	Lead	1.000	0.000	1.000	11.300	Normal
8	Cube	Lead	5.000	0.000	125.000	1412.500	Normal
21	Unknown	Aluminum	3.000	0.000	0.000	0.000	Err_object
26	Cylinder	Aluminum	-5.000	5.000	0.000	0.000	Err_para1
33	Cube	Aluminum	3.000	0.000	27.000	72.900	Normal
22	Pyramid	Aluminum	8.000	3.000	64.000	172.800	Normal
2	Ball	Iron	2.000	0.000	33.510	263.726	Normal
16	Cylinder	Iron	3.000	6.000	169.646	1335.114	Normal
45	Cylinder	Iron	4.000	7.000	351.858	2769.125	Normal
25	Cube	Iron	4.000	0.000	64.000	503.680	Normal
11	Pyramid	Iron	4.000	0.000	0.000	0.000	Err_para2
19	Cylinder	Unknown	4.000	6.000	301.593	0.000	Err_material

```
*****
```

圖三、排序結果

輸入說明

必須撰寫讀檔程式讀取 2025contest_obj.txt

輸出

1. 排序前必須與圖二相同
2. 排序後必須與圖三相同
3. 浮點數必須列印到小數點以下第三位
4. 每個欄位的輸出格式必須向右對齊