


2.1 Entity-Relationship-Modell

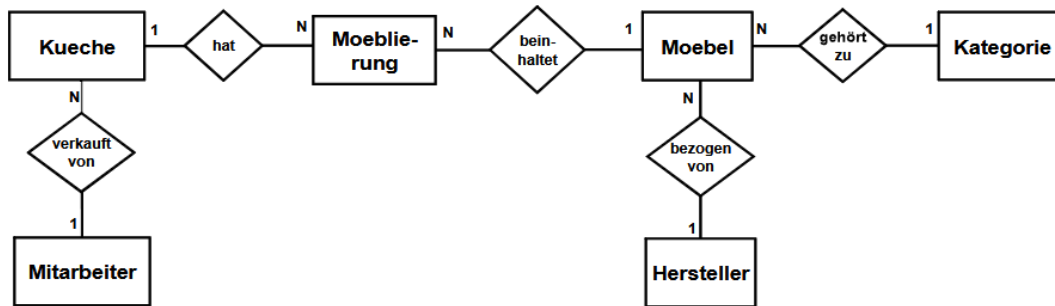

2.2 Relationenmodell

kuechen	(<u>kueNr</u> , bezeichnung, ↑miNr)
mitarbeiter	(<u>miNr</u> , name, vorname)
moebel	(<u>moeNr</u> , bezeichnung, abmessungen, preis ↑heNr, ↑katNr)
moeblierung	(↑kueNr, ↑moeNr, anzahl)
kategorien	(<u>katNr</u> , bezeichnung)
hersteller	(<u>heNr</u> , firma, sitz)

Für die Festlegung des Primärschlüssels der Relation 'Moeblierung' bieten sich zwei Alternativen an:

- 1) Einfügen eines künstlichen Schlüsselattributs (z.B. *moeblierungsNr*), das eine fortlaufende Nummerierung enthält.
- 2) Die Kombination aus den Attributen *kueNr* und *moeNr* (zusammengesetzter Schlüssel oder Verbundschlüssel).

Beide Varianten weisen Nachteile auf:

Da ein Datensatz der Tabelle *moeblierung* mit Hilfe der beiden Attribute *kueNr* und *moeNr* eindeutig identifiziert werden kann, ist ein zusätzliches künstliches Schlüsselattribut nicht notwendig und führt zu zusätzlichem Speicherplatzbedarf.

Ein zusammengesetzter Schlüssel verlangsamt dagegen die Datenbankleistung.