

# Napredno korištenje operacijskog sustava Linux

## 2. Datotečni sustav, RAID, LVM, kvote

Leonard Volarić Horvat  
Nositelj: doc.dr.sc. Stjepan Groš

Sveučilište u Zagrebu  
Fakultet elektrotehnike i računarstva

17.03.2018

- 1 Datotečni sustav
- 2 RAID
  - Osnovni RAID leveli
  - Ugniježđeni RAID leveli
  - Hardverski RAID
  - Softverski RAID
- 3 LVM
- 4 Kvote
- 5 Napredne mogućnosti

# Datotečni sustav

# File system

- Datotečni sustav (*file system*) određuje način spremanja i dohvaćanja podataka s medija
  - na tvrdom disku određen za svaku particiju
  - inicijalizacija *formatiranjem*
- Funkcionalnosti *file systema*:
  - normiranje imena datoteka i upravljanje direktorijima
  - metadata na datotekama
  - upravljanje prostorom na mediju:
    - smještanje podataka u sektore
    - grupiranje sektora u blokove
    - briga o fragmentiranim fajlovima

# File system

- *File system* sadrži:
  - opisnike fajlova (veličina, lokacija, fragmentacija...)
  - imena fajlova
  - hijerarhiju direktorija (npr. FHS)
  - svoje parametre (npr. veličina bloka)
  
- Dakle, *file system* je:
  - sučelje između bajtova na disku i njihovog grupiranja u smislene logičke cjeline
  - skup metapodataka koji opisuju pohranjene podatke

# Neki datotečni sustavi

- FAT - *File Allocation Table*
  - Masovna podrška
  - FAT12 -> VFAT -> FAT16 -> FAT32 -> exFAT
  - Najveća veličina jedne datoteke 4 GiB (FAT32)
- ext - *extended filesystem*
  - Razvijen za Linux sustave
  - ext2, ext3, ext4
  - ext4 danas najčešće korišten
  - Struktura metapodataka prilagođena Unix operacijskom systemu
  - Datoteke predstavljene strukturom *inode*
  - ext3 uvodi *journaling*

# Ostali tipovi

- ISO 9660
- Linear Tape FS
- GlusterFS, BeeGFS
- zfs, btrfs
- NTFS - danas najčešći FS na modernim Windows verzijama
- posebni: swap, tmpfs

## swap

- *Paging* particija
- Dio virtualne memorije

## tmpfs

- Spremanje podataka na RAM
- Obično montiran na /tmp

# Journaling

- Bilježenje promjena u FS-u
- Drastično se pospješuje robusnost sustava u slučaju kvara:
  - veća vjerojatnost uspješnog vraćanja izgubljenih podataka
  - lakša i puno brža dijagnoza i popravljjanje kvara
- Konfigurabilna granulacija logova



# inode

- Struktura koja pohranjuje metapodatke o fajlu
- Dozvole, ID vlasnika, GID, veličina, broj hard linkova, MAC vremena
- Opaska: ime fajla **nije** zapisano u inodeu nego u direktoriju
  - *Everything is a file!*
  - direktorij je poseban fajl koji sadrži imena svih fajlova koje (konceptualno) sadrži
- Ovakav zapis omogućuje efikasno kopiranje i premještanje fajlova
  - kopiranje: dodavanje novog para (ime,inode) u ciljani direktorij
  - premještanje: dodavanje novog para u ciljani i brisanje starog para iz izvornog direktorija
  - **nema potrebe za stvarnim potencijalno dugotrajnim premještanjem sadržaja fajla**
- Ispis inodeova: `ls -li`

# ext2

Ispod površine ext2fs:

- FS je podijeljen u blokove, 1-4KiB
- Blokovi su povezani u blok-grupe, veličine 8-512MiB.
- Svaka grupa sadrži:
  - jedan superblok - podaci o FS
  - FS opisnik (sigurnosna redundancija)
  - podatke
- File je predstavljen strukturom inode (*index node*)
- inode ima 15 pointera na podatke
- Ovisno o veličini blokova restrikcije su
  - Max file size    16 GiB - 2 TiB
  - Max FS size     4 TiB - 32 TiB

# Upravljanje particijama

Stvaranje ext2fs:

- stvoriti particiju
- stvoriti FS
- montirati FS

`fdisk`

- Alat za uređivanje particija na disku
- `fdisk` u općenitom slučaju **ne formatira** particije
- Interaktivni način rada

`mkfs` odnosno `mkfs.<type>`

- Kreira filesystem
- **Formatira ciljani uređaj!**

# Montiranje

- Postupak dodijeljivanja adrese u strukturi sustava nekom filesystemu
- FS na nekom uređaju (npr. /dev/sdb1) se uvrštava u datotečnu hijerarhiju sustava (FHS)

```
mount <device> <mountpoint>
```

- Bez argumenata - popis montiranih filesystema

```
umount <mountpoint>|<device>
```

- Particija se može identificirati na nekoliko načina:
  - /dev/sda1, /dev/sda2, ...
    - Moguća promjena oznaka
  - *Labela* filesystema  
LABEL="Debian", ...
  - **UUID** (Universally **U**nique **I**dentifier)  
UUID="de305d54-75b4-431b-adb2-eb6b9e546014"

# /etc/fstab

- **File System Table**
- Sadrži opcije za automatsko montiranje filesystema
- Pokretanjem `mount -a` montiraju se filesystemi kako su redom navedeni u `/etc/fstab`

#	<filesystem>	<dir>	<type>	<options>	<dump>	<pass>
	/dev/sda1	/	ext4	defaults,noatime	0	1
	/dev/sda2	none	swap	defaults	0	0
	/dev/sdb1	/home	ext4	defaults,noatime	0	2
	tmpfs	/tmp	tmpfs	nodev,nosuid	0	0

Neke korisne naredbe za rad s diskovima:

- `df` - ispis zauzeća uređaja s FS-om
- `lsblk` - ispis blok-uređaja

# FHS struktura

/	- root
bin	Osnovne korisničke izvršne datoteke
boot	Datoteke bootladera
dev	Device datoteke
etc	Konfiguracija sustava
home	Matični direktoriji korisnika
lib	Biblioteke i kernel moduli
opt	Razni softver
root	Matični direktorij korisnika root
sbin	Sistemske izvršne datoteke
srv	Podaci servisa na računalu
tmp	Privremeni podaci
usr	Dijeljeni dio strukture
var	Često mijenjani i privremeni podaci

# RAID

# Konfiguracije diskova

Diskovi se u sustavu prikazuju kao logičke jedinice:

`/dev/sda`

`/dev/sdb`

`/dev/hda`

**Problem:** Pronaći metode za efikasno/robusno upravljanje raspoloživim diskovnim prostorom

- **JBOD** - Just a Bunch Of Disks
  - Diskovi se koriste neovisno
- **Spanned**
  - Više se diskova proširuje u jedan logički disk




# RAID

- **RAID** - **R**edundant **A**rray of **I**ndependent **D**isks
- *RAID polje* - logička jedinica sastavljena od više fizičkih diskova
- Prednosti
  - Povećanje prostora
  - Povećanje performansi
  - Redundancija (zaštita) podataka
- RAID-om se upravlja
  - Sklopovski RAID kontrolerom
  - Softverski md
- *RAID level* - Način rada RAID polja

# RAID 0

## Striping


- Podaci se raspodjeljuju na više diskova
- Povećanje prostora
- Povećanje performansi
- Nema zaštite podataka

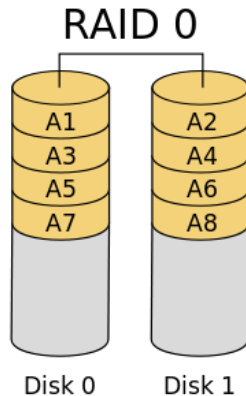

# RAID 1

## Mirror


- Podaci se kopiraju na više diskova
- Zaštita podataka
- Nema povećanja prostora ni performansi

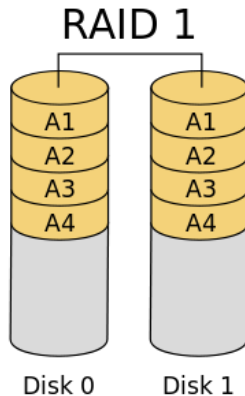

# RAID 5

## Block-striping with distributed parity

- Podaci se raspodjeljuju na više diskova
- Svakom bloku podataka se izračunava paritet i zapisuje na jedan od diskova
- Povećanje prostora
  - Potrebno osigurati dodatni prostor za paritet
- Povećanje performansi
- Zaštita podataka

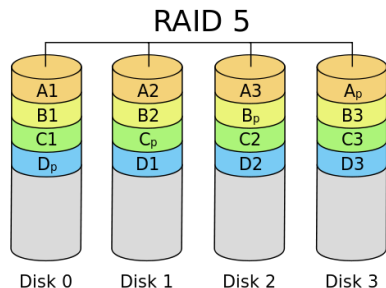

# Ostali RAID leveli

*Nisu u (širokoj) upotrebi*

## RAID 2

- Hammingov kod za zaštitu podataka
- Dedicirani hard diskovi za zaštitne bitove

## RAID 3, 4

- Paritetna zaštita
- Dedicirani hard disk za paritetne bitove


## RAID 6

- Distribuirani zaštitni blokovi
- Dvostruki paritetni blokovi

# RAID 0+1

## Stripe, then mirror


- Podaci se raspodjeljuju unutar jednog polja pa se cijelo polje kopira
- Prednosti RAID 0 na razini jednog polja
- Sigurnost RAID 1 polja

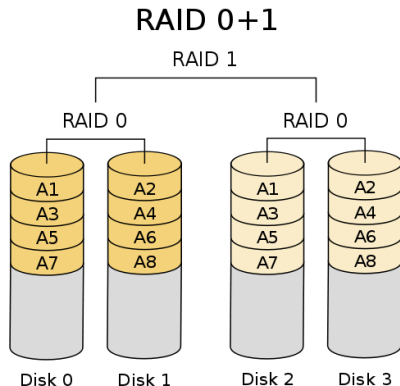

# RAID 1+0


## Mirror, then stripe

- Podaci se kopiraju unutar jednog polja pa se cijelo polje raspodjeljuje
- Sigurnost RAID 1 na razini jednog polja

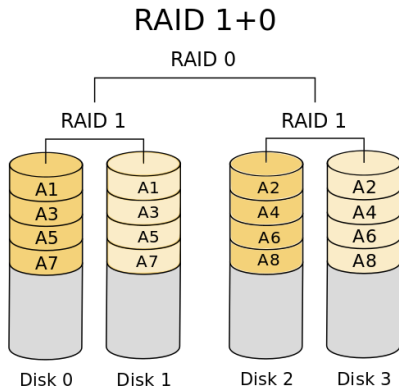

# RAID kontroler

## RAID ROM

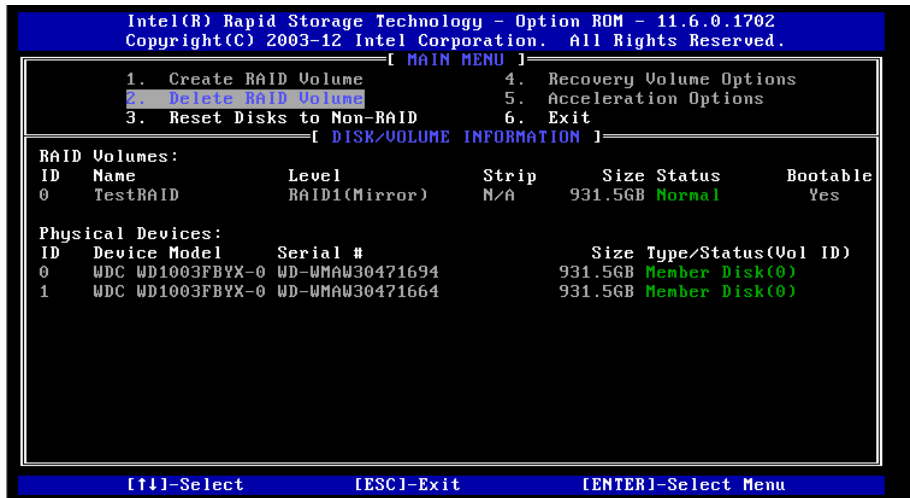



# Softverski RAID

**md** - multiple device

- Linux implementacija softverskog RAID-a
- Podrška

Span, RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6, Nested

`mdadm`

`/dev/md*`

Particionirana polja

`/dev/md/md1p1`

`/dev/md/md2p1`

...

`/proc/mdstat` - popis inicijaliziranih polja

`mdadm` ne pamti polja pri ponovnom pokretanju

→ `mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm.conf`

# RAID boot

## Hardverski RAID

OS vidi RAID polja kao i fizičke diskove. Nema izravni pristup fizičkim diskovima.

→ Bootloader radi kao u konfiguraciji bez RAID-a.

## Softverski RAID

OS vidi fizičke diskove i iz njih gradi polje i logičke diskove.

→ Bootloader mora imati podršku za takva polja.

## Hardware assisted / Fake RAID

Hibridni model. Kontroler ima ograničenu RAID podršku.

→ Bootloader vidi RAID polja kako logičke diskove. Ovisno o hardveru može bootati i bez dodatnih modula.

# LVM

# LVM

## Logical Volume Manager

- Fleksibilnije upravljanje diskovnim prostorom
- Implementacija kroz **device mapper** (dm)
- Moguće dodavanje, uklanjanje i zamjena fizičkih i logičkih diskova za vrijeme rada sustava (čak i bez unmounta)

# LVM arhitektura

## Physical Volume (PV)

- Particije na fizičkim diskovima


## Logical Volume (LV)

- Logički disk (particija)

## Volume Group (VG)

- Grupira više PV i LV u jednu skupinu radi mogućnosti upravljanja

# LVM arhitektura

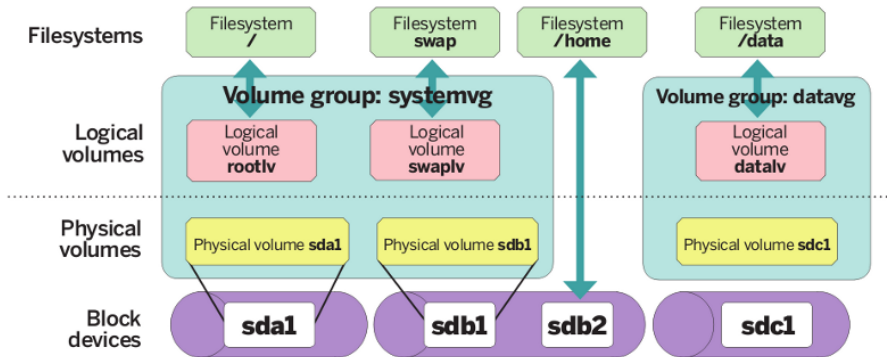

- Fizičke particije **sda1** i **sdb1** grupirane su u **systemvg**, a u grupi su stvorene dvije logičke particije: **rootlv** i **swaplv**
- Particija **sdc1** je sama u grupi **datavg**
- Particija **sdb2** zaobilazi LVM i montirana je direktno na **/home**

# LVM

## Primjer

### Kreiranje LVM logičke particije korištenjem dviju fizičkih particija

```
# stvaranje fizičkih particija
pvcreate /dev/sda1 /dev/sdb2

# stvaranje grupe moja_grupa i dodavanje navedenih particija
vgcreate moja_grupa /dev/sda1 /dev/sdb2

# Informacije o VG
vgscan
vgdisplay moja_grupa

lvcreate -l 100%FREE -n lvm0 moja_grupa
mkfs.ext3 /dev/lvm-disk/lvm0
```

# Zašto LVM?

- Sloj apstrakcije između fizičkih diskova i smještanja podataka u logičke cjeline
- Jednostavnije dodavanje i uklanjanje fizičkih diskova
- Jednostavnija briga o veličinama i zauzeću particija
  - npr. ako je particija premala, bez problema možemo proširiti particiju na drugi disk
- Općenito drastično jednostavnija administracija fizičkih diskova



# Kvote

# Kvote

- Ograničavaju korištenje diskovnog prostora
  - `usrquota` Korisničke kvote
  - `grpquota` Grupne kvote
- Obične kvote
- *Journale*d kvote
  - Vode zapise o promjenama na disku što povećava pouzdanost

`quotacheck`: Your kernel probably supports journaled quota but you are not using it. Consider switching to journaled quota to avoid running `quotacheck` after an unclean shutdown.

# Kvote

## Podšavanje i naredbe

Datoteka /etc/fstab

```
# Obicne kvote
```

```
/dev/sda2 /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 1
```

```
# Journaled kvote
```

```
/dev/sda2 /home ext4 defaults,usrjquota=aquota.user,  
                grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0 1 1
```

U prvom direktoriju trebaju biti datoteke aquota.user i aquota.group

/home/aquota.user

/home/aquota.group

```
quotacheck -avgum
```

```
quotaon -avgu
```

# Kvote

## Podešavanje i naredbe

```
# repquota -a
```

```
*** Report for user quotas on device /dev/md0
```

```
Block grace time : 7 days ; Inode grace time : 7 days
```

		Block limits			File limits			
User	used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	-- 52	0	0		10	0	0	
veljko	-- 25585028	40000000	40000000		1123	0	0	
cetko	-- 5162460	40000000	40000000		49	0	0	
marin	-- 6498572	10000000	20000000		183	0	0	
deni	-- 5903852	10000000	20000000		528	0	0	
lovro	-- 3649796	10000000	20000000		19	0	0	
matej	+- 11334792	10000000	20000000	2 days	646	0	0	

# Kvote

## Podršavanje i naredbe

**Soft limit** Aktivacija *grace period-a* za vrijeme korisnik još može koristiti prostor

**Hard limit** Limit nakon kojeg korisnik nema mogućnost pisanja po disku

```
# edquota cetko
```

```
Disk quotas for user cetko (uid 1001):
```

Filesystem	blocks	soft	hard	inodes	soft	hard
/dev/md0	5162460	40000000	40000000	49	0	0

# Napredne mogućnosti filesystema

# Napredne mogućnosti filesystema

## File attributes

### File attributes

- Određuju poseban režim rada filesystema kod određenih datoteka / direktorija
- Vrste atributa određene su odabirom filesystema
- Za ext2 i novije ext sustave postoje naredbe za upravljanje atributima `lsattr`, `chattr`

### Neki od ext2 atributa:

- a Append only - dopušta samo dodavanje sadržaja fajlu
- A No atime updates
- c Compressed - automatska kompresija fajla
- i Immutable - brani svaku promjenu fajla (**čak i od root!**)
- s Secure deletion - pri brisanju prebriše prostor nulama
- u Undeleteable - omogućuje vraćanje obrisanih podataka

...

# Napredne mogućnosti filesystema

## Primjer

Kreirajte datoteku koju korisnik root neće moći izbrisati korištenjem naredbe

```
# rm -f file.txt
```

Rješenje je napisano bijelim slovima



# Napredne mogućnosti filesystema

## Access Control Lists (ACL)

### Access Control Lists (ACL)

- Proširenje UNIX dozvola
- Dodjeljivanje različitih dozvola različitim korisnicima i grupama

`setfacl`, `getacl`

- Filesystem mora biti montiran s opcijom `acl`

# Napredne mogućnosti filesystema

## Extended attributes

### Extended attributes

- Parovi ključ:vrijednost koji se mogu po volji pridijeliti datotekama
- Oprez prilikom kopiranja datoteka
  - uobičajene naredbe za kopiranje ne čuvaju extended attribute
- Proučiti man stranice

### Klase atributa

- |            |           |
|------------|-----------|
| • security | • trusted |
| • system   | • user    |

```
$ setfattr -n user.test -v "podatak" file.txt
$ getfattr -d file.txt
# file: file.txt
user.test="podatak"
```

# Extended attributes

## Capabilities

- Koncept ograničavanja mogućnosti izvršnih datoteka
- Cilj je izbjeći korištenje *setuid* bita ostavljajući izvršnoj datoteci privilegirani pristup nekim dijelovima sustava

```
$ getcap /bin/ping
/bin/ping = cap_net_raw+ep
```

- Capabilities se zapisuju kao extended atributi

```
$ getfattr -d -m "^security\\\\" /bin/ping
# file: bin/ping
security.capability=0sAQAAAgAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=
```

# Loop devices

- Interpretacija običnih datoteka kao uređaja
- Datoteci se dodjeljuje *loop* uređaj u `/dev` folderu kojem se pristupa kao običnom disku
- Datoteka može sadržavati datotečni sustav

## Primjer stvaranja loop device-a:

```
# Prazna 100MiB datoteka
```

```
dd if=/dev/zero of=device.img bs=512 count=2048
```

```
losetup /dev/loop0 device.img
```

```
mkfs -t ext3 /dev/loop0
```

```
mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/image
```

# Literatura

[http://www.ufsexplorer.com/und\\_fs.php](http://www.ufsexplorer.com/und_fs.php)

<http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO-6.html>

<http://www.nongnu.org/ext2-doc/ext2.html>

<https://www.linux.com/news/software/applications/8208-all-about-linux-swap-space> man mdadm

<http://www.ducea.com/2009/03/08/mdadm-cheat-sheet/>

<http://debian-handbook.info/browse/wheezy/advanced-administration.html>

[https://www.howtoforge.com/linux\\_lvm](https://www.howtoforge.com/linux_lvm)

[https://wiki.archlinux.org/index.php/Software\\_RAID\\_and\\_LVM](https://wiki.archlinux.org/index.php/Software_RAID_and_LVM)

<http://www.tuxradar.com/content/lvm-made-easy>

[https://wiki.archlinux.org/index.php/disk\\_quota](https://wiki.archlinux.org/index.php/disk_quota)