a **Accuracy against training cost**

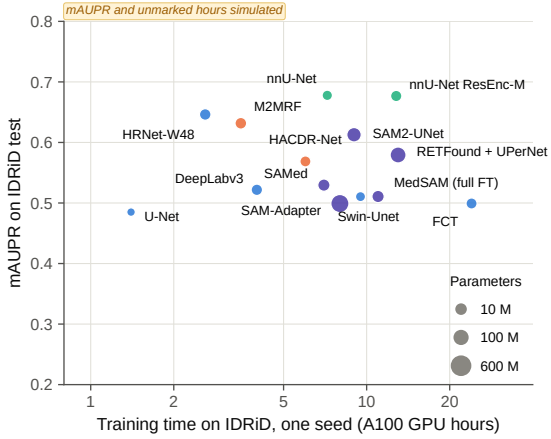

b **Resources per model**

	Parameters (M)	Trainable (M)	FLOPs (G)	Peak training memory (GB)	Inference (s per image)
nnU-Net	33	33	180	9	1.9
nnU-Net ResEnc-M	58	58	260	12	2.6
HRNet-W48	66	66	372	19	0.4
M2MRF*	70	70	412	25	0.4
SAM2-UNet*	216	4	432	31	1.1
RETFound + UPerNet*	353	353	520	33	4.8
HACDR-Net	50	50	285	30	0.5
SAMed	91	91	371	24	1.2
DeepLabv3	61	61	610	22	0.3
MedSAM (full FT)*	94	94	371	36	1.2
Swin-Unet	27	27	6	6	2.9
FCT	51	51	30	5	3.6
SAM-Adapter*	641	4	380	26	1.3
U-Net*	8	8	248	10	0.2

FLOPs, memory, inference simulated

Models ordered by mAUPR on the IDRiD test set. 40 GB A100, one task per card. * parameter count measured; FLOPs, memory and inference time are placeholders until the cost audit runs.

General segmentation · Self-configuring · Fundus-specific · Foundation model