

TRABAJO FIN DE GRADO GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Desarrollo de un simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones

Autor

Slavcho Georgiev Ivanov

Director

Sergio Ilarri Artigas



ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ÁREA DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS

Zaragoza, 19 de marzo de 2016

Desarrollo de un simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones

Resumen

Los sistemas de recomendación proporcionan sugerencias acerca de elementos que pueden resultar de interés para el usuario (hoteles, restaurantes, libros, películas, etc.). En este TFG se pretende desarrollar un simulador de escenarios con usuarios móviles (mapas de ciudades con objetos móviles y estáticos) que permita la evaluación de algoritmos de recomendación.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer este Trabajo Fin de Grado a todas las personas que lo han echo posible con su apoyo y dedicación.

En su primer lugar a mi director Sergio Ilarri por la oportunidad que me ha dado para realizar este proyecto, su paciencia y ayuda, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible. A mis compañeros y amigos de clase, con los que he compartido estos años de carrera, por hacer que los momentos de estudio y prácticas fuesen agradables y amenos. A mi familia y amigos más cercanos, por su paciencia y por motivarme para seguir adelante en los momentos más complicados.

Y por supuesto a la Universidad de Zaragoza y a todos aquellos profesores de lo que he aprendido tanto a los largo de estos años.

Índice general

1.	\mathbf{Intr}	oducción	1
	1.1.	Motivación del proyecto	1
	1.2.	Objetivos	1
	1.3.	Contexto Tecnológico	2
	1.4.	Herramientas utilizadas	3
	1.5.	Modelo de proceso seleccionado	4
	1.6.	Estructura de la memoria	4
2.	Tral	bajo desarrollado	7
	2.1.	Resumen del simulador	7
	2.2.	Arquictura del sistema	8
		2.2.1. Arquitectura del front end	9
		2.2.2. Arquitectura del back end	0
		2.2.3. Arquitectura de recomendador	.1
	2.3.	Menús del simulador de escenarios	.3
	2.4.	Navegación por estima	4

Índice de figuras

2.1.	Simulación en Actur, Zaragoza con un solo usuario .			7
2.2.	Arquitectura de componentes del sistema			8
2.3.	Arquitectura del front end			9
2.4.	Diagrama de eventos			12
2.5.	Diagrama uml del patrón de diseño de tipo Strategy			12
2.6.	Mapa de navegación			13

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se mostrará la motivación existente para la realización de este Trabajo Fin de Grado, los objetivos que han sido marcados por el proyecto, las librerías y herramientas utilizadas para su elaboración, el modelo de trabajo seleccionado y también se analizará el contexto tecnológico. Finalmente se mostrará la estructura seguida en este documento.

1.1. Motivación del proyecto

Han sido varias las razones que me llevaron a elegir desarrollar este Trabajo Fin de Grado. La primera y principal ha sido el interés personal en los sistemas de recomendaciones y su amplia aplicación en sistemas comerciales y la web. Por otro lado, realizar un proyecto complejo, partiendo desde cero y sin tener ningún conocimiento particular de este ámbito, suponía un gran reto que deseaba afrontar porque me permitiría ampliar mis conocimientos en campos diversos como Ingeniería del Software, Arquitecturas de Software etc., de las que poseía unos conocimientos limitados. Además, consideré que la experiencia y conocimientos que adquiriría en este proyecto aumentarian mis posibilidades de desarrollar mi carrera profesional en este ámbito.

1.2. Objetivos

El Trabajo Fin de Grado que se describe en este documento tiene los siguientes objetivos:

Desarrollar un simulador de escenarios con usuarios móviles, que cuente con mapas de ciudades con objetos móviles y estáticos.

- Desarrollar lo necesario para que se permita que los mapas de ciudades sean reales de tal forma que estos sean obtenidos de un sistema que proporcione mapas.
- Desarrollar lo necesario para que los usuarios puedan crear, editar, borrar y configurar los mapas y escenarios del simulador.
- Desarrollar lo necesario para que todas las configuraciones de mapas y escenarios sean parametrizables desde la interfaz de usuario.
- Desarrollar lo necesario para que la simulación de escenas funcione en tiempo real de tal forma que los eventos de una escena se reflejen en los dispositivos de los usuarios conectados al mismo mapa y escena.
- Desarrollar una interfaz que permita la integración con un recomendador externo de tal forma que exista una comunición bidireccional basada en eventos entre el simulador y el recomendador.

Además de los objetivos marcados por la propuesta del Trabajo Fin de Grado, también se han tenido en cuenta como objetivos lograr que el simulador utilize los recursos hardware minimos, permitir que este sea facilmente escalable y que pueda desplegarse en un entorno distribuido. De esta forma logramos ahorar costes de infraestructura y futuros desarrollos.

1.3. Contexto Tecnológico

Habitualmente los sistemas de recomendación se evalúan con conjuntos de datos estáticos clásicos. El incoveniente que esto conlleva es que si ejecutamos el mismo algoritmo sobre un conjunto de datos estáticos varias veces siempre obtenemos el mismo resultado. Con el fin de evitar este incoveniente surge la necesidad de evaluar los algoritmos de recomendaciones con conjuntos de datos dinámicos.

Una de las formas de recolectar y proveer conjuntos de datos dinámicos es mediante el crowdsourcing. El crowdsourcing, tambien conocido como colaboración abierta distribuida, consiste en delegar tareas a un grupo de personas o comunidad a través de una convocatoria abierta.

Así que a medida que el grupo de personas o comunidad vayan realizando las tareas asignadas el sistema va recolectado y suministrando datos sobre las acciones que realizan estos para llevar a cabo sus tareas. Esto nos da la oportunidad para suministrar datos a los algoritmos de recomendaciones en tiempo real, es decir, suministrar datos a medida que el grupo de personas vayan cumpliendo con sus tareas.

1.4. Herramientas utilizadas

En esta sección se listan las tecnologias, libererías externas y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto acompañada de una breve descripción.

Librerías usadas

Para el desarrollo del proyecto se ha hecho uso de diversas librerías externas que han permitido la implementación en un tiempo razonable de ciertas funciones necesarias que no formaban parte de los objetivos del proyecto:

- Openlayers: framework de OpenStreetMap que nos permite el uso libre de mapas.
- Node.js v0.12.4: entorno Javascript del lado del servidor basado en el motor V8 de Google.
- Express v4.12.4: framework de Node.js destinado a la creación de APIs Rest
- Angular.js: framework javascript que facilita la creación de aplicaciones en una sola página.
- Mongoose v4.1.2: framework de Node.js destinado al modelado de objetos para MongoDB.
- jwt.io v5.0.4: framework destinado a la creación y distribución de web tokens.
- socket.io v1.4.4: framework de Node.js destinado a la creación de comunicaciones bidirecionales basadas en eventos
- **Apache mahout v0.11.1**: framework de Java destinado al aprendizaje automático.
- socket.io-client v0.1.0: cliente Java para socket.io desarrollado por Naoyuki Kanezawa

Herramienta de desarrollo

Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se han utilizado las siguientes herramientas:

- Eclipse Java EE IDE: editor de código Java version Mars 4.5.1
- Maven v3.2.5: gestor de paquetes para desarrollos Java
- Brackets.io v1.6.0: editor de código para desarrollos web
- **Git v1.9.4**: sistema de control de versiones
- GitHub: repositorio de código
- Cmder: emulador cmd de Windows
- Sublime text 2: editor de texto avanzado

Herramienta de documentación

Se han usado las siguientes herramientas para la elaboración de la documentación del proyecto:

- Latex: lenguaje usado para la elaboración de este documento
- GanttProject: editor de diagramas de Gantt
- Gliffy Diagrams: editor de multiples tipos de diagramas (daigramas de flujos, UML, etc.)

1.5. Modelo de proceso seleccionado

El modelo de trabajo seleccionado está basado en el modelo de espiral. Las actividades de este modelo forman una espiral de tal forma que cada iteración representa un conjunto de actividades. Se ha elegido este modelo de trabajo porque nos permitiría integrar el desarrollo con el mantenimiento y evaluar en cada iteración si dichos requisitos siguen encajando de lo que se esperaba de la aplicación para conseguir los objetivos propuestos. De esta forma se reduce el riesgo del proyecto y se incorporan objetivos de calidad.

1.6. Estructura de la memoria

El contenido de la memoría está distribuido de la siguiente forma:

 En el capítulo 2 se expone el trabajo desarrollado para la elaboración de este simulador Introducción 5

■ En el capítulo 3 se expone la gestión del proyecto y las distintas etapas por las que ha pasado este proyecto

- En el capítulo 4 se describe la interfaz que nos permite integrar un recomendador externo
- En el capítulo 5 se muestran las conclusione del proyecto y el posible trabajo futuro de cara a mejorar el simulador

Capítulo 2

Trabajo desarrollado

En este capítulo se explican las funcionalidades básicas del simulador desarrollado centradose únicamente en los aspectos más importantes. Para profundizar más sobre estos aspectos debe acudir a los anexos.

2.1. Resumen del simulador

Se trata de un sistema de colaboración abierta distribuida que permite configurar distintos escenarios con objetos móviles y estáticos sobre mapas de ciudades reales obtenidos a partir del servicio de mapas de OpenStreet-Map.

El simulador de escenarios está basado en el simulador Mavsim desarrollado por el Grupo de Sistemas de Información Distribuidos de la Universidad de Zaragoza utilizado para la simulación de VANETs en el cual hay muchos vehículos distribuidos en una amplia zona geografica.

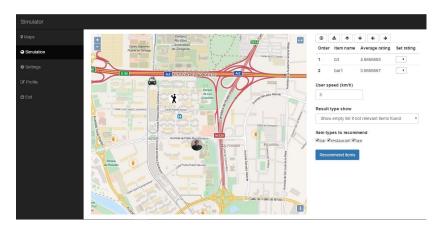


Figura 2.1: Simulación en Actur, Zaragoza con un solo usuario

Puede ser usado a través de cualquier dispositovo (PC, tablet, móvil etc.) con conexión a Internet y un navegador web. Permite a los usuarios crear sus propios mapas y escenarios. Durante la creación de una escena el usuario elige cual es la cuidad donde se realiza la simulación, el recomendador a utilizar, si el mapa es colaborativo o no, introducir los objetos estáticos y configurar cuales son los objetos móviles y sus rutas.

Para realizar una simulación el usuario tiene que buscar y seleccionar el mapa y escenario donde moverse tanto para obtener recomendaciones como para realizar votaciones sobre los distintos objetos de este entorno.

2.2. Arquictura del sistema

La arquitectura del sistema consta de cliente o navegador web, servidor web Node.js, servidor de recomendaciones y base de datos mongoDB (figura 2.2).

El la figura 2.2 observamos que el navegador web se conecta al servidor Node.js mediante dos maneras: la primera es HTTP y la segunda es un sistema bidireccional dirigido por eventos. Las funcionalidades como creación de escenas, busqueda de mapas etc. están desarrollados sobre una REST API y el intercambio de mensajes JSON.

El sistema bidireccional dirigido por eventos es utilizado por una parte durante la simulación, para reflejar los eventos generados por un usuario al resto de usuarios, y por otra para integrar el navegador, el servidor Node.js y el recomendador. De esta manera conseguimos compartir informácion entre los distintos componentes sin que estos los hayan solicitado evitando muchas peticiones innecesarias.

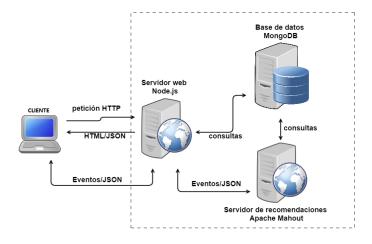


Figura 2.2: Arquitectura de componentes del sistema

2.2.1. Arquitectura del front end

Para el desarrollo del front end se han utilizado los frameworks Angular.js¹ y bootstrap². Se ha decidido utilizar estas tecnologias porque nos ofrece varias ventajas: ahorro de recursos³, mejora de la productividad y la posibilidad de realizar una simulación sobre dispositivos móviles⁴ con el mismo código fuente.

La arquitectura del front end está basada en el patrón Modelo-Vista-Controllador de tal forma que para cada vista existe un controlador que contiene la lógica de negocio de esta. El controlador tambien es el encargado de establecer comunicación con el back end. Esta comunicación se realiza mediante los llamados Servicios⁵ de Angular.js y la REST API del back end. Los Servicios de Angular.js son muy necesarios y útiles ya que nos permiten crear un envoltorio sobre la REST API que nos ofrece el back end y de esta forma centralizar las llamas a la API.

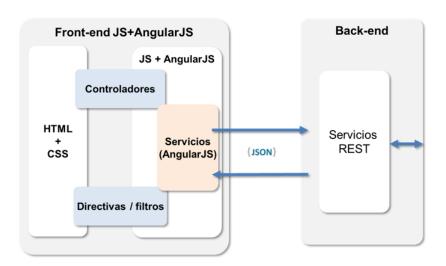


Figura 2.3: Arquitectura del front end

¹framework que nos permite desarrollar aplicaciones de una sola página

²framework que nos ofrece un sistema de componentes reutilizables y adaptables a la pantalla del dispositivo

³angular.js va transmitiendo las vistas de la interfaz gráfica y las cachea al lado del cliente para ser reutilizadas posteriormete. Vuelve a solicitar una vista si y solo si esta ha sufrido algún cambio en el servidor


⁴esto nos da la oportunidad de utilizar la posición geográfica del usuario para obtener recomendaciones en el entorno de una cuidad real. De está manera obtenemos datos reales y muchas más precisión a la hora de evaluar los algoritmos de recomendaciones

⁵es pequeña fabrica de funciones y objetos inyectada en los controladores

2.2.2. Arquitectura del back end

Para el desarrollo del back end se han utilizado Node.js⁶, Express⁷, socket.io⁸ y mongoose ⁹. Se ha decidido utilizar estas tecnología por que nos ofrecen las siguientes ventajas: mejora la productividad a la hora de desarrollar el back end, nos permite desarrollar un back end ligero que consuma pocos recursos y el modulo sockets.io nos ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema bidireccional dirigido por eventos.

La arquitectura del back end se basa en la filosofía de desarrollo de aplicaciones con Node.js y Express y consiste de la siguiente estructura de directorios:

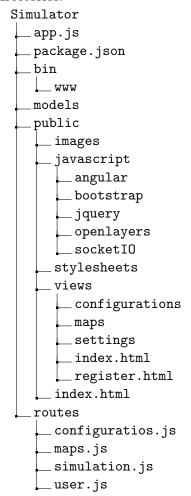

⁶javascript al lado del servidor

⁷modulo de Node.js que nos ofrece la posiblidad de desarrollar una REST API

⁸sistema bidireccional dirigido por eventos

 $^{^9 \}rm{modelado}$ de objetos sobre mongo DB

A continuación vamos a ver más detalladamente cual es la funcion de cada elemento de este directorio:

- app.js: centraliza las configuraciones de nuestra aplicación como por ejemplo en que puerto arranca el servidor, establecer conexiones con la base de datos, configuraciones del router¹⁰ etc.
- package.json: es un gestor de paquetes y contiene los modulos que se están utilizando en nuestra aplicación.
- public: es un directorio que contiene la parte visual, es decir el front end. Podemos ver que este contiene varios subdirectorios:
 - en images se ubican las imagenes o iconos usados en la aplicación.
 - en javascript se ubican los frameworks Javascript usados en en el front end como Angular.js, Bootstrap, OpenLayers etc. En el subdirectorio angular podemos encontrar las configuraciones de Angular.js, los controladores de las vistas, los Servicios etc.
 - en views se ubican las vistas del front end.
 - en stylesheets están ubicadas las hojas de estilos
- en routes se ubican las distinas rutas de Express. En nuestro caso tenemos una para cada menú de la aplicación. Por ejemplo todas las operaciones referentes al menú Maps se encuentra en el fichero maps.js etc.

2.2.3. Arquitectura de recomendador

El desarrollo del recomendador está realizado con Java 7, la librería Apache Mahout y socket.io-client. El recomendador desarrollado es un recomendador pull¹¹ de ejemplo basado en los usuarios (User based recommender).

Aunque sea un recomendador de ejemplo este está pensado para se expandido, tanto para otro tipo de recomendadores (como pueden ser los recomendadores de tipo push¹²) como para la implementación de nuevos tipos de estrategias para el recomendador de tipo pull.

Durante el arranque el servidor del recomendador lanza un hilo por cada tipo de recomendador. En nuestro caso solo lanza un hilo que se corresponde al servidor de tipo pull. Este hilo es el que contiene los eventos que invoca

 $^{^{10}{\}rm el}$ router de Node.
js es el encargado del direccionamiento de las peticiones y hace referencia a la definición de puntos finales de aplicación (URI) y cómo responden a las solicitudes de cliente

¹¹tipo de recomendador en el cual los usuarios solicitan recomendaciones

 $^{^{12}{\}rm tipo}$ de recomendador que realiza recomendaciones sin que el usuario los haya solicitado

el simulador de escenarios. En la figura 2.4 observamos que tenemos solo dos eventos: uno para recuperar los tipos de implementaciones 13 y otro para realizar las recomendaciones.

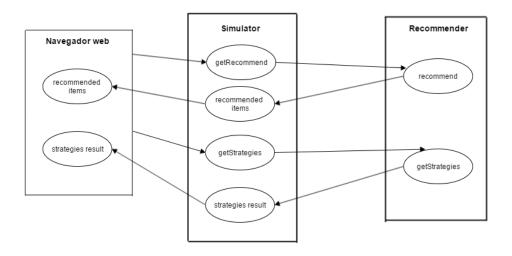


Figura 2.4: Diagrama de eventos

El evento recommend es el que se dispara cuando unos de los usuarios solicita una recomendación. Para que se puedan utilizar distintos tipos de implementaciones del recomendador de tipo pull se ha implementado un patrón de diseño de tipo Strategy. Este patrón de diseños nos permite cambiar de estrategia de recomendación en tiempo de ejecución:

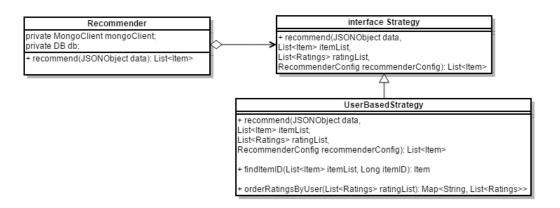


Figura 2.5: Diagrama uml del patrón de diseño de tipo Strategy

¹³en nuestro caso es User based recommender pero existen otros tipos como Item based recommender

2.3. Menús del simulador de escenarios

Como en todas las aplicaciones, el simulador de escenarios cuenta con un sistema de menús que dan acceso a las distintas opciones del simulador. En este caso se ha seguido la paradigma WIMP para la organización de los menús y distinas opciones (figura 2.6). Existen 4 tipos de caminos organizados en forma de árbol:

- busqueda y gestión (creación, edición y borrados) de mapas y escenas
- simulación de un mapa y escena
- \blacksquare gestión de tipos de recomendadores, objetos estáticos 14 y dinámicos 15
- configuraciones del perfil del usuario

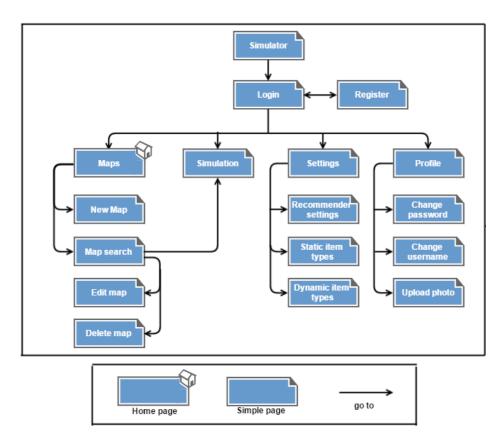


Figura 2.6: Mapa de navegación

¹⁴objetos que no cambian de posición a medida que pasa el tiempo

¹⁵objetos que cambian de posición a medida que pasa el tiempo. Tienen una ruta difinida durante la creación de la escena

2.4. Navegación por estima

La navegación por estima es una técnica que se aplica en el cliente. Consiste en procesar en cada ciclo el estado de los objetos móviles. Se trata de una técnica análitica utilizada en la náutica para la navegación y situación de los barcos y se tienen en cuenta los siguientes elementos: la situación actual, rumbo y velocidad. Es decir, sabiendo la velocidad, el rumbo de la nave y el tiempo transcurido se puede estimar la posición de la misma al cabo del tiempo.

Con este método conseguimos calcular cual es la siguiente posición geográfica donde tenemos que colocar un objeto móvil al acabo de un tiempo (el tiempo de refresco de la pántalla). Como ventaja conseguimos disminuir el error en el cálculo de las posiciones de los objetos móviles. Así obtenemos movimientos muy precisos incluso en grafos de movimientos con nodos muy cercanos. Para evitar problemas en estos casos lo único que habia que hacer es poner tiempos bajos de refresco de la pántalla.