



**Departamento de
Informática e
Ingeniería de Sistemas
Universidad Zaragoza**

TRABAJO FIN DE GRADO
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Desarrollo de un simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones

Autor

Slavcho Georgiev Ivanov

Director

Sergio Ilarri Artigas



**Escuela de
Ingeniería y Arquitectura
Universidad Zaragoza**

ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ÁREA DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS

Zaragoza, 31 de marzo de 2016

Desarrollo de un simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones

Resumen

Los sistemas de recomendación proporcionan sugerencias acerca de elementos que pueden resultar de interés para el usuario como pueden ser los hoteles, restaurantes, libros, películas, líneas de taxis y autobuses etc. Habitualmente estos sistemas se evalúan con conjuntos de datos estáticos clásicos pero el inconveniente que esto conlleva es que solo podemos realizar un análisis sobre el comportamiento de los usuarios en el pasado perdiendo la capacidad de poder calibrar correctamente los algoritmos de recomendaciones para su correcta evaluación.

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es desarrollar un simulador de escenarios con usuarios móviles que recolecte y proporcione conjuntos de datos dinámicos para la evaluación de algoritmos de recomendaciones. El sistema funciona en tiempo real y utiliza técnicas de crowdsourcing, también conocido como colaboración abierta distribuida, y consiste en delegar tareas a un grupo de personas o comunidad a través de una convocatoria abierta.

La arquitectura del sistema consta de un navegador web, un servidor web Node.js, un servidor de recomendaciones y una base de datos MongoDB. Se trata de una aplicación de una sola página desarrollada con Angular.js y Node.js que nos permite configurar distintos escenarios con conjuntos de datos reales obtenidos a partir del servicio de mapas de OpenStreetMap.

La integración entre los distintos componentes del sistema está realizada de dos maneras. La primera es una REST API y el intercambio de mensajería JSON para realizar operaciones de tipo CRUD para las distintas configuraciones del simulador y la segunda es un sistema bidireccional dirigido por eventos utilizado durante las simulaciones para compartir información entre los distintos componentes del sistema sin que estos la hayan solicitado evitando muchas peticiones innecesarias y consiguiendo que las simulaciones funcionen en tiempo real.

Para la gestión del proyecto se ha elegido el modelo en espiral como modelo de trabajo. Esto me ha permitido evaluar los requisitos en cada iteración y reorientar el proyecto al encontrar dificultades y limitaciones.

Agradecimientos

Me gustaría agradecer este Trabajo Fin de Grado a todas las personas que lo han echo posible con su apoyo y dedicación.

En su primer lugar a mi director Sergio Ilarri por la oportunidad que me ha dado para realizar este proyecto, su paciencia y ayuda, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible. A mis compañeros y amigos de clase, con los que he compartido estos años de carrera, por hacer que los momentos de estudio y prácticas fuesen agradables y amenos. A mi familia y amigos más cercanos, por su paciencia y por motivarme para seguir adelante en los momentos más complicados.

Y por supuesto a la Universidad de Zaragoza y a todos aquellos profesores de lo que he aprendido tanto a lo largo de estos años.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Motivación del proyecto	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Contexto Tecnológico	2
1.4. Herramientas utilizadas	3
1.5. Modelo de proceso seleccionado	5
1.6. Estructura de la memoria	5
2. Trabajo desarrollado	7
2.1. Resumen del simulador	7
2.2. Análisis de requisitos	8
2.2.1. Requisitos no funcionales	8
2.2.2. Requisitos funcionales	9
2.3. Arquitectura del sistema	11
2.3.1. Arquitectura del front-end	12
2.3.2. Arquitectura del back-end	13
2.3.3. Arquitectura de recomendador	14
2.4. Menús del simulador de escenarios	16
2.5. Navegación por estima	17
2.6. Diseño final	17
3. Gestión del proyecto	19
3.1. Modelo de proceso seleccionado	19
3.1.1. Etapa 1	20
3.1.2. Etapa 2	21
3.1.3. Etapa 3	22
3.1.4. Etapa 4	22
3.1.5. Etapa 5	23
3.1.6. Etapa 6	23
3.2. Tiempo dedicado	24

4. Conclusiones	25
4.1. Resultados	25
4.2. Rendimientos del simulador	26
4.3. Trabajos futuros	27
4.4. Valoración personal	27
Bibliografía	30
Anexos	31
A. Manual del usuario	33
A.1. Visión general	33
A.1.1. Introducción	33
A.1.2. ¿Que es el simulador de escenarios con usuarios móviles?	33
A.1.3. Tipos de tecnologías utilizadas	33
A.1.4. Instalación	34
A.1.5. Primeros pasos	37
A.2. Configuración del recomendador	37
A.3. Configuración de los objetos estáticos	38
A.4. Configuración de los objetos dinámicos	39
A.5. Crear un un nuevo usuario	40
A.6. Actualizar el perfil de un usuario	40
A.7. Búsqueda de mapas	41
A.8. Crear un nuevo mapa	42
A.9. Crear una nueva escena	42
A.10. Edición de mapas y escenas	46
A.11. Simulación	47
A.11.1. Controles del usuario	47
A.11.2. Recomendaciones	48
A.11.3. Votaciones	48
B. Trabajo desarrollado	49
B.1. Introducción	49
B.2. Primer ciclo de la espiral	49
B.3. Segundo ciclo de la espiral	49
B.4. Tercer ciclo de la espiral	49
B.5. Cuarto ciclo de la espiral	49
B.6. Quinto ciclo de la espiral	49
B.7. Sexto ciclo de la espiral	49
C. Implementación front-end	51
D. Implementación back-end	53
E. Pruebas de rendimiento	55

F. Integración con un recomendador externo	57
---	-----------

Índice de figuras

2.1. Simulación en Actur, Zaragoza con un solo usuario	7
2.2. Arquitectura de componentes del sistema	11
2.3. Arquitectura del front-end	12
2.4. Diagrama de eventos	15
2.5. Diagrama uml del patrón de diseño de tipo Strategy	15
2.6. Mapa de navegación	16
2.7. Registro y autenticación de un usuario	17
2.8. Búsqueda de mapas	18
2.9. Simulación en Actur, Zaragoza	18
2.10. Configuración de los objetos estáticos	18
3.1. Diagrama de Gantt de las distintas fases del proyecto	24
A.1. Configuración del recomendador	37
A.2. Configuración de los objetos estáticos	38
A.3. Configuración del recomendador	39
A.4. Crear un nuevo usuario	40
A.5. Actualizar el perfil de un usuario	40
A.6. Búsqueda de mapas	41
A.7. Crear un nuevo mapa	42
A.8. Crear una nueva scena	43
A.9. Crear una nueva scena	43
A.10. Crear una nueva scena	44
A.11. Crear una nueva scena	44
A.12. Crear una nueva scena	45
A.13. Crear una nueva scena	45
A.14. Edición de mapas y escenas	46
A.15. Simulación	47

Índice de cuadros

2.1. Requisitos no funcionales	8
2.2. Requisitos funcionales	10
3.1. Tareas etapa 1	20
3.2. Tareas etapa 2	21
3.3. Tareas etapa 3	22
3.4. Tareas etapa 4	22
3.5. Tareas etapa 5	23
3.6. Separación por horas de las distintas fases	24
4.1. Pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes	26
4.2. Pruebas de carga con 500 usuarios concurrentes	26
4.3. Pruebas de carga con 1000 usuarios concurrentes	26

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo se mostrará la motivación existente para la realización de este Trabajo Fin de Grado, los objetivos que han sido marcados por el proyecto, las librerías y herramientas utilizadas para su elaboración, el modelo de trabajo seleccionado y también se analizará el contexto tecnológico. Finalmente se mostrará la estructura seguida en este documento.

1.1. Motivación del proyecto

Han sido varias las razones que me llevaron a elegir desarrollar este Trabajo Fin de Grado. La primera y principal ha sido el interés personal en los sistemas de recomendaciones y su amplia aplicación en sistemas comerciales y la web. Por otro lado, realizar un proyecto complejo, partiendo desde cero y sin tener ningún conocimiento particular de este ámbito, suponía un gran reto que deseaba afrontar porque me permitiría ampliar mis conocimientos en campos diversos como Ingeniería del Software, Arquitecturas de Software etc., de las que poseía unos conocimientos limitados. Además, consideré que la experiencia y conocimientos que adquiriría en este proyecto aumentarían mis posibilidades de desarrollar mi carrera profesional en este ámbito.

1.2. Objetivos

El Trabajo Fin de Grado que se describe en este documento tiene los siguientes objetivos:

- Desarrollar un simulador de escenarios con usuarios móviles, que cuente con mapas de ciudades con objetos móviles y estáticos.

- Desarrollar lo necesario para que se permita que los mapas de ciudades sean reales de tal forma que estos sean obtenidos de un sistema que proporcione mapas.
- Desarrollar lo necesario para que los usuarios puedan crear, editar, borrar y configurar los mapas y escenarios del simulador.
- Desarrollar lo necesario para que todas las configuraciones de mapas y escenarios sean parametrizables desde la interfaz de usuario.
- Desarrollar lo necesario para que la simulación de escenas funcione en tiempo real de tal forma que los eventos de una escena se reflejen en los dispositivos de los usuarios conectados al mismo mapa y escena.
- Desarrollar una interfaz que permita la integración con un recomendador externo de tal forma que exista una comunicación bidireccional basada en eventos entre el simulador y el recomendador.

Además de los objetivos marcados por la propuesta del Trabajo Fin de Grado, también se han tenido en cuenta como objetivos lograr que el simulador utilice los recursos hardware mínimos, permitir que este sea fácilmente escalable y que pueda desplegarse en un entorno distribuido. De esta forma logramos ahorrar costes de infraestructura y futuros desarrollos.

1.3. Contexto Tecnológico

Habitualmente los sistemas de recomendación se evalúan con conjuntos de datos estáticos clásicos. El inconveniente que esto conlleva es que solo podemos realizar un análisis sobre el comportamiento de los usuarios en el pasado perdiendo la capacidad de poder calibrar correctamente los algoritmos de recomendaciones para su correcta evaluación. Con el fin de evitar este inconveniente surge la necesidad de evaluar los algoritmos de recomendaciones con conjuntos de datos dinámicos.

Una de las formas de recolectar y proveer conjuntos de datos dinámicos es mediante el crowdsourcing. El crowdsourcing, también conocido como colaboración abierta distribuida, consiste en delegar tareas a un grupo de personas o comunidad a través de una convocatoria abierta.

Así que a medida que el grupo de personas o comunidad vayan realizando las tareas asignadas el sistema va recolectando y suministrando datos sobre las acciones que realizan estos para llevar a cabo sus tareas. Esto nos da la oportunidad para suministrar datos a los algoritmos de recomendaciones en tiempo real, es decir, suministrar datos a medida que el grupo de personas vayan cumpliendo con sus tareas.

1.4. Herramientas utilizadas

En esta sección se listan las tecnologías, librerías externas y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto acompañada de una breve descripción.

Librerías usadas

Para el desarrollo del proyecto se ha hecho uso de diversas librerías externas que han permitido la implementación en un tiempo razonable de ciertas funciones necesarias que no formaban parte de los objetivos del proyecto:

- **Openlayers:** framework de OpenStreetMap que nos permite el uso libre de mapas.
- **Node.js v0.12.4:** entorno Javascript del lado del servidor basado en el motor V8 de Google.
- **Express v4.12.4:** framework de Node.js destinado a la creación de APIs Rest
- **Angular.js:** framework javascript que facilita la creación de aplicaciones en una sola página.
- **Mongoose v4.1.2:** framework de Node.js destinado al modelado de objetos para MongoDB.
- **jwt.io v5.0.4:** framework destinado a la creación y distribución de web tokens.
- **socket.io v1.4.4:** framework de Node.js destinado a la creación de comunicaciones bidireccionales basadas en eventos
- **Apache mahout v0.11.1:** framework de Java destinado al aprendizaje automático.
- **socket.io-client v0.1.0:** cliente Java para socket.io desarrollado por Naoyuki Kanezawa

Herramienta de desarrollo

Durante el desarrollo de este Trabajo Fin de Grado se han utilizado las siguientes herramientas:

- **Eclipse Java EE IDE**: editor de código Java versión Mars 4.5.1
- **Maven v3.2.5**: gestor de paquetes para desarrollos Java
- **Brackets.io v1.6.0**: editor de código para desarrollos web
- **Git v1.9.4**: sistema de control de versiones
- **GitHub**: repositorio de código
- **Cmder**: emulador cmd de Windows
- **Sublime text 2**: editor de texto avanzado
- **CityEngine 2014**: software de modelado de ciudades
- **Unity 5**: motor gráfico para la creación de videojuegos
- **OSM2Word**: visualizador de datos con formato OSM

Herramienta de documentación

Se han usado las siguientes herramientas para la elaboración de la documentación del proyecto:

- **Latex**: lenguaje usado para la elaboración de este documento
- **GanttProject**: editor de diagramas de Gantt
- **Gliffy Diagrams**: editor de múltiples tipos de diagramas (diagramas de flujos, UML, etc.)
- **Apache Benchmark**: herramienta para hacer pruebas de carga de sitios web
- **<http://newrelic.com/>**: sitio web para motorización de servidores

1.5. Modelo de proceso seleccionado

El modelo de trabajo seleccionado está basado en el modelo de espiral. Las actividades de este modelo forman una espiral de tal forma que cada iteración representa un conjunto de actividades. Se ha elegido este modelo de trabajo porque nos permitiría integrar el desarrollo con el mantenimiento y evaluar en cada iteración si dichos requisitos siguen encajando de lo que se esperaba de la aplicación para conseguir los objetivos propuestos. De esta forma se reduce el riesgo del proyecto y se incorporan objetivos de calidad.

1.6. Estructura de la memoria

El contenido de la memoria está distribuido de la siguiente forma:

- En el capítulo 2 se expone el trabajo desarrollado para la elaboración de este simulador
- En el capítulo 3 se expone la gestión del proyecto y las distintas etapas por las que ha pasado este proyecto
- En el capítulo 4 se muestran las conclusiones del proyecto y el posible trabajo futuro de cara a mejorar el simulador

Capítulo 2

Trabajo desarrollado

En este capítulo se explican las funcionalidades básicas del simulador desarrollado centrándose únicamente en los aspectos más importantes. Para profundizar más sobre estos aspectos debe acudir a los anexos.

2.1. Resumen del simulador

Se trata de un sistema de colaboración abierta distribuida que permite configurar distintos escenarios con objetos móviles y estáticos sobre mapas de ciudades reales obtenidos a partir del servicio de mapas de OpenStreet-Map.

El simulador de escenarios está basado en el simulador Mavsim desarrollado por el Grupo de Sistemas de Información Distribuidos de la Universidad de Zaragoza utilizado para la simulación de VANETs en el cual hay muchos vehículos distribuidos en una amplia zona geográfica.

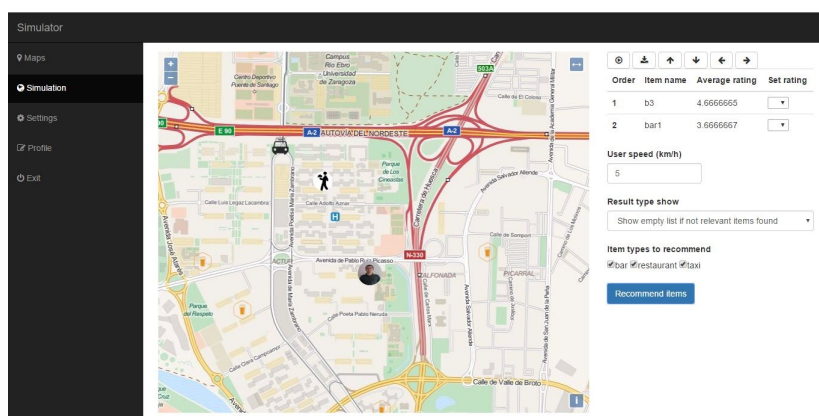


Figura 2.1: Simulación en Actur, Zaragoza con un solo usuario

Puede ser usado a través de cualquier dispositivo (PC, tablet, móvil etc.) con conexión a Internet y un navegador web. Permite a los usuarios crear sus propios mapas y escenarios. Durante la creación de una escena el usuario elige cual es la ciudad donde se realiza la simulación, el recomendador a utilizar, si el mapa es colaborativo o no, introducir los objetos estáticos y configurar cuales son los objetos móviles y sus rutas.

Para realizar una simulación el usuario tiene que buscar y seleccionar el mapa y escenario donde moverse tanto para obtener recomendaciones como para realizar votaciones sobre los distintos objetos de este entorno.

2.2. Análisis de requisitos

2.2.1. Requisitos no funcionales

Código	Descripción
RNF-1	La aplicación tratara de un simulador. Dicha simulación se realizara sobre mapas online
RNF-2	La navegación por los menús de la aplicación se realizara mediante una interfaz gráfica
RNF-3	Los textos por defecto de la aplicación serán en inglés
RNF-4	La autenfiticación de usuarios se realizará mediante web tokens
RNF-5	La interfaz gráfica debe ser responsive desarrollada con bootstrap
RNF-6	El back-end debe ser desarrollado con node.js, sockets.io y express
RNF-7	El front-end debe ser desarrollado con Angular.js

Cuadro 2.1: Requisitos no funcionales

2.2.2. Requisitos funcionales

Código	Descripción
RF-1	La aplicación permitirá crear un nuevo usuario
RF-2	La aplicación permitirá al usuario buscar mapas por su nombre, tipo, estado, ciudad y fecha de creación
RF-3	La aplicación permitirá al usuario crear un nuevo mapa
RF-4	La aplicación permitirá al usuario crear una nueva escena asociada a un mapa existente
RF-5	La aplicación listara todas las escenas de un mapa
RF-6	La aplicación permitirá al usuario editar un mapa existente
RF-7	La aplicación permitirá al usuario editar las escenas de un mapa existente
RF-8	La aplicación permitirá al usuario crear un nuevo tipo de objeto estático
RF-9	La aplicación permitirá al usuario crear un nuevo tipo de objeto dinámico
RF-10	La aplicación listará todos los tipos de objetos estáticos creados
RF-11	La aplicación listará todos los tipos de objetos dinámicos creados
RF-12	La aplicación permitirá al usuario editar los objetos estáticos creados
RF-13	La aplicación permitirá al usuario editar los objetos dinámicos creados
RF-14	La aplicación permitirá al usuario cambiar el nombre
RF-15	La aplicación permitirá al usuario cambiar su contraseña
RF-16	La aplicación permitirá al usuario cambiar la imagen asociada a un usuario
RF-17	La aplicación permitirá al usuario configurar un nuevo tipo de recomendador
RF-18	La aplicación permitirá al usuario editar la configuración de recomendador existente
RF-18	La aplicación permitirá al usuario asociar un recomendador existente a una escena
RF-19	La aplicación permitirá al usuario definir los límites de una escena
RF-20	La aplicación permitirá al usuario asociar un objeto estático a una escena
RF-21	La aplicación permitirá al usuario cargar todos los objetos estáticos desde un fichero JSON

Código	Descripción
RF-22	La aplicación permitirá asociar un objeto dinámico y su definir su ruta en una escena
RF-23	La aplicación permitirá al usuario cargar todos los objetos dinámicos y sus rutas desde un fichero JSON
RF-24	La aplicación listará todos objetos estáticos asociados a una escena
RF-25	La aplicación listará todos los objetos dinámicos asociados a una escena
RF-26	La aplicación permitirá borrar un objeto estático asociado a una escena
RF-27	La aplicación permitirá borrar un objeto dinámico asociado a una escena
RF-28	La aplicación permitirá al usuario elegir un si mapa es colaborativo o no
RF-29	La aplicación permitirá al usuario ejecuta una simulación sobre la escena de un mapa
RF-30	La aplicación permitirá al usuario solicitar recomendaciones mientras se está ejecutando una simulación siempre y cuando el recomendador asociado a la escena es de tipo pull
RF-31	El usuario recibirá recomendaciones sin haberlas solicitado siempre y cuando el recomendador asociado a la escena de es tipo push
RF-32	El usuario puede arrancar/pausar una simulación

Cuadro 2.2: Requisitos funcionales

2.3. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema consta de cliente o navegador web, servidor web Node.js, servidor de recomendaciones y base de datos mongoDB (figura 2.2).

En la figura 2.2 observamos que el navegador web se conecta al servidor Node.js mediante dos maneras: la primera es HTTP y la segunda es un sistema bidireccional dirigido por eventos. Las funcionalidades como creación de escenas, búsqueda de mapas etc. están desarrollados sobre una REST API y el intercambio de mensajes JSON.

El sistema bidireccional dirigido por eventos es utilizado durante la simulación por una parte para reflejar los eventos generados por un usuario al resto de usuarios, y por otra para integrar el navegador, el servidor Node.js y el recomendador. De esta manera conseguimos compartir información entre los distintos componentes sin que estos los hayan solicitado evitando muchas peticiones innecesarias.

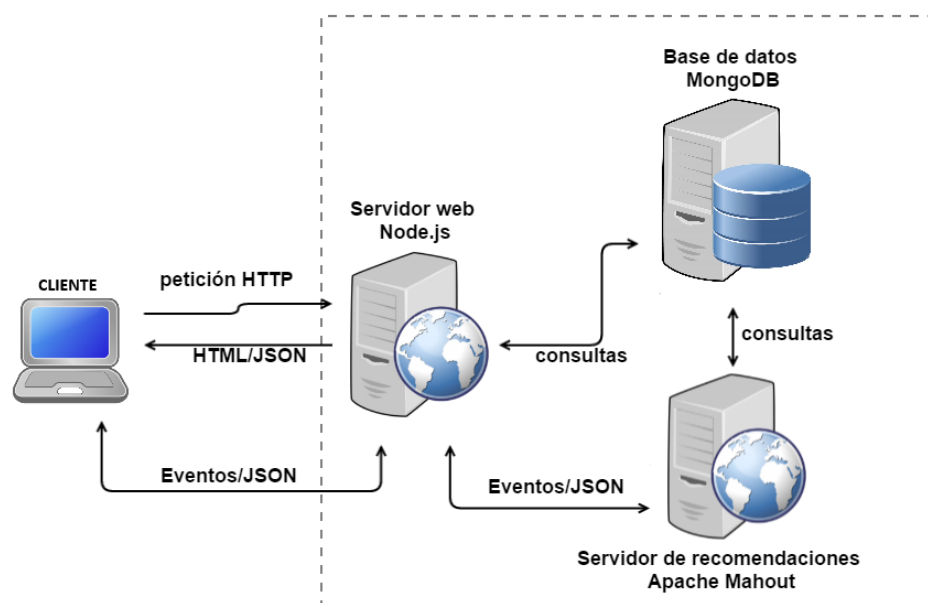


Figura 2.2: Arquitectura de componentes del sistema

2.3.1. Arquitectura del front-end

Para el desarrollo del front-end se han utilizado los frameworks Angular.js¹ y bootstrap². Se ha decidido utilizar estas tecnologías porque nos ofrece varias ventajas: ahorro de recursos³, mejora de la productividad y la posibilidad de realizar una simulación sobre dispositivos móviles⁴ con el mismo código fuente.

La arquitectura del front-end está basada en el patrón Modelo-Vista-Controllador de tal forma que para cada vista existe un controlador que contiene la lógica de negocio de esta. El controlador también es el encargado de establecer comunicación con el back end. Esta comunicación se realiza entre los llamados Servicios⁵ de Angular.js y la REST API del back end. Los Servicios de Angular.js son muy necesarios y útiles ya que nos permiten crear un envoltorio sobre la REST API que nos ofrece el back end y de esta forma centralizar las llamas a la API.

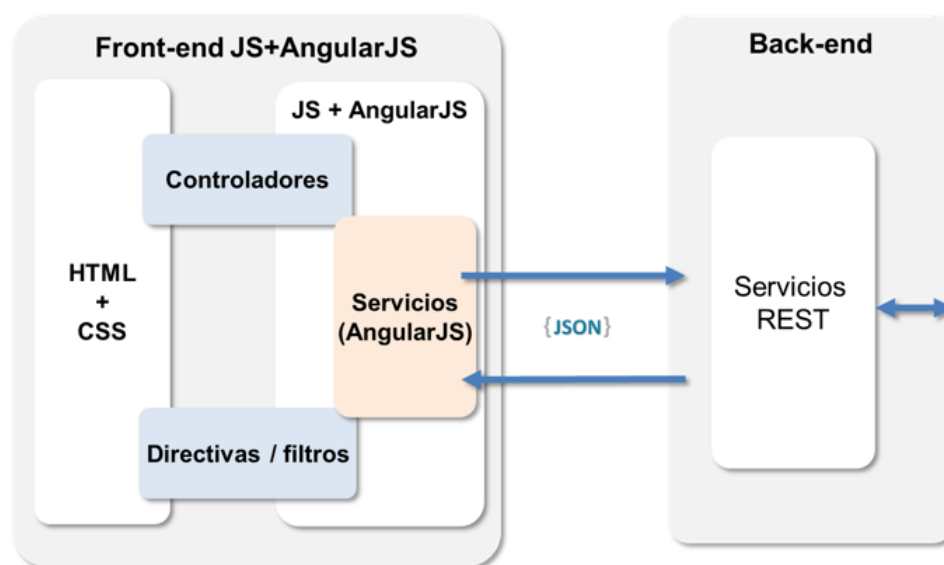


Figura 2.3: Arquitectura del front-end

¹framework que nos permite desarrollar aplicaciones de una sola página

²framework que nos ofrece un sistema de componentes reutilizables y adaptables a la pantalla del dispositivo

³angular.js va transmitiendo las vistas de la interfaz gráfica y las cachea al lado del cliente para ser reutilizadas posteriormente. Vuelve a solicitar una vista si y solo si esta ha sufrido algún cambio en el servidor

⁴esto nos da la oportunidad de utilizar la posición geográfica del usuario para obtener recomendaciones en el entorno de una ciudad real. De esta manera obtenemos datos reales y muchas más precisión a la hora de evaluar los algoritmos de recomendaciones

⁵es pequeña fabrica de funciones y objetos inyectada en los controladores

2.3.2. Arquitectura del back-end

Para el desarrollo del back-end se han utilizado Node.js⁶, Express⁷, socket.io⁸ y mongoose⁹. Se ha decidido utilizar estas tecnologías por que nos ofrecen las siguientes ventajas: mejora la productividad a la hora de desarrollar el back-end, nos permite desarrollar un back-end ligero que consuma pocos recursos y el modulo sockets.io nos ofrece la posibilidad de desarrollar un sistema bidireccional dirigido por eventos.

La arquitectura del back-end se basa en la filosofía de desarrollo de aplicaciones con Node.js y Express y consiste de la siguiente estructura de directorios:

```
Simulator
├── app.js
├── package.json
├── bin
│   └── www
├── models
├── public
│   ├── images
│   ├── javascript
│   │   ├── angular
│   │   ├── bootstrap
│   │   ├── jquery
│   │   ├── openlayers
│   │   └── socketIO
│   ├── stylesheets
│   ├── views
│   │   ├── configurations
│   │   ├── maps
│   │   ├── settings
│   │   ├── index.html
│   │   └── register.html
│   └── index.html
├── routes
│   ├── configuratios.js
│   ├── maps.js
│   ├── simulation.js
│   └── user.js
```

⁶javascript al lado del servidor

⁷modulo de Node.js que nos ofrece la posibilidad de desarrollar una REST API

⁸sistema bidireccional dirigido por eventos

⁹modelado de objetos sobre mongoDB

A continuación vamos a ver más detalladamente cual es la función de cada elemento de este directorio:

- `app.js`: centraliza las configuraciones de nuestra aplicación como por ejemplo en que puerto arranca el servidor, establecer conexiones con la base de datos, configuraciones del router¹⁰ etc.
- `package.json`: es un gestor de paquetes y contiene los módulos que se están utilizando en nuestra aplicación.
- `public`: es un directorio que contiene la parte visual, es decir el front-end. Podemos ver que este contiene varios subdirectorios:
 - en `images` se ubican las imágenes o iconos usados en la aplicación.
 - en `javascript` se ubican los frameworks Javascript usados en el front-end como Angular.js, Bootstrap, OpenLayers etc. En el subdirectorio angular podemos encontrar las configuraciones de Angular.js, los controladores de las vistas, los Servicios etc.
 - en `views` se ubican las vistas del front-end.
 - en `stylesheets` están ubicadas las hojas de estilos
- en `routes` se ubican las distintas rutas de Express. En nuestro caso tenemos una para cada menú de la aplicación. Por ejemplo todas las operaciones referentes al menú Maps se encuentra en el fichero `maps.js` etc.

2.3.3. Arquitectura de recomendador

El desarrollo del recomendador está realizado con Java 7, la librería Apache Mahout y socket.io-client. El recomendador desarrollado es un recomendador pull¹¹ de ejemplo basado en los usuarios (User based recommender).

Aunque sea un recomendador de ejemplo este está pensado para se expandido, tanto para otro tipo de recomendadores (como pueden ser los recomendadores de tipo push¹²) como para la implementación de nuevos tipos de estrategias para el recomendador de tipo pull.

Durante el arranque el servidor del recomendador lanza un hilo por cada tipo de recomendador. En nuestro caso solo lanza un hilo que se corresponde al servidor de tipo pull. Este hilo es el que contiene los eventos que invoca

¹⁰el router de Node.js es el encargado del direccionamiento de las peticiones y hace referencia a la definición de puntos finales de aplicación (URI) y cómo responden a las solicitudes de cliente

¹¹tipo de recomendador en el cual los usuarios solicitan recomendaciones

¹²tipo de recomendador que realiza recomendaciones sin que el usuario los haya solicitado

el simulador de escenarios. En la figura 2.4 observamos que tenemos solo dos eventos: uno para recuperar los tipos de implementaciones¹³ y otro para realizar las recomendaciones.

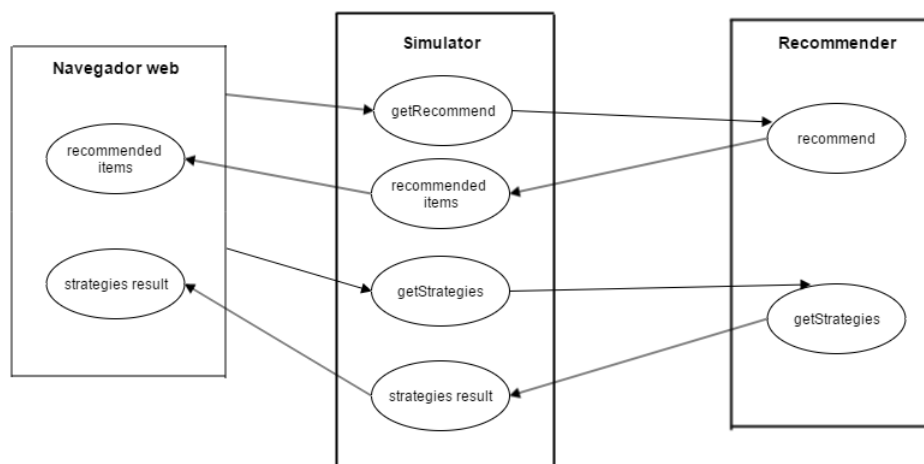


Figura 2.4: Diagrama de eventos

El evento `recommend` es el que se dispara cuando uno de los usuarios solicita una recomendación. Para que se puedan utilizar distintos tipos de implementaciones del recomendador de tipo pull se ha implementado un patrón de diseño de tipo Strategy. Este patrón de diseños nos permite cambiar de estrategia de recomendación en tiempo de ejecución:

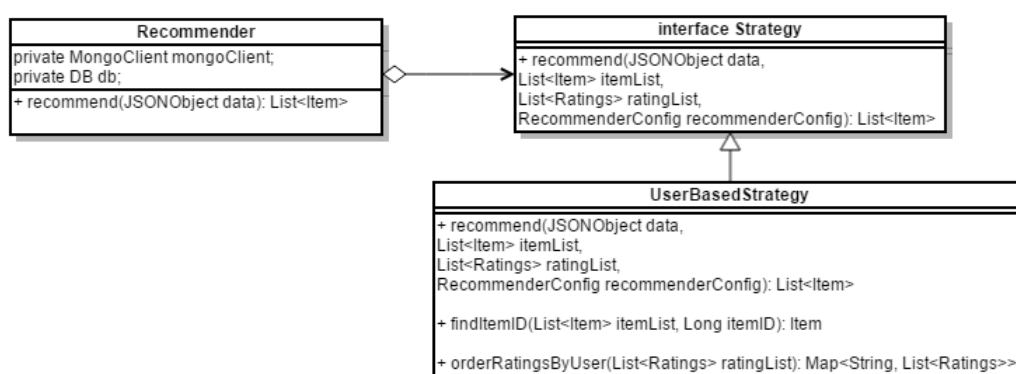


Figura 2.5: Diagrama uml del patrón de diseño de tipo Strategy

¹³en nuestro caso es User based recommender pero existen otros tipos como Item based recommender

2.4. Menús del simulador de escenarios

Como en todas las aplicaciones, el simulador de escenarios cuenta con un sistema de menús que dan acceso a las distintas opciones del simulador. En este caso se ha seguido la paradigma WIMP para la organización de los menús y distintas opciones (figura 2.6). Existen 4 tipos de caminos organizados en forma de árbol:

- búsqueda y gestión (creación, edición y borrados) de mapas y escenas
- simulación de un mapa y escena
- gestión de tipos de recomendadores, objetos estáticos¹⁴ y dinámicos¹⁵
- configuraciones del perfil del usuario

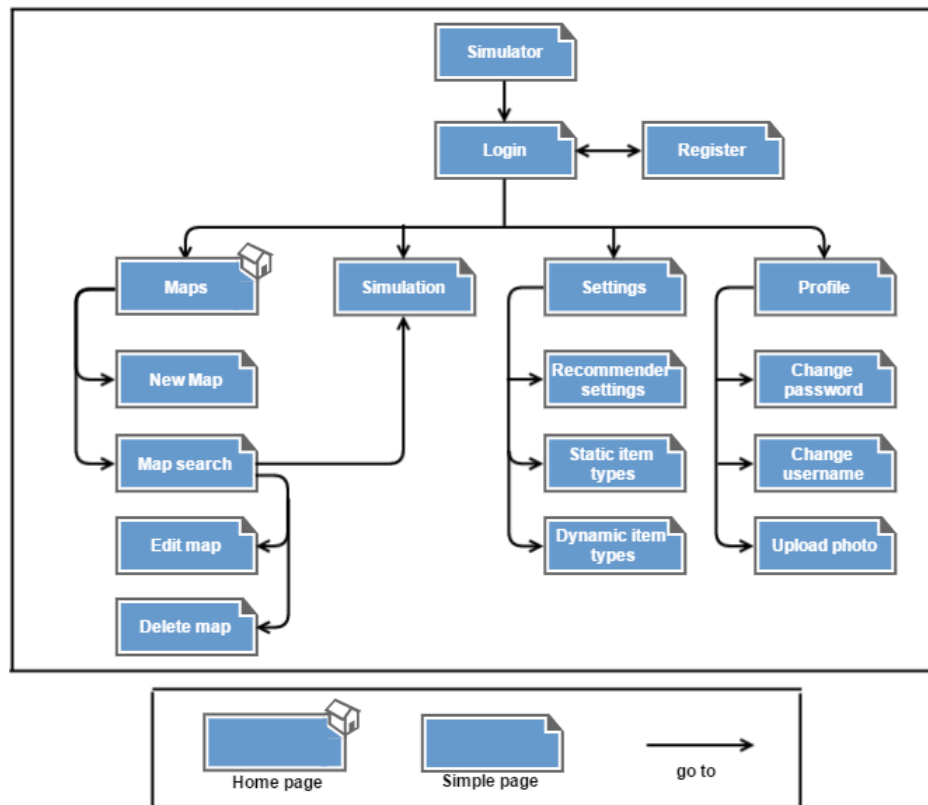


Figura 2.6: Mapa de navegación

¹⁴objetos que no cambian de posición a medida que pasa el tiempo

¹⁵objetos que cambian de posición a medida que pasa el tiempo. Tienen una ruta definida durante la creación de la escena

2.5. Navegación por estima

La navegación por estima es una técnica que se aplica en el cliente. Consiste en procesar en cada ciclo el estado de los objetos móviles. Se trata de una técnica analítica utilizada en la náutica para la navegación y situación de los barcos y se tienen en cuenta los siguientes elementos: la situación actual, rumbo y velocidad. Es decir, sabiendo la velocidad, el rumbo de la nave y el tiempo transcurrido se puede estimar la posición de la misma al cabo del tiempo.

Con este método conseguimos calcular cual es la siguiente posición geográfica donde tenemos que colocar un objeto móvil al acabo de un tiempo (el tiempo de refresco de la pantalla). Como ventaja conseguimos disminuir el error en el cálculo de las posiciones de los objetos móviles. Así obtenemos movimientos muy precisos incluso en grafos de movimientos con nodos muy cercanos. Para evitar problemas en estos casos se han puesto tiempos bajos de refresco de la pantalla.

2.6. Diseño final

En esta sección se dejan solo algunas de las pantallas más relevantes de la aplicación. Para ver más pantallas debe acudir al manual de usuario en los anexos.



Figura 2.7: Registro y autenticación de un usuario

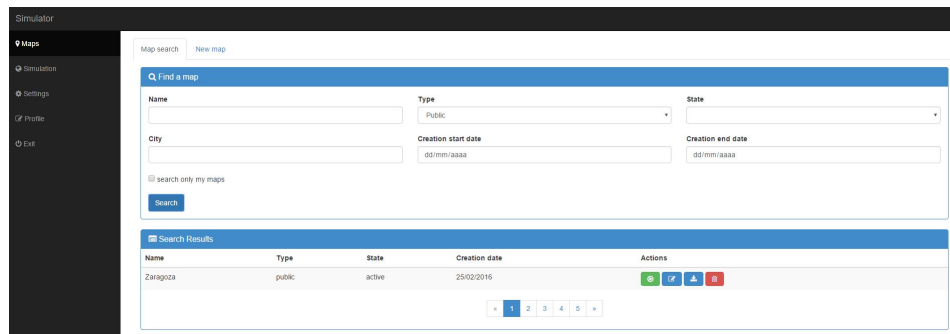


Figura 2.8: Búsqueda de mapas

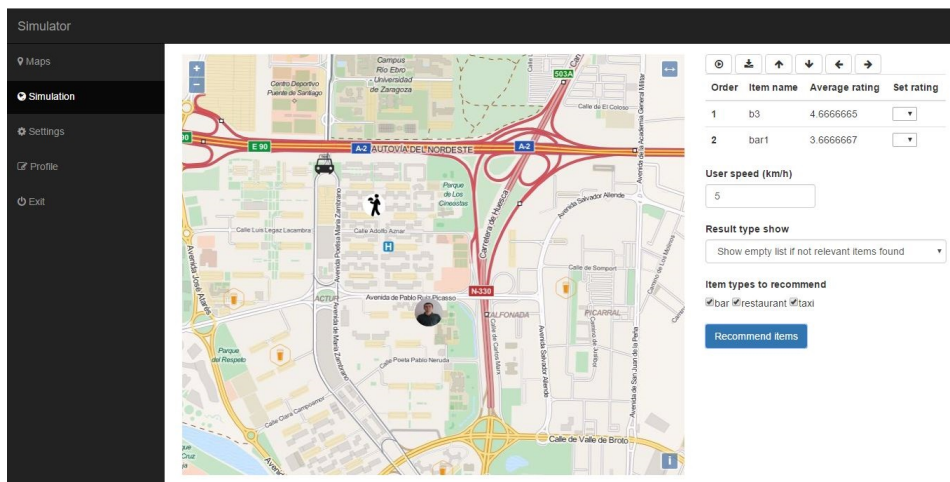


Figura 2.9: Simulación en Actur, Zaragoza

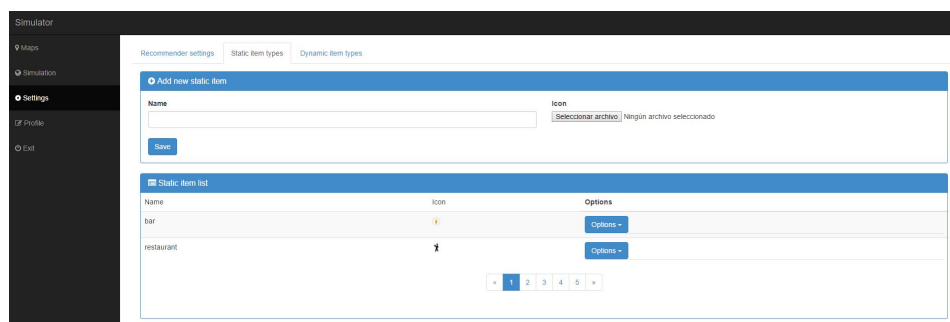


Figura 2.10: Configuración de los objetos estáticos

Capítulo 3

Gestión del proyecto

En este capítulo se explican el modelo de proceso seleccionado y las distintas etapas por las que ha pasado el este Trabajo Fin de Grado centrándose únicamente en los aspectos más importantes. Para profundizar más sobre estos aspectos debe acudir a los anexos.

3.1. Modelo de proceso seleccionado

Este Trabajo Fin de Grado ha surgido una importante evolución desde el primer planteamiento hasta la obtención del sistema final. La primera idea para la evaluación de los algoritmos de recomendaciones era la utilización de un videojuego ya que este podría recolectar datos de forma transparente mientras los usuarios se divertían. El videojuego consistiría en el cumplimiento de misiones en una ciudad basándose en algún videojuego de aventuras como el videojuego Paperboy del año 1985 donde un chico reparte periódicos en una ciudad.

Por esto se ha planteado usar el motor gráfico Unity 5 para el desarrollo del videojuego ya que no tenía sentido desarrollar un videojuego usando simplemente un lenguaje de programación. Pero existía la incertidumbre si todos los requisitos podrían ser implementados. Esto era debido porque por una parte no se conocían de antemano todos los requisitos y por otra no se conocía si el motor gráfico tenía algún tipo de límite.

Para solucionar estos problemas se ha tomado la decisión de elegir el modelo en espiral como modelo de trabajo. Las actividades de este modelo forman una espiral de tal forma que cada iteración representa un conjunto de actividades. Esto nos permitiría segmentar el trabajo en tareas más pequeñas e ir definiendo los requisitos mientras se desarrollaba el videojuego. De esta manera podríamos evaluar si los requisitos propuestos podrían o no ser implementados con Unity 5. En caso de que el motor gráfico tuviese

algún límite tendríamos la capacidad de reorientar el proyecto.

3.1.1. Etapa 1

En la tabla 3.1 podemos encontrar las tareas que han sido definidas para esta etapa:

Código	Descripción
RQ-0	Formación básica con Unity 5
RQ-1	Establecer puntos en el mapa para que el jugador pueda ir a buscarlos.
RQ-2	Los puntos establecidos en el requisitos RQ-1 deben de ser extraíbles desde un servidor externo
RQ-3	Establecer una conexión HTTP/JSON entre Unity 5 y un servidor externo.
RQ-4	Sacar el modelado geométrico de un servidor externo
RQ-5	El videojuego debe de tener un menú principal
RQ-6	Investigar si se puede usar Longitud y Latitud con Unity 5
RQ-7	Investigar si los edificio generados con CityEngine 2014 son reales o no
RQ-8	Permitir que el juego se realice sobre mapas de ciudades reales
RQ-9	Investigar si es posible el desarrollo de videojuego en 3D

Cuadro 3.1: Tareas etapa 1

Como conclusión de esta etapa obtenemos el siguiente resultado:

- puede establecerse una conexión con un servidor externo mediante HTTP/JSON (RQ-3).
- pueden establecerse puntos en el mapa para que el jugador pueda ir a buscarlos(RQ-1).
- pueden extraerse puntos desde un servidor externo para que el usuarios pueda ir a buscarlos (RQ-1 y RQ-3).
- la realizacion del menú principal del videojuego ha sido posible.
- Unity 5 utiliza eje de abscisas. Por lo tanto si queremos usar coordenadas geográficas tenemos que calcular la Longitud y Latitud a partir del eje de coordenadas (x, y, z).
- los datos sobre los edificios de OpenStreetMap no están completos.

- se ha decidido de dejar atrás el modelado 3D ya que se han detectado los siguientes problemas: coste en cuanto a tiempo demasiado grande para el diseño de una ciudad, CityEngine 2014 no interpreta correctamente los datos exportados además no existe ninguna otra herramienta que nos permita la correcta interpretación de los datos (por lo menos yo no podido encontrarla).

3.1.2. Etapa 2

En la tabla 3.2 podemos encontrar las tareas que han sido definidas para esta etapa:

Código	Descripción
RQ-10	Investigar como se desarrollan grafos en Unity para la posterior implementación de la IA sobre estos para el movimiento de los vehículos etc.
RQ-11	Diseñar y desarrollar un mapa del juego

Cuadro 3.2: Tareas etapa 2

Como conclusión de esta etapa obtenemos el siguiente resultado:

- Unity 5 dispone de su propio modulo de IA y por lo tanto no hace falta implementar algoritmos de IA para el comportamiento de los objetos dinámicos.
- en esta etapa se ha definido el requisito que el juego tiene que funcionar sobre cualquier mapa del mundo. Por lo tanto en la siguiente etapa hay que investigar si es posible la integración de Unity 5 con OpenStreetMap.

3.1.3. Etapa 3

En la tabla 3.3 podemos encontrar las tareas que han sido definidas para esta etapa:

Código	Descripción
RQ-11	Investigar en que consiste el formato OSM
RQ-12	Investigar si es posible la integración de OpenStreetMap con Unity

Cuadro 3.3: Tareas etapa 3

Como conclusión de esta etapa obtenemos el siguiente resultado:

- Unity 5 no puede ser integrado con OpenStreetMap y no es capaz de renderizar mapas a partir sus datos (ficheros OSM).
- en esta etapa se ha decidido reorientar el proyecto por las siguientes razones: Unity 5 no puede ser integrado con OpenStreetMap por lo tanto la única opción para desarrollar un videojuego sobre mapas reales es desarrollando el videojuego desde cero con algún lenguaje como Java y el inconveniente que esto representa es que es demasiado costoso en cuanto a tiempo y dificultad.

3.1.4. Etapa 4

En la tabla 3.4 podemos encontrar las tareas que han sido definidas para esta etapa:

Código	Descripción
RQ-12	instalar mongoDB
RQ-13	instalar Node.js y NPM
RQ-14	instalar git
RQ-14	instalar Java y Apache maven
RQ-16	Desarrollar y configurar la base de la aplicación con Node.js
RQ-17	Instalar y configurar Angular.js
RQ-18	Instalar y configurar OpenLayers.js
RQ-19	Instalar y configurar Bootstrap

Cuadro 3.4: Tareas etapa 4

Como conclusión de esta etapa obtenemos el siguiente resultado:

- se han instalado y configurado todas las herramientas y frameworks necesarios para el desarrollo de la aplicación.

3.1.5. Etapa 5

En la tabla 3.6 podemos encontrar las tareas que han sido definidas para esta etapa:

Código	Descripción
RQ-20	Definir los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación
RQ-21	Desarrollar el front-end
RQ-22	Diseñar la base de datos
RQ-23	Diseñar y desarrollar el back-end
RQ-24	Diseñar y desarrollar el recomendador
RQ-25	Realizar pruebas funcionales de la aplicación

Cuadro 3.5: Tareas etapa 5

Como conclusión de esta etapa obtenemos el siguiente resultado:

- la parte más costosa de esta etapa ha sido la definición de los requisitos de la aplicación.
- una vez definidos los requisitos el resto del trabajo ha sido puramente técnico.

3.1.6. Etapa 6

La última etapa consiste en documentar el trabajo realizado en este Trabajo Fin de Grado.

3.2. Tiempo dedicado

Como ya se ha comentado anteriormente, el desarrollo del proyecto se ha realizado siguiendo el modelo en espiral. En esta sección se mostrará el tiempo dedicado y también un cronograma de las diferentes etapas.

Fase	Horas
Fase 1	54
Fase 2	6.5
Fase 3	38
Fase 4	3.5
Fase 5	247
Fase 6	42.5
Reuniones	7
Pruebas de carga	11.5
Total	410

Cuadro 3.6: Separación por horas de las distintas fases

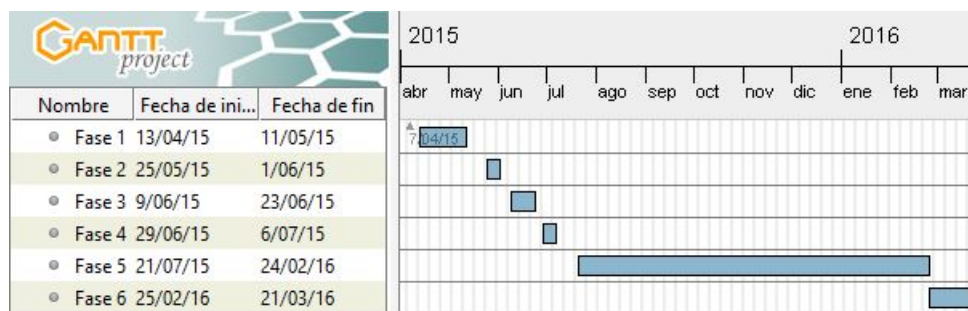


Figura 3.1: Diagrama de Gantt de las distintas fases del proyecto

Capítulo 4

Conclusiones

En este capítulo se explican los resultados que se han obtenido de este Trabajo Fin de Grado, los rendimientos del simulador, el trabajo futuro y una valoración personal.

4.1. Resultados

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado se ha desarrollado un simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones. El simulador puede ser usado de forma cooperativa por varias personas a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet y un navegador web. Cuenta con escenarios basados en datos reales obtenidos a través del servicio de mapas de OpenStreetMap y permite integrar de un recomendador externo.

Como se puede comprobar a continuación, se han cumplido todos los objetivos marcados inicialmente en la propuesta del Trabajo Fin de Grado:

- Se he desarrollado un simulador de escenarios con usuarios móviles que cuenta con mapas de ciudades con objetos móviles y estáticos.
- Los mapas de las ciudades utilizados en las simulaciones están creados a partir de datos reales obtenidos a través del servicio de mapas de OpenStreetMap.
- Los usuarios puedan crear, editar, borrar y configurar los mapas y escenarios del simulador.
- Se ha desarrollado un sistema bidireccional basada en eventos que permite integrar un recomendador externo y realizar simulaciones en tiempo real de tal forma que los eventos de los usuarios se reflejen en los dispositivos conectados al mismo mapa y escena.

4.2. Rendimientos del simulador

El limite teórico máximo de peticiones de las aplicaciones desarrolladas con Node.js es igual al número máximo de sockets que se puedan crear en el servidor, es decir, un servidor con un Sistema Operativo Linux puede crear 65535 sockets. Pero hay que tener en cuenta que una parte esta reservada para el Sistema Operativo. Esto nos deja entre 30.000 - 45.000 sockets que podemos usar.

Tenemos que comprobar como se comporta el simulador por lo tanto hemos realizado unas pruebas de stress. A continuación podemos ver los datos del servidor y los resultados obtenidos:

- Sistema Operativo: Linux v15.10 64 bits
- RAM: 3.3 GB
- CPU: Intel i3 1.8 GHz

Peticiones	CPU	Memoria	Kbytes/sec	Peticiones/seg	Segundos por petición
50.000	24.8	134MB	1593,86	508,76	0,196555
100.000	30.2	133 MB	1716,46	547,89	0,182517
500.000	45.4	138MB	1199,38	382,84	0,261204

Cuadro 4.1: Pruebas de carga con 100 usuarios concurrentes

Peticiones	CPU	Memoria	Kbytes/sec	Peticiones/seg	Segundos por petición
50.000	25.9	147MB	1196,85	382,04	1,308774
100.000	40.6	160MB	1286,86	410,78	1,2172
500.000	44.6	162 MB	n/d	n/d	n/d

Cuadro 4.2: Pruebas de carga con 500 usuarios concurrentes

Peticiones	CPU	Memoria	Kbytes/sec	Peticiones/seg	Segundos por petición
50.000	24.3	160 MB	1408,94	449,74	2,223517
100.000	26.3	167MB	n/d	n/d	n/d
500.000	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

Cuadro 4.3: Pruebas de carga con 1000 usuarios concurrentes

En el caso de la pruebas con 500 usuarios concurrentes nos da dado el error `apr socket recv Connection timed out (110)` y se han completado 105.195 peticiones en la prueba con 500.000 peticiones. En el caso de la prueba con 1000 usuarios concurrentes nos ha dado el mismo fallo que en el caso de los 500 usuarios concurrentes y se han completado 54.599 peticiones en la prueba con 100.000 peticiones.

En el resto de casos las pruebas de carga han sido satisfactorias. Observamos que el peor de los casos se ha obtenido una media de 2,2 segundos por petición en el caso que tenemos 1000 usuarios concurrentes que han generado 50.000 peticiones.

4.3. Trabajos futuros

A continuación se proponen algunas posibles mejoras futuras:

- implementar lo necesario para simular eventos sobre el mapa como pueden ser las calles cortadas, ofertas de descuentos en algún local cierto día o días de la semana etc.
- implementar lo necesario para exportar los datos del mapa: tanto el grafo de carreteras como la configuración de los objetos estáticos y dinámicos.
- implementar lo necesario para importar datos exportados.
- implementar lo necesario para que los objetos dinámicos se generen y se muevan por el mapa mediante distintas técnicas de la Inteligencia Artificial.
- implementar lo necesario para que el servidor web Node.js pueda ejecutarse sobre múltiples hilos aprovechando mejor las CPUs actuales. Actualmente solo se ejecuta sobre un proceso de un solo hilo y para escalar el sistema existe la necesidad de clusterizar el servidor web.
- utilizar algún framework de Javascript que nos permita desarrollar pruebas automáticas tanto al lado del cliente como al lado del servidor.

4.4. Valoración personal

El trabajo realizado ha sido muy satisfactorio ya que me ha aportado muchos conocimientos relacionados con la rama de Sistemas de Información en la que he estado especializandome y además me ha permitido profundizar en muchas tecnologías como Node.js y Angular.js en las que he estado

interesado por el auge que están sufriendo en la actualidad. Además creo los conocimientos adquiridos me dan valor añadido como futuro profesional del sector de las tecnologías de la información.

Aún así durante el tiempo de desarrollo de todo el proyecto existían preguntas que he estado haciendome continuamente. ¿Si las tecnologías y decisiones que he tomado han sido las adecuadas? ¿Es fácil de implementar y sin perder tiempo? ¿Sería fácil de mantener el sistema en el futuro? ¿Las tecnologías elegidas tendrían algún límite que no permita o dificulte la implementación de ciertas funcionalidades en el futuro?

Como conclusión personal he obtenido que no existe la perfección y que nada es al cien por cien fiable. Siempre habrá cierta incertidumbre. Esto es un claro ejemplo de lo complicado que es desarrollar una buena aplicación. Lo que realmente importa es ser constante y comprometido con el trabajo que se está haciendo, tener los objetivos bien marcados de lo que queremos conseguir y aprender a ser autodidacta.

Bibliografía

- [1] GitHub. Github - repositorio de código del proyecto. <https://github.com/slavcho87/Simulator>.
- [2] Unity Technologies. Unity - game engine. <https://unity3d.com/es>.
- [3] Unity Technologies. Unity - video tutoriales. <https://unity3d.com/es/learn/tutorials>.
- [4] Esri. Cityengine - 3d modeling software for urban environments. <http://www.esri.com/software/cityengine>.
- [5] Google. Angular.js - javascript mvw framework. <https://angularjs.org/>.
- [6] Node.js Foundation. Node.js - javascript server-side framework. <https://nodejs.org/en/>.
- [7] Jesús Conde. Angular.js - video tutoriales. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLEtcGQaT56cgHfdvGguisToK90z321pRl>.
- [8] Jesús Conde. Node.js - video tutoriales. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL38CA7BD8CB5F3FF9>.
- [9] Hüseyin Babal. Autenticación basada en token con angularjs y nodejs. <http://code.tutsplus.com/es/tutorials/token-based-authentication-with-angularjs-nodejs-cms-22543>.
- [10] Movable Type Ltd. Calcular distancia entre dos coordenadas geográficas. <http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html>.
- [11] Blog Doble Vías Transporte e ingeniería. Dirección de una línea (rumbo y azimuth). <https://doblevia.wordpress.com/2007/07/25/direccion-de-una-linea-rumbo-y-azimut/>.
- [12] Blog Doble Vías Transporte e ingeniería. Cálculos de navegación por estima. <http://mercatorlab.com/downloads/loxodromia.java>.
- [13] MIT. Socket.io - framework de node.js. <http://socket.io/>.

- [14] MIT. Socket.io - chat demo. *<http://socket.io/demos/chat/>*.
- [15] Software Freedom Conservancy. Git - sistema de control de versiones.
<https://git-scm.com/>.
- [16] Adobe Systems Incorporated. Brackets.io - editor de código.
<http://brackets.io/>.
- [17] The Eclipse Foundation. Eclipse - editor de código java.
<https://eclipse.org/>.

Anexos

Anexos A

Manual del usuario

A.1. Visión general

A.1.1. Introducción

En el siguiente documento se recoge una descripción del funcionamiento del simulador de escenarios con usuarios móviles para la evaluación de algoritmos de recomendaciones.

A.1.2. ¿Que es el simulador de escenarios con usuarios móviles?

El simulador de escenarios con usuarios móviles es una herramienta que trata de simular distintos tipos de algoritmos de recomendaciones en el entorno de una ciudad real con el fin de evaluar su correcto funcionamiento.

Se trata de un sistema multiusuario donde distintos tipos de usuarios se conectan y se mueven en una ciudad real (el entorno es configurado de antelación). El recomendador tiene en cuenta distintos tipos de parámetros: desde sus posiciones geográficas hasta sus perfiles y preferencias.

A.1.3. Tipos de tecnologías utilizadas

Esta herramienta consta de dos partes: la primera es el simulador y la segunda es el recomendador.

El Simulador esta desarrollado con nodejs, sockets-io, angularjs, bootstrap y como base de datos utiliza mongodb. El recomendador está desarrollado con java. La integración entre el navegador (cliente), simulador y recomendador está realizada mediante un sistema de eventos bidirecciona-

les (sockets-io). De esta forma conseguimos comunicar todas la partes del sistema en tiempo real.

A.1.4. Instalación

Paso 1: Instalar mongoDB

Lo primero que tenemos que hacer es instalar mongodb. Los pasos para la instalación de mongodb depeden del tipo de sistema operativo que disponemos. Por esto no vamos a entrar en detalle de como se instala y vamos a seguir el tutorial disponible en la web oficial:

- Linux: <https://docs.mongodb.org/manual/administration/install-on-linux/>
- Windows: <https://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-windows/>
- Mac OS: <https://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-os-x/>

Paso 2: Instalar Node.js y NPM

Vamos en la web oficial de nodejs (<https://nodejs.org>) y descargamos e instalamos la version v0.12.4. En el caso de Windows la instalación es igual que la de cualquier otro programa. Para la instalación en otros SO visitar <https://nodejs.org/en/download/>.

A continuación tenemos que instalar el gestor de paquetes NPM v2.10.1. En el caso de Windows vamos en la web oficial (<https://nodejs.org/en/download/>) y nos descargamos e instalamos el ejecutable. En el caso de Linux ejecutamos el siguiente comando en la consola:

```
1 sudo apt-get install npm
```

Paso 3: Instalar git

Git es un sistema distribuido de control de versiones. Para la instalación de este nos descargamos el ejecutable de <https://git-scm.com/downloads> y seguimos los pasos que nos indica este.

Paso 4: Clonar el proyecto de github e instalarlo

A continuacion tenemos que clonar el proyecto del Simulador de github. Para esto abrimos una consola y nos situamos en el directorio donde queremos clonar el proyecto. A continuacion ejecutamos el siguiente comando:

```
1 git clone https://github.com/slavcho87/Simulator
```

Vemos que se ha creado un directorio llamado Simulator. Lo primero que tenemos que hacer es bajarnos todas las dependencias del proyecto. Por esto ejecutamos el siguiente comando:

```
1 npm install
```

Una vez que nos hemos clonado el proyecto y descargado las dependencias de este podemos arrancar el servidor mediante el siguiente comando:

```
1 npm start
```

Paso 4.1: Configuraciones básicas del simulador En el fichero baseConfig.json disponemos de las siguientes basicas para el simulador como el puerto donde se ejecuta el servidor y la localizacion de la base de datos. Si editamos el fichero baseConfig.json veremos que tiene el siguiente contenido:

```
1 {  
2   "port": 81,  
3   "locationDB": "localhost",  
4   "nameDB": "simulator"  
5 }
```

Las variables del fichero baseConfig.json tienen el siguiente significado:

- port: es el puerto donde se va a ejecutar el servidor
- locationDB: es la localizacion donde se va a ejecutar mongodb.
- nameDB: es el nombre del esquema de la base de datos donde nos conectamos.

Dichas configuraciones son importantes ya que de esta forma tenemos la opción de llevarnos la base de datos en un servidor diferente para darle más potencia.

Paso 5: Instalación del recomendador

Paso 5.1: Instalar Apache maven Antes de todo tenemos que instalar Apache maven que es un gestor de paquetes. Por lo tanto vamos en la web oficial (<https://maven.apache.org/>) y descargamos y descomprimos el fichero comprimido. A continuación tenemos que añadir en la variable PATH la dirección de la carpeta donde hemos descomprimido maven. Para ver que maven se haya instalado correctamente ejecutamos el siguiente comando:

```
1 mvn -v
```

De esta forma comprobamos la version de maven que tenemos instalado. Tenemos que ver una salida como la siguiente:

```
1 Apache Maven 3.2.5 (12a6b3acb947671f09b81f49094c53f426d8cea1;  
   2014-12-14T18:29:23+01:00)  
2 Maven home: C:\maven  
3 Java version: 1.7.0_79, vendor: Oracle Corporation  
4 Java home: C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_79\jre  
5 Default locale: es_ES, platform encoding: Cp1252  
6 OS name: "windows 8.1", version: "6.3", arch: "x86", family: "windows"
```

Paso 5.2: Compilar el recomendador Una vez que hayamos instalado maven correctamente tenemos que compilar el recomendador. Por esto ejecutamos el fichero `compileRecommender` que se encuentra en la carpeta `scripts`. Existen dos versiones: uno para Windows y otro para Linux.

Paso 5.3: Configuraciones básicas del recomendador Si editamos el fichero `configs/baseConfig.txt` podemos ver que tiene el siguiente formato:

```
1 <config>  
2 <host>http://localhost</host>  
3 <port>81</port>  
4 <hostMongo>localhost</hostMongo>  
5 <portMongo>27017</portMongo>  
6 <nameDB>simulator</nameDB>  
7 </config>
```

- `host`: es la dirección donde se ejecuta el simulador. En el ejemplo este se está ejecutando en local
- `port`: es el puerto donde se ejecuta el simulador. En el ejemplo este se ejecuta en el puerto 81

- hostMongo: es la dirección de la base de datos. En el ejemplo esta se está ejecutando en local
- portMongo: es el puerto donde se ejecuta la base de datos.
- nameDB: es el nombre del esquema de la base de datos

Paso 5.4: Ejecutar el recomendador Para ejecutar el recomendador tenemos que ejecutar el fichero ejecutarRecommender que se encuentra en la carpeta scripts. Existe dos versiones de este fichero: uno para Windows y otro para Linux.

A.1.5. Primeros pasos

El primero paso al instalar el simulador es crear nuestro usuario (apartado A.5). A continuación vamos en Settings y realizamos las configuraciones realizadas en los capítulos A.2, A.3 y A.4.

Se trata de crear nuevas configuraciones para el recomendador y crear los tipos de objetos dinámicos y estáticos que usaremos posteriormente en la creación de mapa (apartado A.8) y escenas (apartado A.9).

A.2. Configuración del recomendador

Para configurar los parámetros del recomendador primero tenemos que estar autenticados con nuestro usuario. Una vez autenticados vamos en Settings → Recommender settings y vemos la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Recommender settings' interface. On the left is a sidebar with 'Settings' selected. The main panel has tabs for 'Recommender settings', 'Static item types', and 'Dynamic item types'. The 'Recommender settings' tab is active, showing a form to 'Add new recommender settings'. The form has fields for 'Pool name', 'Recommender type' (a dropdown), 'Strategy type' (a dropdown), 'Maximum distance to go (meters)', 'Visibility radius (meters)', 'Number of items to recommend', and 'Minimum score for recommending an item'. A 'Save' button is at the bottom of the form. Below the form is a table titled 'Recommender settings list'.

Pool name	Recommender type	Strategy type	Maximum distance to go (meters)	Visibility radius (meters)	Number of items to recommend	Minimum score for recommending an item	Options
generic	pull	User based recommender	1200	120	10	2	Options

Figura A.1: Configuración del recomendador

- Pool name: es nombre que vamos a dato al conjunto de parámetros
- Recommender type: es el tipo de recomendador. Podemos elegir entre pull (el usuario solicita una recomendación) o push (el recomendador realiza recomendaciones sin que el usuario lo haya solicitado)
- Strategy type:: indicar el tipo de implementación que queremos para el recomendador
- Maximum distance to go (meters): es la distancia máxima (en metros) que está dispuesto a recorrer el usuario
- Visibility radius (meters): radio (en metros) de visibilidad del usuario. Los items que están fuera de este radio son invisibles para el usuario
- Number of items to recommend: número máximo de items que va a recomendar el recomendador cada vez
- Minimum score for recommending an item: puntuación mínima para que un item sea recomendado

Para crear un nuevo tipo de objeto estático primero tenemos que estar autenticados con nuestros usuario. Una vez autenticados vamos en Settings → Static item type y vemos la siguiente pantalla:

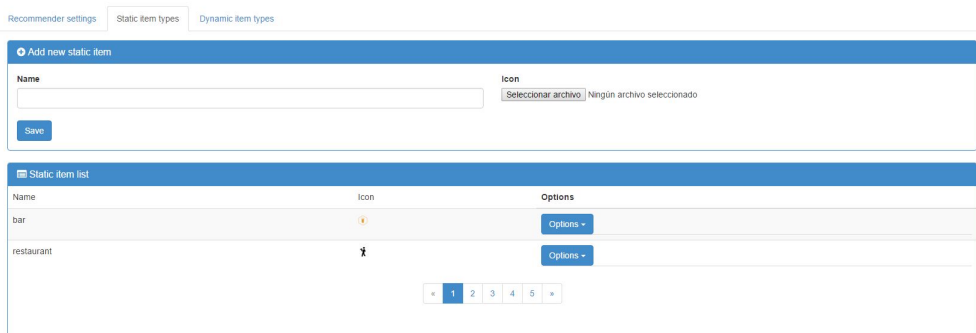


Figura A.2: Configuración de los objetos estáticos

En este formulario tenemos que introducir los siguientes datos:

- Name: es el nombre del tipo del objeto estático
- Icon: icono del tipo del objeto estático

Por debajo del formulario de creación nuevos tipos de objetos estáticos aparecerá la lista con todos los tipos de objetos estáticos que han sido creados. En el apartado opciones podemos gestionar cada uno de estos objeto.

A.4. Configuración de los objetos dinámicos

Para crear un nuevo tipo de objeto dinámicos primero tenemos que estar autenticados con nuestros usuario. Una vez autenticados vamos en Settings → Dynamic item type y vemos la siguiente pantalla:

Figura A.3: Configuración del recomendador

En este formulario tenemos que introducir los siguientes datos:

- Name: es el nombre del tipo del objeto dinámicos
- Icon: icono del tipo del objeto dinámicos

Por debajo del formulario de creación nuevos tipos de objetos dinámicos aparecerá la lista con todos los tipos de objetos dinámicos que han sido creados. En el apartado opciones podemos gestionar cada uno de estos objeto.

A.5. Crear un un nuevo usuario

Para registrar un nuevo usuario lo que tenemos que hacer es pinchar en el enlace Register en la página lo login. Se nos muestra la siguiente pantalla:

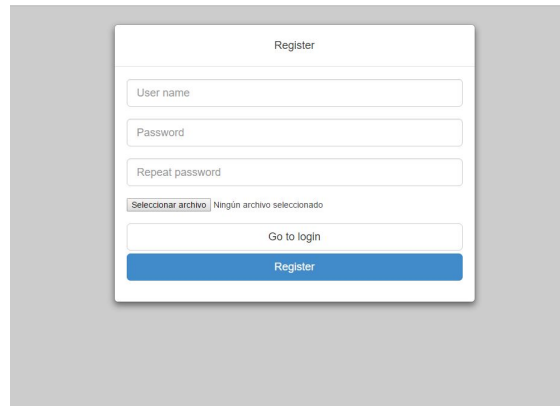
A screenshot of a 'Register' form. The form is titled 'Register' and contains the following fields: 'User name', 'Password', and 'Repeat password'. Below these fields is a file selection area with a button labeled 'Seleccionar archivo' and the text 'Ningún archivo seleccionado'. At the bottom of the form are two buttons: 'Go to login' and 'Register'.

Figura A.4: Crear un nuevo usuario

En este formulario tenemos que añadir el nombre del usuario, su contraseña y subir su imagen. Esta imagen aparecerá en el mapa del simulador. Una vez que hayamos creado el usuario tenemos que pulsar el botón "Go to login" para volver en la pantalla de login para introducir el nombre de nuestro usuario su contraseña.

A.6. Actualizar el perfil de un usuario

Para realizar cambios en el nombre del usuario, cambiar la imagen del perfil o cambiar la contraseña tenemos que ir en el menú Perfil:

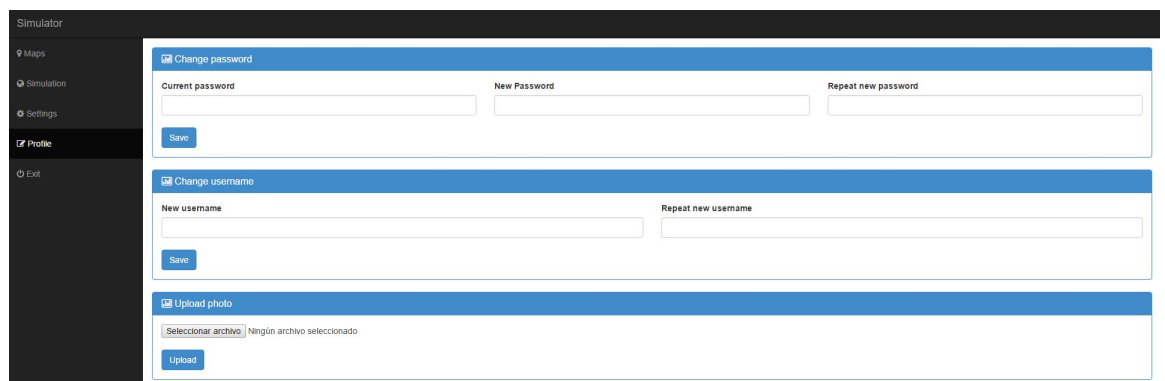
A screenshot of the 'Simulator' application's 'Profile' menu. The menu is on the left, showing options like 'Maps', 'Simulation', 'Settings', 'Profile', and 'Exit'. The 'Profile' option is selected. The main content area shows three sections: 'Change password' with fields for 'Current password', 'New Password', and 'Repeat new password'; 'Change username' with fields for 'New username' and 'Repeat new username'; and 'Upload photo' with a file selection button 'Seleccionar archivo' and the text 'Ningún archivo seleccionado'. Each section has a 'Save' or 'Upload' button.

Figura A.5: Actualizar el perfil de un usuario

Vemos que hay 3 formularios:

- uno para cambiar el nombre del usuario
- otro para cambiar la contraseña del usuario
- otro para cambiar la imagen del perfil del usuarios

Al realizar cualquier cambio el el sistema nos informara si la acción ha salido bien o no.

A.7. Búsqueda de mapas

La opción Maps → map search nos permite buscar mapas a los cuales queremos conectarnos para realizar alguna simulación:

The screenshot shows the 'Find a map' search interface within the Simulator application. The interface includes a sidebar with navigation options: Maps, Simulation, Settings, Profile, and Exit. The main search area has a header with 'Map search' and 'New map' tabs. Below this is a 'Find a map' form with the following fields:

- Name: Text input field
- Type: Dropdown menu with 'Public' selected
- State: Dropdown menu
- City: Text input field
- Creation start date: Text input field with placeholder 'dd/mm/yyyy'
- Creation end date: Text input field with placeholder 'dd/mm/yyyy'
- Search options: A checkbox labeled 'search only my maps' and a 'Search' button.

Below the search form is a 'Search Results' table with the following data:

Name	Type	State	Creation date	Actions
Zaragoza	public	active	25/02/2016	[Icons: share, download, delete]


At the bottom of the results table, there is a pagination control showing '1' as the current page and '2', '3', '4', '5' as other available pages.

Figura A.6: Búsqueda de mapas

En la imagen vemos que disponemos de distintos tipos de filtros para la búsqueda de mapas. Estos filtros son: por nombre, por tipo, por estado, por ciudad, por fechas de creación o solo buscar solo mis mapas. Si no introducimos ningún filtro devolverá todos los mapas que están creados en el sistema.

A.8. Crear un nuevo mapa

Para crear un nuevo mapa vamos en Maps → new map y vemos el siguiente formulario:

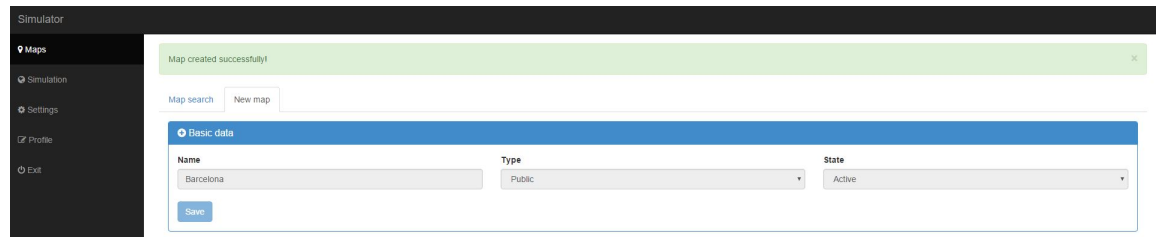

The screenshot shows the 'Simulator' application interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Maps' (selected), 'Simulation', 'Settings', 'Profile', and 'Exit'. The main content area has a light background. At the top, a green notification bar states 'Map created successfully!'. Below this, there are 'Map search' and 'New map' buttons. The 'New map' button is active, leading to a 'Basic data' form. This form contains three input fields: 'Name' with the value 'Barcelona', 'Type' with a dropdown menu showing 'Public', and 'State' with a dropdown menu showing 'Active'. A blue 'Save' button is located at the bottom of the form.

Figura A.7: Crear un nuevo mapa

Tenemos que rellenar los siguientes datos:

- Name: es el nombre que queremos dar al mapa.
- Type: tipo que mapa. Podemos elegir entre publico (puede conectarse cualquier usuarios) y privado (solo puede conectarse el que la ha creado).
- State: estado del mapa. Podemos elegir entre activa (que el mapa está disponible para realizar simulaciones) y borrador (el mapa todavía no está disponible para realizar simulaciones)

Una vez que hayamos rellenado el formulario pulsamos en el botón Save y el sistema nos informara si el guardado ha salido con éxito o no. Si se ha guardado con éxito por debajo de este formulario aparece el formulario de creaciones de escenas y una lista de las escenas actuales. Lo normales es que la lista de escenas creadas aparezca vacía ya que todavía no hemos creado ninguna escena. Para ver los detalles de como crear una escena consultar el capítulo A.9.

A.9. Crear una nueva escena

Una vez que hayamos creado el mapa podemos empezar a crear las escenas. La creación de escenas se realiza en 4 pasos. En el primero de los pasos tenemos que introducir el nombre de la escenas y el elegir el tipo de recomendador que queremos usar para dicha escena:

The screenshot shows the 'Create scene' form in the Simulator application. The form is divided into two main sections: 'Basic data' and 'Create scene'. In the 'Basic data' section, there are fields for 'Name' (containing 'Barcelona'), 'Type' (a dropdown menu set to 'Public'), and 'State' (a dropdown menu set to 'Active'). There is a 'Save' button below these fields. In the 'Create scene' section, there is a 'Scene name' field (containing 'Centro') and a 'Recommender settings' dropdown menu (set to 'generic'). Below these fields are four buttons labeled 'Step 1', 'Step 2', 'Step 3', and 'Step 4', with 'Step 1' being the active step.

Figura A.8: Crear una nueva escena

En el segundo paso tenemos que elegir en que ciudad se va a realizar la simulación y definir los limites de la escena:

The screenshot shows the 'Limitations of the scene' form in the Simulator application. The form is titled 'Limitations of the scene' and contains several input fields and a map. The fields are: 'Upper left corner: latitude' (2.147437881787109), 'Upper left corner: longitude' (41.41571705144679), 'Lower right corner: latitude' (2.232925247509766), and 'Lower right corner: longitude' (41.37966154334069). There are radio buttons for 'select upper left corner' and 'select lower right corner'. Below these fields is a 'City' dropdown menu (set to 'Barcelona') and a 'Places' dropdown menu (set to 'Barcelona, BCN, CAT, España'). At the bottom of the form is a map of Barcelona with a red rectangle indicating the scene boundaries.

Figura A.9: Crear una nueva escena

Para definir los limites de la escena tenemos que definir las dos esquinas (superior izquierda e inferior derecha). Por lo tanto para definir la esquina superior izquierda seleccionamos la opción select upper left corner y hacemos click en el mapa para definir donde estará dicha esquina. Veremos que las cajas de texto Upper left corner: latitude y Upper left corner: longitude aparecerán las coordenadas geográficas de dicha esquina (longitud y latitud).

Para definir la esquina inferior derecha seleccionamos la opción select lower right corner y hacemos click en el mapa para definir donde estará dicha esquina. Cuando hayamos seleccionado la esquina inferior derecha vemos que en las cajas de texto Lower right corner: latitude y Lower right corner: longitude aparecerán las coordenadas geográficas de dicha esquina (longitud y latitud).

longitud aparecen las coordenadas geográficas de dicha escena.

En el tercer paso tenemos que definir los objetos estáticos de la escena:

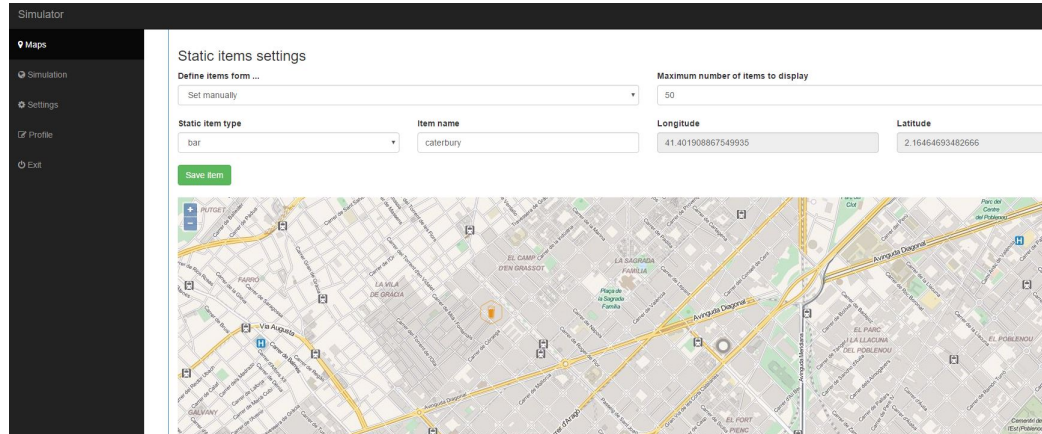


Figura A.10: Crear una nueva escena

Hay dos maneras para definir objetos estáticos: manualmente y importándolos desde un fichero. Para definirlos de forma manual tenemos que elegir la opción set manually y aparecerá un formulario en el cual tenemos que elegir el tipo de objeto estático, introducir su nombre y seleccionar en el mapa donde queremos situarlo. Una vez que hayamos introducido estos datos tenemos que pulsar el botón Save item para confirmar que queremos que dicho objeto forme parte de la escena.

Por debajo del mapa podemos ver una lista con todos los objetos estáticos de la escena y una opción que nos permite borrar los objetos que no necesitamos:

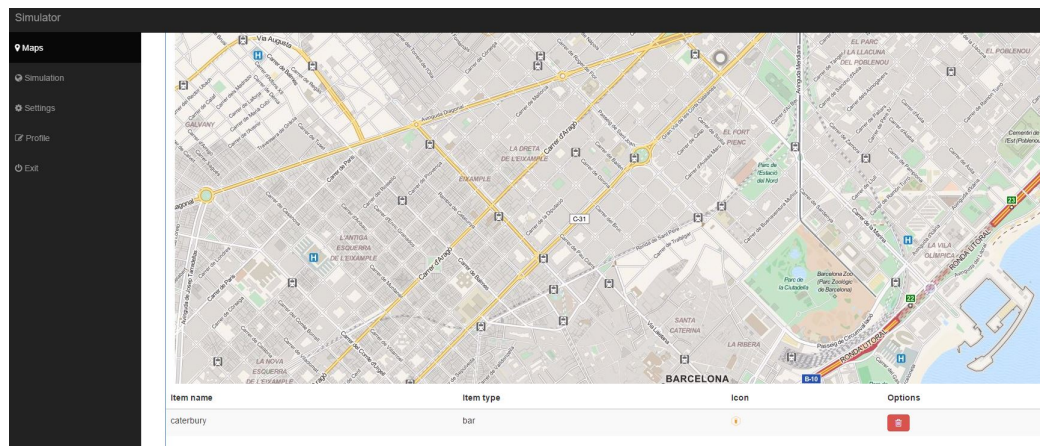


Figura A.11: Crear una nueva escena

En el cuarto y último paso tenemos que definir cuales son los objetos dinámicos y sus rutas:

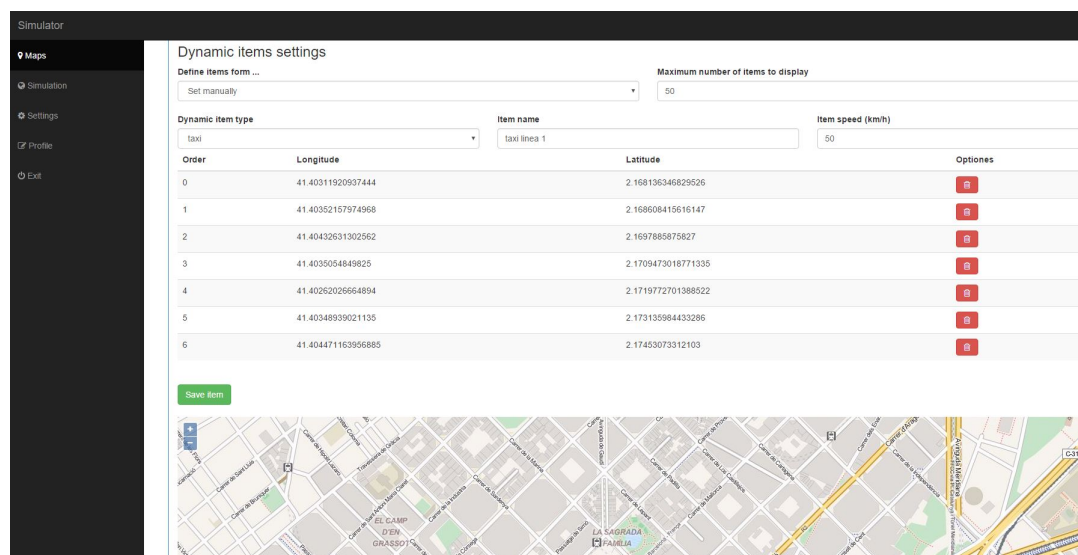


Figura A.12: Crear una nueva escena

Igual que los objetos estáticos también tenemos dos formas de definir los objetos dinámicos: manual e importando un fichero. La forma manual consiste en elegir que tipo de objeto dinámico queremos introducir, su nombre, velocidad y ruta. Para introducir la ruta es suficiente con ir seleccionando sobre el mapa los nodos de movimiento del objeto. Al final pulsamos sobre el botón Save item para confirmar que queremos que este objeto forme parte de la escena. Una vez confirmado esto por debajo del mapa vemos una lista con todos los objetos dinámicos introducidos hasta el momento y podemos borrar alguno de ellos si es necesario:

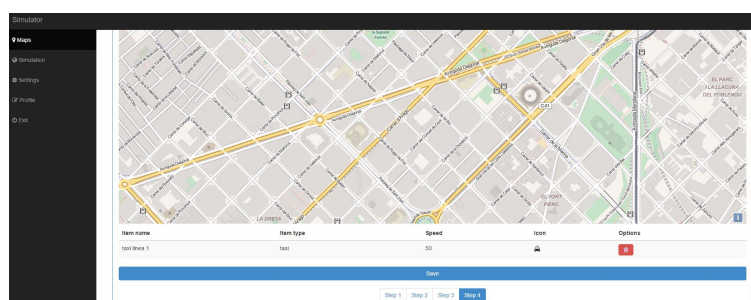


Figura A.13: Crear una nueva escena

Una vez introducidos todos los datos pulsamos el botón Save para crear la escena y cuando se haya creado por debajo aparece una lista con todos los

escenarios creados hasta el momento donde podemos editar o borrar escenas. Si el mapa no tiene escenas asociadas es que la lista no aparezca.

A.10. Edición de mapas y escenas

Para modificar un mapa o escena primero tenemos que realizar una búsqueda de mapas en Maps → maps search y en la lista de resultados pulsamos sobre el icono de editar imagen. Solo podemos editar un mapa si la hayamos creado nosotros. De lo contrario el icono de editar imagen no aparecerá. Una vez que hayamos pulsado el icono de editar imagen entonces veremos la siguiente pantalla:

Simulator

Maps

Simulation

Settings

Profile

Exit

Basic data

Name: Barcelona Type: Public State: Active

Save

Create scene

Scene name: Recommender settings:

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

List of scenes for this map

Scene name	Creation date	Recommender settings	City
Centro	25/02/2016	generic	Barcelona

1 2 3 4 5 »

Figura A.14: Edición de mapas y escenas

En esta pantalla disponemos de distintos tipos de opciones entre los cuales modificar datos del mapa, crear o modificar escenas.

A.11. Simulación

Para ejecutar una simulación lo primero que tenemos que hacer es realizar la búsqueda de un mapa explicado en el capítulo A.7. Una vez que hayamos realizado la búsqueda pulsamos el botón "Play" a continuación se nos muestra una pantalla en la cual tenemos que elegir la escena a la cual queremos conectarnos.

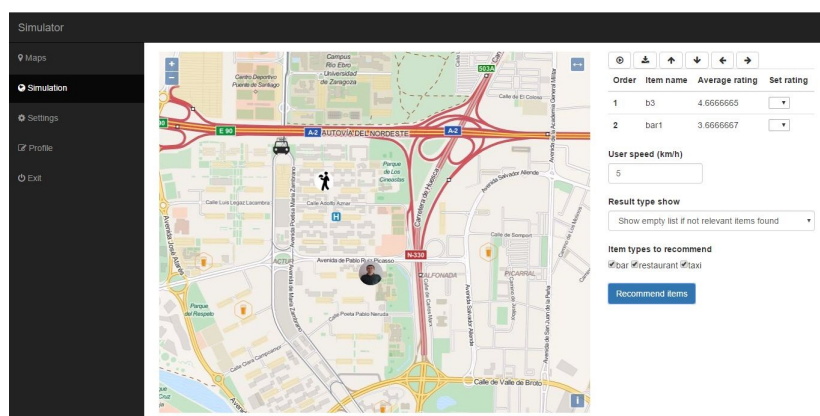


Figura A.15: Simulación

Para iniciar la simulación y que todos los items empiecen a moverse tenemos que pulsar el botón play. Hay que tener en cuenta que existe la posibilidad que de ya haya usuario que estén ejecutando una simulación sobre este escenario. Por esto cuando nos conectemos a la escena veremos que los objetos ya se estén moviendo. En cualquier momento podemos pausar la simulación. Entonces la simulación se pausa en todos los usuarios que están conectados en la escena. En cualquier momento cualquier usuario puede reanudar la simulación. Para salir de la simulación lo único que tenemos que hacer es salir de la pantalla de simulación.

A.11.1. Controles del usuario

Una vez que este cargada la escena tenemos que elegir donde queremos situarnos en el mapa. Por esto tenemos que hacer click en mapa para situar el usuario. A continuación podemos empezar a movernos por el mapa con los siguientes controles:

- tecla w: movimiento hacia arriba
- tecla s: movimiento hacia abajo
- tecla a: movimiento hacia la izquierda

- tecla d: movimiento hacia la derecha
- espacio: pausar el movimiento del usuario

A.11.2. Recomendaciones

Para obtener recomendaciones tenemos que seguir los siguientes pasos:

- paso 1: seleccionamos los tipos de items sobre los cuales queremos obtener resultados (items types to recommend)
- paso 2: en Result type show elegimos como queremos que se nos muestren los resultados. Por defecto si el recomendador no tiene items que recomendar mostrará una lista vacía.
- paso 3: pulsamos el botón Recommend items para obtener resultados

A.11.3. Votaciones

Para realizar las votaciones disponemos de las siguientes opciones:

- opción 1: pulsamos sobre el item concreto en el mapa y se nos abrirá una select donde podemos votar
- opción 2: una vez que hayamos obtenido una lista con items recomendados disponemos de un select donde podemos realizar la votación

Anexos B

Trabajo desarrollado

- B.1. Introducción
- B.2. Primer ciclo de la espiral
- B.3. Segundo ciclo de la espiral
- B.4. Tercer ciclo de la espiral
- B.5. Cuarto ciclo de la espiral
- B.6. Quinto ciclo de la espiral
- B.7. Sexto ciclo de la espiral

Anexos C

Implementación front-end

Anexos D

Implementación back-end

Anexos E

Pruebas de rendimiento

Anexos F

Integración con un recomendador externo

