
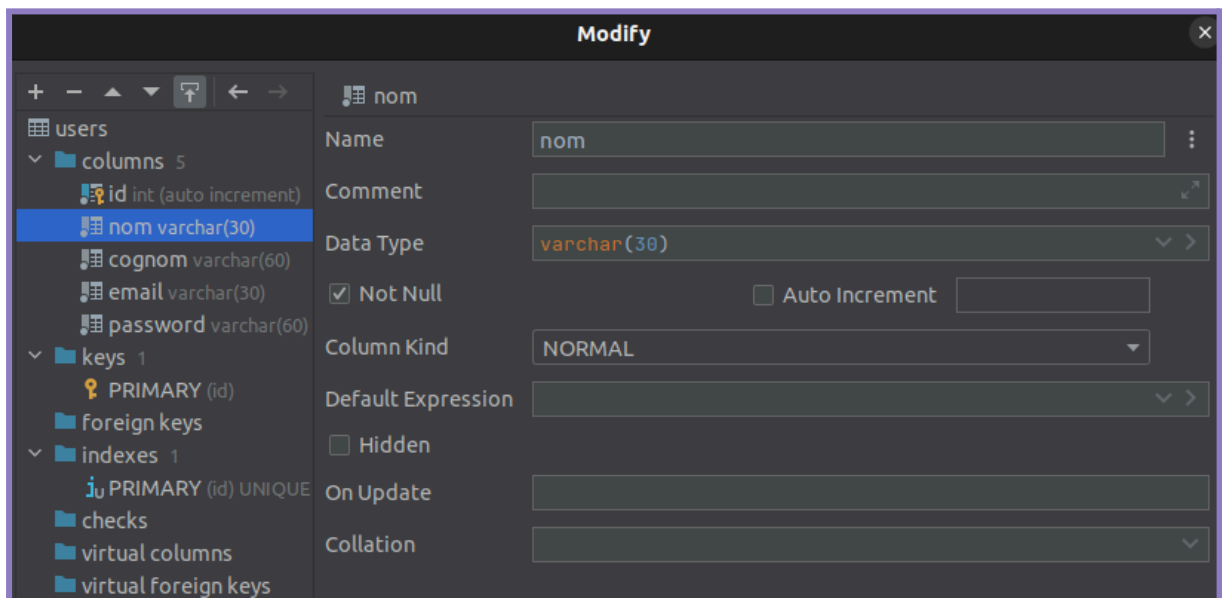
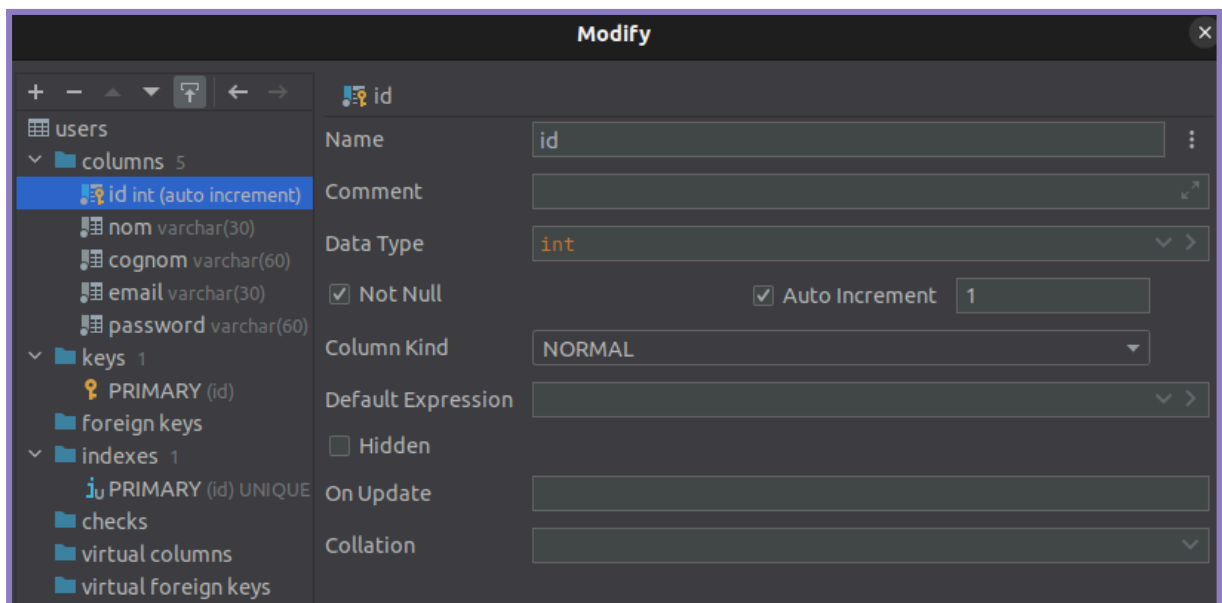


Taula Users

A continuació es veurà com vaig crear i configurar la taula “users”:

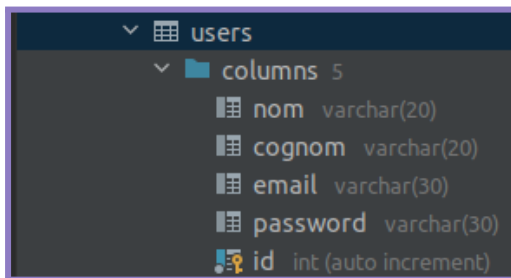

Modify

users

columns 5

id int (auto increment)

nom varchar(30)

cognom varchar(60)

email varchar(30)

password varchar(60)

keys 1

PRIMARY (id)

foreign keys

indexes 1

PRIMARY (id) UNIQUE

checks

virtual columns

virtual foreign keys

cognom

Namecognom

Comment

Data Typevarchar(60)

☒ Not Null☐ Auto Increment

Column KindNORMAL

Default Expression

☐ Hidden

On Update

Collation

Modify

users

columns 5

id int (auto increment)

nom varchar(30)

cognom varchar(60)

email varchar(30)

password varchar(60)

keys 1

PRIMARY (id)

foreign keys

indexes 1

PRIMARY (id) UNIQUE

checks

virtual columns

virtual foreign keys

email

Nameemail

Comment

Data Typevarchar(30)

☒ Not Null☐ Auto Increment

Column KindNORMAL

Default Expression

☐ Hidden

On Update

Collation

Modify

users

columns 5

id int (auto increment)

nom varchar(30)

cognom varchar(60)

email varchar(30)

password VARCHAR(60)

keys 1

PRIMARY (id)

foreign keys

indexes 1

PRIMARY (id) UNIQUE

checks

virtual columns

virtual foreign keys

password

Namepassword

Comment

Data TypeVARCHAR(60)

☒ Not Null☐ Auto Increment

Column KindNORMAL

Default Expression

☒ Hidden

On Update


Collation

Preview

```
alter table users
add password VARCHAR(60) not null invisible;
```

Inserts Taula Users

Aquí vaig escriure els inserts a la taula “users”, per a poder així inserir-hi informació

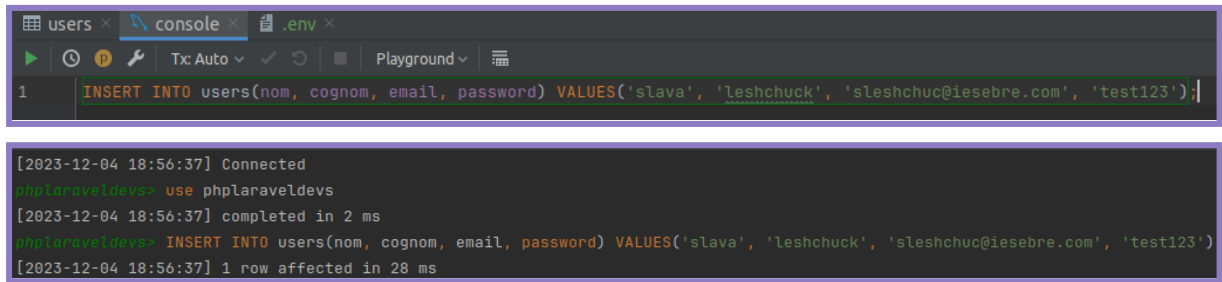


```
1 INSERT INTO users(nom, cognom, email, password) VALUES('slava', 'leshchuck', 'sleshchuc@iesebre.com', 'test123');
```

```
[2023-12-04 18:56:37] Connected
phplaraveldevs> use phplaraveldevs
[2023-12-04 18:56:37] completed in 2 ms
phplaraveldevs> INSERT INTO users(nom, cognom, email, password) VALUES('slava', 'leshchuck', 'sleshchuc@iesebre.com', 'test123')
[2023-12-04 18:56:37] 1 row affected in 28 ms
```

Comprovació Taula Users

Per a comprovar el contingut de la taula, vaig fer un “select” de tota la informació de a taula “users”.

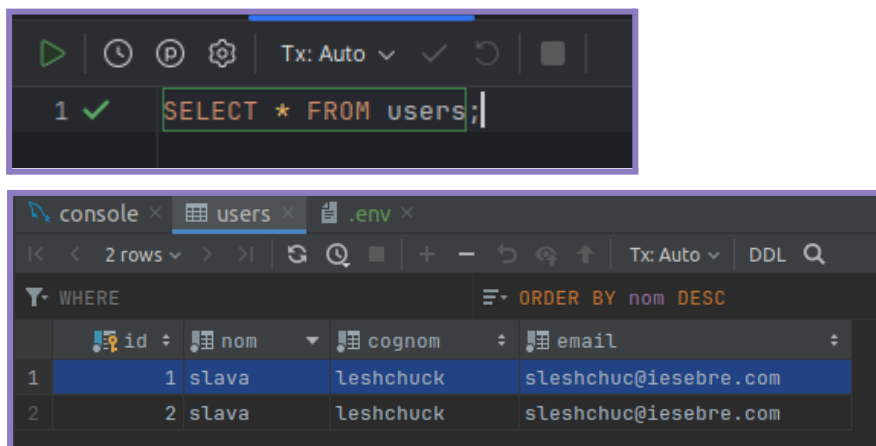


```
1 SELECT * FROM users;
```

	id	nom	cognom	email
1	1	slava	leshchuck	sleshchuc@iesebre.com
2	2	slava	leshchuck	sleshchuc@iesebre.com

users.php


Aquest és el contingut del fitxer “users.php”:

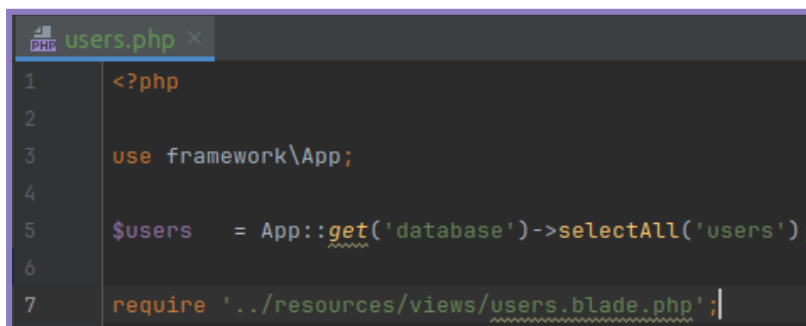

```
1 <?php
2
3 use framework\App;
4
5 $users = App::get('database')->selectAll('users');
6
7 require '../resources/views/users.blade.php';
```

nav.blade.php

Aquí vaig afegir una ruta per a mostrar un nou camp a la barra de navegació:

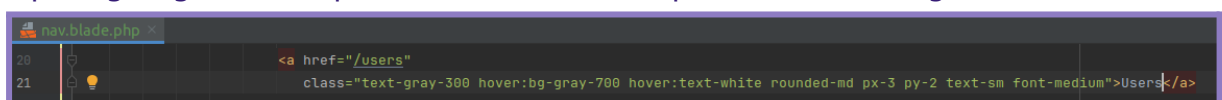

```
20
21 <a href="/users"
    class="text-gray-300 hover:bg-gray-700 hover:text-white rounded-md px-3 py-2 text-sm font-medium">Users</a>
```

users.blade.php

A “users.blade.php” vaig afegir-li un header utilitzant els “layouts” nav i html_header:

```
users.blade.php x
1      <?php require '.../resources/views/layout/html_header.blade.php'; ?>
2      <?php require '.../resources/views/layout/nav.blade.php'; ?>
3
4      <header class="bg-white shadow">
5          <div class="mx-auto max-w-7xl px-4 py-6 sm:px-6 lg:px-8">
6              <h1 class="text-3xl font-bold tracking-tight text-gray-900">USERS LIST</h1>
7          </div>
8      </header>
```

Aquest és el contingut del fitxer “users.blade.php”:

```
users.blade.php x
22      </div>
23      <div class="mt-8 flow-root">
24          <div class="mx-4 -my-2 overflow-x-auto sm:-mx-6 lg:-mx-8">
25              <div class="inline-block min-w-full py-2 align-middle sm:px-6 lg:px-8">
26                  <table class="min-w-full divide-y divide-gray-300">
27                      <thead>
28                          <tr>
29                              <th scope="col" class="py-3.5 pl-4 pr-3 text-left text-sm font-semibold text-gray-900 sm:pl-0">ID</th>
30                              <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Name</th>
31                              <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Last Name</th>
32                              <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Email</th>
33                              <th scope="col" class="px-3 py-3.5 text-left text-sm font-semibold text-gray-900">Password</th>
34                              <th scope="col" class="relative py-3.5 pl-3 pr-4 sm:pr-0">
35                                  <span class="sr-only">Edit</span>
36                              </th>
37                          </tr>
38                      </thead>
39                      <tbody class="divide-y divide-gray-200">
40                          <?php foreach ($users as $user): ?>
41                              <tr>
42                                  <td class="whitespace-nowrap py-4 pl-4 pr-3 text-sm font-medium text-gray-900 sm:pl-0"><?= $user->id; ?></td>
43                                  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->nom; ?></td>
44                                  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->cognom; ?></td>
45                                  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->email; ?></td>
46                                  <td class="whitespace-nowrap px-3 py-4 text-sm text-gray-500"><?= $user->password; ?></td>
47                                  <td class="relative whitespace-nowrap py-4 pl-3 pr-4 text-right text-sm font-medium sm:pr-0">
48                                      <a href="#" class="text-indigo-600 hover:text-indigo-900">Edit</a><span class="sr-only">, Lindsay Walton</span></td>
49                                  </td>
50                              </tr>
51                          <?php endforeach; ?>
```

Dins del fitxer, vaig afegir el “layout” del footer:

```
</main>
<?php require '.../resources/views/layout/footer.blade.php'; ?>
```