

LAPORAN PRAKTIKUM
Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 9

PHP



Disusun oleh:

FELITA SALMA DESMONDA

2311102216

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

Tugas 1

Menjelaskan atau terangkan aja apa itu laragon/xampp, php, dan compuser

1. Laragon

Laragon adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola server lokal pada sistem operasi Windows sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi web. Dengan Laragon, pengembang dapat menjalankan berbagai layanan yang dibutuhkan, seperti Apache, MySQL, dan PHP, dalam satu aplikasi tanpa harus melakukan konfigurasi yang rumit. Selain mudah digunakan, Laragon juga dikenal ringan dan tidak banyak menggunakan sumber daya komputer, sehingga tetap nyaman digunakan meskipun menjalankan beberapa layanan sekaligus. Laragon juga menyediakan berbagai fitur yang membantu mempercepat proses pengembangan, seperti pembuatan virtual host secara otomatis serta instalasi framework dan CMS populer, seperti Laravel dan WordPress, hanya dengan beberapa klik. Laragon banyak digunakan oleh pengembang web untuk membangun dan menguji aplikasi sebelum dipublikasikan ke server online.

2. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. PHP bekerja di sisi server, yang berarti seluruh proses pengolahan data dan logika program dijalankan di server sebelum hasilnya ditampilkan kepada pengguna melalui browser. Bahasa pemrograman ini sering digunakan untuk membuat website yang dinamis, seperti sistem login, pengelolaan data, hingga aplikasi berbasis database. PHP juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem manajemen basis data, seperti MySQL, sehingga memudahkan proses penyimpanan dan pengolahan data. PHP juga mendukung berbagai framework, seperti Laravel yang membantu pengembang membangun aplikasi web dengan lebih cepat, terstruktur, dan efisien.

3. Composer

Composer adalah alat manajemen dependensi (dependency manager) yang digunakan pada bahasa pemrograman PHP untuk membantu mengelola library dan paket yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Dengan Composer, pengembang tidak perlu mengunduh dan mengatur setiap library secara manual karena seluruh dependensi dapat diinstal, diperbarui, atau dihapus melalui perintah yang sederhana. Composer juga memastikan bahwa versi library yang digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya konflik antar paket.

Dan untuk tugas kalian terangin aja commend di terminal (cli) di laragon/ xampp , kalian jelaskan dan berikan screenshoot contoh output nya minimal 10.

1. *cd E:\instalation\laragon\www\latihan_php*

```
E:\instalation\laragon\www
λ cd E:\instalation\laragon\www\latihan_php
```

Penjelasan:

Fungsi nya adalah untuk berpindah ke direktori/folder yang ingin anda tuju.

2. *dir*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ dir
Volume in drive E is DATA
Volume Serial Number is 841D-DB5D

Directory of E:\instalation\laragon\www\latihan_php

04/09/2026  06:32 AM    <DIR>          .
04/09/2026  06:27 AM    <DIR>          ..
04/09/2026  06:33 AM                34 test.php
               1 File(s)                34 bytes
               2 Dir(s)  930,863,398,912 bytes free
```

Penjelasan:

Menampilkan isi folder.

3. *php -v*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
```

Penjelasan:

Jadi fungsi php -v ini adalah untuk melihat versi php yang anda miliki.

4. *php test.php*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ php test.php
Hello Laragon
```

Penjelasan:

Menjalankan file PHP melalui CLI.

5. *composer -v*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ composer -v

Composer version 2.9.4 2026-01-22 14:08:50

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version              Display this application version
      --ansi|--no-ansi      Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
      --profile              Display timing and memory usage information
      --no-plugins           Whether to disable plugins.
      --no-scripts           Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
      --no-cache             Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose      Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
  about               Shows a short information about Composer
  archive              Creates an archive of this composer package
  audit               Checks for security vulnerability advisories for installed packages
  browse              [home] Opens the package's repository URL or homepage in your browser
  bump                Increases the lower limit of your composer.json requirements to the currently installed versions
  check-platform-reqs Check that platform requirements are satisfied
  clear-cache          [clearcache|cc] Clears composer's internal package cache
  completion           Dump the shell completion script
  config              Sets config options
  create-project       Creates new project from a package into given directory
  depends              [why] Shows which packages cause the given package to be installed
  diagnose             Diagnoses the system to identify common errors
  dump-autoload         [dumpautoload] Dumps the autoloader
  exec                 Executes a vendored binary/script
  fund                Discover how to help fund the maintenance of your dependencies
  global               Allows running commands in the global composer dir ($COMPOSER_HOME)
```

Penjelasan:

Menampilkan versi composer.

6. *mkdir coba_cli*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ mkdir coba_cli
```

Penjelasan:

Untuk embuat folder/direktori baru melalui terminal (CLI).

7. *cd coba_cli*

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php
λ cd coba_cli
```

Penjelasan:

Berfungsi untuk berpindah dari satu folder ke folder lain melalui terminal (CLI).

8. `echo "<?php echo 'CLI Berhasil'; ?>" > cli.php`

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php\coba_cli
λ echo "<?php echo 'CLI Berhasil'; ?>" > cli.php
```

Penjelasan:

Kalau ini digunakan untuk menampilkan teks di terminal. Namun dalam kasus ini, digunakan untuk membuat file sekaligus mengisi isinya.

9. `php cli.php`

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php\coba_cli
λ php cli.php
"CLI Berhasil"
```


Penjelasan:

Untuk menjalankan file PHP melalui Command Line Interface (CLI) tanpa perlu browser.

10. `php -S localhost:8000`

```
E:\instalation\laragon\www\latihan_php\coba_cli
λ php -S localhost:8000
[Thu Apr 9 06:40:55 2026] PHP 8.3.30 Development Server (http://localhost:8000) started
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:58439 Accepted
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:58439 [200]: GET /cli.php
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:58439 Closing
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:51725 Accepted
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:51725 [404]: GET /favicon.ico - No such file or directory
[Thu Apr 9 06:41:01 2026] [::1]:51725 Closing
```

Output:

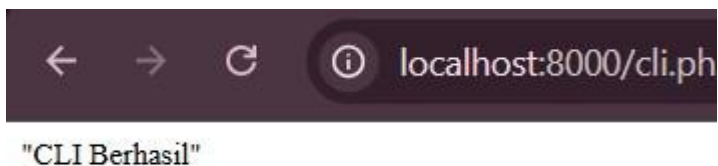


The screenshot shows a web browser's address bar with the URL 'localhost:8000/cli.php'. Below the address bar, the text 'CLI Berhasil' is displayed, which is the output of the PHP script executed at that location.

Penjelasan:

Kode ini untuk menjalankan server lokal (built-in web server) menggunakan PHP tanpa perlu Apache dari Laragon/XAMPP.

Tugas 2

Tugas nomor 2 , instal extention untuk laravel dan keperluan web server dan berikan output (bukti download saja) Bukti download:

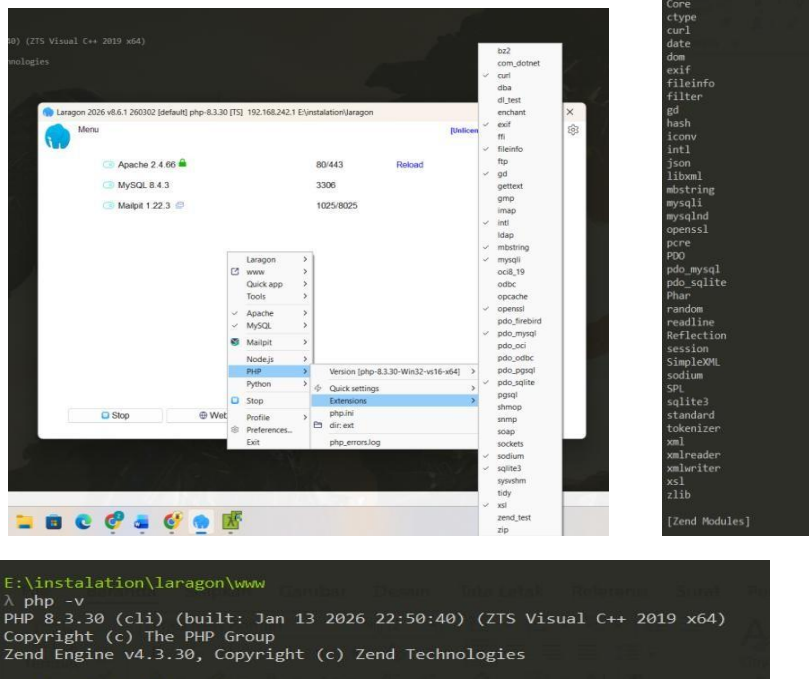

Penjelasan:

Berikut adalah bukti aktivasi ekstensi PHP pada Laragon. Ekstensi utama seperti OpenSSL, PDO, Mbstring, dan Fileinfo telah dikonfigurasi untuk mendukung instalasi dan fungsionalitas framework Laravel.