

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 4

CSS



Disusun oleh:

FELITA SALMA DEMONDA

2311102216

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA TELKOM


UNIVERSITY

2026/2027

GUIDED

4.1. Pengenalan CSS

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa yang membantu memperindah tampilan dari laman web yang telah dibangun dengan HTML. CSS mendeskripsikan bagaimana bentuk tampilan elemen HTML seharusnya saat ditampilkan pada laman browser. Format penulisan CSS secara umum ditunjukkan pada gambar berikut.

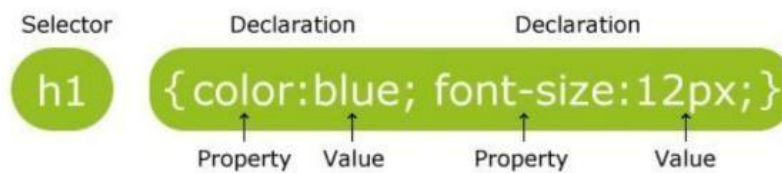

Gambar 4-1. Penulisan CSS

Selector merupakan elemen HTML yang akan ditambahkan CSS kemudian diikuti dengan declaration block yang terdiri dari property elemen yang akan dirubah beserta value dari property-nya. Setiap deklarasi selector dapat merubah banyak nilai property sekaligus dengan dipisahkan dengan titik koma dan untuk semua declaration block dari satu selector berada di antara kurung kurawal.

4.1.1. Cara Menyisipkan CSS

a) External Style Sheet

Eksternal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan memanggil file dengan ekstensi .css ke dalam file HTML. Pemanggilannya diletakkan di antara elemen <head></head> dengan menggunakan tag <link/>.

```
<head>
<link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="myStyleSheet.css">
</head>
```

b) Internal Style Sheet

Internal Style Sheet merupakan cara menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menggunakan tag `<style>` `</style>` pada elemen `<head>` `</head>`. Biasanya digunakan ketika satu laman membutuhkan style CSS yang berbeda dari yang telah dipanggil pada Eksternal Style Sheet.

```
<head>
<style>
body {
background-color: blue;
} h1 { color:
maroon; margin-
left: 40px;
}
</style>
</head>
```

c) Inline Style

Inline Style menyisipkan atau mendefinisikan CSS ke dalam HTML dengan menambahkan atribut `style` pada elemen yang ingin ditambahkan CSS. Biasanya digunakan hanya untuk satu elemen yang membutuhkan style CSS yang berbeda dari yang telah didefinisikan pada Internal Style atau Eksternal Style.

```
<h1 style="color:lightblue; font-
size:30px;">Praktikum Web
Programming</h1>
```

4.1.2. Selector

Selector pada CSS digunakan untuk menemukan elemen HTML untuk diberi CSS berdasarkan selector yang didefinisikan. Bentuk selector ada beberapa antara lain nama elemen HTML, atribut ID dan atribut Class.

```
/*Selector dengan Elemen
```

```
HTML*/
p {
text-align: center; color:
red;
}
/*Selector dengan Id Elemen
HTML*/
#para1 {
text-align: center; color:
red;
}
/* Selector dengan Class Elemen
HTML*/
p.center { text-
align: center; color:
red;
}
```

4.2. Font Properties

Sebuah laman web tentunya tidak lepas oleh penggunaan teks, oleh karena itu memiliki tampilan teks yang tepat sangat diperlukan agar sebuah web memiliki tampilan yang baik dan menarik. CSS dapat menangani kebutuhan tampilan teks dengan font properties.

```
p.example { font-family:
Arial; font-size: 20px;
color: ligh; ddddddfont-
style: italic; font-
weight: bold;
}
```

4.3. List Properties

Dalam HTML terdapat elemen yang berguna membuat sebuah list menggunakan simbol dan karakter. Tag yang digunakan adalah tag `<ul></ul>` atau `<ol></ol>`. Tag `<ul>` digunakan ketika akan menggunakan list dengan penanda berupa simbol atau bisa dikatakan unordered list, sedangkan tag `<ol>` digunakan Ketika akan menggunakan list dengan penanda karakter yang memiliki urutan atau bisa dikatakan ordered list. Namun di dalam tag tersebut juga harus didefinisikan tag pendukung yaitu `<li></li>` untuk mendefinisikan elemen-elemen list yang akan ditampilkan. Untuk setiap tag ordered list atau unordered list memiliki satu atribut untuk mendefinisikan tipe simbol atau karakter yang akan digunakan yaitu atribut `type`.

Contoh penerapan dan tipe masing-masing tag sebagai berikut:

```
<h3>List of Property</h3>
<ol type="1">
<li>Indoor
<ul type="circle">
<li>Sofa</li>
</ul>
<ul type="disc">
<li>Tanaman Hias</li>
</ul>
<ul type="square">
<li>Lampu Baca</li>
</ul>
<ul type="none">
<li>Rak Buku</li>
</ul>
</li>
<li>Outdoor
<ol type="A">
<li>Payung Pantai</li>
</ol>
<ol type="a">
<li>Ayunan</li>
</ol>
```

```
<ol type="I">
<li>Kursi Taman</li>
</ol>
<ol type="i">
<li>Lampu Taman</li>
</ol>
</li> </ol>
```

```
U1.listsatu { background-
color: tomato; margin: 10px
5px 10px 5px; list-style-
type: lower-alpha; list-
style-position: inside;
} ol.listdua { background-
color: lightblue; list-style-
type: lower-roman; padding:
5px 5px 15px 15px; list-
style-position:
```

4.4. Alignment of Text

```
h1 {
text-align: center;
}
h2
{
text-align: left;
}
h3
{
text-align: right;
}
```

4.5. Colors

Jika berbicara desain antar muka web, permasalahan tentang warna merupakan salah satu hal yang penting. Pada dasarnya Tag HTML dapat menangani pengaturan warna latar belakang atau teks menggunakan atribut dari HTML sendiri, namun CSS dapat menangani lebih baik dengan menawarkan pengaturan yang lebih lengkap.

```
body{
background-color: HSL(20%, 40%, 70%);
color: orange;
}

#teks{ color:
#2F3CDF;
}

/*dengan opacity sebesar 0.5*/ input.text-
field{
background-color: RGBA(32, 55, 122, 0.5);
}
```

4.6. Span & Div

Span merupakan elemen HTML yang dapat menangani perubahan konten elemen pada satu baris. Tag yang digunakan adalah `<span></span>`. Sedangkan Div merupakan elemen HTML yang digunakan untuk membuat section untuk beberapa elemen HTML di dalamnya. Tag yang digunakan yaitu `<div></div>`.

```
<div class="section1">
<p> Content of <span class="mark"> Property </span> </p>
</div>

/*CSS Properties*/ .section1
{
background-color: lightgrey; padding:
10px 5px 10px 5px;
}

.mark {
background-color: tomato;
font-style: italic; font-
```

```
weight: bold; padding: 10px  
10px 10px 10px;  
}
```

Link repository: <https://github.com/slmfeli/modul4.git>