

Postman环境安装

安装Postman

1 下载Postman

<https://www.postman.com/downloads/>

2 安装Postman




PostmanCanary
-win64-8.0.6-ca
nary01-Setup.e
xe


双击Postman安装包，全自动安装，不需要任何人为干预。

安装完成后，会默认打开英文注册页面。或者手动打开注册页面。

自行翻译英文页面提示，根据提示完成注册，完全免费。

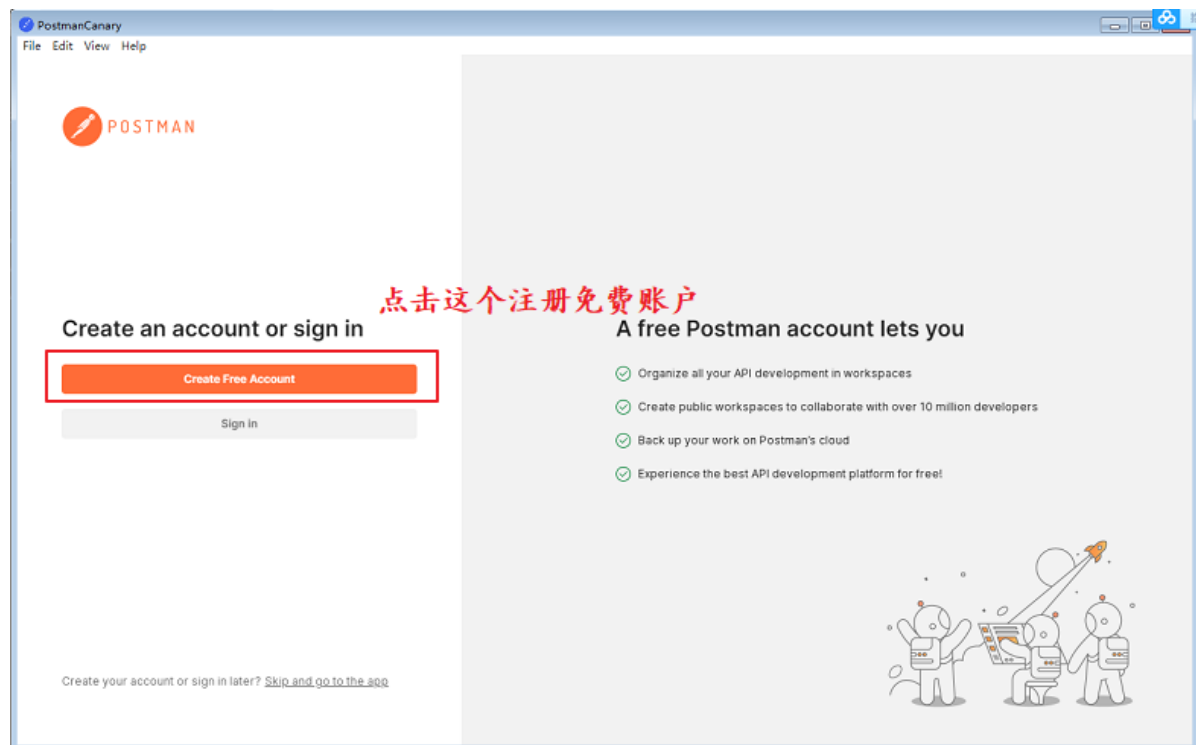


填入：邮箱、用户名、密码即可。注意要复合Postman要求的规范。



POSTMAN

Why Sign Up?

- Organize all your API development within Postman Workspaces
- Sync your Postman data across devices
- Backup your data to the Postman cloud
- It's free!



Create Postman Account [Sign In instead?](#)

Email

Username

Password [SHOW](#)


☐ Sign up to get product updates, news, and other marketing communications.

☒ Keep me signed in

By creating an account, I agree to the [Terms](#) and [Privacy Policy](#).

Create free account

or

 Sign up with Google

You're redirected from the Postman desktop app on win32 10.0.19042 to create an account.

PostmanCanary
File Edit View Help

Welcome to Postman!

Tell us a bit about yourself so we can help you get the most out of Postman.

输入英文姓名

选末尾other

会多出一个对话框

随便填一个即可，

如：test

选这个

What's your name?

Which of these roles is closest to yours?

Select an option

API documentation

Debugging and manual testing

Monitoring

How do you plan to use Postman?

Automated testing



Designing and mocking APIs

Publishing APIs


Change profile photo

让你选择你是什么角色

Continue

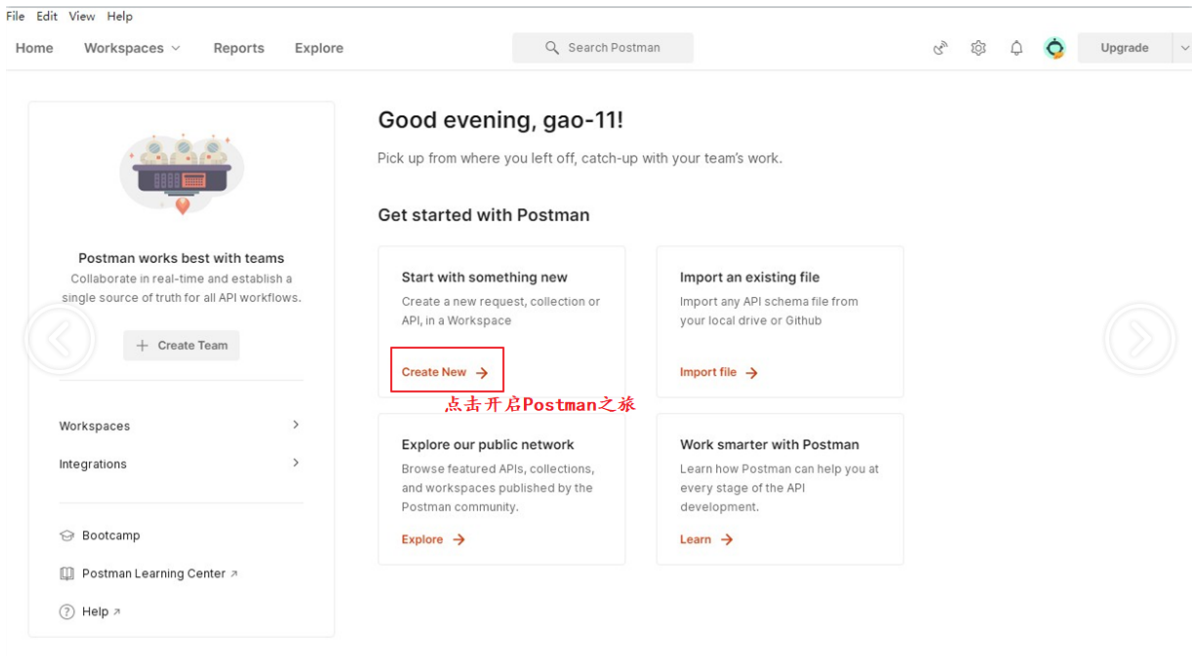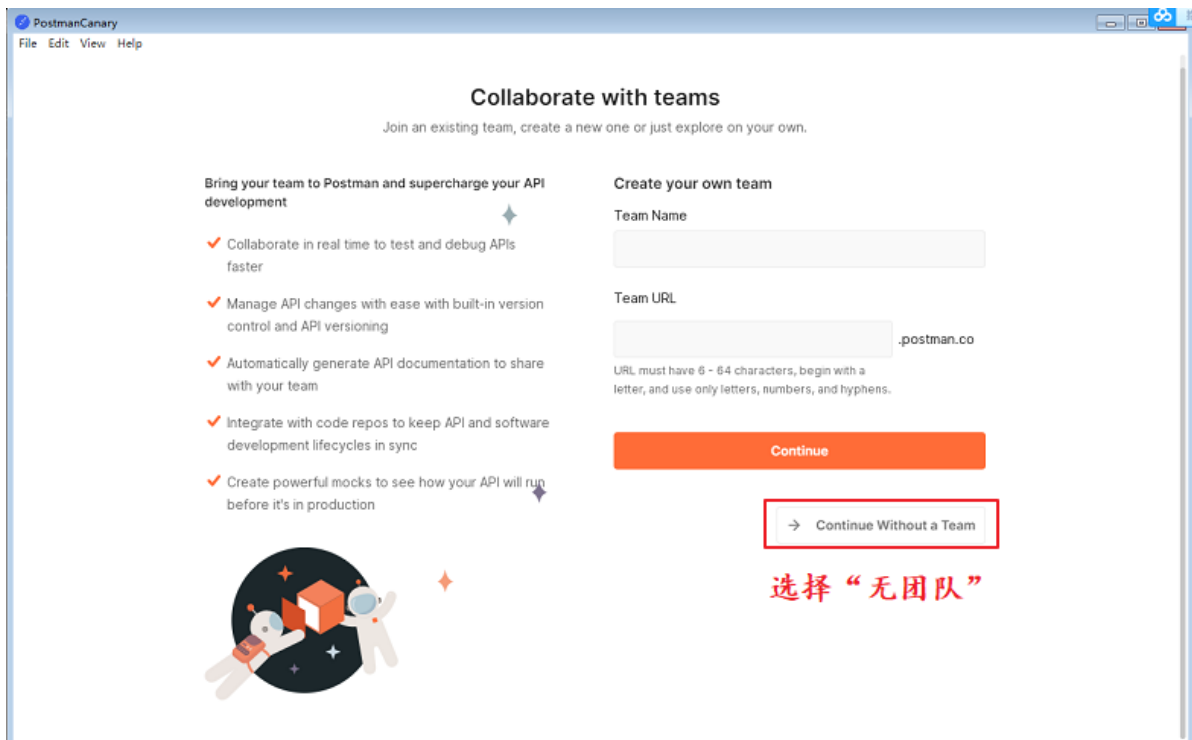

成功启动页面大致类似下的样子，即可。

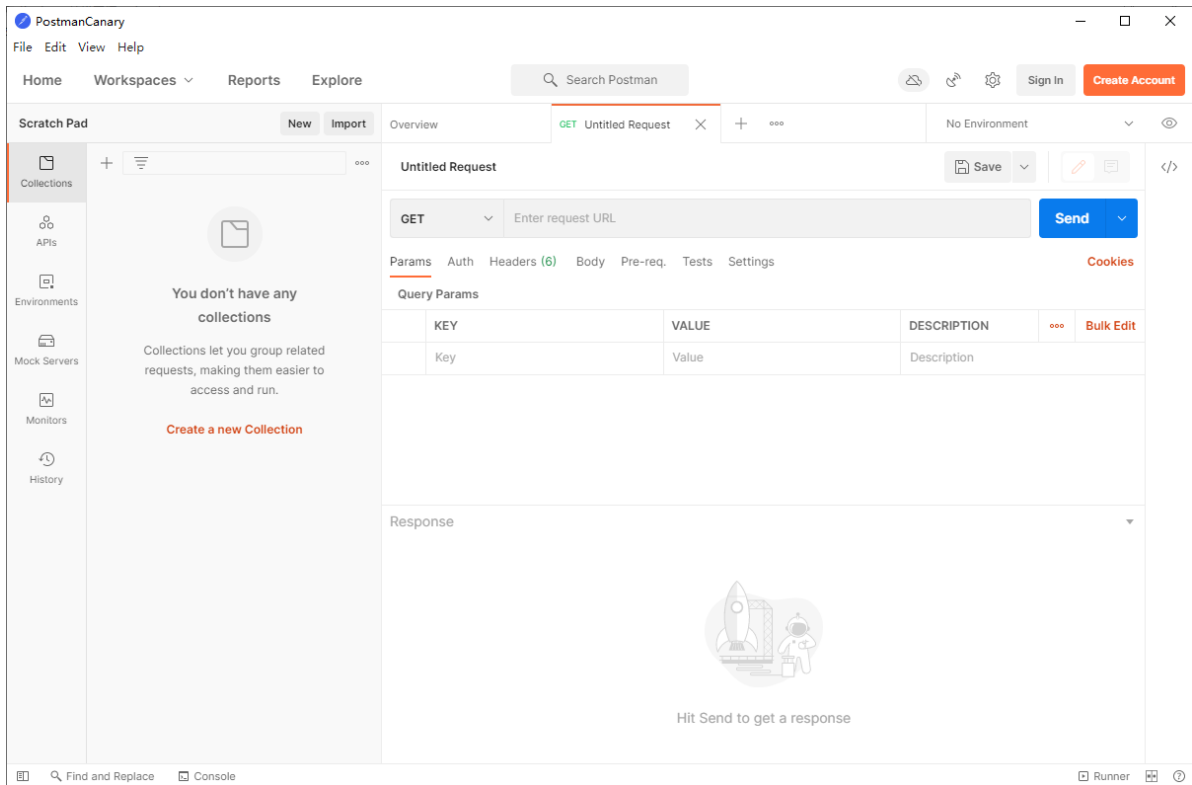

安装注意事项

- 一旦安装成功，尽量坚持使用不要卸载！
- Postman有个BUG，不能重复安装，如果重复安装，新安装的版本 必须 大于已安装的版本。

安装Postman插件newman

1 安装node.js

- 先使用 win+r，输 cmd 打开终端，输入命令 **npm -v**，如能显示版本号（版本略有差异无所谓）。可跳过“1 安装node.js”这步，直接看“2 安装 newman”

```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4

C:\Users\afei>
```

如显示，npm 命令无法识别，则按如下流程安装。


- 下载 node.js。（可以不下载，安装包已发。这里只是介绍下下载位置）




<https://nodejs.org/zh-cn/download/>



- 安装node.js

双击 .msi 安装包，除了勾选接受用户协议，不要做任何额外的事情。一路“下一步”安装即可。

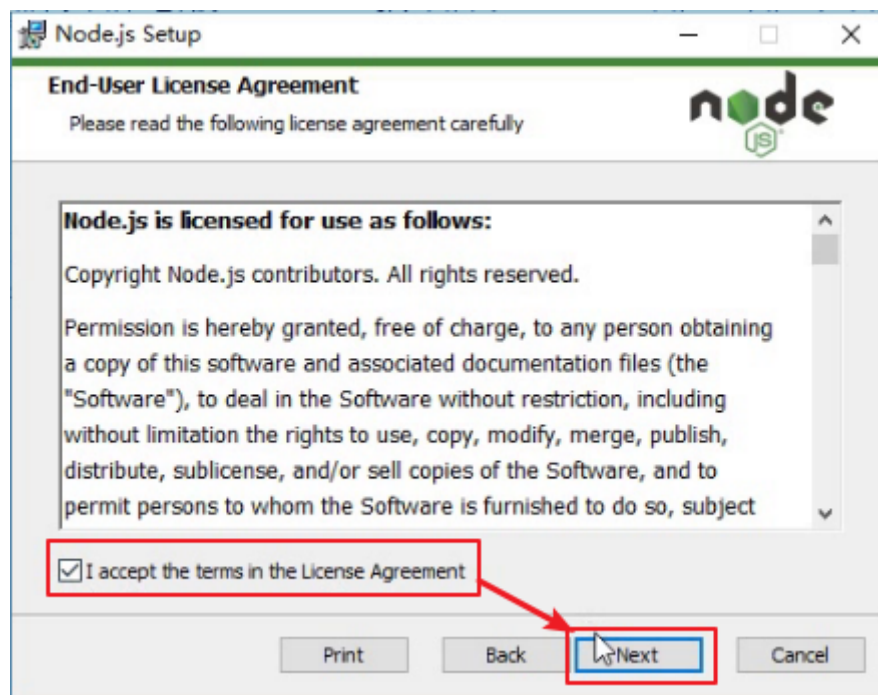

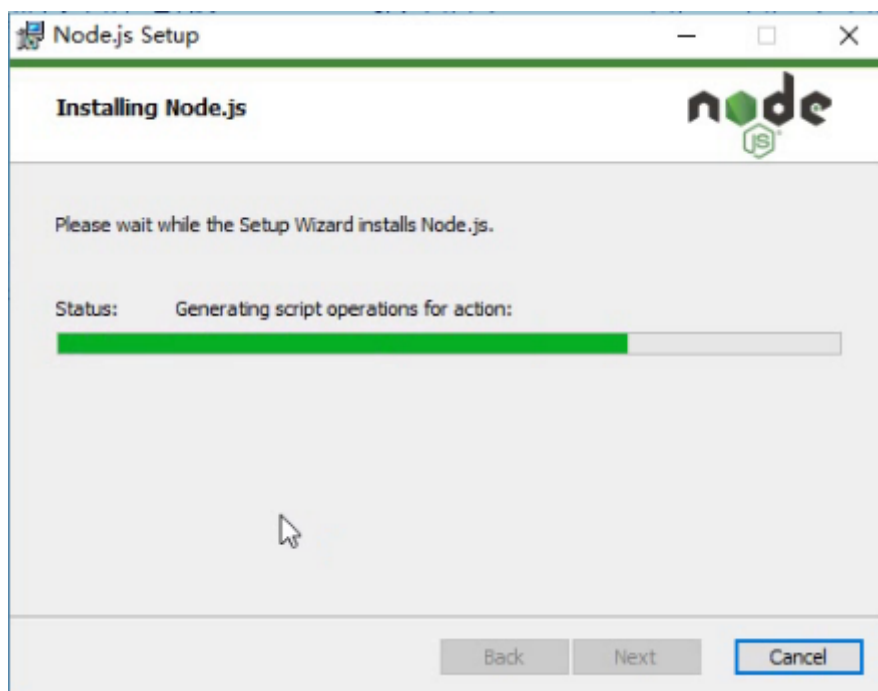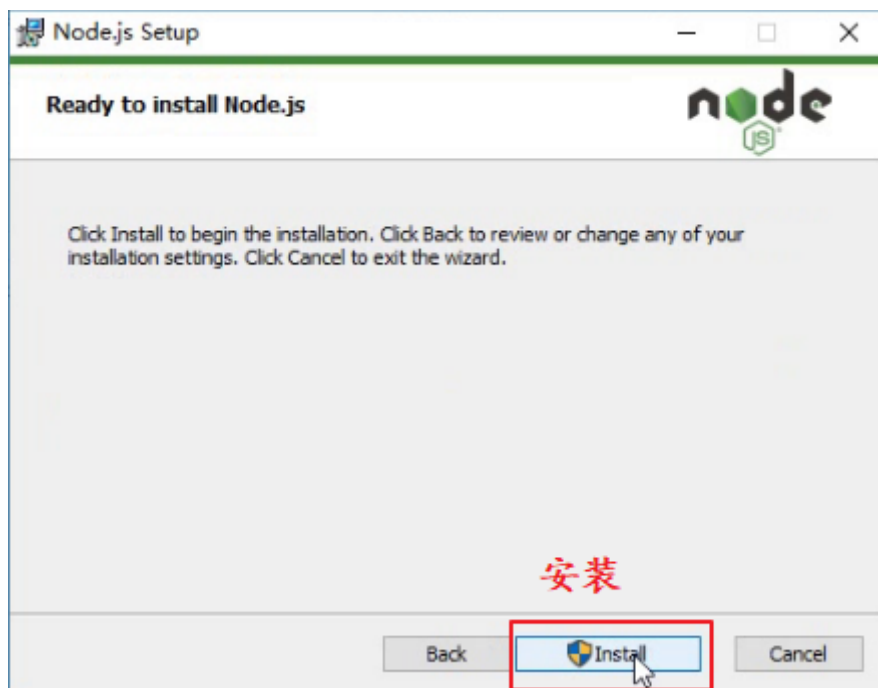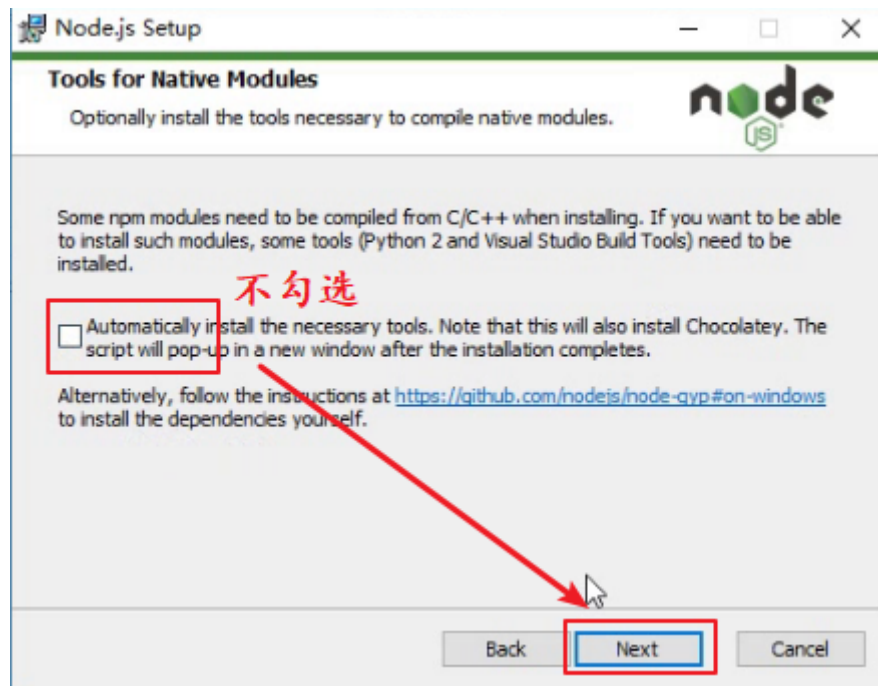

然后，做个安静的美男子/女子 等待就好了。

- 安装完成，验证 node.js 是否安装成功！

win+r 输入cmd，打开 **新的** 终端窗口

输入 **npm -v**。如能看到版本号（版本号有差异无所谓），代表 node.js 安装成功

```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4
C:\Users\afei>
```

2 安装newman (前提：确保 npm -v 验证通过)

安装newman时，**必须保证** node.js 已经装成功！！

在线安装命令：**npm install -g newman**

尽量避开网络访问高峰期（早7:30~9:30 午11:30~14:30 晚18:30~22:30）安装，保证安装时网络稳定。
如果安装失败，反复尝试。大约尝试 10 几次 或 几十次！

网速慢的小盆友，不要妄想 wifi 能帮你装上！老老实实插根儿网线吧！


Windows 的 终端 有缺陷！安装时，尽量不要用鼠标 或 键盘 操作 终端页面。

（网速：300M 光纤，无线网，安装时间：3~4分钟！Lucky!）


```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4
C:\Users\afei>npm install -g newman
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\newman -> C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\node_modules
\newman\bin\newman.js
+ newman@5.2.2
added 157 packages from 200 contributors in 230.473s
C:\Users\afei>newman -v
5.2.2
C:\Users\afei>
```

还没装上吗？看样子省事的路你不太爱走！来吧，费点劲儿！！—— 离线安装

1. 找到 C:\Users\xxx\AppData\Roaming\npm 这个目录。（xxx）是你的用户主目录，每个人都不同。
2. 将 npm 目录原来的 所有内容 都删除。（这些文件是 node.js 安装成功，自动生成的）
3. 将“npm.rar”压缩包 的 **内容** 解压缩到这里。

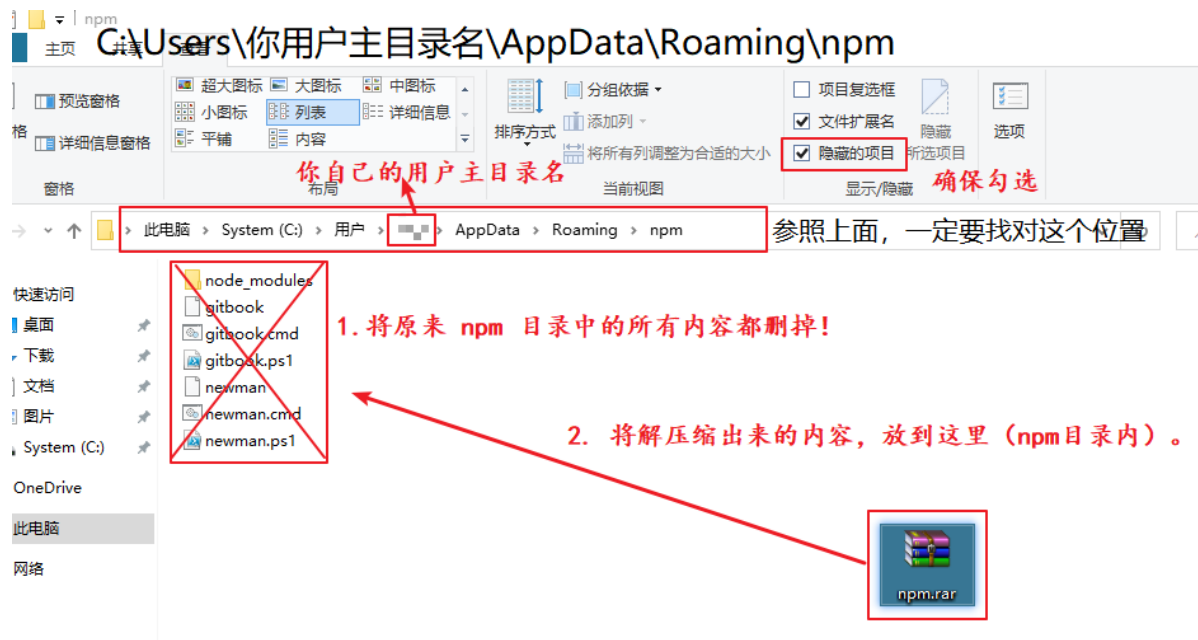

4. 解压完，大致这样！（不要在原来的npm里再套npm目录）

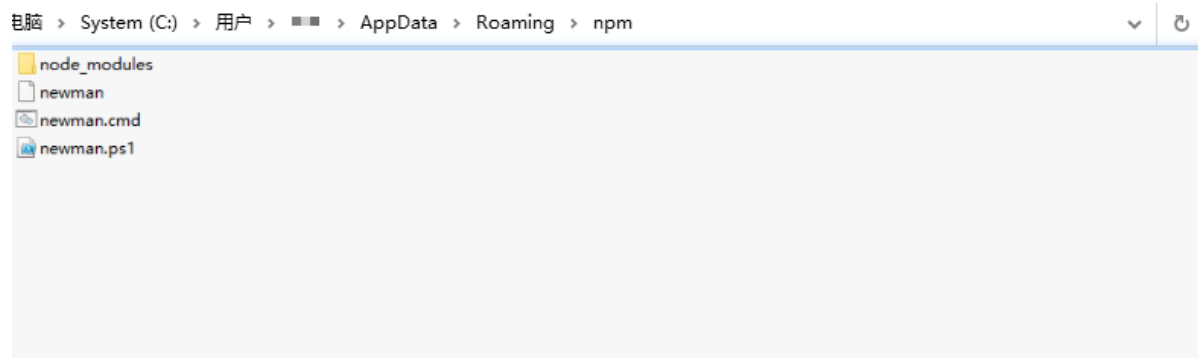

5. win + r 输入 cmd 打开一个新终端。输入 newman -v 看到版本号，说明离线安装成功！

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

```
C:\Users\afei>newman -v
5.2.2

C:\Users\afei>_
```

3 安装newman-reporter-html

安装命令：npm install -g newman-reporter-html

同样，尽量保证网络稳定。安装时，尽量不要动 终端界面。安装时间 约20s

安装完成后的截图


```
C:\Users\afei>npm -v
6.14.4

C:\Users\afei>npm install -g newman
npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\newman -> C:\Users\afei\AppData\Roaming\npm\node_modules
\newman\bin\newman.js
+ newman@5.2.2
added 157 packages from 200 contributors in 230.473s

C:\Users\afei>newman -v
5.2.2

C:\Users\afei>npm install -g newman-reporter-html
npm WARN newman-reporter-html@1.0.5 requires a peer of newman@4 but none is installed. You
must install peer dependencies yourself.

+ newman-reporter-html@1.0.5
added 12 packages from 44 contributors in 18.634s
C:\Users\afei>_
```

看到类似信息，代表安装完成

暂时无法验证。

暂时无法验证，在 Postman 高级 最后一部分 可进行验证