


Begrippenlijst voor Linux beginnerscursus

Steven Speek
slspeek@gmail.com

20 november 2025

Actiemenu Menu in de bestandsbeheerder te activeren met **F10** of de drie puntjes boven elkaar in de adresbalk.

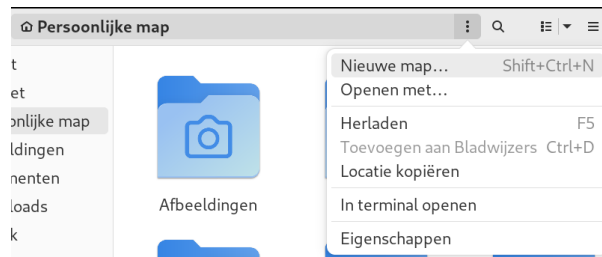

Figuur 1: Actiemenu


Activiteiten modus Toestand van het GNOME desktop systeem om van programma te wisselen, van desktop te wisselen of om een programma te starten. U komt in deze modus met **SUPER**. U verlaat hem met **SUPER** of **ESC**. Zie GNOME docs.

Activiteiten knop Linksboven in de bovenbalk vindt u de activiteiten knop die u naar activiteiten modus brengt en van daar weer terug naar normale modus.



Figuur 2: Activiteiten knop

Adresbalk Invulveld in de bestandsbeheerder dat aangeeft in welke map u zich bevindt. In Firefox geeft het aan naar welke website u kijkt. U kunt hier ook zelf in typen om naar een map, die u wilt zien, te gaan in de bestandsbeheerder. Of een webadres, wat u wilt bekijken, in Firefox.



Applicatie Zie toepassing

Applicatie modus Onderdeel van de activiteiten modus waarin alle geïnstalleerde programma's worden getoond. U komt in deze modus door **SUPER+A** in te drukken.




Bestandsbeheerder De toepassing “Bestanden” waarwee u bestandsbeheer (openen, kopiëren, verplaatsen en verwijderen van bestanden) kunt uitvoeren. Onder Windows heet deze toepassing

“Verkenner”.

Besturingssysteem Verzameling programma's die de hardware aanstuurt en zorgt dat toepassingen kunnen draaien.

Bovenbalk Onderdeel van de GNOME desktop. De zwarte balk aan de bovenzijde van het scherm met links de activiteiten knop, in het midden de tijdsaanduiding en rechts het systeemmenu.



Figuur 3: Bovenbalk

Context menu Een contextmenu, ook wel een rechtermuisknopmenu genoemd, is een pop-upmenu dat verschijnt wanneer je met de rechtermuisknop op een object, zoals een bestand, map, tekst of grafisch element, klikt in een grafische gebruikersinterface, een webbrowser, of een toepassing. Het contextmenu biedt gebruikers snel toegang tot verschillende acties en opties die relevant zijn voor het geselecteerde object, afhankelijk van de context van de klik.

In een contextmenu kun je vaak de volgende soorten opties vinden:

1. **Basisbewerkingen:** Dit omvat opties zoals kopiëren, knippen, plakken, verwijderen en hernoemen van bestanden en mappen.
2. **Openen:** Hiermee kun je een geselecteerd object openen met de standaardtoepassing of met een specifieke toepassing naar keuze.
3. **Eigenschappen:** Hiermee kun je de eigenschappen van een object bekijken, zoals bestandsgrootte, aanmaakdatum, en machtigingen.
4. **Koppelingen:** In webbrowsers kun je links openen in een nieuw tabblad, in een nieuw venster, of ze kopiëren naar het klembord.

U opent het context menu van een item met **MENU** (menu toets) of **SHIFT+F10** of door rechts te klikken op het item.

Dash Onderdeel van de GNOME desktop. Alleen zichtbaar in activiteiten en applicatie modus. Hier staan je favoriete programma's en je vindt hier de geopende programma's.



Figuur 4: Dash

Desktop manager Systeemprogramma dat het bureaublad beheert en andere programma's kan openen en sluiten. Tevens regelt het de plaatsing van vensters.

Filesystem Hierarchy Standard Afspraak die op UNIX vastlegt wat in welke map dient te staan. Bijvoorbeeld:

1. Thuismappen in `/home`
2. Thuismap van de beheerder root in `/root`

3. Toepassingen in `/usr/bin` en `/bin`
4. Tijdelijke bestanden in `/tmp`
5. Instellingen op systeemniveau (voor alle gebruikers) in `/etc`

Zie verder de online-documentatie.

Focus Eén GUI-element (knop, lijst, invoerveld) of venster kan de focus hebben. Dit betekent dat invoer van het toetsenbord naar dat element of venster wordt gestuurd. U wisselt focus tussen toepassingen met **ALT+TAB**. Tussen vensters op één scherm met **ALT+ESC**. En tussen verschillende vensters van dezelfde toepassing met **ALT+BACKTICK**.

GNOME Standaard desktop manager in Debian. Zie GNOME docs.

GUI Graphical user interface.



Hamburgermenu Het hamburgermenu geeft in een toepassing toegang tot de menu's van een toepassing en bevindt zich meestal rechtsbovenin het venster.

Linux Documentation Project Documentatie (voor gevorderden) over je dingen op Linux voor elkaar krijgt, de zogeheten *Howtos*. Website tldp.org (afkorting van **The Linux Documentation Project**).

Menu toets Toets op het toetsenbord die tussen de rechter super (windows) toets en de rechter control toets ligt. De toets activeert het context menu.




Figuur 5: Menu toets

Notificatie venster Venster met systeem notificaties, kalender en weer. Openen en sluiten met **SUPER+V**. Actieve notificatie focus geven met **SUPER+N**.

Open source software Software met de broncode erbij. In tegenstelling tot gesloten software kan en mag een programmeur zien wat de software doet.

Pad Aanduiding van bestands of map locatie in termen van bovenliggende mappen. Absolute paden beginnen met een `/` en relatieve paden niet. Voorbeelden:

- **Documenten/Geschiedenis** is de map waar je komt door vanuit de huidige map de map **Documenten** in te gaan en dan de map **Geschiedenis** in te gaan. Merk op dat dit een relatief pad is omdat het niet met `/` begint.
- **/usr/bin** is een absoluut pad waar je komt door vanuit `/` de map **usr** in te gaan en dan de map **bin** in te gaan.
- **/home/tux/Documenten** is het absolute pad van de **Documenten** map in de thuismap van gebruiker **tux**.

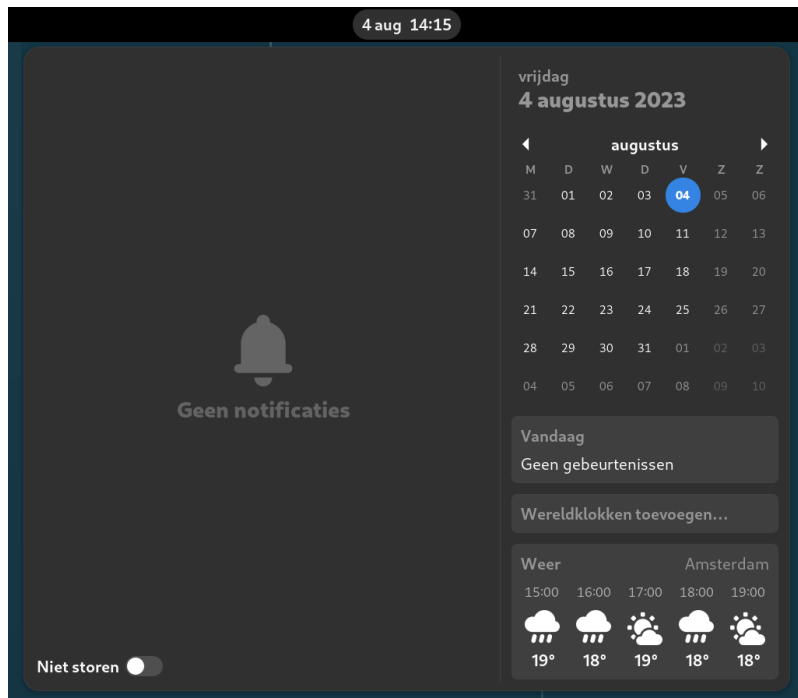

Figuur 6: Notificatie venster

Programma zie toepassing.

Super toets De toets met het Windows logo. Op het toetsenbord ligt hij tussen de control en alt toets in. Ook wel de Windows-toets genoemd.



Figuur 7: Super toets

Systeemmenu Menu aan de rechterzijde van de bovenbalk in GNOME. Zie GNOME docs.


Thuismap De gebruikers map. In de bestandsbeheerder wordt deze 'Persoonlijke map' genoemd. Hier worden documenten en afbeeldingen van de gebruiker opgeslagen. De gebruiker van wie de thuismap is kan hier zelf mappen aanmaken. Bijvoorbeeld `/home/tux`. Zie online-documentatie.



Titelbalk De balk aan de bovenkant van een venster, met rechts het  om het venster te sluiten.

Toepassing Een stuk software dat een bepaalde functionaliteit biedt. Bijvoorbeeld:

1. Met Firefox  kunt u websurfen

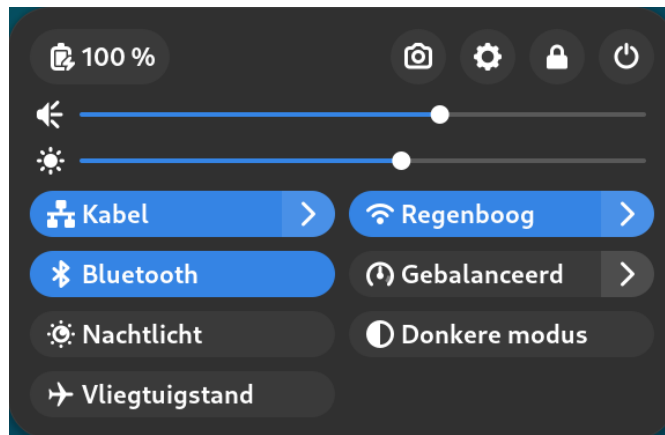

Figuur 8: Systeemmenu geopend



Figuur 9: Systeemmenu gesloten

2. Met LibreOffice Writer  kunt u documenten maken


3. Met Bestanden  kunt u uw bestanden beheren

4. Met Software  kunt u toepassingen installeren of verwijderen


Werkblad

Een virtueel bureaublad, u kunt er meerdere van aanmaken. Het dient om geopende toepassingen


Zoekvak Onderdeel van de activiteiten modus. Het heeft automatisch de focus (aandacht) van het toetsenbord. Hiermee kunt u snel programma's openen, documenten zoeken of instellingen vinden.



Figuur 10: Titelbalk van de rekenmachine

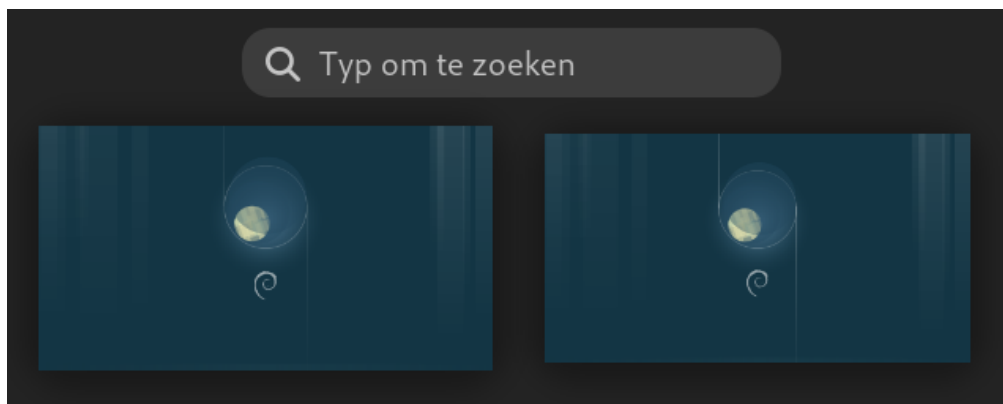

Figuur 11: Werkblad in applicatie modus

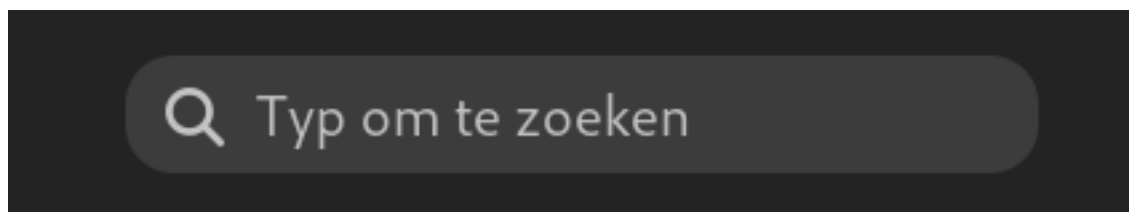

Figuur 12: Zoekvak in activiteiten modus