

Álgebra relacional

BCD29008 – Engenharia de Telecomunicações

Prof. Emerson Ribeiro de Mello

mello@ifsc.edu.br

Licenciamento




Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Linguagens formais de consulta relacional

Linguagem de consulta relacional

Permite ao usuário solicitar informações do banco de dados e geralmente está em um nível mais alto de abstração do que as tradicionais linguagens de programação

Arquitetura de SGBD

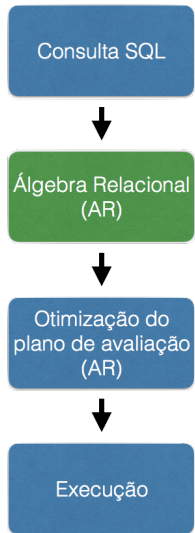

- 1 Usuário escreve a consulta
- 2 Traduzida para uma expressão de álgebra relacional
- 3 Encontra uma expressão equivalente que seja mais eficiente
- 4 Executa as operações do plano otimizado

Álgebra relacional

Nos permite traduzir consultas SQL para expressões mais precisas e otimizadas

Álgebra relacional

Conjunto de operações aplicado sobre um ou mais conjuntos e que **produz um novo conjunto como resultado**

- Semelhante com operações algébricas normais, como adição, subtração ou multiplicação

■ Operações fundamentais

- σ Seleção
- Π Projeção
- \times Produto cartesiano
- \cup União
- $-$ Diferença

■ Operações derivadas

- \cap Interseção
- \bowtie Junções
- ρ Atribuição

Seleção – σ (sigma)

- Retorna todas as tuplas que satisfaçam uma condição
 - Condição c pode ser: $=, <, \leq, \geq, <>$
 - Pode-se também fazer uso de operadores lógicos AND (\wedge), OR (\vee) e NOT (\neg)
- **Notação:** $\sigma_c(R)$
- Exemplos

Funcionario(id, nome, nomeDept, salario)

- Obter todas as colunas de todas as tuplas cujo valor na coluna salario seja maior que 1.000
 - $\sigma_{salario > 1000}(Funcionario)$
- Obter todas as colunas de todas as tuplas cujo valor na coluna salario seja maior que 1.000 e nomeDept igual a vendas
 - $\sigma_{salario > 1000 \wedge nomeDept = 'vendas'}(Funcionario)$

Projeção – Π (pi)

- Seleciona um conjunto de colunas de uma relação e elimina as demais
- **Notação:** $\Pi_{C_1, \dots, C_n}(R)$
- Exemplo

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, salario)
```

- Obter uma listagem contendo as colunas id, nome e salário de todos os funcionários
- $\Pi_{id, nome, salario}(Funcionario)$

Composição das operações relacionais

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, salario)
```

- Operações podem ser compostas e uma **expressão de álgebra relacional**
- Ex: Nome e salário de todos os funcionários com salário maior que 1.000
 - $\Pi_{nome, salario}(\sigma_{salario > 1000}(Funcionario))$ ou $\sigma_{salario > 1000}(\Pi_{nome, salario}(Funcionario))$

Composição das operações relacionais

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, salario)
```

- Operações podem ser compostas e uma **expressão de álgebra relacional**
- Ex: Nome e salário de todos os funcionários com salário maior que 1.000
 - $\Pi_{nome, salario}(\sigma_{salario > 1000}(Funcionario))$ ou $\sigma_{salario > 1000}(\Pi_{nome, salario}(Funcionario))$

- $R1 \leftarrow \sigma_{salario > 1000}(Funcionario)$

- $R2 \leftarrow \Pi_{nome, salario}(R1)$

Exercícios

- Acesse <https://bcd29008.github.io/relax> e carregue o gist 34bb7c2574120aa2bf461e9b8d679d1e

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, salario, anoNasc, mesNasc, diaNasc)
```

- 1 Selecione todos os funcionários do departamento de "TI"
- 2 Selecione todos os funcionários que nasceram em 2000 e que trabalham no departamento de "P&D"
- 3 Selecione o nome de todos os funcionários e o nome do departamento onde cada um trabalha
- 4 Selecione o nome todos os funcionários que fazem aniversário em "maio"

Exercícios

- Acesse <https://bcd29008.github.io/relax> e carregue o gist 34bb7c2574120aa2bf461e9b8d679d1e

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, salario, anoNasc, mesNasc, diaNasc)
```

- 1 Selecione todos os funcionários do departamento de "TI"
 - $\sigma_{nomeDept='TI'}(Funcionario)$
- 2 Selecione todos os funcionários que nasceram em 2000 e que trabalham no departamento de "P&D"
 - $\sigma_{nomeDept='P\&D' \wedge ano=2000}(Funcionario)$
- 3 Selecione o nome de todos os funcionários e o nome do departamento onde cada um trabalha
 - $\Pi_{nome, nomeDept}(Funcionario)$
- 4 Selecione o nome todos os funcionários que fazem aniversário em "maio"
 - $\Pi_{nome}(\sigma_{mesNasc=5}(Funcionario))$

Atribuição – ρ (rô)

- Usada para alterar o nome da relação, das colunas ou de ambos

- **Notação:** $\rho_{B_1, \dots, B_n}(R)$

$\rho_S(R)$

Alterando o nome de uma relação

- Exemplos: $\rho_{B_1, \dots, B_n}(R)$

Alterando o nome de colunas


$\rho_{S(B_1, \dots, B_n)}(R)$

Alterando o nome da relação e das colunas

```
Funcionario(id, nome, nomeDept)
```

- $\rho_{codigo \leftarrow id, nome \leftarrow nome, departamento \leftarrow nomeDept}(Funcionario)$

União - \cup




- Selecionar nome dos funcionários que trabalham no departamento de "TI" ou que supervisionam um funcionário que trabalha no departamento de "TI"

```
Funcionario(id, nome, nomeDept, nomeChefe)
```


- $\Pi_{nome}(\sigma_{nomeDept='TI'}(Funcionario)) \cup$
 $\rho_{nome}(\Pi_{nomeChefe}(\sigma_{nomeDept='TI'}(Funcionario)))$

Diferença e Interseção



■ Diferença

■ $R_1 - R_2$



■ Interseção

■ $R_1 \cap R_2 = R_1 - (R_2 - R_1)$

Produto cartesiano – \times

- Relaciona todas as tuplas de R_1 com todas as tuplas em R_2
- **Notação:** $R_1 \times R_2$

```
Funcionario(id, nome, sobrenome, salario, dId)  
Departamento(dId, dNome, dFilial)
```

- $\Pi_{nome, sobrenome}(Funcionario) \times \Pi_{dNome}(Departamento)$



Gist para carregar no <https://bcd29008.github.io/relax>
af7a5fe2be634d725c3167c40c0c3022

Exemplo: Encontre o maior salário da empresa

1 Criar uma relação temporária com todos os salários menores que o maior

- $\Pi_{\text{Funcionario.salario}}(\sigma_{\text{Funcionario.salario} < d.\text{salario}}(\text{Funcionario} \times \rho_d(\text{Funcionario})))$
- O uso da operação ρ foi necessária para não haver ambiguidade nos nomes das colunas das duas relações

2 Fazer a diferença de conjuntos entre a relação Funcionário e a recém criada no item anterior

- $\Pi_{\text{salario}}(\text{Funcionario}) - \Pi_{\text{Funcionario.salario}}(\sigma_{\text{Funcionario.salario} < d.\text{salario}}(\text{Funcionario} \times \rho_d(\text{Funcionario})))$

Junção natural – ⋈

natural join

- Normalmente uma consulta que envolve um produto cartesiano inclui uma operação de seleção no resultado do produto cartesiano
- A junção natural é uma operação binária que combina as operações de produto cartesiano e seleção
 - Força a igualdade entre as colunas que aparecem em ambas as relações
 - Remove as colunas duplicadas
- Exemplo: Liste o nome de cada funcionário, bem como o nome do departamento onde trabalha: $\Pi_{nome, dNome}(Funcionario \bowtie Departamento)$

```
Funcionario(id, nome, sobrenome, dId)
Departamento(dId, dNome, dFilial)
```

Junção teta - θ

- Uma junção natural que possui um predicado θ , de forma que θ pode ser qualquer condição aceita em uma operação de seleção
 - $R_1 \bowtie_{\theta} R_2 = \sigma_{\theta}(R_1 \text{ JOIN } R_2)$
- Pode ser usado quando as relações não possuírem uma coluna com nome em comum
- Se for usado o operador $=$, então essa junção também é chamada de *equijunção*
- Exemplo
 - $\text{Funcionario} \bowtie_{\text{nomeDepto}=d\text{Nome}} \text{Departamento}$

Resumo

Símbolo	Nome	Exemplo	Resultado
σ	Seleção	$\sigma_{salario > 500}(funcionario)$	Todas tuplas que satisfaçam o predicado
Π	Projeção	$\Pi_{nome, salario}(funcionario)$	Colunas nome e salário de todas as tuplas
\times	Produto cartesiano	$professor \times curso$	Todas tuplas independente de terem os mesmos valores nas colunas de mesmo nome
\bowtie	Junção	$professor \bowtie curso$	Todas tuplas que possuem o mesmo valor para colunas de mesmo nome

RelaX - relational algebra calculator

<https://bcd29008.github.io/relax>

- No menu lateral a esquerda clique em **Select DB** e depois informe um dos valores abaixo no campo *"Load dataset stored in a gist"* e clique em *Load*
- Funcionário e Departamento – af7a5fe2be634d725c3167c40c0c3022

```
Funcionario(id, nome, sobrenome, salario, dId)  
Departamento(dId, dNome, dFilial)
```

- Funcionário, Empresa e Gerente – 858bd98309ee0bf936f020bfd2a5cf55

```
Funcionario(nomeFunc, endereco, cidade)  
Empresa(nomeEmp, cidade)  
Trabalha(nomeFunc, nomeEmp, salario)  
Gerencia(nomeFunc, nomeGerente)
```

Aulas baseadas em



Henry F.; Sudarshan Silberschatz, Abraham; Korth.

Sistemas de banco de dados.

6a. Edição - Editora Campus, 2012



Navathe, S.

Sistemas de banco de dados

4a. Edição - Editora Person Addison, 2005



Ré, C.

CS145 Introduction to databases – Stanford University