
1. Use-Case-Diagramm: Wer möchte was erreichen?


Drei Rollen und ihre Ziele im Absenzen-Tool. Die Rolle bestimmt nach dem Anmelden, was jemand sehen und tun darf.

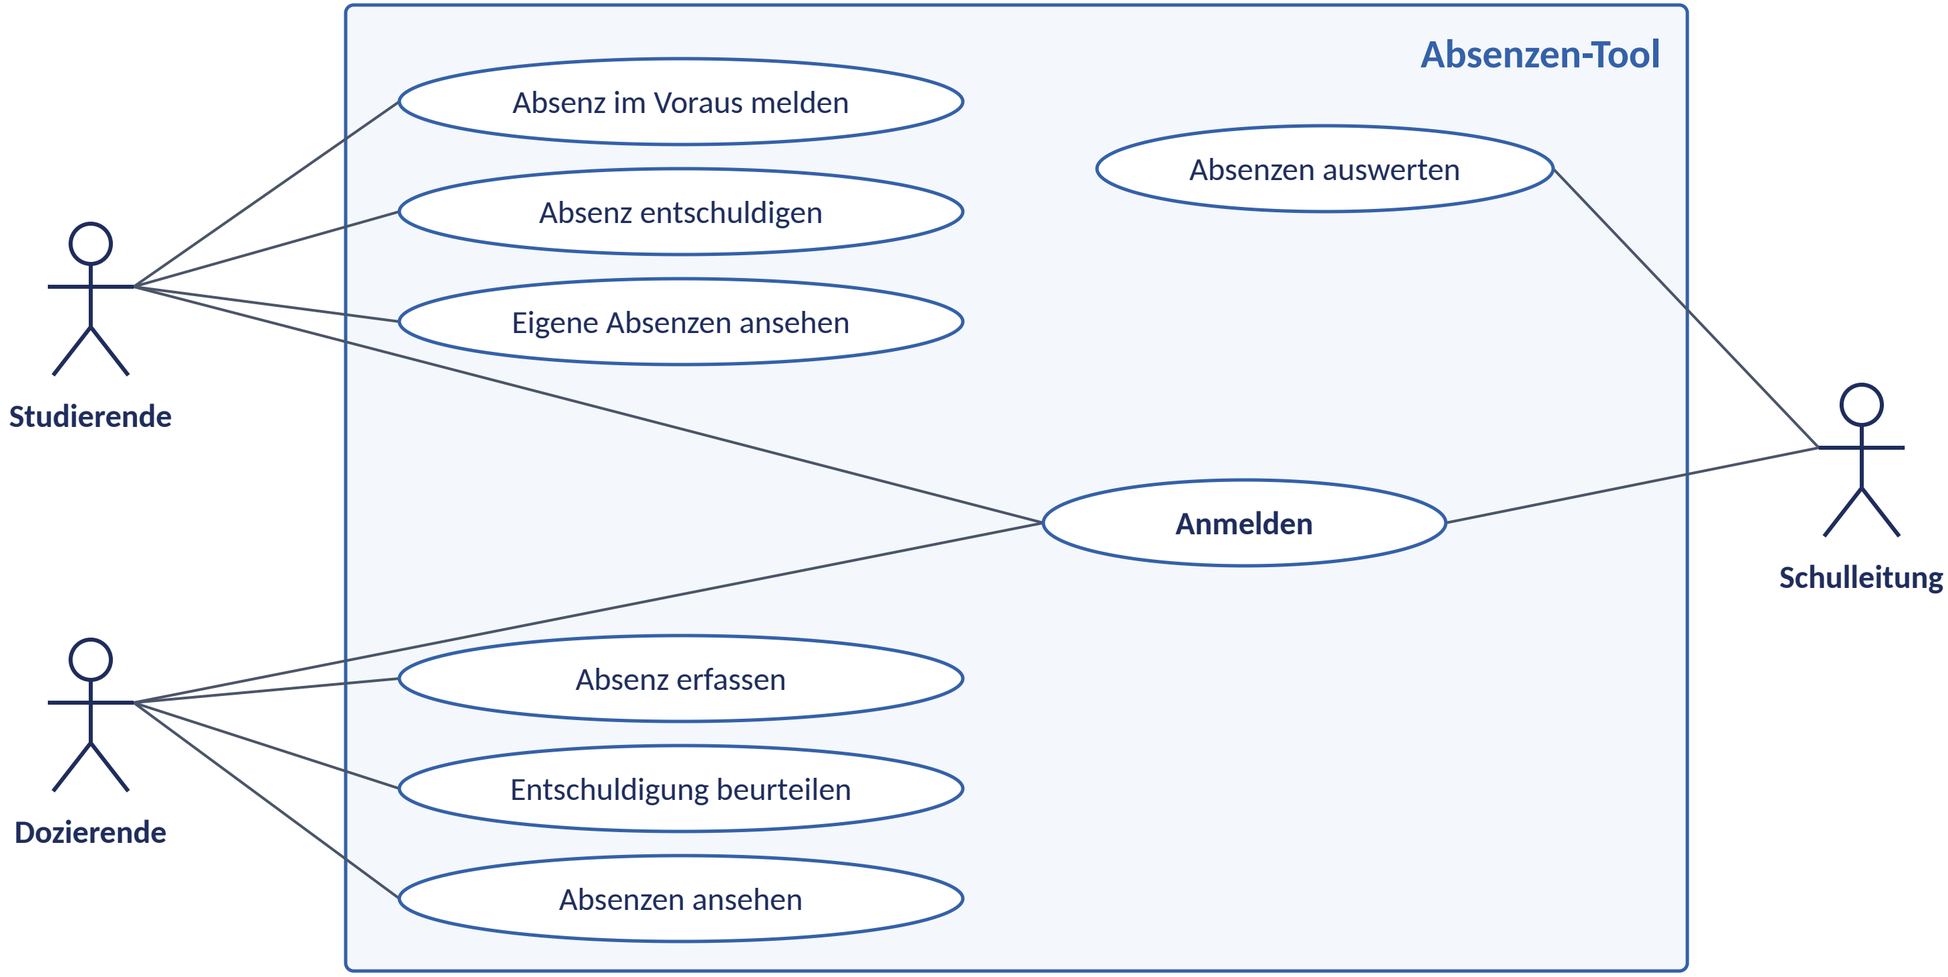

Use Cases sind Benutzerziele, keine Buttons. Anmelden ist für alle drei Rollen der Einstieg.

2a. Aktivitätsdiagramm: Absenz erfassen (Dozierende)


Dozierende erfassen eine unentschuldigte Absenz. Das System prüft die Angaben, bevor es speichert.

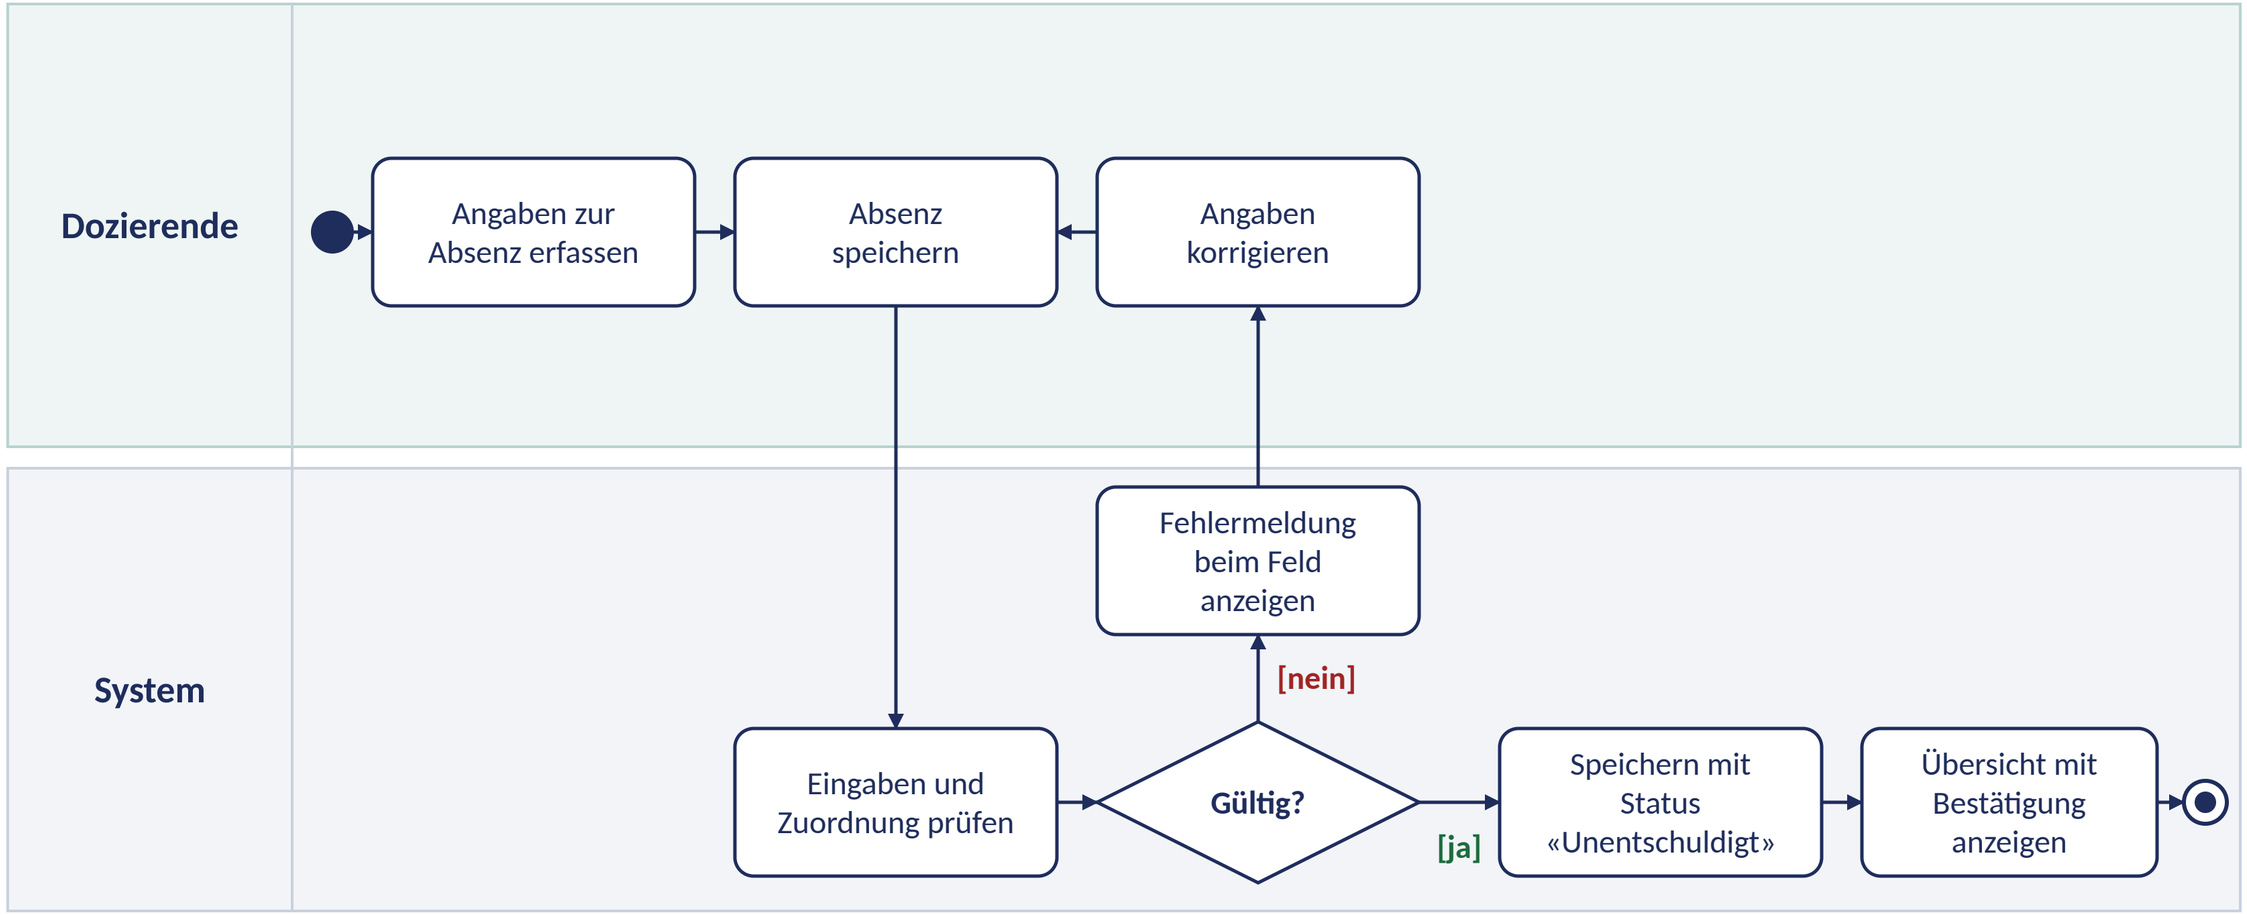

Geprüft werden: Pflichtfelder, Datumsformat, Lektionen 1–10, Person gehört zur Klasse des Unterrichts, keine doppelte Absenz.

2b. Aktivitätsdiagramm: Absenz im Voraus melden (Studierende)


Studierende melden eine geplante Absenz. Die Dozierenden des Unterrichts bestätigen sie.

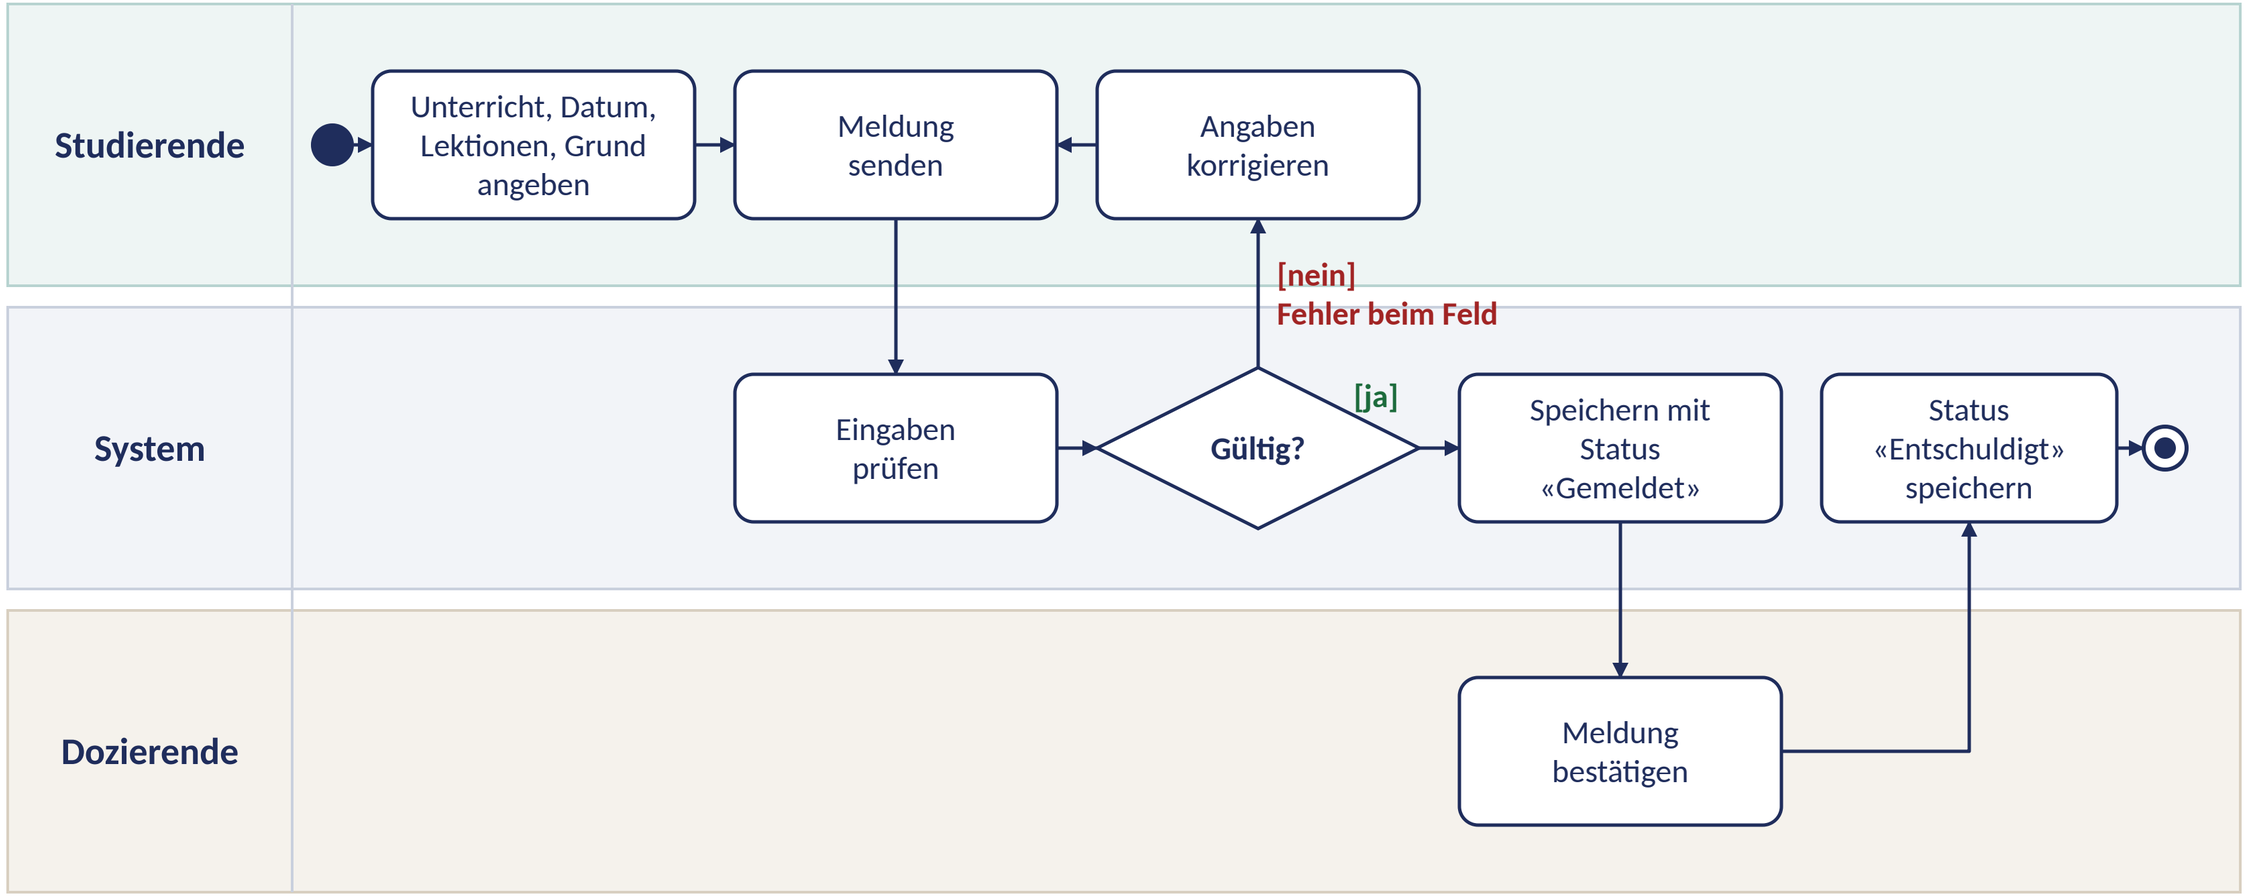

Geprüft werden: Pflichtfelder, Datum heute oder später, Lektionen 1–10, Unterricht gehört zur eigenen Klasse, keine doppelte Absenz.

2c. Aktivitätsdiagramm: Absenz entschuldigen und beurteilen


Studierende reichen eine Begründung ein. Die Dozierenden akzeptieren oder lehnen ab.

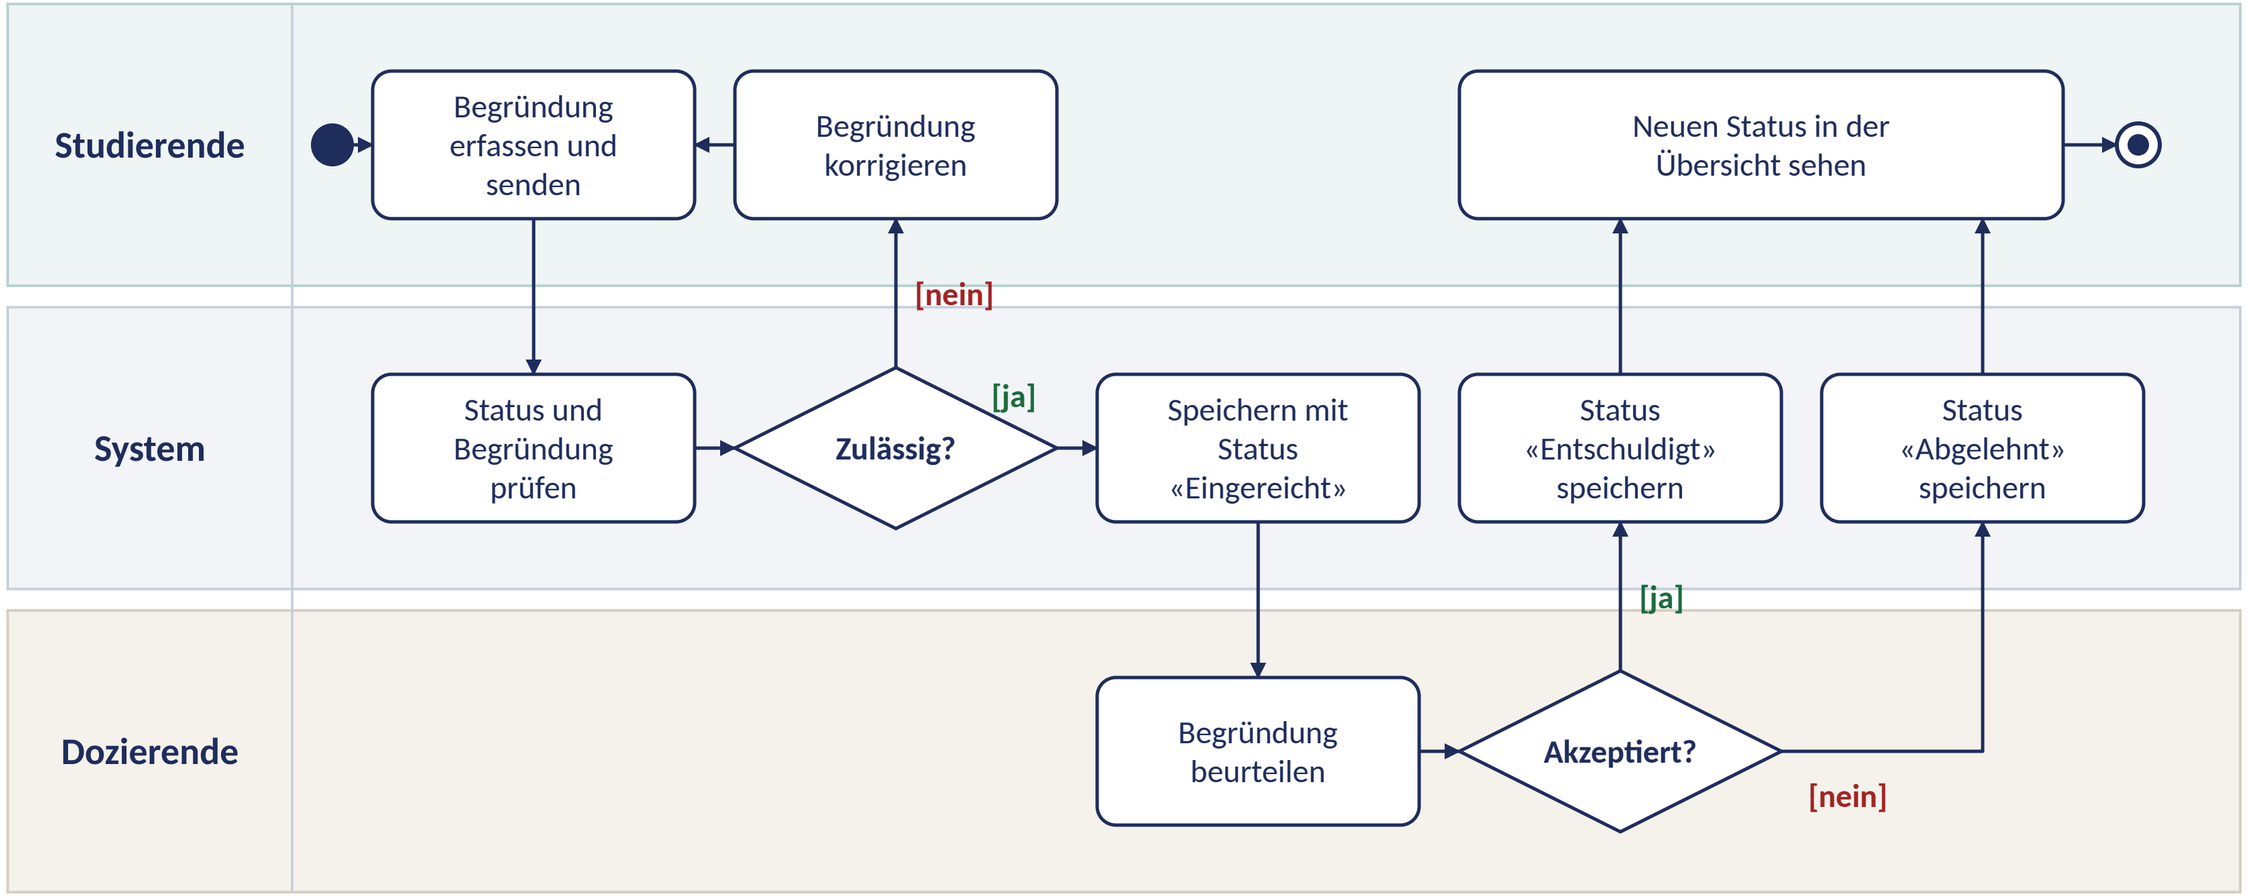

Zulässig: Die Absenz hat den Status «Unentschuldigt» und die Begründung mindestens 10 Zeichen. Jede Statusänderung erzeugt einen Eintrag im Verlauf.

3. Zustandsdiagramm: Lebenszyklus einer Absenz

Modelliert den Status des Objekts «Absenz», nicht den ganzen Prozess. Die Begriffe entsprechen den Statuswerten in der Datenbank.

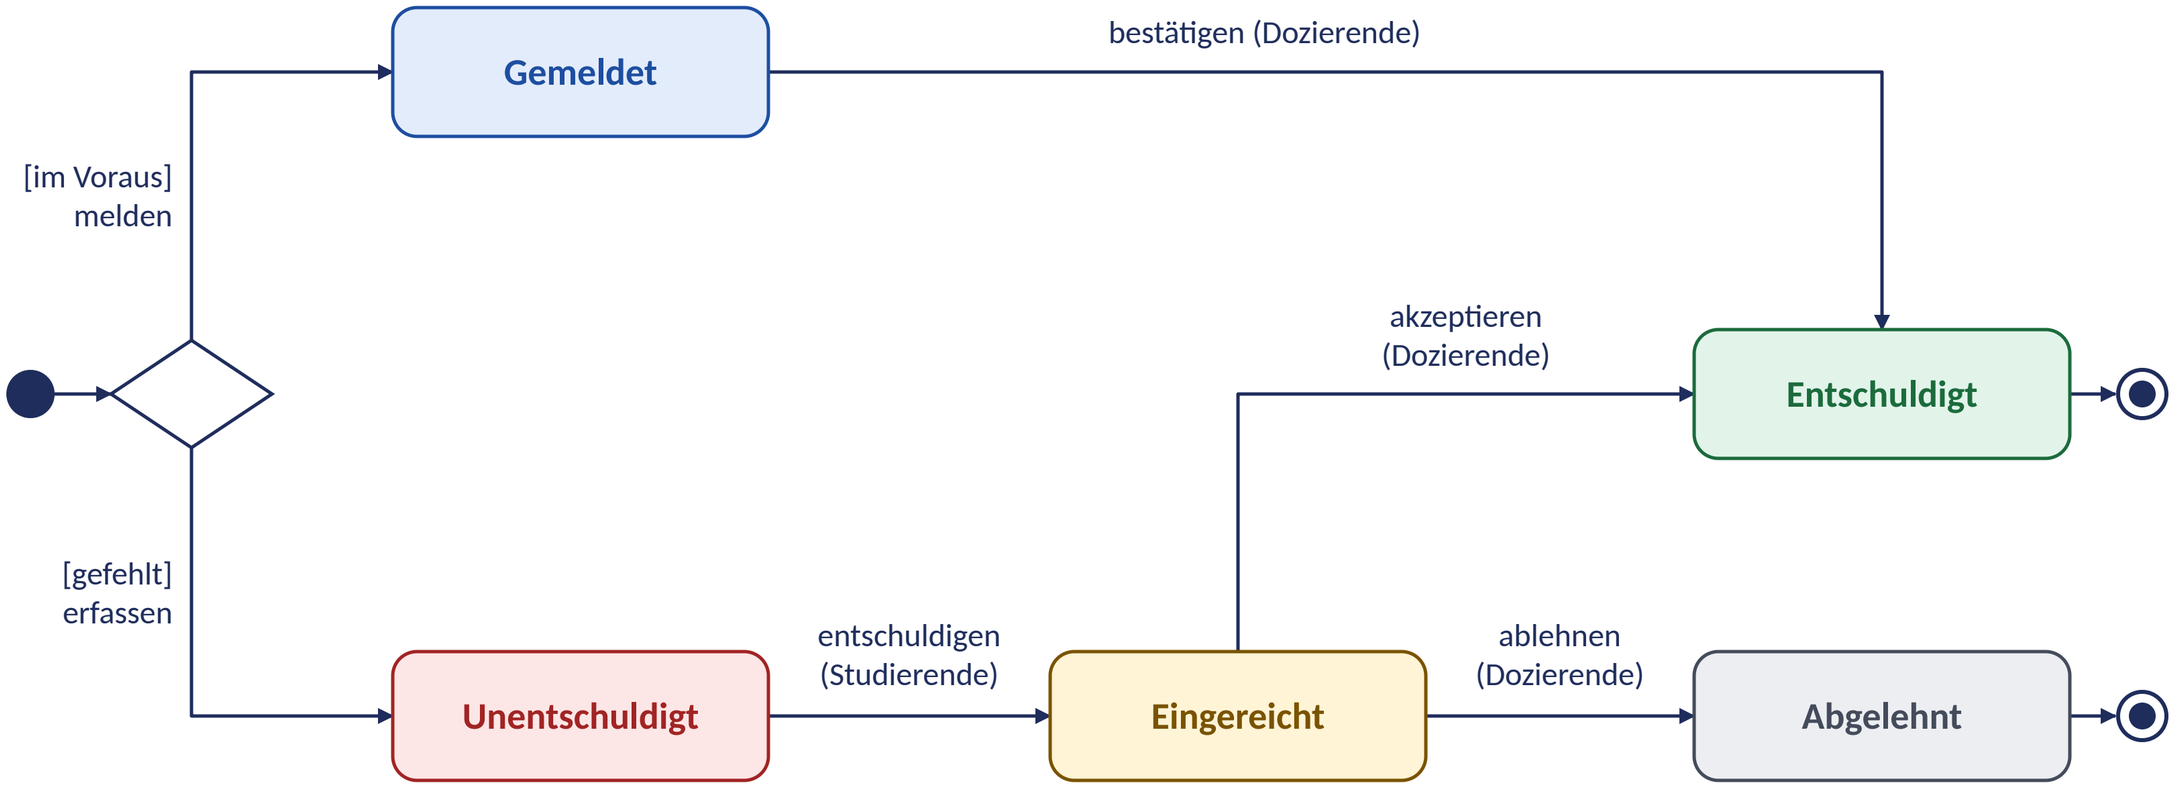


Nicht vorgesehene Übergänge, z. B. «Abgelehnt» → «Entschuldigt», verhindert die Anwendung in der Oberfläche und in der API.

Annahme: Eine im Voraus gemeldete Absenz wird von den Dozierenden des Unterrichts bestätigt. Diese Regel muss mit dem Auftrag abgeglichen werden.

4. Sequenzdiagramm: Entschuldigung akzeptieren

Szenario: Eine Person mit der Rolle Dozierende akzeptiert eine eingereichte Entschuldigung.

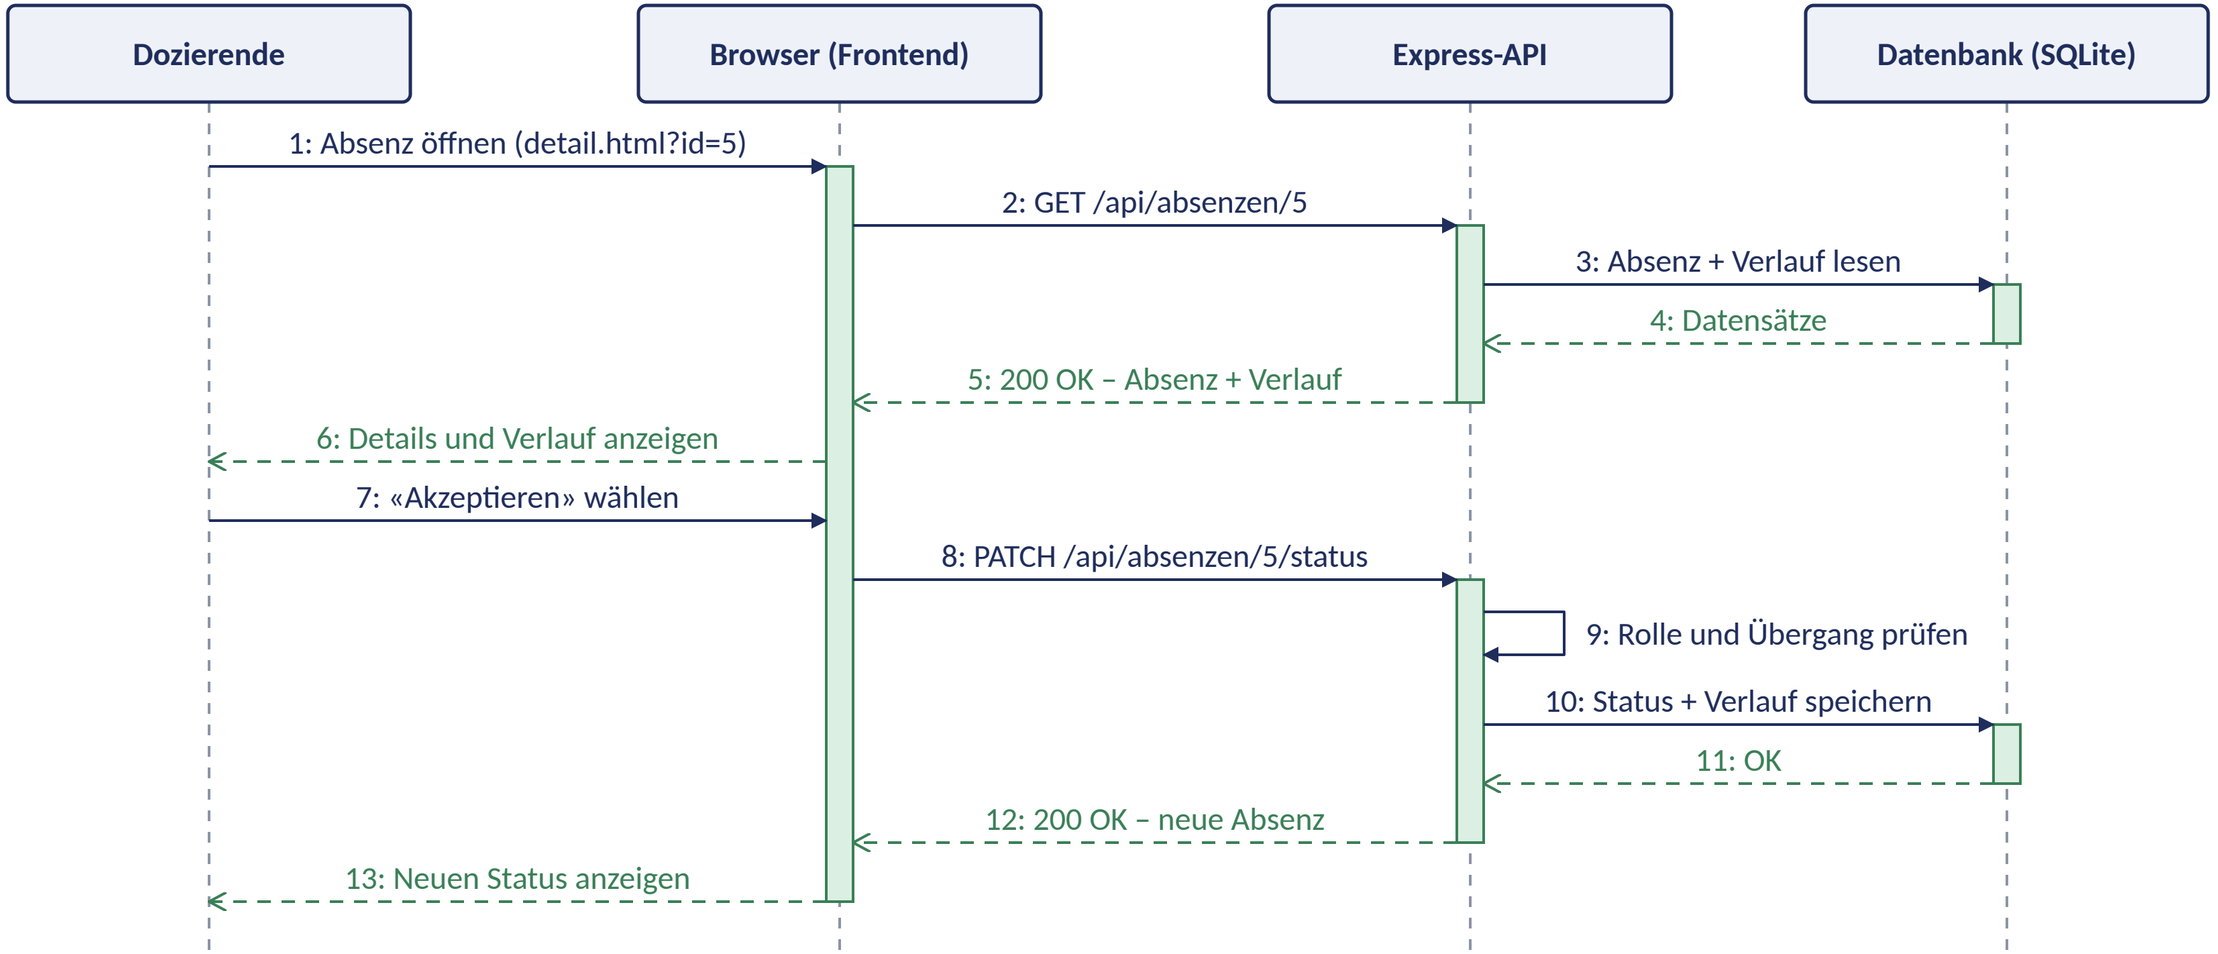

Aufrufe: durchgezogen mit gefüllter Spitze · Rückgaben: gestrichelt mit offener Spitze · Ist der Übergang nicht erlaubt, antwortet die API mit 400 statt 200.