《Ai Agent》第3-19节：拖拉拽编排数据存储

来自： 码农会锁

小傅哥 2025年10月02日 08:35

本章重点 ：★★★☆☆
课程视频 ：https://t.zsxq.com/oxlZg
代码分支 ：
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study/-/tree/3-19-agent-admin-controller
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-front/-/tree/3-19-agent-admin-controller
工程代码 ：
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study
https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-front

版权说明 ：©本项目与星球签约合作，受《中华人民共和国著作权法实施条例》版权法保护，禁止任何理由和任何方式公开(public)源码、资料、视频等小傅哥发布的星球内容到Github、Gitee等各类平台，违反可追究进一步的法律责任。

作者：小傅哥
博客：https://bugstack.cn

> 沉淀、分享、成长，让自己和他人都能有所收获！😄

一、本章诉求
二、实现效果
三、编码实现
1. 前端（编排）
2. 库表（设计）
3. 后端（接口）
四、测试验证

一、本章诉求

通过 flowgram.ai 框架，实现项目中 Ai Agent 拖拉拽编排能力，增强使用的易用性。

这部分拖拉拽主要完成的就是一个 ai agent 所需的，client、prompt、advisor、model（api）的串联使用。通过拖拉拽方式替代 ai_client_config 中需要手动维护的数据关系链。

本节我们先来完成拖拉拽的页面搭建和数据存储处理。提示，对于后端开发人员，不非得学习前端代码，只要能用起来就可以。面试中往往主要考察项目完整性，但不会对后端人员必须会写前端。所以，如果你不会前端代码，也不用太担心。

二、实现效果

如图，是通过拖拉拽实现的 Ai Agent 编排效果；

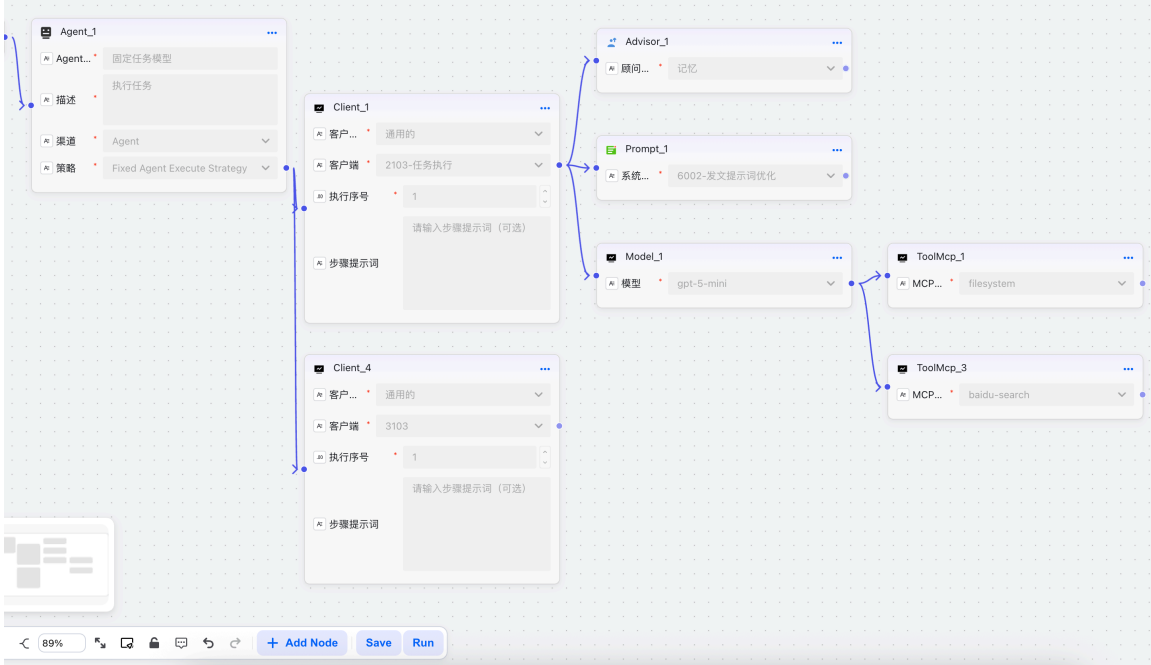

创建过程中，Agent 是用户本次新创建的智能体，这个智能体所需用到的Client、以及 Client 所需的 Advisor、Prompt、Model、MCP 则可以通过拖拉拽的方式进行串联编排。

对于这些节点所拉取的数据，则是从服务端接口进行获取的。如，Client 客户端获取可用数据，Model 获取模型，之后链接的 MCP 工具可以自由组合。

三、编码实现

1. 前端（编排）

在前端页面，有一个拖拉拽后的保存按钮，点击后，你会得到一个 json 的打印。这个是原本 flowgram.ai 框架提供的能力。你也可以按照官网的教程进行配置，之后体验。

那么这里，我们就要分析整个配置都需要后端提供哪些能力。这些能力包括；拖拉拽数据的存储接口，各个 Node 节点从服务端拉取数据的接口，便于前端渲染展示和选择配置。

1.1 工程能力介绍

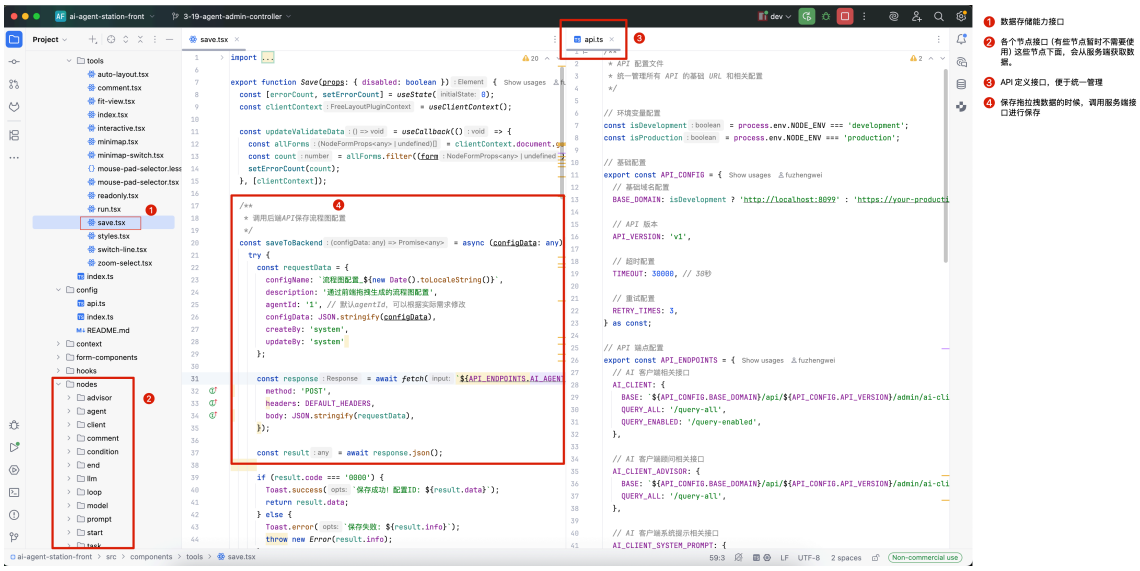

这部分是前端工程代码的主要能力，如果你的前端能力不是太好。**可以使用trae.ai/cursor等工具，打开工程代码之后拖进去代码进行提问。**

1.2 JSON 格式数据

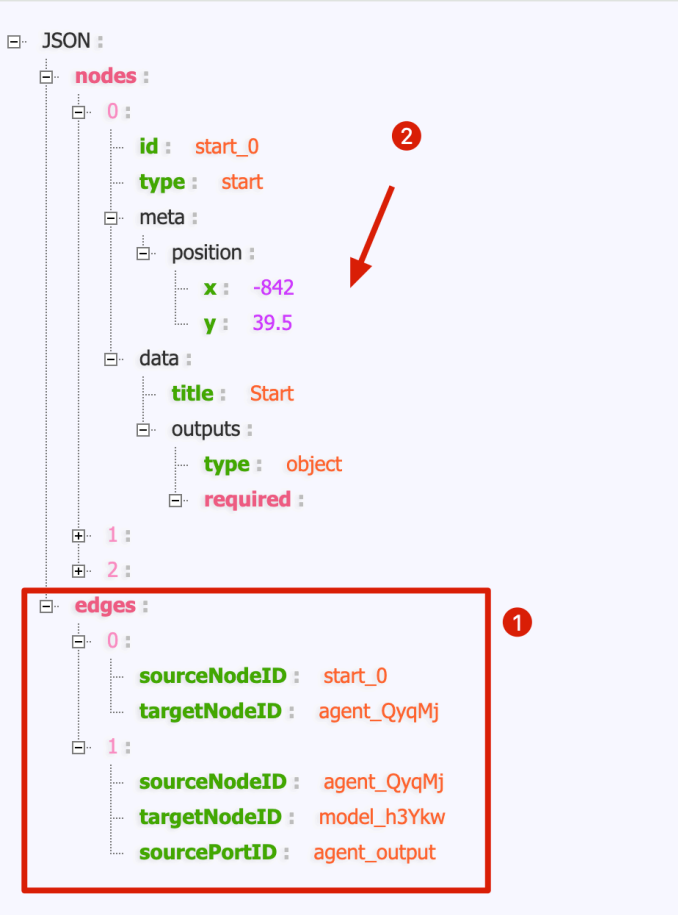

1 节点的指向关系，从 A 到 B

2 节点的数据信息，如具体的 Client、Model 等配置数据。

点击保存后，对应的 JSON 数据。这套数据就可以解析存储。

1.2 节点接口演示（model）

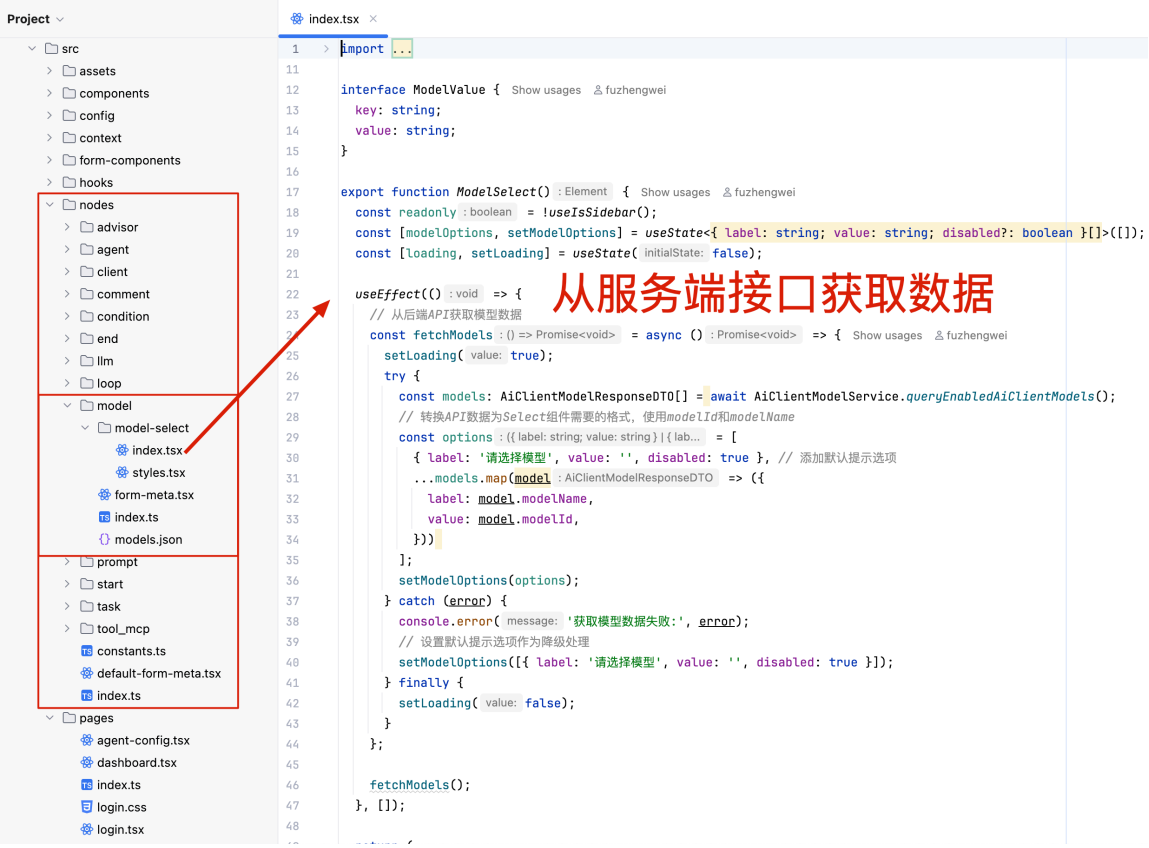

nodes 下面是拖拉拽的节点，你可以根据自己的诉求进行添加或调整。（这块熟悉后，比较适合你在公司做此类项目时候使用）

这些节点除了像 agent 新创建的，model、prompt、tool_mcp、advisor、client，都是从服务端接口拉取的数据，之后前端页面选择的方式进行使用。

2. 库表（设计）

结合着前端页面拖拉拽的诉求，保存节点数据需要新增加一张库表来保存。

注意；本节学习要导入最新库表。

3. 后端（接口）

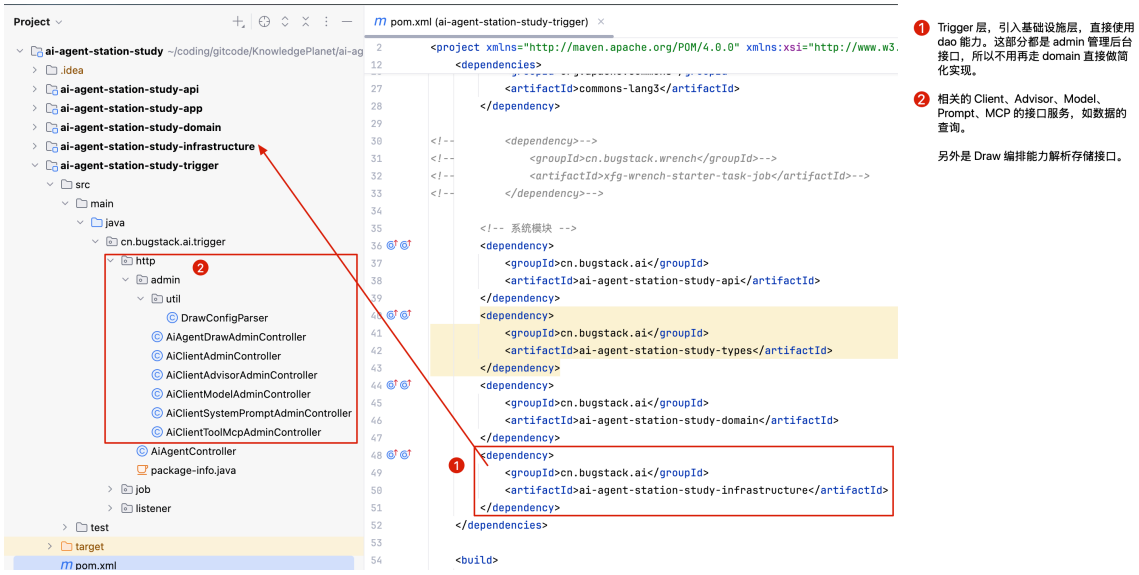

本次所需实现的后端接口，都在 trigger 下的 admin 里，这部分剩余 crud 操作。

鉴于功能的简单性，不需要做特别多的数据转换，这里采用了 trigger 引入 infrastructure 基础设施层，直接完成对数据库的操作。

具体的详细接口，可以直接看工程代码，也可以随着本节对应的视频课程来了解。

3.1 拖拉拽存储

```
/**
 * 保存拖拉拽流程图配置
 *
 * @param request 配置请求参数
 * @return 保存结果
 */
Response<String> saveDrawConfig(AiAgentDrawConfigRequestDTO request);
```

在 AiAgentDrawAdminController 下，增加了 saveDrawConfig 接口方法，给前端使用保存数据。

这个接口方法里会解析 json 结构，之后分别存储 Agent和链路关系。

3.2 节点接口演示（model）

```
@Override
@GetMapping("/query-enabled")
public Response<List<AiClientModelResponseDTO>> queryEnabledAiClientModels() {
    try {
        log.info("查询所有启用的AI客户端模型配置请求");

        List<AiClientModel> aiClientModels = aiClientModelDao.queryEnabledModels();

        // PO转DTO
        List<AiClientModelResponseDTO> responseDTOs = aiClientModels.stream()
                .map(this::convertToAiClientModelResponseDTO)
                .collect(Collectors.toList());

        return Response.<List<AiClientModelResponseDTO>>builder()
                .code(ResponseCode.SUCCESS.getCode())
                .info(ResponseCode.SUCCESS.getInfo())
                .data(responseDTOs)
                .build();
    } catch (Exception e) {
        log.error("查询所有启用的AI客户端模型配置失败", e);
        return Response.<List<AiClientModelResponseDTO>>builder()
                .code(ResponseCode.UN_ERROR.getCode())
                .info(ResponseCode.UN_ERROR.getInfo())
                .data(null)
```

```
                .build();
    }
}
```

AiClientModelAdminController 接口服务中，有查询可用的客户端 model 接口数据。用于前端通过接口获取数据，进行渲染。

四、测试验证

注意：测试前，把本节最新数据库表，导入到你的数据库中。本节新增加了表。

启动后端 ai-agent-station-study

启动前端 ai-agent-station-front

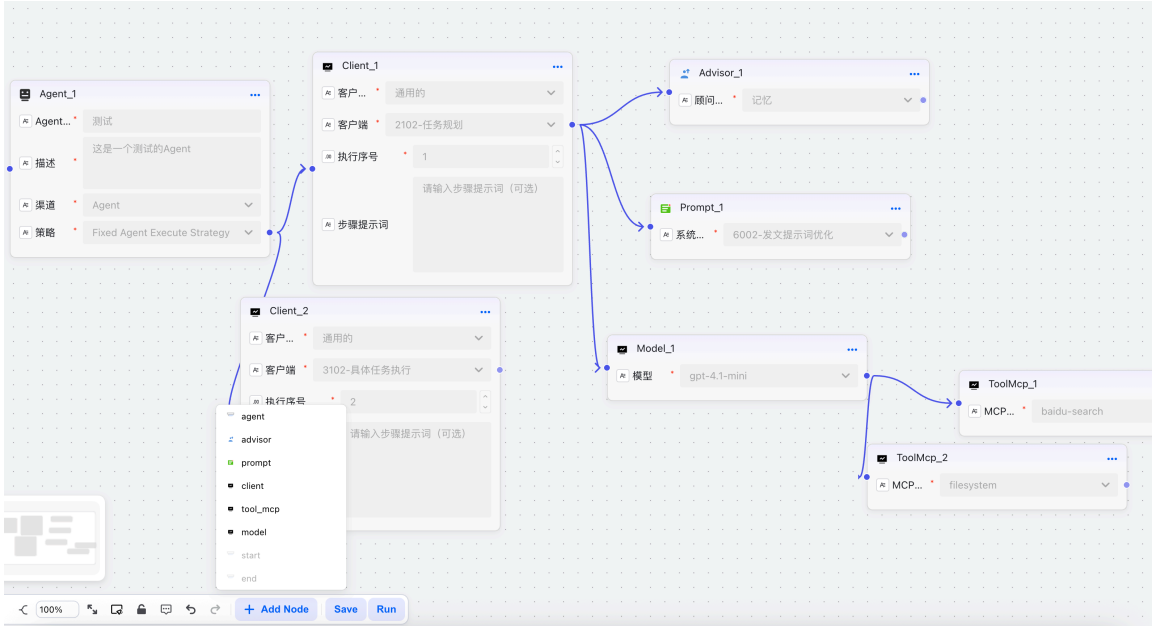

这部分可以参考课程视频，有演示操作。

知识星球