《Ai Agent》第3-2节：初始化项目工程

来自： 码农会锁

小傅哥 2025年06月01日 11:19

本章重点 ：★★☆☆☆
课程视频 ：https://t.zsxq.com/K9NWT
代码分支 ：https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study/-/tree/3-2-init-project
工程代码 ：https://gitcode.net/KnowledgePlanet/ai-agent-station-study

版权说明 ：©本项目与星球签约合作，受《中华人民共和国著作权法实施条例》版权法保护，禁止任何理由和任何方式公开(public)源码、资料、视频等小傅哥发布的星球内容到Github、Gitee等各类平台，违反可追究进一步的法律责任。

作者：小傅哥
博客：https://bugstack.cn

> 沉淀、分享、成长，让自己和他人都能有所收获！😄

一、本章诉求
二、如何开始
1. 前置学习
2. 开始学习
3. 环境安装
三、创建工程
1. 配置脚手架
2. 使用脚手架
四、提交代码
1. 创建仓库
2. 获取地址
3. 创建令牌
4. 提交代码
五、读者作业

大家好，我是技术UP主小傅哥。

很多小伙伴可能都接触过一些入门级项目，简单地使用 IntelliJ IDEA 创建和开发。但在互联网公司中，如何规范地创建和管理一个新项目，往往缺乏清晰的认知。毕竟公司里有大量新项目需要启动，不可能让每个团队、每个人都随意创建风格各异的工程，这样会大幅增加后续维护和协作的难度。因此，建立统一的工具链和标准化流程显得尤为重要。

所以，跟着小傅哥学习，不仅仅是完成一个项目的开发，更是以互联网大型企业的标准化流程和规范，来设计、开发和实现功能，帮助大家掌握更专业、更高效的开发方法。

一、本章诉求

教会小伙伴使用统一的标准脚手架初始化创建项目工程，并了解工程模块的分层用途。

课程会循序渐进的从0到1，逐步带着大家完成项目的开发。开局只有一把 IntelliJ IDEA，完成项目后你可以学习到；业务、架构、设计、方案、配置、部署（Linux、Docker）等各项知识。

二、如何开始

1. 前置学习

小伙伴在学习的时候，可以依照课程的方式进行创建项目、变更配置、启动测试。这里有一些前置学习，包括：Git、Maven、Docker、脚手架，课程已经准备好了，可以刷下；**磨刀不误砍柴工，基础刷完更轻松！**

Git：https://bugstack.cn/md/road-map/git.html

Maven：https://bugstack.cn/md/road-map/maven.html

Docker https://bugstack.cn/md/road-map/docker-what.html

脚手架：https://bugstack.cn/md/road-map/ddd-archetype-maven.html

> 另外课程会使用 Java JDK 17、Maven 3.8.x，软件已经提供好，可以直接下载：https://t.zsxq.com/19Rnk98Mo - 附件内含有配置好阿里云镜像的 `Maven`

2. 开始学习

1. 你需要通过 git clone 命令，或者 IntelliJ IDEA 自动的检出工程方式，把项目工程检出到本地。关于如何使用Git检出项目，在前置学习里提供了教程。
2. 检出代码后，你可以通过 IntelliJ IDEA 打开项目，并按照每一节最开始说明的本节对应的代码分支，把工程代码切换到对应的这一节。
3. 接下来你可以通过课程的视频和小册以及提供的代码进行学习，并跟随课程每节要完成的内容，一步步操作。过程中可以参考课程的代码进行学习。如果自己的代码运行出问题的时候，可以运行课程的代码验证是环境问题还是个人代码问题。**另外注意运行课程代码，要修改对应的环境为你的本地环境，mysql、redis等**
4. 对于课程中每节涉及的库表，会放到工程 docs/dev-ops mysql 下。你可以每节学习创建一个新的库名称，之后导入。但要记得在工程 app/application-dev.yml 文件中修改对应的库名称。

3. 环境安装

课程提供了使用 Docker 部署 MySQL、Redis 环境的脚本。因为使用 Docker 可以随时方便卸载，不会污染本地电脑的本机环境。而且后续部署 Linux 云服务器也会非常顺手。

关于环境的安装；

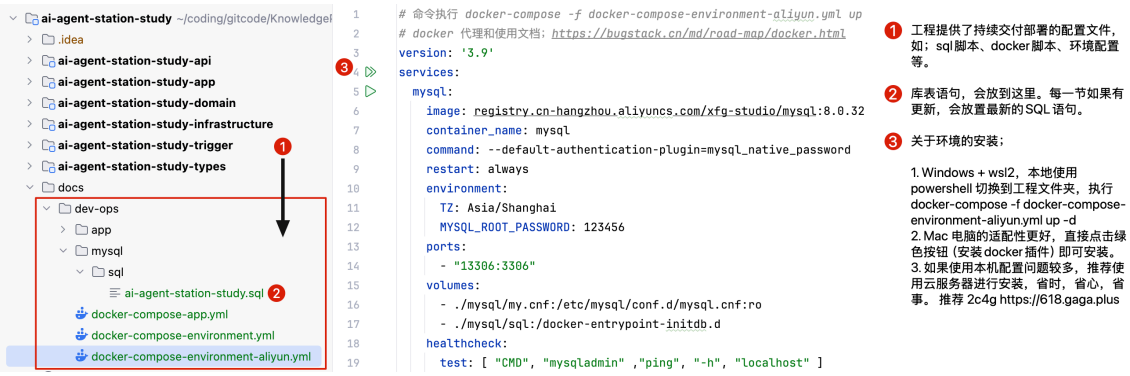

1. Windows + wsl2，本地使用 powershell 切换到工程文件夹，执行 `docker-compose -f docker-compose-environment-aliyun.yml up -d`
2. Mac 电脑的适配性会更好，直接点击这里的绿色箭头即可安装。
3. 如果本机配置有问题，也可以选择使用云服务器。课程中有云服务器的操作教程，部署起来更方便。云服务器教程：https://bugstack.cn/md/road-map/linux.html

> 环境安装后就可以使用 MySql、Redis 链接工具使用了，也可以手动更新库表。

三、创建工程

本节会用到小傅哥开发好的在线 Maven 脚手架，用于创建项目工程。如下操作前，确保你的 IntelliJ IDEA 已经配置好了我提供的带有阿里云镜像 Maven，否则拉取脚手架会超时失败。如图操作。

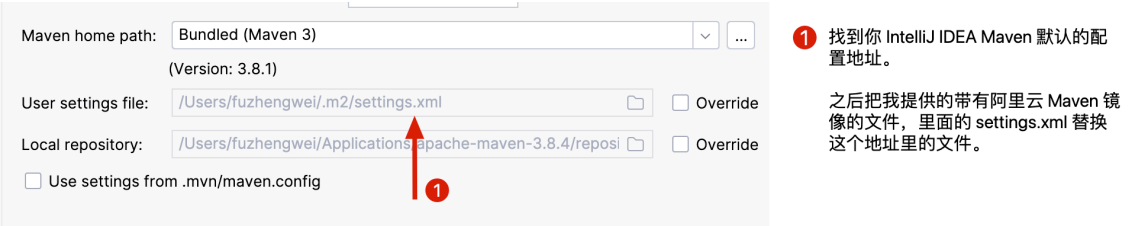

1. 配置脚手架

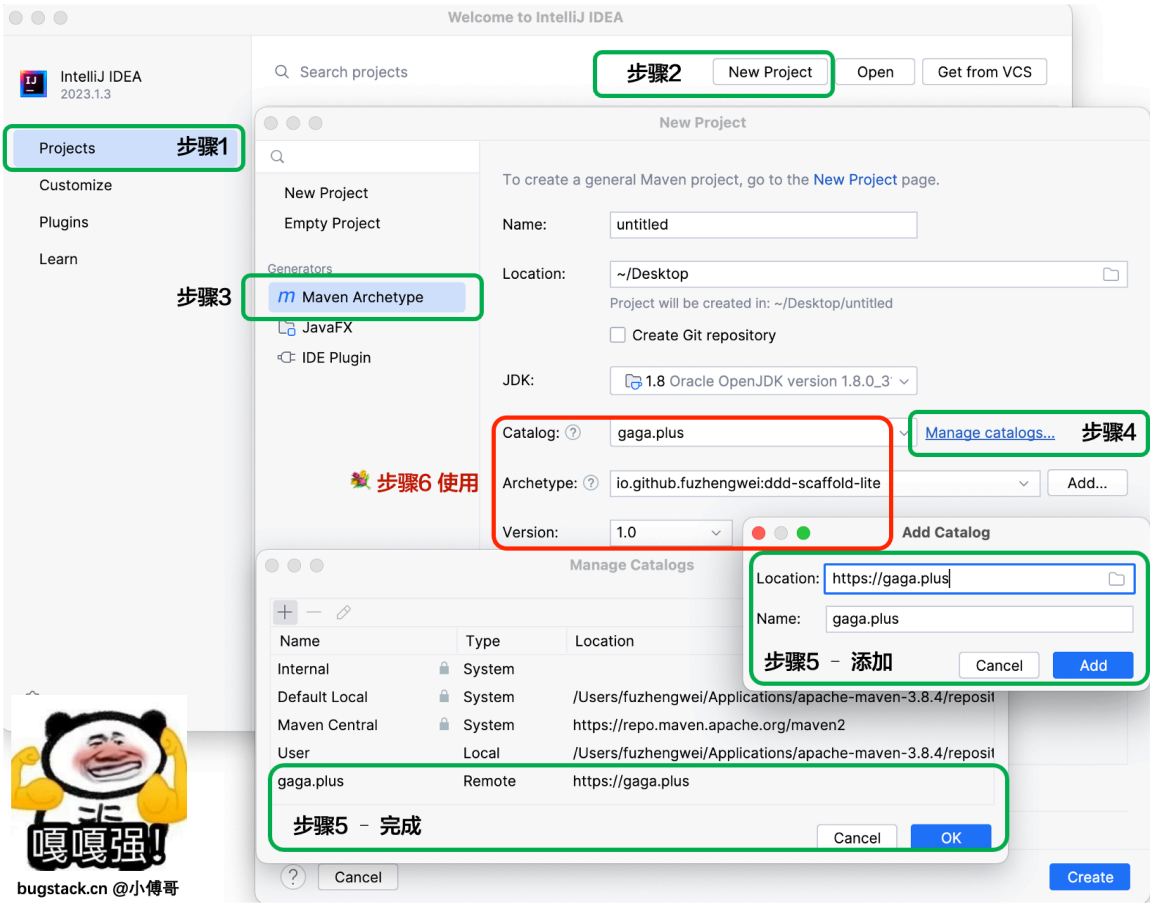

首先，你需要一个 IntelliJ IDEA 2021+ 版本，推荐使用社区版即可。即免费，也够用。

之后，如图把在线版的脚手架配置到 IntelliJ IDEA 中。这样大家使用的就是统一一套脚手架了。配置地址 https://gaga.plus

2. 使用脚手架

如图，配置后使用即可。

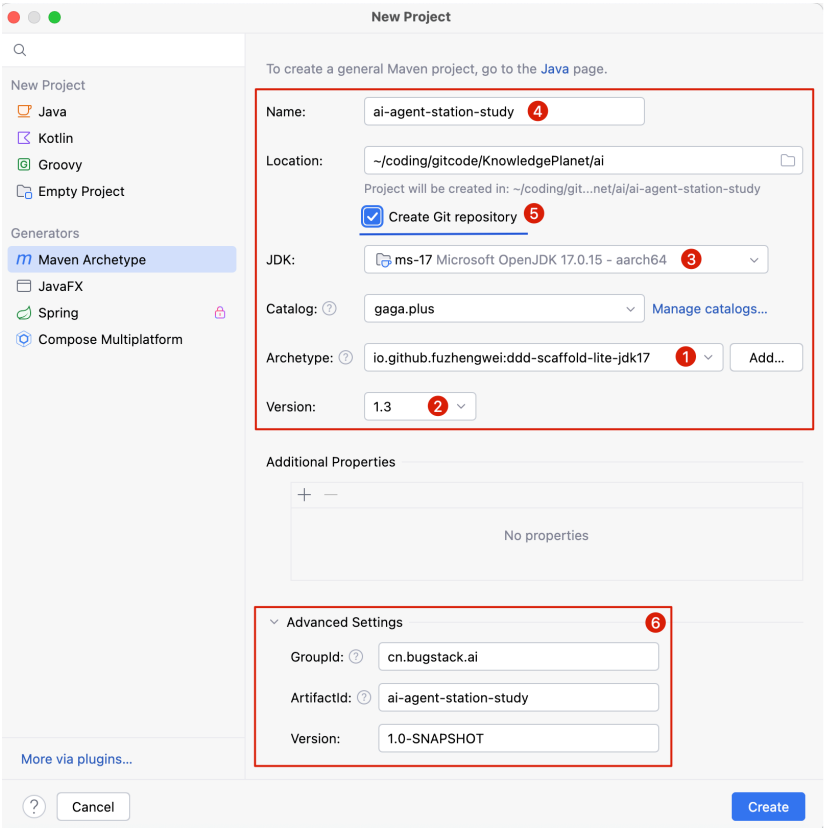

1. 选择 ddd-scaffold-lite-jdk17
2. 选择当前最新版本即可
3. 选择jdk17 版本，如果没有可以安装
4. 添加项目名称
5. ☑ 勾选后，可以在本地创建仓库。方便提交代码。如果没有勾选，也可以在创建项目后勾选。
6. 添加工程信息

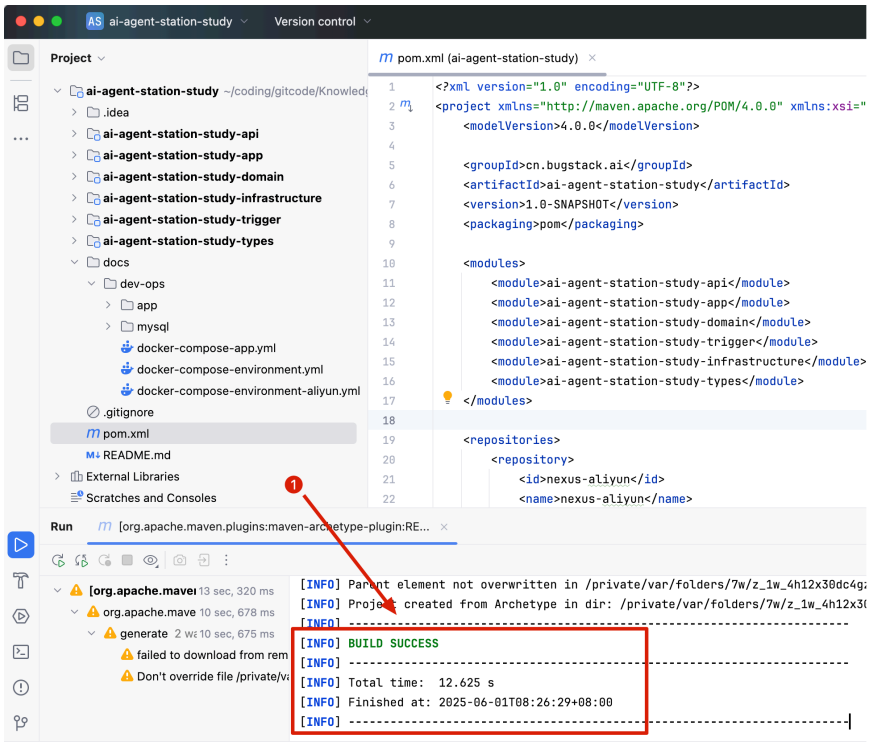

这样你就获得到了一个自动创建出来的工程结构。关于工程结构分层在前面已经介绍，这里也可以通过链接学习补充。https://bugstack.cn/md/road-map/ddd-guide-03.html 关于分层定义如下；

> **接口定义-api** ：因为微服务中引用的 RPC 需要对外提供接口的描述信息，也就是调用方在使用的时候，需要引入 Jar 包，让调用方好能依赖接口的定义做代理。
>
> **应用封装-app** ：这是应用启动和配置的一层，如一些 aop 切面或者 config 配置，以及打包镜像都是在这一层处理。你可以把它理解为专门为了启动服务而存在的。
>
> **领域封装-domain** ：领域模型服务，是一个非常重要的模块。无论怎么做DDD的分层架构，domain 都是肯定存在的。在一层中会有一个个细分的领域服务，在每个服务包中会有【模型、仓库、服务】这样3部分。
>
> **仓储服务-infrastructure** ：基础层依赖于 domain 领域层，因为在 domain 层定义了仓储接口需要在基础层实现。这是依赖倒置的一种设计方式。
>
> **领域封装-trigger** ：触发器层，用于提供接口实现、消息接收、任务执行等。所以对于这样的操作，小傅哥把它叫做触发器层。
>
> **类型定义-types** ：通用类型定义层，在我们的系统开发中，会有很多类型的定义，包括；基本的 Response、Constants 和枚举。它会被其他的层进行引用使用。

> 如果你配置脚手架创建项目遇到了问题，怎么处理也不好用。可以选择课程代码 3-2-init-project 分支作为你的初始工程使用。

四、提交代码

这里我们把项目提交到远程仓库，每一节课程也会拉取新的分支。这样是符合互联网企业里的开发方式，也能确保你每次新的功能不会影响之前的功能。

1. 创建仓库

地址：https://gitcode.com – 小白尽量和我保持一致，这些是我验证后的，可以确保你在后续流程（部署上线）也能一样的操作方式

说明：填写项目地址名称并设置私密项目。一个是©版权保护，一个是确保你提交的各项安全信息（openai api-key）不要暴漏。

2. 获取地址

复制创建仓库的地址，这个是用于提交/拉取项目的地址。

3. 创建令牌

地址：https://gitcode.com/setting/token-classic/create

说明：这个令牌类似临时密码，提交/拉取，仓库代码的时候需要填写。

4. 提交代码

4.1 添加文件

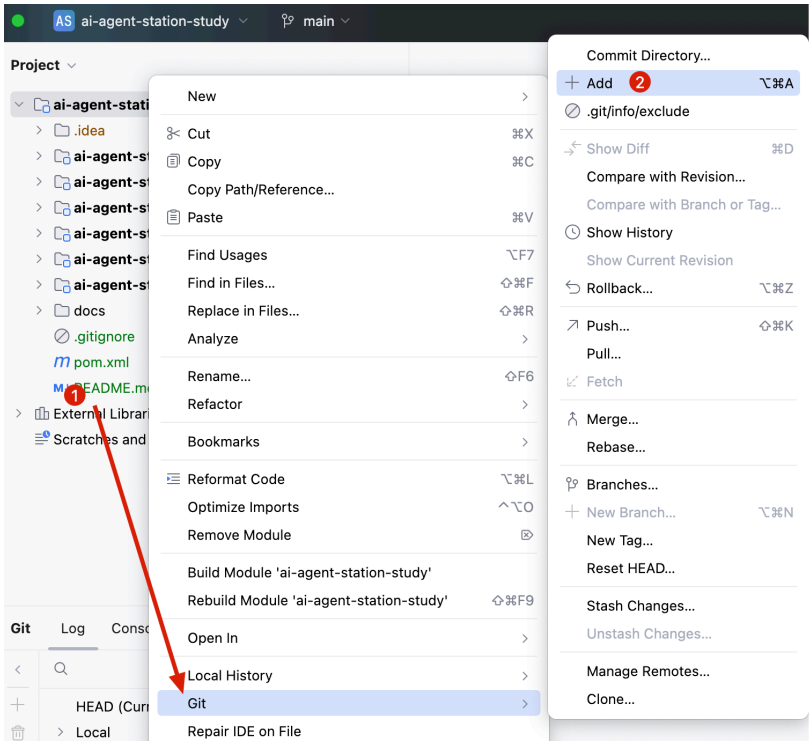

1. 在工程上右键，选择 Git
2. 点击添加。

注意：不要把 .idea 提交到仓库，也不要把模块下 target 提交到仓库，这些都是没有用的。

可以把不需要提交的，通过 .gitignore 排除掉。

首先，如果你在创建项目阶段，没有勾选 `Create Git repository` 那么也可以在工程创建后，在 Git 里点击创建操作。

4.2 提交仓库

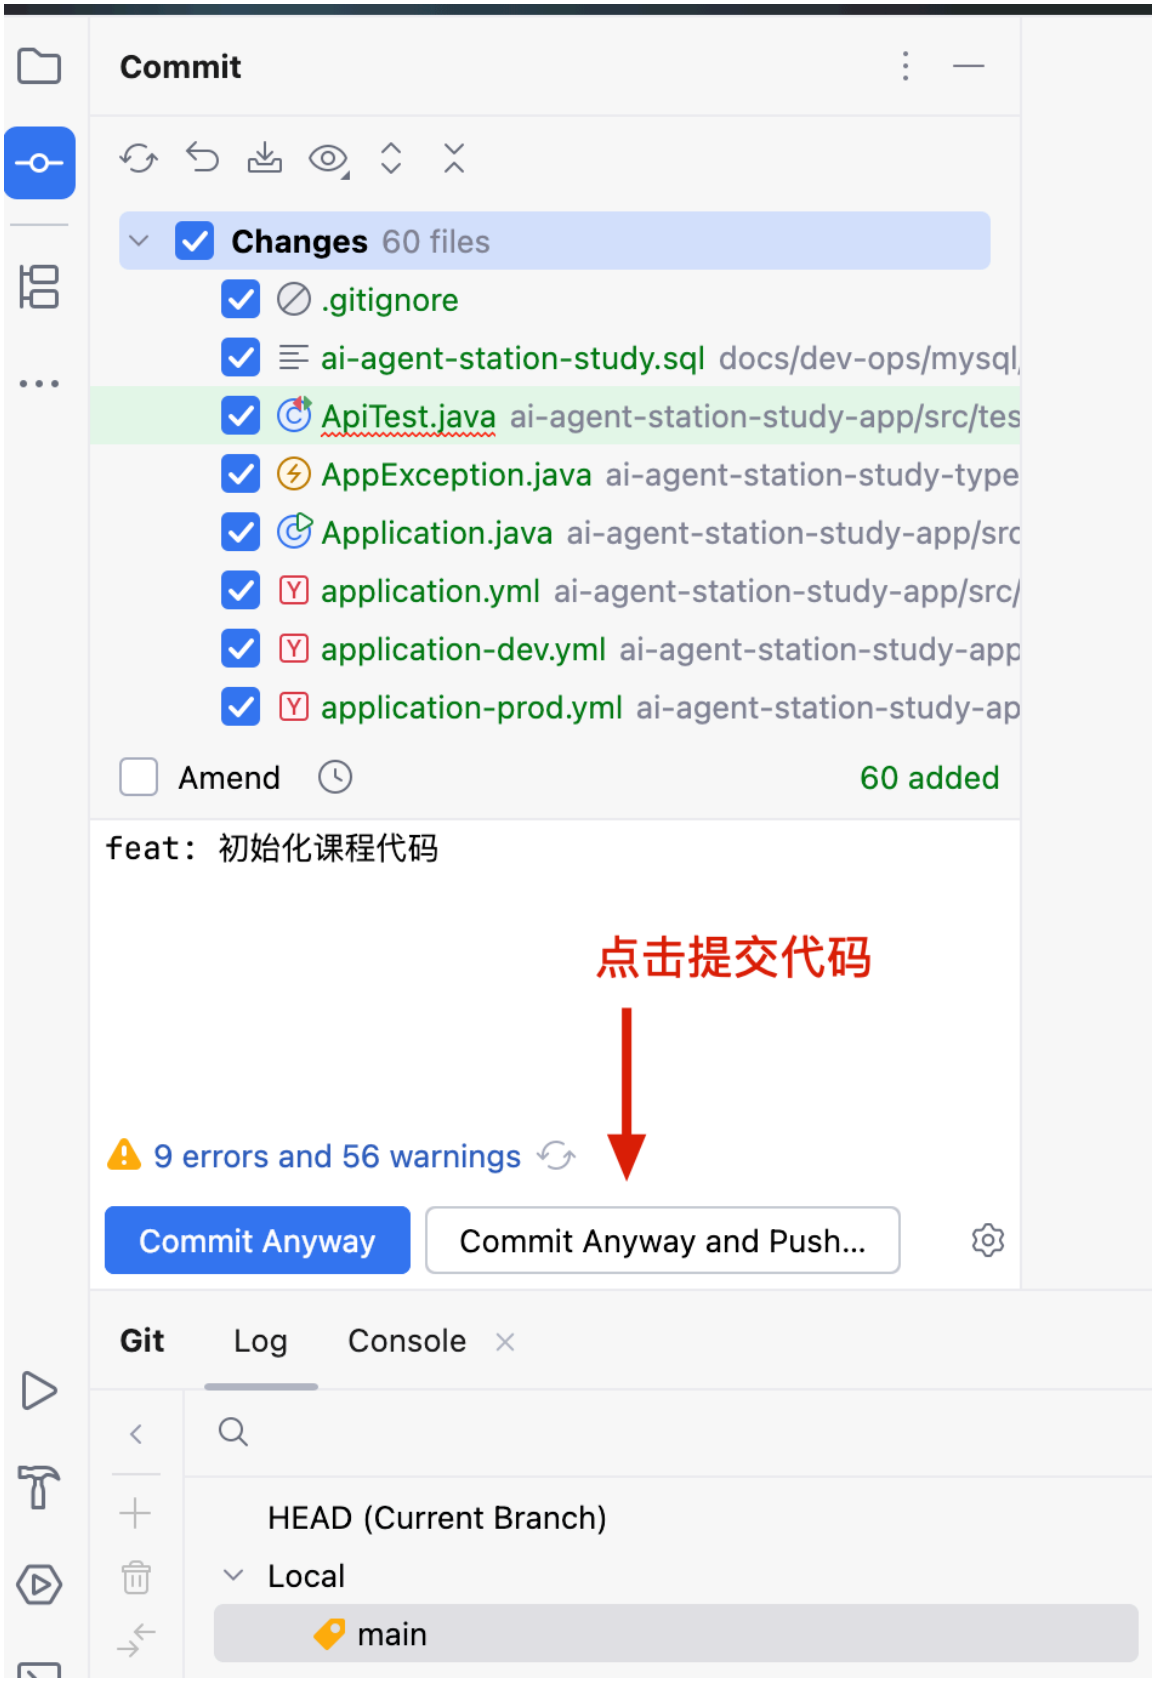

- `Ctrl/Command + Shift + K`，提交本地代码&Push代码到远程仓库。

4.3 配置仓库

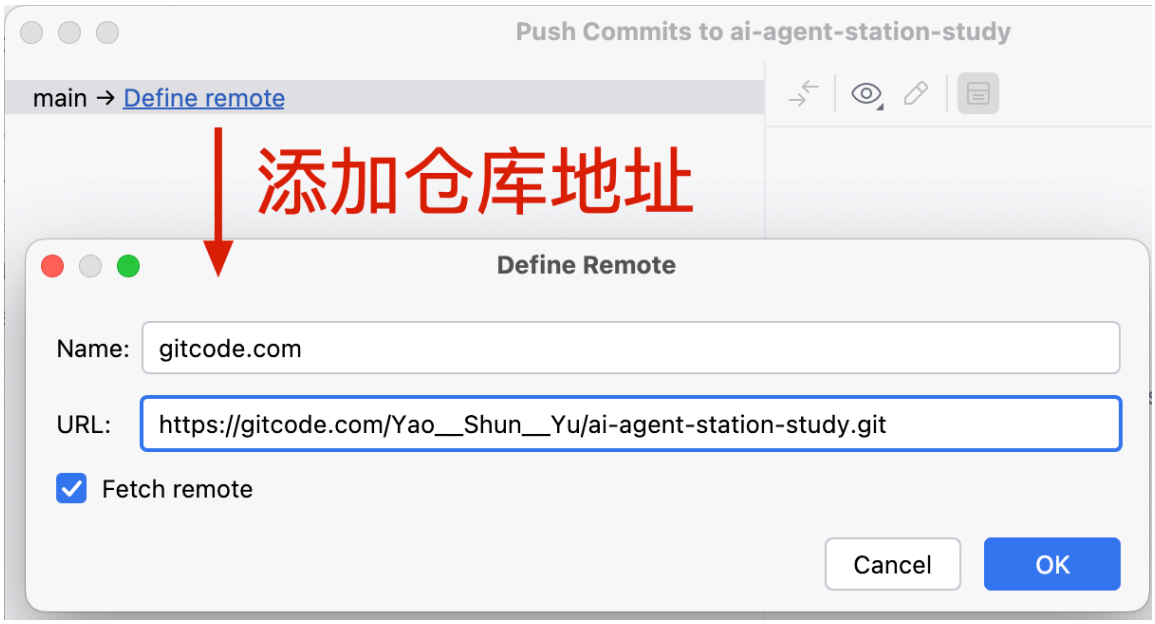

把仓库地址复制到 URL，点击提交。

4.4 设置账密

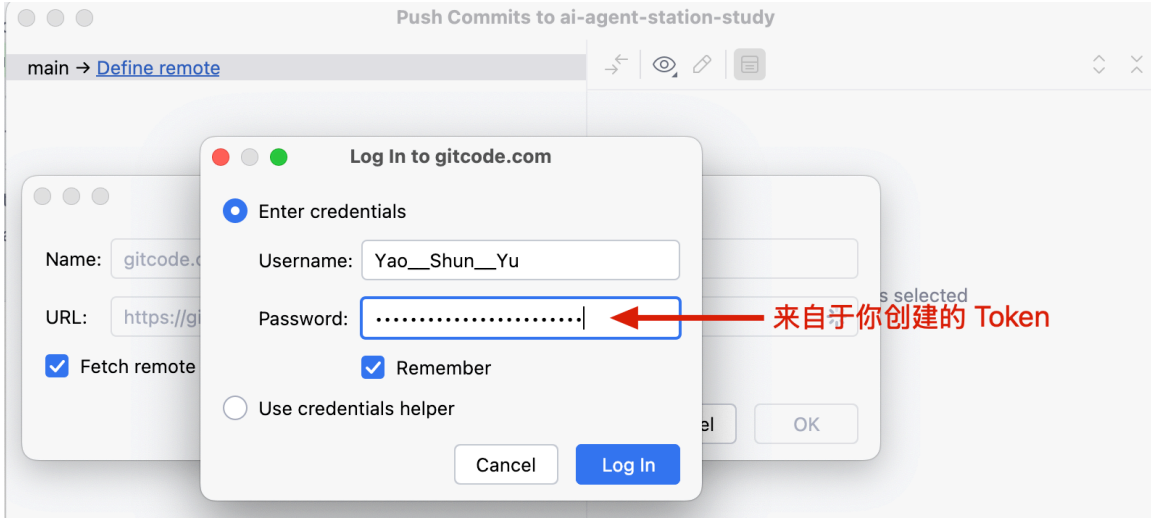

填写账密，之后点击 Login In

4.5 推送代码

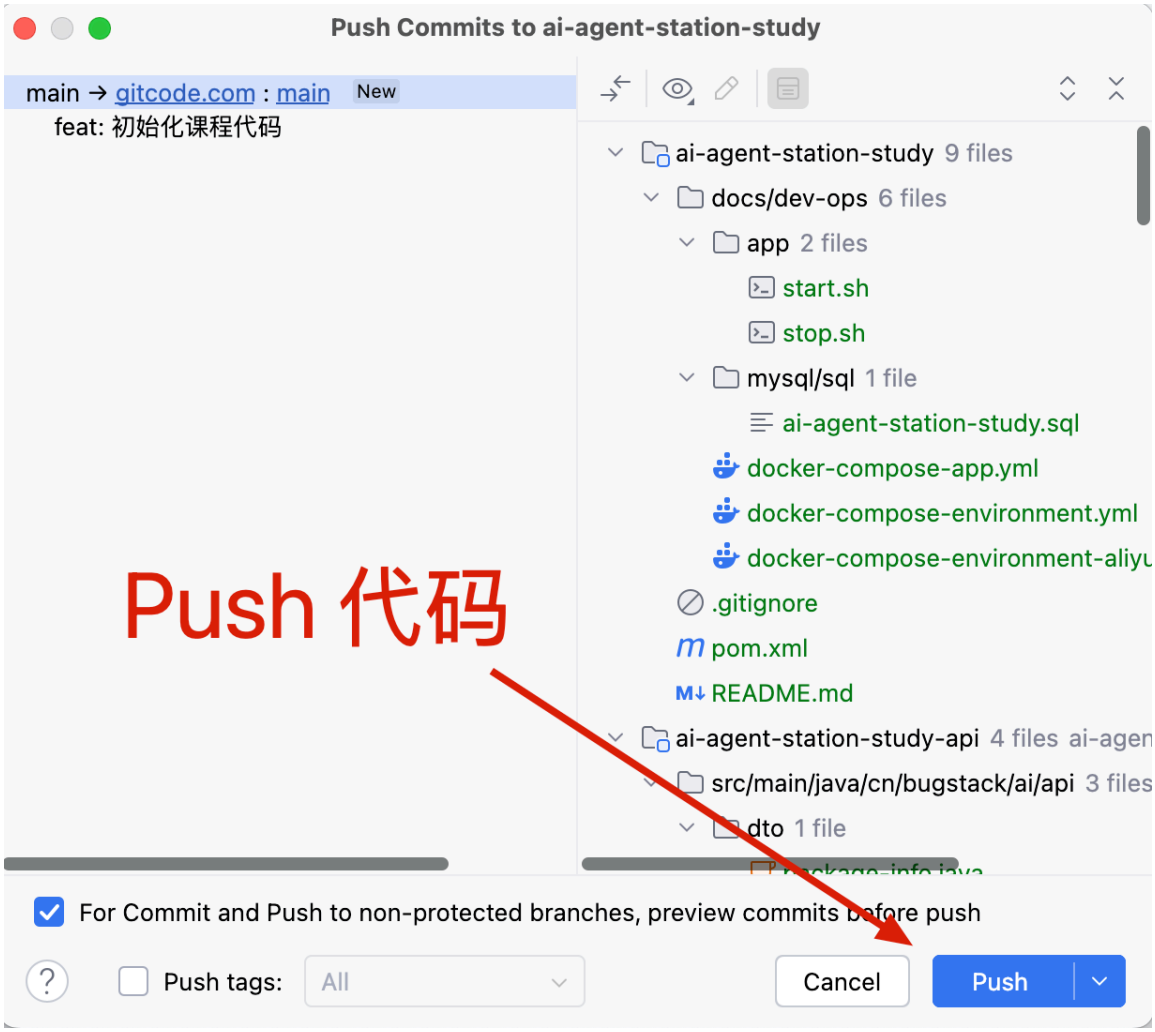

点击 Push 代码。

4.6 查看仓库

查看远程仓库，就可以看到你提交的代码了。

其他更多Git操作，可以查看文档；https://bugstack.cn/md/road-map/git.html

五、读者作业

简单作业：完成工程的搭建和测试验证。理解工程分层结构。

复杂作业：尝试再通过手动添加模块（module）的方式创建项目，也就是不使用脚手架，如何把项目创建出来。