# 10 月 22 日-10 月 28 日研究思路图汇总

九条思路均采用 10 月 28 日 18:10 保存的进度与本周新计划。每图保留完整阶段、任务和连线；点击目录进入图页，图下可返回目录或打开矢量原图。


I01 Q 值能否改变选卡并提高正确率？

I02 分轮追加做题反馈后，Q 能否帮助做对更多同题？

I03 同种 CWE、不同题族上还能获益吗？

I04 功能与安全经验分开，能否减少功能损失？

I05 能否为不同题目选择合适的记忆程度？

I06 检索找到了多少真正适用的经验？

I07 哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

I08 v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

I09 经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

# I01　Q 值能否改变选卡并提高正确率？

## Q值能否改变选卡并提高正确率？

王老师：引入记忆奖励Q，检验选卡与正确率

当前判断：已确认Q改变具体卡号；旧Q未胜相似度。本轮新Q迁移已完成0/2384次。

叙事：反馈更多未提分 → 确认Q确实换卡 → 旧Q迁移仍未提分 → 重学Q后检验收益




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A01　A02　A03　A04　A16　A17　A20　A21　B01　C01

## I02　分轮追加做题反馈后，Q 能否帮助做对更多同题？



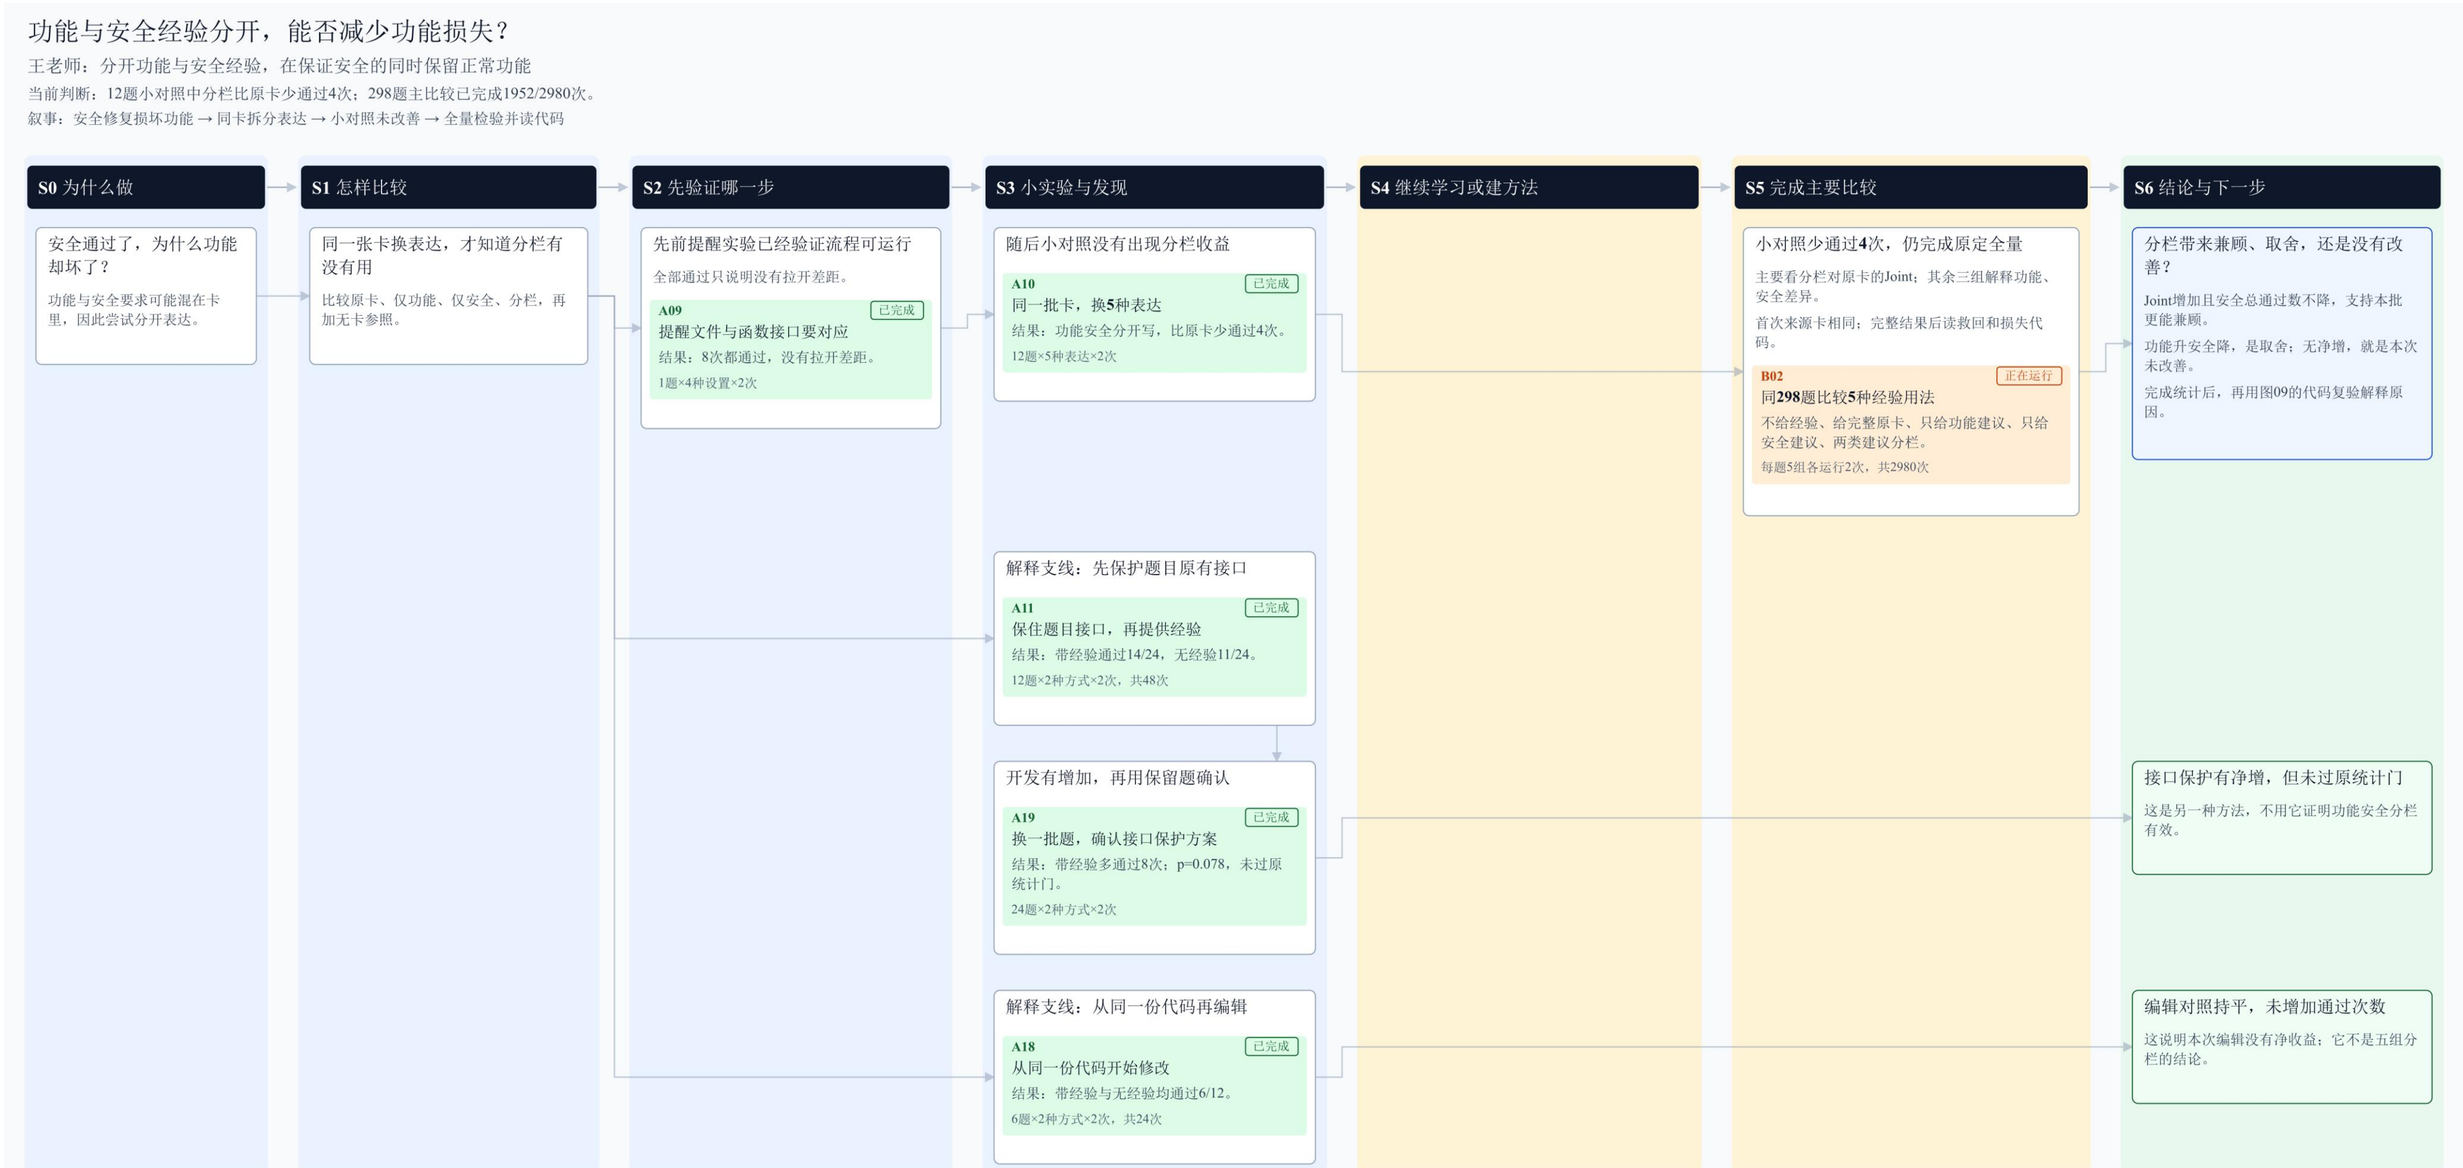

返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01

## I03　同种 CWE、不同题族上还能获益吗？



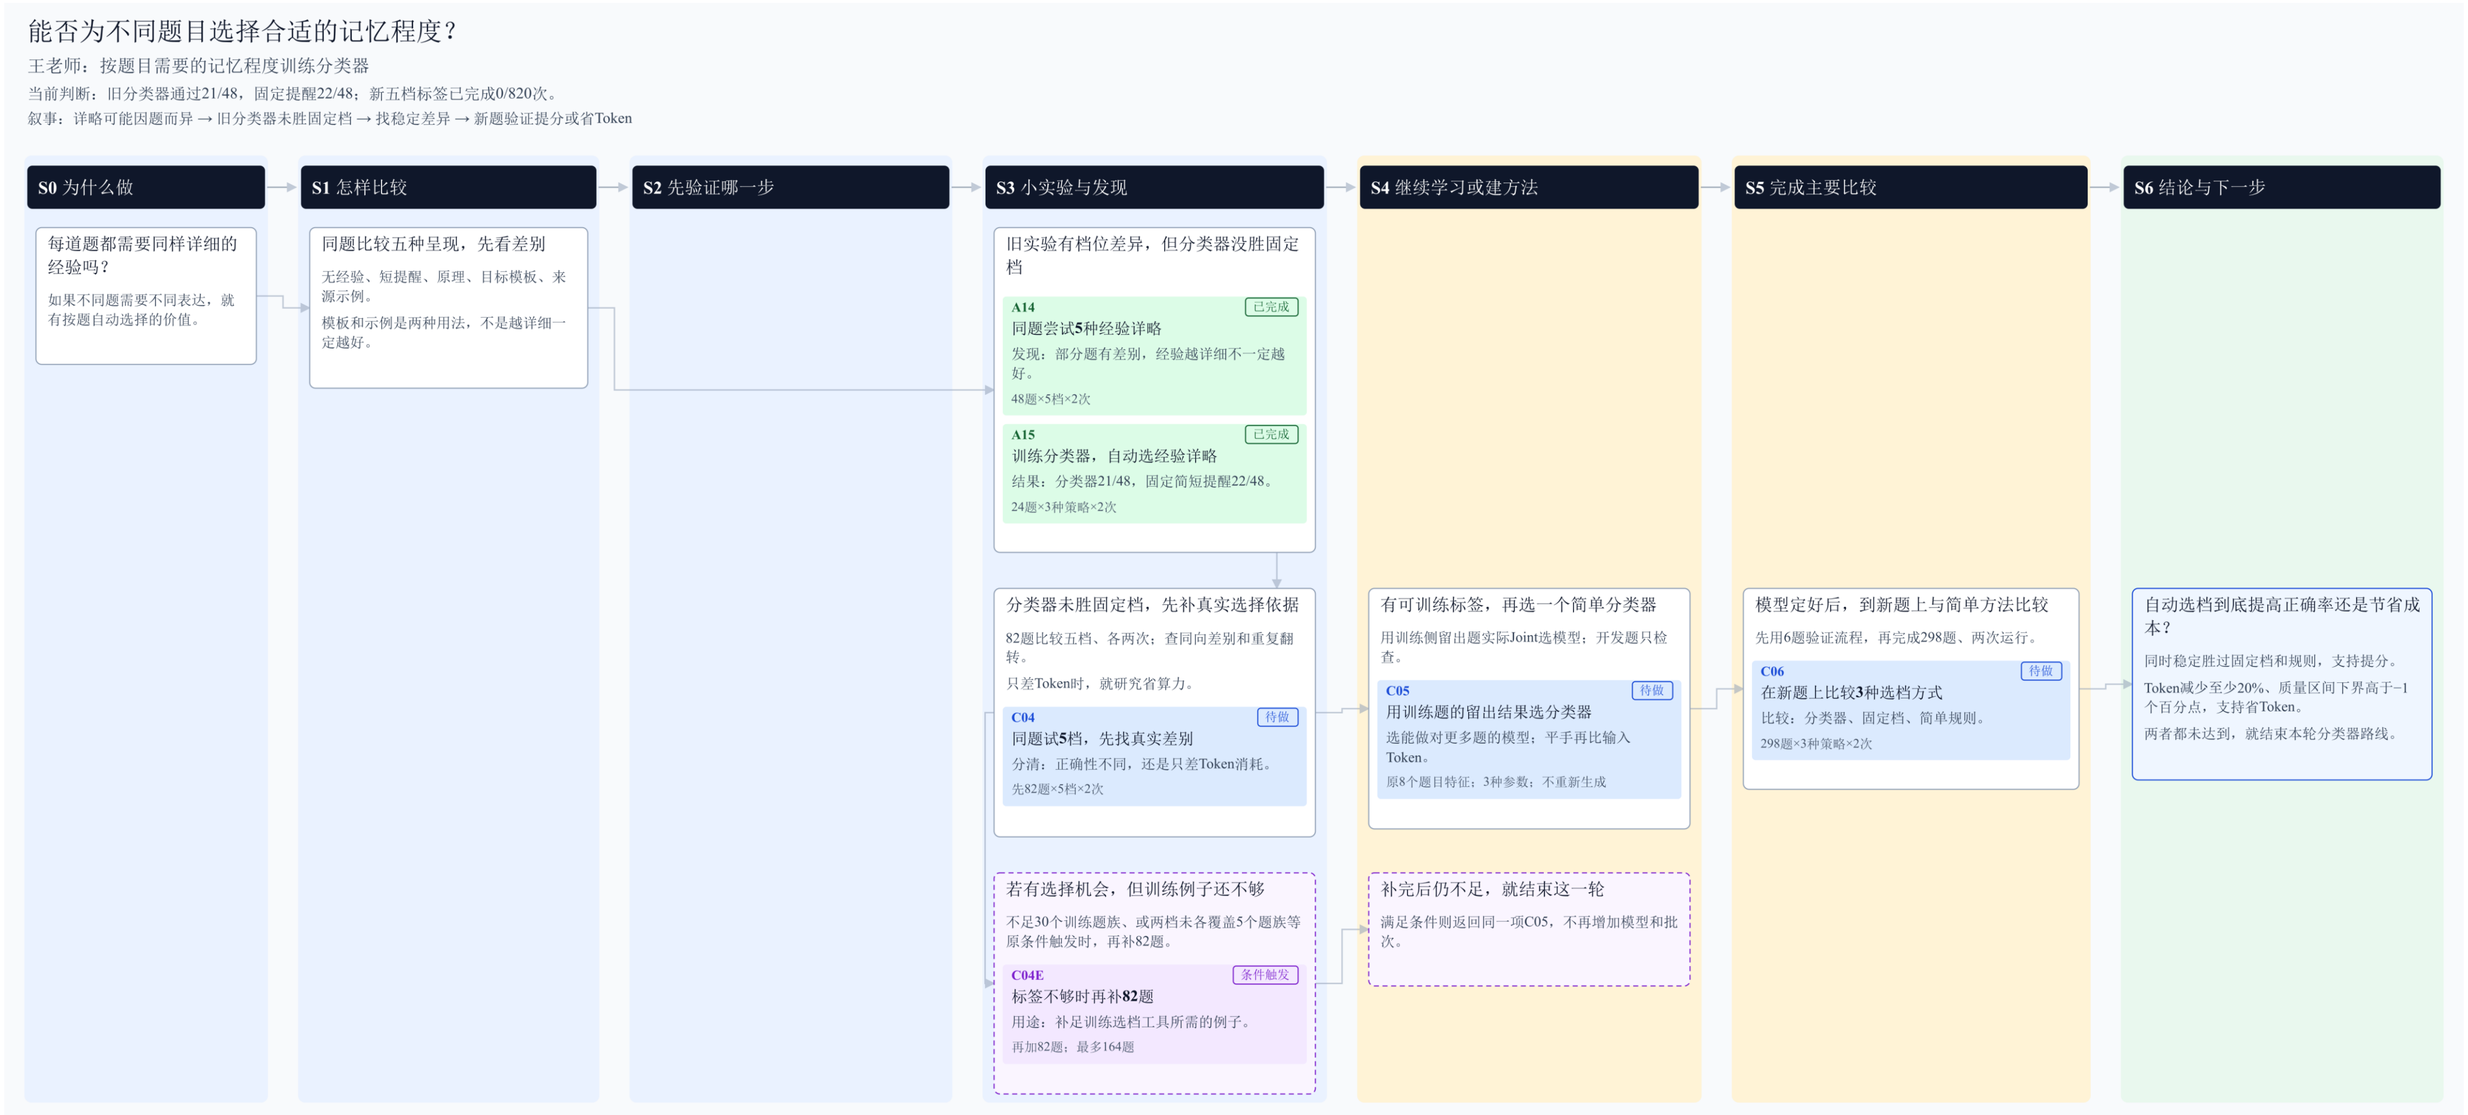

返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01

## I04　功能与安全经验分开，能否减少功能损失？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A09　A10　A11　A19　A18

## I05　能否为不同题目选择合适的记忆程度？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A14　A15

## I06　检索找到了多少真正适用的经验？




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A06

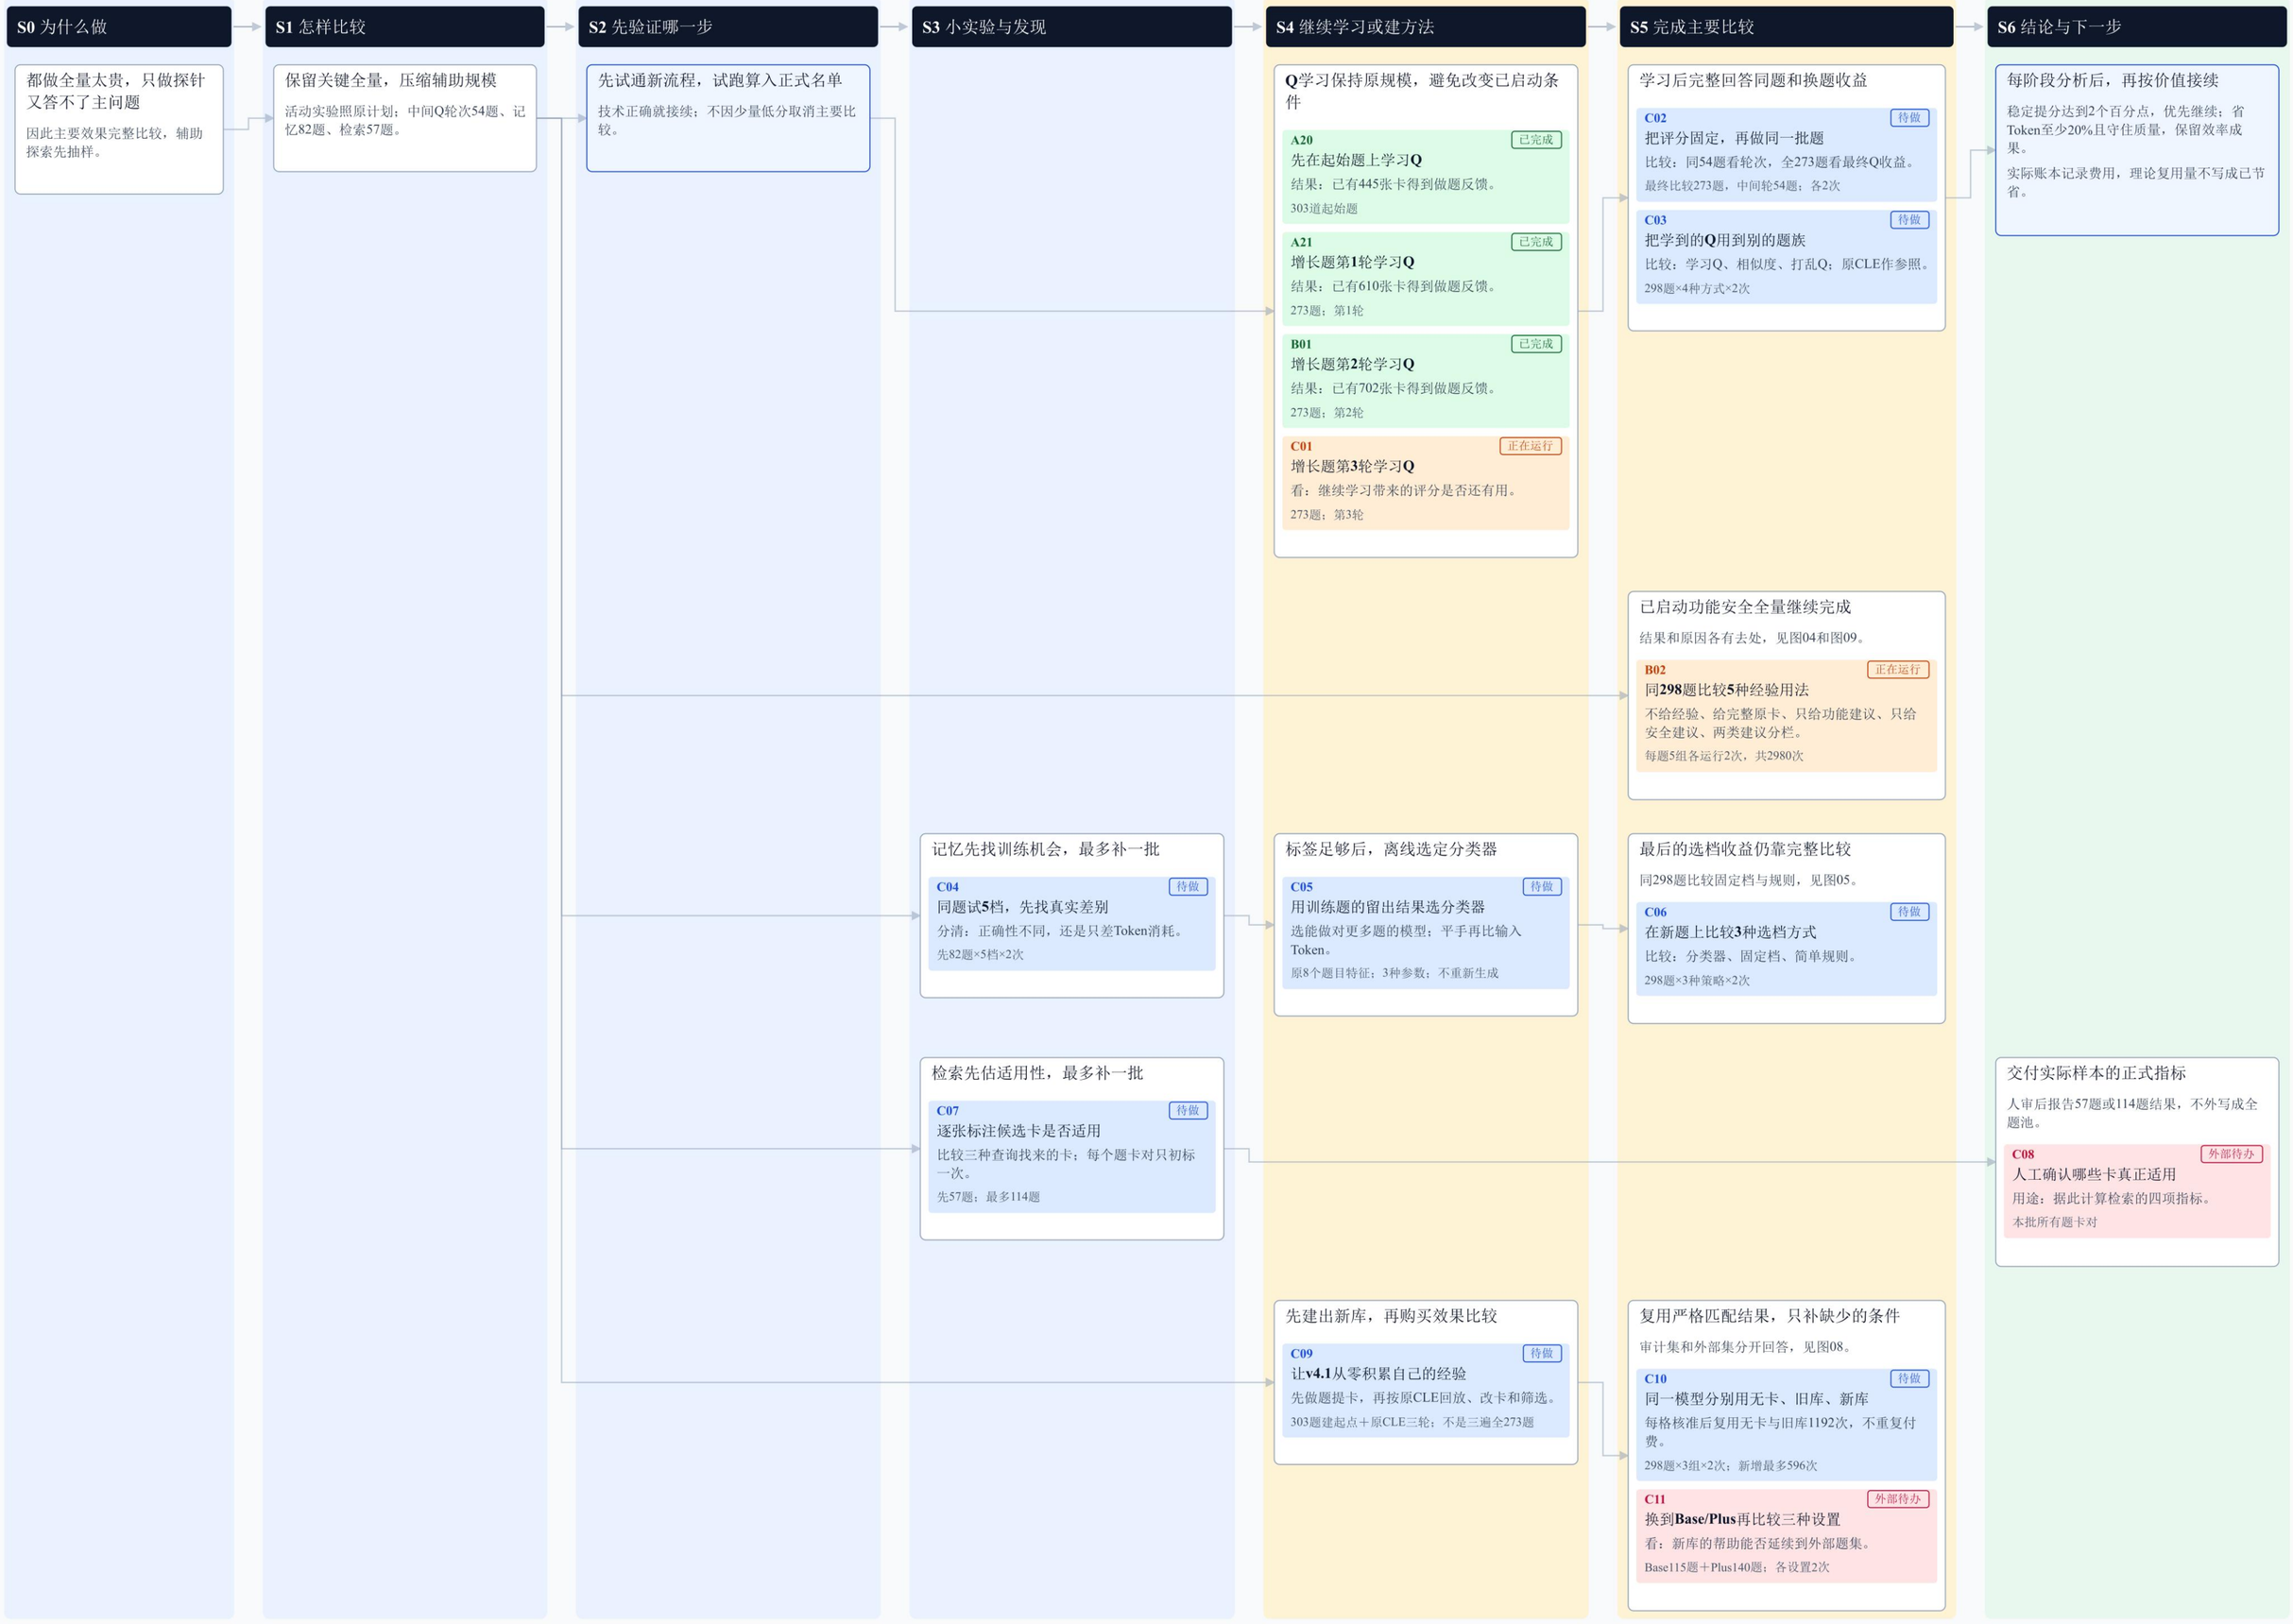
## I07　哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

### 哪些比较必须全量，哪些探索先抽样？

用户：保留主要全量比较，未启动探索按54、82、57题减量

当前判断：主要对照保留全量；Q中间轮54题、记忆82题、检索57题；已有结果逐格核准复用。

叙事：全量过多、探针不足 → 保留主比较 → 辅助抽样与精确复用 → 按收益决定后续投入




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A20　A21　B01　C01

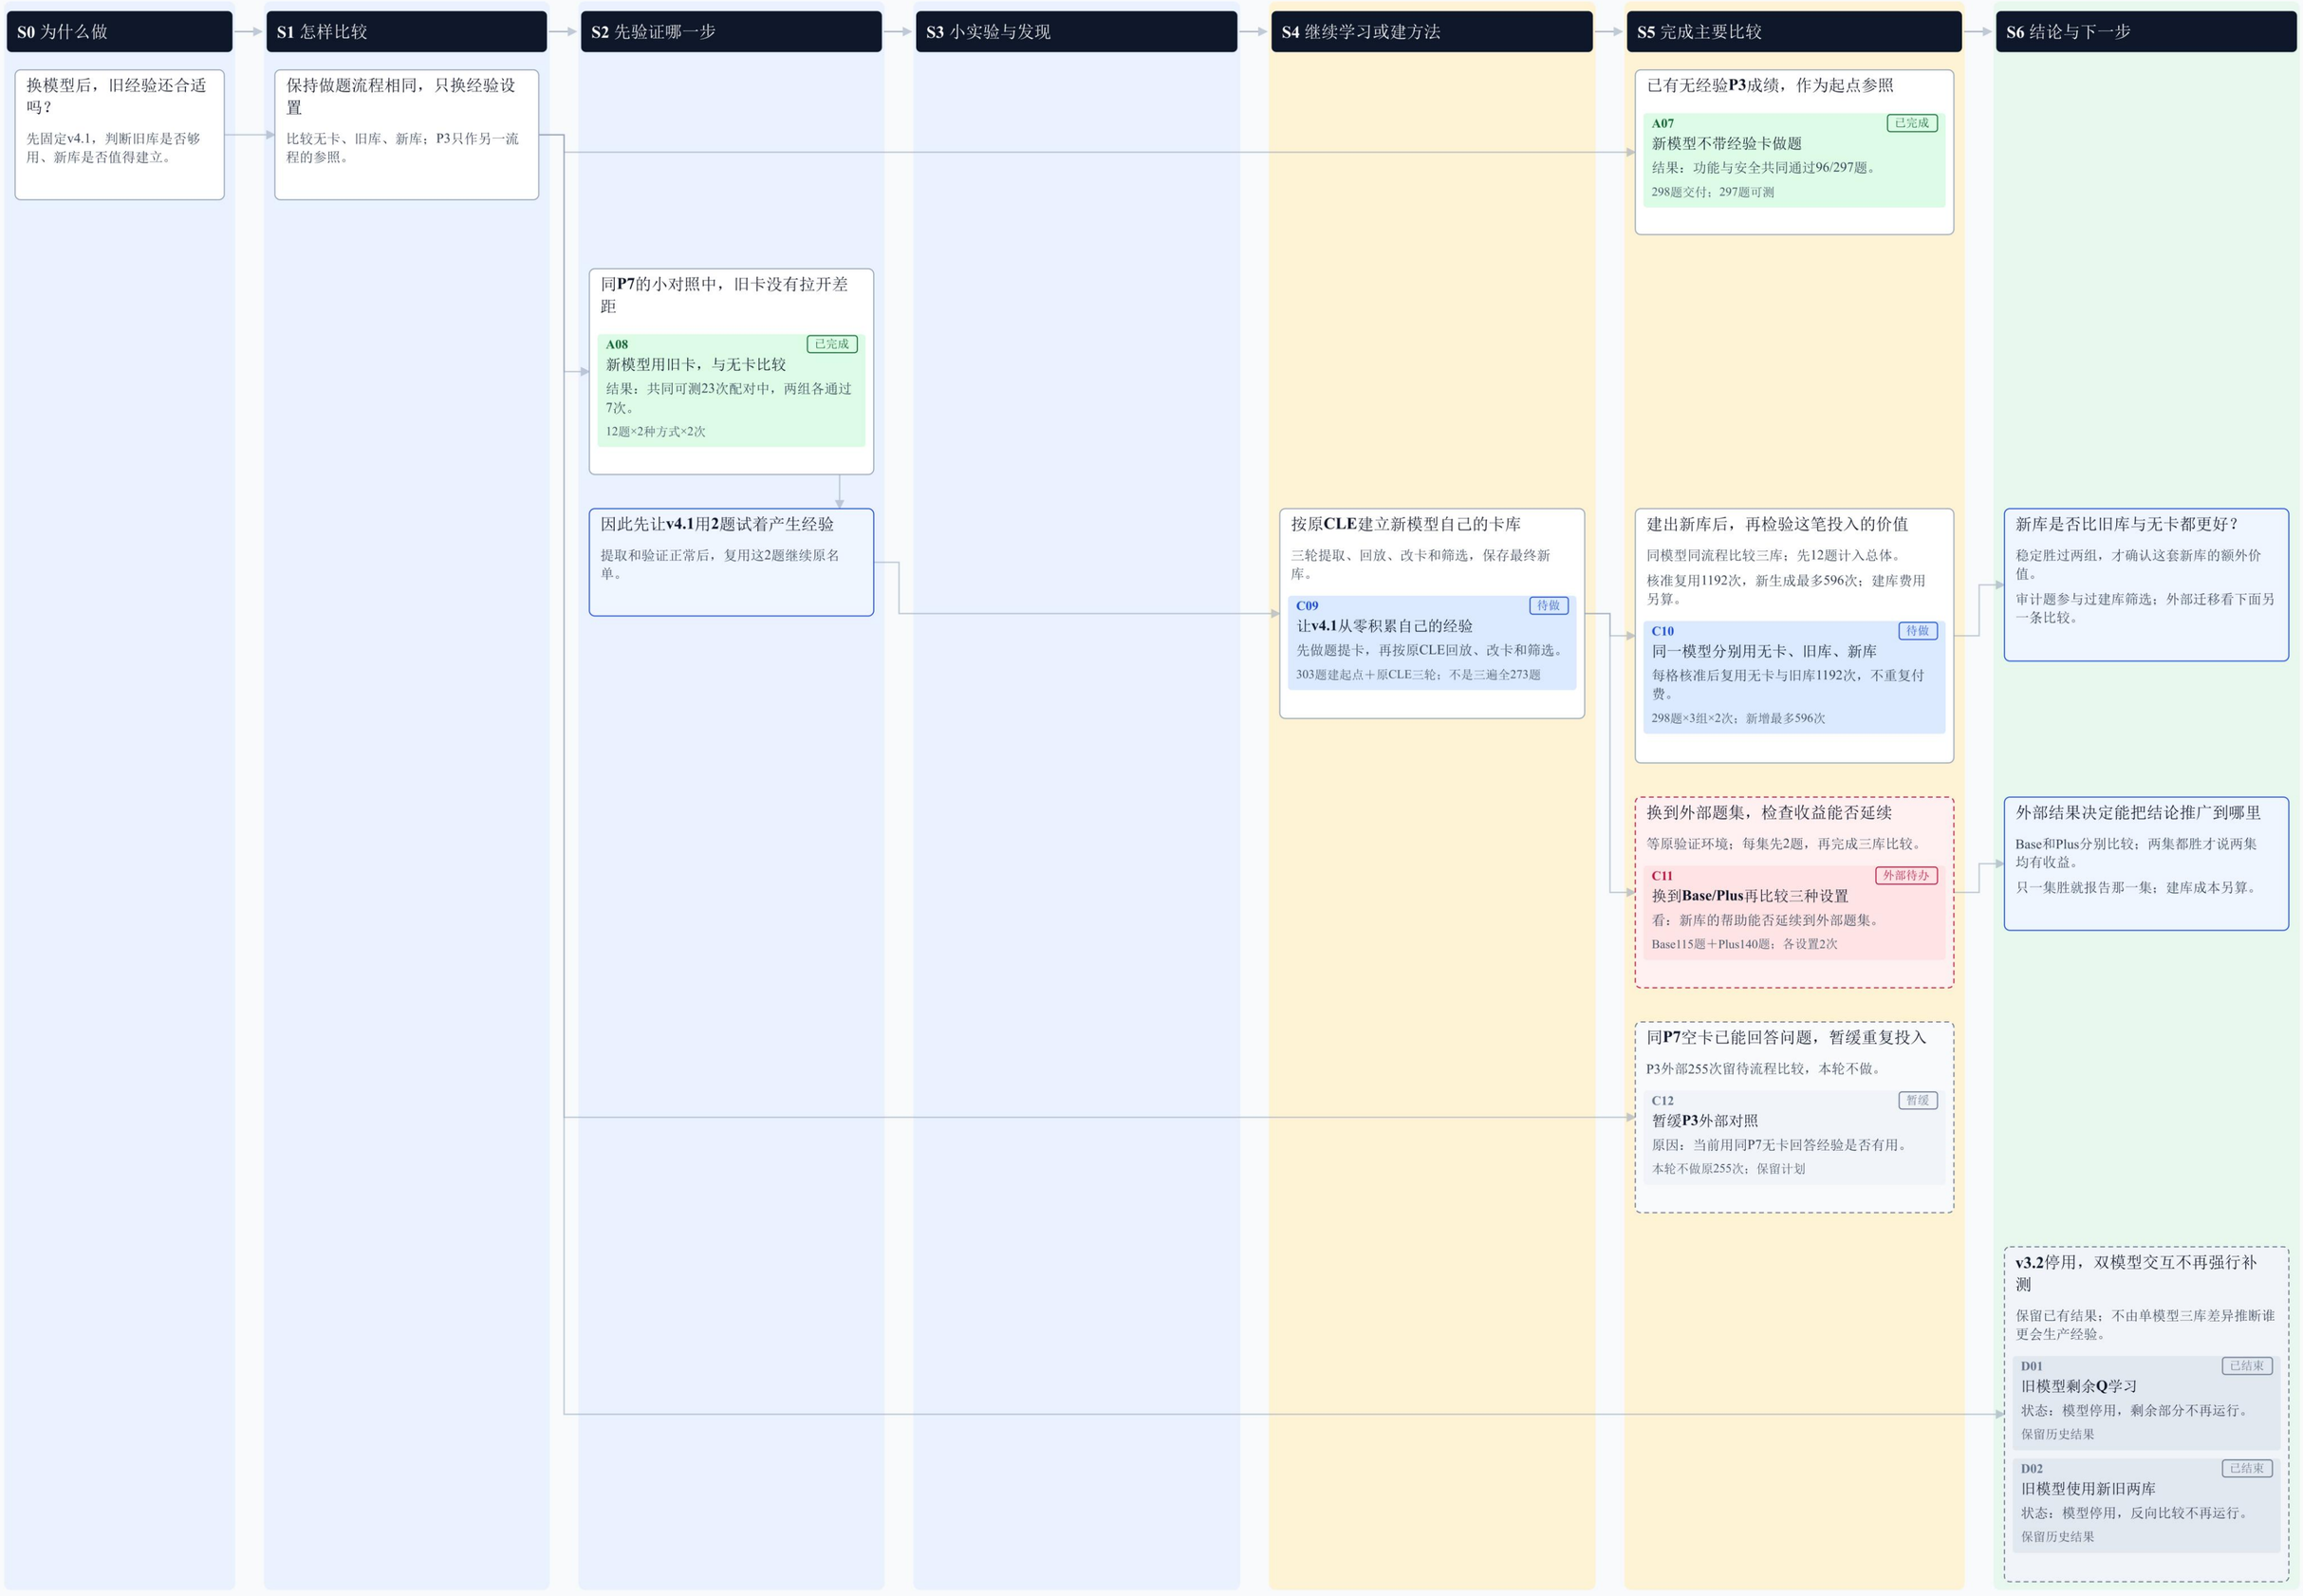
## I08　v4.1 使用新库是否优于旧库和无卡？

# **v4.1**使用新库是否优于旧库和无卡？

用户：建立v4.1新库，并比较同一模型使用不同经验库

当前判断：已完成新模型消费旧库的试跑；新库收益尚待比较，停用的v3.2不参与新配对。

叙事：换模型后旧卡未显优势 → 从零建新库 → 同模型三库比较 → 外部题集验证




返回目录　打开可点击原图　实验链接：A07　A08　D01　D02

## I09　经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

# 经验改了哪些代码，为什么会损害功能？

10月22日汇报思路：通过代码改动分析记忆的作用

当前判断：旧18题已定位配置等问题；本轮原因先读代码，再用最多6题单点复验检查。

叙事：经验可能引入错误假设 → 旧例提供线索 → 本轮找代码差异 → 单点复验检验原因

### S0 为什么做

同样参考经验，为什么有时反而写错？

经验可能带来安全修复，也可能夹带来源题的错误假设。

### S1 怎样比较

先在同一对照内找出具体代码差别

本轮先看原卡与分栏：Q、新旧库分别检查自己的对照。

### S2 先验证哪一步

### S3 小实验与发现

旧18题先给出要查哪些问题

A05　已完成

检查旧实验中18道由对变错的题

分类：13题覆盖配置，2题要求缺失，2题资源策略，1题网络。

旧模型Q实验：18题，原因可查原记录

此前尝试过提醒、自查和固定代码编辑

A12　已完成

写代码前提醒功能要求

结果：最佳提醒比原做法多通过1次。

3种设置；合计72次

A13　已完成

让模型按题目要求自行检查

结果：功能通过增加，共同通过反少2次。

合计192次

A18　已完成

从同一份代码开始修改

结果：带经验与无经验均通过6/12。

6题×2种方式×2次，共24次

### S4 继续学习或建方法

### S5 完成主要比较

先从完整对照中挑出由对变错或由错变对的题

一起读题面、卡、计划、两份代码和测试，先提出原因预测。

使用已有结果；不另买一轮代码生成。

B02　正在运行

同298题比较5种经验用法

不给经验、给完整原卡、只给功能建议、只给安全建议、两类建议分栏。

每题5组各运行2次，共2980次

### S6 结论与下一步

先查配置覆盖，再查要求是否缺失

旧代码已发现这些问题；本轮还需读取自己的差异代码。

几个方法的结果没有形成同一条提分曲线

提醒最多净增1次，自查净少2次，固定代码编辑持平。

因此不能只换一种提示，就认定已解决原因。

先登记原因预测，再做单点复验

原失败复现、单处修改恢复测试，支持该处的局部作用。

未恢复说明单独这一处不足；功能恢复安全退步是取舍。

结果回写本条与功能安全图，不替换正式成绩。

R01　待做

只改一处，再用原测试验证原因

在独立副本撤销一处问题改动，比较修改前后的测试结果。

最多6题、12次本地验证；实验API调用0次

返回目录　打开可点击原图　实验链接：A05　A12　A13　A18