



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

Z-Blog插件：站点信息统计

□ smallyu □ 2017-08-31 □ Z-Blog

在系统原有的站点信息的基础上，增加了文章总字数和页面总字数统计；可自定义显示条目。

站点信息统计

描述	配置
文章总数:31	1
页面总数:2	1
分类总数:1	1
标签总数:0	1
评论总数:0	1
浏览总数:3	0
文章总字数:319	0
页面总字数:38	0
1为显示，0为不显示	

提交

后台配置页面，1为显示，0为不显示，提交后保存，属性同其它系统模块。

20160111 (2)
20160107 (3)
20160901 (1)
20160801 (6)
20160701 (1)
20160601 (4)
20160501 (4)

站点统计

- 文章总数:31
- 页面总数:2
- 分类总数:1
- 标签总数:0
- 评论总数:0
- 浏览总数:3
- 文章总字数:319
- 页面总字数:38

前台显示效果会受到主题样式影响。

附件：[SiteInfoCount.zip](#)

偶然想到要统计一下自己博客上文章的总字数，几经辗转，还是新建一个插件，开始看着官方文档，试图实现这个功能。

这是smallyu尝试开发的第一个zblog插件。

插件目录使用系统默认的结构，插件嵌入页`include.php`和插件管理页`main.php`。

经过一整天⁺的探索时间，`smallyu`渐渐明白了`zblog`插件的运行机制，最终实现了包括但不限于文章总字数统计的功能。

因为之前`smallyu`就受限于系统自带的站点信息不能定制化显示，于是这次在插件上添加了这样的功能。

也因为`smallyu`比较懒，可能代码的实现形式比较`low`，也没有考虑插件给系统性能带来的影响，如果有机会，也许`smallyu`会重构这个插件的代码。

同时因为`zblog`后台并不支持直接提交插件到官方审核，然后`smallyu`对这个插件也非常没有信心，不认为能够通过审核，就不掺和了。

在插件嵌入页`include.php`，一共挂载了5个接口，当这些接口事件发生时，模块内容就会被更新（但前台页面需要重新编译）。

```
function ActivePlugin_SiteInfoCount() {  
    Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_Zbp_BuildTemplate','updateSIC');           // 模  
    板重新编译接口  
    Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_PostArticle_Succeed','updateSIC');        // 文  
    章编辑成功接口  
    Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_DelArticle_Succeed','updateSIC');         // 文  
    章删除成功接口  
    Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_PostPage_Succeed','updateSIC');           // 页  
    面编辑成功接口  
    Add_Filter_Plugin('Filter_Plugin_DelPage_Succeed','updateSIC');           // 页  
    面删除成功接口
```

```
}
```

插件的ID定义为SiteInfoCount，简写为SIC。官方定义了插件接口的挂载函数ActivePlugin_ID，在该函数里可以使用Add_Filter_Plugin函数挂载系统接口。

当文章或页面被编辑，统计字数就会发生改变，所以在这些事件发生时，需要更新模块内容，这里定义更新模块内容的函数为updateSIC，也就是接管系统接口之后会被执行的函数。

```
function updateSIC() {
    global $zbp;
    $config = configInit();
    if(isset($zbp->modulesbyfilename['SICMoudle'])) {
        $zbp->modulesbyfilename['SICMoudle']->Content = cttBycof($config);
    }
    $zbp->AddBuildModule('SICMoudle', 'updateSIC');
}
```

这是updateSIC函数的内容。先声明使用全局变量\$zbp，然后获取配置信息到变量\$config，其中configInit函数是自定义的函数。if语句判断模块是否存在，如果存在则更改模块内容。最后面的语句可能是用于执行更新，samlllyu并没有完全了解zblog的函数。

理论上更新模块有两种方式，一种是if语句内的样子，直接更改模块内容，另一种是使用下面的AddBuildModule函数执行更新模块的操作，函数内的两个参数分别表示要更新的模块是执行更新的用户函数。

smallyu懒得测试模块到底是怎样更新的了，就把两句都写上，反正程序可以正常执行.....即使是更新了两次模块，也并不会给系统带来太大额外开销。

```
function configInit($config = array()){
    global $zbp;
```



```

$configFileName = "config.sic";
// 文件不存在、没有参数
if(!is_file($configFileName) && count($config) == 0) {
    $config = array(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8);
    configInput($config);
}
// 文件存在
if(is_file($configFileName)) {
    // 有参数
    if(count($config) != 0) {
        configInput($config);
    } else {
        // 没有参数，读取文件
        $configText = file_get_contents($zbp->host."zb_users/plugin/SiteInfoCount/".$configFileName);
        $config = explode("|", $configText);
    }
}
return $config;
}

```

这是上面用到的 `configInit` 函数。函数接收一个数组类型的参数，用于处理插件管理页面提交并需要保存的配置。

没错，配置信息是写入到文件里的，读取分别使用 `explode` 和 `implode` 将字符串分割为数组。

至于为什么，`smallyu` 之前不知道 `zblog` 系统提供了选项机制，可以使用类似 `$zbp->Config("ID")->test` 的形式储存数据，然后就没有改。虽然代码量不大，但要把数据从文件储存全部换成使用选项机制储存，也相当于重构整个插件了。

文件储存也并不影响使用，就是看起来新手一点。

其它使用到的函数还有：

```
moodleInit();    // 初始化模块，也就是新建模块，函数内配置了模块的一些信息
configInput();   // 细化的配置写入函数，在postInit函数里调用
cttBycof();      // 根据config检出content，接收数组参数
postInit();      // 处理提交的配置信息
```

每个函数的代码量都不大。其中站点信息截取了ModuleBuilder类的Statistics方法，直接获取到了字符串形式的站点信息。

插件管理页面main.php则只是把数据填充过来，其中也用到了看起来不太好的for循环，还把循环次数写死了，像这样：

```
// 数组转存
foreach($config as $value) {
    $config[$value] = $value;
}
// 获得显示数组
for($i = 1; $i <=8; $i++) {
    $cofValue[$i] = $config[$i] == $i ? 1 : 0;
}
```

从代码上看，好像不明所以。是的，仅仅过了一个小时，smallyu现在也不明所以.....

刚才zblog社区有人说插件改0后会出错

应该是全部改0后，会写入配置文件空的内容，然后取配置的时候没能得到参数，程序就报错了，这个bug

之前好像也遇到过

全部改0意思就是不显示任何内容，那么.....也许可以试着直接把模块撤掉.....这样就可以不显示任何内容了

好吧，我懒.....得改

[前一篇](#) 我的世界，你做主



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

我的世界，你做主

□ smallyu □ 2017-08-29 □ 我的世界

我要带你去绿色生态园看风景

看高大的树木进幽谧的森林

坐在丛林里板凳上休息

我要带你去文化生态园看灯展

看炫丽的灯光拍好看的照片

站在熙攘的人群里说笑

我要带你去旅游

去任意的地方

只要和你在一起

20160110 (2)

20160109 (3)

20160108 (1)

20160107 (6)

20160106 (1)

20160105 (4)

20160104 (4)

去哪里都可以

我要和你一起参加活动

也许是好多人的聚会

也许是两个人的约会

虽然要去很多地方

但不是我开车

因为我不想开车

我要和你一起坐在车的后排

也许是别人的车

也许是自己的车

我想到过很多和你在一起的场景

比如一起奋斗

可能是准备一场考试

可能是寻找一份工作

可能是做一次失败的生意

比如一起购物

买两张周末的电影票

买两张回老家的车票

买新房子里装修用的瓷砖

比如一起无聊

你在房间里无所事事

我就看着你无所事事

和你在一起又怎么会无聊

好像我经历过的回忆中，都有你

最近天在下雨

变凉了

注意身体

也要注意安全

其实我没有想你

但我还是忍不住关心你

虽然我联系不到你

也没有你

////////////////////
欢迎来到我的世界。

入坑我的世界好多天，经历了各种生生死死，游戏一次又一次地安装卸载。

刚进入游戏，到了晚上会被僵尸杀死，被拿弓箭的白色僵尸射死，被蜘蛛咬死，被末影人打死，还遇见不知名的拿药水瓶的人，把你毒死。

自作孽的时候，被爬行者炸死，从高处掉到地上摔死，泡水里淹死，跑岩浆里被火烧死，饿死。

直到慢慢的，收集地上的泥土，垒起两格高的围墙，把自己围在中间，晚上就在里面等啊等，等到白天再继续活动。

随着圈起围墙的地盘越来越大，开始学会收集木块，然后知道了最最最关键的一个步骤：用木块合成木板，这是一切一切的开始。

有了木板，就能有木棍，就能有工作台，就能有木锹、木稿、木锄、木剑，用木锹挖土，用木稿挖圆石，用木锄种小麦，用木剑打怪兽。

有了木稿，就能有圆石，就能有熔炉，就能有木炭，就能有火把，火把用来把自己的地盘照亮，照亮的地方就不会有僵尸出生了。

然后学会挖矿，铁矿、银矿、金矿、钻石矿，还有至关重要的黑曜石，并且用黑曜石搭建地狱门，可以进入地狱。

.....

我的世界已近神作，自由度太高了，它是给真正体验游戏的玩家玩的游戏。

虽然时间不长。

我并没能完成在游戏里想要完成的操作，比如建一座城堡。



这个是我的圈地用的城墙，目前四个面只留了这么一个入口，一扇木门。原想在城堡的四周都开一个入口，这样每次回家都不用跑到这个面找这个门。



这个是改造中的城墙，原想把泥土搭的城墙全部换成圆石墙，地面全部换成圆石。可是我圈地比较大，没能来得及换完。



这只狗是在很远的森林里遇到，喂了两根骨头就从良的，一直跟在身边。遇到僵尸攻击的时候，小狗也会积极配合上前攻击。



这个长长的杵上天的柱子，是暂时用来当信号灯用的。如果离开城堡，到了旁边的森林，又不是特别远，有这根柱子，一眼就能看出城堡的方向。



这些是在城堡里圈养的动物，有羊、鸡、兔子、狗。游戏中只要喂这些动物食物，它们就会繁殖了，羊吃小麦，鸡吃小麦种子，兔子吃萝卜，狗吃肉。

在城堡里如果放一些水用来种小麦和萝卜，那这个城堡里的生态圈就可以无限循环啦！以前是有的，后来为了城堡里面的地面平坦一点，加上准备把泥土地面全换成圆石的，就先撤掉了。



这个东西，里面是岩浆，外面是一圈玻璃。仅仅只是为了好玩放在那儿，岩浆晚上会发光，也能起到一点照明的作用。



这些箱子就是用来放物品的地方。除了工作台和熔炉，有六个箱子。东西太多了，很难分类分清楚，有建筑石块、矿石、装饰块、食物、杂物、工具.....



这个，就是地狱之门了。用十块黑曜石搭成的 2×3 的门，图中用玻璃把紫色的传送门挡住了，因为地狱里面的僵尸猎人太厉害，每次进去都被秒杀，把门堵住，防止自己误进，也防止门里面的僵尸猎人出来，还有偶尔小狗也会自己跳进去。

游戏里黑曜石很难天然形成，必须得自己，把水倒在岩浆上，然后用钻石镐挖。感觉钻石很难找。



这个留空的没有城墙的角落，是用来钓鱼的，而且很安全，僵尸们上不来，因为下面只铺了踩着的那一层，再下面就是悬空的了。



最后是一张不算全景照的全景照。其实地方蛮大的，还有不少能想到的想做的工作没做完。截图是在晚上，没能白天，也算是遗憾吧。

没做完，以后接着做？

单机游戏，实在不愿花费过多时间。

尽管和已经弃坑的王者荣耀比，我的世界用的时间一点都不多。王者荣耀，永远也不会有我的世界这么精彩

的游戏内容。

而且要开学了，刚放假的时候，对学校还是很陌生的感觉。

转眼暑假过去了。

很陌生。

现在想想，当时依旧是浑浑噩噩不知所以。

现在也依旧是浑浑噩噩不知所以。

平凡才是常态？

“连自己都找不到，还怎么找另一半？”

值得思考的，思考不出来的，思考出来做不到的，能做到但又不想做的，种种

拿起酒杯敬自己

敬明天

敬未来

未知的路才要前行

上一篇: [轻舟虽过万重山，心到桥头自然沉](#)

下一篇: [Z-Blog插件：站点信息统计](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

轻舟虽过万重山，心到桥头自然沉

□ smallyu □ 2017-08-22 □ CET4 消愁

欢迎来到欢乐场。

今天8月22，星期二，天气，阴，心情，糟

CET4是有及格线的，425，因为只有425以上，才有资格报考CET6，是一条约定俗成的及格线，虽然官方并没有这样的说法。

本来向从各个途径找一点点哪怕一点聊以自慰的理由，实在找不到。

CET4重要吗？太不重要了，因为没人过不了。

会在乎425，是因为，我考了420，幸好，不是424。

上一次考382的时候，也没怎么在意，并没有伤心，毕竟差得很远。

呃

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

smallyu 很菜对不对

上大学以来，CET4是smallyu唯一没有通过的考试，连续两次。

四次期末考试，GPA最低3.2，最高3.7，目前平均不到3.5，不过没关系。

计算机二级

计算机三级

很想说服自己，CET4证书没用，所以过不了也没关系。

计算机等级证书有用吗？虽然不愿相信这个事实，但确实没用，尤其对于找工作来说。

非计算机相关类工作，自然没用。计算机相关类工作，那点水平又远不够用。

那CET4证书有用吗？

英语相关类工作，那点水平同样远不够用。但非英语相关类工作，才是CET4发挥作用的地方。

过了，不能说明什么，过不了，说明你很差啊。就像企业招人都会招985、211，不是说人才一定都在那些院校，只是在那些院校招到的人，是人才的概率大。企业在节省招人的成本。

想要考NCRE，也只是随便考考，找点乐子.....

计算机相关考试，目前只有NCRE。

软考？PAT？嗯.....

下面引用的这段是逻辑很不清的随便写写，注释掉：

/**

为什么NCRE会沦为完全没用的这样一个考试？

可能NCRE和CET的性质不同。

对于英语，多会一句，少会一句，多懂一句，少懂一句，运气稍微好以下，运气稍微差一下，都会产生一些影响。

真正的工作场景中，除了英语相关专业，使用英语的场景，以及对英语的要求并不高。

那么这里的问题在于，你怀揣CET证书，要应聘的并不是英语相关类的工作，像英语教师、人工翻译、同声传译。

要想找英语专业相关工作，CET4也远远不够。

而NCRE没用的说法是对于计算机相关专业类的工作而言。

应聘程序猿、攻城狮，一张证书不能说明什么。

面试官不会在意你二级了解了C语言，三级学会了局域网组网，四级学过了操作系统原理。

Android软件会开发吗？eclipse用熟了吗？Spring会吗？多线程、高并发了解多少？

技术相关的问题，会就是会，不会就是不会。

*/

计算机技术的道路，可以走下去吗？

一方面，大量的计算机人，和大量冲着程序猿这个金字招牌，以及火热的人工智能、大数据，入行IT。

另一方面，大把的IT人呼叫着35岁危机，复制粘贴，增删改查，单身，加班。

现在的码农，劳苦程度不亚于几十年前坐在缝纫机上的裁缝阿姨，和工厂流水线上工作的工人大叔。

码农，还是在打工啊。

要想赚钱，得经商。

无奸不商啊。

那要不要考研？

考研大概有这么几种原因：

1. 爱学习，爱生活，为知识而拼搏

这样的人高考成绩一定炸，已经与我无关

2. 认为高学历就能够找到好工作

考研：

成本：3年的读研时间

1年以上复习、准备考研的时间，大量精力

回报：研究生学历

知识、技能成长

认识更多厉害的人，包括导师

就业：

成本：3年的工作时间

回报：工作经历

薪水

老梁的观点是，研究生无用，因为目前大多数基层工作岗位需要的技能，本科学历足够。

读研，企业需要付给你更高的薪水。但是，你能带来比本科学历的人更高的价值吗？

研究生三年，国内学校的尿性是人尽皆知的，尤其是实战操作能力，三年不一定能够学到太多东西，反而本科毕业有整整三年工作经历的人，工作能力上的提高，不见得比三年学院生活少。

卿未离，知乎上最近在关注的很厉害的一个人，他对读研的观点是，如果想要在一线城市北上广深从事技术性强的相关工作，就可以选择读研，否则，该干嘛干嘛。

也就是说，只要不在一线城市，无论从事什么工作，都不要读研。

当然，事业单位除外，什么公务员、老师，甚至从政。

张雪峰是考研神嘴，提倡考研，比较关键的一个观点是，考研，可以让你认识一个非常牛的人物，那就是你的导师，甚至如果你将来的就业可以用上那么一点他的人脉资源，那就赚大了。

这些观点，都很难取舍。

3. 想要逃避现实生活，再在学校呆3年

当然不可取

4. 随大流

也不可取

有的人的观点是，你考研先考上再说，再去问要不要读研。

这样的观点，有一定道理，但也站不住。

当你背上所有的梦与想。

上大学了，我要好好学习，因为努力就有回报，因为我仅用高三一年的时间，就可以达线，就可以考上大学。

有很多很多日夜不眠，拼死奋战的人，也就将将达线，甚至没有达线。

我的努力是有成效的。

因为高三之前，实在荒废了太多时间，高中期间回家从没有写过作业。于是考上大学，高三一年学了高中三年的东西，再甚包括初中两年的。

这么容易！

吃到甜头，还想再吃。

于是，大学，上课第一排，虽然不爱写作业。做事积极尝试，虽然明知道自己不行，但也要尝试。试过了，才配说不行。

工作？是，工作了，一定要出人头地，光，宗，耀，祖，你们都赚不到的钱，我一定要赚到，你们不敢想的薪水，我一定要拿到。钱钱钱！你们都在乎钱，你们都没有钱，我要有！

赚钱？是本科就业好，还是读研再就业好？

对了，越来越喜欢教育行业，尤其是老师，工作量不大，铁饭碗，社会地位高，赚的不多，但稳定的一塌糊涂。越来越崇尚，越来越，懒惰？是啊，懒又怎么样，我可不想毕业就失业，也不想整天加班，增删改查做CMS，不想找不到女朋友，不想35岁就被开除。

家里就我一个孩子，可惜，我完全没有信心，做出为人杰的事情。

当你看到，各色的脸上，各色的妆。

他们都变了，我的小学同学们，女生学会画浓妆，学会打麻将，男生抽烟，当保安挣钱。

初中时候不懂事的她，追求你的她，陪在你身边的她，要结婚了？

高中时候单纯的她，你心疼的她，让你失望的她，曾决心一起度过一生的她，让你奋发图强，努力奋斗的她， 好吧，你已经不认识了。

大学同学们，来自全国各地，家庭背景不一样，社会背景不一样，成长环境不一样，经济条件不一样，未来的前景不一样。

大学同学，只不过是按照当初随便报的专业，按照学号，机缘巧合被分在一起，去完成四年的学业任务而已。

情？

宿舍舍友？坐火车的时候，如果是软卧，也不得不和，来自不同地方，有着不同目的地的人，在同一间屋子里，睡上几觉。

我说不出更多东西忘了。

没人会记得，你的模样。

我始终一个人。

拿起酒杯，

对自己说，

一杯敬你，另一杯还敬你。

人生苦短何必念念不忘？

说得容易。

清醒的人不荒唐，一点都不荒唐。

这首歌明明不好听，曲不如摄影艺术，词不如雅俗共赏，人不如VAE。

可是念念不忘。

你的大学是否也会遇见，让你心烦意乱的人？

第一次四级考不过，所以她不是你应该依靠的人。

第二次四级考不过，因为第一次的考试结果伤透了你的心。

第二次四级考不过，因为你还在等一个可以依靠的人。

第二次四级考不过，因为你还在等一个给你信念让你考过的人。

考研犹豫不决，是因为对她的态度还毫无所知。

但，我是外人，我管你有什么理由考试不过？我管你有什么理由停滞不前？

我是外人，你不比我强，我不比你差。

是，我比你差，没有你强。

你过了四级，人们会说，啊，他四级竟然过了！

我没过四级，人们会说，啊，你四级竟然没过！

smallyu 是不是很自恋。

smallyu 是不是有假想敌。

smallyu 是不是心理有问题。

生而为人，而已。

总在盼望，总在失望，日子还不都这样。

天亮之后，不要离场，不要潦草。

我送你。

[前一篇](#): [NCRE4 . 网络工程师《计算机技术》概要](#)

[后一篇](#): [我的世界，你做主](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

NCRE4 · 网络工程师 《计算机技术》 概要

□ smallyu □ 2017-08-09 □ NCRE4

前言——2013年下计算机等级考试四级新标准

一、开考类别

科目名称	科目代码	考核课程代码
网络工程师	41	401、 403
数据库工程师	42	404、 405
软件测试工程师	43	401、 405
信息安全工程师	44	401、 403
嵌入式系统开发工程师	45	401、 402

二、专业核心课程

课程代码	课程名称
401	四级操作系统原理
402	四级计算机组成与接口

20160110(2)
20160100(3)
2016090(1)
2016080(6)
2016070(1)
2016060(4)
2016050(4)

- 403 四级计算机网络
- 404 四级数据库原理
- 405 四级软件工程

三、获证条件

通过四级科目考试，并已经（或同时）获得三级相关证书。

四、考试形式：

- 1. 考试环境：采用无纸化考试的形式；
- 2. 考试时间：两门专业核心课程总时间为90分钟；
- 3. 合格标准：满分100分，两门课程分别同时达到30分；
- 4. 题型及分值：单选题30分，多选题20分。

五、题型分析

1. 总体难度分析

由于两门课程合计考试时间为90分钟，总体难度不会太大。

2. 考核能力分析

题型为单选题与多选题，对课程大纲要求的知识点考核以理论基础的 understanding 与判断为主，设计到复杂计

行为陷阱

全方位的保护

[前一篇: 用你的魔法和勇气，与小伙伴们一起勇闯《西方世界》](#) [后一篇: 轻舟虽过万重山，心到桥头自然沉](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [???](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

用你的魔法和勇气，与小伙伴们一起勇闯《西方世界》

□ smallyu □ 2017-08-08 □ 单机游戏



章节一 追逐父亲

一位父亲和他的四个女儿相约去某个神秘的地方，由于种种原因，章节一的女主来晚了，还没等见到父亲，父亲就已经出发了。

20160111 (2)

2016010 (3)

201609 (1)

201608 (6)

201607 (1)

201606 (4)

201605 (4)



女主在追逐父亲的途中，遇到了她的姐妹们，她的姐妹们也没能和父亲一起前去。但她们找到一个传送装置，可以通过传送装置直接到达父亲所在的神秘地方。



不过这个装置很危险，它并不一定能够准确到达目的地，而有可能传送到任何地方。女主一进入传送装置，装置就被一个不明所以傻傻分不清的姐妹启动了。然后女主来到了这个不知道什么地方的地方。



女主属性：

武器：魔法杖

技能：使用魔法杖短距离攻击，使用魔法球，魔法球可反弹

远程：瞬移一段距离，可以穿过薄栅栏

特技：能够驱动魔法井

章节二 一个孩子和他的铁铲

这小子被困在了地下，回不去地表。在这儿看到了这么一棵树，就推测，树是需要阳光的，阳光从正上方照射下来，所以这里一定有出口。



哦不，上面的内容是第一映像得到的剧情。真实剧情是，男主所在是一个挖矿工团伙。团伙中每个人都深信不疑他们现在是在月球上挖月岩。男主看到了地表穿透下来的阳光，怀疑这里根本不是月球是地球，然后把这一消息告诉了团伙老大。

然后被团伙老大赶了出来。



所有人都开始厌恶男主，认为男主是卑鄙的。男主不服，开始了证明他的猜疑之旅。

男主属性：

武器：铁锹、溜冰鞋、炸药

技能：使用铁锹短距离攻击，扔炸弹远距离攻击

远程：溜冰

特技：能够穿过低矮的洞穴，能够使用铁锹潜入土质松软的地下，使用溜冰鞋在水面上行走
能够

章节三 魅惑雇佣兵

女主奉老板之命到西部区域的一处圣地取一块价值不菲的宝石。



任务途中女主遇到了老巫师和章节二中的铁铲小子，还看到了具有神秘力量的石柱，石柱上画着四个人的脸，包括女主的和铁铲小子的。

老巫师告诉女主，石柱上的四人将结为同伴，共同做一些不可描述的事情，她已经在石柱旁等了很长很长时间，石柱上的四人相遇是先前预言家预言过的。石柱还拥有让人瞬移的能力，在地图多处都有这样的石柱。

女主不信，继续找宝石。

寻找宝石的过程中，女主偶尔遇到困难，和铁铲小子合作通过了难关。

终于在西部区域的圣地拿到了宝石。



女主回到老板处交付宝石，并索取报酬。没想到老板背叛了她，不但没有给付报酬，还将她关押在地牢。

女主属性：

武器：罩巾、催眠术士的面具

技能：使用罩巾中距离攻击，敌人被击中会眩晕。催眠术士的面具让女主可控制被眩晕到的敌人

远程：移动加速

特技：使用罩巾拉动远方木桩，将自己拉送木桩所在位置

章节四 呔嗨

呔嗨是一位探险家，驾着船只从远方而来。



探险途中遇到了老巫师，以及章节一寻找父亲会使用魔法的女主。

男主属性：

武器：拳套

技能：拳击

远程：公牛冲锋

特技：击碎石头

章节五 勋爵和白鼬

现在咕哖和卢米纳（会魔法的章节一女主）要合力前进了。

咕哖追寻的是一只可与自己匹敌的野兽，卢米纳想要的则是回家的方法。

咕哖打败了一直体型庞大的凶猛野兽，实现了愿望。



不过卢米纳却落空了。她要找的正是章节三女主拿走的宝石。卢米纳不得不去找她。


卢卡纳依旧落空了，宝石在老板那里。卢卡纳救出了被老板押禁的女主，然后一起乘飞行器前往沙漠，追寻老板和宝石。

章节六 追击

两个人来到了沙漠。



在一个下着雪的神秘洞穴，遇到了这一章节的BOSS

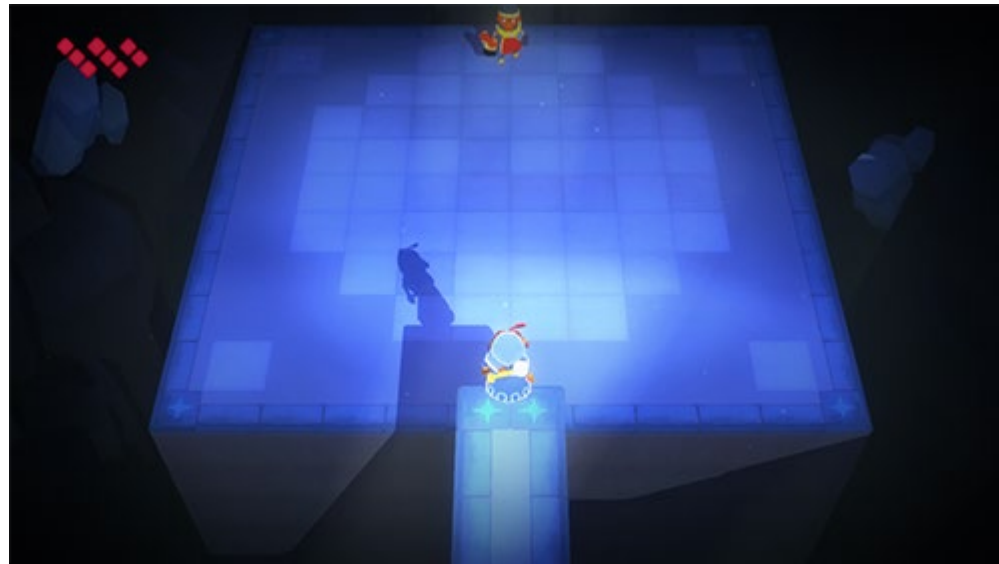

没错，宝石依旧不在这里

宝石不在沙漠，在哪里呢？故事还远没有结束。

游戏剧情还是比较简陋的，大多是没有开头的故事，看的时候会不禁想问为什么，毕竟游戏没有把主人公的背景交代清楚

不过游戏很好玩，冒险解谜类游戏，尤其是好几个主人公在同一张地图中利用不同的技能穿过特性，真心想如果这是一款多人合作游戏该多好

但就单机游戏，它可以让人体会不同的人物情节，人物能力，以及合作的乐趣

画面也非常漂亮

尤其是你用一个人物第一遍走过了地形，第二遍还是同样的地方，却不得不因为人物的特殊能力另寻方法的时候，会感觉到游戏设计的精妙

人物和怪物都是Q版

难度不高，也不低，有些地方可能需要重复不止10次才能通过

游戏过程会有能力的提升，使用魔法的小女孩在到达天空（之城）后会学会使用可反弹的魔法球，后来在打败沙漠里的女BOSS后，学会了瞬移到魔法球所在位置的能力，位移距离大大增

加，铁铲小子的炸药也是在后面的章节找到的

糙大叔之前只能爬矮墙，到后面高墙也能直接爬上去了

到之后相信那罩巾的和那铲子的也会学到新的能力

还会有更多的游戏内容

但是我不想再玩了

游戏整体稍（太）显（TM）幼（难）稚（了）

如果再年轻几岁，一定要死命玩通关

[前一篇](#): [NCRE4 . 网络工程师《操作系统原理》概要](#)

[后一篇](#): [NCRE4 . 网络工程师《计算机技术》概要](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

NCRE4 · 网络工程师《操作系统原理》概要

□ smallyu □ 2017-08-02 □ NCRE4

前言

考试方式：

上机考试，总分50分，与四级其他一门课程合计考试时间长90分钟。

题型：

单选题 10道题 30分

多选题 10道题 20分

基本要求

1. 掌握操作系统的基本概念、基本结构及运行机制。
2. 深入理解进程线程模型，深入理解进程同步机制，深入理解死锁概念及解决方案。
3. 掌握存储管理基本概念，掌握分区存储管理方案，深入理解虚拟页式存储管理方案。
4. 深入理解文件系统的设计、实现，以及提高文件系统性能的各种方法。
5. 了解I/O设备管理的基本概念、I/O软件组成，掌握典型的I/O设备管理技术。

20160111(2)

20160101(3)

20160901(1)

20160801(6)

20160701(1)

20160601(4)

20160501(4)

6.了解操作系统的演化过程、新的设计思想和实现技术。

第一章 操作系统概论

考试内容：

- 1.操作系统基本的概念、特征、分类
- 2.操作系统主要功能
- 3.操作系统发展演化进程，典型操作系统
- 4.操作系统结构设计，典型的操作系统结构

操作系统基本的概念：

balabala...

操作系统的特征：

1.并发性：在多道程序环境下，并发性是指两个或多个时间在同一时间间隔内发生，即宏观上有多道程序同时执行，而微观上，在单处理机系统中每一个时刻仅能执行一道程序。

2.共享性：共享指系统中的资源可供多个并发执行的进程使用。

涉及资源：中央处理器、内存储器、外存储器、外部设备

[前一篇](#) [黑幕！黑色的明天等待着我们](#)

[后一篇](#) [用你的魔法和勇气，与小伙伴们一起勇闯《西方世界》](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

黑幕！黑色的明天等待着我们

□ smallyu □ 2017-07-25 □ 黑幕

考试前一天晚上，所有人都知道了考试题目

大学，期末考试，某门课，考试前一天晚上，很多（几乎所有）人，都知道了第二天考试要考的，80%（以上）的试题，

一字不差的那种。

试题的流传过程是这样的。

背景，学生_A和学生_B都是宿舍_A的。


背景，学生_A和学生_B对试题的传播几乎没有过交流。

老师同时把题给了学生_A和学生_B，然后人情社会，利益相关，

学生_A把题告诉了宿舍_A（也就是自己宿舍）和宿舍_C（平时玩的比较好），

学生_B把题告诉了宿舍_B（可能玩的比较好）和宿舍_D（其实这里稍有误）。

20160111 (2)
20160100 (3)
20160090 (1)
20160080 (6)
20160070 (1)
20160060 (4)
20160050 (4)

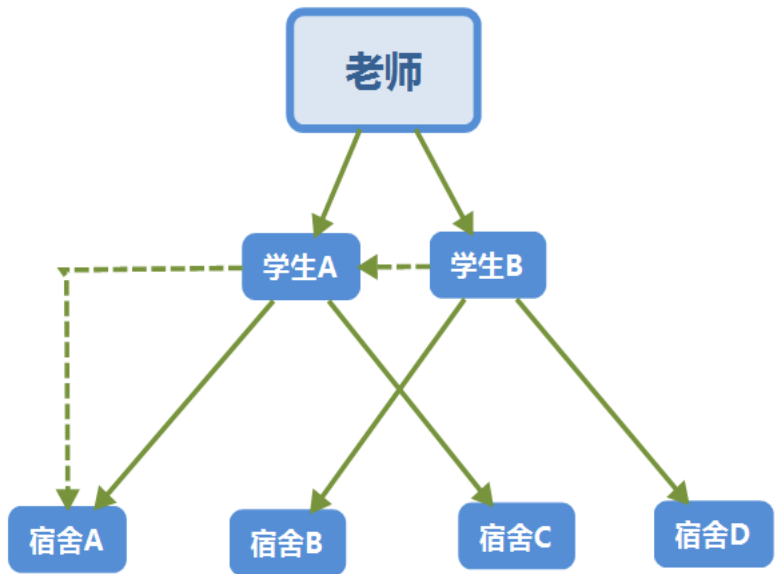

图中虚线表示学生_A和学生_B都是宿舍_A的，实线表示试题的流传过程。

泄题本身很难判断对错。

学生_A的成绩差，老师一片好心。

学生_B是班长，（脑补原因）。

噢对，学生_A是老师的助理。（所以老师才会关心他的成绩差，而不是别人。成绩差也是能当助理的）

对于成绩差的学生_A，我们丝毫不介意甚至迫切希望老师泄题给他，因为我们也不希望他挂科。（好吧一个

宿舍的)

然后从结果上看，老师泄题，我们几乎所有人（起码我）得知了第二天要考的题目。

我们平时还盼着老师给划个重点，现在真题都有了，难不成还站在道德的制高点说泄题的行为是错误的？

当然不可以，但直接出来那么多真题确实有点怀疑人生。

原来人情，连这种违反规定的事情，都可以解决。

但是同样从人情的角度看，老师背着违反规定的风险泄题给你，想让你不挂科，给你个机会，这是老师在做好。

对我们有利，所以我们不能（也不会）说它是错的。

不过如果我们（我）不是受益者，可能我就会改变说法。

泄题的过程才让人感慨。（泄不泄题和我没太大关系，对成绩影响不大）

全班几十个学生，老师只告诉了两个人，其中没有你，你伤不伤？

学生_A只告诉了宿舍_A和宿舍_C，那么宿舍_B和宿舍_D的，你伤不伤？

同理，学生_B只告诉了宿舍_B和宿舍_D的，尤其，连它自己的宿舍_A都没告诉，你伤不伤？

问题是，资源在人家手里，想给谁给谁。

尴尬的是，最后，几乎所有人都知道了。

宿舍_B的人跑到宿舍_A，咦，你这题哪儿来的？

宿舍_A黑人问号脸，咦，怎么，你知道？

哈哈哈哈哈哈

谁都能理解，谁都不想理解。

面对资源，部分人性可以显露。

所以石油才会引发大国之间的战争？《文明₆》里面加成资源算是很值钱的东西，像牛羊马，鹿，鱼，或者战略资源，石油，铀，硝石。

问：好人是从什么时候开始变坏的？

答：觉得不公平的时候。

可是 (公平!=公正)==true

社会我社会

我等身与名俱灭，不废长江万古流啊

前一篇: [2017年上半年年度总结，2017年下半年年度展望](#)

后一篇: [NCRE4 . 网络工程师《操作系统原理》概要](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#), theme by [????](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

2017年上半年年度总结，2017年下半年年度展望

□ smallyu □ 2017-07-13 □ 2017

没啥好总结的，没啥好展望的。

(不忍心总结过去的半年，没有勇气开始新的半年)

上一篇: [SPL 中的常用迭代器和函数](#)

后一篇: [黑幕！黑色的明天等待着我们](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)

2016111 (2)

2016101 (3)

201691 (1)

201681 (6)

201671 (1)

201661 (4)

201651 (4)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

SPL中的常用迭代器和函数

□ smallyu □ 2017-06-16 □ SPL

有一天，我去世了，恨我的人，翩翩起舞，爱我的人，眼泪如露。

第二天，我的尸体头朝西埋在地下深处，恨我的人，看着我的坟墓，一脸笑意，爱我的人，不敢回头看那么一眼。

一年后，我的尸骨已经腐烂，我的坟堆雨打风吹，恨我的人，偶尔在茶余饭后提到我时，仍然一脸恼怒，爱我的人，夜深人静时，无声的眼泪向谁哭诉。

十年后，我没有了尸体，只剩一些残骨。恨我的人，只隐约记得我的名字，已经忘了我的面目，爱我至深的人啊，想起我时，有短暂的沉默，生活把一切都渐渐模糊。

几十年后，我的坟堆雨打风吹去，唯有一片荒芜，恨我的人，把我遗忘，爱我至深的人，也跟着进入了坟墓。对这个世界来说，我彻底变成了虚无。我奋斗一生，带不走一草一木。我一生执着，带不走一分虚荣爱慕。

今生，无论贵贱贫富，总有一天都要走到这最后一步。

到了后世，霍然回首，我的这一生，形同虚度！我想痛哭，却发不出一点声音，我想忏悔，却已迟暮！用心去生活，别以他人的眼光为尺度。爱恨情仇其实都只是对自身活着的，每一天幸福就好。

珍惜内心最想要珍惜的，三千繁华，弹指刹那，百年之后，不过一捧黄沙。

20160110 (2)

20160110 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

SPL的常用迭代器,通过某种统一的方式遍历链表或者数组中的元素的过程叫做迭代遍历,而这种统一的遍历工具我们叫做迭代器。

ArrayIterator

```
<?php
$fruits = [
    "apple" => 'apple value', // position = 0
    "orange" => 'orange value', // position = 1
    "grape" => 'grape value',
    "plum" => 'plum value'
];
// 一般方式
print_r($fruits);
foreach($fruits as $key => $value){
    echo $key.$value;
}

// 使用ArrayIterator遍历数组
$obj = new ArrayObject($fruits);
$it = $obj->getIterator();
// foreach方式
foreach($it as $key => $value){
    echo $key.$value;
}
/* foreach方式和普通的foreach方式没有区别,因为我们在使用foreach的过程中程序默认使用了迭代器,也就是底层实现的方式,先实例化数组为一个对象,然后调用迭代器的方法,进行遍历。 */
// while方式
$it->rewind(); // 调用current之前一定要rewind
while($it->valid()){
```

```

        echo $it->key().$it->current();
        $it->next();
    }
    /* while遍历的时候一定要记得rewind重置指针的位置。和普通foreach实现遍历相比，迭代器方式可以实现跳过某些元素再进行遍历，比如从位置1开始，而不是位置0。 */
    // 跳过某些元素进行打印
    $it->rewind();
    if($it->valid()){
        $it->seek(1); // 从position = 1开始
        while($it->valid()){
            echo $it->key().$it->current();
            $it->next();
        }
    }
    /* ksort方式使得遍历结果按照key的字典序排序，如果想要value按照字典序排序，则使用asort。 */
    $it->ksort();
    foreach($it as $key => $value){
        echo $key.$value;
    }

```

AppendIterator

```

<?php
$array_a = new ArrayIterator(['a', 'b', 'c']);
$array_b = new ArrayIterator(['d', 'e', 'f']);
$it->append($array_a);
$it->append($array_b);
// 通过append方法把迭代器对象添加到AppendIterator对象中
foreach($it as $key => $value){
    echo $value;
}
// 只用一个foreach就可以实现多次遍历

```

MultipleIterator 用于把多个 Iterator 里面的数据组合成为一个整体来访问

```
<?php
$idIter = new ArrayIterator(['01', '02', '03']);
$nameIter = new ArrayIterator(['张三', '李四', '王五']);
$ageIter = new ArrayIterator(['22', '23', '25']);
$mit = new MultipleIterator(MultipleIterator::MIT_KEYS_ASSOC);
$mit->attachIterator($idIter, "ID");
$mit->attachIterator($nameIter, "NAME");
$mit->attachIterator($ageIter, "AGE");
foreach ($mit as $value) {
    print_r($value);
}
```

FileSystemIterator 能遍历文件系统

```
<?php
$it = new FileSystemIterator('.');
foreach ($it as $finfo) {
    printf("%s\t%s\t%8s\t%s\n", date("Y-m-d H:i:s", $finfo->getMTime()),
        $finfo->isDir() ? "<DIR>" : "",
        number_format($finfo->getSize()),
        $finfo->getFileName()
    );
}
```

SPL基础接口

SPL 的基础接口里面定义了最常用的接口

-Countable

继承了接口的类可以直接调用 `count()` 得到元素个数

OuterIterator

如果想对迭代器进行一定的处理之后再返回，可以用这个接口

RecursiveIterator

可以对多层结构的迭代器进行迭代，比如遍历一棵树

SeekableIterator

可以通过 `seek` 方法定位到集合里面的某个特定元素

Countable，在代码里面经常可以直接用 `count($obj)` 方法获得对象里面的元素的个数，对于自定义的类可以 implements

```
<?php
$array = [
    [1, 2],
    [3, 4],
    [5, 6]
];
echo count($array);
echo count($array[1]);

<?php
class CountMe implements Countable {

    protected $_myCount = 3;
    public function count(){
```

```

        return $this->_myCount;
    }
}
$obj = new CountMe();
echo count($obj);

```

OuterIterator

如果想对迭代器进行一定的处理之后再返回，可以用这个接口

IteratorIterator 类是 OuterIterator 的实现，扩展的时候可以直接继承 IteratorIterator

```

<?php
$array = ['1', '2', '3', '4'];
$outterObj = new OuterImpl(new ArrayIterator($array));
foreach ($outterObj as $key => $value) {
    echo $key.$value;
}

class OuterImpl extends Iterator {
    public function current() {
        return parent::current()."_tail";
    }
    public function key() {
        return "Pre_".parent::key();
    }
}

```

RecursiveIterator

可以对多层结构的迭代器进行迭代，比如遍历一棵树

所有具有层次结构特点的数据都可以用这个接口遍历，如文件夹

关键方法

-hasChildren 方法用于判断当前节点是否存在子节点

-getChildren 方法用于得到当前节点子节点的迭代器

SPL 实现该接口的类

-RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator 等以 Recursive 开头的类都能够进行多层次结构化的遍历

SeekableIterator

-可以通过 seek 方法定位到集合里面的某个元素

-seek 方法的参数是元素的位置，以 0 开始计算

SPL 函数的使用

```
<?php
spl_autoload_extensions('.class.php', '.php');
// 设置autoload寻找php定义的类文件的扩展名，多个扩展名用逗号分隔，前面的扩展名优先被匹配
set_include_path(get_include_path().PATH_SEPARATOR."libs/");
// 设置sutooload寻找php定义的类文件的目录，多个目录用PATH_SEPARATOR进行分隔
spl_sutoload_register();
// 提示php使用Autoload机制查找类定义
new ClassName();
```

改进

```
<?php
function __autoload($class_name){ // 定义__autoload函数，可以不调用spl_autoload_register函数的情况下完成类的装载
    require_once("libs/".$class_name.".php"); // 装载类
}
new ClassName();
```

自定义装载

```
<?php
function classLoader($class_name){ // 定义一个替换__autoload函数的类文件装载函数
    require_once("libs/".$class_name.".php"); // 装载类
}
spl_autoload_register('classLoader'); //传入定义好的装载类的函数的名称替换__autoload函数
new ClassName();
```

The End.

[前一篇](#) 今天二十岁

[后一篇](#) 2017年上半年年度总结，2017年下半年年度展望



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

今天二十岁

□ smallyu □ 2017-06-13 □ smallyu

莫名想哭，偶尔想笑

前一篇: [比起努力，我实在太喜欢睡觉了](#)

后一篇: [SPL 中的常用迭代器和函数](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)

20161111 (2)

20161101 (3)

20161091 (1)

20161081 (6)

20161071 (1)

20161061 (4)

20161051 (4)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

比起努力，我实在太喜欢睡觉了

□ smallyu □ 2017-06-04

尤其是面对电脑不知所措的时候。

B站排行榜的视频刷完了。老友记越看越没劲了。知乎怎么看都看不完了。头条推送的内容没什么新鲜的了。优酷的UI越来越反人类了。虎绿林和_{zz}是早该放弃的社区了。

慕课网上的学习时长增长进度远远低于期望值，去年的日志（[一万小时定律实践计划](#)）Duang~[任务进度到1%啦!](#) post时间到现在将近一年减两个月，也就是十个月，学习时长的统计时间还不到1W小时的5%。然后PHP分类下的视频几乎全是对号。

IM工具，QQ空间，朋友圈，好友动态的更新频率可能比这个博客还要慢。

所以总的来说，就是无聊。无聊的时候，就睡一会儿。睡不着的时候，就再无聊一会儿。

听说无聊是对欲望的欲望。没有欲望，才对欲望有欲望。人怎么会没有欲望呢，也就是另一种情况，对欲望无能为力的时候，对欲望的欲望。

这个意思感觉就像，要理解递归，首先要理解递归。

20160111 (2)

20160110 (3)

20160109 (1)

20160108 (6)

20160107 (1)

20160106 (4)

20160105 (4)

最近没什么事情，但又想post点内容，最后可选的标题（和内容）有三个：

1. 利用WebView开发一个简单的安卓APP
2. 五月乱象：总有几个莫名奇妙的总结
3. 超星泛雅《创业管理实战》、《大学语文》答案分享

然后都放弃了。

第一个先留着，可能有心情再折腾一下安卓开发的时候再总结。之前没怎么接触过APP开发，有一个比赛的时候试着封装了一个用WebView加载指定页面的很简单的应用。也是踩了一点可能不少新手都会踩的坑。

第二个是一些看视频的笔记。单个拿出来太少，一起放出来有点乱。有这么几部分：

1. Java IO流 -> 字节流（概念）
2. Java工厂模式（简单案例）
3. PHP SPL常用迭代器（部分）
4. 测试用例（概念）

设计模式和SPL在之前的日志中提到过，只是很不全。Java IO流的概念和测试用例的概念也就是一些文字。就贴在后面。（刚发现SPL的内容比较多，也先留着）

第三个是最近刷视频课用到的答案。网上重复内容太多，搜索引擎应该不会收录。即使收录了权重也应该低

的吓人。而且不能复制粘贴，内容太多了，影响页面加载，只能附件`doc`。不过那样更没戏，搜索引擎认都不认。

Java IO 流（输入流、输出流）

1. 字节流

1) InputStream、OutputStream

InputStream 抽象了应用程序读取数据的方式

OutputStream 抽象了应用程序写出数据的方式

2) EOF = End 读到 -1 就读到结尾

3) 输入流基本方法

`int b = in.read();` 读取一个字节无符号填充到 `int` 低八位，-1 是 EOF

`in.read(byte[] buf)` 读取数据填充到字节数组 `buf`

`in.read(byte[] buf, int start, int size)` 读取数据到字节数组 `buf`，从 `buf` 的 `start` 位置开始存放 `size` 长度的数据

4) 输出流基本方法

`out.write(int b)` 写出一个 `byte` 到流，`b` 的低 8 位

```
out.write(byte[] buf) 将 buf 字节数组都写入到流
```

```
out.write(byte[] buf, int start, int size)
```

5) FileInputStream ---> 具体实现了在文件上读取数据

其实有字节流和字符流两部分，只看了字节流。内容很少，一些流操作用到的方法。

Java工厂模式

使用工厂模式简单实现一下理发店的逻辑。

HairInterface.java

```
/**
 * 发型接口
 */
public interface HairInterface {
    // 实现了发型
    public void draw();
}
```

LeftHair.java

```
/**
 * 左偏分发型
 */
public class LeftHair implements HairInterface {
```

```
// 画了一个左偏分发型
public void draw() {
    System.out.println("左偏分发型");
}
}
```

RightHair.java

```
/**
 * 右偏分发型
 */
public class RightHair implements HairInterface {
    // 画了一个左偏分发型
    public void draw() {
        System.out.println("右偏分发型");
    }
}
```

发型工厂是实现工厂模式的核心类。

HairFactory.java

```
/**
 * 发型工厂
 */
public class hairFactory {
    // 根据类型来创建对象
    public HairInterface getHair(Strign key) {
        if("left".equals(key)) {
            return new LeftHair();
        } else if("right".equals(key)) {
            return new RightHair();
        }
    }
}
```

```

    }
    return null;
}
// 根据类的名称生成对象
public HairInterface getHairByClass(String className) {
    HairInterface hair = Class.forName(className).newInstance();
    return hair;
}
}

```

最后模拟客户端实现。

SunntTest.java

```

/**
 * 模拟客户端实现
 */
public class SunnyTest {
    public static void main(String[] args) {
        // 原生方法
        HairInterface left = new LeftHair();
        left.draw();
        // 工厂方法
        HairFactory factory = new HairFactory();
        HairInterface left = factory.getHair("left");
        left.draw();
        // 优化后的工厂方法，根据类名获取对象
        HairInterface left = factory.getHairByClass("com.package.LeftHair");
        left.draw();
    }
}

```

模拟客户端的类在运行时会调用工厂方法，工厂类根据传入的参数返回对应的对象。

测试用例

测试用例是什么

测试工作的核心

一组在测试时输入输出的标准

软件需求的具体对照

测试用例有什么作用

检验软件是否满足客户需求

体现一个测试人员的工作量

展现测试用例的设计思路

测试用例包含哪些内容

用例编号

用例名臣

测试背景

前置条件

优先级

重要级

测试数据

测试步骤

预期结果

实际结果

备注

测试用例编写流程

需求分析

提取测试点

测试用例编写

测试用例评审

需求分析

业务需求，关注系统是否满足业务

用户需求，关注系统是否满足用户习惯

功能需求，关注系统是否满足功能要求

超星泛雅《创业管理实战》、《大学语文》答案分享

[大学语文.zip](#)

[创业管理实战.zip](#)

一入侯门深似海，从此萧郎是路人。

[前一篇](#) [大误：被人嫌弃的感觉是这样的](#)

[后一篇](#) [今天二十岁](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

大误：被人嫌弃的感觉是这样的

□ smallyu □ 2017-05-20 □ 大误

遇到过自己讨厌的人，也遇到过讨厌自己的人。如果一个人不怎么搭理你，应该不再自找没趣。即使自找没趣了，接下来，不应该在内心里潜意识地抵触它才对么？原本以为我会那样。

事件₁：我发“作业借我抄一下”，没回。（IM）

事件₂：我说“Hi”，立回“你走吧”。（现实）

事件₃：我说“Hi”，没回。（IM）

事件₁和事件₃是在IM工具上，事件₂是现实世界中。这三件事情，让我好多种感觉交集。不但没有想要远远躲开它，保持距离，反倒感觉事情有点意思。人也是。毕竟没遇到过。

这些都基于事件之间以及直到目前为止还没有过任何其他联系的基础上。

时间顺序

事件₁分析。

是故意还是无意？那个时候完全不清楚什么情况。

如果是故意的，问题就可怕了。此前完全没有意识到它对我的排斥，所以有可能是一直对我心存不满，瞬间

20160111(2)

20160101(3)

20160901(1)

20160801(6)

20160701(1)

20160601(4)

20160501(4)

爆发了？（其实这个也挺有意思的，什么事情效果这么明显。坏笑脸。后补）

如果是瞬间爆发，那我到底做了什么事情，或者身上有哪些让它讨厌的地方，才会造成这样的情况？

如果不是瞬间爆发，说明它一直都有表现出对我的不满。为什么我没有发觉？是我愚钝了？

如果是我愚钝了，那我就好好想想愚钝在何处。

如果不是我愚钝，那就是它对我的不满表现的不够充分和合理。它为什么没能将不满表现好？

如果不是故意的，又为什么不回？是因为当时没看到，觉得过去一点时间了，没必要再回了？

```
事件1分析函数 ()
{
    if (故意的)
    {
        if (瞬间爆发)
        {
            对我不满在什么地方?
        }
        else if (不是瞬间爆发)
        {
            if (是我愚钝了)
            {
                愚钝在何处?
            }
            else if (不是我愚钝)
            {
                它为什么没能很好表现出不满?
            }
        }
    }
}
```

```
    }  
    else if (不是故意的)  
    {  
        if (觉的不需要回了)  
        {  
            不需要回心态分析函数();  
        }  
        else  
        {  
            事件1超越了我的智商。  
        }  
    }  
}
```

事件₂分析。

事件₂是在现实生活中。我在说出“Hi”的0.5s后，它不假思索的立即说出了“你走吧”。

???

即使没遇到它，我停在那里也不是没有理由啊。

从礼貌的角度讲，不管是否、多么不待见我，都不应该这么说话。不然以后还怎么混社会，走向人生巅峰？

同时，对我不满在什么地方？

或者其实本来想要表达的是其他意思。

```
事件2分析函数 ()  
{  
    if (故意的)  
    {
```

```
        我要教它做人。
    }
    else if (不是故意的)
    {
        不需要回心态分析函数();
    }
}
```

事件₃分析。

事件₁的分析忽略了事件₁的不回是因为抄作业本身的原因。因为事件₃没说是抄作业。虽然事件₃本来确实就是想抄作业。

内容和事件₁类似。事件₃的存在，就是为了从侧面证实事件₁，是故意的，还是无意的？

事件₁和事件₃相隔时间₁₀天左右。事件₃之后，感觉终于放心了。不需要再有疑问，是故意的还是无意的？不回是事实，是故意的。但也有可能进入事件₁分析不是故意的流程里的觉得不需要回函数。

如果是故意的，就是真的厌恶我到打招呼都不想回的程度。那么问题，我到底做了什么我自己没有意识到但却别人看起来惊世骇俗的厌恶至极的事情？

如果不是故意的，嗯。

```
事件3分析函数 ()
{
    if (故意的)
    {
        对我不满在什么地方？
    }
    else if (不是故意的)
```

```
{  
    if (觉的不需要回了)  
    {  
        不需要回心态分析函数();  
    }  
    else  
    {  
        事件3超越了我的智商。  
    }  
}  
}
```

不需要回心态分析。

我以前有过不回别人消息的经历，但没有过第一句话就不回的，也没有过连续两次不回的。

以前没有过被别人不回的经历，可能也就是对这点事情和对那个人感兴趣的原因。

因为并不熟悉它的性格和行事态度，先从我自己的角度分析一下。

我不回别人的情况。

按人，比较熟的人，和相当不熟的人。

我和它，不生不熟。

如果是因为觉得熟，没话说。

如果是因为觉得不熟，好伤。

如果是因为半生不熟，接前，怎么也应该回的才对，从礼貌的角度，从做人的角度。

按事，不想做的。

它不想给我抄作业。

这是一个很扯的分支。

```
不需要回心态分析函数 ()
{
    if (针对人)
    {
        if (熟)
        {
            不理解。
        }
        else if (半生不熟)
        {
            我要教它做人。
        }
        else if (不熟)
        {
            不理解。
        }
    }
    else if (针对事)
    {
        不需要回心态超越了我的智商。
    }
}
```

逻辑顺序

逻辑顺序本是按照针对人、针对事的角度。突然不想写了。该写的都写了。

综上，感觉是否有趣并没有取决于它的态度。也许其他感觉也是。

当然，上面的所有内容全都忽略了最后一种可能：想多了。

切莫交浅言深。——共勉

[前一篇](#): [HTML5 音乐可视化](#)

[后一篇](#): [比起努力，我实在太喜欢睡觉了](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

HTML5音乐可视化

□ smallyu □ 2017-05-17 □ HTML5

在线demo: <http://oldblog.smallyu.net/web/passionate/>


????20170514204448.png

下面梳理一下HTML5实现音乐可视化的流程。

搭建静态页面

2016111 (2)
2016101 (3)
201691 (1)
201681 (6)
201671 (1)
201661 (4)
201651 (4)

静态页面的结构分三部分，header，left，right。header 为语义化标签，left 和 right 都用 div 来实现。

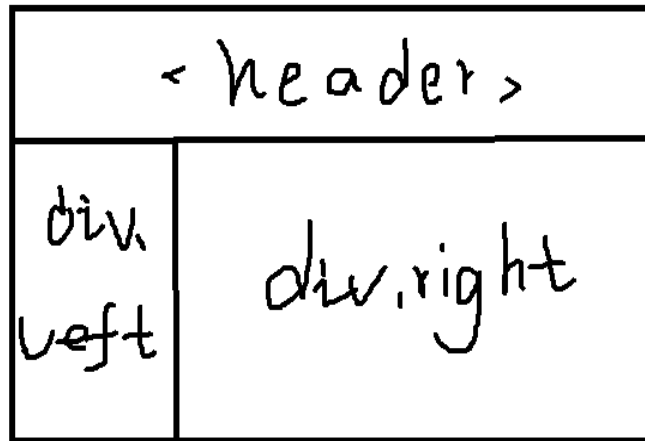

类似这样，然后把背景颜色改为黑色，字体改成白色，加上或不加边框线，给一定padding或margin，静态页面就搭建好啦。

不过重点不是页面布局。可以在左侧栏有一个曲目列表，点击切歌。这里就不那么麻烦，直接后台加载指定的歌曲。歌曲是许嵩的烟花笑，左侧栏显示部分歌词。

创建音频文件对象

AudioContext 对象用于获取音频文件源。

（节点）AudioContext：包含各个AudioNode对象以及它们的联系的对象，可以理解为上下文对象。
绝大多数情况下，一个document中只有一个AudioContext。

（方法）createBufferSource()：创建audioBufferSourceNode对象。

可以这样写：

```
var ac = new window.AudioContext();    // 实例化ac为一个音频对象
var bs = ac.createBufferSource();      // 用bs来保存音频文件资源
```

有了音频资源，是否就可以播放音频了呢？当然不可以，因为还没有指定文件，告诉对象播放哪一个音频文件。

获取音频数据

创建`bufferSource`后，到了`AudioBufferSourceNode`这个节点。这个节点有一个属性值`buffer`，用来指定文件资源。这个属性值需要一个`buffer`类型的数据。

（节点）`AudioBufferSourceNode`：表示内存中的一段音频资源，其音频数据存在于`AudioBuffer`中（其`buffer`属性）。

（属性）`buffer`：`AudioBuffer`对象，表示要播放的音频资源数据。

获取`buffer`有两种方式，一种是`ajax`设置返回值类型为`arraybuffer`，然后解码，一种是用`FileReader`读取文件，获得`blob`值。后一种方式多用`input`上传文件后获得文件，再进行解析。前面一种好用一点。（留坑）

`ajax`的原生写法：

```
var url="...";
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.abort();
xhr.open("GET", url);
xhr.responseType = "arraybuffer";
```

```
xhr.onload = function(){
    return xhr.response;
}
xhr.send();
```

onload触发的函数中xhr.response就是我们想要的值。

（方法）decodeAudioData(arrayBuffer, succ(buffer), err)：异步解码包含在arrayBuffer中的音频数据。

将arraybuffer解码：

```
ac.decodeAudioData(arraybuffer, function(buffer){ ... },function(err){ ... });
bs.buffer = buffer;    // 回调函数中的buffer就是想要的buffer
```

播放音乐

（方法）start：开始播放音频

这个时候调用start方法：

```
bs.start(0);
```

打开页面，音乐开始播放。

音量控制

（节点）GainNode：改变音频音量的对象，会改变通过它的音频数据所有的sample frame的信号强度。

(方法) createGain(): 创建GainNode对象。

(属性) value: 可以改变音频信号的强弱, 默认为1, 最小值为0。

音乐播放还不行, 要添加一个音量控制控件, 音量控制用GainNode节点:

```
var gainNode = accreateGain(); // 创建GainNode对象
gainNode.connect(ac.destination); // 将gainNode连接到AudioDestinationNode节点
```

这样就有了一个音量控制的对象。

```
gainNode.gain.value= ... ;
```

gain.value用于控制输入信号的强弱, 也就是音量的大小。HTML 中用type为range的input, 把值传递给对象, 就可以实时控制音量了。

得到音频解析数据

(节点) AnalyserNode: 音频分析对象, 他能实时的分析音频资源的频域和时域信息, 但不会对音频流做任何处理。

(方法) createAnalyser(): 创建AnalyserNode对象。

(属性) fftsize: 设置FFT (是离散傅里叶变换的快速算法, 用于将一个信号变换到频域) 值的大小, 用于分析得到频域, 为 $32 \sim 2048$ 之间2的整数次倍, 默认为2048, 实时得到的音频频域的数据个数为fftSize的一半。

(属性) frequencyBinCount, FFT值的一半, 即实时得到的音频频域的数据个数

（方法）`getByteFrequencyData(Uint8Array)`，复制音频当前的频域数据（数量是`frequencyBinCount`）到`Uint8Array`（8位无符号整型类型化数组）中。

先创建`AnalyserNode`对象，然后设置`fftSize`的值。FFT用于数字信号的处理，会把音频文件流输入的信号变换到频域，用`getByteFrequencyData()`方法得到经系统处理之后的频域数据。

```
var analyser = ac.createAnalyser();    // 实例化对象
analyser.fftSize = 32;                 // 设置fftSize
var arr = new Uint8Array(analyser.frequencyBinCount);    // getByteFrequencyData(
) 方法要求参数为8位无符号整型类型化数组
analyser.getByteFrequencyData(arr);    // arr为所需频域数据
```

这样得到的数组`arr`就是用于可视化效果绘制的数据。

（方法）`window.requestAnimationFrame()`：告诉浏览器您希望执行动画，并请求浏览器调用指定的函数在下次重绘之前更新动画。该方法将在重绘之前调用的回调作为参数。

一次解析只能得到一组数据，所以需要`requestAnimationFrame`不断解析，不断得到`arr`。


前端界面绘制

前端界面使用`canvas`绘制，实现音乐可视化的效果。

```
var box = document.getElementById("right");    // 获取right区域的dom
box.appendChild(canvas);                      // 创建canvas节点
var ctx = canvas.getContext("2d");             // 实例化canvas画笔
```

接下来就是使用`for`循环和`ctx`画矩形、圆圈，填充渐变的操作了。（留坑吧，估计不填了）

案例用到web Audio API的关系：

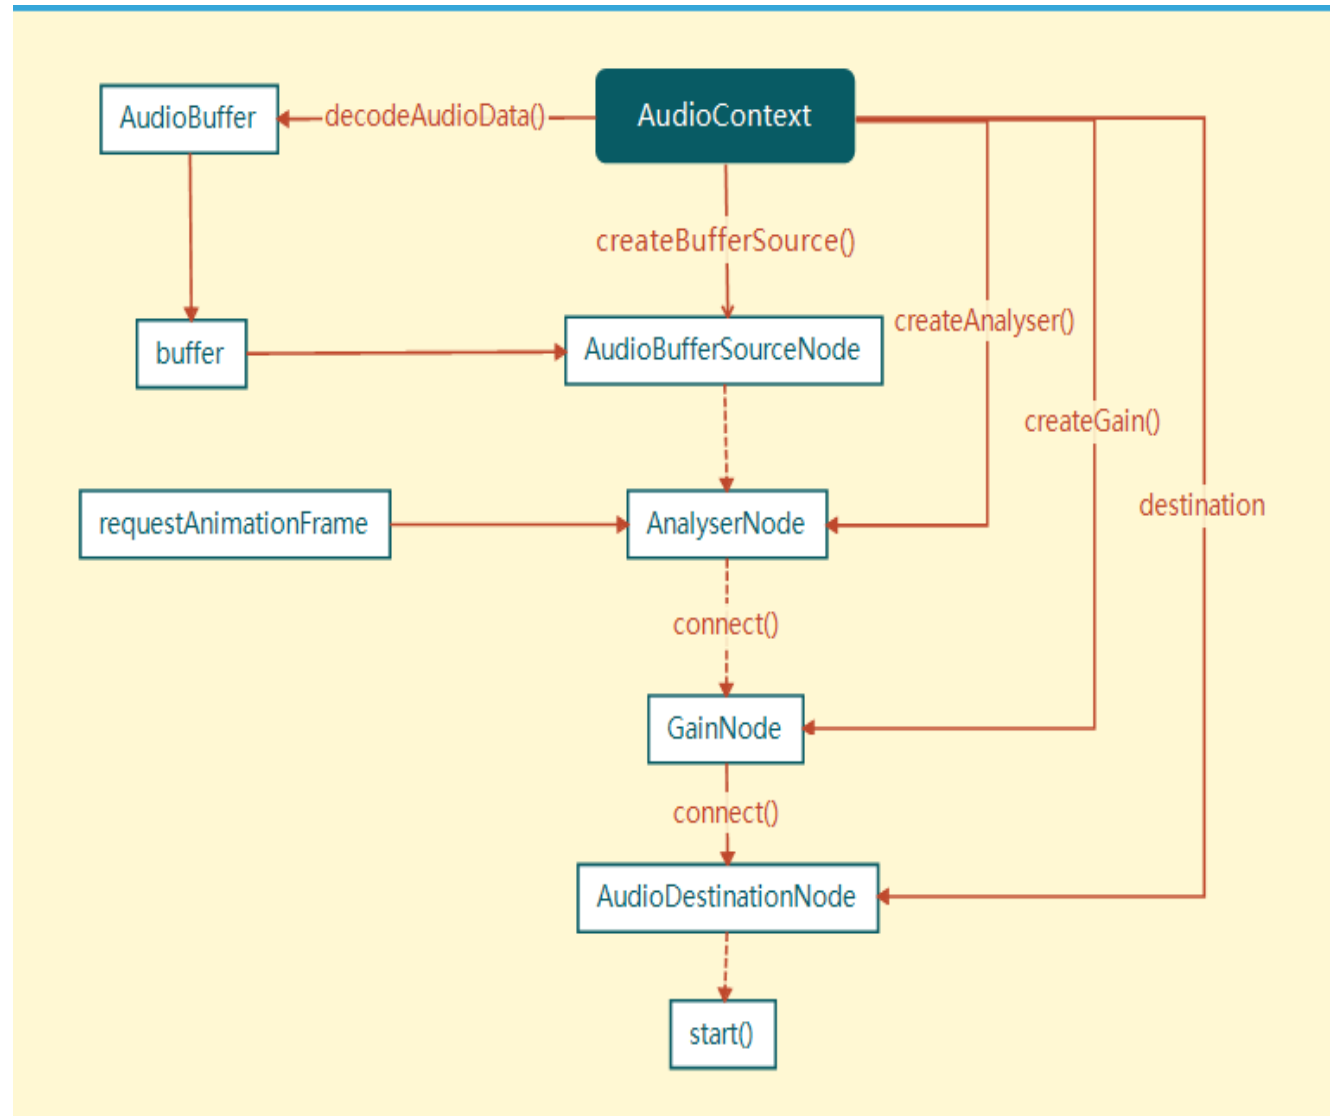

虚线是可以跳过的节点，直接播放音频文件。好吧有错。

[前一篇](#) [活着那么累，和我一起去死吧](#)

[后一篇](#) [大误：被人嫌弃的感觉是这样的](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

活着那么累，和我一起去死吧

□ smallyu □ 2017-04-26

明天又要回家了。

这个月最后一次_{post}内容。

真的，这样就好。

.....内容分割线.....

参加那什么什么比赛很开心。

没想过会有这么一天。

没想到会有这么一个比赛。

想不到以后会怎样.....

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

这样就好，就这样就好。

不快不慢。

这样就好。

.....内容分割线.....

论bootstrap党参赛。

中国“软件杯”软件设计大赛和互联网+创新创业大赛，在4.8之后开始准备，4.15报名了校内选拔赛。

原先准备软件设计大赛，有一个题目是无微不至的阅读，做一个基于微信的图书借阅平台。

后来组队了。

队伍人数超出规则，就选择了创新创业大赛。

互联网+餐饮。

如果要真的实现，项目难度大于软件设计赛的题目。

比赛要求创意组只需要提交项目说明书和商业策划书就好了。

嗯。

首页: <http://oldblog.smallyu.net/g2025/index.html> (主移动)

后台: <http://oldblog.smallyu.net/g2025/admin.html>

登录: http://oldblog.smallyu.net/g2025/bis_log.html

安卓APP: <http://oldblog.smallyu.net/g2025/g2025.apk>

是不是有点拿不出手?

嗯。

反正大赛不要求做。

.....内容分割线.....

《全职高手》出动画了!

它承载着, 我的童年啊。

.....内容分割线.....

清明来后，情绪还算消极，想写点东西，这是大纲：

```Quote

大学回家，邻座路人

高中回家，出租车司机

1.想做就去做

清明节回家

评论说说

2.学会堕落

玩整天游戏

3.偶尔沉默

终有一天会释然

#### 4. 为自己而活

晚上跑步

为什么要迷茫

...

过去一段时间，当时想要表达什么内容已经，差不多忘了。

.....时间分割线（4.9）.....

每到放假不知所措，清明小假也一样。纠结半天，回家了。

大巴邻座是一位大叔。

一开始沉默不语，后来突然问了一句，“你回哪儿？”

接着又问我在什么学校读书，什么专业，就业前景怎么样。

他的儿子高考复读一年，超过二本线个位数，现在进了一所理所当然的学学校读书，文科，历史。

地球人都知道，大学生工作不好找，普通二本的工作更不好找，文科专业地理、生物、历史、政治，除了师范，研究生都不好找。

所以大叔很担心他儿子。

想起来高中有一次拼车回家，开出租车的师傅也问过类似的问题。

他的孩子那年要考高中了，你们学校的分数是多少，你当时多少分考进的。

我问，害怕考不上吗？

他说，当然怕，要不然进去得花钱（五位数）。

然后我当时想，为什么一定要读书？

[前一篇](#): [Friends.S09E17](#)

[后一篇](#): [HTML5音乐可视化](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## Friends.S09E17

□ smallyu □ 2017-04-15 □ Friends

You ready to go?

Let me just finish this.

Hey, Ross. Check this out. Yeah, I can't do that.

What are you doing?

Have you seen this? It's our new alumni website for college. You can post messages for people let everyone know what you're up to.

Oh, great. A faster way to tell people that I'm unemployed and childless.

It's actually interesting to find out what people are doing. Remember Andrea Rich?

That tall girl that wouldn't sleep with you?

Well, her Internet company went under, and she lost an ear in a boating accident.

Bet she'd sleep with you now.

No, I already e-mailed her.

20160111 (2)

20160110 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

Let me see what you wrote about yourself. Doctor of paleontology, two kids. Wait a second. You split with Carol because you had different interests? I think you split with Carol because you had one very similar interest.

I'm gonna finish this later, okay? Let me just grab my coat.

Okay!

What, did you think you learned how to do it in the two minutes?

Maybe we finish this for him. Also, I cloned a dinosaur in my lab. She is now my girlfriend. I don't care what society says, it's the best sex I've ever had. And send.

No, no-- You can't do that to him.

All right, let's go.

Dude!

I think you made it clear you can't be trusted with the ball inside the house.

And send.

Hey. How was basketball?

It was fun. Right up until Chandler got a finger in the eye.

Oh, no! Who did that?

Chandler. Yeah.

Hey!

Rach?

Yeah?

What's Huggsy doing in the crib with Emma?

She was just crawling around and found him, so I just let her sleep with him.

That's all right, isn't it?

Of course. Yeah.

It's a stuffed animal, you know? It's for kids. Not for adults. I know that.

Joey, you're sure? I mean, I knew how much you love him.

Rachel, let's be clear on this, okay?

I do not love Huggsy. I like him a normal amount.

All right. Well, Emma loves him.

Yeah. Well, why wouldn't she? He's a wonderful person!

Hi.



Hey, Phoebe.

How you doing?

You felling better?

Breaking up sucks.

Oh, I really miss Mike.

Oh, I'm so sorry.

I've tried everything to feel better. I even tried writing a song about it... but I can't think of anything that rhymes with:

Oh, I so know how you feel. Breaking up with Richard was the hardest thing I've ever done in my life. All right, fine, I'll put another dollar in the Richard jar.

Hey, Monica, I'm gonna need your help getting through this.

You're saying you're not gonna need my help?

No. When I get to the point where I'm ready... to hear cruel, mocking jokes about Mike, I'm gonna come to you.

Oh, good, because I've already thought of three. Four! I just thought of a fourth!

Okay. I mean, I know I did the right thing. Mike never wants to get married... and I shouldn't be a relationshi

p that has no future. But pretty soon, I'm gonna miss him so much... I'm gonna want to see him again, and you have to stop me.

Okay, you got it.

Unless... Am I being too crazy about this? All right, so there's no future. But that doesn't mean we still can't have fun. You know what? Forget what I said.

Really? All right, if that's what you want.

That was a test, and you just failed.

Damn it! Rookie mistake!

I have sex with dinosaurs?

I believe I read that somewhere.

Not only is it not funny, it's physically impossible! Okay? Depending on the species, I'd have to have a 6-foot-long-- It's not funny!

I respectfully disagree.

I can't believe you put that on my alumni page.

Who cares? Nobody reads those.

You better hope not... because I just read what you put on your page today.

I don't have a page.

Oh, I respectfully disagree!

Huggsy?

Huggsy?

Huggsy.

I want my penguin.

Look at you. All sweet and innocent, sleeping like an angel.

With Emma's chubby little hands wrapped around you.

It's okay, Emma. You stay asleep.

Step away from the crib! I have a weapon!

It's okay! It's okay, Rach! It's me! Put down the scrunchie.

What are you doing?

Well, I heard Emma string... so I came in to make sure she could reach Huggsy.

Oh, thanks. All right, well, now that I'm up, I'm gonna go to the bathroom.

Okay, there you go, sweetie.

This isn't over!

Wait a second. Why would Ross tell everyone on your class that you are "as gay as the day is long"?

Because I told everyone he alept with dinosaurs.

Well, that's clearly a joke.

This could easily be true.

Would you get that, please?

People have been calling to congratulate me all day.

Hello?

No, he's not here. Yeah, this is his wife.

Yeah. Well, it came as quite a shock to me too!

Well, I guess I should've known. He just kept making me watch Molin Rouge.

Hang up! Hang up! And that was a great movie.

I'm so gonna get back at Ross.

Oh, yeah, this'll show him. Here we go.

What are you doing?

Oh, you'll see, my friend!

I'm dead?

And so young.

Posting that I died? That really isn't funny.

Well, how you died was funny.

Oh, please. Hit by a blimp?

It kills over one Americans every year.

Unbelievable. My classmates are gonna think I'm dead. My professors. My parents are gonna get phone calls! You're messing with people's feelings here.

You wanna talk about people's feelings? You should have heard how hurt Professor Stern was when I told him I wouldn't be to go to Key West!

You've really crossed a line here. But that's okay. Because I'm on my way to buy some Photoshop software... and a stack of gay porn. That's right. Your coming-out is about to get real graphic!

God, I wish Mike were here.

Okay, if Mike were here, what should the two of you be doing?

What are you, animates? It's 4:00 in the afternoon.

I gotta call him. Just talk to him. There's no harm in that.

That's how it starts. "I don't need to eat the cake, I'll just smell the icing. Why not just a little sliver?" Or, "Okay, just a slice or two." The next thing you know, you're 210 pounds... and you get wedged in going down the tunnel slide!

That's not true, is it?

They had to cut me out... With the Jaws of Life.

Phoebe, honey, I know this is hard. But look, if you talk to him, then you're gonna want to see him. And if you see him, you're gonna wanna get back together. And I know that's not what you want.

All right, so give me your phone.

Here.

- And now your cell. - Okay.

There you go.

- This is your cell phone? - Yes.

This is your current cell phone?

Yes. It reminds me of a simpler time.

Phoebe? Where's your purse?

- Hey! No! - No!

- Give it to me! - You can't have it!

- Give it to me! - No

- I'll go in there! - Oh, yeah.

- Phoebe, come here! - No!

- Give it to me! - You're crazy!

Damn you, Monica Geller hyphen Bing!

Don't even think of sneaking out and using a pay phone... because I am everywhere, baby!

Hey, look who's here.

It's Joey. And he brought home a friend.

Joey! Emma's right here.

You promised not to bring girls home in the middle of the day!

No, no, no, it's not a girl. It's... a brand-new Huggsy!

Oh! Oh, that's so great! Now Emma has two Huggsies!

No, no. Oh, no. No, Emma has one Huggsy. The new Huggsy. The other Huggsy, I don't know, I guess I'll j

ust take him back.

You know what? When I was a little girl, I had a little pink pony named Cotton. Oh, I loved her so much. I took her everywhere. I would braid her tail--

Make the transfer!

Should I be concerned that a button fell off the old Huggsy and I can't find it?

No, don't worry about it. I swallowed that years ago. Hey!

Oh, what? I don't think she likes the new Huggsy.

But he's the same.

I think she wants the old one back.

Yeah, but he's the same.

Joey, come on.

But he's the same!

You're not the same.

You know, it's a lot less surprising to do that after I've buzzed you into the building.

So, Phoebe, why are there men's shoes by the door?



Those are my shoes.

Well, when you get over this breakup, we need to go shopping.

Look, Monica, I really appreciate you checking in on me. But I'm actually feeling a lot better.

You are?

Yeah, I just kind of want to be alone right now.

- Who's that? - I ordered Chinese food.

What are the chances?! One billion Chinese people, and they send Mike!

What are you doing here?

Phoebe called me.

- Phoebe1 - I'm sorry. I broke down.

I wanted to see him.

Well, not on my watch.

Damn it, Phoebe, how did you even call him?

There's a speakerphone on the base unit.

Base unit. Think, Monica, think!

- Can I come in? - No! No.

Phoebe, isn't seeing Mike exactly what you wanted me to stop you from doing?

Look, if I want to see Phoebe, and she--

This doesn't concern you!

Sorry. I guess I was thrown off by the mention of my name.

Look, guys, you can't do this.

It's gonna make getting over each other harder.

Not if nothing happens. Why can't we just hang out as friends?

Sure. If you're just gonna hang out as friends, then maybe I'll join you. You know, I'm your friend and Mike's friend.

Sit down.

Make room for your friend.

So how have you been?

I've been pretty good.

You look really beautiful.

Thinks. You look good too.

No, no, no. This is dangerous territory. Keep it clean.

So how's the piano playing going?

Actually, I've been playing a lot of love songs lately. I've missed you.

I've missed you too.

You know, on the way over here, I saw this drunk guy throw up. And then a pigeon ate it.

Hey. Ross.

Look, I just wanted to apologize. Don't tell me you actually made those gay pictures of me.

Check this out.

So that's what I'd look like if I worked out. And was being serviced by a policeman.

You're not gonna actually send these out, are you?

Actually, I don't need to, because your little "Ross is dead" joke didn't work. Okay? There were no responses. Nobody posted anything on the website, nobody called my parents, so the joke is on you. Nobody called, nobody wrote anything, nobody cares that I'm dead.

Oh, my God. Nobody cares that I'm dead?

Oh, come on, you know that's not true.

What are you talking about? You get 60 responses... just for coming out of the closet. I didn't get one response, and I'm dead!

Well, the gay community is a lot more vocal than the dead community.

I can't believe this. Not even my geology lab partner. And I carried that guy!

Look, let's think about this, okay?

You think people are gonna disturb your family as this tragic time? That people are gonna post condolences on a website? This isn't about people not caring. This is about people not having a decent outlet for their grief.

You're right. There isn't a decent outlet.

Right. I'm sure if you had a funeral or memorial service, tons of people would come.

Exactly!

Ross, what are you doing?

You're having a memorial service for yourself?

No, that would be stupid. You're having it for me.

Ross, don't press send. Don't press--

No, too late. Too late. It's sent. Sorry, so is that picture of you and the policeman.

That's all right. I'm tan, limber... And it looks like I talked my way out of that ticket.

The surgery was not a success. And then you say: "What are we gonna do, Drake?"

Come in.

I'm trying to put Emma down for a nap. Have you seen Huggsy?

Original or crappy?

Original.

No.Sorry. Haven't seen him.

Then what's that big lump under your covers?

It's Monica, okay?

That's not Monical!

All right, fine! It's original Huggsy! I know Emma wants him, but he's mine and I need him. She's being unreasonable.

Joey, there is a reason that Emma loves that stupid penguin so much! Oh, don't cover its ears! It's because it reminds her of her Uncle Joey.

- It does? - Yeah.

And I think she really likes him because he smells like you. And she-- She loves that. Go figure. And she's co

mforted by him because she loves her Uncle Joey so much.

- Really? She loves me? -Oh, yeah.

But you know what? If you need Huggsy, don't worry. Emma will totally understand. I won't, but whatever/

Okay, wait a minute, Rach. I mean, if... If Huggsy means that much to Emma, then... Well, she can have him.

Oh, sweet, I knew Uncle Joey would step up. Look, Emma. Look who's back.

No, forget it! Forget it! I can't do it!

Are you--? You're gonna take Huggsy away from a little child?

How do you think I got him in the first place?

And then it just gobbled up that puke. I mean... That was one gross pigeon.

Oh, man. Why didn't I ask Joey to keep us apart? You throw a meatball in the hallway, we'd be doing it like rabbits right now.

All right, you two. I'm gonna go to the bathroom. I don't want anything going on while I'm gone. Here's a few things you can discuss: Mucus, fungus, and the idea of me and Ross doing it.

I've missed you so much. I won't ask you to get back together. I know we want different things, but... Just to be with you one more night.

I want that too. But is that gonna make it too hard?

It can't be any harder than this. I mean, if I had known the last time I saw you would be the last time, I-- I would have stopped to memorize your face, the way you moved. Everything about you. If I had known the last time I kissed you would be the last time... I never would have stopped.

Kiss him, you fool!

What?

Didn't you hear that speech? If you don't kiss him, then I will.

I missed you so much.

I knew you'd be here!

Crap.

Who is this?

My friend Manny.

I asked him to keep me away from you.

Hey, that's what I'm doing for Phoebe.

Well, you're not doing a very good job.

Excuse me?

What's with the kissing?

Hey, at least I knew where my guy was.

Yeah, think God you were here to oversee all the kissing.

You didn't hear the speech.

I've heard the speech. If he know it was gonna be the last time--

Hey, it was vary moving. You're just heartless!

You're weak!

You're weird!

Your pants are undone.

Where'd they go?

Damn it.

Well, we blew it. I blame myself.

And I blame you too.

It's been an hour, and not one of my classmates has shown up? I tell you, when I actually die, some people are gonna get seriously haunted.

There you go. Someone came.



Okay. Okay. I'm gonna go hide. This is so exciting. My first mourner!

Hi. Glad you could come.

Please come in.

Hi. You're Chandler Bing, right? I'm Tom Gordon. I was in your class.

Oh, yes, let me take your coat.

Thanks. I'm so sorry about Ross, it's...

No, at least he died doing what he loved. Watching blimps.

Who is it?

You know some guy, Tom Gordon?

I don't remember him. But then again, I touched so many lives.

So did you know Ross well?

Actually, I barely knew him. I came because I heard Chandler's news. Do you know if he's seeing anyone?

Yes, he is. Me.

What? You mean--?

Can I ask you a personal question? How do you shave your beard so close?

Okay, Tommy! That's enough mourning for you. Here we go. Bye-bye. All right.

Hey, listen. Call me.

Okay.

I'm dead and no one cares?

I look like a man?

Please, one ridiculous problem at a time. This isn't ridiculous. Look around, no one's here.

You gave them one day's notice. Not everyone checks the website every day. And Monica, it's probably the way you stand!

I guess you're right. Still, somebody must have seen it. I went to that school for four years and I didn't have an impact on anyone?

Well, that's not true. You had an impact on me. I mean, it's 15 years later and we're still best friends. Doesn't that count for something?

Oh, great, more party bony for Chandler.

I'm sure it's somebody for you. Now go hide.

Hi. I'm here for Ross Geller's memorial service.

Kori? Kori Weston?

Yeah.

You look amazing.

And you are?

Chandler. Chandler Bing. And I'm not gay. I'm not gay at all.

You are married, though.

Don't listen to him. He's in a really bad mood.

I can't believe that Ross is gone. It is just so sad.

I didn't know Ross and you were so close.

Oh, we weren't. But we had one class together. He was such a great guy. And he talked so passionately about science. I always remembered him.

I'm sure that would mean a lot to him. And if heaven has a door... I'm sure he's pressing his ear up against it and listening intently.

I thought so many times about calling him and asking him out. I guess I really missed my chance.

No, you didn't! I'm still alive!

Who did we bury?

Kori, I know this is a big surprise for you. It's a long story. But the things you just said really made my day. Th

e fact that you're here means more to me... than if this room were filled with people.

You sick freak! Who does that? I can't believe I had a crush on you.

Did you hear that? Kori Weston had a crush on me!

No, Mom, I am not dead. I know it's not something to kid about. It was just a practical joke between Chandler and me, but it's over, okay? Actually, no. Even if I had died, you would not be left childless. Monica?

====2017.6.8补=====

浑浑噩噩的当时 想要借助这样的方式来让英语不要淡出自己的视野 就把这一集的台词全打了一遍。2个小时+ 很用时间。

[前一篇: 风决定要走 云怎么挽留](#)

[后一篇: 活着那么累 和我一起去死吧](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 风决定要走，云怎么挽留

□ smallyu    □ 2017-03-11    □ 精神错乱

昨天晚上，一位大学同学精神错乱（意识紊乱），没有清醒的自主意识，做出种种奇怪的行为。直到今天上午，在N多人熬夜的陪同下，等来了他的家人，短暂了解情况后，带走，休学。

这是一位奇怪又不奇怪的同学，这是一件可怕又不可怕的事情。

有生以来第一次亲眼见到精神错乱的人，可怕的不是他现在什么状态，而是他以前，再正常不过的一个普通人。

“普通人”只是我对他的定位，可能他自己并不这么认为。昨天晚上，事情刚刚发生但还没有完全发生的时候，他很大声地说（吼）了一句话：“宿舍楼里没有睡觉的人都听我指挥，我是宿舍部副部长！”。

他行为异常早有体现。他舍友说，最近几天，就在补考结束之后，他的动作变得奇怪起来。听歌，只单曲循环同一首歌；上课，只坐最后一排；上课的时候，唱歌；晚上，不睡觉；中午喝水，站在阳台，喝一口，咳一下，喝一口，咳一下，喝完一杯，再来一杯，喝完这杯，还有三杯……最奇怪的就是最近两三天尤其是昨天，不停到各个宿舍串门。

说奇怪是因为他的这些行为，都超过了该有的“度”。

- 听歌单曲循环不算是异常行为，但如果循环到让你发毛。你可以打开网易云设置单曲循环，然后打王者荣耀，写作业，聊天，做事情，或者这首歌真的让你喜欢到欲罢不能。好像他听的是，《没有你陪

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

伴真的好孤单》。

- 上课坐最后一排是很多同学的惯例，他不是。以前积极进取，严谨认真，两次班里选积极分子都有他的份。两次积极分子是因为，第一次积极分子考试的时候，就是那种关于党，爱党信党忠党之类内容的考试，他被认为是作弊。现在进考场不能带通讯设备（手机）是惯例也是常识。也许他担心考试过不了。
- 上课的时候，唱歌。想象如果一个真正的精神病人坐在教室里面，旁若无人的“小”声唱《成都》。已经违反公共场合礼仪规范了，不是对不对，而是合不合适。他是一个大学生。据说其实离开宿舍后在上课期间还是很正常的。
- 晚上，好几天没睡觉了，可能这个和意识紊乱的关系会比较大。而且每天早上6点就会起床并把其他人叫醒。
- 中午喝水，没亲眼见过，被同寝室的人认为不正常。
- 逛宿舍，整个事件的始作俑者。昨天中午宿舍挨着逛一遍，中午睡觉醒来准备去上课的时候发现他就在我们宿舍。当时我们宿舍没有醒着的人，都在睡觉，并没有人和他聊天。然后他就那样坐在我（二级）床下的凳子上。舍友和他打招呼，没感觉到异常。

直到昨天晚上，他待在了我们一个兄弟班的宿舍。11点熄灯，人家要睡觉了，他赖着不走。并且之前，他在人家宿舍随便把别人的东西搬来搬去，之前，在逛我们班的某一个宿舍的时候，不声不响的喝掉了某位同学三瓶牛奶。

赖在别人宿舍不走，说他要玩个游戏。进去一个人，他就会让那个人陪他玩个游戏，发布“关上门”，“面对

着门”，“把凳子搬到这里”，“把桌子收拾一下”，等等之类的“命令”。

然后只能惊动宿管楼姨、班主任、系辅导员、父母。担心他当时的精神状态会有什么危险，男生四个宿舍30个人几乎一晚上没睡（当然也有例外，我就睡得可好了）轮流值班看着他，不让他到阳台，不让他拿什么太锋利尖锐的东西。

综合来看，他突然间意识紊乱的客观因素大概有：

- 挂科
- 人际关系差

主观因素大概有：

- 现实与梦想的落差
- 迷茫

客观因素第一个是挂科，这是一个很重要的原因。前两个学期他都没有挂科并且成绩还不错。上个学期考试之前，他还来我们宿舍并不炫耀的问我们有什么题不会（毕竟我也是考的了前几名的好不好），充分说明了他当时的自信程度。事与愿违，上个学期的成绩下来后，他挂科了，总成绩排名倒数。

挂科对应的就是主观因素中现实与梦想的落差。原先他是一个成绩并不差的好学生，是一个被选为入党积极分子，马上就可以成为党员的优秀学生，是班里的常委，是宿舍部副部长。他有多重视在学校中的职位从那

一句“宿舍楼里没有睡觉的人都听我指挥，我是宿舍部副部长！”就看得出来。也许他的梦想是当官，做一个有权的人。

对这种梦想挂科带来的是毁灭性的打击。挂一门课总成绩一落千丈，同时只要挂科就不能入党。学生会那边的事情没人清楚，据我所知我们这种三流学校的学生会，部长和副部长差的就很多，如果他在学生会那边受点打击也很惨。

第二个客观因素的人际关系差。

有一次他舍友在商店借他一块钱，他舍友正好没有零钱。他说，我不借一块钱，只借十块钱。然后借给了他舍友十块钱。潜台词就是借一块钱我不好意思找你要！那是舍友啊舍友。像我们宿舍不管关系好不好什么时候计较过几块钱？这不是家庭经济情况好坏的原因好么。

有一次，我们三个人一组打扫教室。我和另外一个人给忘了，他打电话叫我们，当时已经晚了一会儿。然后我们去了之后，看见了啥？他坐在教室里，的椅子上，坐着，玩手机。当时心里一万头草泥马呼啸奔腾而过。我们没来你特喵就不能自己先开始么。后来查教室卫生打扫情况的人还打着官腔说我们不该迟到怎么怎么地。

还听说，他和他们宿舍的人打过架。他嫌他的下铺打游戏影响他睡觉，就直接睡在了他的下铺的床上。当时是夏天，他经常在外面打球，没有洗澡，就直接睡在了人家的床上。两个人看着不爽，就打了起来。可能他只是没有合理的办法表达出自己的需求。

人际关系差不是我的判断，是他的舍友们总结出来的，因为他的舍友们并不是很友好的看待他。

学业崩溃加上人际关系无望。上课上的很不爽，自己平时的努力毁于一旦，学习都会挂科那还学它干吗？（重要的是同学们会不会小看我？）人际关系不是很好，回到宿舍连个说话的人都没有，在宿舍待着岂不是很



郁闷？然而对于我们这种业余生活不丰富的学校和生活风气，整天的行程就两个地方，教室，宿舍。于是导致整个人会迷茫，不知所措，看不到希望，压力大，紧张。（迷茫只是我的判断，毕竟漫无目的的逛宿舍不就是迷茫的体现？）

以上是对那位同学仅有的一些了解和目前已知的一些情况。

我和他的关系没有多好，也并没有在他情绪最并不稳定的时候和他接触过，只是今天早上起床后到他的宿舍看了几分钟。他喘着粗气，偶尔会有一下不寻常的动静，那种只会在电影里看到的不寻常的动静。离得很远就能感受到屋子里面咄咄逼人和不寒而栗的气氛，尽管同在的还有好几个人。

问题是我能确切的想象到他的感受。

我不会说上个学期放寒假回家我差点没哭。

我想象不到复习一个月考5名开外是什么体验。

我不明白做很多题CET4不到400分是什么感受。

我不知道Hello World能给我带来什么。

我不知道我还要单身多久。

难道我离那样也不远了？

[前一篇: 站在巨人的肩膀上写代码——Spl中的三种数据结构解析](#)

[后一篇: Friends.S09E17](#)





smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 站在巨人的肩膀上写代码--Spl中的三种数据结构解析

□ smallyu □ 2017-03-05 □ urlencode

今天身体莫名`get trouble`，心情莫名`bad`。想说什么又没有什么要说的。I want to get a new object?（她不喜欢我怎么办？）嗯? `%e9%9d%b3%e8%8d%a3`

来简单说说Spl中三种数据结构的基本操作，这三种数据结构分别为双向链表（`SplDoubleLinkedList`）、堆栈（`SplStack`）和队列（`SplQueue`）。

### 双向链表（`SplDoubleLinkedList`）

首先实例化对象为`$obj`

```
$obj = new SplDoublyLinkedList();
```

然后我们添加三条数据到双向链表中

```
$obj->push(1);
$obj->push(2);
$obj->push(3);
```

再来添加一条这样的数据

20160111 (2)

20160110 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

```
$obj->unshift(10);
```

这个时候打印一下\$obj

```
print_r($obj);
```

输出的结果会是这样

```
SplDoublyLinkedList Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 0
 [dlist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => 10
 [1] => 1
 [2] => 2
 [3] => 3
)
)
```

对我们看到，1、2和3分别按照次序被添加进了链表对象的数组中，而底部（Bottom）位置的数据则是10，即使用unshift方法添加的数据，这里得知unshift的作用就是添加数据到链表底部。

再调用这个方法

```
$obj->rewind(); // 10
```

输出一下当前指针指向的节点

```
echo 'current: ' . $obj->current();
```

输出的是这个节点

```
current: 10
```

说明双向链表的`rewind`会将指针移动到底部。

我们再试试`next`方法

```
$obj->next(); // 1
```

输出当前指针指向的节点

```
echo 'next node: ' . $obj->current();
```

结果是

```
next node: 1
```

结果明了，会将`current`向顶部移动一个位置。

再来几个测试

```
$obj->next(); // 2
$obj->next(); // 3
$obj->prev(); // 2
echo 'next node: ' . $obj->current(); // 2
$obj->next(); // 3
$obj->next(); //
```

```
echo 'next node: ' . $obj->current(); //
```

代码中反复使用了`next`方法和`prev`方法，每次指针指向的节点在代码中都有注释，并输出了两次来验证正确性，输出结果是正确的

```
next node: 2
```

```
next node:
```

并且我们知道指针超出链表的范围后会返回空值，因此接下来我们可以判断一下当前节点是否有效

```
if($obj->current()){
 echo "Current node valid
";
}else{
 echo "Current node invalid
";
}
```

返回值为

```
Current node invalid
```

或者可以用这样的方式来验证当前节点是否可用

```
if($obj->valid()){
 echo "valid list
";
}else{
 echo "invalid list
";
}
```

返回内容为

valid list

接下来是删除节点的操作，pop方法用于删除当前指针指向的节点，并返回该节点的内容

```
$obj->rewind();

echo "<hr /> Pop value: " . $obj->pop();

print_r($obj);

echo 'current: ' . $obj->current();
```

输出的内容为

Pop value: 3

```
SplDoublyLinkedList Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 0
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => 10
 [1] => 1
 [2] => 2
)
)
```

current: 10

删除节点之前使用rewind重置了指针的位置到Bottom，同时pop删除了Top位置的节点。那么如果current正好指向Top位置会怎样？

```
$obj->next(); // 1
$obj->next(); // 2

// 把Top位置的节点从链表中删除，并返回
echo "<hr /> Pop value: " . $obj->pop() . "
";
echo 'current: ' . $obj->current() . '
'; // 10

print_r($obj);
```

输出

Pop value: 2

current:

```
SplDoublyLinkedList Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 0
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => 10
 [1] => 1
)
)
```

如果current正好指向Top位置，那么调用pop之后current会失效。



最后一个要试的方法是shift，用于把Bottom位置的节点从链表中删除，并返回，执行

```
$obj->shift();
print_r($obj);
```

会只输出

```
SplDoublyLinkedList Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 0
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => 1
)
)
```

另外两种数据结构的操作类似，啊，好懒，直接贴一下，要不然得很长时间。

## 堆栈 (SplStack)

测试代码为

```
<?php

$stack = new SplStack();

$stack->push('a'); // push操作箱堆栈里面放入一个节点到top位置
$stack->push('b');
$stack->push('c');
```

```
echo '<pre>';
print_r($stack);
echo '</pre>';

echo "Bottom: " . $stack->bottom() . "
";
echo "Top: " . $stack->top() . "
";

$stack->offsetSet(0, 'C'); // 堆栈的offset=0是Top所在的位置, offset=1是top位置节点靠近
bottom位置的相邻节点, 以此类推

echo '<pre>';
print_r($stack);
echo '</pre>';

$stack->rewind(); // 双向链表的rewind和堆栈的rewind相反, 堆栈的rewind是的是当前指针指向To
p所在的位置, 而双向链表调用之后指向bottom所在位置
echo 'current: ' . $stack->current() . '
';

$stack->next(); // 堆栈的next操作使指针靠近Bottom位置的下一个节点, 而双向链表是靠近top的下
一个节点
echo 'current: ' . $stack->current() . '
';

echo '<hr />';

// 遍历堆栈
$stack->rewind();
while($stack->valid()){
 echo $stack->key().">". $stack->current() . "
";
 $stack->next(); // next操作不从链表中删除元素
}

// 删除堆栈数据
$popObj = $stack->pop(); // pop操作从堆栈里面提取出最后一个元素 (top位置), 同时在堆栈
里面删除该节点
```

```
echo "Popped object: " . $popObj . "
";

echo '<pre>';
print_r($stack);
echo '</pre>';
```

打印内容为

```
SplStack Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 6
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => a
 [1] => b
 [2] => c
)
)
```

Bottom: a

Top: c

```
SplStack Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 6
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => a
 [1] => b
 [2] => C
)
)
```

```
)

)
```

current: C

current: b

////////////////////////////////////

2=>C

1=>b

0=>a

Poped object: C

```
SplStack Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 6
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => a
 [1] => b
)
)
```

## 队列 (SplQueue)

测试代码为

```
<?php

$obj = new SplQueue();

$obj->enqueue('a'); // 插入一个节点到队列里面的Top位置
$obj->enqueue('b');
$obj->enqueue('c');

echo '<pre>';
print_r($obj);
echo '</pre>';

echo "Bottom: " . $obj->bottom() . "
";
echo "Top: " . $obj->top() . "
";

$obj->offsetSet(0, 'A'); // 队列里面offset=0Bottom所在位置, offset=1是Top所在位置, 以此类推

echo '<pre>';
print_r($obj);
echo '</pre>';

$obj->rewind(); // 队列里面rewind操作是指针指向Bottom所在位置的节点
echo 'current: ' . $obj->current() . '
';

$obj->rewind();
while($obj->valid()){
 echo $obj->key().">". $obj->current() . "
";
 $obj->next(); // next操作是是当前指针指向top方向的下一个节点
}

echo "dequeue obj: " . $obj->dequeue() . "\n"; // dequeue操作从队列中提取bottom位置的节点, 并返回, 同时从队列里面删除该元素
```

```
echo '<pre>';
print_r($obj);
echo '</pre>';
```

打印内容为

```
SplQueue Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 4
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => a
 [1] => b
 [2] => c
)
)
```

Bottom: a

Top: c

```
SplQueue Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 4
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => A
 [1] => b
 [2] => c
)
)
```

```
)
```

current: A

0=>A

1=>b

2=>c

dequeue obj: A

```
SplQueue Object
(
 [flags:SplDoublyLinkedList:private] => 4
 [dllist:SplDoublyLinkedList:private] => Array
 (
 [0] => b
 [1] => c
)
)
```

The End.

[前一篇](#): 一个简单的对于Mysql的PDO操作类（PHP）

[后一篇](#): 风决定要走，云怎么挽留



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 一个简单的对于Mysql的PDO操作类 PHP

□ smallyu □ 2017-03-03 □ PHP PDO

类结构本身稍微混乱 方法没有规章 这是缺点。

PDOMysql.class.php

```
<?php
```

```
define("DB_HOST", "localhost");
define("DB_USER", 'root');
define("DB_PWD", 'root');
define("DB_NAME", 'minyy');
define("DB_PORT", '3306');
define("DB_TYPE", 'mysql');
define("DB_CHARSET", 'utf8');
```

```
class PDOMySQL{
```

```
 public static $config = array(); // 设置连接参数 配置信息
 public static $link = null; // 保存连接标志符
 public static $pconnect = false; // 是否开启长连接
 public static $dbVersion = null; // 保存数据库版本
 public static $connected = false; // 是否连接成功
 public static $PDOStatement = null; // 保存PDOStatement对象
 public static $queryStr = null; // 保存最后执行的操作
 public static $error = null; // 报错错误信息
 public static $lastInsertId = 0; // 保存上一步插入操作产生AUTO_INCREMENT
 public static $numRows = 0; // 上一步操作产生受影响的记录条数
```



20160110 (2)

20160109 (3)

20160901 (1)

20160801 (6)

20160701 (1)

20160601 (4)

20160501 (4)

```
/**
 * 构造函数实现连接数据库
 * @param array $dbConfig 配置项参数
 */
public function __construct($dbConfig = ''){
 if(!class_exists("PDO")){
 self::throw_exception('不支持PDO 请先开启');
 }
 if(!$dbConfig || !is_array($dbConfig)){
 $dbConfig = array(
 'hostname' => DB_HOST,
 'username' => DB_USER,
 'password' => DB_PWD,
 'database' => DB_NAME,
 'hostport' => DB_PORT,
 'dbms' => DB_TYPE,
 'dsn' => DB_TYPE.':host="'.DB_HOST.'";dbname="'.DB_NAME,
);
 }
 if(empty($dbConfig['hostname'])) self::throw_exception('没有定义数据库配置')
;

 self::$config = $dbConfig;
 if(empty(self::$config['params'])) self::$config['params'] = array();
 if(!isset(self::$link)){
 $configs = self::$config;
 if(self::$pconnect){
 // 开启长连接 添加到配置数组中
 $configs['params'][constant("PDO::ATTR_PERSISTENT")] = true;
 }
 try{
 self::$link = new PDO($configs['dsn'], $configs['username'], $con
figs['password'], $configs['params']);
```

```

 } catch (PDOException $e) {
 self::throw_exception($e->getMessage());
 }
 if (!self::$link) {
 self::throw_exception('PDO连接错误');
 return false;
 }
 self::$link->exec('SET NAMES '.DB_CHARSET);
 self::$dbVersion = self::$link->getAttribute(constant("PDO::ATTR_SERVER_VERSION"));
 self::$connected = true;
 unset($configs);
 }
}

/**
 * 得到所有记录
 * @param string $sql SQL语句
 * @return array 得到所有数据
 */
public static function getAll($sql = null) {
 if ($sql) {
 self::query($sql);
 }
 $result = self::$PDOStatement->fetchAll(constant("PDO::FETCH_ASSOC"));
 return $result;
}

/**
 * 得到结果集中的一条记录
 * @param string $sql sql语句
 * @return array 返回一条数据
 */
public static function getRow($sql = null) {

```

```

 if($sql != null){
 self::query($sql);
 }
 $result = self::$PDOStatement->fetch(constant("PDO::FETCH_ASSOC"));
 return $result;
 }

 /**
 * 根据主键查找记录
 * @param string $tableName 表名
 * @param string $priId 主键id
 * @param string $field 查询项
 * @return array 一条记录
 */
 public static function findById($tableName, $priId, $field=''){
 $sql = "SELECT * FROM %s WHERE id=%d";
 return self::getRow(sprintf($sql, self::parseField($field), $tableName, $priId));
 }

 /**
 * 执行普通查询
 * @param string $tables 查询表名
 * @param string $where where
 * @param string $fields 要查询字段
 * @param string $group group by
 * @param string $having having
 * @param string $order order
 * @param string $limit limit
 * @return array [description]
 */
 public static function find($tables, $where = null, $fields = '*', $group = null, $having = null, $order = null, $limit = null){
 $sql = 'SELECT ' . self::parseField($fields) . ' FROM ' . $tables

```

```

 .self::parseWhere($where)
 .self::parseGroup($group)
 .self::parseHaving($having)
 .self::parseOrder($order)
 .self::parseLimit($limit);
 $dataAll = self::getAll($sql);

 return count($dataAll)==1 ? $dataAll[0] : $dataAll;
}

/**
 * 添加记录的操作
 * @param array $data 要添加的内容
 * @param int $table 受影响的条数
 */
public static function add($data, $table){
 $keys = array_keys($data);
 array_walk($keys,array('PDOMySQL','addSpecilChar'));
 $fieldsStr=join(',',$keys);
 $values="".join("','",array_values($data))."";
 $sql = "INSERT {$table}({$fieldsStr}) VALUES({$values})";
 return self::execute($sql);
}

/**
 * 更新记录
 * @param array $data 要更新内容
 * @param string $table 表名
 * @param string $where 条件
 * @param string $order 排序
 * @param string $limit 限制
 * @return int 受影响条数
 */
public static function update($data, $table, $where = null, $order = null, $l

```

```

 limit = null){
 $sets = '';
 foreach ($data as $key => $val) {
 $sets .= $key."='".$val."',";
 }
 $sets = rtrim($sets,',');
 $sql = "UPDATE {$table} SET {$sets} ".self::parseWhere($where).self::parseOrder($order).self::parseLimit($limit);
 return self::execute($sql);
 }

 /**
 * 解析字段
 * @param string $fields 字段
 * @return string 解析后的字段
 */
 public static function parseField($fields){
 if(is_array($fields)){
 array_walk($fields, array('PDOMySQL', 'addSpecilChar'));
 $fieldsStr = implode(',',$fields);
 }elseif(is_string($fields) && !empty($fields)){
 if(strpos($fields, '`') === false){
 $fields = explode(',', $fields);
 array_walk($fields, array('PDOMySQL', 'addSpecilChar'));
 $fieldsStr = implode(',',$fields);
 }else{
 $fieldsStr = $fields;
 }
 }else{
 $fieldsStr = '*';
 }
 return $fieldsStr;
 }
 }

```

```
/**
 * 删除操作
 * @param string $table 表名
 * @param string $where 条件
 * @param string $order 排序
 * @param integer $limit 限制
 * @return integer 受影响条数
 */
public static function delete($table, $where=null, $order=null, $limit=0){
 $sql = "DELETE FROM {$table} ".self::parseWhere($where).self::parseOrder(
$order).self::parseLimit($limit);
 return self::execute($sql);
}

/**
 * 得到最后执行的sql语句
 * @return string sql语句
 */
public static function getLastSql(){
 $link=self::$link;
 if(!$link) return false;
 return self::$queryStr;
}

/**
 * 得到插入操作产生的AUTO_INCREMENT
 * @return int 被操作id
 */
public static function getLastInsertId(){
 $link=self::$link;
 if(!$link) return false;
 return self::$lastInsertId;
}
```

```

/**
 * 得到数据库的版本
 * @return float 数据库版本
 */
public static function getDbVersion(){
 $link=self::$link;
 if(!$link) return false;
 return self::$dbVersion;
}

/**
 * 得到数据库中的数据表
 * @return array 所有数据表
 */
public static function showTbales(){
 $tables = [];
 if(self::query("SHOW TABLES")){
 $result = self::getAll();
 foreach ($result as $key => $value) {
 $tables[$key]=current($value);
 }
 }
 return $tables;
}

/**
 * 解析where字段
 * @param string $where 字段
 * @return string 解析后的字段
 */
public static function parseWhere($where){
 $whereStr = '';
 if(is_string($where) && !empty($where)){
 $whereStr = $where;
 }
}

```

```

 }
 return empty($whereStr) ? '' : ' WHERE '.$whereStr;
}

/**
 * 解析分组字段group by
 * @param string $group 字段
 * @return string 解析后的字段
 */
public static function parseGroup($group){
 $groupStr = '';
 if(is_array($group)){
 $groupStr .= ' GROUP BY '.implode(',', $group);
 }elseif(is_string($group) && !empty($group)){
 $groupStr .= ' GROUP BY '.$group;
 }
 return empty($groupStr) ? '' : $groupStr;
}

/**
 * 对分组进行二次筛选
 * @param string $having 字段
 * @return string 解析后的字段
 */
public static function parseHaving($having){
 $havingStr = '';
 if(is_string($having) && !empty($having)){
 $havingStr = ' HAVING '.$having;
 }
 return $havingStr;
}

/**
 * 解析order by

```



```

* @param string $order 字段
* @return string 解析后的字段
*/
public static function parseOrder($order){
 $orderStr = '';
 if(is_array($order)){
 $orderStr .= ' ORDER BY '.join(',',$order);
 }elseif(is_string($order) && !empty($order)){
 $orderStr .= ' ORDER BY '.$order;
 }
 return $orderStr;
}

/**
* 解析limit
* @param string $limit 字段
* @return string 解析后的字段
*/
public static function parseLimit($limit){
 $limitStr = '';
 if(is_array($limit)){
 if(count($limit) > 1){
 $limitStr = ' LIMIT '.$limit[0].','.$limit[1];
 }else{
 $limitStr = ' LIMIT '.$limit[0];
 }
 }elseif(!empty($limit)){
 $limitStr .= ' LIMIT '.$limit;
 }
 return $limitStr;
}

/**
* 通过反引号引用字段

```

```

 * @param string &$value 不同类型字段
 */
 public static function addSpecilChar(&$value){
 if($value === '*' || strpos($value, '.') != false || strpos($value, '`')
!= false){
 // 不做处理
 }elseif(strpos($value, '`') === false){
 $value = '`'.trim($value).`.`;
 }
 return $value;
 }

 /**
 * 执行增删改操作 返回受影响的记录条数
 * @param string $sql sql语句
 * @return int 受影响条数
 */
 public static function execute($sql = null){
 $link = self::$link;
 if(!$link) return false;
 self::$queryStr = $sql;
 if(!empty(self::$PDOStatement)) self::free();
 $result = $link->exec(self::$queryStr);
 self::haveErrorThrowException();
 if($result){
 self::$lastInsertId = $link->lastInsertId();
 self::$numRows = $result;
 return self::$numRows;
 }else{
 return false;
 }
 }

 /**

```

```

* 释放结果集
* @return null null
*/
public static function free(){
 self::$PDOStatement = null;
}

public static function query($sql = ''){
 $link = self::$link;
 if(!$link) return false;
 // 判断之前是否有结果集 如果有 释放结果集
 if(!empty(self::$PDOStatement)) self::free();
 self::$queryStr = $sql;
 self::$PDOStatement = $link->prepare(self::$queryStr);
 $res = self::$PDOStatement->execute();
 self::haveErrorThrowException();
 return $res;
}

public static function haveErrorThrowException(){
 $obj = empty(self::$PDOStatement) ? self::$link : self::$PDOStatement;
 $arrError = $obj->errorInfo();
 if($arrError[0] != '00000'){
 self::$error = 'SQLStatus: '.$arrError[0].'
>SQLError: '.$arrError[2].'
>Error SQL: '.self::$queryStr;
 self::throw_exception(self::$error);
 return false;
 }
 if(self::$queryStr == ''){
 self::throw_exception('没有执行的SQL语句');
 return false;
 }
}
}

```

```

/**
 * 自定义错误处理
 * @param string $errMsg 错误信息
 * @return null null
 */
public static function throw_exception($errMsg){
 echo $errMsg;
}

/**
 * 销毁连接对象 关闭数据库
 * @return null null
 */
public static function close(){
 self::$link = null;
}
}

```

在场景中这样来使用 注释后的内容分别用来测试不同方法

index.php

```

<?php

$PDOMySQL = new PDOMySQL();

// 查询全部记录
$sql = 'SELECT * FROM cheat_exam';
$res = $PDOMySQL->getAll($sql);

// 查询一条记录
$sql = 'SELECT * FROM cheat_exam WHERE id=1';
$res = $PDOMySQL->getRow($sql);

```

```
// 插入一条记录
$sql = 'INSERT cheat_exam(name) VALUES (1)';
$res = $PDOMySQL->execute($sql);
echo $PDOMySQL::$lastInsertId;

// 删除一条记录
$sql = 'DELETE FROM cheat_exam WHERE id=115';
$res = $PDOMySQL->execute($sql);

// 更新一条记录
$sql = 'UPDATE arr SET name="1" WHERE id=1';
$res = $PDOMySQL->execute($sql);

// 根据主键查询一条记录
$tabName = 'cheat_exam';
$priId = 1;
$fields='subject,name';
$fields = array('subject','name');
$res = $PDOMySQL->findById($tabName, $priId, $fields);

// 执行普通查询
$tables = 'cheat_exam';
$res = $PDOMySQL->find($tables);
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30');
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30', 'subject,name');
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30', '*', 'subject');
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30', '*', 'subject', 'count(*)>=8');
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30', '*', '', '', 'id desc');
$res = $PDOMySQL->find($tables, 'id>=30', '*', '', '', 'id desc', 5);

// 更新一条记录
$data = [
 'subject' => 'imooc',
```

```

 'name' => 'name'
];
 $table = "cheat_exam";
 $res = $PDOMySQL->add($data, $table);
 // 也是更新操作
 $data = [
 'subject' => 'imooc',
 'name' => 'name'
];
 $table = "cheat_exam";
 $res = $PDOMySQL->update($data, $table, 'id<=3', 'id desc', 5);

 // 删除操作
 $table = "cheat_exam";
 $res = $PDOMySQL->delete($table, 'id<3');

 // 得到数据表
 $res = $PDOMySQL->showTbales();

 print_r($res);

```

会打印出不同结果。

The End.

[前一篇](#): [PHP-GTK初体验](#) [用最简单的方式运行环境](#) [并实现Hello World](#)

[后一篇](#): [站在巨人的肩膀上写代码——Spl中的三种数据结构解析](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## PHP-GTK初体验：用最简单的方式运行环境，并实现Hello World

□ smallyu □ 2017-02-22 □ GTK

首先用最简单的方式把php-gtk运行起来，在gtk扩展官网（<http://gtk.php.net/>）下载Binaries版本：

点击链接直接下载：<http://gtk.php.net/distributions/PHP55-GTK2.zip>（PHP-GTK-2.0.1 PHP 5.5）

官方文档提供了三种安装扩展的方式，

1. 使用Gnope
2. 手动安装
3. 使用CVS编译

事实上我们在下载.zip压缩包后解压到任意文件夹下，不需要任何配置或者编译行为。（如果只是先体验一下GTK实现的GUI窗口）

一段简单的Hello World脚本

在任意目录下新建一个文件，后缀名为.phpw，比如hello.phpw，编辑文件，写入以下代码：

```
<?php
if (!class_exists('gtk')) {
```

|              |
|--------------|
| 20160110 (2) |
| 20160110 (3) |
| 2016090 (1)  |
| 2016080 (6)  |
| 2016070 (1)  |
| 2016060 (4)  |
| 2016050 (4)  |

```

 die("Please load the php-gtk2 module in your php.ini\r\n");
 }

 $wnd = new GtkWindow();
 $wnd->set_title('Hello world');
 $wnd->connect_simple('destroy', array('gtk', 'main_quit'));

 $lblHello = new GtkLabel("Just wanted to say\r\n'Hello world!'");
 $wnd->add($lblHello);

 $wnd->show_all();
 Gtk::main();
 ?>


```

保存后，右击文件>选择打开方式>其它应用>在这台电脑上浏览应用，选择我们下载并解压好的文件夹下的 php-win.exe 来执行文件，

|                                                                                                            |                 |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|
|  php.exe                  | 2014/3/6 0:32   | 应用程序             | 64 KB    |
|  php.gif                  | 2014/3/6 0:32   | GIF 文件           | 3 KB     |
|  php.ini                  | 2014/4/6 7:40   | 配置设置             | 72 KB    |
|  php.ini-development      | 2014/3/6 0:32   | INI-DEVELOPME... | 70 KB    |
|  php5.dll               | 2014/3/6 0:32   | 应用程序扩展           | 5,919 KB |
|  php-cgi.exe            | 2014/3/6 0:32   | 应用程序             | 51 KB    |
|  <b>php-win.exe</b>     | 2014/3/6 0:32   | 应用程序             | 27 KB    |
|  readme-redist-bins.txt | 2014/3/6 0:32   | TXT 文件           | 21 KB    |
|  snapshot.txt           | 2014/3/6 0:32   | TXT 文件           | 4 KB     |
|  ssleay32.dll           | 2014/3/6 0:32   | 应用程序扩展           | 264 KB   |
|  unins000.dat           | 2015/5/25 14:30 | DAT - MPEG 电...  | 76 KB    |
|  unins000.exe           | 2015/5/25 13:49 | 应用程序             | 705 KB   |

就可以得到这样的运行结果：



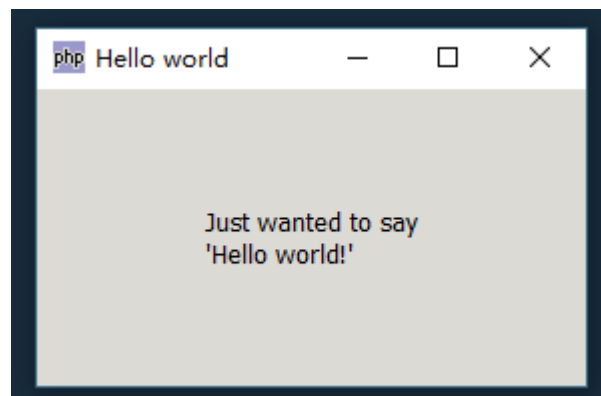

检查**PHP-GTK**是否可用

```
if (!class_exists('gtk')) {
 die("Please load the php-gtk2 module in your php.ini\r\n");
}
```

这里我们通过检查`gtk`类是否存在来确定**PHP-GTK**是否可用。不像**PHP 4**和**PHP-GTK 1**，你不应该通过`d1()`尝试加载**PHP-GTK**模块，因为这在**PHP 5**中是过时的，不应该用于新代码的编写。所以我们打印一个信息，如果模块不可用，就由用户来启用它。

创建一个窗口

```
$wnd = new GtkWindow();
```

创建一个窗口就像实例化一个新的对象一样简单：变量`$wnd`得到了新对象的引用。如果你已经使用**PHP 4**和**PHP-GTK 1**，你可以在关键词`new`之前不使用`&`符号，因为在**PHP 5**中它会被自动创建。

设置窗口标题

```
$wnd->set_title('Hello world');
```

为了使窗口在任务栏中更容易被认出，我们设置了标题，仅仅调用了对象的一个方法。

使关闭（操作）变得干净

```
$wnd->connect_simple('destroy', array('gtk', 'main_quit'));
```

这是代码中第一段稍有意思的部分：参数`'destroy'`传递到了静态方法`Gtk::main_quit`中。它告诉GTK当窗口被关闭或者销毁的时候退出主循环。（后面会提到关于主循环的内容）

创建一个展示文本的标签

```
$lblHello = new GtkLabel("Just wanted to say\r\n'Hello world!'");
```

和上面一样，我们创建了一个新的部件。这次我们想要展示一小段文本，`GtkLabel`类可以完美的实现这个任务。

添加标签到窗口

```
$wnd->add($lblHello);
```

我们直接把标签添加到了窗口。

设置窗口为可见的

```
$wnd->show_all();
```

到现在，我们在屏幕上看不见任何内容。为了使窗口可见，必须调用`show()`方法，它将会使窗口可见，但不是标签——我们在标签之上（也就是窗口对象上）调用`show()`。如果你有多个控件比如按钮、复选框或者其它窗口部件不方便一一调用，可以使用`show_all()`方法来显示所有可见的部件。

开启主循环


```
Gtk::main();
```

在设置完所有配置项之后，我们需要确定窗口停留在打开状态并且会对用户的行为进行反馈。一段普通的PHP脚本在文件执行结束后会停止，因此需要启动GTK主循环。它会保持应用处于运行状态并且会回应用户事件。如果事件发生，它会执行相应的回调。

（原内容：<http://gtk.php.net/manual/en/html/tutorials/tutorials.helloworld.html>）

更加先进的**Hello World**脚本

下面的参考内容会比上面的hello world脚本实现更多的功能。这里我们创建了一个登陆框，可以由用户来输入用户名和密码。当用户点击登陆，如果用户名或者密码为空，文本域可以检查错误并显示。

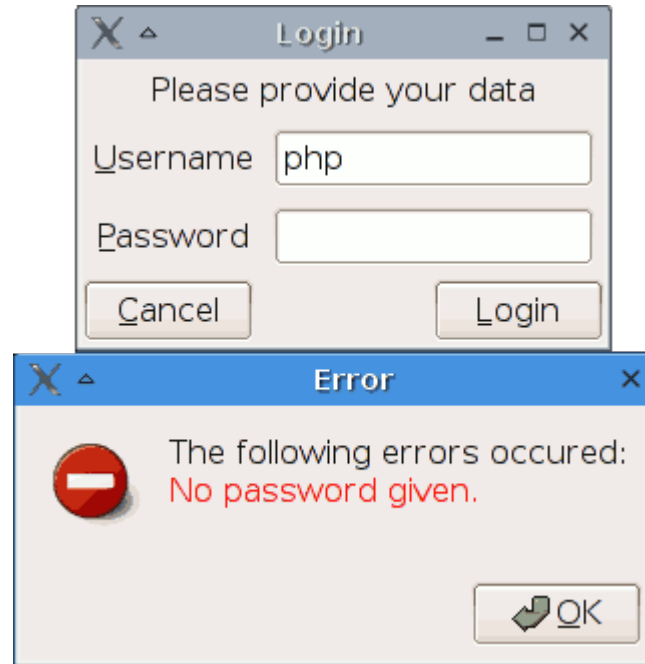

首先我们先创建一个窗口，设置标题并设置当窗口销毁停止主循环（上面已经实现过）：

```
$wnd = new GtkWindow();
$wnd->set_title('Login');
$wnd->connect_simple('destroy', array('gtk', 'main_quit'));
```

接下来我们的任务是创建所有要显示的部件，先是两个文本域用户名和密码：

```
$txtUsername = new GtkEntry();
$txtPassword = new GtkEntry();
```

我们要分别给两个文本域一个描述的标签：

```
// 第二个参数意思是把下划线解析为下划线
$lblUsername = new GtkLabel('_Username', true);
$lblPassword = new GtkLabel('_Password', true);
```

最后我们需要两个按钮，登录和取消：

```
$btnLogin = new GtkButton('_Login');
$btnCancel = new GtkButton('_Cancel');
```

你可能注意到`GtkLabel`类的构造函数中通过第二个参数设置解析下划线\_为一个字符，但是`GtkButton`类中并没有，因为它会自动设置，这一点是需要记忆的。

现在标签需要知道哪个行为被激活时使用哪个相应的内容，这样来做：

```
$lblUsername->set_mnemonic_widget($txtUsername);
$lblPassword->set_mnemonic_widget($txtPassword);
```

然后我们要决定哪个按钮被点击对应哪个事件。取消按钮会关闭窗口，结束程序，登录按钮会检查文本域是否为空等一系列操作：

```
$btnCancel->connect_simple('clicked', array($wnd, 'destroy'));
$btnLogin ->connect_simple('clicked', 'login', $wnd, $txtUsername, $txtPassword);
```

我们把三个参数`$wnd`、`$txtUsername`和`$txtPassword`传递给了登录函数，接下来的操作会用它们从文本域获取值，并且在所有工作结束后关闭窗口。

现在我们创建了我们需要的所有按钮，它们被添加到了窗口。`GtkWindow`库是功能容器，它可以捆绑为一个单独的部件，所以我们需要这个容器来更好的展示我们的其它元素。这里决定使用`GtkTable`，它可以保

持标签在一列，紧随其后的是确定域：

```
$tbl = new GtkTable(3, 2);
$tbl->attach($lblCredit, 0, 2, 0, 1);
$tbl->attach($lblUsername, 0, 1, 1, 2);
$tbl->attach($txtUsername, 1, 2, 1, 2);
$tbl->attach($lblPassword, 0, 1, 2, 3);
$tbl->attach($txtPassword, 1, 2, 2, 3);
```

（\$lblCredit 仅仅是一个消息标签），按钮有它们自己的 `GtkHButtonBox` 类，因为这个允许它们更美观的布局多个按钮：

```
$bbox = new GtkHButtonBox();
$bbox->set_layout(Gtk::BUTTONBOX_EDGE);
$bbox->add($btnCancel);
$bbox->add($btnLogin);
```

对于布局最后要做的事情是把表格和按钮添加到窗口。没有直接的方法，因为 `GtkWindow` 是一个 `GtkBin`（类库？），只能包含一个部件。所以我们需要另外的容器，这次用 `GtkVBox`：

```
$vbox = new GtkVBox();
$vbox->pack_start($tbl);
$vbox->pack_start($bbox);
```

它们所有都需要显示：

```
$wnd->add($vbox);
$wnd->show_all();
Gtk::main();
```

最后要做的事情，是当用户点击登陆按钮时候的回调事件。它需要检查用户名和密码是否为空，如果它们长度为0，则显示错误信息。如果一切ok，窗口将会关闭并且程序会继续运行来加载主窗口。

从部件获取文本很简单，我们用GtkEntry的get\_text()方法就能实现：

```
$strUsername = $txtUsername->get_text();
$strPassword = $txtPassword->get_text();
```

检查工作可以用平常的php函数。如果发生错误就显示一个带有错误消息的信息。GtkMessageDialog来完成这些工作是理想的，它可以自动创建图标和按钮（确认，是或否）：

```
$dialog = new GtkMessageDialog($wnd, Gtk::DIALOG_MODAL, Gtk::MESSAGE_ERROR, Gtk::
BUTTONS_OK, $errors);
$dialog->set_markup("The following errors occurred:\r\n" .
$errors . "");
$dialog->run();
$dialog->destroy();
```

现在可以确定你把登录功能函数放到了主循环中并使其运行。

完整代码

```
<?php
/**
 * Here we create a login window.
 * It has a username and a password field, and a
 * Cancel and Login button. Some error checking
 * is being done when the user clicks "Login".
 */
```

```

if (!class_exists('gtk')) {
 die("Please load the php-gtk2 module in your php.ini\r\n");
}

/**
 * This function gets called as soon as the user
 * clicks on the Login button.
 *
 * @param GtkWindow $wnd The login window, needed to close it
 * when all is ok
 * @param GtkEntry $txtUsername The username text field, used to get
 * the username
 * @param GtkEntry $txtPassword The password widget to retrieve the
 * password
 */
function login(GtkWindow $wnd, GtkEntry $txtUsername, GtkEntry $txtPassword)
{
 //fetch the values from the widgets into variables
 $strUsername = $txtUsername->get_text();
 $strPassword = $txtPassword->get_text();

 //Do some error checking
 $errors = null;
 if (strlen($strUsername) == 0) {
 $errors .= "Username is missing.\r\n";
 }
 if (strlen($strPassword) == 0) {
 $errors .= "No password given.\r\n";
 }

 if ($errors != null) {
 //There was at least one error.
 //We show a message box with the errors
 $dialog = new GtkMessageDialog($wnd, Gtk::DIALOG_MODAL,

```



```

 Gtk::MESSAGE_ERROR, Gtk::BUTTONS_OK, $errors);
 $dialog->set_markup(
 "The following errors occurred:\r\n"
 . "" . $errors . ""
);
 $dialog->run();
 $dialog->destroy();
 } else {
 //No error. You would need to hide the dialog now
 //instead of destroying it (because when you destroy it,
 //Gtk::main_quit() gets called) and show the main window
 $wnd->destroy();
 }
}

//Create the login window
$wnd = new GtkWindow();
$wnd->set_title('Login');
//Close the main loop when the window is destroyed
$wnd->connect_simple('destroy', array('gtk', 'main_quit'));

//Set up all the widgets we need
$lblCredit = new GtkLabel('Please provide your data');
//The second parameter says that the underscore should be parsed as underline
$lblUsername = new GtkLabel('_Username', true);
$lblPassword = new GtkLabel('_Password', true);
$txtUsername = new GtkEntry();
$txtPassword = new GtkEntry();
$btnLogin = new GtkButton('_Login');
$btnCancel = new GtkButton('_Cancel');

//Which widget should be activated when the

```

```
// mnemonic (Alt+U or Alt+P) is pressed?
$lblUsername->set_mnemonic_widget($txtUsername);
$lblPassword->set_mnemonic_widget($txtPassword);
//Hide the password
//$txtPassword->set_invisible_char('*');

//Destroy the window when the user clicks Cancel
$btnCancel->connect_simple('clicked', array($wnd, 'destroy'));
//Call the login function when the user clicks on Login
$btnLogin->connect_simple('clicked', 'login', $wnd, $txtUsername, $txtPassword);

//Lay out all the widgets in the table
$tbl = new GtkTable(3, 2);
$tbl->attach($lblCredit, 0, 2, 0, 1);
$tbl->attach($lblUsername, 0, 1, 1, 2);
$tbl->attach($txtUsername, 1, 2, 1, 2);
$tbl->attach($lblPassword, 0, 1, 2, 3);
$tbl->attach($txtPassword, 1, 2, 2, 3);

//Add the buttons to a button box
$bbox = new GtkHButtonBox();
$bbox->set_layout(Gtk::BUTTONBOX_EDGE);
$bbox->add($btnCancel);
$bbox->add($btnLogin);

//Add the table and the button box to a vbox
$vbox = new GtkVBox();
$vbox->pack_start($tbl);
$vbox->pack_start($bbox);

//Add the vbox to the window
```

```
$wnd->add($vbox);
//Show all widgets
$wnd->show_all();
//Start the main loop
Gtk::main();
?>
```

(原内容: <http://gtk.php.net/manual/en/html/tutorials/tutorials.helloadvanced.html>)

The End.

上一篇: [PHP写简单爬虫抓取太工教务处通告中的, 考试作弊学生名单](#)

后一篇: [一个简单的对于MySQL的PDO操作类 \(PHP\)](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## PHP写简单爬虫抓取太工教务处通告中的，考试作弊学生名单

□ smallyu □ 2017-02-19 □ PHP 爬虫

目标是太原工业学院（tit）教务处（<http://jwc.tit.edu.cn>）通告栏信息中考试作弊学生的名单。

过程中涉及到的内容有：

- curl获取页面内容
- 正则表达式匹配目标内容
- 相关字符串处理函数整理数据
- mysql数据库基本操作

首先打开教务处最新一条考试作弊通告，查看页面源代码，内容类似于：



一、curl请求一共需要四个步骤：

1. 初始化会话请求
2. 设置请求选项，包括具体的url
3. 执行一个curl会话并且获得相关回复
4. 释放curl句柄，关闭一个curl会话

涉及到的四个函数分别为：

```
curl_init();
curl_setopt();
curl_exec();
curl_close();
```

略过一些内容后就可以拿到以字符串形式返回的包含页面内容的变量\$response。

二、然后写正则表达式结合一些函数来分离出所需信息，涉及到的函数有：

```
preg_replace();
```

好像就这一个，功能很强大。关于正则表达式可以用这个在线工具：<http://regexpal.isbadguy.com/>

三、再然后整理数据，也就使用这个函数：

```
substr();
```

以数组形式返回整齐的数据。

四、最后就要把数据储存在mysql，表的结构是：（资源小浪费）

| Field   | Type            | Null | Key | Default | Extra          |
|---------|-----------------|------|-----|---------|----------------|
| id      | int(6) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| stuId   | int(11)         | YES  |     | NULL    |                |
| date    | date            | YES  |     | NULL    |                |
| subject | tinytext        | YES  |     | NULL    |                |
| name    | tinytext        | YES  |     | NULL    |                |

基本步骤之后可以拿到包含一个页面所需数据的数组。最终执行需要重复执行这些基本步骤很多（3013）次。

过程中用ob缓存来实时输出内容反馈到浏览器：

```
ob_flush();
flush();
```

完整代码

```
<?php

set_time_limit(0); // 设置PHP最长执行时间

$times = 3013;
while($times > 0){
 $url = "http://jwc.tit.edu.cn/info/news/content/".$times.".htm";
 echo $url."
";
 $res = curl($url);
 if($res){
```

```

 $data = getData($res);
 if($data){
 $data = infoArr($data);
 saveData($data);
 }
 }else{
 $times++;
 }
 ob_flush(); // 从缓存中输出内容
 flush(); // 刷出缓存内容到浏览器
 sleep(1); // 延时1s执行
 $times--;
}

function curl($url = "http://www.baidu.com"){
 // 1.初始化会话请求
 $ch = curl_init();
 // 2.设置请求选项, 包括具体的url
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); // 需要获取的 URL 地址, 也可以在curl_init
 ()初始化会话的时候
 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); // TRUE 将curl_exec()获取的信息
 以字符串返回, 而不是直接输出
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); // 启用时会将头文件的信息作为数据流输出 (到
 页面)
 curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30); // 连接超时时长
 curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30); // 执行超时时长
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_0); //强制协议为1.0
 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Expect: ")); //头部要送出'Expect: '
 curl_setopt($ch, CURLOPT_IPRESOLVE, CURL_IPRESOLVE_V4); //强制使用IPV4协议解析
 域名
 // 3.执行一个curl会话并且获得相关回复
 $response = curl_exec($ch);
 if($response === false){
 return 0;
 }
}

```



```
}
// 4.释放curl句柄, 关闭一个curl会话
curl_close($ch);

return $response;
}

function getData($response = ''){

 // 过滤html标签
 $replace_pattern = '/<[^>]*>/x';
 $str_replace = preg_replace($replace_pattern, '', $response);

 // 获取日期
 $dates = [];
 $date_pattern = '/\d{1,4}年\d{1,2}月\d{1,2}日/u';
 preg_match_all($date_pattern, $str_replace, $dates);

 if(empty($dates[0])){
 return 0;
 }

 foreach ($dates as $value) {
 foreach ($value as $v) {
 $v = str_replace(array('年','月','日'), array('-', '-', ''), $v);
 $date[] = $v;
 }
 }

 // 获取科目
 $subjects = [];
 $subject_pattern = '/《[^《|太】]*》/u';
 preg_match_all($subject_pattern, $str_replace, $subjects);
```

```
if(empty($subjects[0])){
 return 0;
}

foreach ($subjects as $value) {
 foreach ($value as $v) {
 $subject[] = $v;
 }
}

// 获取学号姓名
$students = [];
$students_pattern = '/\d{7,9}(班)?\d{0,2}(号)?[^\d\w\s,)]{6,9}/x';
preg_match_all($students_pattern, $str_replace, $students);

if(empty($students[0])){
 return 0;
}

$students=$students[0];

foreach($students as $info){
 $info = str_replace(array('班','号','在','\、'), '', $info);
 $stuId[] = substr($info, 0, 9);
 $name[] = substr($info, 9, 11);
}

$data['date'] = $date;
$data['subject'] = $subject;
$data['stuId'] = $stuId;
$data['name'] = $name;

return $data;
}
```

```
function infoArr($data = []){
 $dateNum = count($data['date']);
 $subNum = count($data['subject']);
 $idNum = count($data['stuId']);
 $nameNum = count($data['name']);

 // 如果日期数目为1, 其它不为1
 if($dateNum == 1){
 for($i = 0; $i < $idNum - 1; $i++){
 $data['date'][$i+1] = $data['date'][$i];
 }
 }

 // 如果课程数为1, 人数不为1
 if($subNum == 1 && $idNum != 1){
 for($i = 0; $i < $idNum - 1; $i++){
 $data['date'][$i+1] = $data['date'][$i];
 $data['subject'][$i+1] = $data['subject'][$i];
 }
 }

 // 如果课程数大于1, 人数大于课程数
 if($subNum > 1 && $idNum > $subNum){
 for($i = 0; $i < $idNum-1; $i++){
 if(substr($data['stuId'][$i], 0, 5) == substr($data['stuId'][$i+1], 0
, 5)){
 for($j = $idNum-1; $j > $i; $j--){
 $data['subject'][$j] = $data['subject'][$j-1];
 $data['date'][$j] = $data['date'][$j-1];
 }
 }
 }
 }

 // 暂时忽略其它情况
```

```

 return $data;
 }

function saveData($data = []){

 $mysql_host = 'localhost';
 $mysql_username = 'root';
 $mysql_password = 'root';
 $mysql_db = 'minyy';
 $mysql_table = 'cheat_exam';

 $link = mysql_connect($mysql_host, $mysql_username, $mysql_password);
 mysql_select_db($mysql_db, $link);
 mysql_query("set names utf8");
 $sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $mysql_table(
 id int(6) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 PRIMARY KEY(id),
 stuId int(11),
 date date,
 subject tinytext,
 name tinytext
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1";
 mysql_query($sql);

 $times = count($data['stuId']);

 for($i = 0; $i < 1; $i++){

 $stuId = $data['stuId'][$i];
 $date = ''. $data['date'][$i].'';
 $subject = ''. $data['subject'][$i].'';
 $name = ''. $data['name'][$i].'';
 }
}

```

```
$sql = "SELECT * FROM $mysql_table WHERE stuId={$data['stuId'][$i]}";
$res = mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
if(!$res){
 $sql = "INSERT INTO $mysql_table (stuId, date, subject, name) VALUES
($stuId, $date, $subject, $name)";
 mysql_query($sql);
}
}
return 1;
}
```

事实上是比较简单的一段小程序。


执行后的页面会不断显示出一个一个网址。（忘了截图）

（由于网速慢）程序跑了很多（10? ）个小时。


一共抓到106条数据，手工删掉几条非法数据后还剩98条。数据样本有点小啊。

| 浏览 | 结构 | SQL | 搜索 | 插入 | 导出        | 导入         | 操作               | 触发器 |        |
|----|----|-----|----|----|-----------|------------|------------------|-----|--------|
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 1  | 142074241 | 2017-01-11 | 《电工技术》           |     | 王嘉伟    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 2  | 152074106 | 2017-01-10 | 《化工原理》           |     | 刘金宗    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 3  | 162074409 | 2017-01-07 | 《基础化学》           |     | 刘志伟    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 4  | 132112208 | 2017-01-07 | 《中外设计史》          |     | 冯治博    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 5  | 152012312 | 2017-01-07 | 《线性代数B》          |     | 辛振华    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 6  | 152066239 | 2017-01-06 | 《概率论与数理统计》       |     | 马宇鑫    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 7  | 152062232 | 2017-01-04 | 《大学英语3（1）》       |     | 钟潇抄    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 8  | 162056208 | 2017-01-04 | 《高等数学A1》         |     | 麻成龙    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 9  | 152011101 | 2017-01-16 | 《尔雅网络课程学生平台操作方法》 |     | ），选    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 10 | 132065233 | 2016-11-30 | 《细胞工程学》          |     | 林恒     |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 11 | 186368336 | 2016-09-26 | 《军事理论》           |     | 13进行咨询 |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 12 | 153066303 | 2016-09-03 | 《高等数学D2》         |     | 周清玉    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 13 | 132027222 | 2016-07-07 | 《微波技术基础》         |     | 王勇     |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 14 | 132062134 | 2016-07-06 | 《安全人机工程学》        |     | 杨宏堃    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 15 | 152125128 | 2016-07-05 | 《中国法制史》          |     | 李精英    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 16 | 152211218 | 2016-07-04 | 《运动生理学》          |     | 张影     |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 17 | 142027117 | 2016-07-04 | 《信号与系统》          |     | 王玉珠    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 18 | 132047318 | 2016-07-01 | 《化学反应工程》         |     | 张艺     |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 19 | 142011139 | 2016-07-01 | 《电工技术》           |     | 田忠金    |
|    | 编辑 | 复制  | 删除 | 20 | 152093208 | 2016-06-30 | 《C程序设计》          |     | 宋振鹏    |

唯一（三）能得到的结果图：

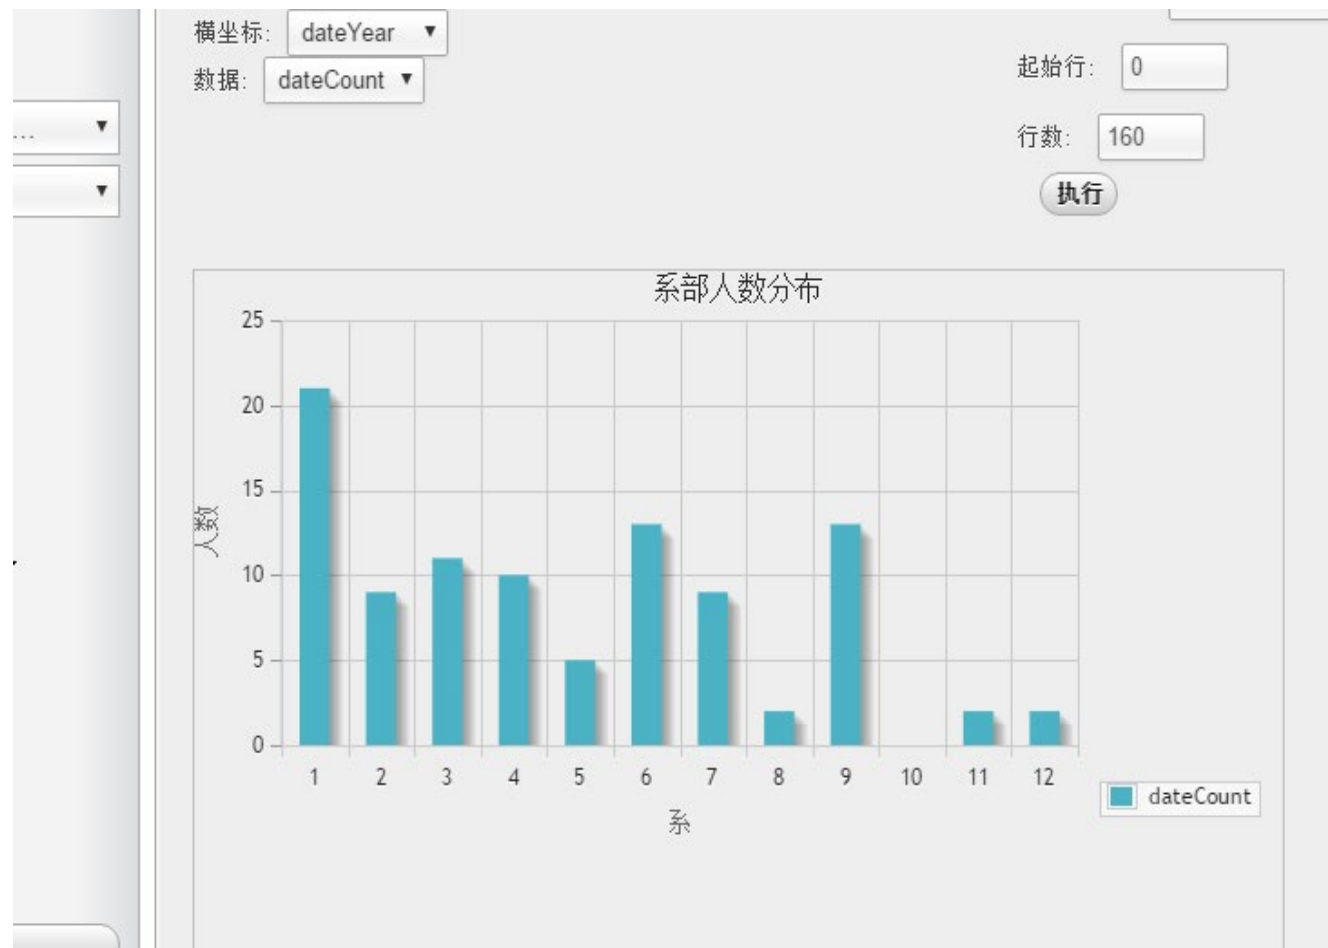


不同系部的人数分布如上。

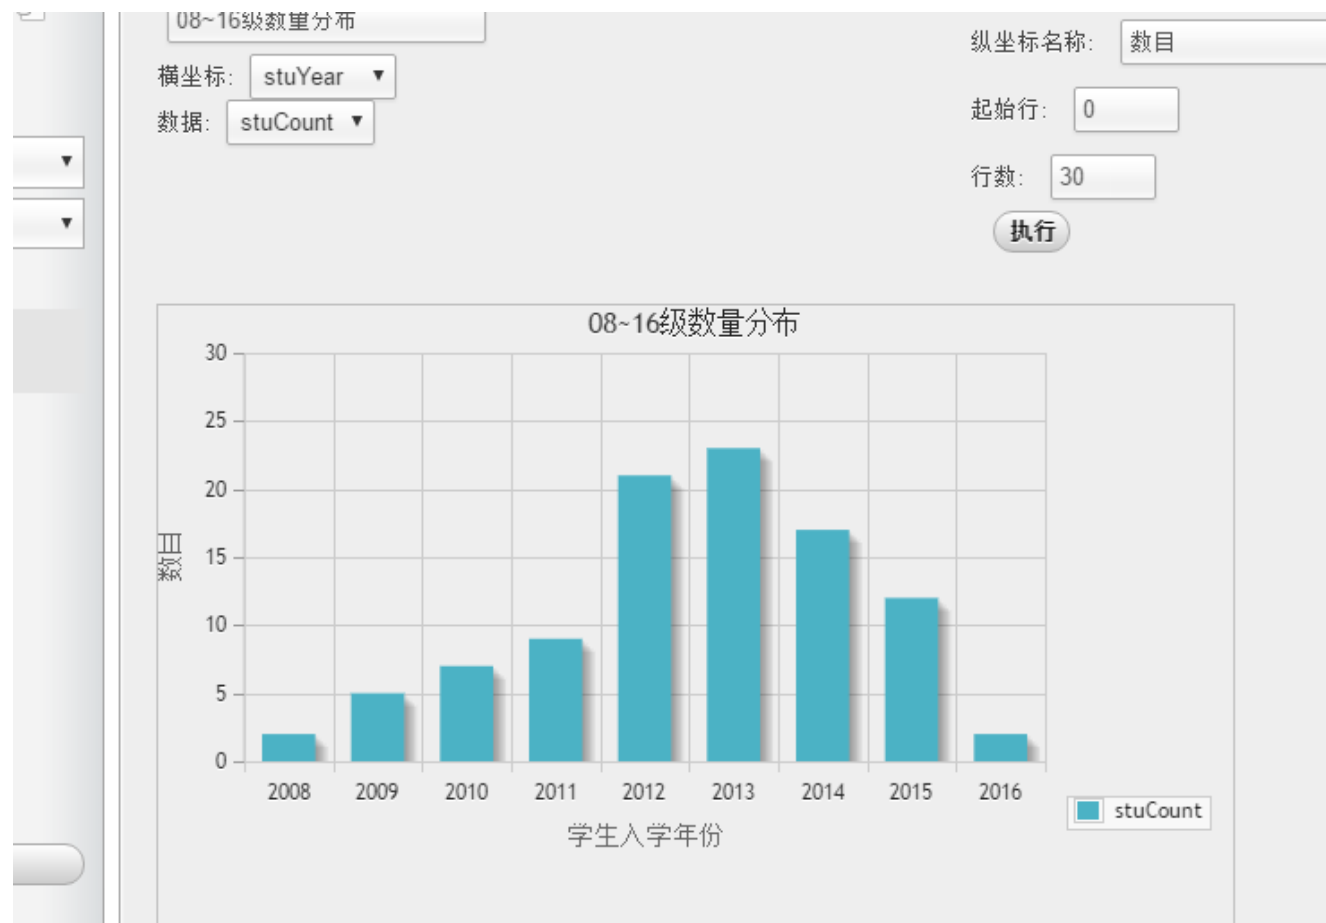

不同入学年份的学生人数分布如上。



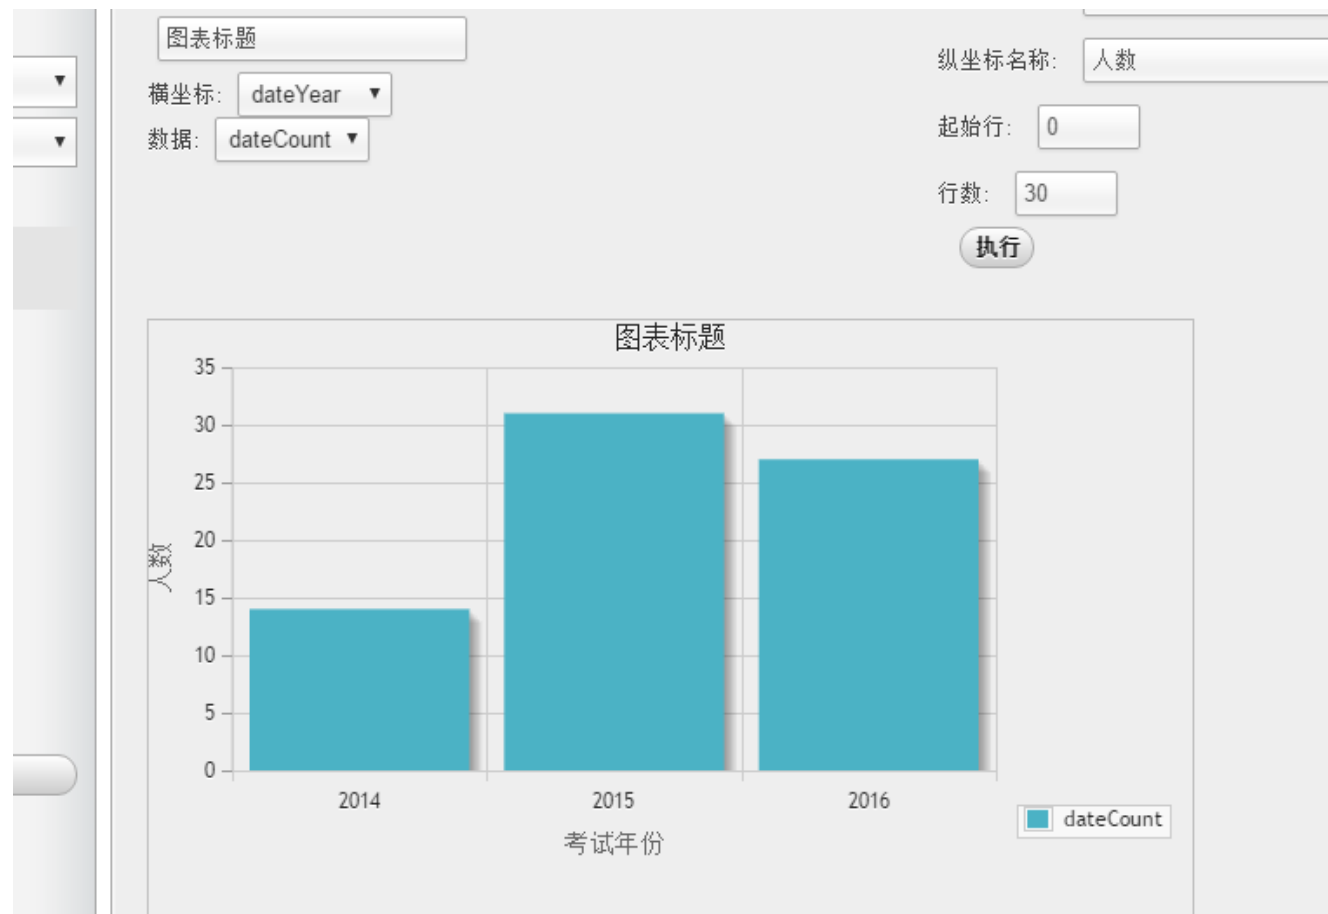

不同年份考试的学生人数如上。（〇\_〇 "...）

程序比较简单懒得详细写了，注释很全。不具有普遍性也就不封装成类了，得加很多判断好麻烦。

The End.

[前一篇](#)

[中的几种设计模式](#) [后一篇](#)

[初体验：用最简单的方式运行环境，并实现](#)

: JAVA

: PHP-GTK

Hello World

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#), theme by [????](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## JAVA中的几种设计模式

□ smallyu □ 2017-02-11 □ JAVA 设计模式

单例模式

饿汉模式

Singleton.java

```
package com.imoooc
public class Singleton {
 // 1.将构造方法私有化,不允许外部直接创建对象
 private Singleton() {

 }
 // 2.创建类的唯一示例,使用private static修饰
 private static Singleton instance = new Singleton();
 // 3.提供一个用于获取示例的方法
 public static Singleton getInstance() {
 return instance;
 }
}
```

饿汉模式指第二步时,加载类的同时生成了实例化的对象。特点是加载类时比较慢,但运行时获取对象的速度比较快,线程安全。

Test.java

20160110(2)

20160109(3)

2016090(1)

2016080(6)

2016070(1)

2016060(4)

2016050(4)

```
package com.imooc;

public class Test {
 private static void main(String[] args) {
 Singleton s1 = Singleton.getInstance();
 Singleton s2 = Singleton.getInstance();
 }
}
```

懒汉模式

Singleton2.java

```
package com.imooc

public class Singleton2 {
 // 1.将构造方法私有化,不允许外部直接创建对象
 private Singleton2() {

 }

 // 2.创建类的唯一示例,使用private static修饰
 private static Singleton2 instance;

 // 3.提供一个用于获取示例的方法
 public static Singleton2 getInstance() {
 if(instance==null){
 instance = new Singleton2();
 }
 return instance;
 }
}
```

懒汉模式指第二步没有实例化对象，而是在第三步，当调用方法，才会判断并进行实例化，特点是加载类时比较快，但运行时获取对象的速度比较慢，线程不安全。

## 模板方法模式

应用场景为模拟制备饮料。制备饮料一共有四个步骤，即为RefreshBeverage.java中注释中写到的四步。泡制饮料和加入调味料在抽象基类中没有提供具体的实现方法，只是定义接口方法，在子类中应用模板方法模式分别实现具体内容。

第四步加入调味料用到了钩子方法，可以提高代码灵活性，判断子类要泡制的饮料中要不要加入调味料。

RefreshBeverage.java

```
package com.imooc.pattern.template;

/**
 * 抽象基类，为所有子类提供一个算法框架
 *
 * 提神饮料
 */
public abstract class RefreshBeverage {

 /**
 * 制备饮料的模板方法
 * 封装了所有子类共同遵循的算法框架
 */
 public final void prepareBeverageTemplate() {
 // 步骤1 将水煮沸
 boilWater();
 // 步骤2 泡制饮料
```

```

 brew();
 // 步骤3 将饮料倒入杯中
 pourInCup();
 if (isCustomerWantsCondiments()) {
 // 步骤4 加入调味料
 addCondiments();
 }
 }

 /**
 * Hook, 钩子函数, 提供一个默认或空的实现
 * 具体的子类可以自行决定是否挂钩或者如何挂钩
 * 询问用户是否加入调料
 */
 protected boolean isCustomerWantsCondiments() {
 return true;
 }

 /**
 * 基本方法, 将水煮沸
 */
 private void boilWater() {
 System.out.println("将水煮沸");
 }

 /**
 * 抽象的基本方法, 泡制饮料
 */
 protected abstract void brew();

 /**
 * 基本方法, 将饮料倒入杯中
 */
 private void pourInCup() {

```

```
 System.out.println("将饮料倒入杯中");
 }

 /**
 * 抽象的基本方法，加入调味料
 */
 protected abstract void addCondiments();
}
```

#### Coffee.java

```
package com.imooc.pattern.template;

/**
 * 具体子类，提供了咖啡制备的具体实现
 */
public class Coffee extends RefreshBeverage {

 protected void brew() {
 System.out.println("用沸水冲泡咖啡");
 }

 protected void addCondiments() {
 System.out.println("加入糖和牛奶");
 }
}
```

#### Tea.java

```
package com.imooc.pattern.template;

/**
```

```

 * 具体子类，提供了制备茶的具体实现
 */
public class Tea extends RefreshBeverage {

 protected void brew() {
 System.out.println("用80度的热水浸泡茶叶5分钟");
 }

 protected void addCondiments() {
 System.out.println("加入柠檬");
 }

 /**
 * 子类通过覆盖的方式选择挂载钩子函数
 */
 protected boolean isCustomerWantsCondiments() {
 return false;
 }

}

```

RefreshBeverageTest.java

```

package com.imooc.pattern.template;

public class RefreshBeverageTest {

 public static void main(String[] args) {

 System.out.println("制备咖啡...");
 RefreshBeverage b1 = new Coffee();
 b1.prepareBeverageTemplate();
 System.out.println("咖啡好了! ");
 }

}

```



```

 System.out.println("*****");

 System.out.println("制备茶...");
 RefreshBeverage b2 = new Tea();
 b2.prepareBeverageTemplate();
 System.out.println("茶好了! ");
 }

}

```

运行结果：

```

制备咖啡...
将水煮沸
用沸水冲泡咖啡
将饮料倒入杯中
加入糖和牛奶
咖啡好了!

制备茶...
将水煮沸
用80度的热水浸泡茶叶5分钟
将饮料倒入杯中
茶好了!

```

其中用到的钩子方法会使子类更加灵活。

## 适配器模式

应用场景为模拟二相转三相插座适配器，NoteBook需要三相电流供电，但只有二相电流插座，TwoPlugAd  
中适配了二相电流。

apter.java

ThreePlugIf.java

```
package com.imooc.appttern.adapter;
/**
 * 三相插座接口
 */
public interface ThreePlugIf {

 // 使用三相电流供电
 public void powerWithThree() {

 }

}
```

GBTwoPlug.java

```
package com.imooc.appttern.adapter;

public class GBTwoPlug {

 // 使用二相电流供电
 public void powerWithTwo() {
 System.out.println("使用二相电流供电");
 }

}
```

NoteBook.java

```
package com.imooc.appttern.adapter;
```

```

public class Notebook {

 private ThreePlugIf plug;

 public Notebook(ThreePlugIf plug){
 this.plug = plug;
 }

 // 使用插座充电
 public void change(){
 plug.powerWithThree();
 }

 public static void main(String[] args){
 GBTwoPlug two = new GBTwoPlug();
 ThreePlugIf three = new TwoPlugAdapter(two);
 Notebook nb = new Notebook(three);
 nb.change();
 }
}

```

#### TwoPlugAdapter.java

```

package com.imooc.appttern.adapter;

/**
 * 二相转三相的插座适配器
 */
public class TwoPlugAdapter implements ThreePlugIf {

 private GBTwoPlug plug;

 public TwoPlugAdapter(GBTwoPlug plug){

```

```
 this.plug = plug;
 }

 public void powerWithThree() {
 System.out.println("通过转化");
 plug.powerWithTwo();
 }
}
```

运行结果：

```
通过转化
使用二相电流供电
```

## 策略模式

策略模式将可变部分从程序中抽象分离成算法接口，在该接口下分别封装一系列算法实现

What is composition ?

在类中增加一个私有域，引用另一个已有的类的实例，通过调用引用实例的方法从而获得新的功能，这种设计被称作组合（复合）。

策略模式的优点：

1. 使用了组合，是架构更加灵活
2. 富有弹性，可以较好的应对变化（开\_\_闭原则）

3. 更好的代码复用性（相对于继承）

4. 消除大量的条件语句

策略模式的缺点：

1. 客户代码需要了解每个策略的细节

2. 增加了对象的数目

策略模式的应用场景：

1. 许多相关的类仅仅是行为差异

2. 运行时选取不同的算法变体

3. 通过条件语句在多个分支中选取一

代码的应用场景模拟了鸭子的生产过程，鸭子一共有三个行为：展示、鸣叫、飞行。不同的鸭子有不同的飞行行为，使用到了策略模式。

Duck.java

```
package com.imooc.pattern.strategy;

/**
 * 超类，所有的鸭子都要继承此类
 * 抽象了鸭子的行为：显示和鸣叫
 */
public abstract class Duck {
```

```

 /**
 * 鸭子发出叫声
 * 通用行为，由超类实现
 */
 public void quack(){
 System.out.println("嘎嘎嘎");
 }

 /**
 * 显示鸭子的外观
 * 鸭子的外观不相同，声明为abstract，由子类实现
 */
 public abstract void display();

 private FlyingStrategy flyingStrategy;

 public void setFlyingStrategy(FlyingStrategy flyingStrategy){
 this.flyingStrategy = flyingStrategy;
 }

 public void fly(){
 flyingStrategy.performFly();
 }
}

```

FlyingStrategy.java

```

package com.imooc.pattern.strategy;

/**
 * 策略接口，实现鸭子的飞行行为
 */
public interface FlyingStrategy {

```

```
void performFly();
}
```

MallardDuck.java

```
package com.imooc.pattern.strategy;

import com.imooc.pattern.strategy.impl.FlyWithWin;

// 绿脖鸭
public class MallardDuck extends Duck {

 public MallardDuck() {
 super();
 super.setFlyingStrategy(new FlyWithWin());
 }

 @Override
 public void display() {
 // TODO Auto-generated method stub
 System.out.println("我的脖子是绿色的");
 }

}
```

RedheadDuck.java

```
package com.imooc.pattern.strategy;

import com.imooc.pattern.strategy.impl.FlyWithWin;

// 红头鸭
```

```
public class RedheadDuck extends Duck {

 public RedheadDuck(){
 super();
 super.setFlyingStrategy(new FlyWithWin());
 }

 public void display() {
 System.out.println("我的头是红色的");
 }

}
```

RubberDuck.java

```
package com.imooc.pattern.strategy;

import com.imooc.pattern.strategy.impl.FlyNoWay;

// 橡胶鸭
public class RubberDuck extends Duck {

 public RubberDuck(){
 super();
 super.setFlyingStrategy(new FlyNoWay());
 }

 @Override
 public void display() {
 // TODO Auto-generated method stub
 System.out.println("我全身发黄，嘴巴很红");
 }

}
```



```
 public void quack(){
 // 叫声稍有不同，复写了父类方法
 System.out.println("嘎~嘎~嘎~");
 }
}
```

不同的飞行策略类：

FlyWithWin.java

```
package com.imooc.pattern.strategy.impl;

import com.imooc.pattern.strategy.FlyingStrategy;

public class FlyWithWin implements FlyingStrategy {

 @Override
 public void performFly() {
 // TODO Auto-generated method stub
 System.out.println("振翅高飞");
 }

}
```

FlyNoWay.java

```
package com.imooc.pattern.strategy.impl;

import com.imooc.pattern.strategy.FlyingStrategy;

public class FlyNoWay implements FlyingStrategy {
```

```
@Override
public void performFly() {
 // TODO Auto-generated method stub
 System.out.println("我不会飞行! ");
}

}
```

最后测试生产出的鸭子:

DuckTest.java

```
package com.imooc.pattern.strategy;

public class DuckTest {

 public static void main(String[] args){
 System.out.println("测试鸭子程序");
 Duck duck = null;
 // duck = new MallardDuck();
 // duck = new RedheadDuck();
 duck = new RubberDuck();

 duck.display();
 duck.quack();
 duck.fly();

 System.out.println("测试完毕");
 }
}
```

运行结果:

```
测试鸭子程序
我全身发黄，嘴巴很红
嘎~嘎~嘎~
我不会飞行！
测试完毕
```

这样就用JAVA实现了策略模式。

## 代理模式

远程代理：为不同地理的对象提供局域网代表对象

虚拟代理：根据需要将资源消耗很大的对象进行延迟，真正需要的时候进行创建

保护代理：控制用户的访问权限

智能引用代理：提供对目标对象额外服务

应用场景模拟了汽车行驶时间的显示和日志记录两个功能。

Moveable.java

```
package com.imooc.proxy;

// 接口文件
public interface Moveable {
 void move();
}
```

Car.java

```
package com.imooc.proxy;

import java.util.Random;

public class Car implements Moveable {

 public void move() {

 // 实现开车
 try{
 Thread.sleep(new Random().nextInt(1000));
 System.out.println("汽车行驶中.....");
 }catch(InterruptedException e){
 e.printStackTrace();
 }
 }

}
```

Car2.java

```
package com.imooc.proxy;

// 实现汽车行驶时间
public class Car2 extends Car {

 public void move(){
 long strattime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车开始行驶.....");
 super.move();
 long endtime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车结束行驶中..... 汽车行驶时间: "+(endtime-strattime)+"毫秒");
 }

}
```

```
! ");
 }
}
```

Car3.java

```
package com.imooc.proxy;

// 时间代理实现汽车行驶时间
public class Car3 implements Moveable {

 public Car3(Car car) {
 super();
 this.car = car;
 }

 private Car car;

 public void move(){
 long strattime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车开始行驶.....");
 car.move();
 long endtime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车结束行驶中..... 汽车行驶时间: "+(endtime-strattime)+"毫秒
! ");
 }

}
```

Car4.java

```
package com.imooc.proxy;
```

```
// 增加log记录代理
public class Car4 implements Moveable {

 public Car4(Moveable m) {
 super();
 this.m = m;
 }

 private Moveable m;

 public void move() {
 System.out.println("日志开始.....");
 m.move();
 System.out.println("日志结束.....");
 }

}
```

Client.java

```
package com.imooc.proxy;

/**
 * 测试类
 */
public class Client {

 public static void main(String[] args) {

 // 直接
 // Car car = new Car();
 // car.move();
 }
}
```

```

 // 使用集成方法
// Moveable m = new Car2();
// m.move();

 // 使用聚合方法
// Car car = new Car();
// Moveable m = new Car3(car);
// m.move();

 // 增加日志记录
 Car car = new Car();
 Car3 ctp = new Car3(car);
 Car4 clp = new Car4(ctp);
 clp.move();
 }
}

```

运行结果像这样：

```

日志开始.....
汽车开始行驶.....
汽车行驶中.....
汽车结束行驶中..... 汽车行驶时间：497毫秒！
日志结束.....

```

下面使用动态代理来是代码更灵活（有错误）。

TimeHandler.java

```

package com.imooc.jdkproxy;

import java.lang.reflect.InvocationHandler;

```

```
import java.lang.reflect.Method;

import com.imooc.proxy.Car;

/**
 * JDK动态代理
 * 只能代理实现了接口的类
 * 没有实现接口的类不能实现JDK的动态代理
 */
public class TimeHandler implements InvocationHandler {

 public TimeHandler(Object target){
 super();
 this.target = target;
 }

 private Object target;

 /**
 * 参数
 * proxy 被代理对象
 * method 被代理的方法
 * args 方法的参数
 *
 * 返回值
 * Object 方法的返回值
 */
 @Override
 public Object invoke(Object arg0, Method arg1, Object[] arg2) throws Throwable {

 // TODO Auto-generated method stub

 long strattime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车开始行驶.....");
 }
}
```



```

 method.invoke(target);
 long endtime = System.currentTimeMillis();
 System.out.println("汽车结束行驶中..... 汽车行驶时间: "+(endtime-strattime)+"毫秒
! ");

 return null;
 }

}

```

Test.java

```

package com.imooc.jdkproxy;

import java.lang.reflect.InvocationHandler;
import java.lang.reflect.Proxy;

import com.imooc.proxy.Car;
import com.imooc.proxy.Moveable;

/**
 * JDK动态代理测试类
 */
public class Test {

 public static void main(String[] args){
 Car car = new Car();
 InvocationHandler h = new TimeHandler(car);
 Class<?> cls = car.getClass();

 /**
 * loader 类加载器
 * interface 实现节后

```

```
 * h InvocationHandler
 */
 Moveable m = (Moveable)Proxy.newProxyInstance(cls.getClassLoader(), cls.getInterfaces(), h);
 m.move();
 }
}
```

etc.

[前一篇: PHP中多种常用的设计模式举例](#)

[后一篇: PHP写简单爬虫抓取太工教务处通告中的，考试作弊学生名单](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## PHP中多种常用的设计模式举例

□ smallyu □ 2017-01-25 □ PHP 设计模式

### 适配器模式

1. 适配器模式，可以将截然不同的函数接口封装成统一的API
2. 实际应用举例，PHP的数据库操作有mysql,musqli,pdo三种，可以用适配器模式统一成一致。类似的场景还有cache适配器，将memcache, redis, file, apc等不同的缓存函数，统一成一致

Database.php

```
<?php
interface IDatabase{
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname);
 function query($sql);
 function close();
}
```

在Database.php中定义了数据库操作的接口，接下来将MySQL、MySQLi、PDO三种数据库接口中定义的方法。

MySQL.php

```
<?php
namespace Database;
```

适配器模式  
策略模式  
数据对象映射模式  
观察者模式  
原型模式  
装饰器模式  
迭代器模式  
代理模式

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

```
class MySQL implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 $conn = mysql_connect($host, $user, $passwd);
 mysql_select_db($dbname, $conn);
 this->conn = $conn;
 }
 function query($sql){
 $res = mysql_query($sql, $this->conn);
 return $res;
 }
 function close(){
 mysql_close($this->conn);
 }
}
```

## MySQLi.php

```
<?php
namespace Database;
class MySQLi implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 $conn = mysqli_connect($host, $user, $passwd, $dbname);
 this->conn = $conn;
 }
 function query($sql){
 $res = mysqli_query($this->conn, $sql);
 return $res;
 }
 function close(){
 mysqli_close($this->conn);
 }
}
```

PDO.php

```
<?php
namespace Database;
class PDO implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 new \PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $passwd);
 $this->conn = $conn;
 }
 function query($sql){
 return $this->conn->query($sql);
 }
 function close(){
 unset($this->conn);
 }
}
```

然后在应用中可以这样使用：

index.php

```
<?php
$db = new Database\MySQL();
$db->connect('localhost', 'root', 'root', 'test');
$db->query('show database');
$db->close();
```

或者实例化其他类型的数据库，只需要使用同一种标准。

策略模式

1. 策略模式，将一组特定行为和算法封装成类，以适应某些特定的上下文环境，这种模式就是策略模式
2. 实际应用举例，假如一个电商网站系统，针对男性女性用户要各自跳转到不同的商品类目，并且所有广告位展示不同的广告
3. 使用策略模式可以实现IOC，依赖倒置、控制反转

UserStrategy.php

```
<?php
interface UserStrategy {
 function showAd();
 function showCategory();
}
```

UserStrategy.php文件定义了用户策略的接口，面对不同的用户将分别实现相应的内容。

FemaleUserStrategy.php

```
<?php
class FemaleUserStrategy implements UserStrategy {
 function showAd() {
 echo "2017新款女装";
 }
 function showCategory() {
 echo "女装";
 }
}
```

MaleUserStrategy.php

```
<?php
class MaleUserStrategy implements UserStrategy {
 function showAd() {
 echo "IPhone7";
 }
 function showCategory() {
 echo "电子产品";
 }
}
```

在index.php中这样做就可以实现从硬编码到实现解耦，即不需要修改Page类的内容，只需要传递不同的参数。

index.php

```
<?php
class Page {
 function index() {
 echo "AD:";
 $this->strategy->showAd();
 echo "Category:";
 $this->strategy->showCategory();
 }
 function setStrategy(UserStrategy $strategy) {
 $this->strategy = $strategy;
 }
}
$page = new Page();
if (isset($_GET['female'])) {
 $strategy = new FemaleUserStrategy();
```

```
} else {
 $strategy = new MaleUserStrategy();
}
$page->setStrategy($strategy);
$page->index();
```

## 数据对象映射模式

数据对象映射模式，是将对象和数据存储映射起来，对一个对象的操作会映射为对数据存储的操作。

在下面的代码中实现数据对象映射模式，我们将实现一个ORM类，将复杂的SQL语句映射成对象属性的操作。

User.php

```
<?php
class User {
 public $id;
 public $mobile;
 public $regtime;

 protected $db;

 function __construct($id) {
 // 数据库查询操作
 $this->db = new MySQLi();
 $this->db->connect('localhost', 'root', 'root', 'test1');
 $res = $this->db->query("select * from user where id={$this->id} limit 1"
);

 $data = $res->fetch_assoc();
 $this->id = $data['id'];
 $this->name = $data['name'];
```



```

 $this->mobile = $data['imobile'];
 $this->regtime = $data['regtime'];
 }

 function __destruct() {
 // 数据库写入操作
 $this->db->query("update user set name = '{$this->name}',
 mobile='{$this->mobile}', regtime='{$this->regtime}' where id = {$this->id} limit 1");
 }
}

```

这样来使用：

index.php

```

<?php
$user = new User(1);
$user->mobile = '18812345678';
$user->name = 'test';
$user->regtime = date('Y-m-d H:i:s');

```

下面结合使用数据对象映射模式，工厂模式，注册器模式：

index.php

```

<?php
class Page {
 function index() {
 $user = Factory::getUser(1); // 工厂模式的实现
 $user->name = 'rango';
 }
}

```

```

 $this->test();
 }

 function test() {
 $user = Factory::getUser(1); // 工厂模式的实现
 $user->mobile = '18844448888';
 }
}
$page = new Page();

```

Factory.php

```

<?php
class Factory {
 static function getUser($id) {
 // 注册器模式的实现
 $key = 'user_'. $id;
 $user = Register::get($key);
 if (!$user) {
 $user = new User($id);
 Register::set($key, $user);
 }
 return $user;
 }
}

```

## 观察者模式

1. 观察者模式（Observer），当一个对象状态发生改变时，依赖它的对象全部会收到通知，并自动更新
2. 场景：一个事件发生后，要执行一连串更新操作，传统的编程方式，就是在事件的代码之后直接加

入处理逻辑。当更新的逻辑增多之后，代码会变得难以维护。这种方式是耦合的，侵入式的，增加新的逻辑需要修改事件主体的代码

### 3. 观察者模式实现了低耦合，非侵入式的通知与更新机制

index.php

```
<?php
class Event extends EventGenerator {
 function trigger() {
 echo "Event
";
 $this->notify();
 }
}

class Observer1 implements Observer {
 function update($event_info = null) {
 echo "逻辑1
";
 }
}

class Observer2 implements Observer {
 function update($event_info = null) {
 echo "逻辑2
";
 }
}

$event = new Event;
$event->addObserver(new Observer1); // 观察者模式的实现
$event->addObserver(new Observer2); // 观察者模式的实现
$event->trigger();
```

## EventGenerator.php

```
<?php
abstract class EventGenerator {

 private $observers = array();

 function addObserver(Observer $observer) {
 $this->observers[] = $observer;
 }

 function notify() {
 foreach($this->observers as $ovserver) {
 $observer->update();
 }
 }
}
```

## Observer.php

```
<?php
interface Observer {
 function update($event_info = null);
}
```

## 原型模式

1. 与工厂模式作用类似，都是用来创建对象
2. 与工厂模式的实现不同，原型模式是先创建好一个原型对象，然后通过`clone`原型对象来创建新的对象。这样就免去了类创建时重复的初始化操作

3. 原型模式适用于大对象的创建。创建一个对象需要很大的开销，如果每次`new`就会消耗很大，原型模式内存拷贝即可

Canvas.php

```
<?php
class Canvas {
 ...
}
```

index.php 将实例化`Canvas`类以实现图像绘制，并使用关键字`clone`实现原型模式：

index.php

```
<?php
$prototype = new Canvas();
$prototype->init();

// 原型模式的实现
$canvas1 = clone $prototype;
$canvas2 = clone $prototype;

$canvas1->rect(1,2,3,4);
$canvas1->draw();
$canvas2->rect(5,6,7,8);
$canvas2->draw();
```

## 装饰器模式

1. 装饰器模式（Decorator），可以动态地添加修改类的功能

2. 一个类提供了一项功能，如果要在修改并添加额外的功能，传统的编程模式，需要写一个子类继承它，并重新实现类的方法
3. 使用装饰器模式，仅需要在运行时添加一个装饰器对象即可实现，可以实现最大的灵活性

DrawDecorator.php

```
<?php
interface DrawDecorator {
 function beforeDraw();
 function afterDraw();
}
```

DrawDecorator.php 定义了装饰器的接口，将会在装饰器类中用到。

Canvas.php

```
<?php
class Canvas {
 protected $decorator = array();

 function draw() {
 // 装饰器模式实现点
 $this->beforeDraw();
 ...
 $this->afterDraw();
 }

 function addDecorator(DrawDecorator $decorator) {
 $this->decorators[] = $decorator;
 }
}
```

```

 function beforeDraw() {
 foreach($this->decorators as $decorator) {
 $decorator->beforeDraw();
 }
 }

 function afterDraw() {
 $decorators = array_reverse($this->decorators); // 反转，后进先出
 foreach($decorators as $decorator) {
 $decorator->afterDraw();
 }
 }
 }
}

```

ColorDrawDecorator.php

```

<?php
// 第一个装饰器：颜色装饰器
class ColorDrawDecortor implements DrawDecorator {
 function beforeDraw() {
 ...
 }

 function afterDraw() {
 ...
 }
}

```

## 迭代器模式

1. 迭代器模式，在不需要了解内部实现的前提下，遍历一个聚合对象的内部元素

2. 相比于传统的编程模式，迭代器模式可以隐藏遍历元素所需的操作

index.php

```
<?php
$users = new AllUser();
foreach($users as $user) {
 var_dump($user);
}
```

迭代器的实现：

AllUser.php

```
<?php
$canvas1 = new Canvas();
$canvas1->init();
$canvas1->addDecorator(new ColorDrawDecortor()); // 添加装饰器
$canvas1->draw();
```

这样来使用：

index.php

```
<?php
class AllUser implements \Iterator {

 protected $ids;
 protected $data = array();
 protected $index;
```



```
function __construct() {
 $db = Factory::getDatabase();
 $result = $db->query('select id from user');
 $this->ids = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
}

function current() {
 $id = $this->ids[$this->index]['id'];
 return Factory::getUser($id);
}

function next() {
 $this->index++;
}

function valid() {
 return $this->id < count($this->ids);
}

function rewind() {
 $this->index = 0;
}

function key() {
 return $this->index;
}
}
```

## 代理模式

1. 在客户端与实体之间建立一个代理对象（`proxy`），客户端对实体进行操作全部委派给代理对象，隐藏实体的具体实现细节

2.Proxy 还可以与业务代码分离，部署到另外的服务器，业务代码中通过RPC来委派任务

index.php

```
$proxy = new Proxy();
$proxy->getUserName();
$proxy->setUserName($id, $proxy);
```

Proxy.php

```
<?php
class Procy implemets IUserProxy {
 function getUserName($id) {
 $db = Factory::getDatabase('slave');
 $db->query('select name from user where id = 1 limit 1');
 }

 function setUserName($id, $name) {
 $db1 = Factory::getDatabase('master');
 $db->query('update user name = $name from user where id = 1 limit 1');
 }
}
```

IUserProxy.php

```
<?php
interface IUserName {
 function getUserName($id);
 function setUserName($id, $name);
}
```

[前一篇: PHP面向对象编程的基本原则，以及三种基本设计模式](#)

[后一篇: JAVA中的几种设计模式](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

# PHP面向对象编程的基本原则，以及三种基本设计模式

□ smallyu □ 2017-01-24 □ PHP 设计模式 面向对象

## 面向对象编程的基本原则

1. 单一职责：一个类，只需要做好一件事情
2. 开放封闭：一个类，应该是可扩展的，而不可修改的
3. 依赖倒置：一个类，不应该强依赖另一个类。每个类对于另外一个类都是可替换的
4. 配置化：尽可能地使用配置，而不是硬编码
5. 面向接口编程：只需要关心接口，不需要关心实现

## PSR-0命名规范

1. 命名空间必须与绝对路径一致
2. 类名首字母必须大写
3. 除入口文件外，其他".php"必须只有一个类

## 开发符合PSR-0规范的基础框架

1. 全部使用命名空间
2. 所有PHP文件必须自动载入，不能有include/require

20160110 (2)

20160109 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

### 3. 单一入口

#### 类的自动载入

Test1.php

```
<?php

class Test1{

 static function test(){

 echo __METHOD__;

 }

}
```

Test2.php

```
<?php

class Test2{

 static function test(){

 echo __METHOD__;

 }

}
```

test.php

```
<?php

spl_autoload_register('autoload1');

spl_autoload_register('autoload2');

function autoload1($class){

 require __DIR__.'/'.$class.'.php';

}

function autoload2($class){

 require __DIR__.'/'.$class.'.php';

}

Test1::test();

Test2::test();
```

运行test.php会得到这样的结果：

```
Test1::testTest2::test
```

`__autoload()`函数只可以存在一个，如果重复定义会报致命错误，所以目前一般使用`spl_autoload_register()`来实现类的自动加载。

## PHP链式调用的实现

Database.php

```
<?php

class Database{

 function where($where){

 ...

 }

 function order($order){

 ...

 }

 function limit($limit){

 ...

 }

}
```

如果Database.php是这样，那么在index.php中就需要这样来写以实现sql查询：

index.php

```
<?php

$db=new Database();

$db->where("id=2");

$db->where("name=2");

$db->order("id desc");

$db->limit(10);
```

要实现链式调用只需要这样做:

Database.php

```
<?php

class Database{

 function where($where){

 return $this;

 }

 function order($order){

 return $this;

 }

 function limit($limit){
```



```
 return $this;

 }

}
```

在每个方法的末尾加上'return \$this;', 然后就可以:

Data

```
<?php

$db->where("id=1")->where("name=2")->order("id desc")->limit(10);
```

三种基础的设计模式包括工厂模式、单例模式和注册器模式。

工厂模式

Factory.php

```
<?php
class Factory{
 static function createDatabase(){
 $db = new Database();
 return $db;
 }
}
$db = Factory::createDatabase();
```

工厂模式的作用在于不在类外实例化对象。

## 单例模式

Database.php

```
<?php
class Database{
 protected $db;
 // 第一步
 private function __construct(){
 // private可以屏蔽外部new这个类
 }
 // 第二步
 static function getInstance(){
 if(self::$db){
 return self::$db;
 }else{
 self::$db = new self();
 return self::$db;
 }
 }
}
$db = Database::getInstance();
```

单例模式用于数据库连接等只需要一个对象的场景，避免资源的浪费。

## 注册器模式

Register.php

```
<?php
class Register{
```

```

protected static $objects;
static function set($name, $object){
 self::$objects[$name] = $object;
}
static function get($name){
 return self::$objects[$name];
}
static function _unset($name){
 unset(self::$objects[$name]);
}
}
Register::set('db1',$db);
$db = Register::get('$db1');

```

## 适配器模式

1. 适配器模式，可以将截然不同的函数接口封装成统一的API
2. 实际应用举例，PHP的数据库操作有mysql,musqli,pdo三种，可以用适配器模式统一成一致。类似的场景还有cache适配器，将memcache，redis，file，apc等不同的缓存函数，统一成一致

Database.php

```

<?php
interface IDatabase{
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname);
 function query($sql);
 function close();
}

```

在Database.php中定义了数据库操作的接口，接下来将MySQL、MySQLi、PDO三种数据库操作适配为接

口中定义的方法。

#### MySQL.php

```
<?php
namespace Database;
class MySQL implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 $conn = mysql_connect($host, $user, $passwd);
 mysql_select_db($dbname, $conn);
 this->conn = $conn;
 }
 function query($sql){
 $res = mysql_query($sql, $this->conn);
 return $res;
 }
 function close(){
 mysql_close($this->conn);
 }
}
```

#### MySQLi.php

```
<?php
namespace Database;
class MySQLi implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 $conn = mysqli_connect($host, $user, $passwd, $dbname);
 this->conn = $conn;
 }
}
```

```
function query($sql){
 $res = mysqli_query($this->conn, $sql);
 return $res;
}
function close(){
 mysqli_close($this->conn);
}
```

PDO.php

```
<?php
namespace Database;
class PDO implements IDatabase{
 protected $conn;
 function connect($host, $user, $passwd, $dbname){
 new \PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $user, $passwd);
 $this->conn = $conn;
 }
 function query($sql){
 return $this->conn->query($sql);
 }
 function close(){
 unset($this->conn);
 }
}
```

然后在应用中可以这样使用：

index.php

```
<?php
$db = new Database\MySQL();
$db->connect('localhost', 'root', 'root', 'test');
```

```
$db->query('show database');
$db->close();
```

或者实例化其他类型的数据库，只需要使用同一种标准。

[前一篇: 一个简单的验证码生成类 \(PHP\)](#)

[后一篇: PHP中多种常用的设计模式举例](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 一个简单的验证码生成类 PHP

□ smallyu □ 2017-01-17 □ PHP 验证码

可配置项

```
/**
 * $_fontfile='' // 字体文件
 * $_size=20; // 字体大小
 * $_width=120; // 画布宽度
 * $_height=40; // 画布高度
 * $_length=4; // 验证码长度
 * $_image=null; // 画布资源
 * // 干扰元素
 * $_snow=0; // 雪花个数
 * $_pixel=0; // 像素个数
 * $_line=0; // 线段个数
 */
```

其中字体文件路径必须配置。

Captcha.class.php

```
Class Captcha{
 // 字体文件
 private $_fontfile='';
 // 字体大小
 private $_size=20;
 // 画布宽度
```

20160110(2)

20160109(3)

2016090(1)

2016080(6)

2016070(1)

2016060(4)

2016050(4)

```
private $_width=120;
// 画布高度
private $_height=40;
// 验证码长度
private $_length=4;
// 画布资源
private $_image=null;
// 干扰元素
// 雪花个数
private $_snow=0;
// 像素个数
private $_pixel=0;
// 线段个数
private $_line=0;
/**
 * 初始化数据
 * @param array $config [description]
 */
public function __construct($config=array()){
 if(is_array($config)&&count($config)>0){
 // 检测字体文件是否存在并且可读
 if(isset($config['fontfile'])&&is_file($config['fontfile'])&&is_readable($config['fontfile'])){
 $this->_fontfile=$config['fontfile'];
 }else{
 return false;
 }
 // 检测是否设置字体大小
 if(isset($config['size'])&&$config['size']>0){
 $this->_size=(int)$config['size'];
 }
 // 检测是否设置画布宽和高
 if(isset($config['width'])&&$config['width']>0){
 $this->_width=(int)$config['width'];
```



```

 }
 if(isset($config['height'])&&$config['height']>0){
 $this->_height=(int)$config['height'];
 }
 // 检测是否设置验证码长度
 if(isset($config['length'])&&$config['length']>0){
 $this->_length=(int)$config['length'];
 }
 // 配置干扰元素
 if(isset($config['snow'])&&$config['snow']>0){
 $this->_snow=(int)$config['snow'];
 }
 if(isset($config['pixel'])&&$config['pixel']>0){
 $this->_pixel=(int)$config['pixel'];
 }
 if(isset($config['line'])&&$config['line']>0){
 $this->_line=(int)$config['line'];
 }
 $this->_image=imagecreatetruecolor($this->_width, $this->_height);
 return $this->_image;
}
}
}
}
/**
 * 得到验证码
 * @return [type] [description]
 */
public function getCaptcha(){
 $white=imagecolorallocate($this->_image, 255, 255, 255);
 // 填充矩形
 imagefilledrectangle($this->_image, 0, 0, $this->_width, $this->_height,
 $white);
 // 生成验证码

```

```
$str=$this->_generateStr($this->_length);
if(false==$str){
 return false;
}
$fontfile=$this->_fontfile;
// 绘制验证码
for($i=0;$i<$this->_length;$i++){
 $size=$this->_size;
 $angle=mt_rand(-30,30);
 $x=ceil($this->_width/$this->_length)*$i+mt_rand(5,10);
 $y=ceil($this->_height/1.5);
 $color=$this->_getRandColor();
 // $text=mb_substr($str,$i,1,'utf-8');
 $text=$str{$i};
 imagettftext($this->_image, $size, $angle, $x, $y, $color, $fontfile,
$text);
}
if($this->_snow){
 // 使用雪花当做干扰元素
 $this->_getSnow();
}else{
 if($this->_pixel){
 $this->_getPixel();
 }
 if($this->_line){
 $this->_getLine();
 }
}
// 输出图像
ob_clean();
header('content-type:image/png');
imagepng($this->_image);
imagedestroy($this->_image);
return strtolower($str);
```

```
}
/**
 * 产生雪花
 * @return [type] [description]
 */
private function _getSnow(){
 for($i=1;$i<=$this->_snow;$i++){
 imagestring($this->_image, mt_rand(1,5), mt_rand(0,$this->_width), mt
_rand(0,$this->_height), '*', $this->_getRandColor());
 }
}
/**
 * 绘制像素
 * @return [type] [description]
 */
private function _getPixel(){
 for($i=1;$i<=$this->_pixel;$i++){
 imagesetpixel($this->_image, mt_rand(0,$this->_width), mt_rand(0,$thi
s->_height), $this->_getRandColor());
 }
}
/**
 * 绘制线段
 * @return [type] [description]
 */
private function _getLine(){
 for($i=1;$i<=$this->_line;$i++){
 imageline($this->_image, mt_rand(0,$this->_width), mt_rand(0,$this->_
height), mt_rand(0,$this->_width), mt_rand(0,$this->_height), $this->_getRandColo
r());
 }
}
/**
 * 产生验证码字符
```

```

 * @param integer $length 验证码长度
 * @return string 随机字符
 */
 private function _generateStr($length=4){
 if($length<1||$length>30){
 return false;
 }
 $chars=array(
 'a','b','c','d','e','f','g','h','k','m','n','p','x','y','z',
 'A','B','C','D','E','F','G','H','K','M','N','P','X','Y','Z',
 '2','3','4','5','6','7','8','9'
);
 $str=join('',array_rand(array_flip($chars),$length));
 return $str;
 }
 private function _getRandColor(){
 return imagecolorallocate($this->_image, mt_rand(0,255), mt_rand(0,255),
 mt_rand(0,255));
 }
 }
}

```

然后在应用中使用这个类

captcha.php

```

require 'Captcha.class.php';
ob_clean();
$config=array(
 'fontfile'=>'INFROMAN.TTF',
 // 'snow'=>10,
 'pixel'=>100,
 'line'=>5
);

```

```
$captcha=new Captcha($config);
$captcha->getCaptcha();
```

就可以生成类似这样的验证码



或者



getCaptcha()会以字符串的形式返回验证码的值。

比较简单的一种验证码 用了PHP的扩展GD库。

[前一篇: 2016下半年年度总结 2017上半年年度展望](#)

[后一篇: PHP面向对象编程的基本原则 以及三种基本设计模式](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 2016下半年年度总结，2017上半年年度展望

□ smallyu   □ 2017-01-08   □ 2017

为什么面朝大海，就站成了大海？因为有人在心里面浮沉啊。

2016下半年年度总结：

（某个人的名字）

（某个人的名字）

（某个人的名字）

.....

好吧总结可以结束了。

2017上半年年度展望：

注定平凡。

.....

20161110 (2)

20161100 (3)

20161090 (1)

20161080 (6)

20161070 (1)

20161060 (4)

20161050 (4)

好吧展望可以结束了。

<<<(2017.1.17)

水了好久都有点开始怀疑人生了。

2016年确实过得一塌糊涂。上半年过去都不知道过去了。下半年，四级四级考不过，期末期末没考好。我都干了些什么？

(2017.1.17);

<<<(2017.2.10)

明天是正月十五了，什么节日来着？

啊，最近在写singcms。

(2017.1.20);

<<<(2017.3.3)

时过境迁。

(2017.1.3.3);

[前一篇](#): [春宵苦短日高起，不来](#)

[后一篇](#): [一个简单的验证码生成类（PHP）](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#), theme by [????](#)





smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 春宵苦短日高起，不来

□ smallyu □ 2016-12-17 □ CET4

标题来自知乎。

这个东西，折磨了我几个月。



刷完，大概粗略算了一下正确率：

20160110(2)

20160100(3)


20160090(1)

20160080(6)

20160070(1)

20160060(4)

20160050(4)

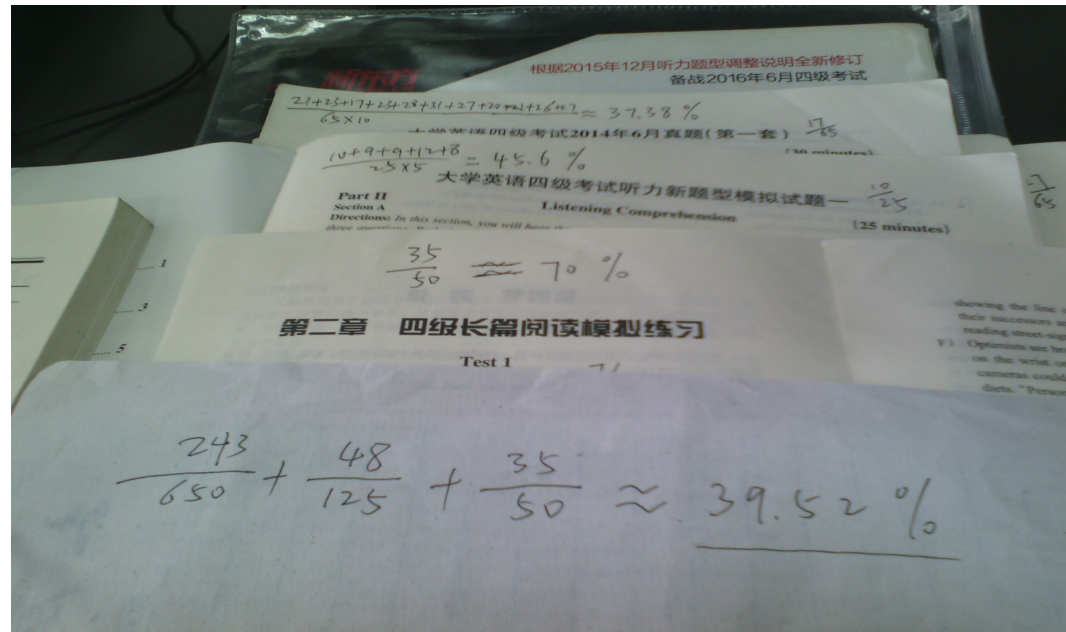

拍照环境不好，也没必要对图片做什么高大上的处理。这种黑乎乎的照片，放在洁白的网页上真的真的会影响美观，但真的真的就不处理了，也可能我不会。图片就是事实，而已。

图片不清楚，并不影响看到图片上写着的大大的最终结果：**39.52%**

图片本身不小，有1M。确实像素低可能看不清。上面的所有数字都表示选择题的个数，除了旧型听力最后一题的十个听力填空。分母表示总数，分子表示正确的数量。总之，按照平均数的算法，正确率就是，残酷的39.52%。

其实用平均数来表示正确率是有问题的，万一一不小心就有了那么一点点的进步呢？事实证明我想多了。

数据分析的话，拍照来的总归感觉不是很好，于是，就真的无聊地统计了一下，一共有三部分，第一部分是十套真题，除掉写作和翻译的，第二部分是长篇阅读专项，第三部分是新型听力专项。

这个是十套真题的统计：

| 四级套题/10 |       |         |         |         |    |
|---------|-------|---------|---------|---------|----|
|         | 听力/35 | 选词填空/10 | 长篇阅读/10 | 仔细阅读/10 | 总数 |
| 1       | 8     | 1       | 5       | 3       | 17 |
| 2       | 9     | 6       | 5       | 3       | 23 |
| 3       | 10    | 5       | 6       | 7       | 28 |
| 4       | 15    | 4       | 7       | 5       | 31 |
| 5       | 10    | 7       | 5       | 5       | 27 |
| 6       | 10    | 1       | 1       | 8       | 20 |
| 7       | 9     | 4       | 6       | 7       | 26 |
| 8       | 10    | 6       | 4       | 6       | 26 |
| 9       | 10    | 4       | 3       | 4       | 21 |
| 10      | 12    | 1       | 4       | 6       | 23 |

这个是长篇阅读专项的统计：


|  |
|--|
|  |
|--|

| 长篇阅读专项 |   |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|
|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 数值/10  | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |

这个是新型听力的专项：

| 新型听力专项 |    |   |   |    |   |
|--------|----|---|---|----|---|
|        | 1  | 2 | 3 | 4  | 5 |
| 数值/25  | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 |


只看表格好像没什么感觉，那就把它变成折线图。两个专项是在四级考前的后半段时间做的，时间上和套题的后半段比较接近。

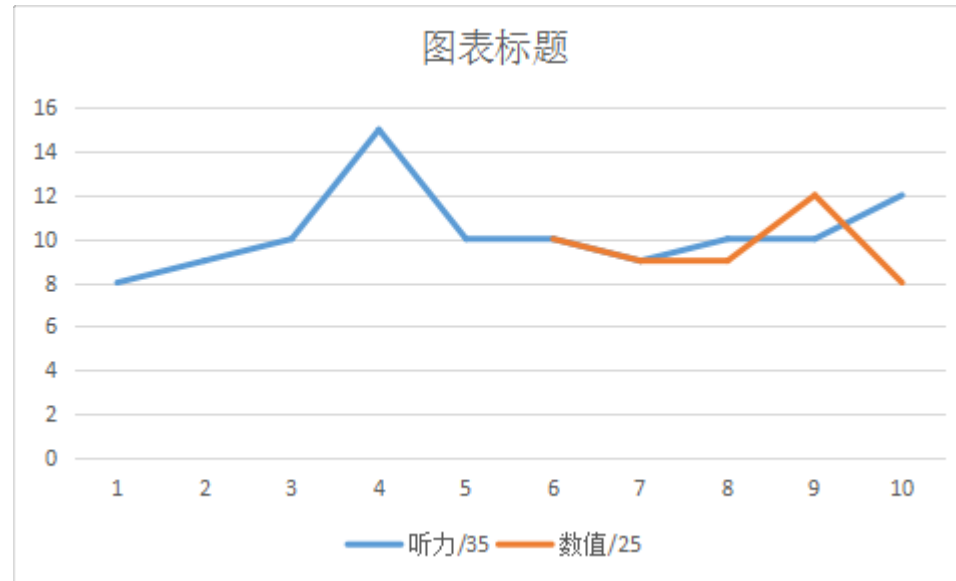

先是听力。默认没有图表标题，因为有两条线，就懒得手动改了。新型听力比旧型听力少十道题，所以可以看到，有没有那十道题正确的总量是差不多的，说明那十道题本来就几乎对不了几个啊。




然后是选词填空，就是十五选十，波动比较大，应该是看懂了就对得多，看不懂就对的少。所以这个图表没有任何价值。

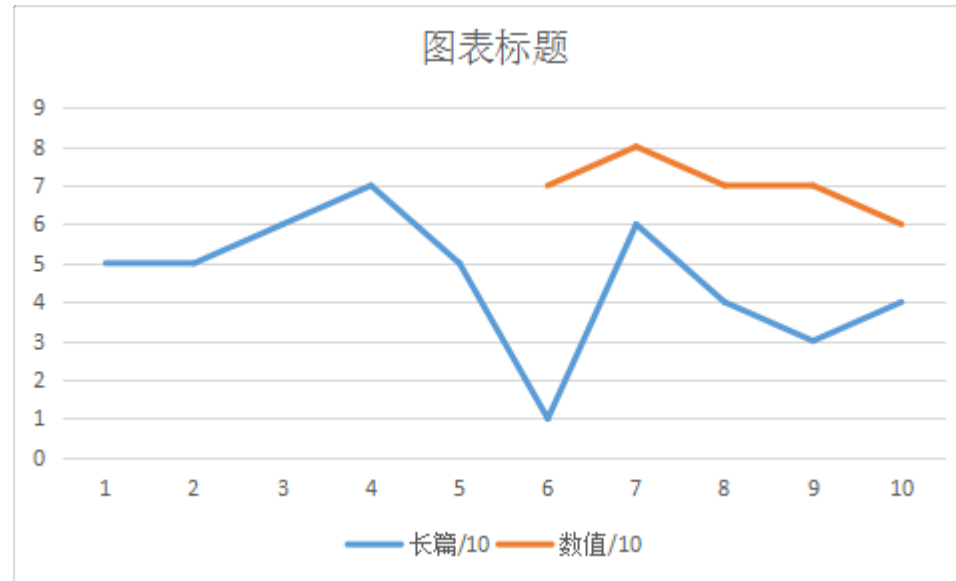

这个也没有图表标题，这个是长篇阅读。可以看到，专项的正确率远超套题的，然而做它们的时间差不多，说明，我没认真做啊。专项用的时间比较多一点。还有可能专项的题简单一点，毕竟不是真题。



仔细阅读，精读，总体来说还是稍微有那么一点点进步的看样子。

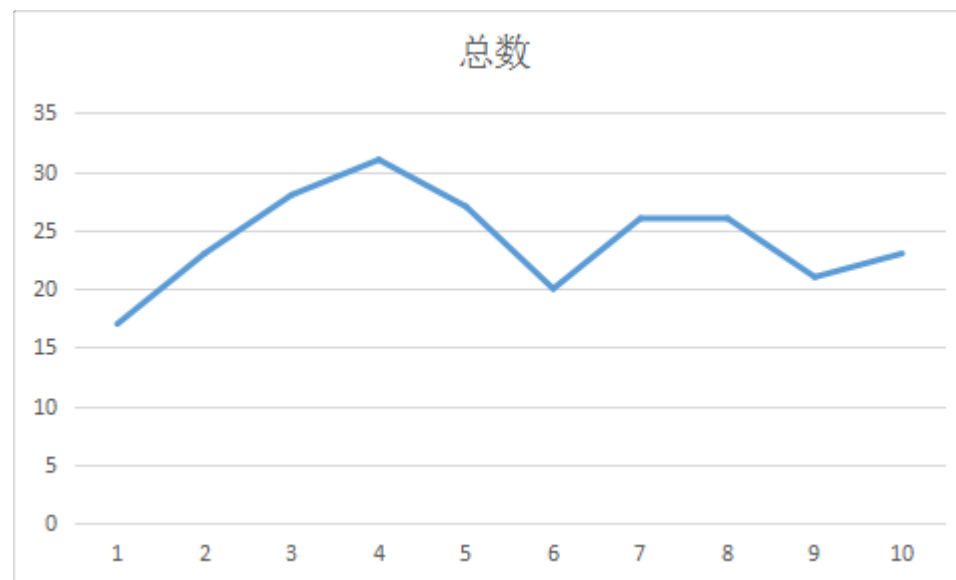



最后这个是正确量的总数。整体来看，最后一次做的和第一次做的没什么差别。没有有体现出上升或者下降。也就是说，这两个半月来，我只是简单地做到了没有退步.....

至于四级考试。

对啊，今天刚考的，上午9点。考前心情异常沉重。估计有生以来还没有哪次考试是明知道自己不会过但还必须得认真复习认真考试的。

然后就炸了。

按39.52%的正确率来算， $710 * 0.3952 = 280.592$ 。

严肃地说，根据我多年考试的经验以及对我自己的了解，按照最好的情况来算，710的总分，我会考差不多400分。详情如下：

短文写作  $106.5 * 0.5 = 53.25$

听力  $248.5 * 0.5 = 124.25$

选词填空  $35.5 * 0.8 = 28.4$

长篇阅读  $71 * 0.6 = 42.6$

仔细阅读  $142 * 0.7 = 99.4$

翻译  $106.5 * 0.5 = 53.25$

$53.25 + 124.25 + 28.4 + 42.6 + 99.4 + 53.25 = 401.15$

401.15，差不多400。但是，这估计已经是最最好的情况下的数字。当然，425才会pass，差一大截。

计算的时候的比例都要超过平时练习时候正确率的比例，一方面因为考试会比较认真，另一方面。

实在不能接受不到300分的英语四级成绩啊。

嗯，过的希望是很渺茫的。

嗯。

一个月以后，看我估计的对不对。

然后对四级想说的也真的不只是这些啊。

<<<(2016.2.21)

cet4成绩明天出，等待一个会令人失望但仍然抱有一丝丝点侥幸希望的心情，还是不要不要的~

(2016.2.21);

<<<(2016.2.22)

估的，高了.....

(2016.2.22);

[前一篇: 生命不息，折腾不止——hexo 并不好玩](#)

[后一篇: 2016 下半年年度总结，2017 上半年年度展望](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 生命不息，折腾不止--hexo并不好玩

□ smallyu □ 2016-11-18 □ hexo

双十一妥妥地过去了。

对于一只无聊的野生单身汪来说，这样的节日确实，无聊。于是尝试了一下看起来<sup>13</sup>格很高的github+hexo博客。

可能时间隔得稍微有点长，双十一不是早就过去了么。。。

阮一峰在博客里这么写：

喜欢写Blog的人，会经历三个阶段。

第一阶段，刚接触Blog，觉得很新鲜，试着选择一个免费空间来写。

第二阶段，发现免费空间限制太多，就自己购买域名和空间，搭建独立博客。

第三阶段，觉得独立博客的管理太麻烦，最好在保留控制权的前提下，让别人来管，自己只负责写文章。

我就高高兴兴地奔着第三个阶段去了。

后面留坑，如果可能的话就分享一下在用github搭建博客过程中遇到的问题以及解决方法。

<<<(2016.11.19)-1

20160111 (2)

20160110 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

hexo是用node.js写的，github要用到git，所以首先要在电脑上安装这两样东西。

node.js: <https://nodejs.org/>

git: <https://git-scm.com/>

装好之后，多半需要配置环境变量

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| NODE_PATH | D:\application\Git\bin                                 |
| path      | D:\application\Git\mingw32\libexec\git-core            |
| TEMP      | C:\Users\天天雨\AppData\Roaming\npm\node_modules\hexo\bin |

差不多这样，要配置git的和hexo的。

应用的安装顺序是：

1. 安装node.js
2. 安装git
3. 在git命令行中安装hexo

环境变量的配置顺序是：

1. git的bin和git-core
2. （安装hexo）

### 3. hexo

hexo 是全局安装的，git 命令行要用到的 npm 工具其实是 node.js 的，所以可以在 node.js 或者 git 的 CMD 中执行 hexo 的安装命令，都行（建议在 node.js 中，因为能成功）

```
npm install -g hexo-cli
```

这里的意思是，node.js 安装成功后就有 CMD 了，在这个 CMD 中始终可以使用 npm。如果环境变量配置有问题，会发生 git 的 CMD 里 npm 出错的情况。

安装 hexo 后要配置 hexo 的环境变量，所以说上面环境变量的配置不是一步完成的。

然后，，，

坑还是留着吧。

hexo: <https://hexo.io/> 有完整的文档，英文的

(2016.11.19)-1;

后来发现对于在 github 上部署的博客，git 的使用难于站点的搭建。

因为 hexo 要配置域名才能正常使用，图方便前几天就把 blog.how.gs 这个域名解析过去了。不过最终，现在还是回来了。

同样原因，留坑 .....

<<<(2016.11.19)-2

gthub搭建博客的缺点：

1. 每次发布文章都需要重新部署站点
2. 本地文件备份难
3. 百度不收录
4. Markdown真的好用？
5. 附件管理

第一个，我们常用的博客，每次发布文章只需要添加一条新的记录到数据库就好了。就像web开发中的Ajax。hexo是静态的博客框架。每一次新建文章，都需要执行clean命令清空数据库、缓存，然后执行g命令重新编译文件，生成博客内容，最后将public目录中的内容推到gtithub上。

这个过程稍微繁琐。如果拿ajax作类比，有异步数据交互的方法不用，非要每次都完全刷（部）新（署）网（网）页（站）吗？

如果博客内容非常多。百兆以下还将就，如果以上，每发布一篇文章都需要推那么数据上去呢。



所以每次发布文章都需要部署站点是缺点。

第二个是本地文件备份难。

比如多云转晴<sup>hower</sup>用的zblog，需要备份的数据有两部分，mysql中的配置数据和文件中的附件。

hexo的话需要备份的是当时选定的本地目录。这里的问题是原作者本意希望将hexo目录下的文件也都推送到git上面。可以前几天在尝试的时候，（由于能力不足）遇到一些不好解决的问题。在hexo推送文件的过程中会在本地生成隐藏的.git目录，包含一些git信息。然后在github提交hexo模板目录时，会因为git已经被管理提交失败。

每次都手动删掉？（麻烦。。）

或许可以尝试用onedrive把目录挂载到网盘上。

第三个，百度不收录。知乎上可以找到很好的解决办法，于是，我还是觉得独立博客好用。

第四个，MarkDown会将内容解析成HTML，目的是提高可读性。这本身没什么问题，可猿们很多用sublime，换行不是像段落一样换行，是折行。当然这不是什么大问题。

第五个有点和第一个重了，好吧其实本来就三个。hexo的附件管理需要像管理网页资源一样放到sources文件夹。怎么用都感觉不如zblog。

github搭建博客的优点：

1. 速度理想，流量无限，空间很大

2. 13格高



hexo自然是有优点的，很多人都是冲着github的可靠性去的。

不过我相信大多数人更倾向于第二点。

(2016.11.19)-2;

[前一篇](#): [CET4 · 不屈的Writing路](#) (2016.12.8)

[后一篇](#): [春宵苦短日高起，不来](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#), theme by [????](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## CET4 · 不屈的Writing路（2016.12.8）

□ smallyu □ 2016-11-02 □ CET4

(2016.12.8)

英语老师并不给口语不好的人机会。😞

原本有 Unit 1 ~ Unit 6 一共六个单元的内容需要背。是的这里列出了两篇，默写的。

时间隔了好久，从1.9的最后一篇四级作文到12.7的第一篇课文翻译。英语确实很难啊！

四级作文记了两篇坚持不下去，就搁置了。当时两篇作文用了两个星期的时间。然后就到最近，老师要求被课文翻译，一共六个单元。反正快考四级了，英语怎么学都是学，就决定背一下，期末还会考课文，背了也不亏。两天时间背了两篇。课文翻译比四级作文要简单很多，句子大多是简单句，虽然也有生词，不过还不算是问题。

问题是老师说只能背，不能背写。平时成绩的问题。

这种要求真的可以完全把我难住。如果可以背写的话还能试一下，但是背，嗯，挂科无憾。

所以就决定可以放心地旷课了，几乎没有故意旷课过，感谢英语课给了我旷课的勇气。😄

有的人英语本来就很好，不用做任何准备裸考就能过。然而有的人T\_T。

以我三个月断断续续的复习、做了很多篇模拟题以及很多份真题的经验来看，我敢很肯定的说，今年的四

20161110 (2)

20161101 (3)

2016109 (1)

2016108 (6)

2016107 (1)

2016106 (4)

2016105 (4)

级考试，肯定过不了。。。

难不成为了听好听力，就从小学的字母发音开始恶补基础吗，应该为了写好作文，就从小学的遣词造句开始学习语法吗。你努力，拼命在追赶的，是别人的起点。为什么非要走这条路？如果可以在其它路上超越别人，可以凭借其它技能找到工作，挣到钱，还有必要依靠这个吗？

可是连这个都搞不定，不甘心啊。

(Unit 2) Realizing the great national rejuvenation, which we define as the Chinese Dream, has been the greatest Chinese expectation since modern times. It basically means achieving prosperity for the country, renewal of the nation and happiness for the people, thus ensuring that every enterprising Chinese carries, generation after generation, the firm conviction that a better life is accomplished through persistent effort. People should achieve their prosperity through diligence, courage, creativity and determination instead of aid from society or other people. Each individual is a participant and a designer in the casue of realizing the Chinese Dream, it is a dream not only for the entire nation, but also for every Chinese.

(2016.12.7)

(Unit 1) Nowedays, many young people no longer choose "stable" jobs. Instead, they prefer to start their own businesses and realize their self-value through their own wisdom and efforts. Young entrepreneurship is the source of national economic vitality in the future. The success of entrepreneurs not only creates fortune, increases job opportunities, improves people's life, but it is also good for the country in long term. Entrepreneurs are a driving force in upgrading China's economy. Especially for the time being, our country is encouraging people to start their own businesses and make innovations and giving pocily support for medium

and small businesses. This further arouses young people's enthusiasm to start their own businesses.

(2016.11.9)

Many cultural and sporting events are held on our campus each year, and I often participate actively in them. I find it beneficial to be involved in various campus activities. The speech contest held last month has benefited me most.

The speech contest was held by the Students Union. The moment I was informed I would compete with more than 100 competitors, I became exceedingly nervous. But my roommates encouraged me and cheered me on. They are all willing to be my audience whenever I wanted to practice speaking, giving me much courage. They also offered me constructive advice to help me improve my presentation skills. Thanks to their support, I ranked third in this speech contest. The speech contest not only gave me an opportunity to practice eloquence and strengthen my confidence, but also deepened the friendship between my roommates and me.

I will take part in such campus activities as a speech contest. I would contend they should be organized regularly to make our college life more colorful and meaningful.

(2016.11.2)

If a foreign friend is coming to visit our campus, the most interesting place I'd like to take him/her to see is the school art gallery. There are many exhibitions held here periodically, including calligraphy, painting, phot

ography and sculpture, etc. Most of exhibits are created by our university students, but sometimes, there are some authentic works of well-known artists, like the famous painting Shrimp by Qi Baishi.

The reason why I take him/her to the school art gallery is that I hope he/she can know more about the campus life of Chinese university students. I'd like him/her to know that our campus life is not defined to study; on the contrary, our campus life is rich and colorful. In addition, compared with other places, the school art gallery is more representative, because it collects excellent works of our university students and it shows our intelligence and wisdom intensively.

I'm glad that our school has this art gallery and I believe that everyone comes to see it will like it.

[前一篇](#) · [课程手记](#) · [Hello，移动web](#)

[后一篇](#) · [生命不息，折腾不止——hexo并不好玩](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 课程手记 · Hello，移动web

□ smallyu □ 2016-10-18 □ 移动web

内容来自慕课网WebApp开发课程的内容，看完之后回想起来，确实有必要记录一下，便于温故

课程地址：<http://www.imoooc.com/learn/494>

### Pixel移动开发像素基础

px: CSS pixels 逻辑像素，浏览器使用的抽象单位

dp/pt: device independent pixels 设备无关像素

dpr: devicePixelRatio 设备像素缩放比

计算公式： $1px = (dpr)^2 * dp$

DPI: 打印机每英寸可以喷的墨汁点（印刷行业）

PPI: 屏幕每英寸的像素数量，即单位英寸内的像素密度

目前，在计算机显示设备参数描述上，二者意思表达的是一样的（单位为硬件像素，非<sub>px</sub>）

PPI越高，像素数越高，图像越清晰，但可视度越低（小），系统默认设置缩放比越大

20160111 (2)

20160110 (3)

20160109 (1)

20160108 (6)

20160107 (1)

20160106 (4)

20160105 (4)

|            | <i>ldpi</i> | <i>mdpi</i> | <i>hdpi</i> | <i>xhdpi</i> |
|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| <i>ppi</i> | <b>120</b>  | <b>160</b>  | <b>240</b>  | <b>320</b>   |
| 默认缩放比      | <b>0.75</b> | <b>1.0</b>  | <b>1.5</b>  | <b>2.0</b>   |

Retina屏（高清屏） $dpr$ 都是大于等于2

Viewport视图

思考下面一个问题：



手机浏览器默认认为我们做了两件事情：


一：页面渲染在移动设备分辨率大小的viewport

二：缩放

为什么渲染时，要有Viewport？

为了排版正确。

viewport 有两个，visual viewport 和 layout viewport

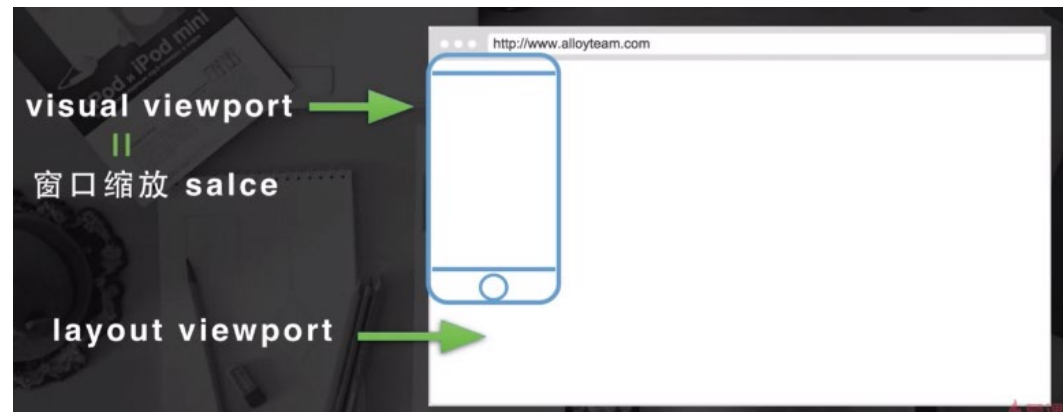

Viewport Meta 标签

```
<meta name="viewport" content="name1=value1,name2=value2">
```

width: 设置布局 viewport 的特定值 ("device-width")

initial-scale: 设置页面的初始缩放

minimum-scale: 最少缩放

maximum-scale: 最大缩放

user-scalable: 用户能否缩放



常用写法:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1,user-scalable=no">
```

## Flex弹性盒子布局

```
.nav{display:-webkit-flex;}/父元素*/
```

```
.item{flex:1;}/子元素*/
```

display:-webkit-flex 标示使用弹性布局

flex:num 占容器的比例



## Flex不定宽高的水平垂直居中

```
.parent{
```

```
justify-content:center;}/子元素水平居中*/
```

```
align-items:center;/*子元素垂直居中*/

display:-webkit-flex;

}
```

## Web的Flex弹性盒模型

[http://oldblog.smallyu.net/web/web\\_flex.html](http://oldblog.smallyu.net/web/web_flex.html)

访问这个链接查看flex的所有属性案例

## 响应式设计

### 兼容性

·iOS可以使用最新的flex布局

·android4.4以下，只能兼容旧版的flexbox布局

·android4.4及以上，可以使用最新的flex布局

| 新flex布局                  | 旧flexbox布局                 |
|--------------------------|----------------------------|
| display: -webkit-flex;   | display: -webkit-flex-box; |
| -webkit-flex: 1;         | -webki-flex-box: 1;        |
| justify-content: center; | box-pack:center;           |
| align-items: center;     | box-align: center;         |

## 媒体类型

screen（屏幕）

print（打印机）

handheld（手持设备）

all（通用）

## 常用该媒体查询参数：

width—视口宽高

height—视口宽高

device-width—设备的宽度

device-height—设备的高度

orientation：检查设备处于横向（landscape）还是竖屏（portrait）

## 设计点一：百分比布局

仅仅使用媒体查询来适应不同的固定宽高设计，只会从一组<sub>CSS</sub>到另一组<sub>CSS</sub>的切换。两种之间没有任何平滑渐变。当没有命中媒体查询时，表现就会变得不可控制（滚动，换行）。

## 设计点二：弹性图片

很简单，如同多一点布局使用百分比，图片也使用百分比。其背后的思路是：无论何时，都全包在图片的元素宽度范围内，以最大的宽度同比完整的显示图片。

### 设计点三：重新布局，显示与隐藏

当页面达到屏幕手机宽度的时候，很多时候就要放弃一些传统的页面设计思想。力求页面简单，简介。所以我们必须要做出以下处理：

1. 同比例缩减元素尺寸
2. 调整页面结构布局
3. 隐藏冗余的元素

### 移动web特别样式处理

#### 高清图片

在移动web也页面上渲染图片，为了避免图片产生模糊，图片的宽高应该用物理像素单位渲染，即是100\*100的图片，应该使用100dp\*100dp

```
width:(w_value/dpr)px;
```

```
height:(h_value/dpr)px;
```

#### 一像素边框

同样是retina屏幕下的问题，根本原因：1px使用2dp渲染

border:0.5px (FALSE) 仅仅ios8可以用

sacleY(.5)

### 相对单位rem

为了是一个各大屏幕的手机，px略显固定，不能根据尺寸的大小而改变，使用相对单位更能体验页面兼容性

em：根据父节点的font-size为相对单位

rem：是根据html的font-size为相对单位

em在多层嵌套下，变得非常难以为何

rem更加能作为全局统一设置的度量

rem的基值设置为多少好？

为了使用各大手机屏幕，rem=screen.width/20

不使用rem的情况：font-size

### 多行文本溢出

单行文本溢出，对title类的使用非常多，而多行文本溢出，在详情介绍则使用的比较多

### 终端交互优化

#### 基础事件

## Tap

### 300毫秒的故事

移动web页面上的click时间响应都要慢上300毫秒。移动设备访问的web页面都是pc上的页面。在默认viewport（980px）的页面往往都是需要“双击”或“捏开”放大页面，来看高清页面。而正是为了确认用户是“双击”还是“单击”，safari需要300ms的延迟来判断。

### 300ms延迟怎么破？

使用Tap时间来代替click事件

### 自定义Tap事件原理：

在touchstart、touchend时记录时间、手指位置，在touchend时进行比较，如果手指位置为同一位置（或允许移动一个非常小的位移值）且时间间隔比较短（一般认为是200ms），且过程中未曾触发过touchmove，即可认为触发了手持设备上的“click”，一般称它为“tap”。（移动框架库Zepto.js）

### Tap“点透”的bug



看过这个过程应该可以秒懂“点透”

### Tap透传的解决方案

1. 使用缓动动画，过度300ms的延迟
2. 中间层dom元素的假如，让中间层接受这个“穿透”
3. “上下”都使用tap时间，原理上解决tap透传事件（但不可避免原生标签click事件）
4. 改用Fastclick的库（听过最新的zepto已经fixed掉这个bug）

## 触摸Touch

### Touch基础事件

触摸才是移动设备的交互的核心事件

touchstart：手指触摸屏幕触发（已经有手指放屏幕上不会触发）

touchmove：手指在屏幕滑动，连续触发

touchend：手指离开屏幕时触发

touchcancel：系统取消touch时候触发（不常用）

除常见的事件属性外，触摸事件包含专有的触摸属性

touches：跟踪触摸操作的touch对象数组

targetTouches：特定时间目标的touch对象数组

changeTouches：上次触摸改变的touch对象数组

每个touch对象包含属性：

clientX：触摸目标在视口中的<sub>x</sub>坐标

clientY：触摸目标在视口中的<sub>y</sub>坐标

identifier：表示触摸的唯一ID。

pageX：触摸目标在页面中的<sub>x</sub>坐标（包含滚动）。

pageY：触摸目标在页面中的<sub>y</sub>坐标（包含滚动）。

screenX：触摸目标在屏幕中的<sub>x</sub>坐标。

screenY：触摸目标在屏幕中的<sub>y</sub>坐标。

target：触摸的DOM节点目标。

根据touch对象跟踪触摸具体位置，从而判断触摸交互或手势事件。

BUG

Android只会触发一次touchstart，一次touchmove，touchend不触发

解决方案



在touchmove中加入： `event.preventDefault()`。

但注意

`event.preventDefault()`会导致默认行为不发生，如`scroll`，导致页面不滚动。

弹性滚动

当客户端的页面滚动到顶部或底部的时候，滚动条会收缩并让我们多滑动一定距离。通过缓冲反弹的效果，带给用户良好的体验。

移动web页面也是拥有这样能力的，但滚动有几种情况需要考虑：

body层滚动：（系统特殊化处理）

再带弹性滚动， `overflow: hidden`失效， `GI`和定时器暂停

局部滚动开启弹性滚动：

```
body{

 overflow:scroll;

 -webkit-over-scrolling:touch;

}
```

注意Android不支持原生的弹性滚动！但可以借助三方库*iScroll*来实现


下拉刷新

顶端下拉一小点距离，页面弹性滚动向下

上拉加载

使用scroll事件而不是touch时间（android有bug）

总结

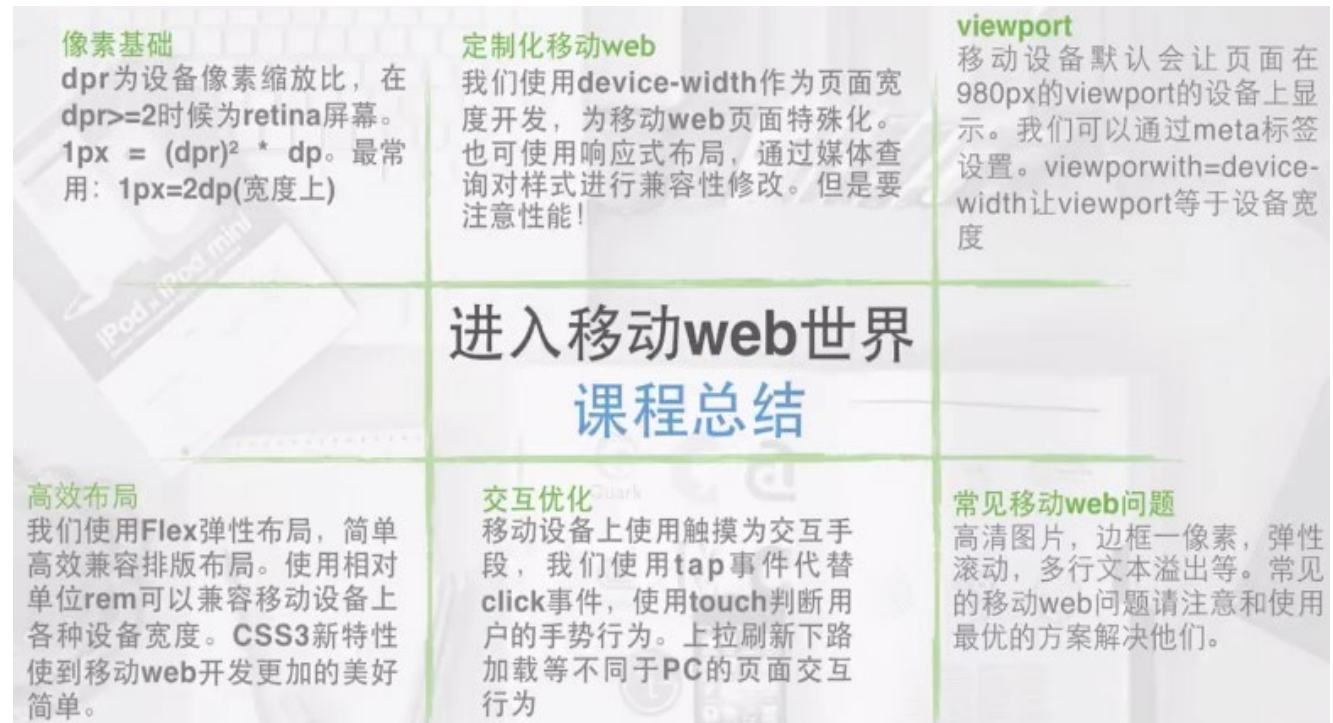

|                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>像素基础</b><br/>dpr为设备像素缩放比，在dpr&gt;=2时候为retina屏幕。<br/><math>1\text{px} = (\text{dpr})^2 * \text{dp}</math>。最常用：1px=2dp(宽度上)</p> | <p><b>定制化移动web</b><br/>我们使用device-width作为页面宽度开发，为移动web页面特殊化。也可使用响应式布局，通过媒体查询对样式进行兼容性修改。但是要注意性能！</p> | <p><b>viewport</b><br/>移动设备默认会让页面在980px的viewport的设备上显示。我们可以通过meta标签设置。viewportwith=device-width让viewport等于设备宽度</p> |
| <p><b>进入移动web世界<br/>课程总结</b></p>                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                    |
| <p><b>高效布局</b><br/>我们使用Flex弹性布局，简单高效兼容排版布局。使用相对单位rem可以兼容移动设备上各种设备宽度。CSS3新特性使到移动web开发更加的美好简单。</p>                                    | <p><b>交互优化</b><br/>移动设备上使用触摸为交互手段，我们使用tap事件代替click事件，使用touch判断用户的手势行为。上拉刷新下路加载等不同于PC的页面交互行为</p>     | <p><b>常见移动web问题</b><br/>高清图片，边框一像素，弹性滚动，多行文本溢出等。常见的移动web问题请注意和使用最优的方案解决他们。</p>                                     |

前一篇 [实习报告](#) 软件实验：Protel99（Altium designer 6.9）

后一篇: [CET4 · 不屈的Writing路](#) (2016.12.8)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

# 实习报告·软件实验：Protel99（Altium designer 6.9）

□ smallyu    □ 2016-10-16    □ Protel99

## 一、实验目的

- 1.掌握电路原理图的设计步骤
- 2.掌握原理图报表文件的生成方法与作用
- 3.熟悉元器件库编辑器及其原理
- 4.学会使用印制电路板编辑器，达到自动布线画电路板比较熟悉的程度

## 二、实验内容

### 1.电路原理图的绘制

实验在仿真软件Altium designer 6.9上进行。绘制电路原理图大体分为四个步骤，新建原理图文件、放置元件、设置元件参数、画线。

#### 1) 新建原理图文件

进入AD主界面，点击菜单栏File选项，在出现的菜单选项中选择New>Schematic，软件自动生成的Free Documents工程以及Source Document文件夹和Sheet1.SchDoc原理图文件均会出现在左侧File View操作面板中

|              |
|--------------|
| 20160110 (2) |
| 20160109 (3) |
| 20160909 (1) |
| 20160809 (6) |
| 20160709 (1) |
| 20160609 (4) |
| 20160509 (4) |

。

## 2) 放置元件

明确并在元件库中寻找电路中需要放置的元件。寻找元件有两条思路。

1>点击菜单栏Design选项，在出现的菜单选项中选择Browse Library...，主界面右侧会弹出Libraries面板。点击Libraries...按钮，出现Available Libraries窗口，点击Install...按钮加载常用的两个杂项集成库Miscellaneous Connectors.IntLib和Miscellaneous Devices.IntLib，然后点击close按钮关闭窗口。

加载元件库后就可以在元件库操作面板的下拉选项中选择相应的库，并用上下键选择、预览元件，逐个寻找所需元件。

2>点击search...按钮，出现Libraries Search窗口，在输入框中输入想要搜索的元件名，选择Libraries on path选项并设置Path的值就可以在遍历本地目录下的所有元件库搜索所需元件。


如果出现元件库中没有所需元件，可以点击File，选择New>Library>Schematic Library，左侧File View面板中会出现Schlib1.SchLib文件，单击选定，菜单栏中选择Tool的New Component，就可以自定义元件，之后保存，直接作为库加载就可以用了。

## 3) 设置元件参数

元件需要设置的参数一般有三个，Designator（元件名）、Comment（元件注释）、Footprint（元件封装）。按照需要分别设置就可以了。

## 4) 画线

原理图操作界面中，点击菜单栏中Place，选择Wire，鼠标光标会变成十字形，然后就可以根据需求按照网格放置线条了。

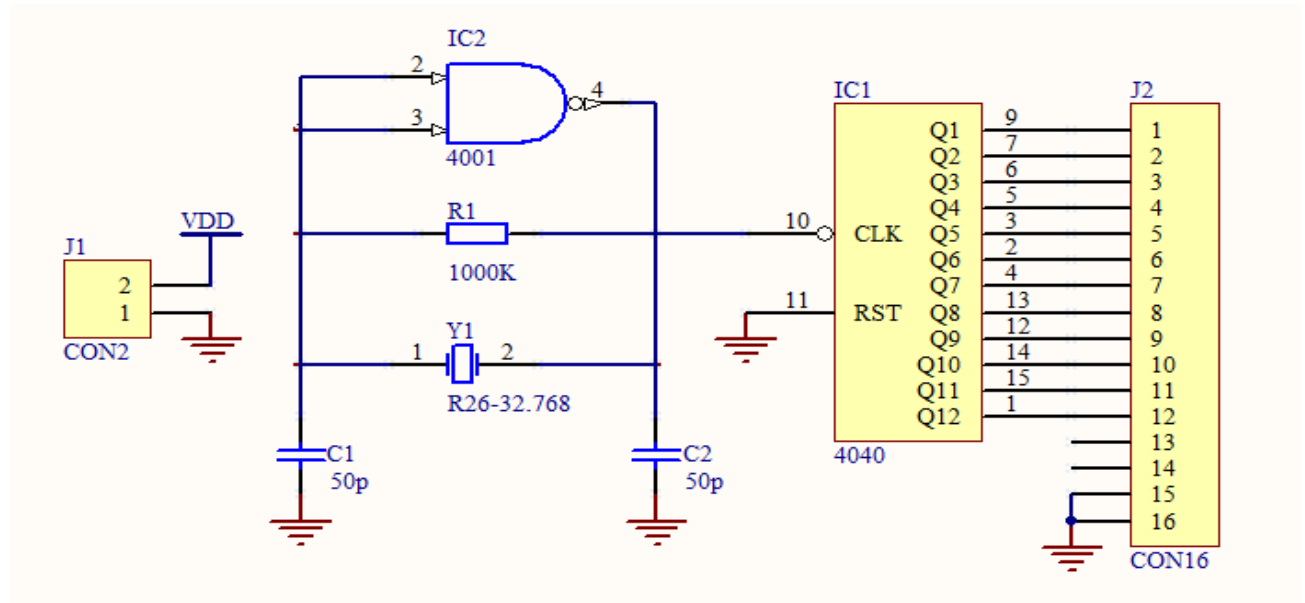

## 2.网络表的生成与作用

1) 网络表的生成：画好原理图后，点击菜单栏中的Design，选择Netlist for document>Protel，在原理图同目录就会生成Sheet1.NET文件。

2) 网络表的作用：网络表包含了原理图中的所有元件以及元件参数，包括值的大小和封装信息等，用于在PCB电路的设计中导入元件以及校验元件信息。

### 3.PCB（印制电路板）的绘制

绘制PCB可以分为两个步骤，导入元件和布线。

#### 1) 导入元件

点击菜单栏中的Project，选择Show Differences...，会弹出Choose Documents To Compare窗口，在下角勾选Advanced Mode选项，窗口会变成两栏。左边一栏选中已经保存过的PCB文件，右边一栏选择刚才生成的网络表文件，点击OK，就会出现工程差异的一个比对窗口，右击任一列表中的文件，选择Update All >> PCB Document [PCB1.PcbDoc]选项，然后点击窗口左下角Create Engineering Change Order...按钮，就出现了Engineering Charge Order窗口。

在出现的窗口中点击左下角的Execute Charges执行更改，之后就会出现一个执行情况统计的窗口。如果窗口中有错误项，就需要关闭窗口，根据错误提示更改、调整出现问题的元件。如果没有错误项，那么所有元件就成功地导入PCB文件中了。


自定义放置元件的位置，然后点击Place，选择Line，画置印刷版的边界，限制电路板的大小，不然在自动布线的时候软件会卡死。

#### 2) 布线

点击菜单栏的Auto Route，选择All，弹出窗口中保持默认选项选择OK，软件就可以在5秒之内自动为PCB印制板布线。

AD在自动布线的时候不需要切换到Keep-Out Layer画布也可以实现双面板的布线，因为在弹出窗口中会选择布线格式。

最后检查PCB是否有错误。

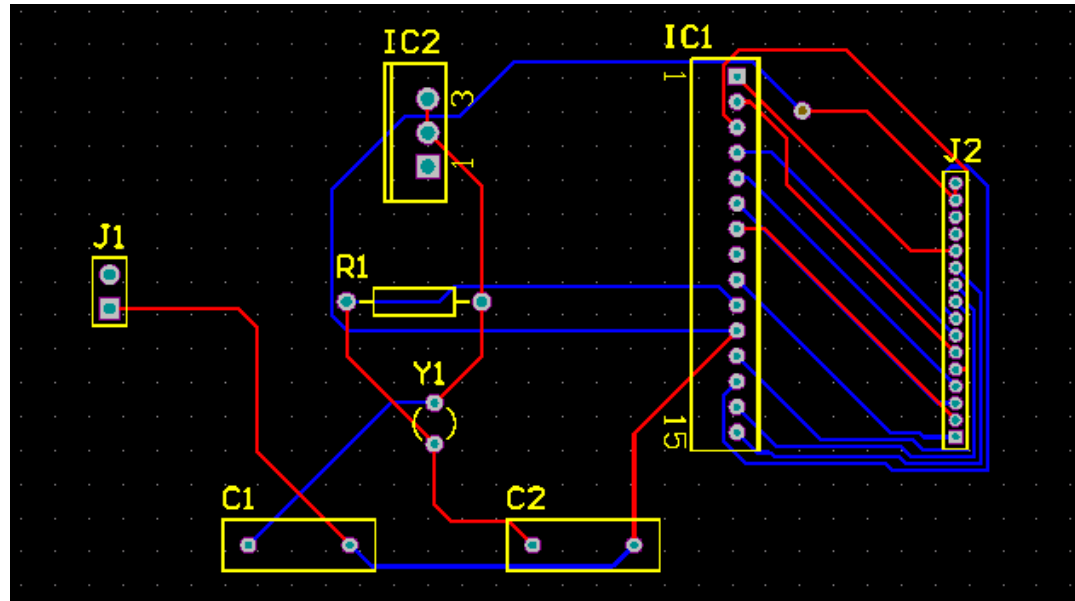

应付作业的内容，先在电脑上写的，就顺手发上来。对软件的学习没有借鉴意义。

[前一篇](#) [博观而约取，厚积而薄发](#)

[后一篇](#) [课程手记](#) [Hello, 移动web](#)





smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 博观而约取，厚积而薄发

□ smallyu □ 2016-10-06 □ 王者荣耀

博观而约取，厚积而薄发。

可能在说这句话的时候，我也不知道自己想要表达什么。（真的想写个技术类的，分享一下自己的知识，顺便提升一下自己的格调。想想而已。）听着陈旧的许嵩的歌，在图书馆信息阅览室里，用着极不舒服的键盘，在XP系统的word上，写这篇日志（的时候心情是沉重的）。

许嵩的歌不新，却异常喜欢。可能仅仅是耳朵适应了他的歌的节奏和频率，不想再猎新奇。虽然我还年轻。天下雨了，打开窗户就可以感受到雨水带来的降温，和寒意。博观而约取，厚积而薄发，是刚才在意林杂志上看到的一句话。我们不止一次看到过类似这样的话，“我们总是对博学能够侃侃而谈的人感到敬佩，可谁又看到他们十年寒窗门前苦读的光景。”不鸣则已，一鸣惊人？我不屑一笑。

总是希望自己以后可以变成厉害的人，希望现在没有做的一些事情，不会给自己留下遗憾，希望自己不要一无是处，然而。国庆节的假期，回家的回家，旅游的旅游。我不想回家，也没人和我一起旅游，所以，只剩下宅。但是又不甘愿浪费时间。所以，就有一段时间呆在图书馆了。短短几天时间，根本不足够我学习到多少东西。正是有这样的想法，让我对未来倍感迷茫。

我知道自己可以不在乎游玩，没兴趣聚会。可以像暑假一样一下子呆在电脑前两个月。可是每当看到朋友圈的各种动态，就稍微有点按耐不住了。是羡慕吗？是羡慕吧？或者是攀比心理？或者是担心被别人“小看”的心理？（看，我们的生活丰富多彩，你呢？）

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

看到NCRE三级网络技术的教材，才接触到线程、分页、作业、UPS等概念。看到软考的网络工程师考题，才亲身接触到，有那么多我连名字都看不懂的东西。网上N多人说，NCRE完全没用，软考除了评职称也没什么用。可为什么我却觉得，那些考试的内容都不简单？着实不是突击就可以把证书考下来的程度。

在这个博客网站，不知道可以写些什么内容。写这句话的同时，发现自己终究还是怕出丑。是的，担心博客文章的质量太低，像其他独立博客一样，发发牢骚，写写XXX的配置，贴点福利内容，科学上网方法等。每当看到那样的文章内容，总会觉得一下子就可以知道站长的水平了。什么样的文章，由什么样水平的作者来写。（所以你也应该知道多云转晴hower是个彻头彻尾的萌新小白了吧？）网络上的大牛很多，牛到难以想象。

这段时间，一直以学习web开发自居。学到了什么？每当想，“自己写个小东西出来吧”的时候，会有一个始终回答不了的问题，写什么？入门容易学精难也就这么回事吧，高不成低不就的。想到写一个在线文件管理器，那么，写出来的东西给谁用呢？现在已经不是几年前独立网站的概念盛行，文件管理器还会用爱特的年代了。vps越来越流行，也许未来的某一天都装windows系统了，阿里云现在不就有这样的主机在卖吗。

程序方面，目前就有很多优秀的在线文件管理系统，不管是中文的还是英文的。这些程序有什么功能不完善的地方需要自己改进吗？完全没有。那么，如果自己开始写这样一个程序，除了基本的copy、rename、unzip，都是PHP内置函数的使用，难以扩展它的功能了。界面方面，有好用的jquery插件，配置上就可以用。说的轻描淡写了一点。

站点功能的话，还是按需开发比较好，有时候我们不需要乱七八糟的功能。<http://oldblog.smallyu.net/demo/uplaod>只有简单的上传功能，不上KB的代码，却够我用用了。（没有安全措施，牛们不要黑我。）其他类型的内容也差不多是这样，在没有实施之前想法就被自己推翻了。



最近迷上一款游戏，王者荣耀。

和LOL比起来，节奏快，打一场时间短，也算是变相的节省时间了。和英魂之刃比起来，画面好，技能炫。当然，王者荣耀是手游，不过我一般在电脑上用模拟器玩。为什么说是迷上呢？以前是不玩网游的。玩过，一点兴趣都没有。（如果保卫萝卜不算网游）后来和一个朋友一起玩王者荣耀。5V5种类的游戏很多。玩了一段时间后，发现这种竞技游戏确实有不少吸引人的地方。

自由度非常高。单机游戏和RPG网游是没法比的。队友和对方分别有5个英雄，一队间不可重复。假如荣耀有50个可选英雄，那么用排列来算，一队间可能的情况有：

$$C_{50}^1 + C_{49}^1 + C_{48}^1 + C_{47}^1 + C_{46}^1$$

这个数是多少？懒得算了。实际上不会有这么多种情况，不可能每个人都有这么多英雄可选，但有这么多种

可能的队伍组合。那么，自己一队，对方一队，对战的组合就要二次方了。玩一款游戏，常常因为“玩腻了”不想再玩，单机游戏会找秘籍输命令尽可能看看这个游戏到底“有什么”。但是这个……

合作的精神。个人技术可以秀一时，秀不了一场。合作的好能虐杀对方，不懂合作各打各的人家一个一个也能团死你。那么，其实我还是比较喜欢辅助。不用带兵线，不用打野，工作也就是在队友身边放放技能就好了，还可以心安理得的全场乱跑，辅助队友嘛！被人杀了，我是辅助，血薄！杀的人少？我是辅助！只是排位就不敢那么随便了。

竞技的精神。这本身就是竞技游戏。排位。赢了，还想再赢。输了，不服，想赢回来。感觉和赌博差不多。最怕的也就是挂机了。只要有人挂机，那基本就是输了。暂时没输也就垂死挣扎，只要对方不菜。于是，每当因为有人挂机输了的时候，总觉得特别不爽，不行，还得再来！总不会一直有人挂机吧？对了，还真遇到连3场有人挂机的。

亚瑟是小短手，攻击距离近，除了第三个技能能跳一下，跑路是硬伤，一般带个闪现就挺好。最怕狄仁杰，远距攻击还带减速，见了就跑吧。如果有三技能见了后羿还是能拼一拼的。妲己的减速也厉害，不过战士不应该怕她。

孙悟空据说最强。定位属于刺客和战士。血薄，靠暴击，死得快，打一下就跑的那种。

后羿是热门英雄，经常看见他的身影。身为射手主要输出，远远地打就行了，三技能用处不详，什么时候都可以放，但不知道什么时候能够发挥好作用。

蔡文姬比较讨人喜欢，（我单身久了？）因为可爱。

孙斌看样子是S4的主角了。（现在是正S4呢吧？）辅助很强，一技能眩晕，二技能是2s的加速，三技能就

挺酷的，时光炸弹，到后期冷却也不长，伤害不高，减速能力很强，团的时候丢对位置能把对方\*死。

.....

另一款也不错的游戏，贪吃蛇大作战。

这要不是单机游戏，估计它的火爆程度不会低于荣耀。规则很简单，生存。不是长大，是生存。前几天玩slither.io的时候，不断有一个想法冒出来：“蛇蛇大作战杀气太重了，我不敢再玩。”暴走蛇蛇也好，supersnake.io也好，总会有人不断想要杀掉你，你自己在玩的时候也会不断想要杀掉其它的蛇，尤其是大的，因为长得快嘛，积分很容易就上去。如果抢银行变成一种合法的行为，谁不愿意去抢？

就这么乱乱地写写吧，没毛病。

前几天杂志上看到一篇文章，论题是“你相信男女之间有纯洁的友谊吗？”我不信。

我不只不相信男女之间没有友谊，还有男男之间，女女之间，所以说，我不相信友谊。没有永恒的友谊，只有永恒的利益，不是空穴来风。同时，我还看到一篇文章，论题是，“世界上的感情，都是一种仪式。”大概意思是说，仪式其实很重要。有仪式不一定有感情，但要有感情就应该有仪式，以表达，“我在乎你，我需要你”这类的含义。因为对方需要这样的仪式来相信你。

看到这样的文章，会引起我一些思考，也会让我想起一些事情，所以有时候需要看看杂志。比如，上面的话题，我不得不想起一个大学同学。

我很喜欢的一个朋友。

[前一篇: 叙述一次不愉快的拼车](#)

[后一篇: 实习报告 . 软件实验: Protel99 \(Altium designer 6.9\)](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

# 叙述一次不愉快的拼车

□ smallyu   □ 2016-09-16   □ 拼车



过去几天时间了，总是心有不甘。就当一次教训。事情很简单。

家里有事，正好周末，就在周六早上早早地回家了。周日整整一天在处理该处理的事情。周一早上，出发回到了这座城市。

坐大巴来的，停在了汽车站。差不多十点半。汽车站离目的地还有一段不短的距离，挤公交车得两个小时。其实本来两站路就能到，最多也就一个半小时，因为万恶的修路，修了老长时间了，公交车不能过。一般到断路部分是坐摩的过去的，不太熟悉路。

于是有点嫌麻烦，天正热，还要奔波两个小时，就想到了拼车。上次拼车正赶上开学，人多，三十块钱不到一个小时就到了。原想快十一点了，最好能尽快去，下午还有事，而且三十块钱就当用来买时间了，不算太

20160110 (2)

20160109 (3)

20160108 (1)

20160107 (6)

20160106 (1)

20160105 (4)

20160104 (4)

亏，还图个省心省事，就搭了一个汽车站出口附近拉人的出租车，说拼车。

上次是开学季，所以三十就能搞定，这次没什么人，我也知道路不近，司机要五十，随口对付了几句，就答应了。当时车里只有我一个人，在等。先付了钱的。

等啊等。

特喵的，想想都来气。等了一个小时。是的，硬是到了十一点半，那个司机没拉到人。

怎么办？

等了这么长时间，难不成中途放弃？可是时间都出去了，又快到中午，比刚来更热了。这时候，出租车司机回来了，说要我稍等，让另一辆车拉我去吧。以前也遇到过这样的情况，反正我给钱了，剩下的应该交给他处理，不管坐哪个车只要我能去就行。我是这么想的。

另一辆车来了之后，他在找人。

我又等了二十分钟。同时，接到了朋友的电话，说中午稍微有点事。手机信号不好，正好那天我的手机欠费了，只能接电话，不能打电话，没太听清楚说的是什么。总之能早点就早点吧。心想。

人找到了，还没完。上车后，还要去接两个人。打车的另外一个人的同伴。让人抓狂的是，没找到，找了半个小时。重点是那个人的同伴第一次来这个城市，不知道他们自己现在身处哪儿。问他们在哪条路？他们看了看路标后就说了。对，指示哪个方向是哪条路的那种，导向路标。

快十二点半了。

如果我当时坐公交车，省好多钱不说，现在也就到了。可是现在？难不成弃车？去得更晚。



于是我耐了一下心。半个小时后，拼车的人到目的地，下车了。他们给了司机七十。本来说好的五十，因为他的同伴耽误了，加了点钱。一点了。

再然后，司机问我去哪儿？我说了。

再一次特喵的。原来他本来不知道我去的是个什么地方，是我原先拼的那个车得司机忽悠了他。他拿出手机导航，一查，十几公里。于是，你猜他会干嘛？

加钱。

我说那是你和前一辆车那个司机的事。钱我已经付过了，说好了的。

他说，要么加钱，要么你下车，自己坐公交车回去。

当时是在有点偏远的地方，我的目的地本来就是郊区，哪有那么多方便的公交车让你坐。问题是就算有车，我也不清楚该坐哪路车，手机没网想查也查不了，同时万一要是还遇上修路那段，不还得折腾一下么，修路那段好点十块，差点十五。

我加钱了。

人在汽车里，不得不低头。

火大，没办法。

加了二十。

二十分钟后，到达目的地。

他说，小兄弟，真不是想坑你钱，你自己看导航，真挺远的，要是两三公里我肯定就顺你了。看嘛，一共走

了三十二公里。

我也不知道三十二公里是什么概念。

百度地图提示，单就我的路程，按驾车的最短路程算，38元。

其实还好，也没什么，以后注意点，小心点。面对这种事情，暂时想不出什么好的解决办法。毕竟回家也是真的有事。

我回家干嘛去呢，当孝子。



祭奠我已故的伯父。

[前一篇](#) [（失败2016.9.16）](#) [（程序猿养成计划）](#) [PHP参考手册实例遍历计划](#)

[后一篇](#) [博观而约取，厚积而薄发](#)





smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## （失败2016.9.16）（程序猿养成计划）PHP参考手册实例遍历计划

□ smallyu   □ 2016-08-29   □ PHP 程序猿养成计划

就是把参考手册里面的实例代码打一遍。

参考手册涵盖了该语言的任何内容（用法不包括理解）。不要笑我做无用的事情，这就是我的学习方法。

决定一个小节就用一篇文章来承载。有的小节内容会很短，但多云转晴hower的文章列表里面不会跳票。虽然这样做有可能会拉低站点文章的质量（本来就不高），但有的很长，如果采用另外的处理方法，比如把短的小节整合，文章名就难取了，和PHP参考手册上面的内容也难以对应。

同时，会建立Python参考手册和PHP参考手册的分类。

Just do it!

PS: 参考手册就是目前PHP官方文档最新的版本

参考手册在线版: <http://php.net/manual/zh/>

参考手册下载地址: [http://cn2.php.net/distributions/manual/php\\_manual\\_zh.chm](http://cn2.php.net/distributions/manual/php_manual_zh.chm)

（失败2016.9.16）

20161110 (2)

20161101 (3)

2016109 (1)

2016108 (6)

2016107 (1)

2016106 (4)

2016105 (4)

这样做确实没有意义。

发布文章后的几天我翻出文章再看时，看不懂。

（同时）

删除实例文章。

撤销分类。

前一篇: [（失败2016.9.16）（程序猿养成计划）Python参考手册翻译计划](#) 后一篇: [叙述一次不愉快的拼车](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## （失败2016.9.16）（程序猿养成计划）Python参考手册翻译计划

□ smallyu    □ 2016-08-24    □ Python 程序猿养成计划

这可能是无稽之谈。

为什么目前流传的高质量的Python中文参考手册少之又少呢？

1. 热度。不论。
2. 难度。篇幅比PHP的长很多。

目的？

学习。

能坚持多久？

谁知道。

20160110 (2)

20160100 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

质量？

比机器翻译差一点。

翻译目标：

Python 版本： 2.7.12

原版手册： [Python Manuals.zip](#)

翻译计划？

应该会是个漫长的过程。篇幅真的很长。

不断修改。

不讲废话。

还有什么要说的？

不足之处，敬请指点。

(失败2016.9.16)

好难。

(同时)

删除文章。

撤销分类。

////////////////////////////////////  
(2016.12.8) 偶然翻出以前的文件，看到了这些。

Python2.7.12参考手册.txt

Python2.7.12参考手册

欢迎你！这是Python2.7.12版本的中文参考手册，（原版本）最后的更新时间是2016年7月27日。



参考手册目录：

Python2.7有什么新内容？ 或者说所有2.0版本以来所有的新内容

使用说明 在这儿开始

库参考 把这个放到你的枕头下

语言参考 描述语法和语言描述

Python的配置和用法 如何在不同的平台使用Python

Python用户手册 具体主题的深入描述

安装Python模块 从Python的包索引或者其他来源安装

Python的模块分类 用于安装的其他模块

继承和植入 对C/C++程序员的教程

Python对C语言的API 给C/C++程序员的参考

常见问题解答 经常被问到的问题及其答案

索引和表：

全局模块索引 快速进入所有的模块

[总索引](#) 所有的函数、类、条款

[词汇表](#) 最重要的条款解释

[搜索页面](#) 搜索这个文档

[完整的内容表](#) 列出所有的章节和小小节

元信息：

[错误报告](#)

[关于文档](#)

[历史许可](#)

[版权](#)

[Python模块索引.txt](#)

Python模块索引

[\\_](#)[a](#)[b](#)[c](#)[d](#)[e](#)[f](#)[g](#)[h](#)[i](#)[j](#)[k](#)[l](#)[m](#)[n](#)[o](#)[p](#)[q](#)[r](#)[s](#)[t](#)[u](#)[v](#)[w](#)[x](#)[y](#)[z](#)

\_\_builtin\_\_ 提供了内置命名空间的模块

\_\_future\_\_ 本声明的定义

\_\_main\_\_ 顶层脚本运行的环境

\_winreg (Windows) 操作Windows注册表的程序和对象

a

abc 基于PEP 3119的抽象基类

aepack (Mac) 不赞同的: Python和苹果事件之间会话的容器

aetools (Mac) 不赞同的: 对发送苹果事件的基础支持

aetypes (Mac) 不赞同的: Python显示苹果的事件对象模型。读和写AIFF和AIFC格式的音频文件

aifc 读和写AIFF或AIFC格式的音频

al (IRIX) 不赞同的: SGI上的音频功能

AL (IRIX) 不赞同的: 与al模块结合使用的常量

anydbm DBM 型数据库模块的通用接口

applesingle (Mac) AppleSingle 格式文件基本的解码器

argparse 命令行选项和参数解析库

array 节省空间的类型一致的数字阵列

ast 抽象语法树的类和操作。

asynchat 对异步命令/响应协议的支持

asyncore 一个异步套接字处理服务的基类

atexit 注册和执行清楚功能

audioop 操作未经加工的音频数据

autoGIL (Mac) 不赞同的：在时间循环中的全局解释器锁处理

## b

base64 标准 6548: Base16,Base32,Base64 Data Encodings

BaseHTTPServer 基础的 HTTP 服务 (对 SimpleHTTPServer and CGIHTTPServer)

Bastion 不赞同的：提供受限制的对象访问

bdb 调试器框架

binascii 二进制码和ASCII二进制编码之间转换的工具

binhex 加解密binhex4格式的文件

bisect 对二进制搜索的数组分割算法

bsddb 对Berkeley DB数据库的接口

buildtools (Mac) 不赞同的：对BuildApplet, BuildApplication和macfreeze的辅助模块

bz2 兼容bzip2的压缩和解压缩程序接口

## c

calendar 日历工作的功能，包含一些Unix计算的仿真程序

Carbon

Carbon.AE (Mac) 不赞同的：苹果事件工具箱的接口

Carbon.AH (Mac) 不赞同的：苹果帮助管理器的接口

Carbon.App (Mac) 不赞同的：外观管理器的接口

Carbon.Appearance (Mac) 不赞同的：外观管理器定义常量的接口

Carbon.CarbonEvents (Mac) 不赞同的: Carbon 事件管理器接口的常量

Carbon.CarbonEvt (Mac) 不赞同的: Carbon 事件管理器的接口

Carbon.CF (Mac) 不赞同的: 核心基础的接口

Carbon.CG (Mac) 不赞同的: 绘图核心的接口

Carbon.Cm (Mac) 不赞同的: 组件管理器的接口

Carbon.Components (Mac) 不赞同的: 组件管理器的界面常数

Carbon.ControlAccessor (Mac) 不赞同的: 控制器接口的访问函数

Carbon.Controls (Mac) 不赞同的: 控制器界面常数

Carbon.CoreGraphics (Mac) 不赞同的: 核心绘图界面常数

Carbon.Ctl (Mac) 不赞同的: 控制器的接口

Carbon.Dialogs (Mac) 不赞同的: 对话框管理器界面常数

Carbon.Dlg (Mac) 不赞同的: 对话框管理器的接口

Carbon.Drag (Mac) 不赞同的: 拖放管理器的接口

Carbon.Dragconst (Mac) 不赞同的: 拖放管理器的界面常数

Carbon.Events (Mac) 不赞同的: 经典事件管理器的界面常量

Carbon.Evt (Mac) 不赞同的：经典事件管理器的接口

Carbon.File (Mac) 不赞同的：文件管理器的接口

Carbon.Files (Mac) 不赞同的：文件管理器的界面常量

Carbon.Fm (Mac) 不赞同的：字体管理器的接口

Carbon.Folder (Mac) 不赞同的：文件夹管理器的接口

Carbon.Folders (Mac) 不赞同的：文件夹管理器的界面常量

Carbon.Fonts (Mac) 不赞同的：字体管理器的界面常量

Carbon.Help (Mac) 不赞同的：Carbon 帮助管理器的接口

Carbon.IBCarbon (Mac) 不赞同的：Carbon 接口建立支持库的接口

Carbon.IBCarbonRuntime (Mac) 不赞同的：Carbon 接口建立支持库的界面常量

Carbon.Icns (Mac) 不赞同的：Carbon 图标管理器的接口

Carbon.Icons (Mac) 不赞同的：Carbon 图标管理器的界面常量

Carbon.Launch (Mac) 不赞同的：Carbon 运行服务的接口

Carbon.LaunchServices (Mac) 不赞同的：Carbon 运行服务的界面常量

Carbon.List (Mac) 不赞同的：列表管理器的接口

Carbon.Lists (Mac) 不赞同的：列表管理器的界面常量

Carbon.MacHelp (Mac) 不赞同的：Carbon 帮助管理器的接口

Carbon.MediaDescr (Mac) 不赞同的：QuickTime 媒体描述符解析器和发生器

Carbon.Menu (Mac) 不赞同的：菜单管理器的接口

Carbon.Menus (Mac) 不赞同的：菜单管理器的界面常量

Carbon.Mlte (Mac) 不赞同的：多语言文本编辑器的接口

Carbon.OSA (Mac) 不赞同的：Carbon OSA 库的接口

Carbon.OSAconst (Mac) 不赞同的：Carbon OSA 库的界面常量

Carbon.Qd (Mac) 不赞同的：QuickDraw 工具箱的接口

Carbon.Qdoffs (Mac) 不赞同的：QuickTime 工具箱的接口

Carbon.QDOffscreen (Mac) 不赞同的：QuickDraw Offscreen APIs 的界面常量

Carbon.Qt (Mac) 不赞同的：QuickTime 工具箱的接口

Carbon.QuickDraw (Mac) 不赞同的：QuickDraw 工具箱的界面常量

Carbon.QuickTime (Mac) 不赞同的：QuickTime 工具箱的界面常量

Carbon.Res (Mac) 不赞同的：资源管理器和句柄的接口



Carbon.Resources (Mac) 不赞同的：资源管理器和句柄的界面常量

Carbon.Scrap (Mac) 不赞同的：Scrap 管理器提供了剪切、粘贴和剪贴板的操作

Carbon.Snd (Mac) 不赞同的：声音管理器的接口

Carbon.Sound (Mac) 不赞同的：声音管理器的界面常量

Carbon.TE (Mac) 不赞同的：文本编辑器的接口

Carbon.TextEdit (Mac) 不赞同的：文本编辑器的界面常量

Carbon.Win (Mac) 不赞同的：窗口管理器的接口

Carbon.Windows (Mac) 不赞同的：窗口管理器的界面常量

cd (IRIX) Silicon 图形系统上光盘的接口

cfmfile (Mac) 不赞同的：代码片段资源模块

cgi 不赞同的：运行Python脚本通过公共网关接口的助手

CGIHTTPServer 这个模块提供了当运行CGI脚本的时候HTTP服务的处理程序

cgitb CGI脚本配置的追踪处理

chunk 读取IFF块的模块

cmath 对于复杂数学运算的功能

cmd 构建面向行的命令解释器

code 实行读-执行循环的工具

codecs 编码和解码数据和流

codeop 编译（可能不完全）的Python代码

collections 高性能的数据类型

ColorPicker (Mac) 不赞同的：标准颜色编辑对话框的接口

colorsys RGB和其它颜色系统的绘画功能

commands (Unix) 不赞同的：运行外部命令的实用功能

compileall 字节编译目录树中所有的Python源文件的工具

compiler 不赞同的：写在Python里的Python代码编译

compiler.ast

compiler.visitor

ConfigParser 配置文件分析器

contextlib 实用的声明上下文

Cookie HTTP数据(cookie)管理的支持

cookiec lib 对于 HTTP cookies 的自动处理类

copy 浅层和深部复制操作

copy\_reg 寄存器 pickle 支持功能

cPickle 快捷版本的 pickle，但不能产生子类

cProfile

crypt (Unix) crypt() 功能用来检查 Unix 密码

csv 从分隔的文件中写入和读取表格数据

ctypes Python 中一个外部的库

curses (Unix) 一个 curses 库的接口，支持便携式终端处理

curses.ascii 对 ASCII 字符的常量和关系函数

curses.panel 一个面板堆栈的扩展，对 curses 窗口增加了深度

curses.textpad Emacs 一样在 curses 窗口输入和编辑

d

datetime 基本日期和时间类型

dbhash BSD 数据库 DBM 风格的接口

dbm (Unix) 基于 ndbm 的标准的数据库接口

decimal 通用十进制算术规范的实现

DEVICE (IRIX) 不赞同的：和 gl 模块的常量一起使用

difflib 辅助计算对象之间差异

dircache 不赞同的：返回目录列表，具有缓存机制

dis Python 字节码反汇编程序

distutils 对组建和安装 Python 的支持

distutils.archive\_util 对创建归档文件是有用的功能（如原始码文件或 zip 文件等等）

distutils.bcppcompiler

distutils.ccompiler CCompiler 类的摘要

distutils.cmd 这个模块提供了基类命令的摘要。这个类是 distutils 命令包模块的子类

distutils.command 这个包包含了一个模块，涵盖每一条标准 Distutils 命令

distutils.command.bdist 为程序组建一个二进制安装包

distutils.command.bdist\_dumb 组建一个 "dumb" 安装包——一个简单的存档文件

distutils.command.bdist\_msi 组建二进制程序为一个Windows MSI文件

distutils.command.bdist\_packager 包的基类

distutils.command.bdist\_rpm 组建一个二进制程序为一个Redhat的RPM和SRPM

distutils.command.bdist\_wininst 组建一个Windows安装包

distutils.command.build 组件所有文件为一个包

distutils.command.build\_clib 组建所有C函数库在一个包里

distutils.command.build\_ext 组建任何扩展程序在一个包里

distutils.command.build\_py 组建一个包中的.py和.pyc文件

distutils.command.build\_scripts 组建一个包中的脚本文件

distutils.command.check 检查一个包中的测试数据

distutils.command.config 执行包的配置

distutils.command.insatll 安装一个包

distutils.command.install\_data 从一个包中安装数据文件

distutils.command.install\_headers 从一个包中安装C或C++头文件

distutils.command.install\_lib 从一个包中安装数据库文件

distutils.command.install\_scripts 从一个包中安装脚本文件

distutils.command.register 注册一个有Python包索引的模块

distutils.command.sdist 资源分配

distutils.core Distutils 功能核心

distutils.cygwinccompiler

distutils.debug 支持distutils 错误标记

distutils.dep\_util 有用的功能对于简单的从属检查

distutils.dir\_util 有用的功能对于目录和目录树的操作

distutils.dist 提供了配置类，可以代替该模块组建、安装、设置

distutils.emxccompiler 对OS/2 EMX编译器的支持

distutils.errors 提供标准的distutils 异常

distutils.extension 提供了扩展类，被用于在脚本中描述C和C++扩展模块

distutils.fancy\_getopt 额外的getopt 功能

distutils.file\_util 对单个文件操作是有用的功能

distutils.filelist 这个FileList类被用于解除关于文件系统和组建文件列表

distutils.log 一个简单的记录机制，282 风格

distutils.msvccompiler 微软软件编译器

distutils.spawn 提供 spawn() 函数

distutils.sysconfig Python 解释器配置信息低等级的入口

distutils.text\_file 一个简单的文件系统接口，提供文本文件类

distutils.unixccompiler Unix 系统下的 C 语言编译器

distutils.util 混杂着其他工具功能

distutils.version 表示模板版本数字的工具类

dl (Unix) 不赞同的：在一个共享的对象中调用 C 语言的函数

doctest 文档中测试部分的代码

DocXMLRPCServer 文档自身的 XML-RPC 服务工具

dumdbbm DBM 接口的一个便携工具

dummy\_thread 进入代替交织的模块

dummy\_threading 进入代替正在交织的模块

e

EasyDialogs (Mac) 不赞同的：基本的Macintosh对话框

email 一个提供了解析、操作和生成email信息功能的包，包括MIME文档

email.charset 字符设置

email.encoders email信息封装编码器

email.errors 使用email包的异常类

email.generator 从一个email结构中生成单调的email文本消息

email.header 描述非正规的ASCII头部

email.iterators 对一个信息对象树的迭代

email.message 描述email信息的基类

email.mime 组建MIME消息

email.parser 解析浅显的email文本信息去生成一个消息模板

email.utils 混杂着email包工具

encodings

encodings.idna 国际化域名绑定



encodings.utf\_8\_sig UTF-8编码无BOM格式

ensurepip pip安装助手的引导程序对于已存在的Python的安装或程序环境

errno 标准的errno系统符号

exceptions 标准的异常类

f

fcntl (Unix) fcntl()和ioctl()系统响应

filecmp 有效地比较文件

fileinput 标准的输入或文件列表循环

findertools (Mac) 探测苹果事件接口周围的包装

FL (IRIX) 不赞同的：和fl模块一起使用的常量

fl (IRIX) 不赞同的：表单函数库，生动的用户接口应用

flp (IRIX) 不赞同的：加载储存的表单设计功能

fm (IRIX) 不赞同的：SGI终端智能的字体管理器接口

fnmatch Unix shell风格文件名样式匹配

formatter 普通输出格式化程序和配置接口

fpformat 不赞同的：普通的浮点数格式化功能

fractions 合理的数字

FrameWork (Mac) 不赞同的：交互式的应用框架

ftplib FTP 协议客户端（需要 sockets）

functools 更高的处理和操作功能在可响应的对象中

future\_builtins

g

gc 循环检测垃圾回收的接口

gdbm (Unix) dbm 下 GNU 的重新编译

gensuitemodule (Mac) 从一个 OSA 字典中创建一个存根包

getopt 便携的命令行选择分析工具，提供了长短两种选择

getpass 便携的用户名和密码检索工具

gl (IRIX) 不赞同的：绘图功能

GL (IRIX) 不赞同的: 和`gl`模块一起使用的常量

`glob` Unix shell风格的路径名样式扩展

`grp` (Unix) 数据库组 (`getgrnam()`和`friends`)

`gzip` 压缩和解压文件对象的接口

## h

`hashlib` 安全散列和消息摘要算法

`heapq` 堆排序的算法 (即优先级队列)

`hmac` 散列消息鉴别码 (HMAC) 的实现

`hotshot` 高性能日志分析器, 主要是用C语言编写的

[前一篇: 换主题啦! 告别Metro, 迎来百度efe](#)

[后一篇: \(失败2016.9.16\) \(程序猿养成计划\) PHP参考手册实例遍历计划](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 换主题啦！告别Metro，迎来百度efe

□ smallyu □ 2016-08-24 □ 主题

免不了灌水。刚刚发了牢骚，咋么P大点事也要发一篇文章？

此话有理。不过转念一想，谁看呐！况且独立个人博客的意义何在？

博客标题。

一开始是“多云转晴<sub>hower</sub>”，后来是“Hower's Blog”，现在又改回了“多云转晴<sub>hower</sub>”。

Hower<sub>hower</sub>只有多云转晴<sub>hower</sub>一个人是事实。

Hower<sub>how.gs</sub>称呼何来？这个域名作怪。这确实是一个不错的域名，但又是一个有风险的域名，因为它是国别域名，谁都无法保证它有多长时间的可用性，以及续费价格是否可以稳定。指不定哪天，就不存在了。聊以情怀。

索引问题。不精通SEO，但是如果用“Hower' Blog”这么一个全英文的标题，是不会受本土居民以及搜索引擎待见的。

友情链接。不必要更名。

|              |
|--------------|
| 20160110 (2) |
| 20160109 (3) |
| 20160090 (1) |
| 20160080 (6) |
| 20160070 (1) |
| 20160060 (4) |
| 20160050 (4) |

博客主题。

由原先系统自带的“新鲜人”的“Metro”主题，换成“老白”的“ydefe”仿百度<http://efe.baidu.com>主题。

Metro确实有很多难以容忍的缺点。固定的像素布局感觉老套落后于潮流，颜色搭配也很难调剂，包括背景图，虽然它也有优点。

efe既然是仿百度的，从某些审美角度就可以忽略N多问题，并且实现一开始没有实现的响应式。虽然它也有缺点。

内容展示。

由主题更改带来一些展示内容的更改。

目前没有文章阅读量、评论数目和网站访问量统计，因为模板本身没有。Metro模板文章相关的统计是自带的，站点访问量是后加的。至于现在的efe，没有添加这些功能的打算。没有辣眼睛的数据统计何尝不是一件好事？

后来：保留了网站页面加载数目统计，在每个页面的最下面一行。因为我喜欢大数据。至于单个文章阅读量，还在考虑。

后来：稍微折腾了一下下Font awesome，把该有的统计都加上了。虽然辣眼睛，不过把数据明明白白摆出来，总好过什么都不知道，想看看不上。

efe的列表展示效果不尽人意，没有Metro条理、清晰。暂时忽略。还在考虑以前的文章要不要重新排版？

1313 这么些，说什么优点缺点？

并没有褒贬的成份在里面。谁又能说PHP不是世界上最好的语言？

那你怎么不自己开发个模板？

不会。

主题版权。

可能“不道德”地去除了版权。个人观点，影响版面内容。不是版面问题，多这么一句外部内容总感觉不放心。也看的出来作者对于这句版权稍上心，文件里面用了不少缩进。原版权内容：

Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [letterpress](#)

如果侵权（应该没那么严重），留言，即刻更改。



[前一篇](#) [没有尼禄的本事还想泡茱莉亚一样的妞？](#)

[后一篇](#) [（失败2016.9.16）（程序猿养成计划）Python参考手册翻译计划](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 没有尼禄的本事还想泡菜莉亚一样的妞？

□ smallyu □ 2016-08-22 □ 鬼泣4

知道我写这个东西用的是什么编辑器吗？对，sublime

不善言辞，不喜表达，却又不想无趣。博客应该有什么内容？在这个博客早已落寞的年代。现在互联网上最热门的是什么内容？只知道贴吧人多，天涯、猫扑有人灌水，头条访问量高，慕课的人气也经久不衰。还有呢？互联网辣么庞大，除去所谓的暗网，也有数以万计的站点散布在网络上，我们能够看到的网站入口却寥寥无几。

优酷？爱奇艺？还是英雄联盟？人生似乎有点boring。网络世界很繁华，却不止一次感受到它的冷漠。

敲键盘的手承载不起按吉他和弦的强度。

这段时间唯一的长进也就打字速度稍微能看了一点，却在打这段汉字的时候，发现根本毫无暖用。也就一两个月没怎么碰吉他，十分钟就开始手疼了。sublime不折不扣是一个灰常给力的编辑器，小巧轻便，功能丰富，界面上也可以甩notepad几条街，边角圆滑，还有平滑的过度动画。可惜是用Python开发的。

为什么可惜呢？因为不会啊！有人比喻，Java是重剑，PHP是轻剑，Python是匕首。要怎么用，看用来干什么。java除了完全面向对象，语法上和js还是稍微有点像的，都用+作为连接符。也就是说，能看得懂。不熟练，但也不能说生疏。就像在学过C之后看了看C++的基础课程，发现并没有多么变态。可Python的dict和map就有点无解了，想学，就要花时间去弄清楚一些新概念。

对于新生猿来说，花点时间确实没啥？是的。曾经以为echo和include就可以做很多事情，直到后来用了GD库，听到了tpl，还有MVC构架，和smarty模板、tp框架、yii框架，7.0的新特性、mysql，设计模式，微信开发，等等等等N多内容需要学习甚至精通。Python？我真的还想再活五百年。（H5和CSS3呢？Js呢？



20160110 (2)

20160109 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

提都不提，你多伤它们的心)



人生就像保卫萝卜，没钱，你的萝卜就会被怪吃掉。不管是跑得飞快体积娇小的小黄怪，还是身高体宽，虎背熊腰的大黑怪，都能咬你几口。

就萝卜本身而言，<sub>3</sub>的难度比<sub>2</sub>高了不少一个难度。高难度的情况下有哪些方法可以通关呢？

1. 提高自身实力。萝卜的生命也好，技能也好，炮塔也好，肯定越厉害就真的越厉害。如果一个人就是一根萝卜，炮塔就是萝卜的各项技能，炮塔越多，炮塔等级越高，怪就越渺小。多，指知识范围广，等级高，指学术精。只多不行，伤害低人家怪防得住。只有一个炮塔也不行，攻击再高人家躲过那一段就没事。单个炮塔放满屏幕？一招吃遍天下的伎俩，够你一时猖狂，不够你一生保命。

2. 换装。萝卜也是有等级的，也是有服装的。等级？就是身价咯，得用角色碎片来进阶，不止是金钱就可以买到的。服装？就是装<sub>13</sub>呗。装的好，就能把小怪给唬住喽。

3. 好友助阵。可以提高炮塔的攻击力，不同等级的好友增益不同，不言而喻，看你朋友的身价。不过当然，次数多了就要花金币才能让人家帮助你，等级高的还得用钻石。

4. 没了，就这么没了。真的没有其他方法了吗？你还有颠覆你人生更好的方法吗？

( )

<<< 2016.9.8

保卫萝卜告诉我们，

1. 不要怕输，输了可以再来，怕输连开始都难。面对不进则退的晋升关卡，勇敢地打。
2. 后期新出的炮塔不一定就越好，集市主题第一关的船锚炸弹也就如此，用起来可能还不如飞机，所以告诉我什么是爱情？
3. 顶级炮塔的攻击速度和攻击力远超降一级的炮塔，性价比更高。学艺要学精？低级炮塔多不见得比少数几个顶级炮塔有气场。不过在糖果赛中炮塔等级高，损失的也就多。学PHP再精通，人家企业就要Python的，奈何？此题无解。

(2016.9.8) ;



想写博客不容易。毕竟看多了水到发慌的数不胜数的个人博客，或者为盈利而生的商业博客。

技术博客？啥也不会啊！技术圈有大波大波的大神在写博客，技术到什么程度？到很多人看不懂的程度。甚至出现的名词都没听过。

生活博客？生活比看时间简史还要枯燥。

没有尼禄的本事还想泡茉莉亚一样的妞？是不是稍微有点跳。对，Devil May Cry 4，就是鬼泣4...  
是我老了吗？接受不了新鲜事物了吗？玩的游戏还是08年的鬼泣4，和孢子，听的歌，也是前几年，很多年前的歌，筷子兄弟的你一定会成功算不算？  
不会写小说，写不下去，时间成本大。其实我还想再活六百年。



单纯闲的发发牢骚。你想不想再多活几年？

前一篇: [\(一万小时定律实践计划\)](#) Duang~任务进度到1%啦！

后一篇: [换主题啦！告别Metro，迎来百度efe](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## (一万小时定律实践计划) Duang~任务进度到1%啦!

□ smallyu □ 2016-08-02 □ 一万小时定律实践计划

作家格拉德威尔在《异类》一书中指出:

“人们眼中的天才之所以卓越非凡，并非天资超人一等，而是付出了持续不断的努力。1万小时的锤炼是任何人从平凡变成超凡的必要条件。”

他将此称为“一万小时定律”。要成为某个领域的专家，需要10000小时，按比例计算就是：如果每天工作八个小时，一周工作五天，那么成为一个领域的专家至少需要五年。这就是一万小时定律。

那么这一万小时按照什么标准算呢？我也不知道O\_O



20160110 (2)

20160107 (3)

20160101 (1)

20160101 (6)

20160101 (1)

20160101 (4)

20160101 (4)

就当做里程碑式的纪念，100个小时，1%！

[前一篇：（程序猿养成计划）Linux手记（I）](#)

[后一篇：没有尼禄的本事还想泡茉莉亚一样的妞？](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#), theme by [00000](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## (程序猿养成计划) Linux手记 (I)

□ smallyu □ 2016-08-02 □ 程序猿养成计划 快捷键 Linux手记

跳了好多内容呢，所以手记内容并不全，真是一段艰辛的历程，然而还没有结束。

课程来源: <http://www.imooc.com/learn/175>

### Linux基本操作

查询目录中内容: ls

ls [选项] [文件或目录]

选项:

-a 显示所有文件，包括隐藏文件

-l 显示详细信息

-d 查看目录属性

-h 人性化显示文件大小

-i 显示inode

20160110 (2)

20160109 (3)

2016090 (1)

2016080 (6)

2016070 (1)

2016060 (4)

2016050 (4)

举例: `ls -lh`

建立目录(make directories): `mkdir`

`mkdir -p [目录名]`

`-p` 递归创建

切换所在目录(change directory): `cd`

简化操作

`cd` 进入当前用户的家目录

`cd ~` 进入当前用户的家目录

`cd -` 进入上次所在目录

`cd ..` 进入上一级目录

`cd cd.` 进入当前目录

查询所在目录位置(print working directory): `pwd`

pwd

删除空目录(remove empty directors): rmdir

rmdir[目录名]

复制命令(copy): cp

cp [选项] [原文件或目录] [目标目录]

-r 复制目录

-p 连带文件属性复制

-d 若原文件是链接文件，则复制链接属性

-a 相当于 -pdr

剪切或改名命令(move): mv

mv [原文件或目录] [目标目录]



删除目录或文件(remove): rm

rm -rf [文件或目录]

-r 删除目录

-f 强制

链接命令(link): ln

ln -s [原文件] [目标文件]

-s 创建软链接

#文件搜索命令 locate

#命令搜索命令 whereis 与 which

#文件搜索命令 find

#字符串搜索命令 grep

locate 命令格式

locate 文件名 # 在后台数据库中按文件名搜索，搜索速度更快

/var/lib/mlocate # locate 命令所搜索的后台数据库

updatedb # 更新数据库

搜索命令的命令 whereis

whereis 命令名

-b 只查找可执行文件

-m 只查找帮助文件

find 命令

find [搜索范围] [搜索命令]

#find / -name install.log # 按文件名查找

#find /root -iname install.log # 不区分大小写

#find /root -user root # 按照所有者搜索

#find /root -nouser # 查找没有所有者的文件

#find /var/log/ -mtime +10 #查找10天前修改的文件

-10 10天内修改的文件

10 10天当天修改的文件

+10 10天前修改的文件

atime 文件访问时间

ctime 改变文件属性

mtime 修改文件内容

#find /etc -size +20k -a -size -50k #查找/etc/目录下，大于20KB并且小于50KB的文件

-a and 逻辑与

-o or 逻辑或

#find /etc -size +20k -a -size -50k -exec ls -lh {} \; #查找/etc/目录下，大于20KB并且小于50KB的文件，并且显示详细信息

#-exec/ok 命令 {} \; 对搜索结果执行操作

搜搜字符串命令grep

选项 字符集 文件名

grep [ ]

-i 忽略大小写

-v 排除指定字符集

帮助命令 man

man 命令 # 获取指定命令的帮助

man ls # 查看ls的帮助

man -f 命令 # 相当于 whatis 命令

举例： man -5 password

按 q 键退出 man 命令

选项帮助 --help

举例： ls --help

shell 内部命令帮助

help shell 内部命令

举例: whereis cd # 确定是否是 shell 内部命令

举例: help cd # 获取内部命令帮助

详细命令帮助 info

info 命令

\_ 回车: 进入子帮助页面 (带有\*号标记)

-u: 进入上层页面

-n: 进入下一个帮助小节

-p: 进入上一个帮助小节

-q: 退出

.zip 格式压缩

zip 压缩文件名 原文件 # 压缩文件

zip -r 压缩文件名 源目录 # 压缩目录

.zip 格式解压缩

unzip 压缩文件 #解压缩文件

.gz 格式压缩

gzip 源文件 #压缩为 .gz 格式的压缩文件，源文件会消失

gzip -c 源文件 > 压缩文件 #压缩为 .gz 格式，源文件保留

例如: gzip -c cangls > cangls.gz

gzip -r 目录 #压缩目录下所有的子文件，但是不能压缩目录

gzip -d 压缩文件 #解压缩文件

gunzip 压缩文件 #解压缩文件

.bz2 格式压缩

bzip2 源文件 #压缩文件 .bz2 格式，不保留源文件

bzip2 -k 源文件 #压缩之后保留源文件

注意: bzip2命令不能压缩目录

打包命令tar

tar -cvf 打包文件名 源文件

-c 打包

-v 显示过程

-f 指定打包后的文件名

例如 tar -cvf longzls.tar longzls

.tar.gz 压缩格式

tar -zcvf 压缩包名.tar.gz 源文件

-z 压缩为.tar.gz格式

tar -zxvf 压缩包名.tar.gz

-x 解压缩.tar.gz格式

.tar.bz2 压缩格式

tar -jcvf 压缩包名.tar.bz2 源文件

-z 压缩为.tar.bz2 格式

tar -jxvf 压缩包名.tar.bz2

-x 解压缩.tar.bz2 格式

关机 shutdown 命令

[root@localhost ~]# shutdown [选项]时间

-c 取消前一个关机命令

-h 关机

-r 重启

其他关机命令

[root@localhost ~]# halt



```
[root@localhost ~]# poweroff
```

```
[root@localhost ~]# init 0
```

### 其他重启命令

```
[root@localhost ~]# reboot
```

```
[root@localhost ~]# init 6
```

### 系统运行级别

0 关机

1 单用户

2 不完全多用户，不含NFS服务

3 完全多用户

4 未分配

5 图形界面

6 重启

```
[root@localhost ~]# cat/etc/inittab
```

#修改系统默认运行级别

```
id:3:initddefault:
```

```
[root@localhost ~]# runlevel
```

#查询系统运行级别

退出登录命令

```
[root@localhost ~]# logout
```

1. 查询与自动挂载

```
[root@localhost ~]# mount
```

#查询系统中已经挂载的设备

```
[root@localhost ~]# mount -a
```

#依据配置文件/etc/fstab的内容，自动挂载

## 2. 挂载命令格式

```
[root@localhost ~]# mount [-t 文件系统] [-o 特殊选项] 设备 文件名 挂载点
```

-t 文件系统：指定挂载类型，可以ext3、ext4、iso9660等

-o 特殊选项：可以指定挂载的额外选项

## 3. 挂载光盘

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/cdrom
```

#建立挂载点

```
[root@localhost ~]# mount -t iso9660 /dev/cdrom/mnt/cdrom
```

#挂载光盘

```
[root@localhost ~]# mount /dev/sr0/mnt/cdrom
```

## 4. 卸载命令

```
[root@localhost ~]# umount 设备文件名或挂载点
```

```
[root@localhost ~]# umount /mnt/cdrom
```

## 5. 挂载U盘

```
[root@localhost ~]# fdisk -l
```

#查看U盘设备文件名

```
[root@localhost ~]# mount -t vfat /dev/sdb1/mnt/usb/
```

注意：Linux默认不支持NTFS文件系统

查看登录用户信息

w 用户名

命令输出：登录的用户名

USER: 登录终端

TTY: 从哪个IP地址登录

FROM: 登录时间

LOGIN@: 用户闲置时间

IDLE: 用户限制时间

JCPU: 连接所有进程占用时间

PCPU: 当前进程占用时间

WHAT: 当前正在运行的命令

Linux中的通配符

\* 匹配任意内容

? 匹配任意一个字符

[] 匹配任意一个中括号内的字符

文件类型显示

第一位: `.`文件 `d`目录 `|`软链接

后三位: `u`所有者

后三位: `g`所属组

后三位：o 其他人

共十位：r 读 w 写 x 执行

常用目录作用

/ 根目录

/bin 命令保存目录（普通用户就可以读取的命令）

/boot 启动目录，启动相关文件

/dev 设备文件保存目录

/etc 配置文件保存目录

/home 普通用户的家目录

/lib 系统库保存目录

/mnt 系统挂载目录

/media 挂载目录

Shell 基础

## 1. echo 输出命令

echo [选项] [输出命令]

-e 支持反斜杠控制的字符转换

```
[root@localhost ~]# echo -e "hell\bo"
```

#删除左侧字符

```
[root@localhost ~]# echo -e "h\te\tl\n\to"
```

#制表符与换行符

```
[root@localhost ~]# echo -e \ "x68\t\x65\t\x6c\n\x6c\t\x6f\t"
```

#按照十六进制ASCII码也可以输出

```
[root@localhost ~]# echo -e "\e[1;31m 嫁人就要嫁凤姐 \e[0m"
```

#输出颜色

## 2. 第一个脚本

```
[root@localhost sh]# vi hello.sh
```

```
#!/bin/bash
```

```
#The first program
```

```
echo -e "\e[1;34m 天上掉下个林妹妹! \e[0m"
```

### 3. 脚本执行

赋予执行权限，直接运行

```
chmod 755 hello.sh
```

```
./hello.sh
```

通过 `Bash` 调用执行脚本

```
bash hello.sh
```

### 1. 查看与设定别名

```
alias # 查看系统中所有的命令别名
```



`alias 别名='原命令' # 设定命令别名`

别名永久生效与删除别名

`vi ~/.bashrc # 写入环境变量配置文件`

`unalias 别名 # 删除别名`

命令生效顺序

...

常用快捷键

`ctrl + c` 强制终止当前命令

`ctrl + l` 清屏

`ctrl + a` 光标移动到命令行首

`ctrl + e` 光标移动到命令行尾

`ctrl + u` 从光标所在位置删除到行首

ctrl + z 把命令放入后台

ctrl + r 在历史命令中搜索

## 2. 历史命令

history [历史命令] [历史命令保存文件]

-C: 清空历史命令

-w: 把缓存中的命令写入历史命令保存文件 ~/.bash\_history

历史命令默认保存1000条，可以在环境变量配置文件/etc/profile中进行修改

### 历史命令的调用

使用上下箭头调用以前的历史命令

使用"!n"重复执行第n条命令

使用"!!"重复执行上一条命令

使用"!字符串"重复执行最后一条以该字符串开头的命令

命令与文件补全

在Bash中，Tab自动补全

...

输入命令后 + 两次Tab 路径补全、命令补全

...

|| == |s -|

1. 标准输入输出

设备 设备文件名 文件描述符 类型

键盘 /dev/stdin 0 标准输入

显示器 /dev/sdtout 1 标准输入

显示器 /dev/sdterr 2 标准错误输出

2. 输出重定向

...

### 3. 输入重定向

```
[root@localhost ~]# wc [选项] [文件名]
```

-c 统计字节数

-w 统计单词数

-l 统计行数

### 1. 逐命令顺序执行

...

### 2. 管道符

```
[root@localhost ~]# 命令1 | 命令2
```


# 命令1的正确输出作为命令2的操作对象

### 1. 通配符

## 2.bash 中其他特殊符号

虽然用了引用格式，但内容并不是真的引用，只是为了排版舒服一点。

课程的主讲老师是@Tony 老师，Tony 老师不仅是一位Linux 大神，还是一个灵魂画手哦！上图：

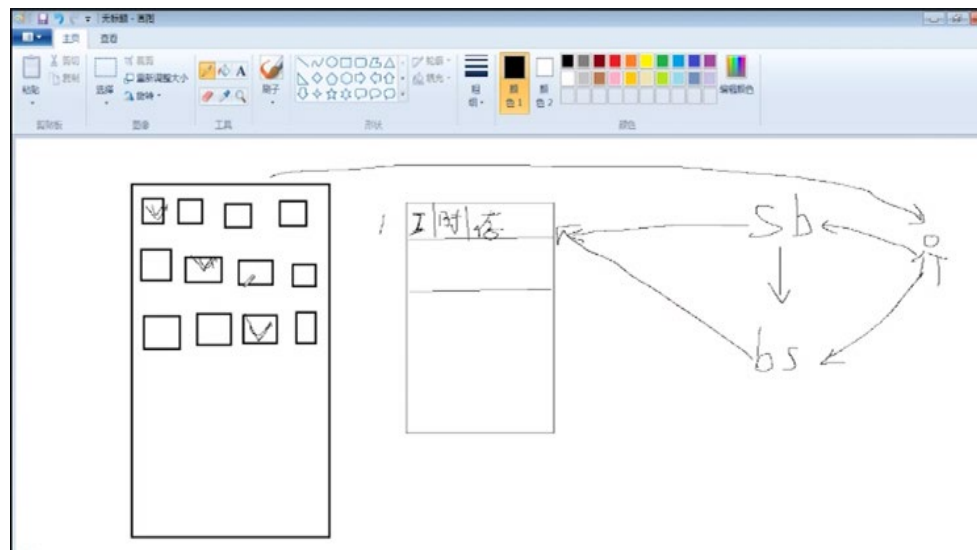

最后由衷感谢这位坏坏的老师！

PS: 参考手册：[Linux 常用命令大全.chm](#)

[前一篇: 写代码过程中几个无足轻重的小习惯](#)

[后一篇: \(一万小时定律实践计划\)](#) Duang~任务进度到1%啦!



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 写代码过程中几个无足轻重的小习惯

□ smallyu □ 2016-07-13 □ 习惯

想哪写哪。

### 1、\$,"\$"和"?"

语言里""表示字符串，"表示字符，规则，乱了就会报错，PHP作为“松散”的语言，都能用来表示字符串。

```
$str = "aaa"; //定义变量为字符串
echo $str; //输出aaa
echo "$str"; //输出aaa
echo '$str'; //输入$str
```

这就能看出""和"的区别了，当然，这是基础。那么在使用的时候，是直接使用变量还是""?

效率：当然是少打个""了。

不过在Mysql里就有点问题，如果定义column1 varchar(arbitrary value)，然后执行

```
$str = $_POST['name'];
mysql_query("INSERT INTO table_name (column1) VALUES ($str)");
```

程序会报错（一般人会记住错误内容吗），因为\$str是不带""的字符串，PHP认识，Mysql不认识...

解决办法是，\$str = "\" . \$str . "\"; 是不是有点无聊，哈哈。

### 2、空格还是Tab?

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

老生常谈的问题，这种问题的答案我怎么会知道T\_T

习惯用四个空格，常用的文本开发工具会支持Tab转空格的，可以转写好的，也可以直接转Tab键输入的，比如Notepad++，缩进也方便，因为有快捷键，重点是网页显示友善。

补充：空格可以解决这种样式的排版问题，tab是做不到的：

```
<?php
 $abc = 1;
 $abcdef = 2;
 $a = 3;

?>
```

### 3、{\$}

```
<?php
 $link = abc.xyz;
 echo "google";

?>
```

挺有用的一种用法，可能是个人都知道、然而我后来才知道，后来，我终于学会了，如何.....

### 4、紧凑、空格还是换行？

比如function abc(){}, 大括号怎么安排位置？

CSS里，可以

```
body {

```



```
}
```

PHP里，可以

```
if (
{

}
```

毕竟if后面的条件可能会很长，css选择器一般很短，话说function也换行比较醒目，嗯，还是换行好。（补充：不提倡）

补充：

```
class AClass {

}
```

## 5、格式化

在一些代码编辑工具中，比如Visual Studio，会自动在运算符"="、">"、"<"等两边加上空格，以及在多参数的","后边加上空格，原先是

```
int a=3;
a(int,int){}
```

格式化之后

```
int a = 3;
a (int, int) {}
```

有的工具其中一个选项就是“格式化代码”，做的就是这样的事情，在写好的代码上进行这些操作。

习惯在写的时候就加上这些空格。

无伤大雅，哈，要不然怎么说是“无足轻重”的小习惯呢。

#### 6、elseif还是else if?

都差不多，凑合用吧。

#### 7、没了。



前一篇: [不得不说的科学上网浏览器: Tor Browser](#) (洋葱浏览器)

后一篇: [\(程序猿养成计划\) Linux手记 \(|\)](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [\[?\]\[?\]\[?\]](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 不得不说的科学上网浏览器：Tor Browser（洋葱浏览器）

□ smallyu □ 2016-06-19 □ Tor Browser



可以访问大陆屏蔽了的国外网站

Tro本是通过多层代理节点用于实现匿名访问网络的浏览器，被更多用于访问暗网，在实现多节点代理的同时，也就使得大陆网络用户可以访问国外的网站，因为Tro用的代理节点全是国外的：

|              |
|--------------|
|              |
|              |
| 20160111 (2) |
| 20160110 (3) |
| 20160109 (1) |
| 20160108 (6) |
| 20160107 (1) |
| 20160106 (4) |
| 20160105 (4) |




## Tro并不好用

Tro和VPN相比天壤之别，Tro网络的链接速度非常非常慢（可能由于使用多层代理节点需要足够的服务器响应时间），并且Tro并不稳定，以前出现过一直无法连接网络的情况（现在好转）。

不过，当ISP封锁了Tro网络连接的时候，用户可以通过建立网桥来连接互联网，还可以在Tro官网获得专属的网桥。

在大陆的网络环境下，可用的免费科学上网方法有限，Tro并不理想，但是喜欢折腾的友友可以试一试来玩，毕竟它是少有的匿名浏览器，黑客难以从用它浏览的站点上追踪到用户的访问信息。

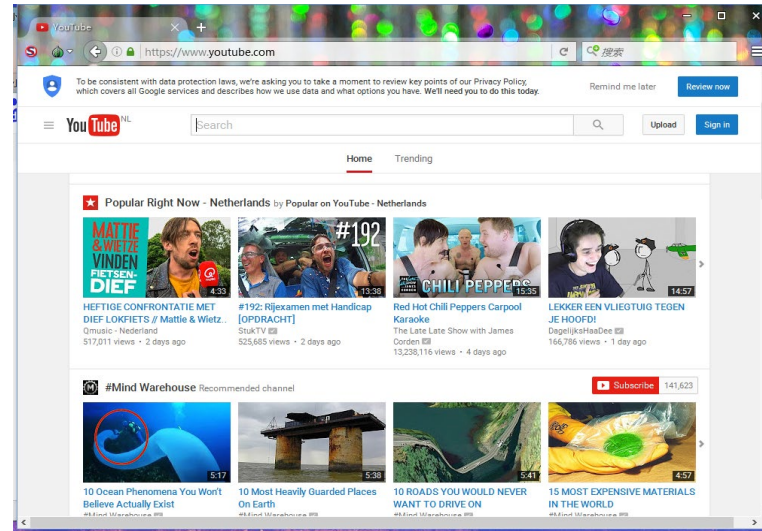

Tro无法直接从官网下载（无法访问），只能从国内的软件下载站下载。

PS1：每天免费一小时的vpn赤兔（号称不限免费时长）：<http://www.getchitu.cc>

PS2：可用的可选择线路Chrome扩展：[Jumbo Proxy Switcher.zip](#)

PS3：二师兄（免费）VPN：<http://2-vpn5.com/home.action>（每三天登录激活）

前一篇：[这些常用的Windows10快捷键，你都会用了吗？](#) 后一篇：[写代码过程中几个无足轻重的小习惯](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 这些常用的Windows10快捷键，你都会用了吗？

□ smallyu □ 2016-06-09 □ 快捷键 Windows10

快捷键这种东西，可以不会，但适度掌握一些还是有必要的，尤其是想要把计算机玩6的小伙伴们。下面引用了一些常用的win10快捷键：

Win键+Tab：激活多任务视图

Win键+A：激活操作中心

Win键+C：通过语音激活Cortana

Win键+D：显示桌面

Win键+E：打开文件管理器

Win键+G：打开Xbox游戏录制工具栏，供用户录制游戏视频或截屏

Win键+H：激活Windows 10应用的分享功能

Win键+I：打开Windows 10设置

Win键+K：激活无线显示器连接或音频设备连接

Win键+L：锁定屏幕

20160110 (2)

20160108 (3)

20160901 (1)

20160801 (6)

20160701 (1)

20160601 (4)

20160501 (4)

Win 键 + P: 投影屏幕

Win 键 + R: 运行

Win 键 + S: 激活 Cortana

Win 键 + X: 打开高级用户功能

Win 键 + 左/右/上/下: 移动应用窗口

Win 键 + Ctrl + D: 创建一个新的虚拟桌面

Win 键 + Ctrl + F4: 关闭最近使用的虚拟桌面

Win 键 + Ctrl + 左/右: 切换虚拟桌面

Win 键 + Shift + 左/右: 将应用从一个显示屏移至另一个显示屏

Win 键 + 1/2/3: 打开任务栏中固定的程序, 1 代表任务栏中第一个应用图标

Ctrl + V: 粘贴文本光标

Ctrl + C: 将选中的文本复制到剪贴板

Ctrl + A: 选择当前行中的所有文本

Shift + 左/右/上/下: 移动光标并选中文本

Ctrl + Shift + 左/右: 移动光标向左或向右



Shift + 向上翻页/下一页：移动光标向上或向下一页

Ctrl + Shift + Home /End：移动光标的开始或者结束“屏幕缓冲区”，“选择所有文本光标和命令提示符开头或结尾的输出。

Ctrl + 上/下：向上或向下移动一行命令提示符的历史

Alt + F4：关闭当前窗口

保存下来， 用到的时候可以require一下哦！

[前一篇：（程序猿养成计划）脚本语言实例（暂停更新）](#)

[后一篇：不得不说的科学上网浏览器：Tor Browser（洋葱浏览器）](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## (程序猿养成计划) 脚本语言实例 (暂停更新)

□ smallyu □ 2016-06-04 □ 程序猿养成计划 脚本语言实例

用一个页面来记录学习过程中编写的一些实例，包括原创和非原创，代码一定是经过多云转晴<sup>hower</sup>之手的。

页面地址：<http://oldblog.smallyu.net/demo/>

/\*\*以下引用内容用内联框架显示

# Not Found

The requested URL /demo/ was not found on this server.

*Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at oldblog.smallyu.net Port 80*

20161111 (2)

20161010 (3)

20160909 (1)

20160808 (6)

20160707 (1)

20160606 (4)

20160505 (4)

\*/

欢迎来和多云转晴hower一起交流学习！

暂停更新（2016.8.11）：任重而道远。

上一篇: [屏幕录制软件：Bandicam](#)面前屏幕录制专家只是浮云（带注册机）

下一篇: [这些常用的Windows10快捷键，你都会用了吗？](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 屏幕录制软件：Bandicam面前屏幕录制专家只是浮云（带注册机）

□ smallyu   □ 2016-06-03   □ Bandicam

当你使用屏幕录制专家录制的游戏视频卡成汪的时候，当屏幕录制专家提示丢失了50%以上帧的时候，不要太过疑虑你的机子是不是out了，也许只是你应该换一个更好用的屏幕录制软件。

Bandicam是国外的一款软件，支持中国简体语言，功能强大，可以访问官网下载未注册版本：

官网地址：<http://www.bandicam.com>

关于Bandicam的介绍官网上已经很齐全，就不贴图了，重点在于介绍中有这么一句：Bandicam是针对应用DirectX/OpenGL图形技术的程序进行视频录制的软件。也就是说在录制游戏方面的性能很优越，值得友友尝试一下。

下面引用官网对Bandicam的部分介绍：

### 主要特点及优点

- 可同时录制电脑屏幕、电脑声音、麦克风声音。
- 被录制的视频容量很小。(现有程序的1/5至1/20水平)
- 如果硬盘容量足够，可24小时长时间录制视频。

20160110 (2)

20160109 (3)

20160901 (1)

20160801 (6)

20160701 (1)

20160601 (4)

20160501 (4)

- 与其他软件不同，电脑上很少出现网速减慢现象(Lag)。
- 支持图像截图(BMP、PNG、JPG)及连续截图功能。
- 在录像对象屏幕上可添加网络摄像头(Webcam)视频。(可实时合并网络摄像头画面，PIP功能)
- 无需编码，即可将录制的视频上传至Youtube。(可上传720p及1080p)
- 可录制电脑全屏，或选择指定区域录制视频。
- 支持在预约时间开始录制视频，可使用自动结束的计时器功能。
- 可通过硬件加速并快速录制高清视频，也能实现高压缩。
- 支持CFR功能，能与Sony Vegas、Adobe Premiere等视频编辑软件兼容

当然，万能的网友还是提供了注册机的，可以通过下面的链接直接下载注册机以注册Bandicam： 下载附件

：  [Bandicam注册机.zip](#)

[前一篇](#) 每个人心中都有一个夏洛，尽管只是一场梦

[后一篇](#) (程序猿养成计划) 脚本语言实例 (暂停更新)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 每个人心中都有一个夏洛，尽管只是一场梦

□ smallyu   □ 2016-05-30   □ 夏洛特烦恼

时隔N久，还是对《夏洛特烦恼》不能忘怀，很少有电影可以像它，让人翻出来一看再看。

文章标题前半句来自豆瓣某一影评，这不重要。我不写影评，也不会写，只是夏洛着实让我笑了，开怀大笑，并且，让我想了，想想人生，想想理想。本质来说，夏洛只是一场梦，他所经历的一切，只是自己的空想而已，电影将梦的内容真实华丽地展现了出来，然而事实上，如果夏洛真实存在于世间，那么，他经历了许多许多，经历了另一次人生，大彻大悟，改变自己对马冬梅的心意，是好事，可对别人来说，他仅仅只是做了一场梦，就是这样，夏洛还是夏洛，爱马冬梅了，很爱很爱，但还是一事无成、一无是处的夏洛。

写到这儿，我突然发现需要改变一下自己的观点了。原本以为夏洛只是改变了对马冬梅的情绪，而已，毕竟电影没有关于夏洛事业相关的内容，他会奋起吗？还是想像先前马冬梅说的，“整天躺在床上，什么都不做，四肢都快躺退化了”？电影没有说明，其实还是留给了我们一些遐想的。我以为夏洛没有事业上的变化，想要稍稍吐槽一下下，刚才却意识到，或许不是，改变了对马冬梅态度的同时，万一一不小心改变了对生活的态度，积极向上地生活，迎着新时代的光芒，走向人生的巅峰？

每个人心中都有一个夏洛。

一方面，《夏洛》思路“新颖”，给我们很强的代入感。以前，有一句话让我兴奋不已，“如果有一天你从睡梦中醒来，发现自己趴在小学课堂的课桌上，身旁的同桌在认真的发呆，看看窗外，熟悉的操场，原来自己所经历的一切，只是一场梦，一切都才要开始，一切都还充满希望……”夏洛，则将这个场景还原。它满足

20160110 (2)

20160108 (3)

20160901 (1)

20160801 (6)

20160701 (1)

20160601 (4)

20160501 (4)

了我的这个心愿，也可能是很多人的心愿，饱了眼福。在看电影的时候就会想，如果自己是夏洛，遇上这样的情况，会发生些什么？拥有现代的记忆，过着以往的生活。回到中学，我要首先要做的事情和夏洛一样，一定一样，那就是拼命追求自己喜欢的女孩，不会给自己的过去留下遗憾。

虽然自己的中学时代并没有这样的人，如果有，那么一定会。即使没有，也可以有嘛（。。。）女神不都是想出来的……好吧，换个话题，夏洛用别人的歌让自己成为了大明星。其实这里也可以省略了，毕竟自己连唱歌都不会。危机感又袭来，现在想想，即使自己回到了过去，也不见得能混得好，是的，真的是的T\_T。

另一方面，情节感人至深。马冬梅对夏洛无拘无束大大咧咧毫不遮掩的爱，多少人的梦，谁不想有一个这样爱自己的人。情感高潮，让夏洛情绪反转，推动电影大情节的，就要是马冬梅跟着坏混混进小树林了。看的时候曾经一度心疼啊，结果并没有发生想象中的事情，只是被电影的这种手法吊起了胃口。不得不说，我认为，马冬梅戴着彩色狗狗帽对着人流广告挥手的那个笑容，是整部片子马冬梅最美的镜头。当然，某人在某年某月某日某个时刻戴着彩色狗狗帽的笑容也是我认为曾经的最美最温暖的笑容，可惜已经成为过去了。



自从前几天多云转晴hower博客建立后，突然觉得自己拥有了一个可以发言的阵地，这也是这篇文章会出现的原因。以前也有过几个博客，去年夏天的神天天雨博客，没几天就没落然后放弃了。想想原因，也许是因为无知，然后和某人有关，也确实没有什么存在的意义。仅仅是给自己一个展现自己的平台，写一些无所谓的话，同时技术也不过关，界面连自己的眼睛都满足不了，放弃在情理之中。对啊，时间也就只过了一年，发生了好多事情呢。

回到《夏洛》，片中涉及到的有三首歌非常好，重点是配上夏洛的相关情节，感人。



《一次就好》





有个爱你的人不容易  
You're so lucky to have someone who loves you

《有个爱你的人不容易》



## 《夏洛特烦恼》

我也想是一场梦。

前一篇: [XAMPP错误: Apache shutdown unexpectedly](#) 解决办法: [更改端口](#)

后一篇: [屏幕录制软件: Bandicam](#) 面前屏幕录制专家只是浮云 (带注册机)



sallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## XAMPP错误：Apache shutdown unexpectedly解决办法： 更改端口

□ sallyu □ 2016-05-27 □ XAMPP

如果你新安装的XAMPP遇到apache不能启动的情况，提示如下错误信息：

[Apache] Error: Apache shutdown unexpectedly.

[Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies,

[Apache] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.

[Apache] Press the Logs button to view error logs and check


[Apache] the Windows Event Viewer for more clues

[Apache] If you need more help, copy and post this

[Apache] entire log window on the forums

关键信息在第二句：这可能是一个堵塞的端口，缺少了依赖关系。apache启动需要80端口和443端口，如果被占用将发生错误，可以通过XAMPP控制面板右侧栏的Netstat按钮查看主机的端口使用情况。

|              |
|--------------|
|              |
|              |
|              |
| 20160111 (2) |
| 20160110 (3) |
| 20160109 (1) |
| 20160108 (6) |
| 20160107 (1) |
| 20160106 (4) |
| 20160105 (4) |

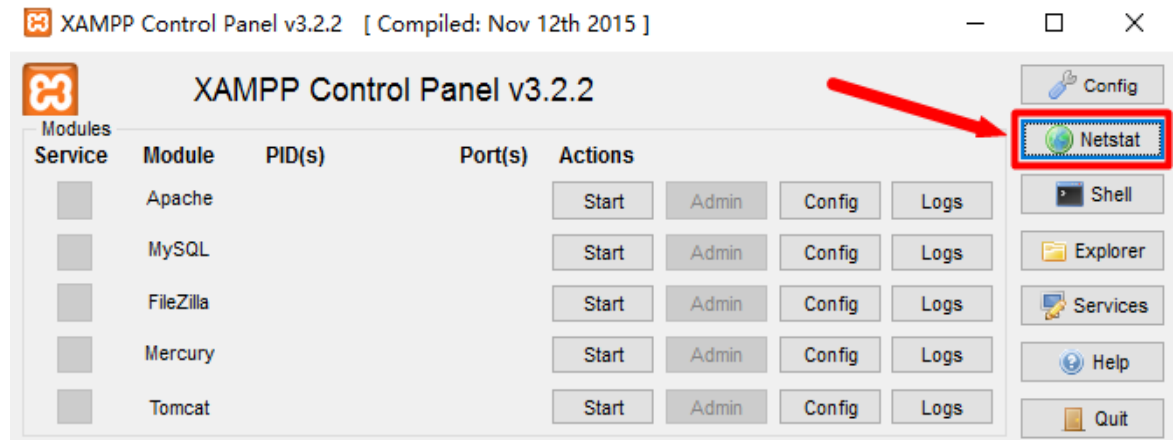

想要解决这个问题的方法是简单的。只要更改apache的配置文件所需使用的被占用的端口80或者443为其它端口，80端口的配置文件为httpd.conf，443端口的配置文件为httpd-ssl.conf，找到语句Listen，后面的数字即为对应端口号。（这里省略相应配置文件路径的内容，网络上相关内容很丰富了）

注：

- 1. 可能在配置文件中会找到多个80或者443的字样，只需更改Listen后面的数字就可以了。
- 2. 端口号可以随意定义，但是要注意端口号最大值为65000，不要超过这个数字，比如将80端口改为8080是合法的，但把443改为443443就是非法的，可以使用444等端口数值。

前一篇: 浅思考：我为什么想要坚持写博客      后一篇: 每个人心中都有一个夏洛，尽管只是一场梦



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 浅思考：我为什么想要坚持写博客

□ smallyu □ 2016-05-24 □ 浅思考



一直想要得到一个足够说服自己坚持写博客的理由，未果。但现实征服了我自己，作为一个IT爱好者，网站builder，未来的程序猿，网络已然植根在我的生命中。

来看一下下面的引用内容：

作者：陈素封

链接：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/19743861>

20160110 (2)

20160109 (3)

20160909 (1)

20160809 (6)

20160709 (1)

20160609 (4)

20160509 (4)

来源：知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

为什么你要写博客？

## 一个选择

我知道现在可能说这话有点不合时宜，毕竟博客时代都已经过去了，再号召大家用过就好像时的东西是不是有点逆流而上？

我曾经也问过自己这个问题，但是我觉得，博客时代过去跟我们要开博客是没有多大关系的，就好像你的读书时代已经过去你就不再读书一样。

判断一件事情值不值得去做有一个方法：在一张白纸的左边写不值得做的原因，然后在右边写值得做的原因，写完一比较，一权衡，自然能够得出结果。

大家都成年人了，你会觉得这样思考分析总结的过程才是正确的思考的方法吧？

所以，我在这里列出要写（独立）博客的原因，供大家去选择，然后填在你白纸的右边。

注意，我不是给你一个建议，而是提供一个选择，这个选择蕴藏着我也不知道的可能。

## 博客的内容

写博客不难，你可以当作是生活的记录，但是这样的记录没有任何的意义。写要对得住写本身，写出来的东西应该是思考的结果。我认为，如果你要开一个博客，博客的内容应该是这样的：

- 1. 不是生活杂记、不是流水账、不是牢骚、不是抱怨、不是心情琐记.....；
- 2. 有目的地写，要务实，追求质量；
- 3. 承认真实的自己，不要吹嘘，不要装逼，无需讨好读者；
- 4. 记录自己学习、思考、总结的过程；
- 5. 分享你的故事、所得、感想、经验；

## 值得写的原因

以下是一个清单，可以根据自己的情况匹配，然后选择。

## 重新认识自己

是不是很久没有跟自己对话了？

你可以尝试从回答一些问题开始，将你过去要回避的问题写下来，例如就可以从这个九个问题开始：

- 1、请你介绍一下你自己，你是个什么样的人？
- 2、你有什么理想吗？这个理想是怎么形成的？
- 3、你理想的伴侣关系是什么样的？你自己在这个伴侣关系中扮演什么样的角色？要承担什么样的责任？
- 4、你理想的事业是什么，你正在做的工作符合你的事业理想吗？这份工作对你的意义是什么？

- 5、你对亲子关系怎么看？对你来说，什么是一个理想的父亲（母亲），你期望自己成为这样一个理想父亲（母亲）吗？
- 6、你对钱怎么看，你认为赚到多少钱是足够的？如果你明天一早醒来，已经有足够的钱，你会如何继续安排自己的生活？
- 7、对你来说，什么是理想的性生活？什么是理想的性道德，在你的性道德观中，什么样的性生活是禁忌的，需要避免的，什么样的性生活是美好的，需要得到鼓励和发展的？
- 8、你的择友标准是什么？什么样的人你会愿意交往，什么样的人你会拒绝和他交往？
- 9、你对死亡怎么看？你希望自己活到多少岁，你准备怎么度过从现在到死亡的这段时间？如果你要立遗嘱，这份遗嘱会怎么写？

以上的这九个问题摘自《很少人能顺畅回答这9个问题——心理治疗刚开始医生常常会先问你的》by 李孟潮。

这些问题的答案你可以选择不发，但是我强烈地建议写下来，只有在写的时候你才可以慎重地思考这些问题，而不会回避跳过或者留下空白，这是接受自己的第一步。

## 提供持续学习的动力

例如，我为自己设限每天写一千字，信息的不断输出给我带来恐惧，我害怕有一天我写无可写，于是我不停地阅读，通过个人的知识管理促使自己不断学习，提高核心竞争力。

详细的知识管理可以看我的这篇文章：《个人知识管理的方法》，回复「知识」可见



## 积累更多的知识

写并不是单纯的写。

例如你写着写着，你突然忘记了一个概念，于是上网找，找回来这个概念的时候，你重温这个概念，可能还会顺便看了一下这个概念的其他东西。

例如你需要获取第一手的资料，寻找信息来源本身就是一个知识积累的过程，同时，你慢慢就学会了鉴别知识：什么是没有用的心灵鸡汤，什么是不值得关注的吐槽名人，还有，在这个过程中，你还养成你的心智。

## 提高将事情讲清楚的能力

很多东西你以为懂了，但当你在写下来的时候，你就觉得无从下手了。

如果一件事情你不能讲清楚，十有八九你还没有完全理解。

将事情写下来，慢慢就可以提高你的逻辑思维能力，分析能力，写会迫使你在你脑中搭建一个有条理的框架。例如我写这篇文章一样，我就将值得写博客的原因一点一点地罗列出来，事情就更加清晰，你也可以更好的思考问题。

## 分享带来的连锁反应

“通过分享，你获得了直接而快速的回报，你最终或许会发现你已将版权和“保留所有权利”抛诸脑后。新的经济学准则是：参与你作品的人越多，回报越高。在分享主义里，如果你愿意你可以保留所有权，但是我乐于分享。” by 毛向辉 《分享主义：一场思维革命》

互联网精神其中最重要的就是分享主义，基于分享主义，你可以享受到社会化及互联网给你带来的种种便利和好处，你分享了一个知识，你就成为了互联网中的一个点，这个点的大小由你自己来决定，互联网的大潮会将你的这个点推送到它所能触及的每个角落，让需要的人得到，同时，你的这个点也会继续扩大，连接到整个网络，这个点有可能连接成一张网，而你就是这张网的中心。

## 帮你找到志同道合的人

在微博，在朋友圈，你可能找不到跟你志同道合的人，而在博客，你可以通过看他的几篇文章就迅速地理解认同这个人，即使你没有见过这个人，但你也可以通过这种关联来相互学习。

如果你在一个领域有相当的了解，你将这些内容发在网络上，网络上跟你志趣相投的人也会被你吸引过来，根据吸引力法则，你是怎样的人你就会被怎样的人吸引，这就是博客所能赋予你的魅力。

即使博客没有被他人关注，我们依然可以找到同好，你可以自己将博文转载到其他站点，人们会通过搜索引擎找到你，有邮件、微博等工具，我们不乏与他人交流的途径。by Gabriel Weinberg 《Why I blog》

## 记录成长

隔一段时间，你再回头看你写的博客，你会发现自己正在通过这样的方式在不断的成长，这种成长在自己眼里是一种财富，在别人眼里是一张地图，你得到了收获，不断修正自己的错误，别人得到了指引，避免走弯路。

更多的情况是当你回望自己的时候你会发现自己是一个傻逼，so what, that is what I am!

## 培养持续做一件事情的能力

开始是坚持，后来是习惯，接着喜欢。以后当有人对你说，「你写那么多有用的东西，你真的很厉害啊！」你可以笑而不语，也可以大声说道：「你妹，你不知道我开始的时候多么痛苦！」

让你长久地去跑步，你可能做不到；让你每个月看一本书，你也可能做不到；但让你持续地写一个博客，你可以做得到。

你不相信？你不试试你怎么知道？

默默地持续做一件事是一种难得的能力，也是一种难得的品质。

## 讨论反思

每人都会有思维的盲点，就好像这篇文章一样，可能你觉得我可能说得不对，你可以反驳我，我欢迎这种讨论，因为讨论的过程中会产生各种的思维的碰撞，这种碰撞会让你反思，也会激发出你新的灵感，这种讨论反思给自己的带来巨大的受益。

互联网给你的反馈就是让你承受更多，接受更多，成为一个更好的人。

## 搜寻到你意想不到东西

世界不止是你的家，你的公司，你的朋友圈，你应该去发现一个更大的世界，通过写博客，你会知道世界上还有很多人像你一样在写博客，这些人和知识正在世界的某个角落在等着你。

例如，在写这篇文章的过程中，我才知道了Gabriel Weinberg，我才要将阳志平的博客重读一遍。写的过程会让你有很多新的发现，这些新的发现都值得你去再写下来，总结分享出去。

## 一个人在做一件属于自己的事

很多你认为自己很牛逼的事情都是自己一个人做出来。

别人在刷微博，你在看书，别人在看穿越剧，你在学英文，别人在去唱K，你在写个人总结。吃饭也要找同伴，出游要找同伴，看电影要找同伴，你上一次一个人在做一件属于自己的事是在什么时候？

如果你想要清晰地思考，就必须远离人群。但是走得越远，你的处境就会越困难，收到的阻力也会越大。因为你没有迎合社会习俗，而是一步步地与它背道而驰。如果自己就是潮水的一部分，怎么能看见潮流的方向呢？你只能永远保持质疑，问自己，什么话是我不能说的？为什么？——Paul Graham 《不能说的话》

## 互联网的身份识别：

一个长期的价值博客是一份很好的简历。这里的“简历”并非是狭义上的求职简历，毕竟现在还没有到价值博客的时代，很多人写博客都是到处转载或者干脆碎碎念，正因此面试官未必拿个人博客当成了解一个人的更可靠窗口。

这里的“简历”是指一个让别人了解自己的窗口，虽然我们未必做得到像罗永浩、Keso这样的博客，个人的影响力已经足以支撑出一份事业（牛博和5gme），但至少你会因此而结识更多的人，你的博客价值越高，你结识的人就越牛，跟牛人交流又会让你的眼界得到极大的开阔，打开一扇又一扇你原本不知道的窗，于是你就变得更牛……这是一个良性循环。by 刘未鹏

## 最后

你可能想不到在白纸的左边（不值得写博客的原因）写什么了，想不到写个「博客时代已经过去」或

者「我没有时间」也可以，但与此同时，你也可以用那些时间去思考一下「怎么做到长期写一个价值博客」。

如果你不想思考，也可以回复「价值」看看别人的建议。

推荐写作平台：

- 简书（推荐）
- 自己搭建一个独立博客
- 新浪博客

可能稍微有点长，讲述的很详细了，那么下面的引用是关于，我为什么选择独立博客：

第三方**BSP**永远不靠谱。只要你有钱，还是用独立域名和空间，可以保证你30年后还可以访问你的文件。blogcn不过六七年就没了，微软的Space、雅虎的360、地球村，都证明，公司再大，服务也不靠谱。

用微博的人多了，写博客的人少了，但这和博客式微是两码事。微博只是把原先并不适应写博客的人吸引走了，博客依然有自己的生存空间。为了推广你的博客，也可能用长微博之类的方式嘛。

但博客从来都不是专门写给别人看的，因为微博比博客更适合写给别人看。如果你觉得写博客得到的回音少了，或者别的什么，那你理所应当转去微博。否则，你选啥BSP都行，反正是写给自己看。

作者：李书航

链接：

<http://www.zhihu.com/question/21140875/answer/17314663>

来源：知乎

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

当然，种种原因，还要归结于自己对建设站点的爱好。我不能保证可以坚持多长时间，但我由衷地希望可以坚持很长，很长的时间，就算是为了曾经的自己，现在的自己，未来的自己，以及，未出现的你。

最后，再来看一个引用，“作为技术人员为什么要写博客”：

## 一 我心中的博客

我所以指的写博客，不单只是写一篇文章出来这一结果。而应该是写的这一过程，写过技术文章的朋友应该跟我一样有这么一个过程。

- 1 自己了解学习，文章所涉及到的知识点，及知识点衍生出来的知识点。
- 2 对学习的知识点进行验证，以确保理论值与实践值保持一致
- 3 构思文章的大纲，哪些部分需要重点写，需要配合实例代码，图片等信息
- 4 动手写，写完后再次检查校正并排版，然后发表

## 5 针对网友的评论中提出的问题进行回复

我写文章一般都会经历以上5步，最终以上5步融合成一个结果那就是"一篇文章" 这一过程也是我心中对的"写博客"一词的诠释

---

## 二 为什么要写博客

---

### 2.1 为自己

写博客对自己的提升是很大的，可能写一篇体现不出来，但是只要你坚持写效果就很明显，好处人个认为有以下几点

**2.1.1 强化知识点：**在写一篇文章前，你必定是要把以文章中心为主的知识点及衍生的知识点都详细了解一篇，在这一过程中必须会涉及到自己以前所了解过的知识，人的记忆是存在记忆曲线的需要不断的重复记忆才能长久的记住某一事物，而每写一篇文章时都会查阅资料，在这一过程中必然会遇到以前记住了而现在渐渐淡忘的知识点，当你再次看到时瞬间就会回想起，此时以前的知识点就得到了强化。

**2.1.2 提升学习能力：**同一样的人，了解同一知识点，用不同的方法，产生的结果必然会不一样，找到最佳的学习方法，这也是一种能力，这种能力是经过多次实践探索之后总结出来的，以前我每次需了解某一种技术时都会先百度看各种搜索结果，发现没有想要的之后，再Google因为Googl

e的结果与百度的会有所不同，Google结果中国外的文章相对会多一点，而偶然点了一个链接进入了博客园，发现就是自己想要的东西，而且把概念，代码，及经验都写上去了，看完之后对我帮助很大。

渐渐的我便开始采这种方法了解新知识概念性的直接看百度百科，实质性的直接上博客园的找找看，群里的朋友还推荐了一种方法，比如我要学MVC园子里很多人都写了关于MVC的一系列文章，把那一系列的文章都看一遍，对于MVC就基本有了了解了，这便是学习能力的提升,对于某种技术用最短的时间做到了比较全面的了解

**2.1.3 提升文字组织能力：**这个就不用说了，写博客，既然是写，就必然会有大量的文字，而如何组织文字表达出自己想表达的意思，是长期练习的，而写博客正好帮助你提高了你的文字组织能力，

**2.1.4 提升逻辑思维能力：**不用说，技术性的东西从来就没的单独存在的，都一层层技术相结合，那在了解某种技术时，自己的思维也是要顺着这种关系逐渐深入的，比如MVC，你不能只知道M是什么V是什么C是什么就行了吧，你得知道MVC这三者关系是怎样的，又是怎样交互，而你了解之后再把它写出来时，需要清晰逻辑。

## **2.2 为他人**



**2.2.1 有意的：** 园子里有很多人都写过关于 MVC 框架 WCF 等等系列文章，目的就在于帮助新人快速上手，这个我深有体会，当初我开始学习MVC时就是看的T2噬菌体的MVC系列文章，整篇看完后再配合自己动手对于MVC就有了基本的了解了，在次感谢园子里无私献的大牛们。而以上行为就是有意的帮助

**2.2.2 无意的：** 很多时候在开发项目的过程中，遇到了技术问题，花了时间解决后，有人会写博客记录，并附上解决方法旨在当再次遇到问题时直接看下文章就知道如何处理了，

而碰巧的是，这种问题不止他一个人遇到了。很多人在开发时也遇到了这个问题，在网上找答案时，就找到了这篇文章，并根据文章提供的解决方法，顺利的解决了问题，这种帮助就是无意的帮助

---

### 三 一定要写博客吗

---

答案肯定是否定的，中国几百万的程序员，如果都写博客，那程序员的春天就来了，但是事实并非如此。而我所讲的 写博客 的产物并不只是一篇文章，更多的是，对自己能力的提升，自己对知识点的总结，而发表在博客上只是为了公开，还有很多人喜欢记录在云笔记里面。还有工作很 忙，没有空闲时间写出来，因为写技术性的文章，花的时间是很长的。写过的朋友都知道。

---

### 四 博客会给你带来哪些收获

---

古人云:一份耕耘,一份收获

以下这些是帮助他人而得到的一些认可，并非主观上去追求的

**MVP**: 微软每年都颁发MVP给那些经常与其他专业人士分享知识和专业技能，受人尊敬、信任，而且平易近人的专家。而这个称号则是对你写的博客质量的肯定

**知名度**:文章写得好的，技术水平肯定也很好，知道的人多了，知名度就有了，比如园子里排名前10的大家都知道，都看过他们的文章。

**尊敬**:对于技术界的大神，都是受人敬仰的，在园子里或者工作中也是一样的，在心里对大神们都是默默的佩服!至少我是这样啦，哈哈~也是我学习的榜样!

---

## 五 总结

---

我所认的写博客是对自己所了解知识的强化，分享，自身能力的提升。当然 写 博客只是一种方法而以，只要能达到提升自我的效果什么方法都是可以的

之前有看过一则新闻：即便没有读者，你也要写博客，文章也讲解了很多写博客的好处。

而我写博客是希望，能提升自己的综合能力，并把自己的知识与经验分享给大家，如果有幸我的分享帮助了一些人，那将使我更加欣慰

最后附上一句名言：有些事情你现在不去做，可能以后都不会有机会了！

注：我代表不了大家，所以以上观点只代表我个人。

本文作者：[Zery](#)

就是这样。

[前一篇: 欢迎使用Z-BlogPHP!](#)   [后一篇: XAMPP错误: Apache shutdown unexpectedly](#)   [解决办法: 更改端口](#)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 欢迎使用Z-BlogPHP!

□ smallyu   □ 2016-05-23   □ Z-Blog

欢迎使用Z-Blog,这是程序自动生成的文章,您可以删除或是编辑它.)

系统总共生成了一个"留言本"页面,和一个"欢迎使用Z-BlogPHP!"文章,祝您使用愉快!

[后一篇: 浅思考：我为什么想要坚持写博客](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)

20161111 (2)

20161101 (3)

20161091 (1)

20161081 (6)

20161071 (1)

20161061 (4)

20161051 (4)



smallyu

Hello World

??

??

????

2017080 (6)

2017070 (2)

2017060 (3)

2017050 (2)

2017040 (2)

2017030 (3)

2017020 (3)

2017010 (4)

20160120 (1)

## 关于

smallyu很懒，什么都没有写~

前一篇: [换主题啦！告别Metro，迎来百度efe](#)

后一篇: [（失败2016.9.16）（程序猿养成计划）Python参考手册翻译计划](#)

Copyright Hower'Blog Rights Reserved. . Powered By [Z-BlogPHP](#). theme by [????](#)

20161111 (2)

20161101 (3)

20161091 (1)

20161081 (6)

20161071 (1)

20161061 (4)

20161051 (4)