

e-GOV 3.0 – Documentatie bestemd voor aangevers

Verzending via SFTP

July 2026 – 3de versie

INHOUDSOPGAVE

1 – INLEIDING: E-GOV 3.0-PROJECT	3
2 – VOORWAARDEN VOOR UITWISSELING MET DE SOCIALE ZEKERHEID.....	4
2.1 – Toegang verlenen	4
2.2 – Communicatieprotocol.....	5
2.2.1 – Verzendprotocol	5
2.2.2 – Ontvangstprotocol.....	6
3 – BESCHRIJVING VAN UITWISSELINGEN TUSSEN DE AANGEVERS – RSZ.....	7
3.1 – Algemene beschrijving van uitwisselingen	7
3.2 – Activiteitendiagram	8
3.3 – Sequentiediagrammen	9
3.3.1 – Scenario 1: de upload is geldig en alle CloudEvents zijn ook geldig	9
3.3.2 – Scenario 2: de upload is ongeldig.....	9
3.3.3 – Scenario 3: de upload is geldig, maar een of meer CloudEvents zijn ongeldig	10
4 – UPLOAD UITGEVOERD DOOR DE AANGEVER	11
4.1 – Structuur van de bestandsnaam.....	11
4.2 – Beschrijving van de bestanden	12
4.2.1 – Aangiftebestand (FI).....	12
4.2.1.1 – Technische beschrijving van een CloudEvent	13
4.2.1.2 – JSON-schema van het FI-bestand	17
4.2.2 – Handtekeningbestand (FS)	18
4.2.3 – GO-bestand	19
5 – ANTWOORDEN VAN DE RSZ.....	20

5.1 – Structuur van de bestandsnaam	20
5.2 – Beschrijving van de bestanden	21
5.2.1 – Antwoordbestand (FO)	21
5.2.1.1 – Beschrijving van de antwoord-CloudEvents	21
5.2.1.2 – JSON-schema van het FO-bestand	39
5.2.1.3 – Voorbeeld van een FO-bestand	40
5.2.2 – Handtekeningsbestand (FS)	40
5.2.3 – GO-bestand	40

1 – INLEIDING: E-GOV 3.0-PROJECT

Het doel van het e-Gov 3.0-project is om toe te werken naar een centrale datalaag voor optimale gegevensverwerking. Deze nieuwe centrale databron moet:

- digitale diensten leveren op basis van de gegevens die nodig zijn om de socialezekerheidsrechten van een burger te regelen,
- gevoed worden door werkgevers, hun dienstverrichters en instellingen op alle niveaus,
- gevoed worden volgens het *only once*-principe, wat betekent dat dezelfde gegevens slechts een keer ingevoerd hoeven te worden, en
- informatie zo snel mogelijk beschikbaar stellen, zodat er onmiddellijk en nauwkeurig beslissingen kunnen worden genomen.

De huidige driemaandelijke DmfA-aangifte is een duidelijk voorbeeld:

- Vandaag communiceren werkgevers en/of hun sociale secretariaten en/of dienstverrichters gegevens over de loonberekeningen per kwartaal. Deze gegevens zijn essentieel voor het berekenen van de rechten van werknemers.
- Morgen zullen dezelfde actoren in realtime communiceren over de gebeurtenissen in verband met een werknemer, zodra die zich voordoen.

In het kader van de overgang naar e-Gov 3.0 moet de communicatie tussen een aangever (werkgever of diens mandataris) en de sociale zekerheid opnieuw worden gedefinieerd. Dit document beschrijft met name de uitwisselingen via SFTP tussen een aangever en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), en geeft aan welke input van aangevers verwacht wordt en welke antwoorden de sociale zekerheid daarop genereert.

Deze uitwisselingen, inputs en outputs, zullen gebaseerd zijn op het CloudEvent-formaat, een eenvoudige JSON-structuur van maximaal 64 kB, en deze uitwisselingen zullen worden gespecificeerd door AsyncAPI, een 'contract' vergelijkbaar met de contracten die u kent van REST-API.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- Project e-Gov 3.0: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/e-gov.htm
- CloudEvent-specificaties: <https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/spec.md>
- AsyncAPI-specificaties: <https://www.asyncapi.com/en>

2 – VOORWAARDEN VOOR UITWISSELING MET DE SOCIALE ZEKERHEID

2.1 – Toegang verlenen

Om gestructureerde gegevens met de sociale zekerheid uit te wisselen, moet de aangever eerst toegang hebben tot de [onlinedienst Chaman – beheer van technische kanalen](#).

De Toegangsbeheerder van de onderneming heeft automatisch toegang tot de onlinedienst. Voor gewone gebruikers moet een Toegangsbeheerder expliciet toegang verlenen tot 'Chaman – beheer van technische kanalen' in de [onlinedienst Toegangsbeheer](#).

Zodra de verbinding met Chaman tot stand is gebracht, kan de aangever een SFTP-kanaal aanmaken door de onderstaande stappen te volgen:

1. Voer de contactgegevens in van de persoon die verantwoordelijk is voor het kanaalbeheer (hierna wordt een verzendernummer toegewezen).
2. Klik vervolgens op de knop 'Een FTP- of SFTP-account toevoegen' en kies 'SFTP'.
3. Na selectie wordt de lijst met bijbehorende velden weergegeven.
4. Voer de accountnaam in (een omschrijvend label).
5. Kies een of meer machtigingen voor dit account. In het kader van e-Gov 3.0 zullen nieuwe machtigingen worden toegevoegd.
6. Laad uw certificaat op en geef het een naam.
7. Kies een gebruikersnaam voor het SFTP-account en laad uw publieke SSH-sleutel op.
8. Klik ten slotte op de knop 'Bevestigen' om de aanmaak van het SFTP-account te bevestigen.

Het SFTP-communicatiekanaal met de sociale zekerheid is tot stand gebracht.

Raadpleeg voor eventuele aanpassingen de [veelgestelde vragen voor Chaman](#).

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- SFTP-kanaal aanmaken op het portaal van de sociale zekerheid:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/step_5_sftp_N.pdf

2.2 – Communicatieprotocol

De configuratie en het gebruik van het SFTP-kanaal van de aangever worden beschreven in de technische documentatie hieronder.

De uitwisselingsmap van de aangever bevat vier submappen:

- IN
- INTEST
- OUT
- OUTTEST

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- SFTP-client kiezen:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/step_2_sftp_N.pdf
- Sleutelgenerator kiezen:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/step_3_sftp_N.pdf
- Sleutelpaar aanmaken:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/step_4_sftp_N.pdf
- SFTP-client configureren:
https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/batch/document/pdf/step_6_sftp_N.pdf

2.2.1 – Verzendprotocol

De mappen IN en INTEST zijn de mappen waarin de aangever de documenten moet deponeren die bestemd zijn voor de sociale zekerheid.

De map IN bevat de echte bestanden (in de productieomgeving), terwijl de map INTEST de testbestanden bevat (in de simulatieomgeving).

De details van de bestanden die geplaatst moeten worden, staan vermeld in punt [4](#).

2.2.2 – Ontvangstprotocol

De mappen OUT en OUTTEST worden gebruikt om de outputs (antwoorden) te communiceren die door de sociale zekerheid gegenereerd worden.

De map OUT bevat de echte bestanden (in de productieomgeving), terwijl de map OUTTEST de testbestanden bevat (in de simulatieomgeving).

Het doel is dat de aangever zijn bestanden ophaalt, om vervolgens de map leeg te maken en zo ruimte op de server vrij te maken.

De details van de teruggestuurde bestanden worden vermeld in punt [5](#).

3 – BESCHRIJVING VAN UITWISSELINGEN TUSSEN DE AANGEVERS – RSZ

3.1 – Algemene beschrijving van uitwisselingen

Om een aangiftebestand in te dienen, moet de werkgever of zijn mandataris een inputbestand (FI) in de IN/INTEST-map van zijn SFTP-kanaal plaatsen in de vorm van een CloudEvents-lijst. Dit inputbestand moet vergezeld zijn van een handtekeningsbestand (FS) en een GO-bestand. De exacte inhoud van de upload wordt beschreven in punt [4](#).

De sociale zekerheid detecteert binnen het uur dat er een upload is gedaan en verwerkt die. Vervolgens wordt daarop een eerste formele controle uitgevoerd.

Als de upload geldig is, maakt de RSZ een positief ackEvent aan. Als de upload ongeldig is, wordt een negatief ackEvent gegenereerd en wordt de verwerking beëindigd.

Als de upload succesvol is, zal de RSZ de verwerking voortzetten door de lijst op te splitsen en elk CloudEvent afzonderlijk te bekijken. Vervolgens wordt voor elk CloudEvent een reeks aanvullende controles uitgevoerd, die zich meer richten op de inhoud.


Bij een anomalie in een CloudEvent wordt een problemEvent gegenereerd en wordt de verwerking voor het betreffende CloudEvent beëindigd. Tegelijkertijd wordt de verwerking van de geldige CloudEvents afgerond en wordt voor elk van hen een businessFeedbackEvent aangemaakt.

De exacte inhoud van de antwoorden die de RSZ terugstuurt, wordt beschreven in punt [5](#). De inhoud van het businessFeedbackEvent wordt bepaald door de betrokken business teams.

Het is belangrijk op te merken dat alle antwoorden die de RSZ genereert, samengevoegd worden in een of meerdere outputbestanden (FO) die in de map OUT/OUTTEST van de aangever geplaatst wordt. Het outputbestand is dus een lijst die zowel ackEvents, problemEvents als businessFeedbackEvents kan bevatten.


De CloudEvent-logica zorgt ervoor dat de inhoud niet langer gekoppeld is aan een specifieke container. Het door de RSZ geretourneerde outputbestand is dus niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan een specifiek inputbestand dat door de aangever is ingediend.

3.2 – Activiteitendiagram

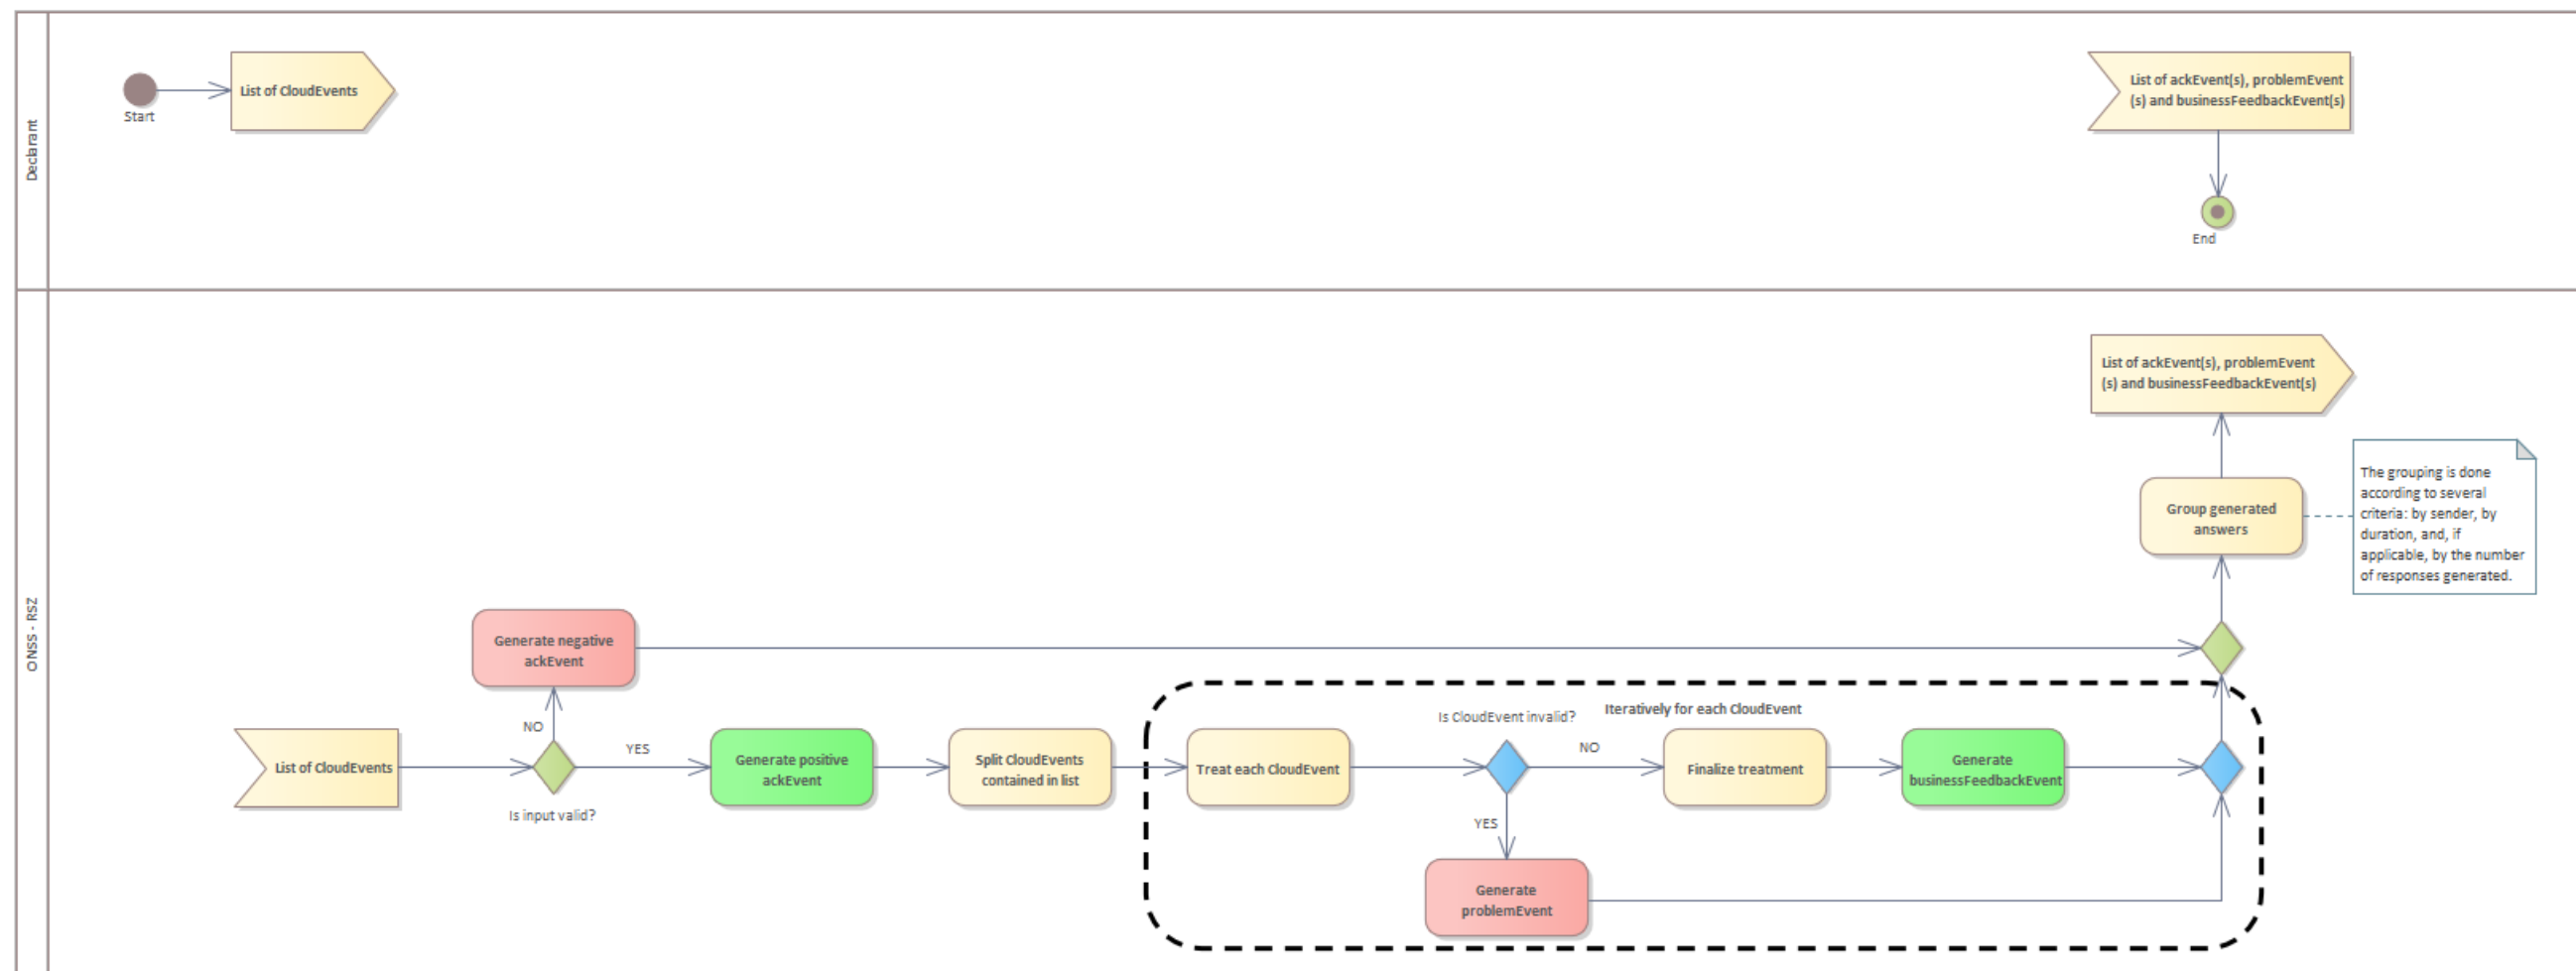


3.3 – Sequentiediagrammen


3.3.1 – Scenario 1: de upload is geldig en alle CloudEvents zijn ook geldig

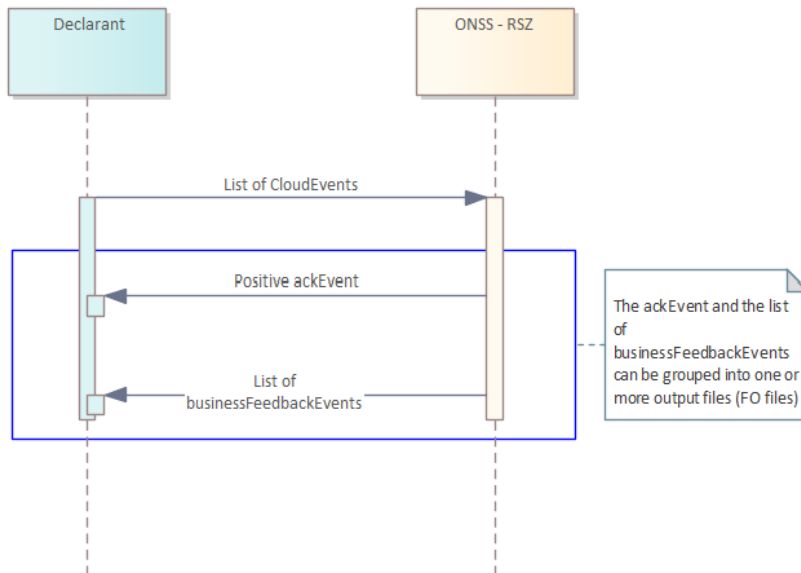

3.3.2 – Scenario 2: de upload is ongeldig

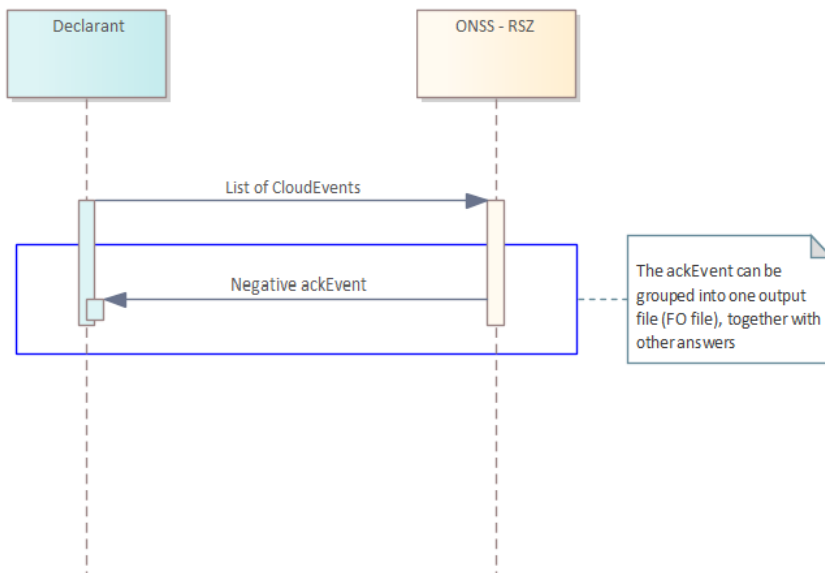

3.3.3 – Scenario 3: de upload is geldig, maar een of meer CloudEvents zijn ongeldig

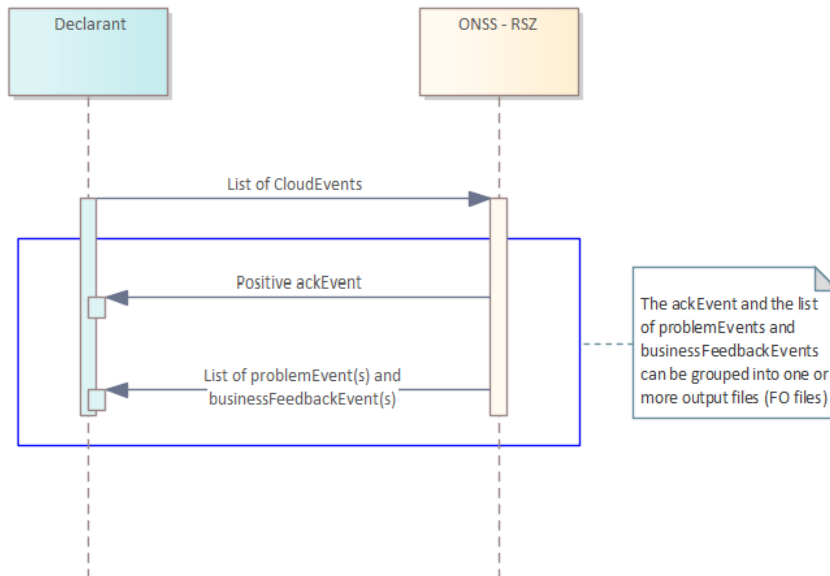

4 – UPLOAD UITGEVOERD DOOR DE AANGEVER

Om correct te worden verwerkt, moet de upload van de aangever bestaan uit een aangiftebestand (FI) vergezeld van een handtekeningsbestand (FS) en een GO-bestand.

Verwachte bestanden	Beschrijving	Formaat	Maximaal volume
FI-bestand	Een lijst van 1 tot n CloudEvents, waarbij elk CloudEvent is opgebouwd uit een header en een payload, waarin de aangever zijn businessgegevens toevoegt. Details met betrekking tot het genereren van bestanden worden behandeld in punt 4.2.1	JSON	Het bestand mag maximaal 90 MB groot zijn in ongecomprimeerde toestand. Deze limiet kan worden herzien. Het maximale aantal CloudEvents in het bestand moet worden vastgesteld. Eén CloudEvent mag niet groter zijn dan 64 kB.
FS-bestand	Elektronische handtekening met betrekking tot het FI-gegevensbestand. Details over het genereren van het bestand worden beschreven in punt 4.2.2	Basis64	-
GO-bestand	Een leeg bestand dat aan de RSZ laat weten dat het FI-bestand klaar is om te worden verwerkt. Details met betrekking tot het genereren van bestanden worden beschreven in punt 4.2.3	-	-

4.1 – Structuur van de bestandsnaam

De naam van elk bestand moet voldoen aan een naamgevingsconventie met vijf onderdelen, die elk door een punt van elkaar worden gescheiden:

Deel	Voorbeeld	Mogelijke waarden	Verplicht	Beschrijving
(1)	FI	FI / FS / GO	Verplicht	Inhoudstype

(2)	EVENT	EVENT	Verplicht	Een vaste waarde waarmee u een bestand aan een CloudEvent kunt koppelen
(3)	000640		Verplicht	Verzendernummer toegewezen aan de aangever en gekend in de onlinedienst Chaman (zie punt 2.1)
(4)	3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42	UUID	Verplicht	Unieke identificatie van de upload, dat wil zeggen van het inputbestand, vergezeld van het bijbehorende handtekeningsbestand en GO-bestand
(5)	R	R T	Verplicht	Omgeving : R → echte bestanden (productie) T → testbestanden (simulatie)

VOORBEELD VAN EEN UPLOAD

- FI.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R
- FS.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R
- GO.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R

4.2 – Beschrijving van de bestanden

4.2.1 – Aangiftebestand (FI)

Het FI-bestand is een lijst met CloudEvents, gecodeerd in JSON. Het bestand is gestructureerd als een 'messages'-array, die CloudEvent-objecten bevat. Deze transporteren de businessgegevens van de aangifte. Merk op dat de inhoud van het bestand niet gekoppeld is aan specifieke businessgegevens en dat het een mix van CloudEvents van verschillende types kan bevatten.

Opmerkingen:

- Het niet-gecomprimeerde bestand mag maximaal 90 MB groot zijn. Deze limiet kan indien nodig worden aangepast.
- Het maximale aantal CloudEvents in een bestand mag niet meer dan 2.000 zijn (dat aantal kan in de toekomst bijgesteld worden).

4.2.1.1 – Technische beschrijving van een CloudEvent

Elk CloudEvent is een object dat bestaat uit een header en een payload ('data'-blok) waarin de aangever zijn businessgegevens toevoegt.

De 'CloudEvent'-standaard is open, zodat zoveel mogelijk partners hem naar eigen behoefte kunnen gebruiken. Bij de communicatie met de RSZ moeten bepaalde regels in acht genomen worden¹.

Een CloudEvent is als volgt gestructureerd:

¹ <https://github.com/belgif/openapi-cloudevents/issues/35>


Attribuut	Formaat	Grootte	Verplicht	Voorbeeld	Beschrijving
specversion	String	3	Verplicht	1.0	CloudEvents-specificatieversie
id	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	a81bc81b-dood-4e5d-abff- 90865d1e13b1	Identificeert, voor een gegeven source, een CloudEvent op unieke wijze. De ID moet voldoen aan de UUID-specificaties.
source	URI-reference (RFC 3986 § 4.1)	256	Verplicht	urn:myprogram:expeditorId: 0123456789	Identificeert de producent. De waarde moet worden ingevoerd als een URN. ⚠ De structuur is vrij, maar de URN moet eindigen met de expeditorId (zie punt 2.1) : urn [: <i>free value</i>] : expeditorId : <i>ChaManId</i>

type	String ²	256	Verplicht	be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create	Bevat een waarde die het CloudEvent-type beschrijft. Moet deze nomenclatuur volgen: <i>serviceName.v majorVersion . resourceType [. childResourceType] . method [. suffix]</i> De gebruikte resources en methoden worden gespecificeerd door de business teams, die deze vooraf aan de RSZ hebben doorgegeven.
service	String	256	Verplicht	be.socialsecurity.services.salaryDataCloudEvents.v1	Identificeert de API die de CloudEvent-types definieert. Moet de volgende naamgevingsconventie volgen: <i>serviceName.v majorVersion.</i> De naam van de service en de versie worden gespecificeerd door de business teams

² Alle String-types moeten toegelaten tekens bevatten. Sommige zijn niet toegestaan:
<https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/spec.md#type-system> (zie onderdeel 'type String')

subject	String	256	Optioneel		Identificeert het onderwerp van de CloudEvent in de context van de producent (geïdentificeerd door <i>source</i>). Wordt gebruikt wanneer de source op zich niet voldoende is om een CloudEvent te onderscheiden waarop een specifieke verwerking moet worden toegepast (werkt als een filter)
time	Timestamp (RFC 3339)		Verplicht	2025-08-20T12:10:13+02:00	Timestamp
dataschema	URI (RFC 3986 § 4.3)		Verplicht	salaryDataCloudEvents-v1.yaml	Identificeer het validatieschema voor businessgegevens in de payload. Die moet worden aangeleverd door de betrokken businessteams
datacontenttype	String (RFC 2046)		Verplicht	application/json	Mimetype van de gegevens. Moet altijd <i>application/json</i> zijn
data	Object		Verplicht		Payload (businessgegevens)

4.2.1.2 – JSON-schema van het FI-bestand

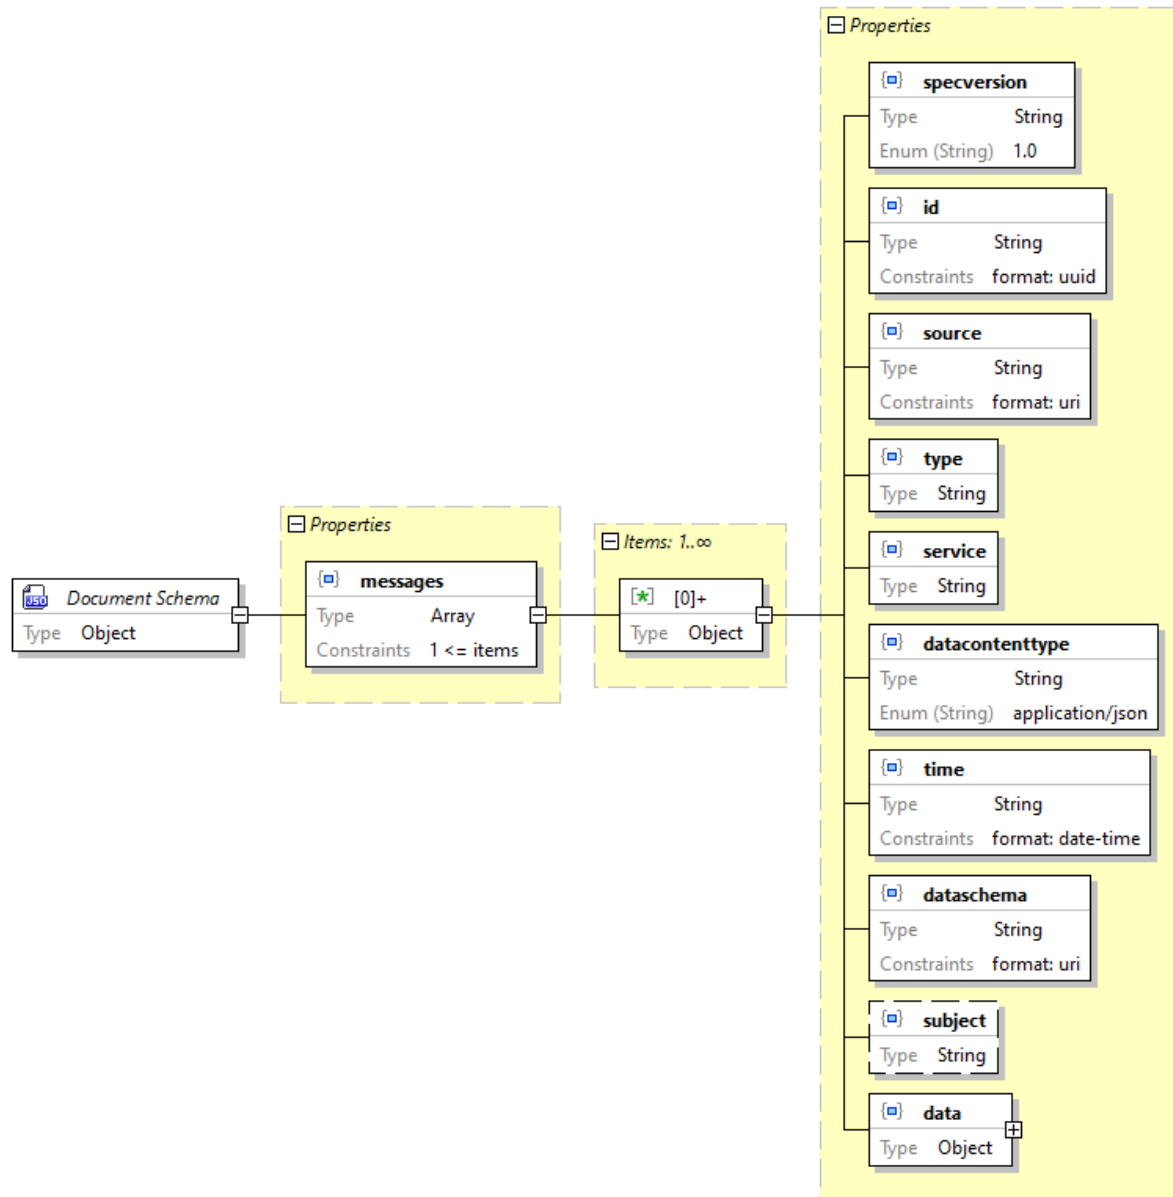

4.2.1.3 – Voorbeeld van een FI-bestand

```
{
  "messages": [
    {
      "specversion": "1.0",
      "id": "a81bc81b-dead-4e5d-abff-90865d1e13b1",
      "source": "urn:myprogram:expeditorId:012345",
      "type": "be.socialsecurity.services.salaryDataCloudEvents.v1",
      "service": "be.socialsecurity.services.salaryData.v1",
      "datacontenttype": "application/json",
      "time": "2025-08-20T12:10:13+02:00",
      "dataschema": "salaryDataCloudEvents-v1.yaml",
      "subject": "String",
      "data": { -- declarant's business data --}
    },
    {
      "specversion": "1.0",
      "id": "7c6b2d9f-3c3a-4b6a-9f6a-8c6b8e1f4d2a",
      "source": "urn:myprogram:expeditorId:012345",
      "type": "be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create",
      "service": "be.socialsecurity.services.salaryData.v1",
      "datacontenttype": "application/json",
      "time": "2025-08-20T12:10:15+02:00",
      "dataschema": "salaryDataCloudEvents-v1.yaml",
      "subject": "String",
      "data": { -- declarant's business data --}
    }
  ]
}
```

4.2.2 – Handtekeningbestand (FS)

Documenten die naar het overdrachtpunt van de sociale zekerheid worden gestuurd, moeten digitaal worden ondertekend door de aangevers. Elk FI-aangiftebestand moet dus vergezeld zijn van het bijbehorende FS-handtekeningbestand.

Het handtekeningbestand is verplicht in zowel de productie- als de simulatieomgeving.

Het handtekeningbestand moet worden aangemaakt met het certificaat dat ingevoerd is bij het aanmaken van het SFTP-kanaal.

De volgende gekwalificeerde digitale certificaten kunnen worden gebruikt:

- GlobalSign: PersonalSign 3 pro
- handtekeningcertificaat van de elektronisch identiteitskaart

Het handtekeningbestand kan worden aangemaakt met OpenSSL, of met een programma van een softwarebedrijf, of met een programma dat is ontwikkeld door de werkgever of zijn mandataris.

Het moet aan de onderstaande specificaties voldoen:

- Het moet het eenvoudige handtekeningformaat van het type PKCS#7/CMS (binaire handtekening van het bestand) gebruiken.
- Het hash-algoritme dat bij het ondertekeningsproces wordt gebruikt, moet bij voorkeur SHA-256 zijn.
- De handtekening moet gebaseerd zijn op een RSA- of ECC-encryptiealgoritme (Elliptic curve).
- De grootte van de sleutels die voor de handtekening worden gebruikt, moet voldoen aan de huidige beveiligingsnormen (aanbevelingen van NIST of ANSSI).
- De handtekening moet in base64 gecodeerd zijn. Deze base64 kan op één regel worden weergegeven of in een kolom van 76 tekens (d.w.z. de base64 wordt weergegeven in meerdere regels van vaste grootte). In het geval van kolomopmaak moet het regeleinde teken een eenvoudige 'Carriage Return' (CR – 0x0D) zijn.
- Het gebruikte handtekeningcertificaat moet gecertificeerd zijn door een van de certificeringsinstanties die erkend worden door het overdrachtpunt van de sociale zekerheid.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/digital_sign/index.htm

4.2.3 – GO-bestand

Het GO-bestand is een leeg bestand. Het geeft aan dat de verzender zijn bestanden heeft geplaatst en dat de verwerking ervan kan beginnen. Het moet altijd **na** de FI- en FS-bestanden worden geplaatst, als laatste bestand in de mappen IN en INTEST.

Om een GO-bestand te maken, moet u een leeg bestand openen (bijvoorbeeld een tekstbestand) en dit opslaan met de juiste bestandsnaam.

5 – ANTWOORDEN VAN DE RSZ

De door de RSZ gegenereerde antwoorden worden meegedeeld in een outputbestand (FO-bestand), vergezeld van een handtekeningsbestand en een GO-bestand.

5.1 – Structuur van de bestandsnaam

Elke bestandsnaam volgt een naamgevingsconventie van vijf onderdelen, die elk door een punt van elkaar worden gescheiden:

Deel	Voorbeeld	Mogelijke waarden	Verplicht	Beschrijving
(1)	FO	FO / FS / GO	Verplicht	Inhoudstype
(2)	EVENT	EVENT	Verplicht	Een vaste waarde waarmee u een bestand aan een CloudEvent kunt koppelen
(3)	999999	999999	Verplicht	RSZ-verzendernummer
(4)	e4c1d8f7-6a3b-4c92-9e5f-2b8a0d6c1f34	UUID	Verplicht	Uniek identificatienummer van de upload, dat wil zeggen van het FO-bestand, vergezeld van het bijbehorende handtekeningbestand en het GO-bestand
(5)	R	R T	Verplicht	Omgeving: R → echte bestanden (productie) T → testbestanden (simulatie)

VOORBEELD VAN EEN ANTWOORD

- FO.EVENT.999999.e4c1d8f7-6a3b-4c92-9e5f-2b8a0d6c1f34.R
- FS.EVENT.999999.e4c1d8f7-6a3b-4c92-9e5f-2b8a0d6c1f34.R
- GO.EVENT.999999.e4c1d8f7-6a3b-4c92-9e5f-2b8a0d6c1f34.R

5.2 – Beschrijving van de bestanden

5.2.1 – Antwoordbestand (FO)

Een FO-bestand is een lijst van CloudEvents en verzamelt de verschillende antwoorden van de RSZ. Het kan mogelijk een mix bevatten van ackEvents, problemEvents en businessFeedbackEvents.

Het FO-bestand is gestructureerd in de vorm van een ‘messages’-array, die de verschillende CloudEvent-objecten bevat.

Elk FO-bestand wordt geïdentificeerd door een uniek UUID. Het FO-bestand komt niet overeen met een specifiek FI-bestand en er is geen verband tussen de UUID die het FI-bestand identificeert en de UUID die het FO-bestand identificeert.

Deze documentatie heeft tot doel de structuur van de antwoorden te beschrijven die de aangever zal ontvangen. Het detail van de waarden die in de verschillende attributen kunnen worden toegelaten, zal later worden meegedeeld.

5.2.1.1 – Beschrijving van de antwoord-CloudEvents

5.2.1.1.1 – ackEvent

Als reactie op een upload stuurt de RSZ een ackEvent terug, positief als de upload geldig is en negatief als deze ongeldig is.

De validatie vindt in dit stadium plaats op bestandsniveau, niet op CloudEvents-niveau.

5.2.1.1.1.1 – Technische beschrijving

Het ackEvent is een CloudEvent, gecodeerd in JSON. De structuur hiervan wordt beschreven in de onderstaande tabel.

De foutcodes volgen dezelfde naamgeving als de codes die gedefinieerd zijn bij het aanroepen van REST-services, die opgenomen zijn in een ‘handlingResult’-blok.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- De fouten volgen het Belgif-model, gebaseerd op [RFC 9457](#).
- Lijst van foutcodes: <https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/#status-codes>

- Beschrijving van het blok handlingResult:
<https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/#error-handling>

Voorbeelden van foutcodes (niet exhaustief):

Oorzaak	Code	Type probleem
Een bestand bevat geen array van CloudEvents	400	urn:problem-type:belgif:badRequest
De inhoud voldoet niet aan de JSON-syntaxis	415	urn:problem-type:stream:unsupportedMediaType


Attribuut	Formaat	Grootte	Verplicht	Voorbeeld	Beschrijving
Specversion	String	3	Verplicht	1.0	Versie van de CloudEvents-specificatie
Id	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd	Identificeert, voor een gegeven source, een CloudEvent op unieke wijze. Het gaat om een UUID gegenereerd door de RSZ
Source	URI-reference (RFC 3986 § 4.1)	256	Verplicht	urn:be:socialsecurity:expeditorId:999999	Identificeert de producent, hier de RSZ
Type	String	256	Verplicht	be.socialsecurity.services. stream.v1.file.notify.validated be.socialsecurity.services. stream.v1.file.notify.rejected	Het type dat door de RSZ wordt teruggestuurd, ingesteld op <i>validated</i> , geeft aan dat de verzending van de aangever is aanvaard. Het type ingesteld op <i>rejected</i> geeft aan dat de verzending is geweigerd. In dat geval bevat het <i>data</i> -blok een <i>handlingResult</i> -object (dit is alleen aanwezig bij een fout)
Service	String	256	Verplicht	be.socialsecurity.services. stream.v1	Identificeert de API die de CloudEvent-types definieert

Subject	String	256	Optioneel		Identificeert het onderwerp van de CloudEvent in de context van de producent (geïdentificeerd door <i>source</i>). Wordt gebruikt wanneer de source op zich niet voldoende is om een CloudEvent te onderscheiden waarop een specifieke verwerking moet worden toegepast (werkt als een filter)
Time	Timestamp (RFC 3339)	36	Verplicht	2025-08-20T12:10:13+02:00	Timestamp
Dataschema	URI	256	Verplicht	ack-1.0.yaml	Identificeert het validatieschema van de payload. Dit moet door de RSZ worden geleverd
datacontenttype	String (RFC 2046)	256	Verplicht	application/json	Mimetype van de gegevens
Data	Object		Verplicht		Payload
--trackingInformation	Object		Verplicht		
----inputDelivery	Object		Verplicht		
-----id	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	7c0ba8fe-28cd-4893-8fe2-b55e95517c86	Identificatie toegewezen door de RSZ aan een groep ontvangen inputbestanden

-----fileNames	Array <String>		Verplicht	FI.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R, FS.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R, GO.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R	Lijst van de ontvangen inputbestanden
--handlingResult	Object		Optioneel		Object dat de status van de verzending bevat, volgens de Belgif-standaard en vergelijkbaar met de klassieke OpenAPI's. Alleen aanwezig in geval van een fout
----type	URI (RFC 3986 § 4.3)		Verplicht	urn:problem-type:stream:unsupportedMediaType	URN die het type fout identificeert
----href	URI (RFC 3986 § 4.3)		Optioneel		URL naar de documentatie van de fout
----title	String		Verplicht	Unsupported Media Type	Label dat het resultaat van de verwerking samenvat
----status	Integer		Verplicht	415	Code die het resultaat van de verwerking weergeeft
----concernedFile	String		Optioneel	FI.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R	Lijst van het bestand waarop een fout is opgetreden

----detail	String		Optioneel	Content-Type 'application/xml' is not supported.Expected 'application/json'	Meer gedetailleerde beschrijving van het resultaat van de verwerking
----issues	Array		Optioneel		Array met details van de fouten, uitsluitend aanwezig in geval van een fout 400 – Bad Request
-----type	URI (RFC 3986 § 4.3)		Verplicht		URN die het type fout identificeert
-----href	URI (RFC 3986 § 4.3)		Optioneel		URL naar de documentatie van de fout
-----title	String		Verplicht		Label dat het resultaat van de verwerking samenvat
-----detail	String		Optioneel		Meer gedetailleerde beschrijving van het resultaat van de verwerking

5.2.1.1.1.2 – JSON-schema

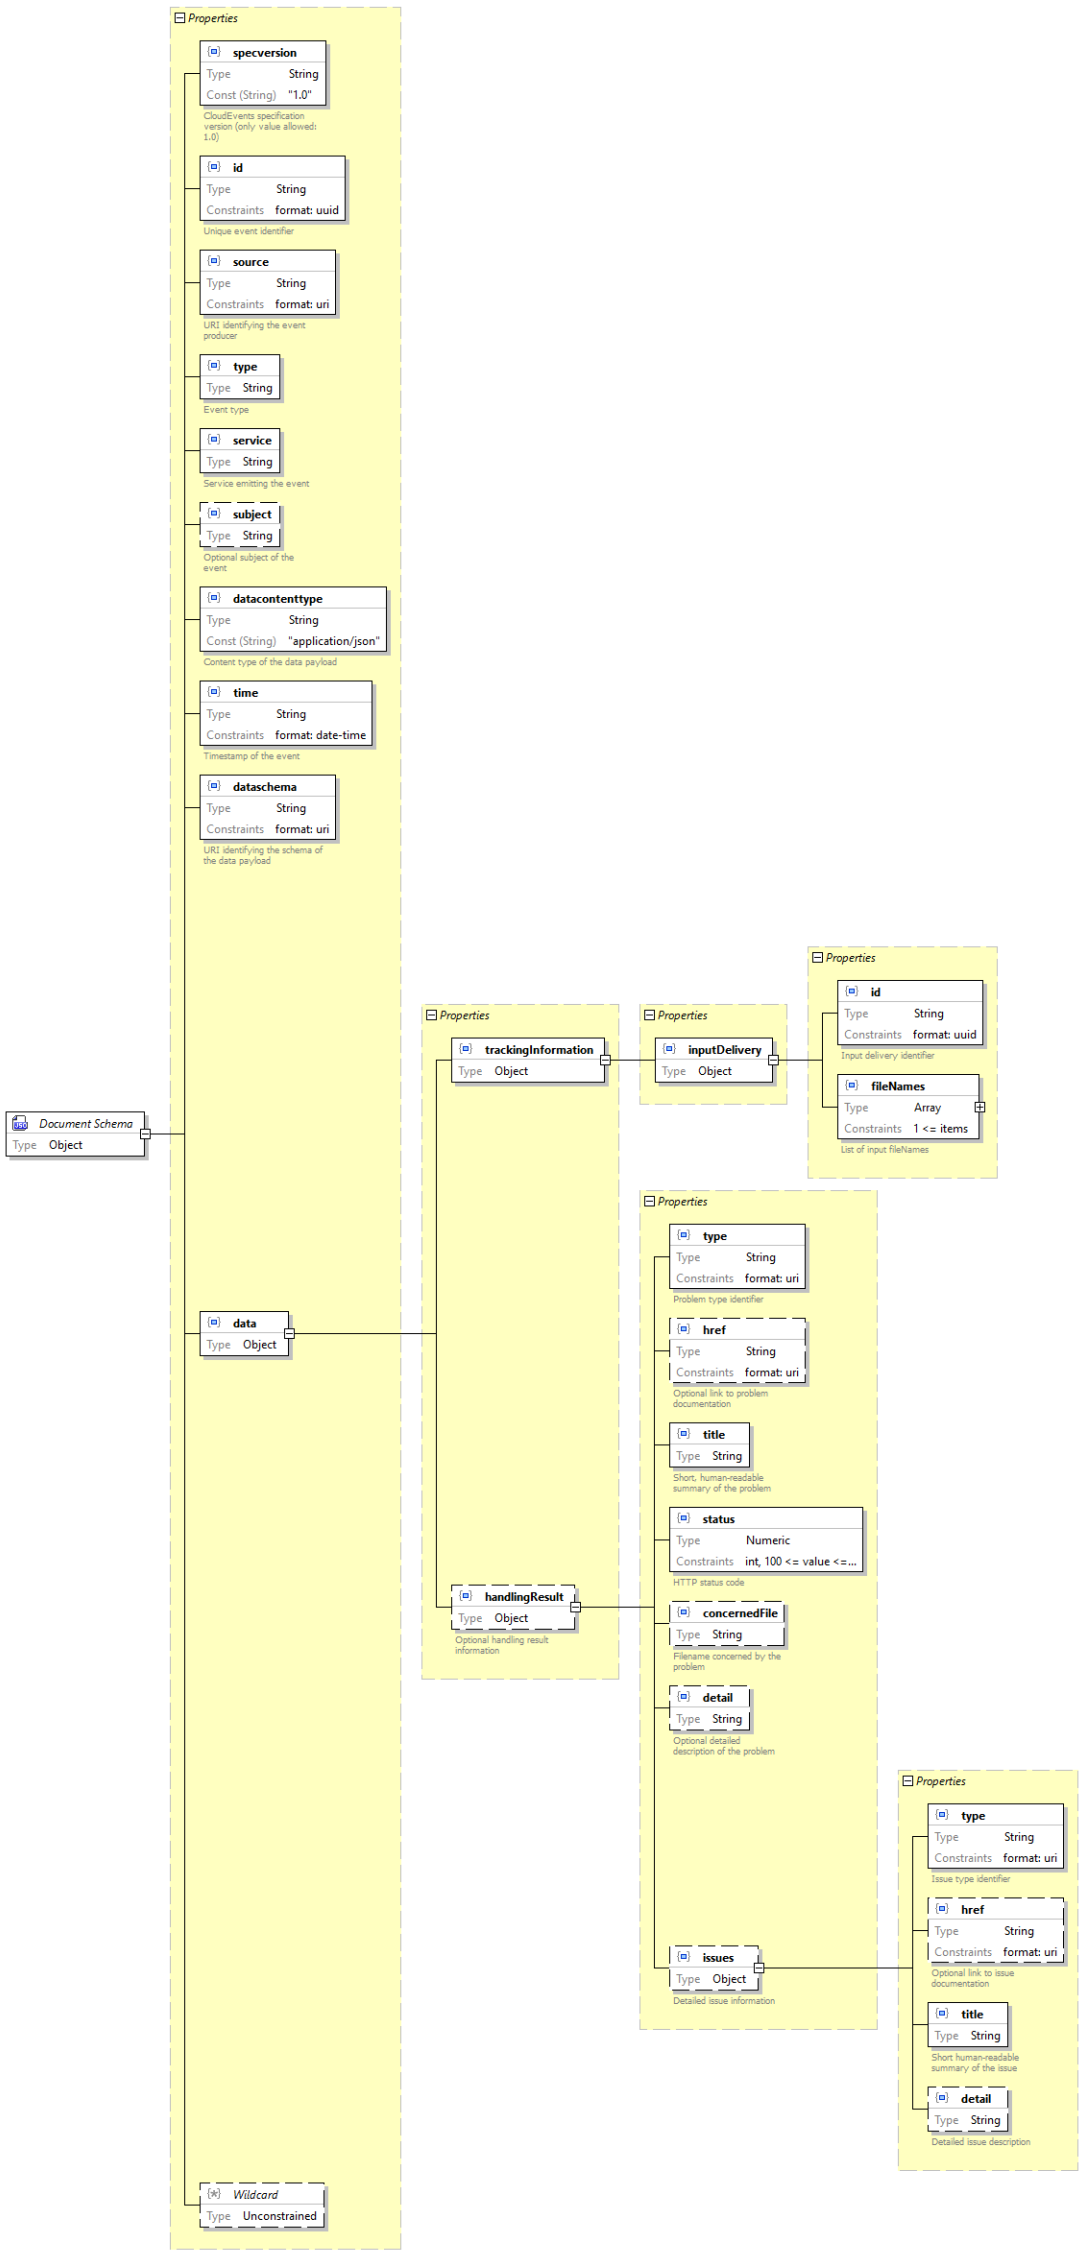

5.2.1.1.1.3 – Voorbeeld van positief ackEvent

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd",
  "source": "urn:be:socialsecurity:expeditorId:999999",
  "type": "be.socialsecurity.services.stream.v1.file.notify.validated",
  "service": "be.socialsecurity.services.stream.v1",
  "datacontenttype": "application/json",
  "time": "2025-08-20T12:10:13+02:00",
  "dataschema": "ack-1.0.yaml",
  "data": {
    "trackingInformation": {
      "inputDelivery": {
        "id": "d4bfc0ef-bbbf-43fc-a626-d2d1f9521060",
        "fileNames": [
          "FI.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "FS.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "GO.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R"
        ]
      }
    }
  }
}
```

5.2.1.1.1.4 – Voorbeeld van negatief ackEvent

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "ebaef4b8-e82f-4037-9748-049c16dc35c3",
  "source": "urn:be:socialsecurity:expeditorId:999999",
  "type": "be.socialsecurity.services.stream.v1.file.notify.rejected",
  "service": "be.socialsecurity.services.stream.v1",
  "datacontenttype": "application/json",
  "time": "2025-08-20T12:10:13+02:00",
  "dataschema": "ack-1.0.yaml",
  "data": {
    "trackingInformation": {
      "inputDelivery": {
        "id": "7c0ba8fe-28cd-4893-8fe2-b55e95517c86",
        "fileNames": [
          "FI.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R",
          "FS.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R",
          "GO.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R"
        ]
      }
    },
    "handlingResult": {
      "type": "urn:problem-type:stream:unsupportedMediaType",
      "title": "Unsupported Media Type",
      "status": 415,
      "concernedFile": "FI.EVENT.000640.be8ed1e9-f3c1-416b-a770-f3871472e036.R",
      "detail": "Content-Type 'application/xml' is not supported. Expected 'application/json'"
    }
  }
}
```

5.2.1.1.2 – problemEvent

Een aangever dient een geldige upload in, maar één of meerdere CloudEvents die in het FI-aangiftebestand zijn doorgegeven, zijn ongeldig. De RSZ retourneert vervolgens een of meerdere problemEvents als reactie. Elk problemEvent is gerelateerd aan een CloudEvent dat als input is ontvangen.

problemEvents worden gekenmerkt door een type dat afhankelijk is van het CloudEvent waarnaar ze verwijzen, en krijgen als suffix het trefwoord 'problemReply'.

Voorbeeld: een aangever verstuurt een CloudEvent.type: 'be.socialsecurity.eventA'. Indien dit wordt geweigerd, zal een antwoord worden verzonden in de vorm van een CloudEvent.type: 'be.socialsecurity.eventA.problemReply'.

⚠ Bijzonder geval: een onbekend CloudEvent-type wordt geweigerd via een problemEvent dat het volgende bevat:

- een type: 'be.socialsecurity.services.stream.v1.inputMessage.problemReply'
- een service: 'be.socialsecurity.services.stream.v1'

Voorbeeld: een aangever verstuurt een CloudEvent.type 'unknown'. Dit zal worden geweigerd en een antwoord zal worden verzonden in de vorm van een CloudEvent.type: 'be.socialsecurity.services.stream.v1.inputMessage.problemReply' (en niet unknown.problemReply).

Voorbeelden van JSON-structuren worden verderop in de documentatie opgenomen.

5.2.1.1.2.1 – Technische beschrijving

Een problemEvent is een CloudEvent, gecodeerd in JSON.

De foutcodes volgen dezelfde naamgeving als de codes die gedefinieerd zijn bij het aanroepen van REST-services, die opgenomen zijn in een 'handlingResult'-blok.

AANVULLENDE DOCUMENTATIE

- De fouten volgen het Belgif-model, gebaseerd op [RFC 9457](https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/#status-codes).
- Lijst van foutcodes: <https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/#status-codes>
- Beschrijving van het blok handlingResult: <https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/#error-handling>

Voorbeelden van foutcodes (niet exhaustief):

Oorzaak	Code	Type probleem
De header van een CloudEvent vermeldt verplichte sleutels niet	400	urn:problem-type:belgif:badRequest
Bepaalde sleutelwaarden van de header van een CloudEvent zijn niet correct	400	urn:problem-type:belgif:badRequest
Bepaalde waarden van de payload van een CloudEvent komen niet overeen met het business-schema	400	urn:problem-type:belgif:badRequest


Attribuut	Formaat	Grootte	Verplicht	Voorbeeld	Beschrijving
specversie	String	3	Verplicht	1.0	CloudEvents-specificatieversie
id	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	db8fad51-f837-4afb- bfc1-08ea904aedcd	Identificeert een CloudEvent op unieke wijze voor een gegeven source. Het betreft een UUID die door de RSZ is gegenereerd
source	URI-referentie (RFC 3986 Sectie 4.1)	256	Verplicht	urn:be:socialsecurity: expeditorId:999999	Identificeert de producent, in dit geval de RSZ
relatedto	UUID versie 4 (RFC 9562)	256	Verplicht	8b1c78ee-289b-47c9-ac53 -e09da7ab3a7e	Waarde van de <i>id</i> van het CloudEvent waaraan het problemEvent is gekoppeld
relatedtosource	String	256	Verplicht	urn:be:myprogram : expeditorId:0123456789	Waarde van de <i>source</i> waaraan het problemEvent is gekoppeld
type	String	256	Verplicht	be.socialsecurity.services.salaryData.v1. calculationResults.create.problemReply	Het type dat door de RSZ wordt teruggestuurd, ingesteld op <i>rejected</i> , geeft aan dat een door de aangever ingediend CloudEvent is geweigerd
service	String	36	Verplicht	be.socialsecurity.services.salaryData.v1	Identificeert de API-beschrijving die de types van CloudEvents definieert

subject	String	256	Optioneel		Identificeert het onderwerp van de CloudEvent in de context van de producent. Wordt gebruikt wanneer de source op zich niet voldoende is om een CloudEvent te onderscheiden waarop een specifieke verwerking moet worden toegepast (werkt als een filter)
time	Timestamp (RFC 3339)	256	Verplicht	2025-08-20T12:10:13+02:00	Timestamp
dataschema	URI (RFC 3986 Sectie 4.3)		Verplicht	probleemEvent-1.0.yaml	Identificeert het validatieschema van de payload. Dit moet door de RSZ worden geleverd
datacontenttype	String (RFC 2046)		Verplicht	application/json	Mimetype van de gegevens
data	Object		Verplicht		Payload
--trackingInformation	Object		Verplicht		
----inputDelivery	Object		Verplicht		
-----id	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd	Identificatie toegewezen door de RSZ aan een groep ontvangen inputbestanden

-----fileNames	Array <String>		Verplicht	FI.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R, FS.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R, GO.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R	Lijst van de ontvangen inputbestanden
----businessExchangeId	UUID versie 4 (RFC 9562)	36	Verplicht	e3c6ad5b-11b2-4e12-8675-5f08abc03fa3	Identificatie toegekend door de RSZ aan een uitwisseling van CloudEvents
--handlingResult	Object		Verplicht		Object dat de status van de verzending bevat, volgens de Belgif-standaard en vergelijkbaar met de klassieke OpenAPI's
----type	URI (RFC 3986 § 4.3)		Verplicht	urn:problem-type:belgif:badRequest	URN die het type fout identificeert
----href	URI (RFC 3986 § 4.3)		Optioneel	https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/problems/badRequest.html	URL naar de documentatie van de fout
----titel	String		Verplicht	Bad Request	Label dat het resultaat van de verwerking samenvat
----status	Integer		Verplicht	400	Code die het resultaat van de verwerking weergeeft
----detail	String		Optioneel	The input message is incorrect	Meer gedetailleerde beschrijving van het resultaat van de verwerking

----issues	Array		Optioneel		Tabel met een overzicht van de fouten
-----type	URI (RFC 3986 § 4.3)		Verplicht	urn:problem-type:belgif:input-validation:schemaViolation	URN die het type fout identificeert
-----href	URI (RFC 3986 § 4.3)		Optioneel	https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/issues/schemaViolation.html	URL naar de documentatie van de fout
-----title	String		Verplicht	Input isn't valid with respect to schema	Label dat het resultaat van de verwerking samenvat
-----detail	String		Optioneel	enterpriseNumber should be numeric	Meer gedetailleerde beschrijving van het resultaat van de verwerking
-----path	String		Optioneel	\$.data.enterpriseNumber	JSON Path van het attribuut waarin de fout zich bevindt
-----value	String		Optioneel	abc	Waarde die de fout heeft veroorzaakt

5.2.1.1.2.2 – JSON-schema

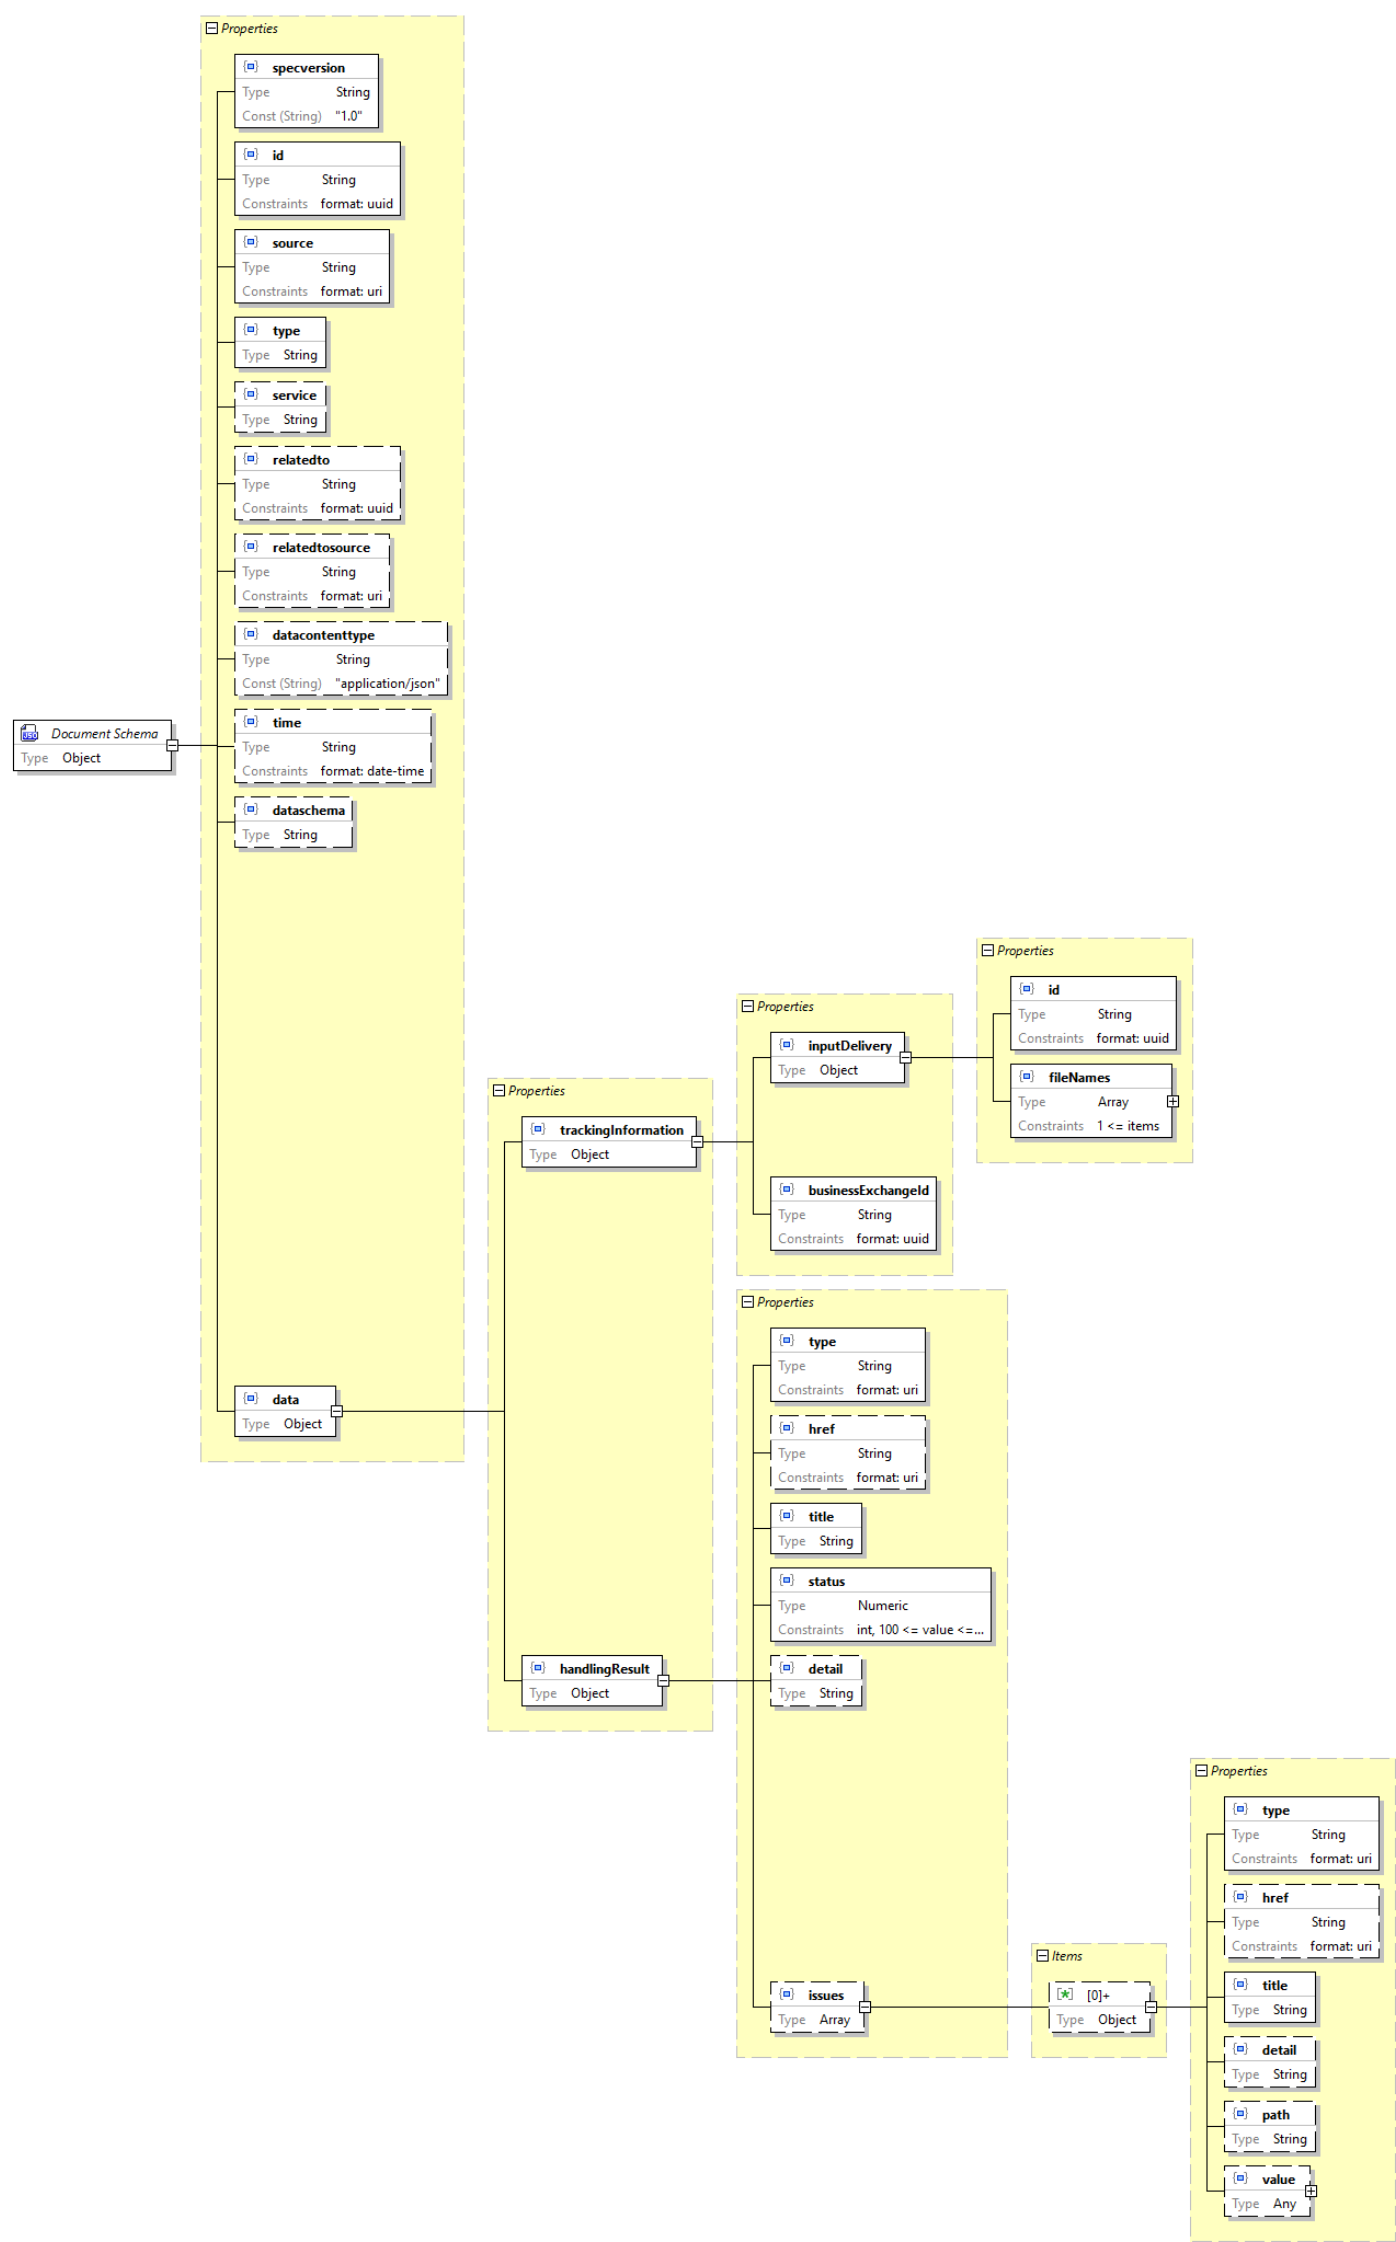

5.2.1.1.2.3 – Voorbeeld van een problemEvent geassocieerd met een bekend CloudEvent

⚠ Opgelet: de vorige versie van deze documentatie bevatte een fout: in het voorbeeld werd een `handlingResult`-blok vermeld na het `data`-blok. Het `handlingResult`-blok is in werkelijkheid **opgenomen** in het `data`-blok.

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd",
  "source": "urn:be:socialsecurity:expeditorId:999999",
  "relatedto": "8b1c78ee-289b-47c9-ac53-e09da7ab3a7e",
  "relatedtosource": "urn:be:myprogram :expeditorId:012345",
  "type": "be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create.problemReply",
  "service": "be.socialsecurity.services.salaryData.v1",
  "datacontenttype": "application/json",
  "time": "2025-08-20T12:10:13+02:00",
  "dataschema": "problemEvent-1.0.yaml",
  "data": {
    "trackingInformation": {
      "businessExchangeId": "e3c6ad5b-11b2-4e12-8675-5f08abc03fa3",
      "inputDelivery": {
        "id": "db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd",
        "fileNames": [
          "FI.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "FS.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "GO.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R"
        ]
      }
    },
    "handlingResult": {
      "type": "urn:problem-type:belgif:badRequest",
      "href": "https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/problems/badRequest.html",
      "title": "Bad Request",
      "status": 400,
      "detail": "The input message is incorrect",
      "issues": [
        {
          "type": "urn:problem-type:belgif:input-validation:schemaViolation",
          "href": "https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/issues/schemaViolation.html",
          "title": "Input isn't valid with respect to schema",
          "detail": "enterpriseNumber should be numeric",
          "path": "$.data.enterpriseNumber",
          "value": "abc"
        },
        {
          "type": "urn:problem-type:belgif:input-validation:unknownInput",
          "href": "https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/issues/unknownInput.html",
          "title": "Unknown input",
          "detail": "Input SSIN is unknown",
          "path": "$.data.boardMembers[0].ssin",
          "value": "12345678901"
        }
      ]
    }
  }
}
```

5.2.1.1.2.4 – Voorbeeld van een problemEvent geassocieerd met een onbekend CloudEvent

```
{
  "specversion": "1.0",
  "id": "db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd",
  "source": "urn:be:socialsecurity:expeditorId:99999",
  "relatedto": "8b1c78ee-289b-47c9-ac53-e09da7ab3a7e",
  "relatedtosource": "urn:be:myprogram :expeditorId:0123456789",
  "type": "be.socialsecurity.services.stream.v1.inputMessage.problemReply",
  "service": "be.socialsecurity.services.stream.v1",
  "datacontenttype": "application/json",
  "time": "2025-08-20T12:10:13+02:00",
  "dataschema": "problemEvent-1.0.yaml",
  "data": {
    "trackingInformation": {
      "inputDelivery": {
        "id": "db8fad51-f837-4afb-bfc1-08ea904aedcd",
        "fileNames": [
          "FI.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "FS.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R",
          "GO.EVENT.000640.3f2c8b9a-7e4d-4f1c-a6c2-9c6e5b8f1d42.R"
        ]
      },
      "businessExchangeId": "e3c6ad5b-11b2-4e12-8675-5f08abc03fa3"
    },
    "handlingResult": {
      "type": "urn:problem-type:belgif:badRequest",
      "href": "https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/problems/badRequest.html",
      "title": "Bad Request",
      "status": 400,
      "detail": "The input message is incorrect",
      "issues": [
        {
          "type": "urn:problem-type:belgif:input-validation:invalidInput",
          "href": "https://www.belgif.be/specification/rest/api-guide/issues/invalidInput.html",
          "title": "Invalid input",
          "detail": "The cloudEvent type is unknown",
          "in": "header",
          "name": " type",
          "value": "azerty"
        }
      ]
    }
  }
}
```

5.2.1.1.3 – businessFeedbackEvent

De specificaties van het businessFeedbackEvent worden geleverd door de betrokken business teams.


Principe van toepassing op standaard businessFeedbacks:

Een aangever dient een verzameling CloudEvents in via een 'FI'-aangiftebestand. Zodra de RSZ de CloudEvents heeft verwerkt, stuurt hij als antwoord een of meer businessFeedbacks terug. Elke businessFeedback heeft betrekking op een CloudEvent dat als input ontvangen is.

De businessFeedbacks worden gekenmerkt door een type dat afhangt van het verzonden CloudEvent en het trefwoord 'reply' als achtervoegsel heeft.

Voorbeeld: een aangever verzendt een CloudEvent.type: 'be.socialsecurity.eventA'. Als dat door de RSZ wordt verwerkt, wordt een business-antwoord verzonden in de vorm van een CloudEvent.type: 'be.socialsecurity.eventA.reply'.

5.2.1.2 – JSON-schema van het FO-bestand

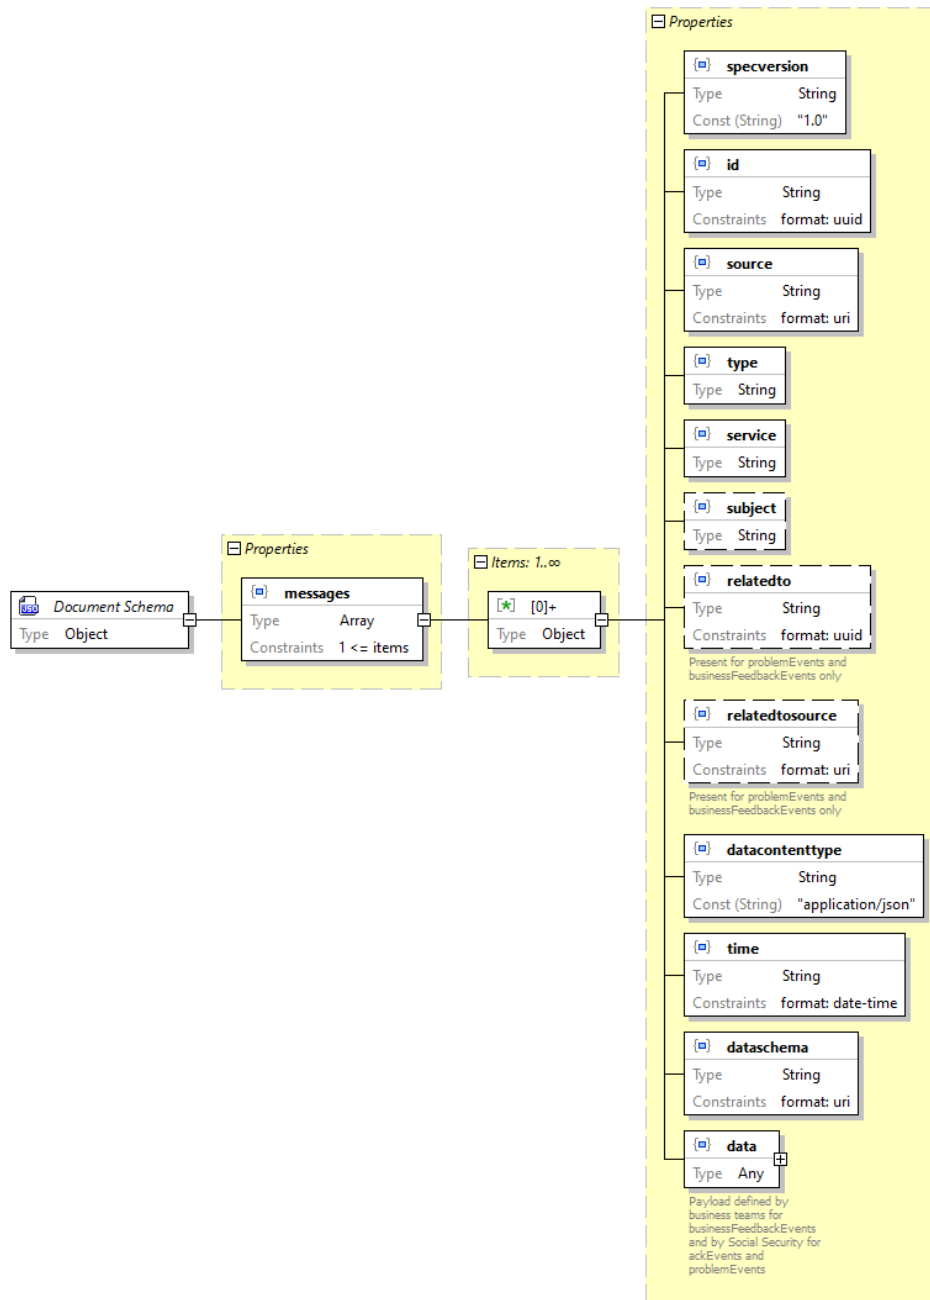

5.2.1.3 – Voorbeeld van een FO-bestand

```
{
  "messages": [
    {
      "specversion": "1.0",
      "id": "c1b6f6d9-6a1b-4c7c-9d3f-9b0a5c9d6c2a",
      "source": "urn:be:socialsecurity:async:salaryData",
      "type":
"be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.create.reply",
      "relatedTo": "c3b1f4c2-9c8e-4c3a-bc1c-08de6231a551",
      "relatedSource": "urn:myprogram:expeditorId:012345",
      "service": "be.socialsecurity.services.salaryDataCloudEvents.v1",
      "time": "2026-03-12T10:45:30Z",
      "dataschema": "salaryDataCloudEvents-v1.yaml",
      "datacontenttype": "application/json",
      "data": {
        "businessData": "business answer to declarant's business data"
      }
    },
    {
      "specversion": "1.0",
      "id": "c1b6f6d9-6a1b-4c7c-9d3f-9b0a5c9d6c9d",
      "source": "urn:be:socialsecurity:async:salaryData",
      "type":
"be.socialsecurity.services.salaryData.v1.calculationResults.cancel.reply",
      "relatedTo": "c3b1f4c2-9c8e-4c3a-bc1c-08de6231a552",
      "relatedSource": "urn:myprogram:expeditorId:012345",
      "service": "be.socialsecurity.services.salaryDataCloudEvents.v1",
      "time": "2026-03-23T14:05:10Z",
      "dataschema": "salaryDataCloudEvents-v1.yaml",
      "datacontenttype": "application/json",
      "data": {
        "businessData": "business answer to declarant's business data"
      }
    }
  ]
}
```

5.2.2 – Handtekeningsbestand (FS)

De RSZ voegt bij elk FO-bestand een handtekeningbestand (FS) toe. Dit is een bestand gecodeerd in Base64.

5.2.3 – GO-bestand

De RSZ voegt ook een GO-bestand toe om de aangever te informeren dat het antwoord in zijn map is geplaatst en beschikbaar is voor raadpleging.

Na het ophalen van de gegevens moet de aangever zijn map opruimen.