



#### A- Installation de apache

- 1- Mettre à jour la machine
- 2- Renommez la machine apache2
- 3- Installation du paquet apache2
- 4- Comprendre l'arborescence des fichier d'apache2 Localiser les fichiers
  - a- Explorer le fichier apache2.conf
  - b- le contexte directory
- 5- Les mods d'Apache2 et leur gestion le processus
  - a- Les trois mods apache2 mpm\_event, mpm\_worker et mpm\_perfork
  - b- Activation et désactivation manuelle des mods
    - i- Activation et désactivation manuelle des mod mpm
    - ii- Activation et désactivation de mods mpm avec script
    - iii- Détermination du pid des processus

#### B- Création d'hôte virtuelle

- 1- Création d'hôte **virtuelle** par nom
- 2- Création d'**hôte virtuelle** par adresse IP
- 3- Changement de ports
- 4- Configuration des directory
- 5- Utilisation du PHP dans le site
  - a- Implémentation du mod-PHP
  - b- Implémentation du FPM PHP

#### C- Sécurisation d'apache2

- 1- Sécurisation en enlevant
- 2- Sécurisation des répertoires
- 3- Sécurisation par SSL

<https://fr.hostadvice.com/marketshare/>

<https://httpd.apache.org/>

<https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-password-authentication-with-apache-on-ubuntu-18-04-fr>

## Introduction

Apache est le nom de la fondation qui a développé le serveur *Apache httpd*, elle a développé en premier le serveur web *httpd* mais aussi d'autres projets à la suite.

Apache existe depuis plus de 20 ans c'est le serveur web le plus utilisé au monde. Son principal concurrent est un autre logiciel libre appelé *Nginx*.

## Pour résumer

- i- **Apache httpd** est le serveur web le plus utilisé au monde
- j- La configuration d'Apache est découpée en plusieurs fichiers qui se trouvent tous dans /etc/apache2
- k- La manière dont Apache gère les connexions est définie par les **modules MPM**. Il doit y avoir un et un seul module MPM actif à la fois.
- l- Les modules MPM les plus courants sous Linux s'appellent “**event**” (par défaut), “**worker**” et “**prefork**”.
- m- Apache peut héberger plusieurs sites web derrière une seule IP sous forme d'hôtes virtuels (**Virtual Hosts**)

## A- Installation de apache2

- 1- Mettre à jour la machine

```
root💀ares:~# apt update
```

```
root💀ares:~# apt upgrade
```

- 2- Donner un nom à la machine apache2

```
root💀ares:~# hostnamectl set-hostname apache2
```


- 3- Installation du paquet apache2

```
root💀ares:~# apt install apache2 -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

whereis

- 4- Test de la connexion apache2

Sur votre machine physique tapez l'adresse ip de votre machine apache

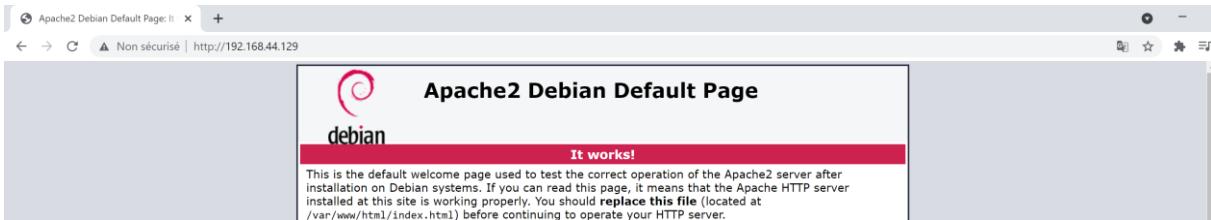

## 5- Comprendre l'arborescence des fichier d'apache2 Localiser les fichiers

On va explorer les différents répertoires qui hébergent apache2, avec la commande whereis on va identifier ces répertoires.

```
root@apache:~# whereis apache2
apache2: /usr/sbin/apache2 /usr/lib/apache2 /etc/apache2 /usr/share/apache2 /usr/share/man/man8/apache2.8.gz
```

where il s'agit ici de l'exécutable dans le répertoire sbin nous avons des binair/es système comme son nom l'indique

```
root@apache2:/usr/sbin# ls a2* *apache*
a2disconf a2dismod a2dissite a2enconf a2enmod a2ensite a2query apache2 apache2ctl apachectl
```

/usr/ lib/ apache2 lib pour bibliothèque

/etc/ apache2, est le répertoire où se trouve les fichiers de configuration d'apache2 where /usr/ share/apache2, des fichiers partagés

/usr/share/man/man8/apache2.8.gz la documentation, obtenu avec la commande man

Le fichier **apache2.conf** nous donne une image de notre arborescence et de la configuration d'apac

```
root@apache2:/etc/apache2# cat apache2.conf
```

2

```
# It is split into several files forming the configuration hierarchy outlined
# below, all located in the /etc/apache2/ directory:
#
#      /etc/apache2/
#          |-- apache2.conf
#              '-- ports.conf
#          '-- mods-enabled
#              |-- *.load
#              '-- *.conf
#          '-- conf-enabled
#              '-- *.conf
#          '-- sites-enabled
#              '-- *.conf
```

On affiche le contenu de notre répertoire

```
root@apache2:/etc/apache2# ls -al
total 88
drwxr-xr-x  8 root root  4096 18 sept. 20:06 .
drwxr-xr-x 78 root root  4096 18 sept. 20:24 ..
-rw-r--r--  1 root root  7224 12 août 13:51 apache2.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 18 sept. 20:06 conf-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 18 sept. 20:06 conf-enabled
-rw-r--r--  1 root root  1782  8 août 2020 envvars
-rw-r--r--  1 root root 31063  8 août 2020 magic
drwxr-xr-x  2 root root 12288 18 sept. 20:06 mods-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 18 sept. 20:06 mods-enabled
-rw-r--r--  1 root root   320  8 août 2020 ports.conf
drwxr-xr-x  2 root root  4096 18 sept. 20:06 sites-available
drwxr-xr-x  2 root root  4096 18 sept. 20:06 sites-enabled
```

## 6- Les processus d'Apache et leur gesticulation le processus

### a. Les trois mods apache2 mpm\_event, mpm\_worker et mpm\_perform

On utilise la commande **ps aux | grep apach[e]** pour afficher les processus d'apache2  
a (all user) pour afficher les processus de tout le monde  
u (user) pour montrer le propriétaire du processus  
x montrer les processus qui ne sont pas attaché à un terminal

Les trois **modules MPM** (event, worker, prefork) déterminent comment Apache gère les connexions.  
Il ne peut y avoir qu'un seul module MPM actif à la fois.

Le module MPM “**event**” est démarré par défaut à l'installation d'apache2.

```
root@apache:~# ps aux | grep apach[e]
root      532  0.0  0.2  8572  5040 ?          Ss   09:17   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  623  0.0  0.3 754740  6064 ?          Sl   09:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  624  0.0  0.3 754740  6064 ?          Sl   09:17   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root@apache:~#
root@apache2:~# ps aux --forest| grep apach[e]
root     2591  0.0  0.2  6628  4572 ?          Ss   10:32   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2595  0.0  0.3 752748  6304 ?          Sl   10:32   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2596  0.0  0.5 752748 10384 ?          Sl   10:32   0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
```

En activant soit le module event ou worker on remarque qu'il y'a 3 processus :

n- Le premier processus qui tourne avec le compte root :

<d

```
root      552  0.0  0.4 11496  8528 ?          Ss   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
```

S = (interruptible sleep) le processus est en exécution et en attente d'un événement Il y a plusieurs threads à l'intérieur de ce processus maître

s = indique que le processus est master

o- Les deux autres processus sont dans le même état mais avec un statut qui est en **I** = (**multi-threaded**) ils tournent avec un compte www-data pour des raisons de sécurité, le rôle de ces deux processus répondront aux demandes des clients

```
www-data  750  0.0  0.3 757616  7324 ?          Sl   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  751  0.0  0.3 757616  7324 ?          Sl   09:27   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
```

En lançant le programme plusieurs fois, des processus enfant vont répondre aux appels http des clients en même temps chaque processus a plusieurs threads vont gérer les appels des clients

Apache va charger les nouveaux processus de façon à répondre à une demande qui augmente en même temps chaque processus aura plusieurs threads afin de répondre aux demandes client.

- Si on a un **seul processus** comportant beaucoup de threads ça peut être mal géré.
- Si on a des processus qui sont **single-threaded** on doit en ouvrir d'autres ce qui peut causer une consommation excessive de mémoire Donc apache utilise les deux méthodes, il s'agit d'une **version hybride** qui essaie de gérer au mieux une demande croissante ou fluctuante de pages web.

Au regard ce qui a été dit au-dessus apache peut utiliser 3 mods :

- **Worker** : Ce module permet à chaque processus fils d'Apache de gérer plusieurs connexions dans des “*threads*”. Ce mode est performant mais avec des applications web qui ne gèrent pas bien ces threads il peut se montrer moins efficace.

- **Event** : c'est le module le plus récent et le mieux optimisé. C'est une amélioration de mpm\_worker qui permet de mieux gérer les connexions **keepalive** (voir apache.conf) qui permettent de faire plusieurs requêtes HTTP à travers une même connexion.

L'avantage de **mpm\_events** la version améliorée de **mpm\_worker** c'est sa gestion du keepalive.

Un thread spécifique à la gestion du keepalive va permettre de diminuer le nombre de threads qui vont rester en keepalive c'est un des avantages de mpm\_events qui permet une optimisation en termes

D'occupation de process

D'occupation mémoire

- **Prefork** : Ce module crée un processus fils pour chaque nouvelle connexion, il est fiable mais il est gourmand en mémoire donc en termes de performance ce n'est pas l'Ideal.

Pour vérifier quel mode est chargé pour gérer le connexion clients on va dans **/etc/apache2/mods-enabled**, on constate que le mod mpm\_event est démarrée par défaut

```
root@apache2:/etc/apache2# ls mods-enabled/
access_compat.load authn_file.load autoindex.load env.load      mpm_event.load    setenvif.conf
alias.conf         authz_core.load deflate.conf   filter.load    negotiation.conf setenvif.load
alias.load         authz_host.load deflate.load  mime.conf     negotiation.load status.conf
auth_basic.load    authz_user.load dir.conf     mime.load    reqtimeout.conf status.load
authn_core.load    autoindex.conf  dir.load     mpm_event.conf reqtimeout.load
```

Ou plus simplement avec la commande a2query -M

```
root@www:~# a2query -M
worker
```

Pour arrêter un mode et en démarrer un autre on utilise les scripts créer pour ce but ou manuellement en utilisant les liens symboliques, dans cette démonstration je vais arrêter le module mpm\_event et démarrer le module mpm\_perfork manuellement après j'utilise les scripts créés à cet effet ce qui peut s'avérer plus simple et pratique.

## b- Activation et désactivation des mods mpm

### i- Activation et désactivation manuelle des mod mpm

- Je supprime le module mpm\_event

```
[root@apache2:~/]#
[root@apache2:~/]# cd /etc/apache2/mods-enabled/
[root@apache2:~/]# rm mpm_event.conf mpm_event.load
```

- Je redémarre le service apache2 et je vérifie que les processus sont arrêté

```
[root@apache2:~/]#
[root@apache2:~/]# service apache2 restart
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.
[root@apache2:~/]#
[root@apache2:~/]# ps aux --forest | grep apach[e]
```

- Je crée les liens scd ymboliques, je redémarre le service apache2 et je vérifie que les processus sont démarrés

```

[root@apache2 ~]# ln -s ../mods-available/mpm_prefork.conf
[root@apache2 ~]# ln -s ../mods-available/mpm_prefork.load
[root@apache2 ~]# systemctl restart apache2

[root@apache2 ~]# ps aux --forest | grep apach[e]
www-data 2685 0.0 0.0 3432 172 ? Ss 10:32 0:00 /usr/bin/htcacheload -d 120 -p /var/cache/apache2/
00M -n
root 3550 0.0 0.2 6344 4296 ? Ss 11:27 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3551 0.0 0.1 6604 3644 ? S 11:27 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3552 0.0 0.1 6604 3644 ? S 11:27 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3553 0.0 0.1 6604 3644 ? S 11:27 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3554 0.0 0.1 6604 3644 ? S 11:27 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3555 0.0 0.1 6604 3644 ? S 11:27 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start

```

## ii- Activation et désactivation de mods mpm avec script

Maintenant on va faire l'inverse en désactivant prefork et en activant event mais en utilisant les scripts, on remarquera que c'est plus facile et pratique

```

[root@apache2 ~]# a2dismod mpm_prefork
Module mpm_prefork disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2

[root@apache2 ~]# systemctl restart apache2
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xe" for details.

[root@apache2 ~]# a2enmod mpm_event
Considering conflict mpm_worker for mpm_event:
Considering conflict mpm_prefork for mpm_event:
Enabling module mpm_event.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2

[root@apache2 ~]# systemctl restart apache2

[root@apache2 ~]# ps aux --forest | grep apach[e]
www-data 2685 0.0 0.0 3432 172 ? Ss 10:32 0:00 /usr/bin/htcacheload -d 120 -p /var/cache/apache2/
00M -n
root 3621 0.0 0.2 6628 4676 ? Ss 11:34 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3622 0.0 0.3 752748 6316 ? Sl 11:34 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 3623 0.0 0.3 752748 6316 ? Sl 11:34 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start

```

## iii- Détermination du pid des processus

Pour déterminer le pid des processus apache2 on peut utiliser les trois méthodes

```

root@apache2:~# pidof apache2
1556 1555 1554

```

```

root@apache: /var/run/apache2# cat apache2.pid
532

```

```

root@apache2:~# ps aux --forest | grep apach[e]
root 1554 0.0 0.3 11372 7416 ? Ss 10:41 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1555 0.0 0.5 757624 11088 ? Sl 10:41 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 1556 0.0 0.5 757624 11088 ? Sl 10:41 0:00 \_ /usr/sbin/apache2 -k start

```

## B- Cr ation du site0000

### 1- Cr ation du r epertoire de base et de la page d'accueil index.html

Je cr e un r epertoire **Sitka** qui va h berger mes pages web, en m me temps je copie le fichier index.html du r epertoire html dans le r epertoire **Sitka**

```
root@apache2:~# mkdir /var/www/sitka  
root@apache2:/var/www# cp html/index.html sitka/
```

Modifier la page de sorte que :

le titre sur le navigateur je vois **Sitka Alaska**



Dans la page html ce qui est indiqu  ci-dessous



### 2- Cr ation de site par nom de domaine

c- Copier le fichier conf du site par d faut d'apache 000-default.conf en sitka.conf

```
root@apache2:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf sitka.conf
```

d- Maintenant on va configurer le fichier sitka.conf

La configuration d'un virtual host est comprise dans les balises <VirtualHost \*:80></VirtualHost> .  
\*:80 de la balise ouvrante indique que le virtual host utilise le port 80 sur toutes les interfaces.

les options utilis es dans le Virtual host:

- ServerName: Il existe un seul ServerName par VirtualHost , c'est Le nom de l'h te pour lequel cette configuration sera utilis e
- ServerAlias: Il n' y'a qu'un ServerName, mais on peut compl ter par des ServerAlias
- ServerAdmin: Est l'adresse mail de contact et qui va  tre affich e sur certains messages d'erreurs
- DocumentRoot: L'endroit du stockage des fichiers du site web

Une configuration minimale pourrait s'arr ter l , les autres directives sont des options suppl mentaires.

- CustomLog : demande de stocker les fichiers de logs au format combined dans un fichier   part plut t que dans le fichier de logs g n ral
- ErrorLog : demande de stocker aussi les logs d'erreur dans un fichier   part mais leur format est fixe
- <Directory /> : dans la balise Directory, vous pouvez d finir des r gles qui s'appliquent uniquement au contenu d'un r epertoire. Ici :
  - ExecCGI: l'ex cution de scripts   l'aide du module CGI est permise

- FollowSymlinks: le serveur va suivre les liens symboliques. Cette option est la seule active par défaut.
- Inclues : les inclusions côté serveur à l'aide du module mod\_include sont autorisées
- Indexes: si aucun fichier par défaut type index.html n'est présent, le module mod\_autoindex va présenter une liste des fichiers et répertoires formatée par Apache
- AllowOverride None : cette directive placée dans <Directory /> indique qu'aucune option ne peut être surchargée par les options qui seraient contenues dans un fichier appelé .htaccess placé dans cette arborescence. Vous auriez pu préciser une à une les options qui peuvent être surchargées ou utiliser All pour autoriser la surcharge de toutes les options : dans ce cas, les options du fichier .htaccess auront la priorité sur celles du Virtual Host.

```
root@apache2:/etc/apache2/sites-available# vim sitka.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName www.sitka.local
    ServerAlias *.sitka.local sitka.local
    ServerAdmin admin@www.sitka.local
    DocumentRoot /var/www/sitka

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_access.log combined

</VirtualHost>
```

#### e- Vérification de la syntaxe de mon fichier de configuration sitka.conf

```
root@apache2:~# apachectl -t
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.10.250. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
```

#### f- Activation du site Sitka

```
root@apache2:~# a2ensite sitka.conf
Enabling site sitka.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
```

Je charge ma configuration

```
root@apache2:~# systemctl reload apache2
```

La résolution du nom www.sitka.local doit se faire avec un serveur DNS pour nos tests on peut se contenter d'utiliser le fichier hosts, sans la déclaration de www.sitka.local dans un DNS ou le fichier host on ne pourra ni faire un ping ni accéder au site web sur un navigateur



Avant de faire le test sur un navigateur on va d'abord faire le test du ping

```
PS C:\> ping www.sitka.local

Envoy d'une requête 'ping' sur www.sitka.local [192.168.44.129] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.44.129 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.44.129 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.44.129 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.44.129 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.44.129:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
  Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Le ping fonctionne donc on va maintenant tester notre site avec un navigateur



### 3- Création de site par adresse IP

On crée des adresses virtuelles en rajoutant la configuration suivante dans mon fichier interfaces ici j'ai rajouté deux adresses virtuelles 192.168.44.160 et 192.168.44.161

```
root@apache2:~# vim /etc/network/interfaces
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp

#rajout de cartes virtuelles
up ip addr add 192.168.44.160/24 dev ens33 label ens33:0
down ip addr del 192.168.44.160/24 dev ens33 label ens33:0

up ip addr add 192.168.44.161/24 dev ens33 label ens33:1
down ip addr del 192.168.44.161/24 dev ens33 label ens33:1
```

J'active et je désactive ma carte

```
root@apache2:~# ifdown ens33
root@apache2:~# ifup ens33
```

Je vérifie avec ip ad que mes deux adresses IP virtuelles sont actives

```
(root@apache2:~]
# ip ad
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:b6:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.44.129/24 brd 192.168.44.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 1735sec preferred_lft 1735sec
    inet 192.168.44.160/24 scope global secondary ens33:0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.44.161/24 scope global secondary ens33:1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8:b695/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Dans le fichier sitka.conf je précise à mon serveur apache2 qu'au lieu d'écouter sur toutes les adresses il faut maintenant juste écouter sur l'interface **192.168.44.160**

```

<VirtualHost 192.168.44:160:80>
    ServerName www.sitka.local
    ServerAlias *.sitka.local sitka.local
    ServerAdmin admin@www.sitka.local
    DocumentRoot /var/www/sitka

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_access.log combined

</VirtualHost>

```

```

root@apache2:~# apachectl -t
Syntax OK

```

```

root@apache2:~# apache2ctl graceful

```



#### 4- Changement du port par défaut de notre site

Le serveur web écoute par défaut sur le port 80 en http et 443 en https, on va assigner à notre serveur le port 44

```

Listen 80
Listen 44

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

```

```

<VirtualHost 192.168.44:160:44>
    ServerName www.sitka.local
    ServerAlias *.sitka.local sitka.local
    ServerAdmin admin@www.sitka.local
    DocumentRoot /var/www/sitka

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_access.log combined

</VirtualHost>

```

```


root@apache2:~# apachectl -t
Syntax OK

```

```

root@apache2:~# apache2ctl graceful

```

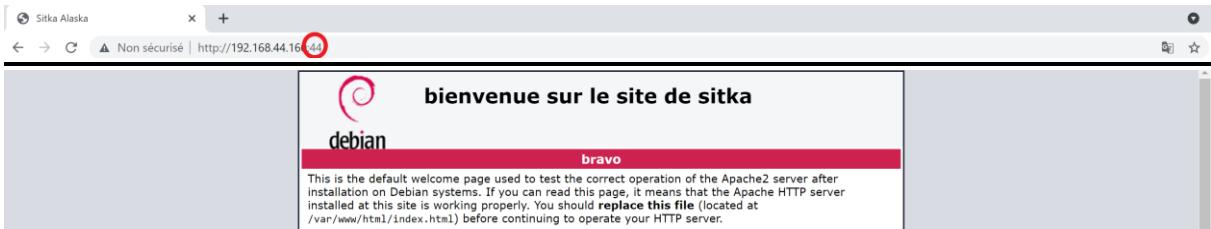

## 1- Utilisation du PHP dans le site

Il existe deux moyens pour utiliser PHP dans un site web **mod\_php** et **FPM** :

- i- **mod\_php** c'est un module qui permet à Apache d'exécuter les scripts PHP. Malheureusement **mod\_php** possède de nombreux inconvénients.

### Inconvénient de mod\_php

- **mod\_php** ne fonctionne qu'avec Apache puisque c'est un module Apache.
  - **mod\_php** fonctionne avec **mod\_prefork** qui va générer un processus par requête http en terme de performance ce n'est pas top.
  - Avec **mod\_php**, Apache partage le même processus que PHP par conséquence la mémoire utilisée est partagée entre eux, Cela pose des problèmes de sécurité si une personne trouve une faille de sécurité.
  - Avec **mod\_php**, on ne peut utiliser qu'une seule version de PHP à la fois.
  - Tout fonctionne avec un utilisateur unique : www-data.
- 
- ii- **FPM** (Fast CGI Process Manager) qu'il faut utiliser car plus performant que **mod\_php**.

### Avantage de FPM

- FPM est un service indépendant d'Apache car il tourne tout seul.
- FPM utilise le protocole Fast CGI pour exécuter les scripts. C'est un protocole qui est géré par plusieurs serveurs web.
- On peut donc avoir plusieurs versions de PHP en même temps. FPM peut gérer plusieurs pools. Chaque pool aura son propre utilisateur et groupe, ses propres permissions et dossiers.
- FPM est capable de travailler avec des sockets IPv4 ou IPv6 ou UDS.
- Il existe plusieurs modes de fonctionnement dynamic de FPM
- FPM s'adapte à la charge en augmentant le nombre de si la charge augmente. Si la charge diminue, les processus sont arrêtés.

#### a- Implémentation du mod-PHP

On commencera par installer mod-PHP

```
root@apache2:~# apt install libapache2-mod-php
```

Attention à la fin de l'installation on a le message suivant pour nous prévenir que libapache2-mod-php7.4 n'a pas pu activer :

- iii- Le mod mpm\_prefork
- iv- Le mod php7.4

Donc il faut activer ces deux mods

```
apache2_switch_mpm prefork: Has been disabled manually, not changing
libapache2-mod-php7.4: Could not switch to prefork MPM, not enabling PHP 7.4
```

- i- Activation du mod mpm\_prefork

```
root@apache2:~# a2dismod mpm_event
```

```
root@apache2:~# a2enmod mpm_prefork
```

- ii- Activation du mod mpm\_prefork


```
root@apache2:~# a2enmod php7.4 |
```

On redémarre le service apache2

```
root@apache2:/etc/apache2/mods-available# systemctl restart apache2
```

On teste le bon fonctionnement du PHP, en créant une page phpinfo.php dont le contenu est ci-dessous

```
root@ocs-glpi:~# echo "<?php phpinfo(); ?>" >/var/www/html/phpinfo.php
```

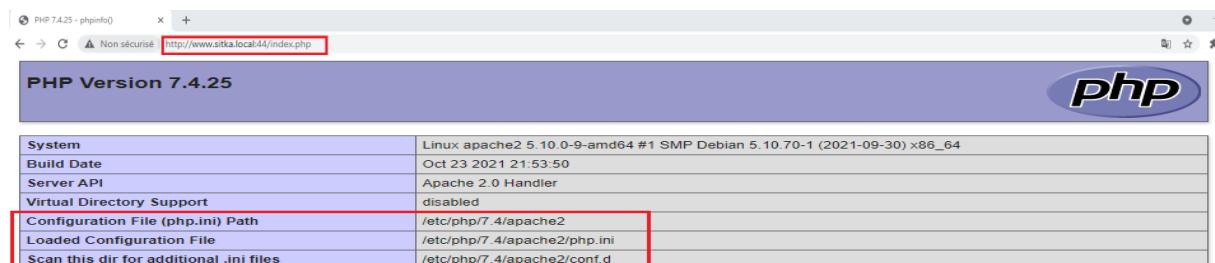

## b- Implémentation du FPM PHP

Tout d'abord il faut désinstaller le paquet libapache2-mod-php7.4 s'il est installé avant d'installer php-fpm

```
root@apache2:~# apt purge libapache2-mod-php7.4 -y
```

```
root@apache2:~# apt autoremove |
```

On redémarre le service apache2

```
root@apache2:~# systemctl restart apache2
```

Maintenant on peut commencer l'installation de php-fpm

```
root@apache2:~# apt install php-fpm -y
```

A la fin d'installation on nous demande de démarrer les mods proxy\_fcgi et setenvif ainsi que la conf php7.4-fpm

```
NOTICE: Not enabling PHP 7.4 FPM by default.
NOTICE: To enable PHP 7.4 FPM in Apache2 do:
NOTICE: a2enmod proxy_fcgi setenvif
NOTICE: a2enconf php7.4-fpm
NOTICE: You are seeing this message because you have apache2 package installed.
```

On démarre les mods proxy\_fcgi et setenvif

```
root@apache2:~# a2enmod proxy_fcgi setenvif
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:
Module proxy already enabled
Module proxy_fcgi already enabled
Module setenvif already enabled
```

On démarre la conf php7.4-fpm

```
root@apache2:~# a2enconf php7.4-fpm
Enabling conf php7.4-fpm...
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
```

On rajoute dans le fichier sitka.conf le bloc ci-dessous qui stipule que tour fichier php doit le socket Unix

```
<FilesMatch \.php$>
    # 2.4.10+ can proxy to unix socket
    SetHandler "proxy:unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch>
```

On vérifie quel mod mpm est activé, si c'est le mod prefork qui est activé, alors il faut le désactiver et activer le mod event

```
root@apache2:~# a2query -M
prefork
root@apache2:~# a2dismod mpm_prefork
root@apache2:~# a2enmod mpm_event
root@apache2:~# systemctl reload apache2
```

On vérifie que tous les mods nécessaires pour fpm PHP sont activées

```
root@apache2:~# a2query -m
setenvif (enabled by maintainer script)
env (enabled by maintainer script)
deflate (enabled by maintainer script)
ssl (enabled by site administrator)
authz_host (enabled by maintainer script)
authn_core (enabled by maintainer script)
authz_user (enabled by maintainer script)
status (enabled by maintainer script)
mpm_event (enabled by site administrator)
authn_file (enabled by maintainer script)
filter (enabled by maintainer script)
authz_core (enabled by maintainer script)
autoindex (enabled by maintainer script)
alias (enabled by maintainer script)
negotiation (enabled by maintainer script)
socache_shmcb (enabled by site administrator)
proxy (enabled by site administrator)
auth_basic (enabled by maintainer script)
reqtimeout (enabled by maintainer script)
access_compat (enabled by maintainer script)
dir (enabled by maintainer script)
mime (enabled by maintainer script)
proxy_fcgi (enabled by site administrator)
```

On vérifie que toutes les confs nécessaires pour fpm PHP sont activées

```
root@apache2:~# a2query -c
security (enabled by maintainer script)
serve-cgi-bin (enabled by maintainer script)
sitka_name (enabled by site administrator)
charset (enabled by maintainer script)
localized-error-pages (enabled by maintainer script)
php7.4-fpm (enabled by site administrator)
other-vhosts-access-log (enabled by maintainer script)
```

On fait le test sur un navigateur on remarque que maintenant c'est FPM/Fastcgi qui est activé

| System                                  | Linux apache2 5.10.0-9-amd64 #1 SMP Debian 5.10.70-1 (2021-09-30) x86_64 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Build Date                              | Oct 23 2021 21:53:50                                                     |
| Server API                              | FPM/FastCGI                                                              |
| Virtual Directory Support               | disabled                                                                 |
| Configuration File (php.ini) Path       | /etc/php/7.4/fpm                                                         |
| Loaded Configuration File               | /etc/php/7.4/fpm/php.ini                                                 |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php/7.4/fpm/conf.d                                                  |

## D- Sécurisation du site

### 1- Sécurisation apache masquant sa version et l'os utilisé.

Apache envoie par défaut des entêtes HTTP contenant le nom et la version du serveur web ainsi que le système d'exploitation qui héberge apache, ceci peut être problématique car on peut faciliter l'attaque de notre serveur en divulguant ces informations.

En local on peut afficher ces informations avec la commande apt-cache policy apache2

```
root@apache2:~# apt-cache policy apache2
apache2:
  Installé : 2.4.51-1~deb11u1
  Candidat : 2.4.51-1~deb11u1
  Table de version :
*** 2.4.51-1~deb11u1 500
      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
  2.4.48-3.1+deb11u1 500
      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
```

```
root@apache2:~# apachectl -v
Server version: Apache/2.4.51 (Debian)
Server built:   2021-10-07T17:49:44
```

A distance sur une machine linux on peut afficher ces informations avec la commande curl

```
root@ETANIUM-[~]
# curl -I 192.168.44.129
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 07 Nov 2021 10:43:35 GMT
Server: Apache/2.4.51 (Debian)
Last-Modified: Wed, 03 Nov 2021 09:32:45 GMT
ETag: "29cd-5cfdf17b19ecc"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10701
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.51 (Debian) Server at www.sitka.local Port 44

Pour cacher la version d'Apache, il faut changer des paramètres dans le fichier /etc/apache2/conf-enabled/security.conf.

Les paramètres à modifier sont **ServerTokens** et **ServerSignature**, on peut atteindre le même but en rajoutant ces paramètres directement dans le fichier apache2.conf à la fin du fichier.

```
#ServerTokens OS  
ServerTokens Prod
```

```
#ServerSignature On  
ServerSignature off
```

```
root@apache2:~# systemctl reload apache2
```



## Not Found

The requested URL was not found on this server.

### 2- Sécurisation par SSL

On vérifie la présence du paquet ssl-cert

```
root@apache:~# dpkg -l ssl-cert  
Sous-titre=Installé/supprimé/Purgé/H=à garder  
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqueté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclen  
||/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)  
||/ Nom Version Architecture Description  
=====  
ii ssl-cert 1.0.39 all simple debconf wrapper for OpenSSL  
lines 1-6/6 (END)
```

On active le mode ssl

```
root@apache:/etc/apache2/mods-available# a2enmod ssl  
Considering dependency setenvif for ssl:  
Module setenvif already enabled  
Considering dependency mime for ssl:  
Module mime already enabled  
Considering dependency socache_shmcb for ssl:  
Enabling module socache_shmcb.  
Enabling module ssl.  
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.  
To activate the new configuration, you need to run:  
systemctl restart apache2
```


Création d'un fichier pem (Privacy Enhanced Mail (PEM)) contenant un certificat autosigné et une clé privée.

```
root@apache:~# make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/private/sitka.pem
```

```
root@apache2:~# make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/private/sitka.pem
```

Configuration d'un certificat SSL  
Veuillez indiquer le nom d'hôte à utiliser dans le certificat SSL.  
Ce sera le contenu du champ « commonName » du certificat SSL créé.  
Nom d'hôte :  
www.sitka.local

**<OK>**      **<Annuler>**

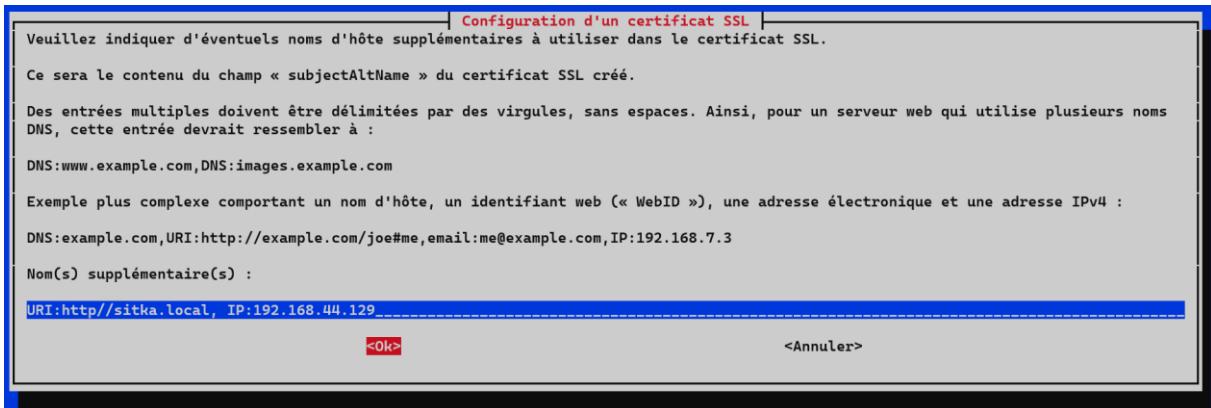

On vérifie la création du fichier pem

```
root@apache2:/etc/ssl/private# ls
c8c3824d.0 sitka.pem ssl-cert-snakeoil.key
```

En affichant sitka.pem on se rend compte s'aperçoit qu'il possède un certificat et une clé privé

```
root@apache2:/etc/ssl/private# cat sitka.pem
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgJkBgkqhkiG9wIBQEFASCEkgwggSkAgEAAoIBAQDPPVm7cuQM70kA
04QJX2WpIX0c5Rw5TdtB9gTMzJgLTgxS9y7t0MjRAGvR5FzR7sRhSa8k42V2h
E/TgJXkDcbqejZnkozcPe32zvyDFtAAwgEt7QbWYVWwccCAqwzghPxpxgzcOgdrlUng
nzl6RaCjk7hUf5+ZarqTOPOpLjC7mifrkQx+uNCBrBqbQFqSeectvcgJlg2jgA
s/TM0qupnHsAkPqGxjunvB69hZ457W0t7hrvBbtzsjbly1MawkRM9nUkwIfrh7
wL66t0TRI7ePraJ7aes0Wltq7vohkyYJXNYSSEG12tggAsm/KXnA6DmYSGhBvYLc
562Kv7tAgMBAEcggEc49u5Du1QD8L35oFdrR4eTxhL6m/4fizLKCjLEmcu7B
UzilWIstds37hdZf24i3+1tLESyweHf67+S3+gfpICsIWiikeJwRh40xHGS7Ma195
BpGAhvRbe8DxOsrbBQ/Y7EvkiGSpkcv5iu5XzY8LTow365sB9zIAzvZMVU7s
jTMFuFk1uEJ5ycR1DjX+G0txwvbpc4tnAk+ibkszeBR7bMTqHfZr1lQV+cizwmcC
YUu2ep0pdkrBplJ5zgZbDA03V419UKdtlpwpQQkBgQDpV7ILSBu+g3it0ZVx
vE30qRXZN+dhvzbw+7c6cfldAO3V419UKdtlpwpQQkBgQDpV7ILSBu+g3it0ZVx
uH30q7X0WQdH1emqAypjzgjdzdJL7mCN0X011380z5gxJSRNtGYaaubRktQ
rdjgToCg81oEuUhD50zL0c4nf1fAvGJdIsUllkz574G3UFYDXNlVxzl3zRbm
tkbjbp9xvmfx2faFjQ5j3HfydwkBqQjdylcjkLo9mttzK5cVJK7BLhdvceo/Wj
1ueUbcy1xsXu7Hwz13xDli12g26+uvIdI51fzCSwXbSp8SMfd0Gz2T2hvv2
5dEd0Qia08yfDVRVcrBg0t8B1Ykbfub3ALri+f9pk3Tr8GwD7dc5hwxW181
4JtRwzUu0WkbQchmkaiZDVgkfLnVf0pnzX6cdiF7t6EP06aj9zUjdsxelzE2wo
Wxe+ZkuM0Ke9J9uak9z6tfak386cApL11BpVMcK03MKPQp
k0c5tRLXL7lCw/JGS/ETjaahLaoyzCra1/LwAS89a1d2GZMw9fdzTzCQkBgfF2
ouYhYpPTRL2fL1fUS9+5kEPn5kPdytWJUmxTJ5hwmhjbRm0qxShjVNLphah/x
IHgkM-Tv302+qLkTY9s+N8g885/gII1u5gN8U0kC8A9FTmxjhVNgpQ93w7+iyq
FocOhkN80Bv1Co+Usgbg5V3ntAGzob8nZgNAoGBAOaJyZxknoLRt8SEqlblos
gwTEAoPHFF89y3u1u0dYgNwS5U5JRA8ZL+0fgdybjiaSxusGEJxlejLwH+zBW
HeMHRR1spduGWLUsaoic2s1jtgtfHrUTK17jhFppJJSPX/GmL/9XIDjk2K2JgsTX
jMbaLAhzaPkb0y3oVmV/g/or
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDATCCaempAAtDgIg1kpDmIkBYXIWLoob+4mcjY/9HXHQwDQYJKoZIhvcmA0EL
BEAwGTEBMBQg11UEA5o03d3nlmpdGthlmvxY2EWHhcNMjExNTA3MTM0MDQ4WhcN
MjAxMjIwNDQWjJzZ0MjR0YDVOQDDA52d3cu+2t0+20+eoqjYTCCAS1wDQYj3
K09h2BwzHmMAODFLm13R06YNEAcAPHL/WhxuEdJryTzXc790Ak1JupewmSKwH
97FbO/1NSADCo5182ptZg1XbwkcrDOAf6nGDMsyzBzu+KecFhWpFokMFrR9jS1q
upNA8gmWlnzuaj+pd5ed0IGxtb+AwpJ4RY2G8xUmvd0DACz9M0G6gcmeowCQ+oax
uOg8Hx2FnjntbRbuG8Fu2zaNuXL1U1paR5Ez2dSRyh+cvvAt7tS1Ejt4u9Fontpg
w5Zaku2rtiijGTjg1c1hIQY3xa2CACyB8peo2o7hLcdtgtznpkorl20CawEAAB
MD8wQYDVR0TBAlwADAYgBNVHREEKg53d3cuc2l0a2Eubg9jYYYRaHRhccCBv
c21a2eubg9jYYwHBMco8wMwDQYJk0ZIhvcmA0ELBQADggERAH1xnRpj+8u5v815
gSpz4pJNKM7AL6M0x7KNPGR9Z4yd5GM/Ef2f0SLdx12k4wVNsbouvg9LsRxG7v
uiJq+URZQ1jyqvqHkAbDtAyxchdHS6+1D+39+z1os8mxNlmSzNfzsNjMjXs07uJA
b6c3eTcQcInVanp8qJOCb5gpplyux2iJNEPknuZQlnXc3Bx3WpvCj3muJjzVFyj
OisAYqtTZ3yawH1A/GbMn2rgBTZOE Pvvt7b1ImkL1H6wS74BmQwoxgnpxc0dwED
daPdTfIu/PMEgfn93LPV2d/kZB9h3818P52aJLvcYMLxlBhVxGlgIuuGofinNPW
so0hKAo=
-----END CERTIFICATE-----
```

## 2- Rajout du ssl dans le fichier de configuration du site dans site-available

```
<VirtualHost *:44>
    ServerName www.sitka.local
    ServerAlias *.sitka.local sitka.local
    ServerAdmin admin@www.sitka.local
    DocumentRoot /var/www/sitka

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitka_access.log combined

    SSLEngine on
    SSLCertificatefile /etc/ssl/private/sitka.pem
</VirtualHost>
```

- Test de connexion avec ssl sur un navigateur



### 3- Sécurisation des répertoires

Il existe deux méthodes, en utilisant les virtualhost cela donne permet de meilleures performances  
Cette option nécessite un accès à la configuration, donc des droits root mais c'est celle qui est recommandée.

La deuxième méthode est l'utilisation des fichiers .htaccess afin de définir certaines éléments de configuration dans un répertoire. Apache doit relire ces fichiers à chaque requête concernant le répertoire, ce qui peut avoir un impact négatif sur les performances.

.htaccess est surtout utilisé pour autoriser des utilisateurs non root à gérer certains aspects.


```
root@apache2:~# htpasswd -c /etc/apache2/.password kaiser
New password:
Re-type new password:
Adding password for user kaiser
```

```
root@apache2:~# htpasswd /etc/apache2/.password cesar
New password:
Re-type new password:
Adding password for user cesar
```

```
root@apache2:/etc/apache2# vim .password
```

```
kaiser:$apr1$I2WvrUlg$ixe5wt6ZOY44nATtFDV8p/
cesar:$apr1$i0zRx0oi$ullh9Qw7WvqEQWU/waEwH1
~
```

```
<Directory /var/www/sitka>
    AuthType Basic
    AuthName "utilisateur authentifié"
    AuthBasicProvider file
    AuthUserFile "/etc/apache2/password"
    #Require ip 192.168.44.1
    Require valid-user
</Directory>
```

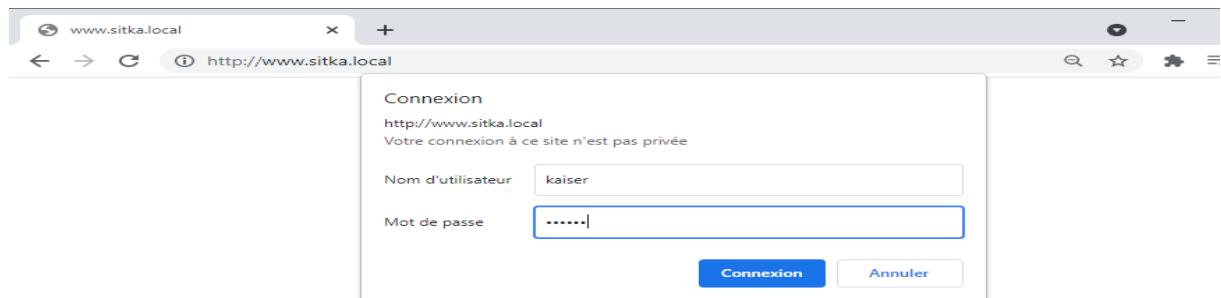

```
root@apache2:/etc/apache2# vim apache2.conf |  
<Directory /var/www/>  
    Options Indexes FollowSymLinks  
    AllowOverride all  
    Require all granted  
</Directory>
```