

Facultad de Ingeniería
Proyecto Final de Ingeniería Informática

# Tinku: una plataforma digital de marketplace educativo para conectar estudiantes y tutores académicos a escala nacional

**Santiago Mercado Carbone**
s.mercadocarbone@usal.edu.ar

Decano
**Walter Oscar Rodríguez Esquivel**
**Decano, Facultad de Ingeniería**

Director
**Germán Buchniv**
**Director de las carreras Lic. en Sistemas de Información e Ingeniería en Informática**

Profesor
**Esteban Tissera**
**Profesor, Facultad de Ingeniería**

Ciclo lectivo 2026

Este trabajo es original y fue elaborado exclusivamente con este fin. Todos los autores cuyos estudios contribuyeron a su elaboración se encuentran debidamente citados. Se permite su reproducción parcial con indicación del autor, del grado, del año académico, de la institución (Universidad del Salvador) y de la fecha de defensa pública.

# Agradecimientos

A los profesores de la cátedra, por guiarme a lo largo de todo el proyecto. Sus correcciones y preguntas me obligaron a justificar cada decisión con evidencia, y este trabajo es mejor por eso.

A las personas que aceptaron ser entrevistadas, por su tiempo y por la generosidad de proponer mejoras desde su experiencia en el aula. Y a quienes respondieron la encuesta, que le dieron al proyecto datos reales donde antes había supuestos.

A mi familia y a mis amigos más cercanos, que escucharon este proyecto más veces de las que hubieran querido. Muchas de sus preguntas, hechas con curiosidad y sin conocer los detalles técnicos, me mostraron cosas que yo solo no veía: un supuesto que no se sostenía, un riesgo que no había considerado o una forma más simple de explicar lo que estaba construyendo. Gran parte de lo que Tinku es hoy se lo debo a esas conversaciones.

# Resumen

Este proyecto nace como una red a lo largo del país, con una posibilidad de expandirse, para conectar el aprendizaje y el conocimiento, elevando la tradición del apoyo escolar en los hogares argentinos y brindándoles nuevas herramientas. La iniciativa busca facilitarle a cualquier estudiante, desde el nivel primario hasta el universitario, encontrar el apoyo académico ideal, permitiendo que el saber circule sin barreras geográficas o físicas.

Actualmente, el mercado de clases particulares opera de manera muy fragmentada. Si bien la utilización de redes de vínculos entre personas genera confianza, tiene un alcance muy limitado y se restringe a entornos geográficos inmediatos. El proyecto centraliza la oferta en un ecosistema digital donde la búsqueda, la reserva, las clases virtuales y los pagos conviven en un solo sitio. Esto profesionaliza la labor docente y ofrece a las familias un entorno transparente para potenciar los resultados escolares.

Un pilar central es el modelo de confianza para el resguardo de los alumnos, en especial de los menores de edad. La identidad de cada usuario se verifica leyendo su documento nacional de identidad en el propio servidor, las credenciales académicas de los tutores se revisan manualmente y quien quiera enseñar a menores debe presentar un certificado de antecedentes penales vigente. Durante cada clase, un clasificador de contenido que corre en el navegador actúa como corte de emergencia: si hay un menor presente, interrumpe la sesión de inmediato. El menor tiene cuenta propia, pero los pagos, las autorizaciones y las denuncias quedan a cargo de su adulto responsable.

La inteligencia artificial se aplica donde aporta valor concreto: un motor de matching semántico compara lo que el alumno busca con los temas que enseña cada tutor, y un resumen automático de la clase se ofrece como adicional opcional, solo entre adultos y con el consentimiento de ambos. Al poner en valor la labor de los tutores, formalizar el sector y sumar reputación dinámica y aulas virtuales integradas, el proyecto se posiciona como una infraestructura para conectar a los estudiantes con educadores calificados, superando las barreras geográficas y generando un sustento económico para estos últimos. El impacto de esta solución se observará en la eficiencia del motor de matching, la estabilidad de las conexiones remotas y el nivel de satisfacción de los usuarios.

**Palabras clave:** marketplace educativo, tutorías particulares, inteligencia artificial, matching semántico, educación personalizada

# Abstract

This project was born as a nationwide network, with room to expand, to connect learning and knowledge, elevating the tradition of academic support in Argentine homes and giving it new tools. The initiative seeks to make it easy for any student, from primary school to university, to find the right academic support, allowing knowledge to flow without geographical or physical barriers.

Today, the private tutoring market is highly fragmented. Although relying on personal networks builds trust, its reach is very limited and confined to the immediate geographical surroundings. The project centralizes the offer in a digital ecosystem where search, booking, virtual lessons, and payments coexist in a single place. This professionalizes teaching work and offers families a transparent environment to improve school results.

A central pillar is the trust model that safeguards students, especially minors. Each user's identity is verified by reading their national identity document on the platform's own server, tutors' academic credentials are reviewed manually, and anyone who wants to teach minors must submit a valid criminal record certificate. During every lesson, a content classifier running in the browser acts as an emergency cut-off: if a minor is present, it ends the session immediately. Minors have their own account, but payments, authorizations, and reports are handled by their responsible adult.

Artificial intelligence is applied where it adds concrete value: a semantic matching engine compares what the student is looking for with the topics each tutor teaches, and an automatic lesson summary is offered as an optional add-on, only between adults and with the consent of both. By valuing tutors' work, formalizing the sector, and adding dynamic reputation and integrated virtual classrooms, the project positions itself as an infrastructure that connects students with qualified educators, overcoming geographical barriers and providing the latter with a source of income. The impact of this solution will be observed in the efficiency of the matching engine, the stability of remote connections, and user satisfaction.

**Keywords:** educational marketplace, private tutoring, artificial intelligence, semantic matching, personalized education

# Declaración sobre el uso de inteligencia artificial

En este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa tanto en el desarrollo del sistema como en la elaboración del documento. La tabla 1 resume cada herramienta y las tareas que asistió; el registro de las instrucciones más relevantes se presenta en el apéndice D.

**Tabla 1:** Herramientas de IA generativa utilizadas

| Herramienta | Tareas asistidas |
|---|---|
| OpenCode (modelo Big Pickle) | Implementación del código del Minimum Viable Product (MVP) a partir de la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas redactados previamente, en las primeras etapas del desarrollo |
| Claude Code (Claude Opus 5, Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5) | En el sistema: implementación de código y de pruebas automatizadas, redacción de especificaciones y de registros de decisión que el autor validó, y pruebas exploratorias sobre el despliegue. En el documento: revisión de la consistencia, relevamiento de tarifas y fuentes, recálculo del modelo financiero, alineación del texto con el sistema implementado y redacción asistida de capítulos y apéndices |
| Gemini (Gemini 3.1 Pro) | Consultas esporádicas, como segunda opinión sobre decisiones puntuales |
| ChatGPT (modelo predeterminado) | Consultas esporádicas, como tercera mirada sobre decisiones puntuales |

La magnitud de la asistencia queda registrada en el historial de los repositorios (anexo I). Al 14 de octubre de 2026, 129 de los 482 commits de la rama principal del repositorio del sistema figuran con autor "Claude", entre ellos 76 de los 196 que modifican pruebas automatizadas; en el repositorio de la tesis, al 15 de octubre de 2026, 13 de sus 24 commits. Los commits registrados a nombre del autor también pueden contener código generado con asistencia, en particular con OpenCode, que no firma sus cambios.

El uso se rigió por los siguientes criterios:

- **Autoría.** La definición del problema, la arquitectura, el alcance, los criterios de evaluación y las decisiones del proyecto son del autor. Las herramientas propusieron alternativas, código y redacciones; la elección entre ellas fue siempre del autor, y las

decisiones de arquitectura se documentaron como registros de decisión validados por él.

- **Verificación.** Toda tarifa, cotización y dato de mercado se confirmó en la fuente original, que se cita en cada caso. Los indicadores financieros se reprodujeron con un cálculo independiente a partir de los parámetros declarados en el anexo II antes de incluirlos en el texto. El código se verificó con las pruebas automatizadas, la integración continua, una auditoría técnica y pruebas sobre el despliegue real (capítulo 7). La auditoría la realizó un agente de inteligencia artificial (IA) (Claude) con una guía de criterios, y el autor validó cada hallazgo: es una revisión asistida por IA, no una auditoría de un tercero independiente (sección 7.4.2); cada cambio se integró a la rama principal después de la revisión del autor.
- **Trazabilidad.** Las instrucciones con las que se desarrolló el sistema están versionadas en el propio repositorio (`AGENTS.md`, la Constitución, las especificaciones y la lista de tareas). Los prompts más relevantes de la elaboración del documento se registran en el apéndice D.
- **Comprensión.** El autor leyó, revisó y adaptó todo el contenido asistido, y asume la responsabilidad total sobre el contenido de este documento.

# Índice general

**Agradecimientos** III

**Resumen** V

**Abstract** VII

**Declaración sobre el uso de inteligencia artificial** IX

**Índice de figuras** XVII

**Índice de tablas** XIX

**1 Introducción** **1**

1.1 Introducción . . . 1
1.2 Planteo del problema . . . 2
1.3 Hipótesis de investigación . . . 3
1.4 Objetivos . . . 3
1.4.1 Objetivo general . . . 3
1.4.2 Objetivos específicos . . . 3
1.5 Barreras e impedimentos . . . 5
1.6 Relevancia del proyecto . . . 6
1.7 Enfoque metodológico . . . 7
1.8 Alcance del proyecto . . . 7
1.9 Limitaciones . . . 9
1.10 Justificación . . . 10
1.11 Recursos preliminares . . . 11

**2 Metodología y procedimientos** **13**

2.1 Introducción . . . 13
2.2 Tipo de investigación . . . 13
2.3 Metodología de la investigación . . . 14
2.3.1 Área temática . . . 14
2.3.2 Planteamiento del problema . . . 14
2.3.3 Delimitación de la investigación . . . 14
2.3.4 Marco teórico . . . 14
2.3.5 Diseño concreto de investigación . . . 14
2.3.6 Indicadores . . . 15
2.3.7 Técnicas de recolección de datos . . . 16
2.3.8 Instrumentos de recolección de datos . . . 16
2.3.9 Datos . . . 16
2.3.10 Procesamiento de los datos . . . 17
2.3.11 Análisis de los datos . . . 17
2.3.12 Síntesis y conclusiones . . . 17
2.4 Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado . . . 17

2.5 Gestión del proyecto: dimensiones clave . . . 18
2.6 Cronograma de entregables . . . 19
2.7 Herramientas de gestión y seguimiento . . . 20

**3 Síntesis de la literatura consultada** **21**
3.1 Estado del arte . . . 21
3.1.1 Investigaciones nacionales . . . 21
3.1.2 Investigaciones internacionales . . . 22
3.1.3 Productos y plataformas similares . . . 23
3.1.4 Oportunidades de diferenciación adicionales . . . 25
3.1.5 Marco legal . . . 26
3.2 Bases teóricas . . . 27
3.2.1 Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación . . . 27
3.2.2 Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje 27
3.2.3 Relación entre las variables . . . 28
3.3 Marco conceptual . . . 28
3.4 Entrevistas a especialistas . . . 28

**4 Marco tecnológico** **31**
4.1 Introducción . . . 31
4.2 Arquitectura del sistema . . . 31
4.2.1 Estilo arquitectónico . . . 31
4.2.2 Componentes y responsabilidades . . . 32
4.2.3 Flujo de datos . . . 34
4.2.4 Diagrama de arquitectura . . . 34
4.3 Prototipo / MVP construido . . . 35
4.4 Stack de software . . . 36
4.4.1 Frontend . . . 36
4.4.2 Backend . . . 37
4.4.3 Datos . . . 38
4.5 Infraestructura y hosting . . . 39
4.6 Modelo de datos . . . 40
4.7 Diseño y experiencia de usuario (UX/UI) . . . 41
4.8 Decisiones incorporadas durante la implementación . . . 43
4.9 Seguridad, calidad y despliegue . . . 48
4.9.1 Seguridad . . . 48
4.9.2 Calidad y pruebas . . . 50
4.9.3 Despliegue . . . 50

**5 Justificación económica** **51**
5.1 Alcance y método de la evaluación . . . 51
5.2 Justificación institucional, legal, ambiental y social . . . 52
5.3 Modelo de monetización y alternativas descartadas . . . 53
5.3.1 Origen del ticket promedio . . . 53
5.3.2 Calibración de la comisión . . . 54
5.3.3 Unidad de cobro y duración de las sesiones . . . 54
5.3.4 Piso de la tarifa por hora . . . 55
5.3.5 Resumen automático como adicional opcional . . . 55

5.4 Estructura de costos . . . 57
5.4.1 Inversión inicial . . . 57
5.4.2 Costos recurrentes post-lanzamiento . . . 59
5.4.3 Costo del tiempo del fundador . . . 60
5.4.4 Costos variables por transacción y reparto del cobro . . . 62
5.5 Beneficios del proyecto . . . 63
5.6 Estimación de la demanda . . . 64
5.7 Tasa de descuento . . . 65
5.8 Flujo de fondos proyectado . . . 65
5.9 Evaluación financiera . . . 66
5.9.1 Formulación de los indicadores . . . 66
5.9.2 Resultados . . . 66
5.10 Análisis de sensibilidad . . . 68
5.10.1 Por qué se mantiene la comisión del 27 % . . . 69
5.11 Política de reembolsos y su costo real . . . 70
5.12 Conclusión de la evaluación económica . . . 71

**6 Análisis de riesgos** **73**
6.1 Enfoque y criterios . . . 73
6.2 Identificación y evaluación . . . 74
6.3 Tratamiento de los riesgos principales . . . 85
6.4 Riesgos que cancelan proyectos . . . 87
6.5 Oportunidades . . . 87
6.6 Supuestos y restricciones . . . 88
6.7 Seguimiento y continuidad . . . 89

**7 Presentación de resultados** **91**
7.1 Requerimientos . . . 91
7.1.1 Requerimientos funcionales . . . 91
7.1.2 Requerimientos no funcionales . . . 93
7.2 Diseño . . . 94
7.3 Construcción e integración . . . 97
7.4 Pruebas técnicas . . . 98
7.4.1 Pruebas automatizadas . . . 98
7.4.2 Auditoría técnica . . . 99
7.4.3 Pruebas en producción . . . 100
7.4.4 Validación sin piloto . . . 101
7.4.5 Evaluación técnica . . . 102
7.4.6 Sesiones moderadas con usuarios . . . 104
7.4.7 Indicadores de la hipótesis . . . 104
7.5 Validación con usuarios . . . 105
7.5.1 Encuesta de validación . . . 105
7.5.2 Entrevistas a especialistas . . . 106
7.5.3 Decisiones derivadas . . . 108
7.6 Contraste con el estado del arte . . . 110
7.7 Evaluación económica . . . 110
7.8 Síntesis . . . 111

**8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones** **113**

8.1 Conclusiones . . . 113
8.1.1 Hallazgos principales . . . 113
8.1.2 Respuesta a la hipótesis . . . 114
8.1.3 Cumplimiento de los objetivos específicos . . . 115
8.1.4 Interpretación frente a los estudios previos . . . 117
8.1.5 Limitaciones . . . 117
8.2 Implicancias . . . 118
8.3 Aportes . . . 118
8.4 Recomendaciones . . . 119
8.5 Futuras líneas de investigación . . . 119

**Bibliografía** **121**

**Apéndices** **125**

**Apéndice A Encuesta de validación** **127**
A.1 Introducción . . . 127
A.2 Metodología . . . 127
A.3 Presentación de la encuesta . . . 128
A.4 Cuestionario . . . 128
A.5 Resultados descriptivos . . . 129
A.5.1 Perfil de la muestra . . . 129
A.5.2 Experiencia previa con clases particulares . . . 129
A.5.3 Actitudes hacia la plataforma . . . 130
A.5.4 Funciones valoradas . . . 131
A.5.5 Disposición a pagar . . . 131
A.6 Limitaciones del instrumento . . . 131

**Apéndice B Entrevistas a especialistas** **133**
B.1 Perfil 1: Docente . . . 133
B.1.1 Contexto de la entrevista . . . 133
B.1.2 Datos de la persona entrevistada . . . 134
B.1.3 Guion de entrevista . . . 134
B.1.4 Transcripción de la entrevista . . . 135
B.2 Perfil 2: Tutora particular . . . 137
B.2.1 Contexto de la entrevista . . . 137
B.2.2 Datos de la persona entrevistada . . . 137
B.2.3 Guion de entrevista . . . 137
B.2.4 Transcripción de la entrevista . . . 138
B.3 Consigna común para las entrevistas pendientes . . . 139
B.4 Perfil 3: Tutor que da clases virtuales . . . 139
B.4.1 Contexto de la entrevista . . . 139
B.4.2 Datos de la persona entrevistada . . . 139
B.4.3 Guion de entrevista . . . 139
B.4.4 Transcripción de la entrevista . . . 140
B.5 Perfil 4: Familia de una provincia del interior . . . 140
B.5.1 Contexto de la entrevista . . . 140
B.5.2 Datos de la persona entrevistada . . . 140
B.5.3 Guion de entrevista . . . 141
B.5.4 Transcripción de la entrevista . . . 141

**Apéndice C Detalles técnicos e implementación** **143**
C.1 Versiones del stack . . . 144
C.2 Configuración de los modelos y parámetros . . . 145
C.3 Datos utilizados . . . 146
C.4 Arquitectura de la aplicación . . . 146
C.4.1 Estructura del repositorio . . . 146
C.4.2 Esquema de base de datos . . . 146
C.4.3 Variables de entorno . . . 149
C.5 Diccionario de datos . . . 149
C.5.1 Esquema `identidad` . . . 150
C.5.2 Esquema `matching` . . . 156
C.5.3 Esquema `aula` . . . 160
C.5.4 Esquema `reservas` . . . 161
C.5.5 Esquema `pagos` . . . 165
C.5.6 Esquema `resumen` . . . 168
C.5.7 Esquema `reputacion` . . . 169
C.5.8 Esquema `admin` . . . 170
C.5.9 Esquema `seguridad` . . . 172
C.5.10 Tablas de infraestructura . . . 174
C.6 Diagramas entidad-relación . . . 175
C.7 Ejecución de las pruebas . . . 185

**Apéndice D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa** **187**
D.1 Criterios de registro . . . 187
D.2 Desarrollo del sistema . . . 187
D.3 Consultas de contraste . . . 188
D.4 Elaboración del documento . . . 188

**Apéndice E Defensa del precio: relevamiento de tarifas en Superprof** **191**
E.1 Relevamiento . . . 191
E.2 Traslado al ticket promedio . . . 191
E.3 Limitaciones . . . 192

**Apéndice F Diagramas UML** **193**
F.1 Diagrama de actividad . . . 193
F.2 Diagrama de casos de uso . . . 194
F.3 Diagramas de máquina de estados . . . 196
F.4 Diagrama de secuencia . . . 197
F.5 Diagrama de comunicación . . . 197
F.6 Diagrama de tiempos . . . 198
F.7 Diagrama de visión general de interacciones . . . 198
F.8 Diagrama de clases . . . 200
F.9 Diagrama de componentes . . . 200

**Apéndice G Protocolo de las sesiones moderadas** **203**
G.1 Participantes y entorno . . . 203
G.2 Consentimiento informado . . . 203
G.3 Rol del moderador . . . 204
G.4 Guion de tareas . . . 204

G.5 Métricas y metas . . . 205
G.6 Cuestionario posterior . . . 206
G.7 Planilla de resultados . . . 206

**Anexos** **207**

**Anexo I Repositorios de código fuente** **209**
I.1 Sistema TINKU (`usal-tinku`) . . . 209
I.2 Tesis (`usal-tinku-docs`) . . . 210

**Anexo II Modelo financiero** **211**
II.1 Parámetros de entrada . . . 211
II.2 Cadena de cálculo . . . 212
II.3 Flujos por escenario . . . 212
II.4 Variante con el costo del tiempo del fundador . . . 212
II.5 Reproducción del cálculo . . . 213
II.6 Versiones anteriores del modelo . . . 213

**Glosario** **215**

**Siglas** **217**

**Símbolos** **219**

# Índice de figuras

2.1 Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026) . . . . . 20

4.1 Diagrama de arquitectura del sistema . . . . . 35
4.2 Pantallas principales de Tinku . . . . . 42

7.1 Búsqueda de tutores . . . . . 94
7.2 Perfil de un tutor . . . . . 95
7.3 Clases del estudiante . . . . . 95
7.4 Detalle de una reserva . . . . . 96
7.5 Panel de administración . . . . . 96

C.1 Diagrama entidad-relación general: tablas por esquema y claves foráneas entre ellas, salvo las que apuntan a `identidad.usuarios`, que se indican con • y la cantidad de columnas que la referencian . . . . . 176
C.2 Diagrama entidad-relación del esquema `identidad` (M1) . . . . . 177
C.3 Diagrama entidad-relación del esquema `matching` (M2) . . . . . 178
C.4 Diagrama entidad-relación del esquema `aula` (M3) . . . . . 179
C.5 Diagrama entidad-relación del esquema `reservas` (M4) . . . . . 180
C.6 Diagrama entidad-relación del esquema `pagos` (M5) . . . . . 181
C.7 Diagrama entidad-relación del esquema `resumen` (M6) . . . . . 182
C.8 Diagrama entidad-relación del esquema `reputacion` (M7) . . . . . 182
C.9 Diagrama entidad-relación del esquema `admin` (M8) . . . . . 183
C.10 Diagrama entidad-relación del esquema `seguridad` (M9) . . . . . 184

F.1 Diagrama de actividad: ciclo de una clase . . . . . 194
F.2 Diagrama de casos de uso de Tinku . . . . . 195
F.3 Diagrama de máquina de estados de la Reserva . . . . . 196
F.4 Diagrama de máquina de estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción . . . . . 196
F.5 Diagrama de secuencia: reserva directa y pago . . . . . 197
F.6 Diagrama de comunicación: aula virtual . . . . . 198
F.7 Diagrama de tiempos de una sesión . . . . . 198
F.8 Diagrama de visión general de interacciones . . . . . 199
F.9 Diagrama de clases del modelo de dominio . . . . . 200
F.10 Diagrama de componentes de Tinku . . . . . 201

# Índice de tablas

1 Herramientas de IA generativa utilizadas . . . . . IX

1.1 Recursos preliminares del proyecto . . . . . 11

2.1 Indicadores del proyecto . . . . . 15
2.2 Cronograma de entregables y sprints asociados . . . . . 19

3.1 Comparación de plataformas de tutorías relevadas . . . . . 24

4.1 Componentes del sistema y responsabilidades . . . . . 33
4.2 Frontend: decisión tecnológica . . . . . 36
4.3 Backend: decisión tecnológica . . . . . 37
4.4 Capa de datos: decisión tecnológica . . . . . 38
4.5 Infraestructura y hosting de cada componente . . . . . 39
4.6 Decisiones incorporadas durante la implementación . . . . . 43

5.1 Qué mide cada técnica de evaluación . . . . . 51
5.2 Parámetros del costo de IA del resumen . . . . . 56
5.3 Costo y precio del resumen según la duración de la clase . . . . . 56
5.4 Inversión inicial desglosada por rol y concepto (en USD) . . . . . 58
5.5 Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD) . . . . . 59
5.6 Horas mensuales del fundador en el escenario base . . . . . 60
5.7 Indicadores con y sin el costo del tiempo del fundador . . . . . 61
5.8 Economía unitaria y reparto de una sesión promedio (en USD) . . . . . 62
5.9 Beneficios tangibles e intangibles del proyecto . . . . . 63
5.10 Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario . . . . . 64
5.11 Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD) . . . . . 65
5.12 Indicadores financieros por escenario . . . . . 66
5.13 Efecto de cada corrección sobre el escenario base . . . . . 67
5.14 Sensibilidad a la comisión de plataforma . . . . . 69

6.1 Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto) 74
6.2 Matriz de riesgos ordenada por exposición . . . . . 75
6.3 Riesgos fatales y su tratamiento en Tinku . . . . . 87
6.4 Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan . . . . . 88
6.5 Restricciones del proyecto . . . . . 88

7.1 Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación . . . 92
7.2 Requerimientos no funcionales . . . . . 93
7.3 Métricas de construcción al 14 de octubre de 2026 . . . . . 97
7.4 Evolución de las pruebas automatizadas . . . . . 98
7.5 Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado (registro del 28/09/2026) . . . . . 100
7.6 Evaluación offline del matching sobre 120 búsquedas etiquetadas (umbral vigente 0,46) . . . . . 102

7.7 Barrido del umbral absoluto de relevancia (corte relativo fijo en 0,25) . . . 103
7.8 Latencia de las operaciones críticas (entorno local, 100 solicitudes, 5 concurrentes) . . . 103
7.9 Resultados de las sesiones moderadas . . . 104
7.10 Estado de los indicadores de validación . . . 105
7.11 Contraste entre la encuesta y la entrevista . . . 107
7.12 Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño . . . 109
7.13 Síntesis de resultados . . . 111

8.1 Grado de cumplimiento de los objetivos específicos . . . 116

A.1 Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$) . . . 129
A.2 Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$) . . . 130
A.3 Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5) . . . 130
A.4 Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$) . . . 131
A.5 Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$) . . . 131

C.1 Versiones de las dependencias principales . . . 144
C.2 Modelos y parámetros por defecto . . . 145
C.3 Variables de entorno principales (sin secretos) . . . 149
C.4 Esquemas de la base de datos y cantidad de tablas . . . 150
C.5 Diccionario de datos: `identidad.aceptaciones_clausula` . . . 151
C.6 Diccionario de datos: `identidad.autorizaciones_tutor` . . . 151
C.7 Diccionario de datos: `identidad.certificados_antecedentes_penales` . . . 152
C.8 Diccionario de datos: `identidad.consentimientos_menor` . . . 153
C.9 Diccionario de datos: `identidad.credencial_especialidades` . . . 153
C.10 Diccionario de datos: `identidad.credenciales_academicas` . . . 153
C.11 Diccionario de datos: `identidad.especialidades_tutor` . . . 154
C.12 Diccionario de datos: `identidad.intentos_credencial` . . . 155
C.13 Diccionario de datos: `identidad.intentos_ocr` . . . 155
C.14 Diccionario de datos: `identidad.tokens_reset_password` . . . 155
C.15 Diccionario de datos: `identidad.usuarios` . . . 156
C.16 Diccionario de datos: `matching.busquedas_guardadas` . . . 157
C.17 Diccionario de datos: `matching.evaluacion_aceptaciones` . . . 157
C.18 Diccionario de datos: `matching.evaluacion_busquedas` . . . 158
C.19 Diccionario de datos: `matching.materias_niveles` . . . 158
C.20 Diccionario de datos: `matching.perfiles_tutor_matching` . . . 158
C.21 Diccionario de datos: `matching.temas` . . . 159
C.22 Diccionario de datos: `matching.temas_sugeridos` . . . 159
C.23 Diccionario de datos: `matching.trayectos` . . . 159
C.24 Diccionario de datos: `aula.alertas_seguridad` . . . 160
C.25 Diccionario de datos: `aula.confirmaciones_killswitch` . . . 160
C.26 Diccionario de datos: `aula.sesiones_aprendizaje` . . . 161
C.27 Diccionario de datos: `reservas.franjas_disponibilidad` . . . 162
C.28 Diccionario de datos: `reservas.notas_clase` . . . 162
C.29 Diccionario de datos: `reservas.paquetes` . . . 162
C.30 Diccionario de datos: `reservas.pedidos_previos` . . . 163
C.31 Diccionario de datos: `reservas.pedidos_reprogramacion` . . . 163
C.32 Diccionario de datos: `reservas.reservas` . . . 164
C.33 Diccionario de datos: `reservas.solicitudes_sesion` . . . 165
C.34 Diccionario de datos: `pagos.cuentas_mp_tutor` . . . 165

C.35 Diccionario de datos: `pagos.oauth_estados` . . . 166
C.36 Diccionario de datos: `pagos.pasarela_estado` . . . 166
C.37 Diccionario de datos: `pagos.precios_referencia_regional` . . . 166
C.38 Diccionario de datos: `pagos.preferencias_pago` . . . 167
C.39 Diccionario de datos: `pagos.tarifas_tutor` . . . 167
C.40 Diccionario de datos: `pagos.transacciones` . . . 168
C.41 Diccionario de datos: `resumen.resumenes_sesion` . . . 169
C.42 Diccionario de datos: `reputacion.calificaciones` . . . 169
C.43 Diccionario de datos: `reputacion.senales_implicitas_tutor` . . . 170
C.44 Diccionario de datos: `admin.admins` . . . 170
C.45 Diccionario de datos: `admin.log_auditoria_admin` . . . 171
C.46 Diccionario de datos: `admin.mapeo_origen_rol` . . . 171
C.47 Diccionario de datos: `admin.notificaciones` . . . 171
C.48 Diccionario de datos: `admin.nps_respuestas` . . . 172
C.49 Diccionario de datos: `admin.tickets_soporte` . . . 172
C.50 Diccionario de datos: `seguridad.denuncias` . . . 173
C.51 Diccionario de datos: `seguridad.sanciones` . . . 174

E.1 Resultado del relevamiento (pesos argentinos por hora) . . . 191
E.2 Sensibilidad del escenario base al tipo de cambio . . . 192

G.1 Tareas del lado del alumno o adulto responsable . . . 204
G.2 Tareas del lado del tutor . . . 205
G.3 Métricas de las sesiones moderadas . . . 205

II.1 Parámetros del modelo financiero y su origen . . . 211
II.2 Flujos netos por escenario (en USD) . . . 212
II.3 Indicadores resultantes por escenario . . . 212
II.4 Flujos netos con el costo del fundador (en USD) . . . 213

# 1 Introducción

## 1.1. Introducción

Argentina es un país de geografías extremas. Entre sus más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados conviven la densidad metropolitana del Gran Buenos Aires con la soledad de la Puna jujeña, los valles catamarqueños, la estepa patagónica y los pequeños pueblos del interior profundo donde una escuela puede ser el único edificio público. En esos lugares, la educación formal llega –aunque con dificultades– pero el apoyo académico extracurricular prácticamente no llega. Un alumno de quinto año de secundaria en San Antonio de los Cobres que necesita reforzar matemáticas antes de un examen de ingreso universitario no tiene, hoy, una opción realista de encontrar un tutor particular en su localidad. Su única alternativa sería viajar horas hasta la ciudad más cercana, un costo económico y logístico que la mayoría de las familias no puede sostener.

Pero el problema no se limita a la geografía. La educación tradicional, por su naturaleza institucional, opera bajo un modelo de enseñanza uniforme: el docente avanza al ritmo del grupo, con un programa fijo, en tiempos determinados. Este modelo, aunque necesario para garantizar la universalidad de la instrucción, tiene una desventaja estructural bien documentada: no todos los estudiantes aprenden los mismos contenidos al mismo tiempo ni de la misma manera. Un alumno que no comprende el concepto de función matemática en el momento en que se enseña en clase no tiene, dentro del sistema formal, un mecanismo inmediato de recuperación personalizada. Si ese alumno no cuenta con apoyo extraescolar, la brecha entre él y el resto del grupo se amplía progresivamente, con consecuencias que en muchos casos terminan en repitencia o abandono escolar.

Las clases particulares han sido históricamente la respuesta informal de la sociedad argentina a este problema. Sin embargo, este mercado opera en condiciones de notable fragmentación: la oferta de tutores se articula principalmente a través de redes de recomendación interpersonal, sin estándares de calidad verificables, sin transparencia en las transacciones y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes. Si bien en los grandes centros urbanos –Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza– la oferta de tutores es relativamente abundante y accesible, y la plataforma puede ser utilizada también en esos contextos, el impacto diferencial de Tinku se proyecta especialmente en aquellos lugares donde esa oferta hoy es inexistente o insuficiente: pueblos de montaña, localidades del interior, zonas rurales. Es ahí donde un ecosistema digital puede cambiar la ecuación.

En este contexto nace Tinku, cuyo nombre proviene de la lengua quechua –idioma

originario presente en las provincias del Noroeste Argentino– y significa *encuentro* o *punto de unión*. El término captura con precisión la misión del proyecto: construir el punto de encuentro digital entre quienes necesitan aprender y quienes tienen el conocimiento para enseñar, sin importar en qué rincón del país se encuentren. La conectividad a internet, incluso en zonas remotas, ha mejorado sustancialmente gracias a servicios satelitales de baja órbita como Starlink: los accesos a internet fija satelital pasaron de 2.992 a fines de 2023 a 217.812 a mediados de 2025 y a 744.205 en el segundo trimestre de 2026, el 5,4 % de los accesos fijos del país (Ente Nacional de Comunicaciones, 2025, 2026). Aunque todavía son una fracción minoritaria de las conexiones, su rápido crecimiento amplía la base de usuarios potenciales de la plataforma.

Tinku propone una plataforma digital de marketplace educativo que centraliza en un único ecosistema la búsqueda de tutores, la reserva de sesiones, el dictado de clases virtuales y la gestión de pagos, incorporando IA como eje diferenciador: un motor de matching semántico que compara lo que el alumno busca con los temas que enseña cada tutor, un clasificador de contenido que protege la clase en el propio navegador (*kill-switch*) y un resumen automático de la sesión, ofrecido como adicional opcional para las clases entre adultos, que extiende el valor de cada clase más allá del tiempo de pantalla.

## 1.2. Planteo del problema

El mercado de clases particulares en Argentina presenta tres problemas estructurales que este proyecto busca resolver:

- **Informalidad y fragmentación de la oferta:** no existe en la actualidad una plataforma nacional que centralice y estandarice la oferta de tutores académicos. El proceso de búsqueda depende casi exclusivamente de recomendaciones informales, lo que dificulta la comparación objetiva entre tutores y expone a las familias a una experiencia de contratación sin garantías de calidad verificables, sin transparencia en los precios y sin mecanismos formales de protección para ninguna de las partes.
- **Brecha geográfica en el acceso al apoyo escolar:** el acceso a tutores especializados está fuertemente concentrado en los grandes centros urbanos. Los estudiantes de localidades del interior del país –pueblos pequeños, comunidades de montaña, zonas rurales– no cuentan con alternativas accesibles de apoyo académico extracurricular. En muchos casos, encontrar un tutor implicaría recorrer decenas o cientos de kilómetros, una opción económica y logísticamente inviable para la mayoría de las familias. Si bien las zonas urbanas también pueden beneficiarse de la plataforma, es en estas regiones donde el impacto potencial es mayor y la ausencia de alternativas es más crítica.
- **Desajuste entre el ritmo de enseñanza colectiva y el aprendizaje individual:** el sistema educativo formal, por su naturaleza grupal, no puede adaptarse al ritmo particular de cada alumno. Estudiantes que no comprenden un tema en el momento en que se enseña quedan progresivamente rezagados, sin un mecanismo institucional de recuperación personalizada. La tutoría particular es la herramienta más efectiva para cerrar esta brecha, pero su acceso no es universal.

Estos tres factores generan un mercado subdesarrollado que no aprovecha el potencial existente: miles de docentes y graduados universitarios con capacidad y disposición para ofrecer tutorías, que no encuentran una plataforma que profesionalice y amplíe su alcance más allá de su entorno geográfico inmediato.

## 1.3. Hipótesis de investigación

**Hipótesis central.** La implementación de una plataforma digital de marketplace educativo con capacidades de matching inteligente basado en búsqueda semántica y procesamiento de lenguaje natural (NLP, del inglés *Natural Language Processing*) permitirá que estudiantes ubicados en zonas geográficas con escasez de tutores locales –incluyendo pueblos pequeños, comunidades de montaña y regiones rurales– accedan a servicios de apoyo académico personalizado de calidad equivalente a la disponible en centros urbanos, al tiempo que generará oportunidades de ingreso para tutores en áreas con exceso de oferta relativa, contribuyendo a reducir la brecha de acceso al apoyo escolar en todo el territorio argentino.

Esta hipótesis implica dos afirmaciones técnicas verificables al término del proyecto:

1. El motor de matching semántico produce recomendaciones de tutores percibidas como relevantes por los usuarios, medido a través de pruebas de usabilidad y métricas de aceptación de sugerencias.
2. La plataforma es técnicamente capaz de conectar usuarios de distintas provincias del país en sesiones de tutoría virtual en tiempo real con calidad de comunicación aceptable, incluso en contextos de conectividad variable.

## 1.4. Objetivos

### 1.4.1. Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar una plataforma digital de marketplace educativo que conecte, a escala nacional, a estudiantes de nivel primario, secundario y universitario con tutores académicos calificados, mediante un sistema de matching inteligente basado en IA, un aula virtual integrada y un modelo de confianza verificable, con el fin de ampliar el acceso al apoyo escolar personalizado y profesionalizar el mercado de tutorías particulares en Argentina, con especial impacto en comunidades y regiones donde la oferta presencial de tutores es escasa o inexistente.

### 1.4.2. Objetivos específicos

1. **OE1 — Análisis del mercado y estado del arte:** relevar el estado actual del mercado de tutorías en Argentina y plataformas educativas similares a nivel global, identificando brechas de funcionalidad y oportunidades de diferenciación tecnológica.
2. **OE2 — Diseño de arquitectura del sistema:** definir la arquitectura técnica completa de Tinku –un monolito modular organizado en los nueve módulos del alcance (sección 1.8)–, incluyendo modelo de datos, contratos de Application Programming Interface (API), diseño User Experience (UX) y flujos operativos principales.
3. **OE3 — Implementación del motor de matching IA:** desarrollar e integrar el servicio de recomendación basado en embeddings semánticos (sentence-transformers, con el índice vectorial en pgvector dentro de la misma base PostgreSQL) que compara la búsqueda del alumno con cada uno de los temas del catálogo elegidos por el tutor, y que a un menor solo le muestra tutores con Certificado de Antecedentes Penales (CAP) aprobado y vigente.
4. **OE4 — Desarrollo del aula virtual (LiveKit):** implementar el módulo de videollamada mediante LiveKit/Web Real-Time Communication (WebRTC) integrado nativamente en la plataforma, junto con el *kill-switch* de seguridad: un clasificador de contenido que corre en el navegador de cada participante sobre el video que recibe.

5. **OE5 — Implementación del sistema de pagos:** integrar MercadoPago Marketplace de modo que cada tutor cobre en su propia cuenta, conectada por Open Authorization (OAuth), la plataforma perciba su comisión sobre cada cobro y conserve, durante el escrow de 24 horas posterior a la sesión, la posibilidad de reembolsar.
6. **OE6 — Desarrollo del módulo de IA educativa:** implementar el resumen automático de sesiones como adicional pago y opcional, disponible solo en clases entre adultos que lo contratan y con el consentimiento de ambas partes: se graba únicamente el audio, se transcribe, se anonimiza y el modelo de lenguaje de gran escala (LLM, del inglés *Large Language Model*) recibe solo el texto.
7. **OE7 — Implementación del sistema de reputación:** desarrollar el sistema de calificaciones bidireccional implementando un umbral mínimo de calificaciones para su exposición pública como medida anti-manipulación.
8. **OE8 — Validación funcional:** validar el sistema mediante una evaluación técnica reproducible sobre la plataforma desplegada y sesiones moderadas con usuarios adultos –mientras las clases con menores permanezcan deshabilitadas (sección 1.9)–, midiendo usabilidad, satisfacción y aceptación de las sugerencias del matching propuesto.

**Objetivos reformulados durante la implementación.** Cinco objetivos específicos se redactaron antes de que se tomaran las decisiones que los afectan, y se reformularon para describir el sistema construido. Cada cambio queda registrado como registro de decisión de arquitectura (ADR, del inglés *Architecture Decision Record*) en el repositorio del sistema (anexo I) y se resume en la sección 4.8:

- **OE3.** El diseño inicial preveía un índice Facebook AI Similarity Search (FAISS) en memoria y un multiplicador de puntaje (*boost*) para los tutores que validaran voluntariamente su CAP. El índice pasó a pgvector para tener una sola base y ningún índice en memoria que reconstruir (ADR-M2-01), y el puntaje de cada tutor es la máxima similitud con cada uno de sus temas, para que quien enseña muchos temas no quede relegado (ADR-M2-03). El CAP dejó de ser un incentivo de posicionamiento: un requisito de seguridad del menor no puede depender de que el tutor lo quiera cumplir, por lo que pasó a ser obligatorio y vigente, pero solo para enseñar a menores (ADR-M1-04).
- **OE4.** El estado de sala en Redis se descartó: el estado de la sala vive en LiveKit y en PostgreSQL, y el límite de tasa de peticiones se lleva en la memoria del único proceso del backend, con lo que se opera una dependencia menos (ADR-000-04).
- **OE5.** El escrow se concebía como una retención de fondos en una cuenta de la plataforma. Para no recaudar fondos de terceros, el dinero ingresa directamente a la cuenta del tutor y el escrow es una ventana lógica de 24 horas en la que la plataforma puede reembolsar (ADR-M5-02).
- **OE6.** El resumen se planteaba como un servicio general que procesaba el audio directamente en el LLM, y el objetivo incluía un asistente conversacional de repaso conceptual. Grabar audio es la única excepción a la regla de no grabar del proyecto y solo se admite entre adultos, con el adicional contratado y el consentimiento de ambos (ADR-M3-04); el audio no puede anonimizarse antes de salir del servidor, por lo que se transcribe primero y el LLM recibe solo texto anonimizado (ADR-M6-03). El asistente conversacional salió del alcance: el MVP quedó cerrado en nueve módulos y ninguno lo contiene, de modo que incorporarlo exigiría una enmienda explícita de los principios del proyecto (Constitución del proyecto, Art. VI). Se documenta como trabajo futuro.
- **OE8.** El grupo piloto de tutores y alumnos reales no se realizó (decisión del 18 de octubre de 2026, sección 7.4.4). La validación funcional se realiza mediante una

evaluación técnica reproducible sobre la plataforma desplegada —incluida una evaluación offline del matching— y sesiones moderadas con entre cinco y ocho usuarios adultos, que miden usabilidad, satisfacción y aceptación de las sugerencias sobre una versión de demostración con datos de prueba y pagos simulados.

## 1.5. Barreras e impedimentos

El análisis del problema revela un conjunto de barreras que explican por qué la solución propuesta no ha sido desarrollada previamente en el mercado argentino con el nivel de integración que Tinku propone:

- **Barreras de verificación y onboarding:** aunque el objetivo ideal incluye la validación automatizada de antecedentes penales e identidad, los organismos competentes —el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Registro Nacional de Reincidencia— no ofrecen API públicas. Esta restricción impide automatizar dicho proceso en el MVP. En consecuencia, la plataforma centra sus esfuerzos de seguridad y confianza en la verificación propia del Documento Nacional de Identidad (DNI) –mayoría de edad, nombre y unicidad, leídos por reconocimiento óptico de caracteres (OCR, del inglés *Optical Character Recognition*) en el propio servidor– y en la rigurosa verificación de los antecedentes académicos. Para mitigar la barrera de verificación de antecedentes penales, el CAP se carga de forma manual y es obligatorio y vigente (doce meses desde su emisión) para todo tutor que quiera dar clases a menores; lo revisa una persona con el rol de Moderación y Seguridad. Los tutores que solo enseñan a adultos no lo cargan, lo que evita pedir un dato sensible que ninguna regla de esas clases necesita. En el diseño inicial se preveía un CAP optativo que mejorara la visibilidad del tutor; se descartó porque dejaba la protección del menor librada a la voluntad del tutor (ADR-M1-04). Más allá del CAP, el registro exige la demostración empírica de los conocimientos del tutor mediante la presentación de historial académico, títulos de grado o certificaciones pertinentes. Esta estrategia no solo sortea el impedimento técnico estatal, sino que alinea el sistema de admisión directamente con el objetivo central de la plataforma: asegurar la excelencia académica del apoyo escolar.
- **Barrera de adopción cultural:** el mercado de tutorías en Argentina opera bajo una lógica de confianza interpersonal muy arraigada. La migración hacia una plataforma digital requiere demostrar que la calidad y la seguridad del servicio son equivalentes o superiores al modelo informal vigente.
- **Barrera de conectividad:** aunque la cobertura de internet ha mejorado sustancialmente –y tecnologías como Starlink crecen con rapidez (744.205 accesos satelitales en el segundo trimestre de 2026, el 5,4 % de los accesos fijos; Ente Nacional de Comunicaciones, 2026), llevando conectividad satelital de banda ancha a zonas que antes carecían de ella– sigue existiendo un segmento de la población, especialmente en contextos de bajos recursos, que no puede acceder a estos servicios ni cuenta con dispositivos adecuados. Esta realidad puede limitar el alcance efectivo de la plataforma en los contextos donde el impacto social sería mayor, y debe ser considerada en el diseño de la experiencia de usuario.
- **Barrera de la masa crítica (arranque en frío):** como todo marketplace bilateral, Tinku resulta más valioso cuantos más tutores y alumnos lo utilizan. La estrategia de lanzamiento deberá contemplar mecanismos de adquisición simultánea de usuarios en ambos lados de la plataforma.

- **Barrera técnica — IA en tiempo real:** la transcripción y resumen automático de sesiones implica procesamiento de audio post-sesión, lo que requiere gestión eficiente de recursos computacionales para mantener costos operativos controlados en la fase de MVP. Por eso el resumen se ofrece como adicional pago cuyo precio cubre el costo de los modelos según la duración de la clase (ADR-M5-06), y el *kill-switch* clasifica el video en el navegador de cada participante, sin costo de servidor ni envío de imágenes.

## 1.6. Relevancia del proyecto

La relevancia de Tinku se articula en tres dimensiones complementarias:

**Relevancia social.** Argentina presenta tasas de repitencia y abandono escolar elevadas en el nivel secundario –en 2023 repitió el 7,3 % de los estudiantes secundarios, frente al 2,0 % en primaria, y la tasa de abandono interanual del secundario entre 2023 y 2024 fue del 8,0 % (Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa, 2026)– que afectan especialmente a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad educativa –entre ellos, quienes no logran seguir el ritmo de enseñanza colectivo y carecen de acceso a apoyo extracurricular. El acceso a tutoría personalizada y oportuna es uno de los factores protectores más eficaces contra la deserción escolar. Tinku busca extender ese acceso a estudiantes que hoy no pueden aprovecharlo, ya sea por razones geográficas, por desconocimiento de la oferta disponible, o por la ausencia de plataformas que concentren y estandaricen esa oferta.

**Relevancia económica.** El mercado latinoamericano de tutorías online generó USD 752,1 millones en ingresos en 2024 y se proyecta un crecimiento anual compuesto del 16,2 % entre 2025 y 2030, según Grand View Research (2025). A nivel global, el mercado de tutorías privadas fue valorado en USD 133,8 mil millones en 2025 y se proyecta alcanzar USD 248,4 mil millones hacia 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, del inglés *Compound Annual Growth Rate*) del 7,12 % (IMARC Group, 2026). En Argentina, el segmento opera en su mayoría de manera informal, sin registro de transacciones ni facturación formal. Tinku propone formalizar una porción de ese mercado, habilitando el cobro digital, generando historial de actividad y contribuyendo a la bancarización de los tutores.

**Relevancia tecnológica.** El proyecto aplica a un problema local concreto tecnologías de IA de vanguardia: embeddings semánticos para el matching, un LLM para el resumen de las sesiones y un clasificador de contenido que corre en el navegador para proteger a los participantes. Ninguna de estas tecnologías es nueva por separado: el aporte del proyecto es su integración en una plataforma educativa para el contexto latinoamericano, que se diferencia de las soluciones globales por su foco en las particularidades del sistema educativo y la geografía argentina.

## 1.7. Enfoque metodológico

El proyecto se abordará desde una metodología de desarrollo ágil (Scrum adaptado) combinada con un proceso de investigación aplicada. Las etapas principales son:

- **Investigación y relevamiento:** análisis del estado del arte, entrevistas con tutores y alumnos potenciales, relevamiento de plataformas competidoras (Preply, Wyzant, Superprof, Tusclases).
- **Diseño de arquitectura y UX:** definición del modelo de datos, diseño de wireframes y prototipos de alta fidelidad, validación con usuarios.
- **Desarrollo iterativo del MVP:** implementación por módulos funcionales con una revisión del incremento al cierre de cada sprint.
- **Integración y pruebas:** pruebas unitarias, de integración, de punta a punta (E2E, del inglés *end-to-end*) y pruebas de aceptación de usuario (UAT, del inglés *User Acceptance Testing*).
- **Validación:** evaluación técnica reproducible sobre la plataforma desplegada y sesiones moderadas con usuarios adultos, en las que cada participante recorre el circuito completo (registro, búsqueda, reserva, pago de prueba, clase y calificación) sobre una versión de demostración con datos de prueba y sin transacciones reales. El lanzamiento controlado con tutores y alumnos reales que preveía la planificación original no se realizó (sección 7.4.4).
- **Documentación y presentación:** elaboración del informe final y presentación del producto funcional.

## 1.8. Alcance del proyecto

El presente proyecto abarca el diseño completo y la implementación funcional de la versión MVP de Tinku. Este desarrollo comprende un frontend web estructurado como aplicación web progresiva (PWA, del inglés *Progressive Web App*), el cual proveerá todas las interfaces de usuario necesarias para alumnos, tutores y administradores. El núcleo del sistema es un backend API Representational State Transfer (REST) implementado en Java con el framework Spring Boot y organizado como un *monolito modular*: un único proceso dividido en nueve módulos de dominio con límites claros: (1) Identidad y Perfiles, (2) Motor de matching, (3) Aula Virtual, (4) Reservas y Agenda, (5) Motor de Pagos, (6) Resumen Automático, (7) Calificaciones y Reputación, (8) Panel de Administración y (9) Denuncias y Seguridad. Los módulos se comunican con llamadas síncronas dentro del mismo proceso y con eventos de dominio en memoria, sin intermediario de mensajes, y los plazos de negocio (escrow, cancelaciones, aprobaciones, *kill-switch*) se programan con Quartz persistido en la base, para que sobrevivan a un reinicio. La única pieza propia que corre como proceso aparte es el motor de matching, escrito en Python, que es la excepción explícita a la regla del monolito. El modelo de datos reside en una base relacional PostgreSQL que también guarda los vectores semánticos mediante la extensión pgvector; no se utiliza Redis (ADR-000-04).

Todo el ecosistema se despliega en un servidor propio administrado con Coolify: cuatro contenedores (base de datos, motor de matching, backend y frontend) cuyas imágenes construye GitHub Actions, publicados en internet a través de Cloudflare Tunnel y con una copia de seguridad diaria y cifrada de la base en Cloudflare R2 (implementada; se

activa al cargar las credenciales de R2, paso pendiente antes de abrir la plataforma a usuarios reales). En el diseño inicial se preveía repartir el sistema entre Supabase (base de datos), Vercel (frontend) y Upstash (Redis); se abandonó porque el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial y porque concentrar todo en un solo servidor mantiene el costo dentro del presupuesto de cero a cien dólares mensuales con una sola operación que atender (ADR-000-07). El proyecto incluye la documentación correspondiente a su arquitectura.

A nivel funcional, la plataforma integra el servicio de matching semántico y un módulo de aula virtual soportado por la tecnología de LiveKit (WebRTC), con un *kill-switch* de seguridad que clasifica el video en el navegador: con un menor presente corta la clase sin preguntar; entre adultos oculta el video y pide confirmación a la contraparte. El flujo económico se cubre mediante la integración con MercadoPago Marketplace: cada tutor conecta su propia cuenta por OAuth, el dinero de la clase ingresa a esa cuenta, la plataforma percibe su comisión sobre cada cobro y el escrow es una ventana de 24 horas posterior a la sesión durante la cual la plataforma puede reembolsar. La integración usa un cliente Hypertext Transfer Protocol (HTTP) propio, sin el kit de desarrollo de software (SDK, del inglés *Software Development Kit*) oficial. Para potenciar la experiencia educativa, el MVP ofrece un resumen automático de la sesión como adicional pago y opcional, solo para clases entre adultos y con el consentimiento de ambos: se graba únicamente el audio, que se borra al transcribirse (24 horas como máximo); la transcripción se anonimiza y el resumen lo genera GPT-4o a partir de ese texto. Si el resumen falla, se reembolsa el adicional. Adicionalmente, el MVP cuenta con un sistema de calificaciones y reputación bidireccional, junto con un panel de administración para la gestión interna de la plataforma. El módulo de denuncias permite que un usuario adulto denuncie una sesión o a otro usuario –el menor lo hace a través de su adulto responsable–, con un motivo de una lista cerrada y evidencia opcional que aporta quien denuncia. La identidad del denunciante no se revela, el denunciado dispone de 48 horas para presentar su descargo y, mientras el caso está abierto, se pausa la liberación del pago de esa sesión; la resolución final queda a cargo de una persona con el rol de Moderación y Seguridad. La plataforma no preserva evidencia de la sesión ante una denuncia porque no graba las clases (el audio del resumen se borra al transcribirse): el único registro de video es el fragmento de 30 segundos que el *kill-switch* sube cuando se dispara, ya que guardar más contradiría el principio de minimización de datos del proyecto.

Por último, es importante delimitar que este proyecto no incluye ciertas características en su fase inicial. Quedan excluidos de este alcance: el desarrollo de aplicaciones móviles nativas; la integración automatizada mediante API con sistemas estatales (requiriéndose en su lugar la carga y revisión manual del CAP de los tutores que enseñan a menores, cuya verificación de firma digital queda diferida); el desarrollo de un módulo de accesibilidad completo; la implementación de un modelo de suscripción premium; la posibilidad de extender la duración de una sesión de videollamada en curso mediante un cobro adicional; la incorporación de tutores menores de edad; y el asistente conversacional de repaso conceptual, que el planteo original incluía en el objetivo OE6 y que quedó fuera porque el alcance del MVP está cerrado en los nueve módulos enumerados (Constitución del proyecto, Art. VI). Todas estas iniciativas y funcionalidades no incluidas quedan documentadas como propuestas para el trabajo a futuro.

## 1.9. Limitaciones

- **Límite de validación:** no se realizó un piloto con tutores y alumnos reales. La evaluación con usuarios se limita a entre cinco y ocho sesiones moderadas con personas adultas, sobre datos de prueba y con pagos simulados; sus resultados son evidencia exploratoria, no estadísticamente representativa del mercado, y no permiten estimar indicadores de operación como la recompra o el volumen anual de sesiones.
- **Límite de transacciones:** los pagos de la evaluación se hacen en Modo Bypass, sin dinero real; el cobro con MercadoPago se probó con pruebas automáticas que simulan al proveedor y su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente. La comisión de la plataforma no se validó con cobros reales.
- **Límite de validación sin menores:** aunque el sistema está diseñado para alumnos desde el nivel primario, ninguna persona menor de edad participa de la evaluación y las clases con menores permanecen deshabilitadas. Una opción de configuración (`tinku.menores.sesiones-habilitadas`) vale `false` por defecto y, mientras tanto, el sistema rechaza toda reserva o solicitud de sesión cuyo beneficiario sea un menor. Solo se habilita cuando estén cerrados el *kill-switch* en el cliente y el CAP de los tutores de menores: al momento de esta redacción el CAP está implementado y el *kill-switch* en el cliente superó su prueba de punta a punta contra el servicio de video real; restan la medición en un teléfono físico y la decisión de encendido. Se prefirió demorar las clases con menores antes que habilitarlas sin todas sus protecciones (Constitución del proyecto, Art. II). En consecuencia, la validación no cubre el flujo con menores.
- **Límite de verificación de tutores:** en el MVP, la identidad se verifica con OCR sobre el DNI, ejecutado con Tesseract en el propio servidor: controla la mayoría de edad, el nombre y que el documento no esté ya registrado. La imagen no sale del servidor ni se conserva, y no hay revisión manual del DNI, por lo que se acepta el riesgo de una lectura errónea en fotos de baja calidad (ADR-M1-01, ADR-M1-08). La revisión manual existe para la credencial académica y para el CAP. La verificación automatizada de antecedentes vía API queda fuera de alcance; la reemplaza la exigencia y revisión manual del CAP tramitado por el tutor vía Mi Argentina, obligatorio y vigente (doce meses desde su emisión) solo para dar clases a menores. Se acepta el riesgo residual de un certificado adulterado o mal evaluado, ya que la verificación de su firma digital queda diferida.
- **Límite de conectividad:** el servicio requiere conexión a internet estable para el aula virtual. Si bien Starlink y otras soluciones satelitales amplían el universo de usuarios potenciales, persiste una porción de la población objetivo sin acceso adecuado a dispositivos o conectividad.
- **Límite del resumen automático:** el resumen existe solo para las clases entre adultos que contratan el adicional y en las que ambas partes aceptaron la grabación de audio; las clases con un menor nunca se graban ni se resumen. El resumen opera sobre la transcripción anonimizada de la sesión y el conocimiento del modelo subyacente, sin acceso a libros de texto o currículos oficiales del sistema educativo argentino, y depende de un proveedor externo: sin la configuración del proveedor, el sistema no lo genera.
- **Límite geográfico de la validación:** la validación funcional queda circunscripta al territorio argentino. La plataforma está diseñada para escalar regionalmente, pero dicha expansión excede el alcance de este trabajo.
- **Límite de alineación curricular:** dado que el sistema educativo argentino no tiene

un diseño curricular único a nivel nacional, un tutor de una jurisdicción puede no estar alineado con los contenidos específicos que se enseñan en la escuela del alumno en otra provincia. Esta limitación no invalida la propuesta de valor de la plataforma, pero marca un límite real de la personalización ofrecida.

- **Límite de disponibilidad:** todo el sistema –base de datos, motor de matching, backend y frontend– corre en un único servidor propio, ubicado en un domicilio y sin dirección IP fija, y no en un proveedor con garantías de disponibilidad. Es un punto único de falla aceptado para la demostración: un corte de luz o de internet deja la plataforma fuera de línea mientras dure. Se mitiga con la copia de seguridad diaria y cifrada fuera del servidor y con un procedimiento de restauración documentado en el manual de operación, y la decisión se revisa si crece la operación (ADR-000-07). El plan original preveía migrar a un servidor privado virtual (VPS, del inglés *Virtual Private Server*) alquilado antes del piloto; se optó por concentrar todo en el servidor existente por simplicidad operativa y costo.

## 1.10. Justificación

La elección de Tinku como proyecto final de Ingeniería en Informática se fundamenta en la convergencia de tres elementos clave para un proyecto de calidad: aplicación en el mundo real, uso de tecnología innovadora y potencial de impacto social demostrable.

El problema que Tinku aborda es real y urgente. La brecha en el acceso al apoyo escolar personalizado –acentuada por la geografía argentina y por la rigidez del modelo de enseñanza colectiva– afecta a miles de estudiantes hoy. No se trata de un problema académico hipotético, sino de una necesidad concreta con consecuencias medibles en las tasas de repitencia y abandono escolar: entre los estudiantes que cumplieron 17 años en 2022, el 15,1 % ya había abandonado la escuela secundaria (Míguez et al., 2023).

La solución incorpora tecnologías emergentes de manera que genera valor diferencial concreto: no se intenta construir un modelo de IA general, sino aplicar embeddings semánticos y modelos de lenguaje a un problema de matching y apoyo educativo específico. La IA es un medio, no un fin en sí mismo.

Finalmente, el nombre del proyecto encarna su justificación más profunda. Tinku, en quechua, designa el encuentro ritual entre comunidades de distintos lugares –un momento en que las diferencias geográficas se suspenden y el intercambio es posible. Eso es exactamente lo que la plataforma propone: hacer que la distancia entre el estudiante de una comunidad de montaña y el tutor especializado de una ciudad sea un dato irrelevante. Que el nombre de un idioma originario del Noroeste Argentino esté en el centro de un proyecto de ingeniería de sistemas es, en sí mismo, una declaración de intenciones sobre qué tipo de tecnología se quiere construir.

## 1.11. Recursos preliminares

**Tabla 1.1:** Recursos preliminares del proyecto

| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Recursos humanos | 1 desarrollador full-stack (autor del proyecto). Entre cinco y ocho personas adultas para las sesiones moderadas de validación. |
| Infraestructura | Servidor propio ya existente, administrado con Coolify, con cuatro contenedores (PostgreSQL con pgvector, motor de matching, backend y frontend) publicados mediante Cloudflare Tunnel; imágenes construidas por GitHub Actions y publicadas en el registro de contenedores de GitHub; copia de seguridad diaria y cifrada de la base en Cloudflare R2 (capa gratuita, 14 días de retención). Sin costo de alquiler de hosting; el presupuesto de infraestructura se mantiene entre USD 0 y 100 mensuales. El plan original (Vercel, Supabase, Upstash y migración a un VPS de 10 a 25 USD mensuales antes del piloto) se reemplazó por esta topología (ADR-000-07, sección 1.8). |
| Servicios externos | Motor de matching semántico: sentence-transformers (modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, vectores de 384 dimensiones) con el índice en pgvector, con procesamiento local y sin costo de API por consulta. Resumen de sesión: transcripción con `gpt-4o-mini-transcribe` (ADR-M3-04) y resumen con GPT-4o sobre el texto anonimizado (ADR-M6-03), con un costo que cubre el precio del adicional (capítulos 4 y 5). MercadoPago: sin costo fijo, comisión por transacción, integrado con un cliente HTTP propio y conexión OAuth de cada tutor. LiveKit Cloud: plan gratuito Build de 5.000 minutos de participante por mes. Resend (plan gratuito) para el correo transaccional (ADR-000-06). OCR con Tesseract local, sin servicio externo. |
| Herramientas de desarrollo | OpenCode + Neovim (editor principal), GitHub y GitHub Actions (control de versiones e integración continua), Figma (diseño UX), JUnit 5 con Testcontainers (pruebas del backend contra PostgreSQL real), Playwright con axe-core (pruebas E2E y de accesibilidad del frontend), pytest (motor de matching) y JaCoCo (medición de cobertura). La mención original de Jest se reemplazó porque las pruebas del frontend se resolvieron con Playwright. Todas en planes gratuitos o estudiantiles. |
| Tiempo estimado | 6 meses de desarrollo. Dedicación aproximada: 15–20 horas semanales. |
| Conocimientos previos | Desarrollo web full-stack (React para el frontend, Java con Spring Boot para el backend), bases de datos relacionales, fundamentos de Machine Learning (ML), integración de API REST. |

# 2 Metodología y procedimientos

## 2.1. Introducción

El presente capítulo describe el marco metodológico adoptado para el desarrollo de Tinku. En línea con los requisitos del proyecto final, la metodología se articula en dos dimensiones complementarias: la metodología de investigación, que define cómo se aborda el problema, se recolecta la información y se validan los resultados; y la metodología de gestión del proyecto, que establece cómo se organiza, planifica y ejecuta el trabajo de desarrollo a lo largo del tiempo disponible. Ambas dimensiones son necesarias y se retroalimentan: el proceso investigativo informa las decisiones de diseño técnico, mientras que el marco de gestión garantiza que esas decisiones se implementen de manera ordenada, dentro del alcance y los plazos establecidos.

## 2.2. Tipo de investigación

El presente proyecto se enmarca dentro de la **investigación aplicada**. A diferencia de la investigación básica –orientada a la producción de conocimiento teórico sin aplicación inmediata– la investigación aplicada parte de un problema real y concreto, y genera conocimiento con utilidad directa para resolverlo. En el caso de Tinku, el problema es la fragmentación e inaccesibilidad del mercado de tutorías académicas en Argentina, y el conocimiento generado se materializa en un artefacto funcional: una plataforma digital que conecta tutores y alumnos a escala nacional. El aporte del proyecto no reside en una técnica nueva sino en la integración: la aplicación de técnicas de matching semántico basadas en IA a un dominio educativo local, junto con las funcionalidades de tutoría virtual, en un único ecosistema diseñado para las condiciones geográficas y de conectividad del territorio argentino. El enfoque es de carácter mixto: predominantemente cualitativo en la fase de relevamiento del problema y cuantitativo en la fase de validación.

## 2.3. Metodología de la investigación

La investigación se estructura siguiendo las etapas del proceso científico aplicado al desarrollo de sistemas de información.

### 2.3.1. Área temática

El área temática del proyecto se sitúa en la intersección entre el desarrollo de plataformas digitales de tipo marketplace, la IA aplicada al matching de usuarios, y la tecnología educativa (EdTech, del inglés *Educational Technology*).

### 2.3.2. Planteamiento del problema

El problema de investigación se formula como la ausencia de una plataforma nacional que centralice, estandarice y amplíe geográficamente el acceso al mercado de tutorías particulares en Argentina.

### 2.3.3. Delimitación de la investigación

La investigación se delimita a los objetivos específicos OE1 a OE8 definidos en el capítulo 1, con foco en el diseño e implementación del MVP de Tinku para el mercado argentino. Quedan fuera del alcance investigativo los mercados regionales, la integración con organismos estatales, los módulos de accesibilidad y suscripción premium y el asistente conversacional de repaso conceptual (sección 1.8), los cuales se documentan como trabajo futuro. La validación con usuarios se realiza sin menores de edad (sección 1.9), por lo que no cubre el flujo de las clases con menores.

### 2.3.4. Marco teórico

Se realizará una búsqueda sistemática de bibliografía académica y técnica sobre los temas centrales del proyecto, abarcando plataformas de marketplace educativo, algoritmos de recomendación basados en embeddings semánticos, sistemas de reputación en plataformas digitales, tecnología WebRTC aplicada a educación, y el contexto educativo argentino. Esta revisión se documenta en el capítulo 3. Las fuentes a consultar incluyen artículos científicos, tesis de grado y posgrado, documentación técnica oficial, informes de mercado de organizaciones como Grand View Research y Research and Markets, y reportes del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

### 2.3.5. Diseño concreto de investigación

A partir de la información relevada, se definirá el diseño técnico del sistema, abarcando la arquitectura, el modelo de datos, los flujos de usuario y los contratos de API. Esta etapa se documenta en el capítulo 4.

### 2.3.6. Indicadores

Los indicadores principales para verificar la hipótesis central se resumen en la tabla 2.1. La planificación original los medía en un piloto con tutores y alumnos reales durante el Sprint 11; el piloto no se realizó (las razones se exponen en la sección 7.4.4) y la validación se reformuló como una evaluación técnica reproducible y sesiones moderadas con usuarios adultos. Los cuatro indicadores conservan su sentido; cambian la fuente del dato y el umbral, que tiene que ser alcanzable con una muestra chica y declarada como tal.

**Tabla 2.1:** Indicadores del proyecto

| ID | Variable | Indicador | Umbral |
|---|---|---|---|
| I-01 | Aceptación del matching | (a) Evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas: rango recíproco medio (MRR) y *recall@5*. (b) Sesiones moderadas: búsquedas con resultados en las que el usuario abrió el perfil o reservó a un tutor de los cinco primeros, sobre el total de búsquedas con resultados | (a) MRR $\geq$ 0,80 y *recall@5* $\geq$ 0,60; (b) > 60 % |
| I-02 | Calidad percibida de la sesión | Calificación promedio, de 1 a 5, del alumno al tutor en las clases de las sesiones moderadas | $\geq$ 4,0 |
| I-03 | Cobertura geográfica | Clases de las sesiones moderadas entre participantes de provincias distintas, según la provincia declarada en el cuestionario | Al menos 1 clase entre dos provincias, incluyendo una del interior |
| I-04 | Satisfacción y recomendación | Net Promoter Score (NPS) de intención: pregunta de 0 a 10, una vez por persona, después de su primera clase | Positivo (promotores > detractores) |

Los indicadores de operación que un piloto habría permitido medir —la recompra de clases dentro de la plataforma y el volumen anualizado de sesiones— requieren usuarios que vuelvan a usar el sistema durante semanas y no pueden inferirse de sesiones moderadas: quedan como trabajo futuro (capítulo 8).

### 2.3.7. Técnicas de recolección de datos

Se implementarán técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección de datos primarios. La técnica cualitativa consistirá en entrevistas para validar el problema planteado, identificar puntos de dolor en el proceso de búsqueda y contratación, y relevar expectativas. La técnica cuantitativa se basará en encuestas de validación de demanda para cuantificar la frecuencia de uso de tutorías, los canales actuales de búsqueda y la disposición a utilizar y pagar por una plataforma centralizada.

### 2.3.8. Instrumentos de recolección de datos

El plan original preveía entrevistas semiestructuradas a una muestra de al menos dos tutores particulares activos y cuatro alumnos o familias que hubieran contratado tutorías, complementadas con un formulario breve en Google Forms orientado a estudiantes universitarios y familias con hijos en edad escolar, buscando un mínimo de 30 respuestas válidas. La encuesta superó ese mínimo (88 respuestas, apéndice A), pero de las seis entrevistas previstas se realizaron dos, y ninguna al usuario objetivo: una a una docente de Educación Física en ejercicio, que no da clases particulares (25 de septiembre de 2026, presencial), y otra a una tutora particular del AMBA, que respondió por mensajes de audio un cuestionario de cinco preguntas y dejó dos sin abordar. Para acercar la muestra al plan se prepararon dos guiones más, para un tutor que dé clases virtuales y para una familia de una provincia del interior. Los guiones, la consigna de consentimiento y registro y las transcripciones están en el apéndice B.

El instrumento con usuarios que reemplaza al piloto son las **sesiones moderadas**: cada participante adulto completa un guion de tareas sobre la plataforma mientras piensa en voz alta, y al final responde el cuestionario de usabilidad SUS (*System Usability Scale*) (Brooke, 1996) y la pregunta de recomendación del NPS (Reichheld, 2003). El protocolo completo —participantes, consentimiento, guion de tareas, cuestionario y planilla de resultados— está en el apéndice G. La evaluación técnica usa, además, un conjunto de 120 búsquedas etiquetadas con un criterio documentado y un script de medición de latencias, ambos en el repositorio del sistema (anexo I).

### 2.3.9. Datos

Los datos a obtener consistirán en registros de audio provenientes de las entrevistas semiestructuradas y datos tabulares generados a partir de las respuestas numéricas y de selección múltiple del formulario digital, a los que se suman la planilla de resultados de las sesiones moderadas (una fila por participante, sin nombres) y los resultados de la evaluación técnica.

### 2.3.10. Procesamiento de los datos

Las entrevistas serán grabadas con el consentimiento del entrevistado para luego ser transcritas en su totalidad y analizadas mediante codificación temática, mientras que los datos cuantitativos obtenidos de los formularios serán agrupados y tabulados para permitir un conteo y evaluación estadística de las métricas.

### 2.3.11. Análisis de los datos

Los datos recolectados en la evaluación técnica, las sesiones moderadas y la validación de demanda se analizarán en relación con los indicadores definidos, presentando los resultados estructurados en el capítulo 7.

### 2.3.12. Síntesis y conclusiones

La síntesis de los datos contrastados con los indicadores de validación evaluará el cumplimiento de la hipótesis central, presentando las conclusiones finales y las implicancias del proyecto en el capítulo 8.

## 2.4. Metodología de gestión del proyecto: Scrum adaptado

Para la planificación y ejecución del desarrollo de Tinku se adopta **Scrum adaptado a un contexto unipersonal**, siendo el marco ágil más apropiado dado que se cuenta con un único desarrollador, un conjunto de módulos técnicos bien delimitados y una fecha de entrega final fija. La metodología en cascada fue descartada porque asume que todos los requisitos pueden definirse con precisión al inicio y que las etapas son completamente secuenciales, lo cual choca con la necesidad de iteración en proyectos con IA e integraciones complejas como LiveKit o API externas. Kanban fue descartado como marco principal porque, aunque útil para tareas diarias, no provee la planificación por objetivos ni los hitos verificables exigidos por el cronograma académico.

Scrum organiza el trabajo en **sprints** con objetivos concretos, revisión del incremento al final de cada ciclo y un backlog priorizado. La duración de los sprints no es fija: se ajustó a los hitos académicos del cronograma y varía entre algo más de una semana y alrededor de un mes, según el bloque de trabajo (figura 2.1). En este contexto unipersonal, el desarrollador asume los roles de Product Owner, Scrum Master y Development Team, contando con el director del proyecto como stakeholder externo para la revisión académica. Los artefactos incluyen el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento, mientras que las ceremonias adaptadas comprenden la Sprint Planning de una hora al inicio de cada ciclo, un Daily Stand-up diario personal documentado en la bitácora de desarrollo, la Sprint Review y la Sprint Retrospective.

## 2.5. Gestión del proyecto: dimensiones clave

En línea con los criterios de evaluación del proyecto y el perfil directivo en Project Management Professional, se detallan las dimensiones principales de gestión:

- **Alcance:** definido por los nueve módulos del MVP descritos en el capítulo 1 (sección 1.8): Identidad y Perfiles, Motor de matching, Aula Virtual, Reservas y Agenda, Motor de Pagos, Resumen Automático, Calificaciones y Reputación, Panel de Administración, y Denuncias y Seguridad. Cualquier funcionalidad adicional requiere una enmienda explícita de los principios del proyecto (Constitución del proyecto, Art. VI), y toda decisión técnica que se aparte de lo planificado se registra como ADR en el repositorio del sistema (anexo I). El control del alcance se apoya, además, en el Product Backlog, el Sprint Backlog y los incrementos funcionales.
- **Tiempos:** el proyecto se estructura en sprints de duración variable a lo largo de seis meses entre junio y noviembre de 2026, con una dedicación estimada de 15 a 20 horas semanales e hitos académicos inamovibles, integrando las ceremonias del marco ágil adoptado.
- **Costos:** los costos operativos del MVP se estiman entre cero y cien dólares mensuales durante el desarrollo, cubiertos mediante un servidor propio y planes gratuitos de los servicios externos, detallándose plenamente en el capítulo 5.
- **Riesgos:** el análisis detallado se presenta en el capítulo 6, contemplando factores como demoras en la integración de API externas, costos de modelos de lenguaje superiores a los estimados y la dificultad para reclutar usuarios para la validación.
- **Calidad:** cada historia de usuario de las especificaciones de los módulos se ejercita con al menos una prueba de integración de punta a punta, y los casos borde que cada especificación resuelve son casos de prueba obligatorios. El backend se prueba con JUnit 5 y Testcontainers contra una base PostgreSQL real; el frontend, con pruebas E2E en Playwright y controles de accesibilidad con axe-core; el motor de matching, con pytest. Las suites corren en integración continua en cada cambio, y una prueba E2E nocturna recorre el camino crítico contra la base, el motor de matching y el backend reales. La planificación original fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo; durante la implementación se optó por medir primero la cobertura de líneas con JaCoCo, sin un umbral que corte la compilación, y decidir el umbral con el valor medido (ADR-000-05). Al 18 de octubre de 2026 el backend contaba con 859 pruebas y una cobertura de líneas del 89,6 %. La calidad percibida se mide mediante los indicadores específicos de la investigación.
- **Recursos:** un desarrollador full-stack con conocimientos en React, Java con Spring Boot, Python y bases de datos relacionales, junto al uso de herramientas tecnológicas de soporte y la estructura de roles unipersonales descrita.
- **Satisfacción de los interesados:** se medirá a través de un sistema de calificaciones post-clase bidireccional para mantener altos estándares de calidad, complementándose con el análisis del NPS de las sesiones moderadas para comprobar el grado de utilidad percibida y la aplicabilidad de los resultados en escenarios reales.

## 2.6. Cronograma de entregables

El cronograma fue construido de atrás hacia adelante tomando como fecha límite el 28 de noviembre de 2026, fecha estimada de la presentación final, y distribuyendo los entregables académicos y los sprints de desarrollo de manera que cada capítulo se apoye en trabajo ya realizado (tabla 2.2).

**Tabla 2.2:** Cronograma de entregables y sprints asociados

| **Hasta** | **Entregable académico** | **Sprints de desarrollo asociados** |
|---|---|---|
| 9 jun 2026 | Cap. 2 Metodología | Sprint 0: setup del entorno, estructura del repositorio, wireframes iniciales + spike/prototipo técnico (kill-switch) |
| 28 jul 2026 | Cap. 3 Marco teórico | Sprints 1–2: autenticación y perfiles de usuario (backend + frontend) |
| 18 ago 2026 | Cap. 4 Marco tecnológico | Sprints 3–4: motor de matching IA + sistema de búsqueda y filtros |
| 8 sep 2026 | Cap. 5 Justificación económica | Sprints 5–6: reservas + integración MercadoPago |
| 22 sep 2026 | Cap. 6 Análisis de riesgos | Sprint 7: aula virtual (LiveKit) |
| 13 oct 2026 | Cap. 7 Resultados | Sprints 8–9: resumen automático + sistema de reputación |
| 27 oct 2026 | Cap. 8 Conclusiones | Sprint 10: integración end-to-end, pruebas de sistema y correcciones |
| 28 nov 2026 | Presentación final + producto funcional | Sprint 11: evaluación técnica y sesiones moderadas con usuarios adultos, en lugar del piloto con usuarios reales previsto originalmente (sección 7.4.4); análisis de resultados y documentación final |

La planificación original incluía Redis en el Sprint 7 para el estado propio de la aplicación –chat en tiempo real y límite de tasa de peticiones–. Durante la implementación se descartó para operar una dependencia menos (ADR-000-04): el límite de tasa se lleva en la memoria del único proceso del backend, el estado de la sala vive en LiveKit y en PostgreSQL, y no hay un módulo de chat propio, ya que los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos de LiveKit. La tabla 2.2 y la figura 2.1 presentan la planificación, con la línea de tiempo completa.

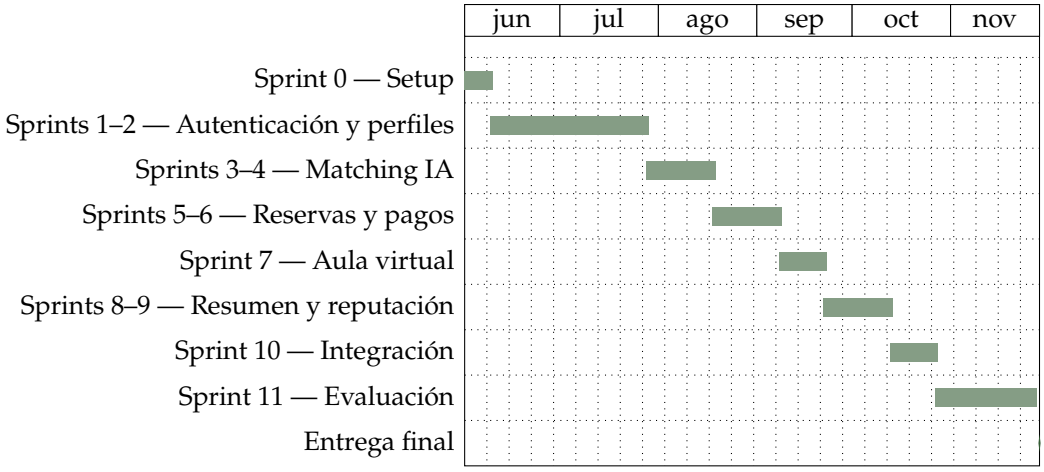



**Figura 2.1:** Cronograma de sprints del proyecto (ciclo lectivo 2026)

## 2.7. Herramientas de gestión y seguimiento

Para garantizar la trazabilidad del trabajo y la calidad del proceso, se implementarán diversas herramientas tecnológicas de soporte. Se utilizará **GitHub Projects** para la gestión del backlog y los sprints mediante tableros Kanban integrados al repositorio, donde cada issue representa una tarea del sprint backlog. El control de versiones se efectuará en GitHub mediante ramas de características y solicitudes de revisión antes de la integración a la rama principal. Asimismo, se mantendrá una bitácora de desarrollo en formato de texto simple actualizada al cierre de cada jornada para registrar avances y decisiones técnicas como parte del seguimiento diario.

Para el diseño de interfaz se empleará Figma en la elaboración de prototipos de alta fidelidad, mientras que Postman servirá para la documentación y prueba de los endpoints de la API REST. En el backend Spring Boot, las pruebas se escriben con JUnit 5 y Mockito, y las de integración usan Testcontainers para correr contra una base PostgreSQL real; la cobertura se mide con JaCoCo. En el frontend, las pruebas E2E se escriben con Playwright –con la API simulada y controles de accesibilidad con axe-core– y el código se revisa con el analizador estático oxlint; la planificación original preveía Jest para las pruebas unitarias del frontend, pero se optó por Playwright, que prueba los flujos tal como los recorre el usuario. El motor de matching se prueba con pytest. Todas las suites están integradas en el pipeline de integración continua mediante GitHub Actions, y la rama principal solo admite cambios con las suites en verde. Para el despliegue, cada componente se empaqueta como imagen Docker, construida por GitHub Actions y publicada en el registro de contenedores de GitHub, y se ejecuta mediante Coolify, una plataforma de despliegue autoalojada que gestiona contenedores y variables de entorno de forma equivalente a una plataforma como servicio (PaaS, del inglés *Platform as a Service*) gestionada. Coolify corre en un servidor propio, publicado en internet mediante Cloudflare Tunnel, que además cifra el tráfico entre los usuarios y el servidor. La planificación original preveía migrar a un VPS alquilado antes del piloto; se mantuvo el servidor propio por simplicidad operativa y costo, aceptando un punto único de falla para la demostración y la evaluación (ADR-000-07, sección 1.9).

# 3 Síntesis de la literatura consultada

## 3.1. Estado del arte

### 3.1.1. Investigaciones nacionales

Michel Torino (2023), en su tesis de maestría de la Universidad Torcuato Di Tella, desarrolló un modelo predictivo de deserción escolar para Argentina utilizando datos socioeconómicos y habitacionales de la Encuesta Permanente de Hogares, alcanzando un desempeño del 87,4 % bajo la métrica AUC-ROC. Un hallazgo relevante para este proyecto es que el autor señala la ausencia, a nivel nacional, de un sistema de seguimiento educativo que permita identificar tempranamente a los estudiantes en riesgo para brindarles un acompañamiento personalizado –la misma carencia estructural de personalización que Tinku busca atender desde el lado de la oferta de tutorías.

Un estudio sobre ruralidad y educación en Argentina (Olea, 2010), con datos del Censo 2001, cuantifica la brecha urbano-rural en la finalización del nivel secundario: mientras que en Tierra del Fuego la diferencia es inferior a 10 puntos porcentuales, en provincias del norte del país –Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán– la brecha supera los 30 puntos porcentuales entre estudiantes urbanos y rurales de 15 a 17 años. Los datos más recientes indican que el problema persiste: según el Censo 2022, el 9,8 % de los adolescentes de 15 a 17 años no asiste a la escuela (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2023), y en 2022 el ámbito rural contaba con casi 78 ciclos orientados de secundaria por cada 100 ciclos básicos, frente a casi 98 en el ámbito urbano, una brecha de oferta que dificulta completar el nivel sin dejar la localidad (Prudant & Paredes, 2023). El trabajo de Olea documenta que algunas jurisdicciones ya recurrieron históricamente a esquemas de "escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades y estudiantes en sus localidades acompañados por tutores" como estrategia para ampliar el acceso –un antecedente conceptual directo del modelo remoto que propone Tinku.

Ambos antecedentes empíricos evidencian, por un lado, la necesidad crítica de implementar sistemas de seguimiento personalizado y, por el otro, validan estructuralmente la eficacia de los modelos mediados por tecnología para sortear las barreras de dispersión geográfica en el territorio nacional.

### 3.1.2. Investigaciones internacionales

Respecto del impacto de la tutoría personalizada, una revisión sistemática con meta-análisis de tres niveles (Zhang & Liu, 2022) sintetizó evidencia experimental sobre tutoría privada y encontró tamaños de efecto de entre 0,42 y 0,67 sobre el rendimiento académico, con la región y la materia como las variables moderadoras más influyentes entre los trece factores analizados. En la misma dirección, un trabajo reciente sobre tutoría bajo demanda (Vanacore et al., 2026) sostiene que la tutoría es una de las intervenciones educativas más efectivas para mejorar los resultados de aprendizaje, superando en muchos casos a otras intervenciones como la reducción del tamaño de clase. Ambos antecedentes respaldan empíricamente la Variable 2 del marco teórico de este proyecto (sección 3.2.2).

En el plano tecnológico, un trabajo de la Universidad de Ottawa (Khreis et al., 2026) propuso un sistema de recomendación semántica de cursos universitarios basado en aprendizaje contrastivo sobre representaciones BERT, aplicado a un catálogo de más de 500 cursos de ingeniería. El antecedente es relevante porque identifica y corrige un problema técnico conocido de los embeddings tradicionales –la anisotropía, que hace que las representaciones de distintos cursos resulten artificialmente similares entre sí– y constituye el precedente más cercano encontrado al motor de matching que Tinku plantea implementar sobre perfiles de alumnos y tutores. En la misma línea, un estudio publicado en el *Journal of Applied Informatics and Computing* (Putra et al., 2025) implementó un sistema de recomendación de artículos científicos con sentence-transformers y similitud de coseno, validado con una prueba de usuario de 45 personas en la que el 95,5 % consideró relevantes las recomendaciones recibidas –un antecedente metodológico útil para diseñar la validación del propio motor de Tinku. Un tercer trabajo (Vančura et al., 2024) advierte que, hasta el momento, el uso de sentence-transformers en sistemas de recomendación se limita mayormente a generar información auxiliar para resolver el problema de arranque en frío, y no a operar como mecanismo central de recomendación –lo cual señala un espacio de aporte relativamente inexplorado que coincide con el uso que Tinku le daría a esta tecnología.

Sobre los sistemas de reputación y confianza en plataformas bilaterales, un capítulo del libro *Reengineering the Sharing Economy* (Tadelis, 2023) desarrolla la teoría detrás de los mecanismos de reputación en mercados online y plantea como pregunta central de diseño si la reputación debe ser bidireccional –como en Airbnb– o unidireccional –como en eBay o Amazon–, señalando que ambos marketplaces resuelven de forma distinta el problema de la información asimétrica entre las partes. Esta discusión respalda directamente la decisión de diseño de Tinku de implementar un sistema de calificación bidireccional entre alumnos y tutores.

Finalmente, en cuanto a la viabilidad técnica de la tutoría virtual, un trabajo presentado en una conferencia de la ACM (Wu & Wang, 2025) sobre un sistema de enseñanza remota basado en WebRTC para cursos de inglés reportó, tras la optimización de la transmisión de audio y video y la implementación de mecanismos de redundancia multicanal, una tasa de pérdida de video de apenas 0,15 % y una latencia de pizarra de 8,2 milisegundos en un entorno de red educativa –cifras que evidencian que es técnicamente viable sostener sesiones de videollamada estables incluso en condiciones de conectividad variable, tal como requiere la hipótesis central del proyecto.

### 3.1.3. Productos y plataformas similares

La tabla 3.1 sintetiza el relevamiento comercial de las cinco plataformas más representativas del sector.

**Tabla 3.1:** Comparación de plataformas de tutorías relevadas

| Plataforma | Modelo de matching | Aula virtual integrada | Pago dentro de la plataforma | Verificación de tutores | Alcance / foco geográfico |
|---|---|---|---|---|---|
| Preply (Preply, s.f.) | Filtros manuales (materia, precio, disponibilidad); sin matching semántico | Sí, parcial (Preply Classroom, hoy limitada mayormente a tutores de inglés) | Sí, por suscripción – comisión de 100 % en la primera clase y de 18 % a 33 % en las siguientes | Reseñas de alumnos + video de presentación del tutor | Global; sin foco en zonas de baja densidad de oferta |
| Wyzant (Wyzant, s.f.) | Búsqueda por filtros | No nativa | Sí | Reseñas | Estados Unidos; más de 80.000 tutores y 4 millones de alumnos |
| Superprof (Superprof, s.f.) | Ninguno – el alumno contacta manualmente a cada profesor | No | No – el pago se coordina fuera de la plataforma | Reseñas de alumnos | Global, incluida Argentina; sin comisión para el profesor |
| Tusclases (Tusclases, s.f.) | Filtros (materia, precio, ubicación); sin matching automático | No | No | Reseñas + título declarado por el profesor | España y Latinoamérica; portal líder en Argentina |
| profe.com (profe.com, s.f.) | Asignación manual por parte de un equipo curado, no es un marketplace abierto | Sí, con pizarra digital | Sí | Selección propia del equipo docente de la plataforma | España; sin presencia en Argentina |

Un dato relevante encontrado durante este relevamiento es que (profe.com, s.f.) ya ofrece a las familias un panel de seguimiento con "informes personalizados generados por IA con feedback detallado" sobre el progreso del alumno –el antecedente comercial más cercano encontrado al resumen automático post-sesión de Tinku, aunque aplicado sobre un modelo de plantilla docente curada y no sobre un marketplace abierto de tutores independientes. En Tinku ese resumen quedó como un adicional opcional, solo entre adultos; el asistente conceptual de repaso que el diseño inicial también planteaba no se implementó (capítulo 4, sección 4.8).

**Síntesis.** Ninguna de las plataformas relevadas combina simultáneamente las cuatro piezas que propone Tinku: (1) un motor de matching basado en similitud semántica en lugar de filtros manuales, (2) un aula virtual nativa disponible para todas las materias y no solo para determinados perfiles de tutor, (3) un modelo de pago protegido dentro de la plataforma, y (4) un foco explícito en ampliar la oferta hacia zonas geográficas donde hoy es escasa o inexistente. Los competidores de mayor escala en Argentina (Tusclases, Superprof) replican en esencia el modelo de directorio de contactos que el capítulo 1 describe como parte del problema –búsqueda por filtros, contacto manual, sin protección de pago– mientras que los competidores con aula virtual y pagos integrados (Preply) no tienen foco geográfico en el país ni resuelven el matching de forma semántica. Ese espacio vacío es, en definitiva, el que este proyecto busca ocupar.

### 3.1.4. Oportunidades de diferenciación adicionales

A partir del relevamiento de la sección anterior, se identificaron cuatro funcionalidades que ninguna de las plataformas competidoras ofrece y que se proponen incorporar al alcance del proyecto: el sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real, la reputación con señales implícitas, el precio dinámico por poder adquisitivo regional y el modo de baja conectividad.

**Sistema de detección de contenido inapropiado en tiempo real ("kill-switch" de seguridad).**
Ninguna de las plataformas relevadas implementa moderación automática del contenido de la videollamada en sí misma. Existe, sin embargo, un antecedente académico directo: Liang et al. (2013) desarrollaron SafeVchat, un sistema de detección automática de contenido obsceno para servicios de videollamada aleatoria, que combina múltiples detectores visuales mediante teoría de Dempster-Shafer para decidir en tiempo real si un usuario debe ser bloqueado. Reportaron que la combinación del sistema automático con moderación humana redujo el contenido ofensivo del 33,08 % al 3,49 %. Dado que una porción significativa de los usuarios de Tinku serán menores de edad, se propone un mecanismo análogo que clasifique localmente (*edge computing*) el video de la clase e intervenga ante una detección positiva, con una respuesta más estricta cuando participa un menor. El mecanismo técnico completo, incluida la verificación de edad del tutor mediante OCR y DNI, se desarrolla en la sección 4.9.1.
**Salvedades a considerar:** ningún clasificador automático tiene 0 % de falsos positivos/negativos; es una capa adicional, no una garantía absoluta. El procesamiento en el dispositivo (por ejemplo, TensorFlow.js) evita enviar video a un servidor, facilitando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326). El proceso de reactivación manual debe contemplar la notificación a un adulto res-

ponsable. Al ser un desarrollo complejo (visión por computadora en tiempo real), debe evaluarse su viabilidad dentro de los plazos del MVP. En la implementación, el clasificador se integró en el navegador con NSFWJS sobre TensorFlow.js; mientras no se cierre su verificación completa, las clases con menores permanecen apagadas por defecto (capítulo 4, sección 4.8).

**Reputación con fricción reducida (señales implícitas).** La literatura (Tadelis, 2023) señala que las calificaciones explícitas (estrellas) son propensas a sesgos. Se propone combinar una acción mínima (reacción rápida) con señales de comportamiento capturadas automáticamente: tasa de sesiones completadas, puntualidad, y la tasa de recontratación del mismo tutor por parte del mismo alumno (preferencia revelada).

**Precio dinámico por poder adquisitivo regional.** Se propone que la plataforma sugiera un rango de precio de referencia ajustado al poder adquisitivo de la provincia o localidad del alumno, calculado a partir de los datos transaccionales de la plataforma, manteniendo la decisión final en el tutor. En la implementación se redujo a un precio de referencia por provincia, no vinculante, que el rol de administración mantiene a mano y que el tutor ve como sugerencia al fijar su tarifa; el cálculo a partir de datos transaccionales queda como trabajo futuro.

**Modo de baja conectividad.** Se propone una degradación progresiva de calidad (video → solo audio → mensajería de texto) ante caídas de ancho de banda, sumado a la retención temporal de un buffer de video rotativo de 30 segundos, el cual se persiste y envía como evidencia únicamente si se dispara el sistema de seguridad (kill-switch).

### 3.1.5. Marco legal

El diseño de la relación contractual entre la plataforma, el adulto responsable y el menor se apoya en el sistema de capacidad progresiva del Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 25 y 26, que establece que los adolescentes de entre 13 y 18 años tienen capacidad de ejercicio creciente, pero que los contratos que los comprometan patrimonialmente requieren la representación o el consentimiento de los progenitores según los artículos 682 y 690, salvo los de escasa cuantía de la vida cotidiana previstos en el artículo 684 bis, categoría en la que un paquete de clases particulares no encuadra. De ahí surge la decisión de que la cuenta contratante y pagadora sea siempre la del adulto responsable.

El mismo criterio se refuerza con un antecedente impositivo: el modelo de retención que aplican plataformas comparables en Argentina, como Uber, Rappi, PedidosYa y Airbnb, donde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— obliga al agente de pago a retener hasta un 28 % de lo abonado a quien no esté inscripto en el régimen de Monotributo, funciona como antecedente directo de la estrategia de formalización tributaria de los tutores de Tinku, desarrollada en el capítulo 5. A esto se suma la jurisprudencia laboral argentina sobre la relación de dependencia encubierta de repartidores de plataformas de delivery, que constituye un antecedente de riesgo legal relevante para el vínculo entre Tinku y sus tutores, documentado como riesgo en el capítulo 6.

## 3.2. Bases teóricas

### 3.2.1. Variable 1: matching semántico e inteligencia artificial aplicada a sistemas de recomendación

El motor de matching de Tinku se apoya conceptualmente en dos cuerpos teóricos: los sistemas de recomendación (*recommender systems*), que buscan predecir la afinidad entre dos entidades a partir de sus atributos; y el NLP aplicado a la representación semántica de texto mediante embeddings. Un embedding es una representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad. Modelos como los sentence-transformers generan vectores a partir de oraciones completas, superando las búsquedas por palabras clave. Sobre este espacio, estructuras como FAISS o extensiones de bases de datos relacionales como pgvector permiten búsquedas de similitud eficientes. Tinku usa pgvector: guarda los vectores en una columna de la misma base PostgreSQL que el resto del sistema, de modo que no hay un índice en memoria que reconstruir ni copiar al reiniciar el servicio, y el volumen previsto para la demostración y una primera operación no requiere las optimizaciones de FAISS para colecciones muy grandes. Los vectores se calculan con el modelo multilingüe `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, de 384 dimensiones (capítulo 4, sección 4.8).

Como se detalló en la sección 3.1, el trabajo de la Universidad de Ottawa (Khreis et al., 2026) validó esta técnica en la recomendación de cursos, corrigiendo el problema de anisotropía. Este antecedente es directamente aplicable a Tinku, donde los perfiles comparten un vocabulario acotado (materias, niveles). La literatura (Vančura et al., 2024) identifica que el uso de sentence-transformers como mecanismo central sigue siendo poco explorado, confirmando que la implementación de Tinku representa un aporte que excede la aplicación estándar.

### 3.2.2. Variable 2: acceso a educación personalizada y brecha de aprendizaje

La base teórica proviene de la investigación sobre enseñanza individualizada de Carroll (Carroll, 1963) y Bloom (Bloom, 1968, 1984). Carroll planteó que el aprendizaje depende de la relación entre el tiempo necesario para dominar un contenido y el tiempo efectivamente destinado. Bloom desarrolló la teoría del *mastery learning*, sosteniendo que la mayoría puede alcanzar niveles altos de dominio con instrucción personalizada.

El aporte central es el "problema de los 2 sigma" (Bloom, 1984): alumnos con tutoría individual rinden, en promedio, dos desviaciones estándar por encima de alumnos en instrucción grupal convencional. La propuesta de Tinku responde tecnológicamente a este problema: busca hacer que la tutoría individual sea accesible a escala, superando la barrera de disponibilidad geográfica. Esto es consistente con el meta-análisis de tutoría privada (Zhang & Liu, 2022) y el trabajo sobre tutoría bajo demanda (Vanacore et al., 2026), que la ubican entre las intervenciones más efectivas.

### 3.2.3. Relación entre las variables

El vínculo se explica a través de la teoría económica de los mercados bilaterales (*two-sided markets*) (Rochet & Tirole, 2006). Un mercado bilateral conecta a dos grupos (alumnos y tutores) donde la participación de uno aumenta el valor para el otro. El mayor riesgo es el problema del arranque en frío, señalado en el capítulo 1.

En un mercado geográficamente disperso (Variable 2), el problema del arranque en frío se agrava. La función del matching semántico (Variable 1) es el mecanismo que permite que esa masa crítica, aunque dispersa, se encuentre eficientemente a escala nacional. Al no depender de coincidencias exactas ni proximidad, el motor permite a Tinku operar como un único mercado denso. Esta es la hipótesis técnica que sostiene el proyecto.

## 3.3. Marco conceptual

Tinku se ubica dentro del sector EdTech y, específicamente, en los marketplace educativos (dimensionado en el capítulo 1).

En el plano de la infraestructura, el proyecto se apoya en WebRTC, un estándar abierto para comunicación en tiempo real en navegadores. Sobre este, Tinku utiliza LiveKit, un framework open-source que simplifica la implementación de salas escalables, en su versión administrada (LiveKit Cloud). El estado en tiempo real de cada sala lo mantiene el propio LiveKit, y el estado de negocio de la clase se guarda en la base de datos del sistema; por eso no se usa un almacén en memoria como Redis, que el diseño inicial preveía.

En el circuito de pagos, se apoya en MercadoPago Marketplace con un escrow entendido como ventana lógica: cada tutor conecta su propia cuenta de MercadoPago, el pago del alumno entra a esa cuenta y la plataforma cobra su comisión en la misma operación. Durante las 24 horas posteriores a la clase la plataforma todavía puede ordenar el reembolso, por ejemplo ante una denuncia o una falta del tutor; Tinku no retiene ni recauda los fondos de terceros. El diseño inicial suponía que la plataforma retenía el dinero hasta la clase; se cambió para no recaudar fondos ajenos (capítulo 4, sección 4.8).

Sobre la confianza, Tinku adopta un sistema de reputación bidireccional, respaldado por la literatura (Tadelis, 2023). Para medir la satisfacción general, se contempla el uso del NPS. Finalmente, el proyecto se desarrolla bajo un esquema de Scrum adaptado (capítulo 2).

## 3.4. Entrevistas a especialistas

Se proponen dos perfiles complementarios cuyos guiones completos se transcriben en el apéndice B: **Perfil 1**, docente o gestor/a institucional, para indagar sobre el rol del apoyo escolar en la prevención de la repitencia, las diferencias urbanas-rurales en el acceso a tutorías y los recaudos pedagógicos y de seguridad de una tutoría virtual; y **Perfil 2**, tutora particular, para indagar sobre el lado de la oferta del marketplace: cómo consigue alumnos, cuánto cobra, qué comisión aceptaría, qué la haría quedarse dentro de la plataforma y qué fricción le genera la verificación.

La entrevista del Perfil 1 se realizó el 25 de septiembre de 2026, de forma presencial y con una duración de 30 minutos, con Carolina Stocchetti, Profesora de Educación Física con cinco años de experiencia en los niveles inicial, primario y secundario, y profesora

titular en tres escuelas de Pilar, provincia de Buenos Aires. Sus aportes principales fueron cuatro:

- **Sobre el problema:** considera el apoyo particular "fundamental", porque muchas escuelas no tienen un mecanismo para seguir individualmente a cada alumno, lo que coincide con el diagnóstico del capítulo 1.
- **Sobre la tutoría virtual:** considera que puede tener una calidad equivalente a la presencial si el alumno dispone de conexión, cámara y pantalla compartida, y valida la duración mínima de 30 minutos y estándar de 60.
- **Sobre la seguridad de los menores:** exigiría el CAP de forma obligatoria a quien enseñe a menores, y propone que un adulto presencie las clases hasta los 18 años y que sea el adulto, y no el menor, quien califique al tutor.
- **Sobre el precio:** considera baja la mediana de la encuesta y ubica una clase presencial en su entorno en $15.000 por hora o más.

Estos aportes deben leerse con dos límites: se trata de una sola entrevista, y la entrevistada enseña Educación Física y no tiene experiencia en clases particulares. El contraste con la encuesta se presenta en el capítulo 7 y la evidencia completa, en el apéndice B. La entrevista del Perfil 2, a una tutora particular del AMBA, se hizo en forma asincrónica: respondió por audio un cuestionario de cinco preguntas y dejó dos sin abordar. Ninguna de las dos personas es usuaria objetivo de la plataforma, por lo que se prepararon dos entrevistas más, a un tutor que dé clases virtuales (Perfil 3) y a una familia de una provincia del interior (Perfil 4), cuyos guiones están en el apéndice B.

# 4 Marco tecnológico

## 4.1. Introducción

Este capítulo documenta el *cómo* de Tinku: las decisiones técnicas concretas mediante las cuales se traduce el problema planteado en el capítulo 1 y el marco conceptual del capítulo 3 en un sistema funcional y verificable. Cada elección tecnológica se justifica en función de tres criterios consistentes con las restricciones ya declaradas en el capítulo 2 (sección 2.5): un único desarrollador, un presupuesto operativo de entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo, y un plazo fijo de seis meses. Cuando existió una alternativa técnicamente superior pero incompatible con esas restricciones, se documenta también por qué fue descartada.

El capítulo describe el sistema tal como quedó construido. Varias decisiones del diseño inicial se modificaron durante la implementación; cada cambio se explica donde corresponde y se resume, con su fundamento, en la sección 4.8.

## 4.2. Arquitectura del sistema

### 4.2.1. Estilo arquitectónico

Tinku es un **monolito modular**: un único backend en Spring Boot organizado en nueve módulos de dominio –Identidad, Matching, Aula, Reservas, Pagos, Resumen, Reputación, Admin y Seguridad–, cada uno con su propio paquete Java y su propio esquema en la base de datos. Los módulos se comunican de forma síncrona, dentro del mismo proceso, cuando el flujo necesita una respuesta inmediata, y mediante eventos de dominio en memoria (por ejemplo `sesion.finalizada` o `denuncia.registrada`) cuando un hecho dispara varias reacciones independientes. No se usa ningún *message broker* externo. Todo plazo de negocio que involucra dinero o seguridad –liberación del escrow, vencimiento de una reserva sin pagar, plazos del kill-switch y de las denuncias, borrado del audio del resumen– se programa con Quartz persistido en la misma base de datos, de modo que sobrevive a un reinicio del proceso (Constitución del proyecto, artículos VIII a X; ADR-000-01 y ADR-000-02).

La única pieza propia que corre como proceso aparte es el **motor de matching**, un servicio en Python que calcula los embeddings y consulta la similitud semántica. Es una excepción explícita y documentada: el ecosistema de modelos de lenguaje que el motor necesita (sentence-transformers) es nativo de Python, y aislarlo evita mezclar dos entornos de ejecución en el mismo proceso. El backend lo invoca por HTTP de forma síncrona. Fuera

de esa excepción, se descartó una arquitectura de microservicios propios porque, para un único desarrollador y un MVP de alcance acotado, la sobrecarga de versionar, comunicar y observar varios servicios no se justifica frente al beneficio.

El diseño inicial describía un estilo "cliente-servidor en capas" en el que toda la IA –incluido el matching– se delegaba a proveedores externos. Se reemplazó por el monolito modular porque los embeddings los calcula Tinku con un modelo abierto, sin costo por llamada y sin que los perfiles salgan del servidor; los proveedores externos quedaron acotados al video (LiveKit Cloud), el cobro (MercadoPago), la transcripción y el resumen (OpenAI) y el correo transaccional (Resend). Los límites entre módulos son organizativos –paquetes y esquemas separados– y no los impone el compilador: el acceso directo de un módulo a datos de otro está medido y aceptado como deuda técnica en ADR-000-03.

### 4.2.2. Componentes y responsabilidades

La tabla 4.1 resume los componentes del sistema y sus responsabilidades.

**Tabla 4.1:** Componentes del sistema y responsabilidades

| Componente | Responsabilidad | Tecnología |
|---|---|---|
| Cliente web (PWA) | Interfaz para alumno, tutor, adulto responsable y administración; consume la API REST del backend. En el aula corre el clasificador del kill-switch sobre el video remoto y, solo con el adicional de resumen, graba el audio en el navegador del tutor | Next.js 16 + React 19; NSFWJS sobre TensorFlow.js; cliente de LiveKit |
| Backend (monolito modular) | Lógica de negocio de los nueve módulos, autenticación y autorización por tipo de usuario y por acción, plazos de negocio persistidos, orquestación de los servicios externos | Java 21 + Spring Boot 4.1.1, Spring Security + JSON Web Token (JWT), Quartz, JPA + Flyway |
| Motor de matching | Cálculo de embeddings de perfiles y temas, y consulta de similitud semántica contra la base | Python, FastAPI, sentence-transformers (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, 384 dimensiones) |
| Base de datos | Persistencia de los nueve módulos (un esquema por módulo), índice semántico y tablas de Quartz | PostgreSQL 16 con pgvector, en contenedor propio |
| Aula virtual | Transmisión de audio, video, pizarra y mensajes de texto entre tutor y alumno | LiveKit Cloud (WebRTC); el backend emite los tokens de sala y cierra las salas por la API de LiveKit, sin SDK |
| Pasarela de pagos | Cobro con Checkout Pro en la cuenta de MercadoPago de cada tutor, conectada por OAuth; reembolsos durante la ventana de escrow | MercadoPago, cliente HTTP propio (sin SDK) |
| Transcripción y resumen | Transcripción del audio de la clase y resumen sobre el texto ya anonimizado, solo con el adicional contratado | OpenAI: `gpt-4o-mini-transcribe` y LLM GPT-4o |
| Correo transaccional | Avisos y recuperación de contraseña fuera de la aplicación | Resend (plan gratuito), por HTTP |
| Panel de administración | Moderación (credenciales, CAP, alertas del kill-switch, denuncias, sanciones), soporte financiero y salud de la infraestructura, con dos roles de administrador | Módulo Admin del backend + vistas `/admin` del frontend |
| Publicación y operación | Entrada desde internet sin abrir puertos, orquestación de contenedores y respaldo de la base fuera del servidor | Cloudflare Tunnel, Coolify, copia diaria cifrada en Cloudflare R2 |

### 4.2.3. Flujo de datos

El cliente nunca se comunica con los servicios externos usando credenciales propias: todo pasa por el backend, que actúa como intermediario autenticado. El cliente se autentica contra el backend mediante JWT y consume la API REST para las operaciones habituales –búsqueda de tutores, reservas, pagos, calificaciones, denuncias. Para el aula virtual, el backend genera un token de acceso de LiveKit con permisos acotados a la sala correspondiente y se lo entrega al cliente, que recién entonces se conecta directamente a LiveKit Cloud para el audio, el video y los mensajes de texto (que viajan por el canal de datos de la sala); así el tráfico de video no pasa por el backend.

Los pagos siguen una lógica equivalente: el backend crea la preferencia de pago contra la API de MercadoPago con el token del tutor de esa reserva, recibe la notificación por webhook cuando el pago cambia de estado y, además, concilia periódicamente los pagos pendientes con un trabajo de Quartz. El matching se resuelve con una llamada HTTP síncrona al motor en Python: el backend acota primero los candidatos (autorización, cuentas suspendidas, tutores habilitados) y el motor ordena ese subconjunto por similitud. El resumen, en cambio, es asincrónico sin necesidad de colas: al finalizar la sesión, un evento de dominio en memoria y un trabajo de Quartz persistido transcriben el audio, lo anonimizan y piden el resumen, con reintentos ante fallas. El diseño inicial preveía colas para el matching y la IA; se descartaron porque la Constitución del proyecto prohíbe un *broker* externo y porque Quartz, que ya era necesario para los plazos de negocio, cubre el mismo caso sin otra pieza que operar.

### 4.2.4. Diagrama de arquitectura

La figura 4.1 muestra los componentes de la tabla 4.1 y sus conexiones. Todo el tráfico de internet entra por Cloudflare Tunnel hasta el servidor propio, donde Coolify ejecuta los contenedores del frontend, el backend, el motor de matching y la base de datos. El backend es el único componente con credenciales para hablar con MercadoPago, OpenAI y Resend; LiveKit Cloud es la única excepción, donde el cliente se conecta directamente una vez que el backend le entrega un token de corta duración.

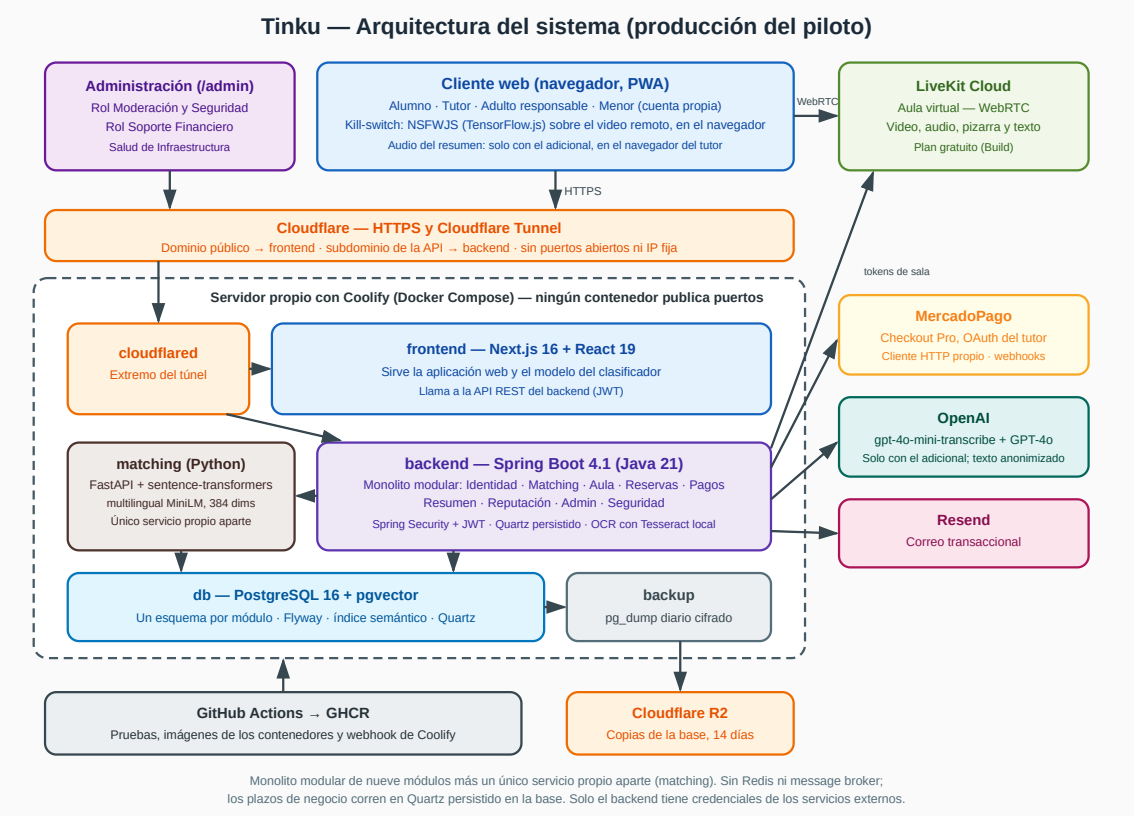



**Figura 4.1:** Diagrama de arquitectura del sistema

## 4.3. Prototipo / MVP construido

El alcance implementado y operativo frente al que todavía está simulado o mockeado se documenta en cada entrega: qué funcionalidades están activas (por ejemplo, registro, login o búsqueda de tutores) frente a las pantallas de flujo de pago sin integración real. A eso se suman capturas de pantalla de las vistas principales, un enlace al repositorio de código en GitHub (anexo I) con la estructura de carpetas documentada, una descripción de cómo se probó lo construido hasta el momento –pruebas manuales, sesiones moderadas con usuarios adultos, pruebas automatizadas– junto con los resultados obtenidos, y las limitaciones puntuales del estado actual con los próximos pasos según el Sprint Backlog vigente.

[ Completar con el estado del MVP al momento de la entrega. ]

## 4.4. Stack de software

Las versiones exactas de cada dependencia se listan en el apéndice C.

### 4.4.1. Frontend

**Tabla 4.2:** Frontend: decisión tecnológica

| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Tecnología | Next.js 16 + React 19 (App Router), elegido por el posicionamiento en buscadores de los perfiles públicos de tutores |
| Por qué se eligió | Conocimiento previo del desarrollador (capítulo 1, sección 1.11), ecosistema maduro, gran disponibilidad de componentes para formularios, calendarios y videollamada embebida |
| Alternativas evaluadas | Vue.js – descartado por menor familiaridad del desarrollador, lo que hubiera consumido tiempo de aprendizaje no disponible en el cronograma de seis meses |
| Formato de despliegue | PWA, consistente con la exclusión de app móvil nativa del alcance (capítulo 1, sección 1.8); se sirve desde un contenedor propio en el mismo servidor que el backend |
| Clasificador del kill-switch | NSFWJS 4.3 sobre TensorFlow.js 4.22 (backend `wasm`), con el modelo servido por el propio frontend: el video nunca sale del navegador para ser clasificado (ADR-M3-01) |

### 4.4.2. Backend

**Tabla 4.3:** Backend: decisión tecnológica

| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Tecnología | Java 21 + Spring Boot 4.1.1 (la rama 3.5 dejó de recibir parches gratuitos el 30/06/2026) |
| Por qué se eligió | Framework "batteries-included" (seguridad, ORM, validación, manejo de excepciones ya resueltos) que reduce el riesgo de un desarrollador único investigando y ensamblando librerías sueltas bajo un cronograma fijo; Quartz con persistencia en la base, necesario para que ningún plazo de negocio viva en memoria; alta disponibilidad de documentación y comunidad en español (ADR-000-02) |
| Alternativas evaluadas | Go – descartado pese a tener ventajas reales de footprint de memoria y simplicidad del lenguaje, porque su ecosistema requiere ensamblar manualmente router, ORM y librerías de autenticación, lo cual consume tiempo de decisión de arquitectura que un proyecto de 6 meses en solitario no puede permitirse. Node.js – descartado como backend principal por preferirse la robustez de tipado y el ecosistema de seguridad de Spring, con el que el desarrollador ya tenía experiencia previa en Java y Spring Boot (sección 1.11) |
| Autenticación | Spring Security + JWT emitido y validado por el propio backend, sin un proveedor externo de identidad: el modelo de permisos de Tinku –adulto responsable, menor con permisos por acción, tutor, dos roles de administración– requiere reglas de autorización propias que conviene mantener dentro del mismo framework que gestiona el resto de las reglas de negocio |
| Motor de matching | Servicio aparte en Python 3.12 con FastAPI y sentence-transformers; modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones), elegido por ser multilingüe y correr en CPU dentro del mismo servidor, sin costo por consulta |

### 4.4.3. Datos

**Tabla 4.4:** Capa de datos: decisión tecnológica

| Ítem | Detalle |
|---|---|
| Motor relacional | PostgreSQL 16 con la extensión pgvector (imagen `pgvector/pgvector:pg16`), en un contenedor propio con volumen persistente. Un solo motor y un esquema por módulo (`identidad`, `matching`, `aula`, `reservas`, `pagos`, `resumen`, `reputacion`, `admin`, `seguridad`) |
| Conexión | El backend y el motor de matching se conectan por JDBC y `psycopg` dentro de la red interna de los contenedores; la base no publica ningún puerto hacia internet |
| Índice semántico | Columna `vector(384)` de pgvector en la misma base: los embeddings de perfiles y temas se guardan junto al resto de los datos y no hay un índice en memoria que reconstruir al reiniciar (ADR-M2-01) |
| Estado en tiempo real | Sin Redis. El estado de la sala vive en LiveKit Cloud y en la base; los límites de pedidos por IP y el bloqueo por intentos de login se cuentan en memoria del backend, válido mientras haya una sola instancia (ADR-000-04) |
| Migraciones | Flyway, con el esquema validado al arrancar (`ddl-auto: validate`): si el código y la base divergen, el backend no inicia. Una migración ya aplicada nunca se edita; las correcciones se agregan como migraciones nuevas |
| Respaldo | Copia diaria de la base con `pg_dump`, cifrada y subida a Cloudflare R2, fuera del servidor, con 14 días de retención (ADR-000-07). El contenedor está desplegado; la copia sale del servidor recién cuando se cargan las credenciales de R2, paso pendiente antes de abrir la plataforma a usuarios reales |

El diseño inicial ubicaba la base en Supabase (conectada por su *pooler*), un índice FAISS en memoria del proceso de matching y Redis en Upstash para el estado del chat y el control de pedidos. Las tres piezas se descartaron: Supabase y Upstash porque todo el sistema se concentró en un único servidor propio (sección 4.5); FAISS porque obligaba a mantener un segundo mecanismo de copia y reconstrucción del índice, mientras que pgvector deja el índice como una columna más de la misma base (ADR-M2-01); y Redis porque, con una sola instancia del backend, una dependencia menos simplifica la operación sin perder nada (ADR-000-04, decisión D8). No existe un módulo de chat: los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos de LiveKit.

## 4.5. Infraestructura y hosting

La tabla 4.5 resume dónde se aloja cada componente.

**Tabla 4.5:** Infraestructura y hosting de cada componente

| Componente | Dónde se aloja | Notas |
|---|---|---|
| Frontend, backend, motor de matching y base de datos | Un servidor propio de 8 GB de memoria, en el domicilio del desarrollador, sin IP fija, administrado con Coolify (PaaS autoalojado). Cada componente es un contenedor del mismo *Docker Compose*, con límites de memoria propios | Ningún contenedor publica puertos. Las imágenes se construyen en GitHub Actions y se publican en GitHub Container Registry; el servidor solo las descarga y las ejecuta (ADR-000-07) |
| Entrada desde internet | Cloudflare Tunnel, desde un contenedor `cloudflared` en el mismo servidor | Cloudflare pone el HTTPS y enruta el dominio público al frontend y el subdominio de la API al backend, sin abrir puertos en el router |
| Respaldo de la base | Cloudflare R2 (capa gratuita) | Copia diaria cifrada, 14 días de retención; restauración documentada en el manual de operación del repositorio |
| Aula virtual | LiveKit Cloud | Plan gratuito (Build): 5.000 minutos de participante por mes sin necesidad de tarjeta de crédito, equivalente a más de 40 horas de clases de 1 a 1 mensuales – cobertura suficiente para la demostración pública y las sesiones moderadas. Se descartó el auto-hospedaje de LiveKit porque requiere una IP pública alcanzable por UDP para el protocolo WebRTC, algo que el servidor propio no tiene |
| Pagos, transcripción y resumen, correo | MercadoPago, OpenAI y Resend | Servicios externos invocados solo desde el backend; sin configuración, cada integración queda apagada y falla de forma segura (*fail-closed*) |

El diseño inicial repartía la operación entre Vercel (frontend), Supabase (base de datos), Upstash (Redis) y un backend en la computadora del desarrollador que se migraría a un VPS alquilado (por ejemplo, Hetzner) antes del piloto previsto originalmente. Se reemplazó por un único servidor con Coolify por tres motivos registrados en ADR-000-07: el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial, concentrar todo en un proveedor reduce la operación de un único desarrollador, y el costo queda dentro del techo de 0–100 USD mensuales. La decisión acepta riesgos explícitos: el servidor es un único punto de

falla y, al estar en un domicilio, un corte de luz o de internet deja al sistema fuera de línea mientras dure. Se mitigan con la copia diaria fuera del servidor (pendiente de activar con las credenciales de R2), una restauración a ensayar antes de abrir la plataforma a usuarios reales y, como recomendación del mismo ADR, una UPS y un aviso externo de caída; la decisión se revisa si la operación crece.

En cuanto a la escalabilidad: para el rango de tráfico esperado durante el MVP, su demostración pública y las sesiones moderadas (capítulo 7), una única instancia de cada componente es suficiente. Escalar el backend a más de una instancia exige antes revisar dos decisiones que hoy suponen una sola –Quartz sin *clustering* y los contadores de pedidos en memoria (ADR-000-04)–, por lo que el escalado horizontal queda como trabajo futuro, condicionado a que el volumen de uso real lo justifique.

Los costos por componente y por etapa (desarrollo y operación, con su eventual escalado) se presentan en el capítulo 5, consistente con el techo de 0–100 USD mensuales declarado en el capítulo 2.

## 4.6. Modelo de datos

El modelo se organiza en nueve esquemas, uno por módulo, versionados con Flyway. El diccionario de datos completo –las 47 tablas de dominio con todas sus columnas, restricciones e índices– y los diagramas entidad-relación, generados del esquema que producen las migraciones hasta V58, están en las secciones C.5 y C.6 del apéndice C; esta sección resume las entidades y sus relaciones.

**Usuario** (`identidad.usuarios`) es la entidad base. Su tipo es ADULTO, MENOR o TUTOR; un ADULTO tiene una o dos capacidades –estudiante y adulto responsable–. El menor tiene una cuenta y una sesión propias (tipo MENOR) vinculadas obligatoriamente a su Adulto Responsable, con permisos restringidos a nivel de endpoint: no puede pagar, no puede autorizar tutores nuevos ni presentar denuncias, y no crea Reservas. El Adulto Responsable autoriza explícitamente a cada tutor con el que el menor puede tomar clase (**Autorización de tutor**). El tutor concentra su perfil público, su foto, sus temas, su tarifa y su disponibilidad; cada **Credencial académica** (título, certificado analítico o matrícula) tiene un estado de revisión (pendiente, aprobada, rechazada), y el **CAP** tiene además los estados `en_revision_legal` y `vencido`. El CAP no es requisito para activar el perfil del tutor ni para reservarle una clase entre adultos: solo habilita a dar clases a menores, y sin un CAP aprobado y vigente el tutor no aparece en las búsquedas de un menor ni se le puede reservar con uno (ADR-M1-04). Los administradores no son un tipo de usuario: **Admin** (`admin.admins`) es una entidad aparte, vinculada a un usuario, con exactamente uno de dos roles (sección 4.9.1).

En el módulo de reservas, el menor genera una **Solicitud de Sesión**: una entidad separada que no bloquea el horario ni genera cobro y que el Adulto Responsable aprueba y paga para convertirla en una **Reserva**. La Reserva vincula a quien paga, a quien recibe la clase y al tutor; congela el precio y la duración (de 30 a 180 minutos en bloques de 30) y recorre los estados `pendiente_pago`, `confirmada`, `en_curso`, `finalizada`, `cancelada` y tres variantes de ausencia (`no_show_estudiante`, `no_show_tutor` y `no_show_doble`). Un **Paquete** mensual agrupa cuatro Reservas que se pagan juntas. Cada Reserva tiene a lo sumo una **Sesión** de aula (1 a 1), que guarda la asistencia y el estado de la clase –no una grabación–, y puede originar **Alertas de seguridad** del kill-switch. En pagos, cada Reserva

tiene su **Transacción** con el estado del escrow (retenido, liberado, reembolsado o pausado por denuncia); en un paquete, un único pago de MercadoPago genera una Transacción por clase. Completan el modelo el **Resumen** de la sesión, la **Calificación** bidireccional, la **Denuncia** (con la evidencia que adjunta el denunciante, si la hay) y la **Sanción**.


**Relaciones clave:** un Adulto Responsable → uno o más menores; un tutor → varias Reservas; una Solicitud de Sesión → a lo sumo una Reserva; una Reserva → una Sesión (1 a 1) y una Transacción; una Sesión → cero o más Calificaciones, Alertas y Denuncias.

**Integridad:** dos restricciones de exclusión a nivel de base de datos (no solo validación de aplicación) impiden dos Reservas no canceladas cuyos rangos horarios se superpongan, una para el mismo tutor y otra para el mismo alumno, dado que una validación exclusivamente en el backend es vulnerable a condiciones de carrera cuando dos solicitudes llegan casi simultáneamente.


## 4.7. Diseño y experiencia de usuario (UX/UI)

El onboarding de Términos y Condiciones reemplaza el documento de scroll continuo por un paso propio del registro, "Cómo funciona Tinku", con los puntos clave de los términos –incluido el funcionamiento de la plataforma– presentados como tarjetas: cada una tiene un título corto y grande, un párrafo breve y una ilustración al costado que representa el concepto. Los puntos cubren que Tinku conecta pero no dicta las clases, la verificación de identidad, que las recomendaciones son una ayuda y no una garantía, el pago retenido hasta después de la clase, la protección de los menores, que las clases no se graban salvo el audio del resumen contratado, y la minimización de datos. El tutor ve un conjunto propio, escrito desde su lado: que es independiente y fija su precio, la verificación de su identidad y de su formación contra registros oficiales, la foto obligatoria, cómo y cuándo cobra, los requisitos para dar clases a menores, la grabación del audio solo si habilita el resumen, y cómo se construye su reputación. Los plazos que se citan salen de la Tabla de Tiempos, nunca escritos a mano. Al final, un checkbox de aceptación explícita, desactivado por defecto, habilita el paso siguiente. La foto de perfil del tutor es obligatoria: sin ella no aparece en búsquedas ni recomendaciones, porque alumnos y familias tienen que ver con quién toman clase. La interfaz se diferencia según el rol: la de un menor no muestra ni expone controles de las acciones reservadas al adulto –pago, autorización de tutores, denuncias–, y esa restricción opera tanto en el diseño de interfaz como en los permisos de la API, no solo a nivel visual. El aula degrada la calidad ante una conectividad deficiente (video, luego solo audio, luego texto), y los mensajes de texto viajan por el canal de datos de la propia sala de LiveKit.

En accesibilidad, el MVP no incluye un módulo completo (capítulo 1, sección 1.8), pero aplica buenas prácticas básicas: contraste adecuado, tamaños de fuente legibles y navegación con foco visible, verificadas de forma automática con axe-core en las pruebas del frontend. La validación del diseño con usuarios se apoya en las entrevistas y encuestas ya definidas en el capítulo 2, y en las sesiones moderadas con usuarios adultos sobre la demostración pública (OE8, sección 7.4.6). La figura 4.2 muestra la pantalla de inicio, que pide una cuenta antes de mostrar tutores, y la agenda con la que el tutor publica su disponibilidad y sigue los pasos pendientes de su perfil.

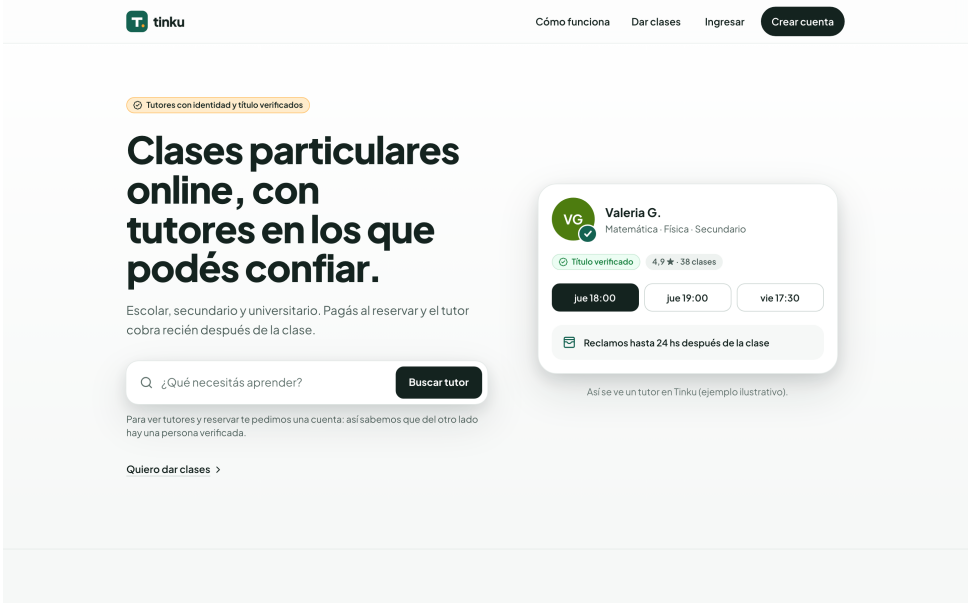


**(a)** Pantalla de inicio

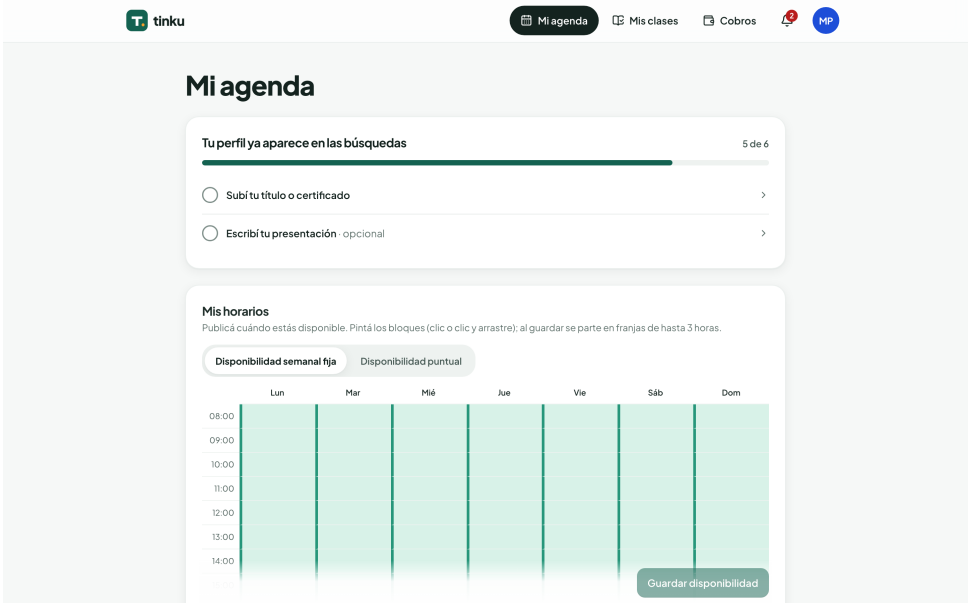


**(b)** Panel principal del tutor (agenda)

**Figura 4.2:** Pantallas principales de Tinku, capturadas del entorno de *staging* (`tinku.site`) con una cuenta de prueba.

## 4.8. Decisiones incorporadas durante la implementación

El diseño inicial de Tinku –el que describen los capítulos 1 a 3 y las primeras versiones de este capítulo– se ajustó durante la construcción. Los cambios responden a cuatro causas: las restricciones de un único desarrollador y un presupuesto de 0 a 100 USD mensuales, que obligaron a elegir en cada caso la opción más simple de operar; la seguridad del menor, que prevalece sobre cualquier funcionalidad; la minimización de datos, que impide guardar lo que ninguna regla de negocio necesita; y las fallas observadas al poner el sistema en producción. Cada decisión quedó registrada como un ADR en el repositorio del sistema (anexo I), donde se documentan las alternativas evaluadas y los riesgos aceptados. La tabla 4.6 es el registro central de esos cambios: los demás capítulos remiten a ella. Las filas cuyo diseño original dice "—" son decisiones nuevas, sin un antecedente en el diseño inicial.

**Tabla 4.6:** Decisiones incorporadas durante la implementación

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Estilo arquitectónico | Cliente-servidor en capas; la IA, incluido el matching, delegada a proveedores externos | Monolito modular de nueve módulos más un único servicio propio aparte, el motor de matching en Python. Comunicación síncrona en proceso y eventos de dominio en memoria, sin *broker*; plazos de negocio con Quartz persistido en la base | Constitución, art. VIII a X; ADR-000-01, ADR-000-02 |
| Hosting | Supabase (base), Vercel (frontend), Upstash (Redis); backend en la computadora propia y migración a un VPS alquilado antes del piloto | Todo en un servidor propio con Coolify (contenedores de base con pgvector, matching, backend y frontend), publicado por Cloudflare Tunnel; copia diaria cifrada en Cloudflare R2 (14 días); imágenes construidas por GitHub Actions | ADR-000-07: Vercel gratuito no admite uso comercial; un solo proveedor; costo dentro del techo. Se acepta el punto único de falla para la demostración y la evaluación |
| Redis | Estado de chat y de salas, *rate limiting* | Sin Redis: límites por IP y bloqueo de login en memoria del proceso; estado de la sala en LiveKit y en la base; sin módulo de chat | ADR-000-04 (D8): una dependencia menos con una sola instancia |

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Índice semántico | FAISS en memoria | pgvector en la misma base; modelo `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (384 dimensiones); el puntaje de un tutor es su máxima similitud con cada uno de sus temas | ADR-M2-01 (sin índice que reconstruir), ADR-M2-03 |
| Orden de los resultados | Similitud y reputación combinadas | La similitud se calcula contra cada tema del tutor, no contra todos juntos, para que quien enseña muchos temas no quede relegado. La reputación solo desempata entre tutores de relevancia parecida, y los resultados por debajo de un mínimo de relevancia no se muestran | ADR-M2-02, ADR-M2-03 |
| Recomendaciones | — | Las puntuaciones funcionan como un sistema de recomendación, no como un aval; un tutor nuevo arranca sin calificaciones y la decisión de con quién aprender es siempre del alumno o de su adulto responsable | ADR-M1-06 (decisión 2), ADR-M2-02 |
| LLM del resumen | GPT-4o o Gemini 2.0 Flash, a confirmar; el audio enviado directo al modelo | Dos pasos: transcripción con `gpt-4o-mini-transcribe`, anonimización y GPT-4o, que recibe solo texto. Sin configuración, no sale nada (*fail-closed*). Gemini se descartó por decisión del dueño del producto | ADR-M6-03 (FR-SUM-005: el audio no se puede anonimizar), ADR-M3-04 |
| Resumen automático | Servicio general para todas las sesiones | Adicional pago y opcional, solo entre adultos y con consentimiento de ambos; precio según la duración. Si el resumen no se genera, se reembolsa solo el adicional | Constitución v2.4; ADR-M3-04, ADR-M5-06 |
| Grabación | Ninguna | Única excepción a no grabar: solo audio, solo con el adicional, nunca con menores, con consentimiento de ambos y borrado al transcribir (24 horas como máximo). La graba el navegador del tutor porque la grabación del lado del servidor de LiveKit incluye solo 60 minutos gratuitos por mes | Constitución v2.4 (art. V), ADR-M3-04 |
| Asistente conversacional de repaso | Objetivo específico del proyecto | No se implementó: no forma parte de los nueve módulos. Queda como trabajo futuro | Constitución, art. VI (alcance cerrado) |

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| CAP | Optativo con mejora de visibilidad, u obligatorio para todos los tutores | Obligatorio y vigente (12 meses) solo para dar clases a menores, con revisión manual del rol de Moderación y Seguridad. Al vencer, se cancelan las clases futuras con menores con reembolso total. La verificación de la firma digital del CAP queda diferida | ADR-M1-04, enmienda v2.3; FR-ID-021 a FR-ID-026. A quien enseña solo a adultos no se le pide (minimización) |
| Verificación de identidad | OCR con Tess4J y revisión manual del DNI | Tesseract invocado como programa del sistema en el propio servidor; controla mayoría de edad, nombre y unicidad del DNI; la imagen no sale del servidor ni se guarda. La revisión manual existe solo para la credencial académica y el CAP | ADR-M1-01; ADR-M1-08 (Tess4J nunca funcionó en producción) |
| Especialidades y triaje de credenciales | Presentados como implementados en versiones anteriores de este capítulo | Decidido y **pendiente de implementar**: especialidades verificadas o declaradas y triaje automático contra registros oficiales (tareas T-ESP-01 a T-ESP-04). Hoy el rol de Moderación aprueba la credencial manualmente | ADR-M1-06 |
| Kill-switch | Una sola rama (cortar y bloquear); desenfoque del video entre adultos | NSFWJS en el navegador sobre el video remoto (cámara y pantalla), buffer rotativo de 30 segundos que se descarta salvo disparo. Con un menor corta directo, sin preguntar; entre adultos oculta el video del detectado y pide confirmación a la contraparte (plazo de 5 minutos). Evidencia: clip de 30 segundos que se sube solo ante un disparo y se conserva 30 días desde la resolución de la Alerta | ADR-M3-01, ADR-M3-07; Tabla de Tiempos |
| Denuncias | Suspensión preventiva al denunciar; evidencia de la sesión preservada | La denuncia entra en revisión con 48 horas de descargo del denunciado y pausa el escrow de esa sesión; evidencia opcional que adjunta el denunciante; el denunciado no conoce su identidad. La suspensión automática existe solo en las Alertas del kill-switch | Spec M9; minimización (no hay grabación que preservar) |

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Menores | El menor puede reservar con un tutor autorizado | El menor tiene cuenta propia pero no paga, no autoriza tutores ni denuncia: pide una Solicitud de Sesión que su Adulto Responsable aprueba y paga. Las clases con menores están **apagadas por defecto**: la opción `tinku.menores.sesiones-habilitadas` queda apagada hasta cerrar el kill-switch en el cliente (T-M3-06) y el CAP (T02) | Constitución, art. II; T-TES-10 |
| Cobro | escrow que retiene los fondos en la cuenta de la plataforma; SDK oficial de Java; reparto por OAuth "abierto" | Modelo A: cada tutor conecta su cuenta de MercadoPago por OAuth con Proof Key for Code Exchange (PKCE); la preferencia se crea con su token y el dinero entra a su cuenta; Tinku cobra su comisión con `marketplace_fee`. El escrow es una ventana lógica de 24 horas en la que Tinku todavía puede reembolsar. Cliente HTTP propio, sin SDK | ADR-M5-02: Tinku no recauda fondos de terceros |
| Comisión | 27 % con la pasarela como costo de la plataforma | 27 % sobre el bruto de cada sesión (BR-PAG-01), a cargo del tutor; MercadoPago descuenta su comisión (cerca del 6,04 %) de los fondos del tutor, que recibe el 66,96 % | ADR-M5-05, que declara la discrepancia con el modelo económico del capítulo 5 |
| Reembolsos | Siempre totales, nunca parciales | Totales como regla general. Excepciones: el adicional de resumen (BR-PAG-11) y la clase de un paquete devuelta por falta del tutor (FR-PAG-022); parciales manuales por disputa (FR-PAG-010) | Spec M5, FR-PAG-009 (enmienda v2.5) |
| Paquete mensual | — | Cuatro clases semanales con un solo pago, vigencia de cuatro semanas y un descuento de 0 a 30 % que fija el tutor | ADR-M5-03 |
| Duración de la clase | Estándar de 60 minutos | De 30 a 180 minutos en bloques de 30, la elige quien reserva; piso de tarifa de USD 4 por hora ($6.140) | FR-RES-023; BR-PAG-04 |

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Reservas y cambios de horario | — | Se reserva hasta 30 minutos antes de la clase, para que el pago (que puede tardar hasta 15 minutos en confirmarse) llegue con margen. Con menos de 24 horas se puede cambiar de horario sin volver a pagar hasta una hora antes; el horario liberado queda abierto a otra reserva. Con menos de una hora el cambio se rechaza y la clase sigue en pie | Tabla de Tiempos; FR-RES-016 |
| Foto de perfil del tutor | — | Obligatoria: sin foto el tutor no aparece en búsquedas ni recomendaciones | FR-ID-028 |
| Catálogo de contenidos | Catálogo cerrado | Sigue cerrado y curado, pero *vivo*: se cuentan de forma agregada los temas buscados sin un tutor que los dé (un contador por tema, sin datos de quién buscó, sin las búsquedas de menores, con un máximo de 500 temas) y el rol de administración incorpora los más pedidos | ADR-M2-04 |
| Búsqueda sin coincidencia exacta | — | Si nadie enseña exactamente lo buscado, se reconoce el área del tema (materia y nivel) y se recomiendan tutores de esa área, aclarando que no es una coincidencia exacta; el nivel escrito en la búsqueda se toma como filtro | ADR-M2-04 |
| Términos y Condiciones | Documento de scroll continuo | Paso propio del registro con los puntos clave en tarjetas y aceptación explícita, que incluye el consentimiento de la grabación del audio del resumen | ADR-M3-05 |
| Correo transaccional | — | Resend (plan gratuito) por HTTP, con una cola de salida en la base y reintentos por Quartz; sin configuración no envía | ADR-000-06 |
| Pruebas | Jest en el frontend; cobertura mínima del 70 % por módulo | Backend: JUnit 5 y Testcontainers con PostgreSQL real; frontend: Playwright (con la API simulada) y axe-core, más oxlint; pruebas del motor de matching y prueba nocturna contra el sistema completo. Cobertura medida con JaCoCo, sin umbral que corte la construcción | ADR-000-05 |

| Tema | Diseño original | Lo implementado | Fundamento |
|---|---|---|---|
| Roles | ADMIN como un rol más de Usuario, con un rol único de administración | Usuario de tipo ADULTO, MENOR o TUTOR; el administrador es una entidad aparte con uno de dos roles: Moderación y Seguridad, o Soporte Financiero | Spec M8 (FR-ADM-008) |
| Monitoreo | Paneles de Supabase y Upstash | Panel propio "Salud de Infraestructura" en la administración, más los paneles de Coolify y LiveKit | ADR-M8-01 |
| Versiones | — | Spring Boot 4.1.1 y Next.js 16.3.6, para mantener parches de seguridad durante la evaluación y la operación | Apéndice C |

## 4.9. Seguridad, calidad y despliegue

### 4.9.1. Seguridad

La autenticación se resuelve con JWT emitido por el propio backend a través de Spring Security, con contraseñas almacenadas mediante hash bcrypt y sin un proveedor externo de identidad, por el motivo ya explicado en la sección 4.4.2. Los pedidos públicos (registro, login, recuperación de contraseña, verificación del DNI y webhooks) tienen un límite por IP y el login se bloquea tras varios intentos fallidos. El control de accesos distingue el tipo de usuario (ADULTO, MENOR, TUTOR) y, para la administración, los dos roles de Admin –*Moderación y Seguridad* (credenciales, CAP, alertas del kill-switch, denuncias y sanciones) y *Soporte Financiero* (pagos fallidos y tabla de precios)–, con colas y permisos separados y un registro de auditoría de cada acción. Las restricciones del menor (sección 4.6) se implementan como reglas de autorización explícitas en cada endpoint, no como una restricción de interfaz que pudiera sortearse llamando directamente a la API. Además, las clases con menores están apagadas por defecto: la creación de Reservas y de Solicitudes de Sesión con un menor se rechaza hasta que se habiliten de forma explícita, una vez cerrados el kill-switch en el cliente y el circuito del CAP.

Toda la comunicación desde internet viaja cifrada con Transport Layer Security (TLS) hasta Cloudflare y por el túnel cifrado hasta el servidor, y el backend usa HTTPS con los servicios externos. Los tokens de MercadoPago de los tutores se guardan cifrados con AES-256-GCM con una clave que no vive en la base (ADR-M5-02), y las copias de la base se cifran antes de salir del servidor (ADR-000-07).

La verificación de identidad lee el DNI mediante OCR con Tesseract, que el backend ejecuta como programa del sistema dentro del propio servidor: la imagen se escribe en un archivo temporal que se borra al terminar, nunca se envía a terceros ni se guarda. El OCR controla la mayoría de edad de todo adulto –rechaza automáticamente a cualquier tutor menor de 18 años–, el nombre y que el DNI no esté ya registrado; no hay una revisión manual del DNI. La integración original usaba la librería Tess4J dentro del proceso Java; se reemplazó porque en producción nunca llegó a funcionar –las librerías nativas de la

imagen del servidor no eran compatibles– y ninguna persona real podía completar el registro (ADR-M1-08).

La credencial académica la revisa hoy manualmente el rol de Moderación y Seguridad. Como un PDF se falsifica en minutos, lo que prueba un título es el registro oficial que lo respalda: el Registro Público de Graduados Universitarios para títulos universitarios desde 2012 (Ministerio de Capital Humano. Dirección Nacional de Gestión Universitaria, 2026), el Registro Federal de Egreso (ReFE) con el código QR de Mi Argentina para títulos secundarios y superiores digitales desde noviembre de 2023 (Ministerio de Capital Humano. Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, 2026), el validador de SIU-Guaraní para certificados de alumno regular y los buscadores de cada colegio para las matrículas. Como ninguno de esos registros ofrece una API pública, se decidió (ADR-M1-06) combinar un triaje automático –rechazo inmediato de lo que claramente no es un título, lectura por OCR del nombre para compararlo con el del DNI y control de que el enlace de verificación pertenezca a un dominio oficial– con la decisión final del administrador contra el registro, y asociar cada credencial a especialidades verificadas o declaradas. Esa decisión está tomada pero **pendiente de implementar** (sección 4.8). La verificación del CAP vigente es manual y solo se exige a quienes dan clases a menores.

El kill-switch de seguridad se apoya en el clasificador NSFWJS, que corre sobre TensorFlow.js en el navegador de cada participante durante la videollamada (ADR-M3-01). Cada cliente clasifica el video que *recibe* –cámara y pantalla compartida del otro–, de modo que el clasificador que protege al menor corre en el dispositivo del menor y un cliente modificado del otro lado no puede apagarlo. Una detección se confirma con tres muestras consecutivas por encima de un umbral de 0,85 (ADR-M3-07). Mientras tanto, el navegador mantiene un buffer rotativo de 30 segundos de video que vive solo en memoria y se descarta salvo disparo. Ante una detección confirmada, el sistema ejecuta una de dos ramas: si hay un menor presente, corta la clase de inmediato sin preguntarle nada a nadie y el tutor implicado queda suspendido preventivamente; si ambos participantes son adultos, oculta el video del detectado y le pregunta a la contraparte si quiere cortar, con un plazo de 5 minutos: sin respuesta se restaura el video y no se genera una Alerta. Solo ante un disparo se sube como evidencia el clip de 30 segundos (sin audio), que se conserva 30 días desde la resolución de la Alerta; la Alerta la revisa el administrador de Moderación y Seguridad dentro de las 12 horas. El diseño inicial preveía un filtro de desenfoque en la rama de adultos; se reemplazó por ocultar el video, que no deja a la vista ninguna parte de la imagen.

Las denuncias siguen un circuito separado de las Alertas (Spec M9): la presenta un adulto –el menor nunca, lo hace su Adulto Responsable–, con un motivo de una lista cerrada y la evidencia que el denunciante quiera adjuntar. El denunciado recibe el motivo sin conocer la identidad de quien denunció y tiene 48 horas para su descargo; si la sesión tiene dinero en la ventana de escrow, se pausa la liberación de esa sesión. La decisión final es del administrador de Moderación y Seguridad. Una denuncia no suspende por sí sola al denunciado: la suspensión preventiva automática existe únicamente en el circuito del kill-switch. Tampoco hay evidencia de la sesión que preservar, porque las clases no se graban; el diseño inicial suponía lo contrario, lo que habría exigido una grabación continua incompatible con la minimización de datos.

La protección de datos personales sigue la Ley 25.326, con especial cuidado en el procesamiento de video de menores y en la definición de una política de retención y baja

de datos a solicitud del titular o su responsable.

### 4.9.2. Calidad y pruebas

Las pruebas del backend se escriben con JUnit 5 y Mockito, y las de integración corren con Testcontainers contra una base PostgreSQL real con pgvector, la misma imagen que se usa en producción. Las del frontend son pruebas de punta a punta con Playwright, que simulan la API del backend, e incluyen controles automáticos de accesibilidad con axe-core; el código del frontend se revisa además con el analizador estático oxlint. El motor de matching tiene sus propias pruebas en Python. El diseño inicial preveía Jest para el frontend, que no se usa: las pruebas del frontend quedaron en Playwright, que ejercita los flujos completos en un navegador real, el mismo entorno en el que corren el kill-switch y el aula.

La metodología (capítulo 2) fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo. En la implementación la cobertura se mide con JaCoCo sobre todo el backend, sin un umbral que corte la construcción: primero se mide y después se decide (ADR-000-05). Al 18/10/2026 la integración continua corrió 859 pruebas del backend sin fallas, con una cobertura de líneas del 89,6 %, además de 252 pruebas de Playwright y 44 de pytest. La suite exige JDK 21 y se ejecuta con `./mvnw -B test` (apéndice C). La validación con usuarios, que reemplaza al piloto previsto originalmente, se hace con sesiones moderadas con personas adultas sobre la demostración pública (OE8, sección 7.4.4). Los resultados se reportan en el capítulo 7.

### 4.9.3. Despliegue

El control de versiones se lleva en GitHub, con una rama por bloque de trabajo y revisión antes de integrar a la rama principal, que es la de producción y solo acepta cambios por *pull request* con las pruebas en verde. El pipeline de Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) corre en GitHub Actions con cinco flujos: `ci-backend` (pruebas del backend con Tesseract instalado y publicación del reporte de cobertura), `ci-frontend` (oxlint y Playwright), `ci-matching` (pruebas del motor), `ci-e2e` (una prueba nocturna que levanta la base, el motor y el backend reales y recorre por la API el registro, la búsqueda semántica, la reserva y el pago en modo de prueba hasta la confirmación) y `deploy`, que en cada integración a la rama principal vuelve a correr las tres suites, publica las imágenes de los contenedores en GitHub Container Registry y llama al webhook de despliegue de Coolify. Las imágenes nunca se construyen en el servidor de producción; para volver atrás, alcanza con desplegar la imagen anterior.

El monitoreo se apoya en el panel propio "Salud de Infraestructura" de la administración, que consulta en vivo el estado de la base, el motor de matching, MercadoPago, LiveKit y el OCR (ADR-M8-01), más los paneles de Coolify (estado y recursos de cada contenedor) y de LiveKit Cloud. Un sistema de monitoreo unificado, como Grafana, queda fuera del alcance del MVP.

# 5 Justificación económica

## 5.1. Alcance y método de la evaluación

Este capítulo presenta los beneficios tangibles e intangibles que se obtendrían con la puesta en marcha de Tinku, evaluados sobre un horizonte de cinco años mediante un análisis costo-beneficio. La secuencia metodológica es la siguiente: primero se cuantifican los costos (inversión inicial y gastos recurrentes post-lanzamiento), luego los beneficios (el ingreso por comisión y los ahorros e intangibles asociados), con ambos se construye el flujo de fondos proyectado y, finalmente, sobre ese mismo flujo se calculan los cuatro indicadores de evaluación: período de repago, repago descontado, valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR).

Los cuatro indicadores responden preguntas distintas y se leen en conjunto, tal como resume la tabla 5.1. Ninguno reemplaza a los otros: el repago mide liquidez y exposición al riesgo, el VAN mide creación de valor y la TIR mide rendimiento.

**Tabla 5.1:** Qué mide cada técnica de evaluación

| Técnica | Pregunta que responde | Unidad | Tasa de descuento |
|---|---|---|---|
| Período de repago | ¿Cuándo recupero la inversión? | años | No la utiliza |
| Repago descontado | ¿Cuándo la recupero en dinero de hoy? | años | La aplica |
| VAN | ¿Cuánto valor crea el proyecto? | USD | Es un dato de entrada |
| TIR | ¿Qué rendimiento anual rinde? | % anual | Es el resultado |

Todos los cálculos se apoyan en un modelo financiero parametrizado, en el cual el VAN, la TIR y los períodos de repago se calculan con las expresiones de la sección 5.9.1. Esto permite que al modificar cualquier supuesto de entrada —el ticket promedio, la comisión, las horas de desarrollo o el volumen de sesiones— los tres escenarios, el VAN y la TIR se recalculen de forma inmediata. Cada parámetro de entrada se declara en las tablas de este capítulo, con su origen, de modo que todos los resultados son reproducibles a partir de ellas.

Los parámetros que dependen del funcionamiento de la plataforma —comisión, reparto del cobro con MercadoPago, piso de tarifa, duración de las clases, precio del resumen y

paquete mensual— se tomaron del sistema efectivamente implementado y de sus registros de decisión de arquitectura (ADRs), que viven en el repositorio del sistema (anexo I). Una versión anterior de este capítulo suponía que la plataforma pagaba la comisión de MercadoPago; el sistema implementado no funciona así (sección 5.4.4), y todas las cifras de este capítulo se recalcularon con el reparto real.

## 5.2. Justificación institucional, legal, ambiental y social

El desarrollo de Tinku se fundamenta en un impacto transversal comprobable:

- **Justificación social:** el proyecto busca democratizar el acceso al apoyo escolar, eliminando las barreras geográficas que afectan especialmente a estudiantes en comunidades rurales o del interior del país. A su vez, propone formalizar el mercado de tutorías particulares, el cual opera mayormente en la informalidad.
- **Justificación legal e impositiva:** el modelo de contratación se apoya en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 25, 26, 682 y 690), exigiendo que la cuenta pagadora pertenezca siempre a un adulto responsable para resguardar patrimonialmente a los menores. En materia impositiva, el cobro se resuelve con MercadoPago Marketplace en el llamado *modelo A* (ADR-M5-02): cada tutor conecta su propia cuenta de MercadoPago, el dinero de la clase ingresa a esa cuenta y la plataforma percibe únicamente su comisión, mediante el campo `marketplace_fee` del pago. Tinku no recauda ni retiene fondos de terceros: el escrow es una ventana lógica de 24 horas durante la cual la plataforma todavía puede ordenar un reembolso. Se descartó la alternativa de recaudar todo en la cuenta de la plataforma y transferir luego a cada tutor porque hacía ingresar el monto bruto de todas las clases como ingreso propio, con su carga impositiva, y obligaba a transferencias manuales semanales (ADR-M5-02). La formalización que el sistema aporta es otra: cada cobro queda registrado en la cuenta del tutor y la plataforma le permite exportar sus cobros del mes, con los datos del adulto pagador, para facturar y declarar ante la ARCA. Asimismo, la plataforma aplica el principio de minimización de datos para cumplir estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326).
- **Justificación institucional:** Tinku se desarrolla como el proyecto final de la carrera de Ingeniería en Informática, demostrando la aplicación de tecnologías de vanguardia (IA y WebRTC) para resolver una problemática concreta del sistema educativo argentino.
- **Justificación ambiental:** al centralizar el apoyo académico en un ecosistema digital y virtual, se elimina la necesidad de desplazamiento físico de alumnos y tutores, reduciendo la huella de carbono asociada al transporte. A nivel de infraestructura tecnológica, se dimensiona al mínimo: todos los servicios propios (base de datos, motor de matching, backend y frontend) corren como contenedores en un único servidor preexistente administrado con Coolify, sin réplicas ni entorno de pruebas duplicado, y las imágenes se construyen fuera de él, en GitHub Actions (ADR-000-07). La detección de contenido inapropiado del kill-switch se ejecuta en el navegador de cada participante y no en el servidor.

## 5.3. Modelo de monetización y alternativas descartadas

El ingreso que se modela proviene de una única fuente: una **comisión de plataforma del 27 % sobre el precio de cada sesión** (regla BR-PAG-01 del sistema, ADR-M5-05), descontada exclusivamente del pago que recibe el tutor. El ticket promedio se fija en **USD 7,42 por sesión**, derivado del relevamiento de precios de Superprof descripto en la sección 5.3.1. El estudiante abona el precio final fijado por el docente, sin cargos de servicio visibles: la comisión nunca aparece como línea aparte. El único cargo adicional es el resumen automático, opcional y de precio a costo (sección 5.3.5), que no se incorpora al flujo de fondos. Se excluyen explícitamente vías de ingreso como la publicidad, la venta de datos o las suscripciones premium durante la etapa de MVP.

Además de la clase suelta, el sistema ofrece un **paquete mensual** de cuatro clases semanales, con una vigencia de cuatro semanas y un único pago (ADR-M5-03). El tutor decide si lo habilita y puede aplicarle un descuento de 0 a 30 % sobre su precio por hora, sin quedar por debajo del piso de tarifa (sección 5.3.4); la comisión se calcula clase por clase sobre el precio con descuento. El paquete no agrega una fuente de ingreso: es la misma comisión sobre un ticket eventualmente menor. Como no hay datos de su adopción, el modelo base no lo incluye y su efecto se evalúa como sensibilidad del ticket (sección 5.10).

Durante el diseño del modelo de negocio se evaluaron y descartaron dos metodologías alternativas de intermediación:

- **Suscripción mensual al estudiante (modelo Superprof):** se descartó porque la imposición de una barrera de entrada fija contradice el objetivo principal de reducir la fricción económica para familias de bajo poder adquisitivo. Adicionalmente, no genera un ingreso proporcional al valor efectivo entregado en cada sesión.
- **Comisión de alta retención en el extremo superior del mercado (33 %):** se descartó replicar las bandas tarifarias máximas de Preply. Una comisión percibida como excesiva incentiva la desintermediación —acuerdos de pago por fuera de la plataforma tras el primer contacto— lo cual erosiona los ingresos y vulnera el modelo de confianza diseñado.

### 5.3.1. Origen del ticket promedio

El ticket no es un supuesto: se obtuvo relevando 414 avisos de apoyo escolar publicados en Superprof Argentina (Superprof, s.f.), la plataforma de referencia del segmento. La suma de los precios horarios declarados fue de $5.544.467 y el promedio de $13.392,43 por hora (mediana $12.000; detalle en el apéndice E). Como el modelo trabaja con una duración media de 51 minutos por sesión (ecuación 5.2), el precio horario se pondera por 51/60 = 0,85 y se convierte a dólares al tipo de cambio de $1.535 por USD, el mismo con el que el sistema expresa en pesos el piso de tarifa (sección 5.3.4) y el precio del resumen (BNA, 09/09/2026; estimación propia declarada como tal):

$$\text{Ticket} = \frac{13.392{,}43 \times 0{,}85}{1.535} = USD\ 7{,}42. \tag{5.1}$$

El tipo de cambio es un parámetro del modelo y no un dato: la sensibilidad del resultado frente a él se presenta en el apéndice E.

### 5.3.2. Calibración de la comisión

La comisión se calibró en tres etapas, y la última cambia el sentido del 27 %. Una primera formulación del modelo adoptó una comisión del 15 %, valor que posiciona a la plataforma por debajo de toda la banda de Preply (18 % a 33 %) (Preply, s.f.). Sin embargo, al incorporar al modelo los costos financieros de la pasarela de pago y proyectar un volumen de demanda realista para un MVP, esa comisión arrojaba un VAN negativo en los tres escenarios.

La comisión se recalibró entonces al 27 %. En esa versión del modelo la comisión de MercadoPago (6,04 %) se restaba como un costo de la plataforma y, con un ticket de USD 7 y un costo de IA imputado a cada sesión, el VAN del escenario base se anulaba con una comisión de aproximadamente 26,9 %: el 27 % era, en efecto, el mínimo necesario. Con el ticket actualizado a USD 7,42 y el costo de IA fuera de la sesión, ese umbral había bajado a aproximadamente 25,3 %.

Ambas cifras quedaron superadas. El sistema implementado cobra con el modelo A (ADR-M5-02), en el que MercadoPago descuenta su comisión de los fondos del tutor y la plataforma recibe el 27 % completo (sección 5.4.4); además, la partida fija de procesamiento de LLM se eliminó por no tener contraparte en el sistema (sección 5.4.2). Con el modelo corregido y la inversión inicial vigente (tabla 5.4), el VAN del escenario base se anula con una comisión de **aproximadamente 10,9 %** (18,2 % si la inversión se valorizara a tarifas de contratista; sección 5.10). La afirmación anterior de que el 27 % era el mínimo para que el proyecto se justificara deja, por lo tanto, de ser cierta: el 27 % se mantiene como una decisión del dueño del producto (ADR-M5-05) con un margen de unos dieciséis puntos porcentuales sobre el equilibrio del escenario base, cuyo fundamento se expone en la sección 5.10.1.

### 5.3.3. Unidad de cobro y duración de las sesiones

El tutor fija un precio por hora y quien reserva elige la duración de la clase entre 30 y 180 minutos, en bloques de 30 (regla FR-RES-023 del sistema); el precio de la sesión es el precio por hora multiplicado por la duración elegida y queda congelado en la reserva. La duración es, por lo tanto, económicamente relevante: el ticket por sesión crece con ella, y también el costo de IA del resumen opcional, que escala con los minutos de audio procesados y no con la cantidad de sesiones.

El sistema no fija una duración típica y, sin operación con usuarios reales, no hay datos de la distribución real. El modelo trabaja con una **duración media supuesta**, que se declara como estimación propia: se asume que un 30 % de las sesiones usa el bloque mínimo de 30 minutos y el resto dura 60 minutos, de modo que la duración promedio ponderada resulta:

$$\bar{d} = 60 \times (1 - 0{,}30) + 30 \times 0{,}30 = 51 \text{ minutos.} \tag{5.2}$$

Las clases de 90 a 180 minutos que el sistema admite no se incluyen en la mezcla; si se dictaran, elevarían el ticket promedio. La sensibilidad del resultado frente a la duración media se presenta en la sección 5.10.

El ticket promedio de USD 7,42 se interpreta como el promedio ya ponderado sobre esa misma mezcla de duraciones y precios horarios. El procesamiento de IA no se imputa

a cada sesión: es un servicio opcional que quien paga contrata y que se cobra aparte, tal como se describe a continuación.

### 5.3.4. Piso de la tarifa por hora

El precio lo fija el tutor, pero el sistema no le permite fijar un precio por hora inferior a un piso de **USD 4 por hora**, expresado en pesos: **$6.140** al tipo de cambio de $1.535 (regla BR-PAG-04). El valor es un parámetro que un administrador revisa una vez por mes, sin consumir una API de tipo de cambio, y no es retroactivo: una tarifa ya guardada por debajo sigue vigente hasta que el tutor la edita. El descuento del paquete mensual tampoco puede llevar el precio por hora por debajo del piso.

El modelo permite cuantificar qué protege ese piso y qué no. Una clase de duración media (51 minutos) al piso cuesta USD 3,40; con el reparto del modelo A (sección 5.4.4) le deja a la plataforma USD 0,918 (USD 1,08 por hora de clase) y al tutor USD 2,28, una vez descontada la comisión de MercadoPago. Si todas las sesiones de cada escenario se dictaran al piso:

- en el **escenario base**, la comisión cubriría los costos fijos de todos los años (bastaría un precio de USD 2,26 por hora) y, con la inversión vigente, también la recuperaría a la tasa exigida, con poca holgura: el VAN sería de USD 3.111 (de USD -12.340 con la inversión de USD 25.730 valorizada a tarifas de contratista);
- en el **escenario pesimista**, la comisión ya no cubriría los costos fijos del Año 2 (flujo de USD -40): el precio por hora que los cubre en todos los años de ese escenario es de aproximadamente USD 4,04, prácticamente el piso.

El piso, entonces, no garantiza la viabilidad del proyecto, que depende del ticket promedio y del volumen: el VAN del escenario base se anula con unos USD 3,53 por hora (sección 5.10), por debajo del piso, pero con el volumen del escenario pesimista una tarifa al piso no cubre los costos fijos. Lo que el piso asegura es una cota inferior: con un volumen como el del escenario pesimista, una tarifa por debajo de él dejaría a la comisión sin cubrir siquiera los costos fijos de operación. Esa es la lectura que sostiene el cálculo de la afirmación con la que el sistema fundamenta la regla («por debajo, la comisión no cubre la operación»).

### 5.3.5. Resumen automático como adicional opcional

Al reservar una clase, quien paga puede sumar un resumen automático de la sesión (transcripción y síntesis por IA). Es un servicio opcional, disponible solo en clases entre adultos y con el consentimiento de ambas partes —con un menor nunca se contrata ni se graba—, y su precio se fija a costo más un 50 % (ADR-M5-06):

$$P_{\text{resumen}}(d) = 1{,}50 \times C_{\text{IA}}(d), \qquad C_{\text{IA}}(d) = c_t\, d + c_e\, \tau\, d + c_s\, \sigma, \tag{5.3}$$

donde $d$ es la duración de la clase en minutos, de modo que el precio **crece con la duración** y no es un monto fijo. Los parámetros, con su fuente, son los de la tabla 5.2.

**Tabla 5.2:** Parámetros del costo de IA del resumen

| Parámetro | Origen | Valor |
|---|---|---|
| $c_t$ — transcripción (por minuto) | Tarifa de lista de `gpt-4o-mini-transcribe`, estimada en USD 0,003 por minuto (OpenAI, s.f.-b) | 0,0030 |
| $c_e$ — entrada del LLM (por token) | Tarifa de lista de GPT-4o: USD 2,50 por millón de tokens (OpenAI, s.f.-a) | $2{,}5 \times 10^{-6}$ |
| $\tau$ — tokens de transcripción por minuto | Estimación propia: unos 13.000 tokens por hora de clase (10.000 a 15.000 según el diseño del módulo), redondeada a 217 por minuto, el valor que usa el sistema | 217 |
| $c_s$ — salida del LLM (por token) | Tarifa de lista de GPT-4o: USD 10,00 por millón de tokens (OpenAI, s.f.-a) | $1 \times 10^{-5}$ |
| $\sigma$ — tokens de salida y de instrucciones | Estimación propia: resumen de cinco puntos (unos 800 tokens) más instrucciones fijas | 840 |

Con esos valores, el costo de IA es de unos USD 0,22 por hora de clase, de los cuales unos USD 0,18 corresponden a la transcripción. La tabla 5.3 muestra el precio resultante según la duración, convertido al tipo de cambio de $1.535 por USD y redondeado hacia arriba a la decena de pesos; los montos en pesos son los que cobra el sistema. El adicional ingresa **íntegro a la plataforma**: se suma al `marketplace_fee` de la sesión y la comisión del 27 % no se calcula sobre él (regla BR-PAG-11). La comisión de MercadoPago sobre el adicional, en cambio, se descuenta de los fondos del tutor junto con la de la clase (modelo A, ADR-M5-02): son USD 0,017 en una clase de duración media. Por eso la columna final es el margen de la plataforma, precio menos costo de IA, sin descontar la pasarela.

**Tabla 5.3:** Costo y precio del resumen según la duración de la clase

| Duración | Costo de IA (USD) | Precio (USD) | Precio (ARS) | Margen de la plataforma (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 30 min | 0,1147 | 0,1720 | 270 | 0,0573 |
| 51 min (promedio) | 0,1891 | 0,2836 | 440 | 0,0945 |
| 60 min | 0,2209 | 0,3314 | 510 | 0,1105 |
| 90 min | 0,3272 | 0,4908 | 760 | 0,1636 |
| 120 min | 0,4335 | 0,6502 | 1.000 | 0,2167 |
| 180 min | 0,6461 | 0,9691 | 1.490 | 0,3230 |

Tres consecuencias de este diseño son relevantes para la evaluación:

- **No es una fuente de ingreso relevante.** El adicional se fija a costo más un 50 %, y deja a la plataforma USD 0,0945 por resumen de duración promedio. Si, a modo de referencia, se contratara en una de cada cinco sesiones del escenario base, el aporte sería de unos USD 165 anuales. Por eso **no se incorpora al flujo de fondos**:

su función es ofrecer el servicio sin que el costo de IA recaiga sobre las sesiones que no lo usan.
- **El costo de IA sale de la economía unitaria de la sesión.** En la formulación anterior se imputaban USD 0,0255 a cada sesión, calculados con un costo de USD 0,03 por hora que la investigación de tarifas no respalda (el costo vigente es unas siete veces mayor). Al pasar a cobrarse aparte y en proporción a la duración, las sesiones sin resumen no cargan costo de IA y el margen unitario base sube en esa cantidad.
- **Riesgo de falla.** Si el resumen no llega a generarse, se reembolsa el monto exacto del adicional —una de las dos excepciones a la regla de reembolsos totales (sección 5.11)—, pero el costo de transcripción ya incurrido no se recupera. Además, si MercadoPago prorrateara ese reembolso parcial entre el tutor y la plataforma, la diferencia que se le descuente al tutor la devuelve la plataforma por la cola de reembolsos manuales (ADR-M5-02, pendiente de la prueba en el *sandbox* de MercadoPago). Nada de esto se cuantifica en el modelo base y se declara como una restricción del análisis; su magnitud es de centavos de dólar por incidente.

Las tarifas de lista se verificaron en fuentes secundarias y en la documentación del proveedor, y deben contrastarse con la página oficial de precios antes de fijar el monto definitivo, ya que se expresan en dólares y pueden cambiar.

## 5.4. Estructura de costos

### 5.4.1. Inversión inicial

La inversión inicial corresponde a las erogaciones necesarias para llevar el MVP a producción, concentradas en el semestre de desarrollo (Año 0). Se compone del costo del equipo de desarrollo valorizado a tarifas de mercado según el perfil, los costos administrativos de puesta en marcha y una reserva de contingencia. La tabla 5.4 presenta el desglose.

La partida de personal es una **valorización a precio de mercado** y no una medición del esfuerzo real. El desarrollo efectivo lo lleva adelante un único desarrollador; la tabla estima cuánto costaría construir el mismo producto contratando los cuatro perfiles a tarifas de mercado, que es el costo de oportunidad relevante para evaluar la inversión con independencia de quién la ejecute. Las horas por perfil son, por lo tanto, una estimación propia del trabajo que el producto requiere, no un registro de horas trabajadas.

**Tabla 5.4:** Inversión inicial desglosada por rol y concepto (en USD)

| Categoría | Concepto | Cant. | Valor unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| Personal | Senior — arquitectura, IA y WebRTC | 192 hs | 17 | 3.264 |
| Personal | Mid — backend y pasarela de pagos | 250 hs | 11 | 2.750 |
| Personal | Junior — frontend PWA e interfaz | 250 hs | 7 | 1.750 |
| Personal | Junior — UAT y pruebas | 120 hs | 7 | 840 |
| Infraestructura | Servidor propio preexistente y capas gratuitas (LiveKit, GitHub) | 6 meses | 0 | 0 |
| Administrativo | Registro de dominio | 1 año | 15 | 15 |
| Legal | Asesoría en privacidad de datos y TyC | único | 800 | 800 |
| Riesgo | Contingencia por imprevistos (10 % del desarrollo) | único | 860 | 860 |
| **Total inversión inicial** | | | | **10.279** |

Las tarifas horarias por perfil (USD 17 para el rol senior, USD 11 para el semi-senior y USD 7 para los roles junior) surgen de las medianas del salario bruto mensual de desarrolladores con dedicación completa en la Encuesta de Sueldos 2026.1 de Sysarmy ($4.100.000, $2.800.000 y $1.667.500, respectivamente; Sysarmy, 2026), divididas por 160 horas mensuales y convertidas al tipo de cambio de $1.535 por USD (El Cronista, s.f.). Al no incluir las contribuciones patronales, representan un piso del costo laboral. El criterio es el mismo con el que se valoriza el tiempo del fundador, a salario local de convenio (sección 5.4.3). Si el mismo trabajo se contratara a tarifas internacionales de contratista independiente, la inversión sería mayor: con tarifas de USD 50, 30 y 15 por hora para los perfiles senior, semi-senior y junior, como las que usaba una versión anterior de este capítulo, ascendía a USD 25.730. El efecto de esa diferencia sobre los indicadores se muestra en la sección 5.10. Las horas asignadas a los perfiles mid y junior se dimensionaron considerando que el uso de un marco de desarrollo maduro para el backend (Java con Spring Boot, ADR-000-02), de una única base de datos PostgreSQL que también aloja el índice semántico (pgvector, ADR-M2-01) y de bibliotecas de componentes para la interfaz reduce sustancialmente el trabajo de construcción desde cero.

La reserva de contingencia del 10 % sobre el costo de desarrollo se incorpora para absorber retrabajo, subestimación de horas y corrección tardía de defectos. Su inclusión responde a un criterio conservador: un presupuesto de desarrollo sin margen de imprevistos presenta un riesgo de desvío elevado.

La infraestructura durante el desarrollo no genera erogación en el Año 0: todos los servicios propios corren en un servidor preexistente del desarrollador, administrado con Coolify y publicado mediante un túnel de Cloudflare, y los servicios de terceros se usan en sus capas gratuitas (ADR-000-07). Esta decisión reemplazó al diseño inicial, que repartía la infraestructura entre Supabase (base de datos), Vercel (frontend) y un VPS

alquilado: el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial y concentrar todo en un solo servidor simplifica la operación para un único desarrollador, dentro del presupuesto de infraestructura de USD 0 a 100 mensuales que el proyecto se fijó para el desarrollo. El costo aceptado es un único punto de falla —un corte de luz o de conectividad del servidor deja la plataforma fuera de línea—, mitigado con respaldos diarios cifrados fuera del servidor (a activar antes de abrir la plataforma a usuarios reales), y la decisión se revisa si la operación crece. Como referencia del costo alternativo de alquilar un VPS, uno de recursos medios de un proveedor local (8 vCore/16 GB) cuesta USD 158,7 mensuales y los planes de entrada arrancan en USD 7,71 mensuales (LightNode, s.f.).

### 5.4.2. Costos recurrentes post-lanzamiento

Los costos operativos se proyectan mensualmente y se anualizan para el flujo de fondos. La tabla 5.5 muestra su evolución a lo largo del horizonte de evaluación.

**Tabla 5.5:** Costos fijos mensuales post-lanzamiento (en USD)

| Categoría | Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infraestructura | Servidor, base de datos y respaldos | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Infraestructura | Transmisión de video (LiveKit) | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Administrativo | Honorarios contables | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Administrativo | Renovación de dominio | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Comercial | Adquisición de usuarios | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| **Total mensual** | | **296,25** | **306,25** | **326,25** | **346,25** | **366,25** |
| **Total anual** | | **3.555** | **3.675** | **3.915** | **4.155** | **4.395** |

Tres decisiones de este cuadro merecen justificación explícita:

- **Sin partida fija de procesamiento de LLM.** Una versión anterior del cuadro incluía una partida de USD 55 a USD 70 mensuales de «procesamiento LLM (base)». El sistema implementado no tiene un consumo base de LLM: el único uso es el resumen automático, que se cobra aparte a costo más un 50 % a quien lo contrata (sección 5.3.5); los embeddings del matching se calculan con un modelo propio en el servidor y el OCR del documento de identidad también corre en él, sin API paga. La partida se eliminó: mantenerla imputaba un costo sin contraparte. Su efecto sobre los indicadores se muestra por separado en la sección 5.10.
- **Ausencia de equipo de soporte rentado.** El modelo no incorpora personal técnico contratado dentro de los costos fijos durante los cinco años proyectados. Con el volumen de sesiones proyectado, el escenario base admite como máximo unos USD 853 mensuales constantes de costo adicional antes de que el VAN se anule (sección 5.10): a la tarifa junior de la tabla 5.4 (USD 7 por hora) equivale a unas 122 horas mensuales, una dedicación parcial y no un equipo. El mantenimiento correctivo y evolutivo queda a cargo del equipo fundador. La incorporación de soporte pago se difiere hasta que el volumen efectivo de sesiones lo justifique, lo

cual constituye una restricción operativa declarada del modelo y no un supuesto de costo cero. El tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión de credenciales se valoriza por separado en la sección 5.4.3.

- **Presupuesto de adquisición de usuarios.** Se incorpora una partida de marketing, modesta pero creciente, dado que la proyección de demanda no se sostiene por sí sola: un modelo que proyecta captación de usuarios sin asignar presupuesto de adquisición incurre en una inconsistencia interna.

### 5.4.3. Costo del tiempo del fundador

Mientras no haya personal contratado, el fundador atiende en persona tres tareas operativas que el sistema deja a cargo de un humano: el soporte a los usuarios (incluidas las disputas y los reembolsos que resuelve a mano el rol de soporte financiero, regla FR-PAG-010), la moderación de las denuncias (rol de Moderación y Seguridad, con descargo del denunciado y resolución) y la revisión manual del CAP y de la credencial académica de los tutores (ADR-M1-04). Ese tiempo no es gratuito: tiene el costo de oportunidad de lo que costaría pagárselo a un tercero. Para que el flujo de fondos no lo omita, se estima en horas a partir del volumen de operaciones del propio modelo y se valoriza con un salario de convenio.

**Horas.** Las horas mensuales de cada año se derivan de las sesiones mensuales (alumnos activos × 3) y de los alumnos activos de la tabla 5.10, con los siguientes supuestos, que son estimaciones propias de tiempo por tarea y se declaran como tales: el 5 % de las sesiones genera una consulta de soporte de 10 minutos (reprogramación, cobro, acceso al aula); el 1 % genera una disputa o un reembolso manual de 20 minutos; el 0,5 % genera una denuncia, que insume 45 minutos entre la lectura de la evidencia, el descargo y la resolución; hay un tutor activo cada cuatro alumnos activos, cada uno presenta dos documentos por año (el CAP, que vence a los doce meses, y la credencial académica) y cada revisión lleva 15 minutos; y se suma una hora semanal fija de revisión de los paneles de administración y de las colas pendientes. Con estos supuestos el escenario base requiere entre 15,7 horas mensuales (Año 1) y 20,8 horas mensuales (Año 4); el soporte a los usuarios es la tarea de mayor peso (tabla 5.6).

**Tabla 5.6:** Horas mensuales del fundador en el escenario base

| Tarea | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte a usuarios | 5,0 | 6,5 | 5,2 | 7,2 | 6,2 |
| Disputas y reembolsos manuales | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 2,9 | 2,5 |
| Moderación de denuncias | 2,2 | 2,9 | 2,4 | 3,3 | 2,8 |
| Revisión del CAP y de credenciales | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,6 |
| Revisión de paneles y colas (fija) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| **Total mensual** | **15,7** | **19,1** | **16,2** | **20,8** | **18,5** |
| **Costo mensual (USD)** | **70** | **85** | **73** | **93** | **83** |

**Valor de la hora.** Se toma el salario de la categoría Administrativo A del convenio colectivo de empleados de comercio (convenio colectivo de trabajo 130/75), que en octubre de

2026 es de $1.316.632 mensuales para la jornada completa, básico más suma fija (iProfesional, 2026). Dividido por las 208 horas mensuales de una jornada de 48 horas semanales (Ley 11.544, art. 1) y ajustado por el sueldo anual complementario (un sueldo más por año, Ley 20.744, art. 121), la hora vale unos $6.857, es decir, USD 4,47 al tipo de cambio de $1.535 que usa el resto del modelo. El valor no incluye contribuciones patronales: representa el costo de oportunidad del tiempo del fundador, no el de una contratación en relación de dependencia, cuyo costo sería mayor. Para acotar ese efecto y el de los tiempos por tarea, se calcula también una variante con el doble de horas.

**Efecto sobre los indicadores.** La tabla 5.7 muestra los indicadores con y sin el costo del fundador, calculados con las mismas ecuaciones y la misma tasa del 15 % (sección 5.9.1). En el escenario base el costo resta USD 3.206 al VAN, que sigue siendo positivo (USD 31.114); aun con el doble de horas se mantiene en USD 27.909. El escenario pesimista también sigue siendo positivo: su VAN baja de USD 11.041 a USD 8.817, y a USD 6.592 con el doble de horas. Visto al revés, el excedente de unos USD 853 mensuales del escenario base (sección 5.10) equivale a unas 191 horas mensuales al valor de convenio, unas diez veces las horas estimadas: el riesgo no está en la valorización del tiempo, sino en que el volumen real de consultas y denuncias resulte muy superior al supuesto, o en que la operación requiera contratar personal con cargas sociales completas. El cálculo es reproducible con el script del anexo II.

**Tabla 5.7:** Indicadores con y sin el costo del tiempo del fundador

| Escenario | Variante | VAN (USD) | TIR | Repago simple | Repago desc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pesimista | Sin costo del fundador | 11.041 | 50,92 % | 2,03 años | 2,40 años |
| | Con costo del fundador | 8.817 | 44,13 % | 2,20 años | 2,65 años |
| | Con el doble de horas | 6.592 | 37,17 % | 2,42 años | 2,97 años |
| Base | Sin costo del fundador | 34.320 | 117,80 % | 0,95 años | 1,07 años |
| | Con costo del fundador | 31.114 | 109,10 % | 1,02 años | 1,15 años |
| | Con el doble de horas | 27.909 | 100,33 % | 1,08 años | 1,23 años |
| Optimista | Sin costo del fundador | 67.441 | 190,32 % | 0,62 años | 0,71 años |
| | Con costo del fundador | 62.841 | 179,39 % | 0,66 años | 0,76 años |
| | Con el doble de horas | 58.240 | 168,42 % | 0,71 años | 0,82 años |

Los indicadores principales del capítulo (tabla 5.12) se mantienen sin este costo para que sean comparables con las versiones anteriores del modelo; la lectura prudente del escenario base es la del VAN con el costo del fundador, USD 31.114.

### 5.4.4. Costos variables por transacción y reparto del cobro

El reparto de cada pago lo determina el modelo de cobro que el sistema implementa (modelo A, ADR-M5-02). Cada tutor conecta su cuenta de MercadoPago y la orden de pago se crea con esa cuenta como vendedora; la plataforma percibe su comisión mediante el campo `marketplace_fee`. En ese esquema, MercadoPago descuenta primero su propia comisión de procesamiento (6,04 % con IVA, para dinero disponible de forma inmediata) de los fondos del vendedor —el tutor— y la comisión de la plataforma se descuenta del saldo restante. La tabla 5.8 presenta la economía unitaria de una sesión promedio con ese reparto.

**Tabla 5.8:** Economía unitaria y reparto de una sesión promedio (en USD)

| Concepto | Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| Ticket promedio de la sesión | Precio fijado por el tutor | 7,4200 |
| Comisión de MercadoPago (a cargo del tutor) | Ticket × 6,04 % | −0,4482 |
| Comisión de plataforma (`marketplace_fee`) | Ticket × 27 % | −2,0034 |
| **Neto que recibe el tutor** | Ticket × 66,96 % | **4,9684** |
| **Margen de la plataforma por sesión** | Ticket × 27 % | **2,0034** |

El tutor recibe, entonces, $1-0{,}27-0{,}0604 = 66{,}96\,\%$ del precio que fija: unos USD 4,97 por sesión promedio o, al precio horario promedio del relevamiento ($13.392,43), unos $8.968 por hora. La pantalla de precio del tutor le muestra ese neto aproximado, con la comisión de la plataforma y la estimada de MercadoPago por separado (regla FR-PAG-019); es aproximado porque la tasa real de MercadoPago depende del plazo de acreditación que tenga configurado cada cuenta. Ese neto es parte de la propuesta de valor para el tutor y, a la vez, el punto sensible del modelo: el descuento total sobre su precio es del 33,04 %, y cuanto menor es su neto mayor es el incentivo a acordar las clases por fuera de la plataforma (sección 5.10.1).

**Cambio respecto de la versión anterior del modelo.** La versión anterior de este capítulo restaba la comisión de MercadoPago (USD 0,4482 por sesión) como un costo de cobranza de la plataforma y obtenía un margen de USD 1,5552 por sesión. Ese tratamiento correspondía al diseño inicial, en el que todo el dinero ingresaba a la cuenta de la plataforma y se transfería después a cada tutor. El sistema descartó ese esquema porque obligaba a recaudar fondos de terceros, con su carga impositiva y transferencias manuales (ADR-M5-02), y también descartó que la plataforma absorbiera la comisión de MercadoPago dentro del modelo A, porque exigiría conocer la comisión real de cada pago, variable según la cuenta de cada tutor (ADR-M5-05). El registro de decisiones del sistema declara explícitamente la discrepancia y señala que el ajuste corresponde a esta evaluación y no al código (ADR-M5-05). Con el reparto real, el margen de la plataforma es la comisión completa, USD 2,0034 por sesión, un 29 % más que en la versión anterior; la comisión de MercadoPago sigue existiendo, pero recae sobre el tutor.

Se reconoce además la existencia de fricción financiera adicional sobre la comisión que

factura la plataforma —retenciones de ingresos brutos, percepciones impositivas y contracargos— cuya magnitud depende de la jurisdicción y del comportamiento efectivo de los usuarios. Tampoco se modelan ciertos costos que el sistema pone a cargo de la plataforma: la diferencia de comisión en los reembolsos parciales que resuelve manualmente el área de soporte financiero ante una disputa (regla FR-PAG-010) y los reembolsos que la plataforma debe afrontar con fondos propios cuando el tutor revocó el acceso a su cuenta de MercadoPago con una ventana de reembolso abierta (ADR-M5-02). Ninguno de estos conceptos se cuantifica en el modelo base: se tratan como una sensibilidad adicional sobre el margen (sección 5.10), lo cual se declara como una restricción del análisis.

## 5.5. Beneficios del proyecto

El análisis costo-beneficio contempla tanto los beneficios directamente monetizables como aquellos que, sin traducirse en flujo de caja, inciden sobre la viabilidad del proyecto. La tabla 5.9 los sistematiza.

**Tabla 5.9:** Beneficios tangibles e intangibles del proyecto

| Tipo | Beneficio | Cuantificación |
|---|---|---|
| Tangible | Ingreso por comisión sobre sesiones concretadas | USD 2,0034 de margen por sesión; es la única fuente de ingreso del flujo |
| Tangible | Infraestructura de desarrollo sin erogación (servidor propio preexistente, ADR-000-07) | Evita alquilar un VPS durante el Año 0, de USD 7,71 a USD 158,7 mensuales (LightNode, s.f.); no se imputa al flujo |
| Tangible | Ahorro en desplazamiento para alumnos y tutores | No se imputa al flujo del proyecto; es un excedente que capta el usuario |
| Intangible | Formalización de los cobros de los tutores | Cada cobro ingresa a la cuenta de MercadoPago del tutor y se exporta para facturar ante la ARCA; la plataforma no recauda fondos de terceros |
| Intangible | Trazabilidad y seguridad en la interacción con menores | Barrera de entrada frente a competidores informales |
| Intangible | Acceso a apoyo escolar en zonas sin oferta presencial | Impacto social; amplía el mercado direccionable |

Únicamente el primer beneficio se incorpora al flujo de fondos. El ahorro de infraestructura, los ahorros que captura el usuario final y los beneficios intangibles se declaran pero no se monetizan, con el fin de no sobrestimar la rentabilidad del proyecto.

## 5.6. Estimación de la demanda

La variable que tracciona los ingresos no es la cantidad de usuarios registrados sino el **volumen anual de sesiones concretadas**. Un usuario registrado que no reserva clases no genera ingreso alguno. La proyección se construye, por lo tanto, sobre alumnos activos —aquellos que efectivamente reservan— y una frecuencia de uso:

$$\text{Sesiones anuales} = \text{Alumnos activos} \times \text{Clases por alumno por mes} \times 12. \tag{5.4}$$

Se adopta una frecuencia de tres clases por alumno por mes, equivalente a menos de una clase semanal, criterio deliberadamente conservador para un servicio de apoyo escolar.

La proyección de alumnos activos, presentada en la tabla 5.10, se define como un dato de entrada por año y por escenario, y no como una curva de crecimiento compuesto. Esta decisión metodológica es deliberada: las proyecciones estrictamente lineales o exponenciales constituyen un error frecuente en la evaluación de proyectos, ya que ignoran la estacionalidad del ciclo lectivo, la rotación de cohortes y el efecto acotado en el tiempo de las campañas de captación. Los valores adoptados oscilan entre años, reflejando ese comportamiento.

**Tabla 5.10:** Proyección de alumnos activos y sesiones anuales por escenario

| Escenario | Métrica | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesimista | Alumnos activos | 130 | 110 | 160 | 140 | 190 |
| | Sesiones anuales | 4.680 | 3.960 | 5.760 | 5.040 | 6.840 |
| Base | Alumnos activos | 200 | 260 | 210 | 290 | 250 |
| | Sesiones anuales | 7.200 | 9.360 | 7.560 | 10.440 | 9.000 |
| Optimista | Alumnos activos | 280 | 420 | 340 | 480 | 400 |
| | Sesiones anuales | 10.080 | 15.120 | 12.240 | 17.280 | 14.400 |

El escenario pesimista refleja una plataforma que no logra consolidar retención: retrocede en el Año 2 y sus repuntes posteriores dependen de campañas puntuales. El escenario base describe una operación que oscila en una banda de entre 200 y 290 alumnos activos sin una tendencia sostenida de crecimiento. El optimista contempla mayor volatilidad, con picos apalancados por alianzas institucionales seguidos de caídas estacionales.

## 5.7. Tasa de descuento

La tasa de descuento resume el costo de inmovilizar capital en este proyecto en lugar de destinarlo a su mejor alternativa de riesgo comparable. Incorpora tres componentes: el rendimiento de una colocación alternativa, la cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo y una prima por el riesgo de que los flujos proyectados no se materialicen.

Se adopta una **tasa de descuento del 15 % anual en dólares**. Dado que la totalidad del modelo está expresada en dólares estadounidenses, la tasa debe interpretarse como una tasa real en esa moneda y no incorpora la inflación en pesos. El valor refleja el costo de oportunidad de un desarrollo tecnológico temprano, sin ingresos históricos ni base de usuarios consolidada, categoría que exige primas de riesgo sensiblemente superiores a las de un activo financiero tradicional.

El factor de descuento aplicado a cada año $t$ es $1/(1 + 0{,}15)^t$. La sensibilidad de los resultados frente a esta elección se examina en la sección 5.10.

## 5.8. Flujo de fondos proyectado

El flujo de fondos cruza los ingresos derivados del volumen de sesiones contra los costos fijos anuales, imputando la inversión inicial íntegramente en el Año 0. Los ingresos netos de cada año se obtienen multiplicando las sesiones anuales por el margen unitario de la plataforma, USD 2,0034. La tabla 5.11 presenta el flujo del escenario base.

**Tabla 5.11:** Flujo de fondos proyectado — escenario base (en USD)

| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesiones anuales | 0 | 7.200 | 9.360 | 7.560 | 10.440 | 9.000 |
| Ingreso neto | 0 | 14.424 | 18.752 | 15.146 | 20.915 | 18.031 |
| Costos fijos anuales | 0 | −3.555 | −3.675 | −3.915 | −4.155 | −4.395 |
| Inversión inicial | −10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Flujo neto** | −10.279 | **10.869** | **15.077** | **11.231** | **16.760** | **13.636** |
| **Flujo acumulado** | −10.279 | **590** | **15.667** | **26.898** | **43.659** | **57.294** |
| **Flujo descontado** | −10.279 | **9.452** | **11.400** | **7.384** | **9.583** | **6.779** |
| **Acum. descontado** | −10.279 | −827 | **10.573** | **17.957** | **27.540** | **34.320** |

La comparación entre las dos últimas filas ilustra el efecto del descuento: mientras el flujo acumulado nominal ya es positivo al cierre del Año 1, el acumulado descontado recién cambia de signo a comienzos del Año 2. Esa distancia es, precisamente, el precio del tiempo.

## 5.9. Evaluación financiera

### 5.9.1. Formulación de los indicadores

El VAN es la suma de todos los flujos del proyecto traídos al presente, incluida la inversión inicial:

$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+r)^t}, \tag{5.5}$$

donde $I_0$ es la inversión inicial, $FC_t$ el flujo de fondos neto del período $t$, $r$ la tasa de descuento y $n$ la cantidad de períodos. El criterio de decisión es directo: si $VAN \geq 0$ el proyecto se acepta, porque rinde por encima de la tasa exigida; si $VAN < 0$ se rechaza, porque destruye valor frente a la alternativa.

La TIR es el caso particular en que la tasa de corte hace que el VAN sea exactamente cero:

$$0 = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{FC_t}{(1+TIR)^t}. \tag{5.6}$$

No admite despeje algebraico directo, por lo que se resuelve por iteración numérica. Si la tasa de corte es menor o igual a la TIR, el proyecto se acepta; si la supera, se rechaza o se renegocian sus condiciones.

El período de repago es el lapso necesario para que el flujo acumulado alcance el valor cero. Se calcula de forma fraccionaria, interpolando dentro del año en que se produce el cambio de signo:

$$\text{Repago} = m - 1 + \frac{|FA_{m-1}|}{FC_m}, \tag{5.7}$$

donde $FA_{m-1}$ es el flujo acumulado del último período negativo y $FC_m$ el flujo del período que revierte el signo. El repago descontado aplica la misma expresión sobre los flujos ya descontados.

### 5.9.2. Resultados

La tabla 5.12 resume los cuatro indicadores calculados sobre el flujo de fondos de cada escenario.

**Tabla 5.12:** Indicadores financieros por escenario

| Escenario | VAN (USD) | TIR | Repago simple | Repago descontado |
|---|---|---|---|---|
| Pesimista | 11.041 | 50,92 % | 2,03 años | 2,40 años |
| Base | 34.320 | 117,80 % | 0,95 años | 1,07 años |
| Optimista | 67.441 | 190,32 % | 0,62 años | 0,71 años |

La lectura de cada indicador es la siguiente:

- **VAN del escenario base:** USD 34.320. Es positivo, por lo que el proyecto crea valor por encima de la tasa exigida del 15 % y se acepta: además de recuperar la inversión

y rendir el 15 % anual, deja un excedente equivalente a aproximadamente 3,3 veces la inversión de USD 10.279, expresado en dinero de hoy.
- **TIR del escenario base:** 117,80 %. Supera a la tasa de corte del 15 % por más de cien puntos porcentuales. Un valor tan alto no debe leerse como un rendimiento anual sostenible: refleja que la inversión inicial, valorizada a salario local, es pequeña frente a los flujos operativos, de modo que el flujo del Año 1 casi la iguala. En esas condiciones la TIR pierde capacidad de discriminar, y el indicador relevante para la decisión es el VAN.
- **Período de repago:** 0,95 años en el escenario base. La inversión nominal se recupera antes del cierre del Año 1.
- **Repago descontado:** 1,07 años. Medido en dinero de hoy, el recupero se alcanza a comienzos del Año 2, con casi cuatro años de holgura dentro del horizonte proyectado.

El escenario pesimista también se justifica, con menos holgura: su VAN es de USD 11.041, su TIR de 50,92 % y la inversión se recupera en 2,03 años (2,40 años en dinero de hoy). Ese resultado depende de la valorización de la inversión: el VAN pesimista se anula con una inversión de unos USD 21.320, de modo que con la inversión de USD 25.730 que resultaba de tarifas de contratista sería negativo (sección 5.10). El escenario optimista presenta holgura en las cuatro métricas.

Estos resultados mejoran sustancialmente los de la versión anterior del modelo (VAN base de USD 3.573, TIR de 20,47 % y VAN pesimista de USD -14.499). La diferencia no proviene de supuestos de demanda más favorables —los escenarios son los mismos— sino de dos correcciones de alineación con el sistema implementado y de la valorización de la inversión inicial a salario local, cuyos efectos se separan en la tabla 5.13.

**Tabla 5.13:** Efecto de cada corrección sobre el escenario base

| Versión del modelo | Margen por sesión | VAN base | TIR base | Comisión de equilibrio |
|---|---|---|---|---|
| Anterior: pasarela a cargo de la plataforma y partida fija de LLM | 1,5552 | 3.573 | 20,47 % | ≈ 25,3 % |
| Reparto del modelo A (ADR-M5-02, ADR-M5-05) | 2,0034 | 16.459 | 38,43 % | ≈ 19,3 % |
| Además, sin partida fija de LLM | 2,0034 | 18.869 | 41,57 % | ≈ 18,2 % |
| **Vigente**: además, inversión a salario local (tabla 5.4) | **2,0034** | **34.320** | **117,80 %** | **≈ 10,9 %** |

El reparto del modelo A explica la mayor parte del cambio: confirma lo que el propio registro de decisiones del sistema anticipaba, que el modelo anterior era una cota inferior conservadora del margen real (ADR-M5-05). Con solo esa corrección, el escenario pesimista mejora de USD -14.499 a USD -6.820; con ambas, a USD -4.410. Las tres primeras filas usan la inversión de USD 25.730, valorizada a tarifas de contratista; la valorización a

salario local reduce la inversión en USD 15.451, que se suman al VAN de cada escenario porque se desembolsan en el Año 0, y lleva el pesimista a USD 11.041.

## 5.10. Análisis de sensibilidad

Los resultados de la sección anterior dependen de un conjunto acotado de variables. El análisis de sensibilidad realizado sobre el modelo permite identificarlas y cuantificar su incidencia; en cada caso se modifica una variable y se mantiene constante el resto de los supuestos del escenario base.

- **Volumen de sesiones.** Es la variable de mayor impacto. El punto de equilibrio operativo se obtiene dividiendo los costos fijos anuales por el margen unitario: en el Año 1 se requieren $3.555/2{,}0034 \approx 1.774$ sesiones anuales para cubrir los costos fijos, y en el Año 5 aproximadamente 2.194. Por debajo de ese umbral la operación genera pérdidas antes de considerar la recuperación de la inversión. Para que el VAN del escenario base no sea negativo, el volumen puede caer hasta un 59,6 % en todos los años: el promedio anual de sesiones no puede bajar de unas 3.521, frente a las 8.712 del escenario base.
- **Comisión de plataforma.** El VAN del escenario base se anula con una comisión de aproximadamente 10,9 %. La tabla 5.14 muestra el efecto de otros valores sobre el escenario base, sobre el pesimista y sobre el neto que recibe el tutor.
- **Ticket promedio.** Con la comisión en 27 %, el VAN del escenario base se anula con un ticket de aproximadamente USD 3,00 por sesión de duración media, es decir, unos USD 3,53 por hora ($5.416 al tipo de cambio de $1.535): un precio horario inferior al piso de tarifa del sistema ($6.140, sección 5.3.4). Como el ticket depende del tipo de cambio, el resultado es sensible a él: el VAN base se anula por encima de unos $3.795 por USD (apéndice E).
- **Paquete mensual con descuento.** El descuento de 0 a 30 % que el tutor puede aplicar al paquete (ADR-M5-03) reduce el ticket de las clases vendidas en paquete. Si la mitad de las sesiones se vendiera en paquetes con el descuento máximo, el ticket efectivo bajaría a USD 6,31 y el VAN base a USD 25.679; aun si todas las sesiones se vendieran así, el ticket sería de USD 5,19 y el VAN base seguiría siendo positivo (USD 17.038). El descuento medio que anula el VAN base es de 59,6 %, muy por encima del máximo que el sistema admite. No se dispone de datos de adopción del paquete, por lo que estas cifras son cotas y no una proyección.
- **Duración media de las sesiones.** Como el precio de la sesión es proporcional a su duración, el ticket se mueve con el supuesto de 51 minutos (ecuación 5.2): con una duración media de 45 minutos el ticket sería de USD 6,54 y el VAN base de USD 27.488; con 60 minutos, de USD 8,72 y USD 44.412. El VAN base se anula con una duración media de unos 21 minutos, por debajo del bloque mínimo de 30.
- **Estructura de costos fijos.** La incorporación de un equipo de soporte rentado —evaluada en una formulación previa del modelo con perfiles junior, mid y senior incorporados de forma escalonada— tornaba negativo el VAN en los tres escenarios. Con el modelo vigente, el escenario base podría absorber como máximo unos USD 853 mensuales constantes de costo adicional durante los cinco años antes de que el VAN se anule. Ese mismo margen es el que debe cubrir los costos que la plataforma absorbe y el modelo no cuantifica (sección 5.4.4): una dedicación parcial de soporte y esos costos compiten por el mismo excedente.
- **Partida fija de LLM.** Si se mantuviera la partida de USD 55 a USD 70 mensuales que se eliminó (sección 5.4.2), el VAN base bajaría en unos USD 2.410 y la comisión

de equilibrio subiría algo más de un punto porcentual (tabla 5.13, donde el efecto se mide con la inversión anterior).

- **Inversión inicial.** El VAN del escenario base se anula con una inversión de unos USD 44.599, más de cuatro veces la estimada; el del pesimista, con unos USD 21.320. Como cota superior de la valorización del desarrollo, con la inversión de USD 25.730 que resultaba de las tarifas de contratista (tabla 5.4), el escenario base tendría un VAN de USD 18.869, una TIR de 41,57 % y un repago descontado de 2,66 años; el optimista, un VAN de USD 51.990; y el pesimista, un VAN de USD -4.410, sin repago descontado dentro del horizonte. La conclusión sobre el escenario base no depende, entonces, de cómo se valorice el trabajo de desarrollo; la del pesimista, sí.

**Tabla 5.14:** Sensibilidad a la comisión de plataforma

| Comisión | VAN base (USD) | TIR base | VAN pesimista (USD) | Neto del tutor |
|---|---|---|---|---|
| 10,9 % (equilibrio del base) | 0 | 15,00 % | −9.409 | 83,0 % |
| 21 % | 21.519 | 82,99 % | 3.413 | 72,96 % |
| 23 % | 25.786 | 94,80 % | 5.956 | 70,96 % |
| 25 % | 30.053 | 106,39 % | 8.499 | 68,96 % |
| **27 % (vigente)** | **34.320** | **117,80 %** | **11.041** | **66,96 %** |
| 30 % | 40.720 | 134,67 % | 14.855 | 63,96 % |
| 33 % | 47.120 | 151,32 % | 18.669 | 60,96 % |

Cabe señalar que la tasa de descuento afecta al VAN y al repago descontado, pero no a la TIR, que depende exclusivamente del perfil de los flujos.

### 5.10.1. Por qué se mantiene la comisión del 27 %

Con el modelo corregido, el escenario base tolera una comisión de hasta aproximadamente 10,9 %. El 27 % no se mantiene, entonces, porque sea el mínimo que el proyecto necesita —eso dejó de ser cierto (sección 5.3.2)—, sino por los siguientes fundamentos:

- **Es la decisión vigente del dueño del producto.** El sistema la fija en la regla BR-PAG-01 (ADR-M5-05), con conocimiento de que el tutor recibe el 66,96 % del precio. La misma decisión reemplazó a una comisión del 21 % que había estado vigente durante el desarrollo (ADR-M5-04).
- **Colchón frente al escenario pesimista.** Con el 27 %, el escenario pesimista tiene un VAN de USD 11.041, que se anula con una comisión de aproximadamente 18,3 %. Bajar la comisión al equilibrio del escenario base dejaría el VAN pesimista en USD -9.409 (tabla 5.14). La holgura de la comisión es la que permite absorber una demanda menor a la proyectada o un desarrollo más caro que el valorizado a salario local.
- **Costos que el modelo no cuantifica.** La plataforma absorbe la diferencia de comisión en los reembolsos parciales por disputa (FR-PAG-010), los reembolsos que debe afrontar con fondos propios cuando un tutor revoca el acceso a su cuenta (ADR-M5-02), la fricción impositiva sobre su comisión y el soporte que hoy presta el equipo fundador. Todos compiten por el mismo excedente, de unos USD 853 mensuales en el escenario base.

- **Dentro de la banda de referencia.** El 27 % se ubica dentro de la banda de comisiones de Preply (18 % a 33 %) (Preply, s.f.) y por debajo de su extremo superior, que se descartó por el riesgo de desintermediación.

El costo de esta decisión recae sobre el tutor y se reconoce explícitamente. Al sumarse la comisión de MercadoPago, el descuento total sobre su precio es del 33,04 %: seis puntos más de lo que se había calibrado cuando la plataforma absorbía la pasarela. El propio registro de decisiones del sistema señala que, con ese neto, vuelven a pesar dos riesgos: la **desintermediación** —que tutor y alumno acuerden las clases siguientes por fuera de la plataforma— y la mayor dificultad para **sumar tutores** (ADR-M5-05). Por eso la comisión no se considera definitiva: la métrica con la que se revisará con datos de operación real quedó diferida deliberadamente hasta ese momento (regla BR-PAG-03), y la tabla 5.14 muestra el margen disponible para hacerlo —una reducción a 23 o 25 % mantiene positivos el VAN base y el pesimista— a costa de reducir la holgura frente a una demanda menor.

## 5.11. Política de reembolsos y su costo real

La regla general del sistema es que todo reembolso a quien pagó es **total**: se ejecuta a través de la API de MercadoPago sin indicar monto, y está prohibido el reembolso parcial automático que traslade la comisión al estudiante (regla FR-PAG-009). La regla previene riesgos legales de retención indebida frente a la Ley de Defensa del Consumidor y reduce la exposición de la plataforma a contracargos. Tiene dos excepciones automáticas y una manual:

- el **adicional de resumen** que no llega a generarse se devuelve por su monto exacto, con un reembolso parcial (regla BR-PAG-11);
- la **clase de un paquete mensual** que no se dicta por falta del tutor se devuelve por el precio de esa clase; lo que MercadoPago no reintegre de su comisión en ese parcial queda a cargo del tutor (regla FR-PAG-022, ADR-M5-03);
- los **reembolsos parciales por disputa** los resuelve manualmente el área de soporte financiero, y la diferencia de comisión la absorbe la plataforma (regla FR-PAG-010).

El costo de un reembolso total para la plataforma se considera nulo: deja de percibir la comisión de una sesión que no se concretó, y el modelo solo computa ingresos de sesiones concretadas. Esa conclusión descansa en un **supuesto** que se declara: que el reembolso total revierte tanto la comisión de MercadoPago como el `marketplace_fee` de la plataforma. El cobro se probó en Modo Bypass y con pruebas automáticas que simulan al cliente de MercadoPago, que no ejercitan ese comportamiento del proveedor; su verificación queda pendiente de la prueba en el *sandbox* de MercadoPago (ADR-M5-02); si no se cumpliera, el reembolso tendría un costo que el modelo no incluye.

## 5.12. Conclusión de la evaluación económica

El proyecto se justifica económicamente, bajo condiciones que corresponde explicitar.

En el escenario base, los cuatro indicadores apuntan en la misma dirección: el VAN es positivo (USD 34.320), la TIR supera holgadamente la tasa de corte (117,80 % frente a 15 %) y tanto el repago simple (0,95 años) como el descontado (1,07 años) se producen dentro de los primeros dos años del horizonte. Conforme al criterio de decisión estándar, el proyecto se acepta. El escenario optimista confirma esa conclusión con holgura.

Estos resultados reemplazan a los de la versión anterior del capítulo, que restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma. Con el modelo de cobro que el sistema implementa, esa comisión la paga el tutor, que recibe el 66,96 % de su precio, y la plataforma percibe el 27 % completo. Con la inversión valorizada a salario local, también el escenario pesimista se justifica (VAN de USD 11.041), pero ese resultado no es robusto: con la inversión de USD 25.730 que resultaría de tarifas de contratista sería negativo (USD -4.410). De ello se desprenden tres condiciones de viabilidad:

1. **Sostener un volumen mínimo de entre 1.774 (Año 1) y 2.194 (Año 5) sesiones anuales**, umbral por debajo del cual la operación no cubre siquiera sus costos fijos, y de unas 3.521 sesiones anuales en promedio para que el VAN no sea negativo.
2. **No bajar la comisión por debajo de aproximadamente 10,9 %**, valor con el que el VAN del escenario base se anula. El 27 % vigente deja un margen de unos dieciséis puntos porcentuales, que se mantiene deliberadamente como colchón frente al escenario pesimista y a los costos que el modelo no cuantifica, y que se revisará con datos de operación real considerando su efecto sobre el neto del tutor y el riesgo de desintermediación.
3. **Operar sin equipo de soporte rentado**, o con una dedicación parcial que, sumada a los costos no modelados, no supere unos USD 853 mensuales, durante el horizonte evaluado, difiriendo la incorporación de un equipo hasta que el volumen efectivo la justifique. Valorizado a salario de convenio, el tiempo que el fundador dedica hoy a esas tareas (entre 16 y 21 horas mensuales en el escenario base) reduce el VAN base a USD 31.114 y la TIR a 109,10 % (sección 5.4.3).

Que la viabilidad del escenario pesimista dependa de cómo se valorice el desarrollo no invalida el proyecto, sino que delimita con precisión el terreno en que debe moverse: una tracción baja combinada con un desarrollo más caro que el estimado no se justifica. Ante una tracción inferior a la proyectada, las alternativas disponibles no pasan por reducir costos —el margen de recorte es escaso— sino por revisar el modelo de negocio: segmentar la oferta por niveles de precio, incorporar modalidades de clase grupal que eleven el ingreso por hora de tutor, o explorar acuerdos institucionales que aporten volumen agregado. El análisis de riesgos del capítulo siguiente retoma estas contingencias.

# 6 Análisis de riesgos

## 6.1. Enfoque y criterios

Un riesgo es un evento incierto que, de ocurrir, afecta al menos a uno de los objetivos del proyecto; a diferencia de un problema, todavía no ocurrió y admite decisiones anticipadas (Project Management Institute, 2021). Cada riesgo de este capítulo se formula como "debido a [causa], podría ocurrir [evento], lo que provocaría [efecto]", se clasifica por su naturaleza (alcance, técnico, recursos, terceros, datos o cumplimiento), por su origen (interno, bajo control del proyecto, o externo) y por la etapa en que puede materializarse (antes de arrancar, durante el desarrollo, en el pasaje a producción o en la operación).

La exposición al riesgo se calcula como el producto de la probabilidad y el impacto, ambos en una escala de 1 a 5 (tabla 6.1). Para este proyecto, las escalas se interpretan de la siguiente manera:

- **Probabilidad.** 1: sin indicios de que ocurra; 3: hay evidencia de que la causa existe; 5: la causa ya está presente y nada la contiene.
- **Impacto.** 1: demora de días sin efecto sobre los objetivos; 3: afecta un objetivo específico o reduce el VAN sin volverlo negativo; 5: impide el lanzamiento, vuelve negativo el VAN del escenario base o expone a menores a un daño.

Las respuestas posibles son cuatro: **evitar** (eliminar la causa, cambiando el alcance o la actividad), **mitigar** (reducir la probabilidad o el impacto), **transferir** (trasladar el riesgo a un tercero mejor preparado) y **aceptar** (convivir con él, documentado y con un plan de contingencia).

Los identificadores de los riesgos son estables: el registro de decisiones del sistema (anexo I) cita varios de ellos por su número —por ejemplo, ADR-M5-05 remite a R-02 y R-07, y ADR-M1-04 a R-10—, por lo que la numeración no sigue el orden de exposición.

## 6.2. Identificación y evaluación

La tabla 6.2 presenta los diecisiete riesgos identificados, ordenados por exposición descendente. Las fuentes de identificación fueron la encuesta de validación (apéndice A), el modelo financiero (capítulo 5 y anexo II), los registros de decisión y la documentación de operación del sistema (anexo I), la auditoría técnica y las pruebas en producción del capítulo 7, y las condiciones de los proveedores relevadas en el capítulo 4. Su estado corresponde al 15 de octubre de 2026.

**Tabla 6.1:** Ubicación de los riesgos en la matriz de exposición (probabilidad × impacto)

| | 1 Insignif. | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Importante | 5 Severo |
|---|---|---|---|---|---|
| **5 Muy probable** | | | | | |
| **4 Probable** | | | R-08 | R-02, R-03 | |
| **3 Posible** | | R-06, R-13 | R-11, R-14, R-15 | R-05, R-07 | R-04, R-17 |
| **2 Poco probable** | | | | R-12, R-16 | R-01, R-09, R-10 |
| **1 Muy improbable** | | | | | |

**Tabla 6.2:** Matriz de riesgos ordenada por exposición

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Debido a que solo el 35,2 % de los encuestados prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, y a que el tutor recibe el 66,96 % de su precio una vez descontadas la comisión de la plataforma y la de MercadoPago (ADR-M5-05), podría ocurrir que alumnos y tutores acuerden las clases siguientes por fuera después del primer contacto, lo que provocaría la pérdida de la comisión, única fuente de ingreso. | Terceros: usuarios (externo) | Operación | 4 | 4 | 16 | Mitigar: la verificación, la reputación, el cobro con ventana de reembolso y el resumen solo existen dentro de la plataforma | Autor | Revisar la comisión con la métrica diferida en BR-PAG-03 una vez que haya cobros reales; una comisión de 23 a 25 % mantiene positivo el VAN base (tabla 5.14) |
| R-03 | Debido a que el piloto previsto se extendía del 27 de octubre al 27 de noviembre de 2026, el capítulo 8 vence el 27 de octubre y un único desarrollador debe cerrar además las tareas previas al encendido de las clases con menores y las acciones operativas previas al piloto, podría ocurrir que la hipótesis deba responderse sin datos del piloto, lo que provocaría conclusiones sin evidencia suficiente. | Alcance (interno) | Durante | 4 | 4 | 16 | Mitigar: alcance del MVP congelado; lo no esencial se difiere de forma explícita (video de presentación del tutor, firma digital del CAP, especialidades verificadas) | Autor | Presentar la respuesta a la hipótesis como preliminar y completarla con la evaluación técnica y las sesiones moderadas (la contingencia se activó: el piloto no se realizó, sección 7.4.4) |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-04 | Debido a que el escenario pesimista tiene un VAN de USD 11.041, que se vuelve negativo si el desarrollo cuesta más de unos USD 21.320, podría ocurrir que la demanda no alcance unas 3.521 sesiones anuales en promedio, lo que provocaría que la inversión no se recupere a la tasa exigida; por debajo de 1.774 a 2.194 sesiones anuales la operación ni siquiera cubre sus costos fijos (capítulo 5). | Recursos: mercado (externo) | Operación | 3 | 5 | 15 | Mitigar: presupuesto de adquisición de usuarios y acuerdos institucionales (O-02) | Autor | Si a los 12 meses el volumen anualizado queda por debajo del umbral: revisar el modelo de negocio (segmentación de precios, clases grupales, acuerdos institucionales); si persiste, cierre ordenado |
| R-17 | Debido a que, después de las pruebas en producción del 14 de octubre de 2026, el plan de remediación registra que el despliegue quedó con configuraciones propias de un entorno de pruebas (datos y cuentas de prueba, pagos simulados y la opción de clases con menores encendida; acciones O-1 a O-6), podría ocurrir que la plataforma se abra a usuarios reales en ese estado, lo que provocaría reservas confirmadas sin cobro o la reserva de un menor real sin todas sus protecciones. | Cumplimiento y datos (interno) | Pasaje a producción | 3 | 5 | 15 | Evitar: las acciones O-1 a O-6 del plan de remediación son criterio para abrir la plataforma a usuarios reales | Autor | Desactivar el modo simulado desde el panel de administración (efecto inmediato, ADR-M5-01), volver a apagar la opción de menores y dar de baja o renovar las cuentas de prueba |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-05 | Debido a que el ticket del modelo (USD 7,42 por sesión de 51 minutos) surge del precio promedio publicado en Superprof ($13.392 por hora), mientras que la mediana de la disposición a pagar relevada en la encuesta es de USD 4,56 por hora, podría ocurrir que el precio efectivo de las clases quede por debajo del ticket de equilibrio (USD 5,87 por hora), lo que provocaría un VAN base negativo. | Recursos: mercado (externo) | Operación | 3 | 4 | 12 | Mitigar: piso de tarifa de USD 4 por hora (BR-PAG-04), que protege los costos fijos pero no la inversión; medir el precio efectivo cuando haya clases cobradas a usuarios reales | Autor | Si el ticket observado queda por debajo del de equilibrio: revisar comisión y piso con los datos de operación (sección 5.10) |
| R-07 | Debido a que solo 9 tutores respondieron la encuesta, a que el marketplace es bilateral y a que el tutor recibe seis puntos menos de neto que con la comisión anterior (ADR-M5-05) y debe conectar su cuenta de MercadoPago para aparecer en las búsquedas (ADR-M5-02), podría ocurrir que no haya suficientes tutores verificados al abrir la plataforma a usuarios reales, lo que provocaría búsquedas sin candidatos y una aceptación del matching (I-01) imposible de sostener. | Recursos: oferta (externo) | Antes de arrancar | 3 | 4 | 12 | Mitigar: reclutar tutores antes de abrir a usuarios reales en la comunidad universitaria; recomendación por área cuando no hay coincidencia directa (FR-MATCH-011) | Autor | Acotar la apertura inicial a una o dos materias con oferta suficiente |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-08 | Debido a que el 90,9 % de las respuestas de la encuesta proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podría ocurrir que la demanda y el precio del interior difieran de los relevados, lo que provocaría que la hipótesis de reducción de la brecha geográfica quede sin evidencia. | Datos (interno) | Antes de arrancar | 4 | 3 | 12 | Mitigar: reencuesta dirigida al interior y entrevistas a docentes de zonas rurales | Autor | Declarar la limitación y acotar el alcance de la conclusión |
| R-01 | Debido a que el kill-switch en el cliente, aunque superó su prueba de punta a punta contra el servicio de video real (9 de 9 casos contra LiveKit, 16/10/2026, T-M3-06f), todavía no tiene la medición de latencia en un teléfono físico (T-M3-06g), y a que la exactitud del clasificador con contenido real no se probó, podría ocurrir que, al habilitar las clases con menores, una detección falle o llegue tarde, lo que provocaría la exposición de un menor a contenido inapropiado. | Técnico (interno) | Pasaje a producción | 2 | 5 | 10 | Evitar: clases con menores apagadas por defecto (opción de configuración); el encendido exige cerrar T-M3-06g a T-M3-06i; sin clasificador listo el menor no entra al aula | Autor | Volver a apagar la opción de menores; ante una detección, corte, suspensión preventiva y revisión de la Alerta en 12 horas |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-09 | Debido a que el desarrollo y la operación dependen de una sola persona, podría ocurrir una enfermedad, una sobrecarga o un abandono, lo que provocaría la detención del desarrollo o de la operación. | Recursos (interno) | Operación | 2 | 5 | 10 | Aceptar: el modelo económico solo admite un desarrollador rentado en el escenario optimista (capítulo 5, anexo II); documentación y pruebas reducen la dependencia | Autor | Prórroga ante la cátedra; en operación, pausa sin pérdida de datos y traspaso a partir del repositorio documentado |
| R-10 | Debido a que la verificación de antecedentes depende de la revisión manual del CAP, un documento que presenta el propio tutor y cuya firma digital no se verifica en el MVP, podría ocurrir que un certificado adulterado o evaluado con un criterio incorrecto habilite a un tutor con antecedentes para dar clases a menores, lo que provocaría un daño grave al menor y responsabilidad legal para la plataforma. | Cumplimiento (interno) | Operación | 2 | 5 | 10 | Mitigar: CAP vigente (12 meses) obligatorio solo para dar clases a menores, revisado por el rol de Moderación y Seguridad, con criterio de rechazo definido con la asesoría legal presupuestada (ADR-M1-04) | Autor y asesoría legal | Suspensión inmediata, conservación del certificado y del registro de auditoría, y denuncia ante la autoridad |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-11 | Debido a que el modelo de cobro con conexión de la cuenta de MercadoPago de cada tutor se implementó según la documentación del proveedor y se probó en Modo Bypass (pago simulado) y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado, pero su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente (ADR-M5-02), podría ocurrir que en producción el reembolso total no devuelva el `marketplace_fee`, que no pueda reembolsarse a un tutor que revocó el acceso o que el contrato de OAuth difiera del documentado, lo que provocaría reembolsos a cargo de la plataforma o reservas que no pueden cobrarse. | Técnico: terceros (externo) | Pasaje a producción | 3 | 3 | 9 | Mitigar: prueba en el *sandbox* de MercadoPago con dos usuarios antes del cobro real; notificaciones idempotentes y conciliación periódica contra la API (FR-PAG-017) | Autor | Modo de pago simulado (ADR-M5-01) y cola manual del rol de Soporte Financiero |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-14 | Debido a que todo el sistema corre en un único servidor propio, ubicado en un domicilio y sin IP fija (ADR-000-07), podría ocurrir un corte de luz, de internet o una falla del equipo, lo que provocaría que la plataforma quede fuera de línea mientras dure, incumpliendo la disponibilidad del 95 % mensual. | Técnico (interno) | Operación | 3 | 3 | 9 | Aceptar: alternativa compatible con el presupuesto de USD 0 a 100 mensuales y un único desarrollador; mitigación con copia diaria cifrada fuera del servidor (implementada, se activa al cargar las credenciales de R2 antes de abrir la plataforma a usuarios reales) y restauración documentada | Autor | Restaurar el último respaldo y desplegar las imágenes publicadas en otro servidor con la misma configuración |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-15 | Debido a que las pruebas exploratorias en producción encontraron tres hallazgos de severidad alta que la suite automatizada no detectaba, y a que su remediación, integrada a la rama principal el 15 de octubre de 2026, todavía no se repitió por rol en producción, podría ocurrir que las sesiones moderadas o la apertura a usuarios reales arranquen con defectos de seguridad o de uso no detectados, lo que provocaría pérdida de confianza de los primeros usuarios. | Técnico (interno) | Pasaje a producción | 3 | 3 | 9 | Mitigar: cada hallazgo con una prueba que falla antes del arreglo; repetir las pruebas por rol en producción antes de las sesiones moderadas | Autor | Corregir con prueba de regresión y desplegar la imagen corregida; volver a la imagen anterior si el arreglo falla |
| R-12 | Debido a la jurisprudencia laboral sobre repartidores de plataformas de delivery, podría ocurrir que un tutor reclame una relación de dependencia con la plataforma, lo que provocaría costos laborales no previstos. | Cumplimiento (externo) | Operación | 2 | 4 | 8 | Transferir: términos y condiciones redactados por asesoría legal; el tutor fija precio y horarios y cobra en su propia cuenta | Asesoría legal | Defensa legal con los registros de autonomía del tutor |

| ID | Descripción (causa, evento, efecto) | Naturaleza (origen) | Etapa | P | I | E | Respuesta | Resp. | Contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-16 | Debido a que el adicional de resumen graba el audio de la clase en el navegador del tutor y lo envía a un proveedor extranjero para transcribirlo (ADR-M3-04), podría ocurrir que la voz y los datos personales de los participantes se transfieran sin un consentimiento con validez legal suficiente, lo que provocaría un incumplimiento de la Ley 25.326. | Cumplimiento (interno) | Operación | 2 | 4 | 8 | Evitar: el adicional está apagado en producción hasta contar con el texto legal de la cláusula; nunca con menores; solo texto anonimizado llega al LLM; el audio se borra al transcribir (máximo 24 horas) | Autor y asesoría legal | Desactivar el adicional, solicitar la eliminación al proveedor y notificar a los titulares |
| R-06 | Debido a que los proveedores de LLM discontinúan modelos y modifican precios, podría ocurrir que el modelo de transcripción o el de resumen deje de estar disponible o se encarezca, lo que provocaría la interrupción del resumen o la pérdida de su margen. | Terceros (externo) | Operación | 3 | 2 | 6 | Mitigar: el backend accede al proveedor por un puerto intercambiable (`ResumenProveedor`) que, sin configuración, no envía nada; el precio del adicional se calcula sobre el costo (ADR-M5-06) | Autor | Cambiar de proveedor y ajustar el precio del adicional; si no es viable, suspenderlo sin afectar el núcleo |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-13 | Debido a que varios servicios se usan en planes gratuitos o se cotizan en dólares (LiveKit, Cloudflare, Resend, GitHub), podría ocurrir que un proveedor cambie las condiciones de su plan o sus tarifas, lo que provocaría un aumento de los costos fijos y una reducción del VAN. | Terceros (externo) | Operación | 3 | 2 | 6 | Mitigar: despliegue en contenedores portables y presupuesto de video ya incluido en los costos fijos; el escenario base absorbe hasta unos USD 853 mensuales adicionales | Autor | Cambiar de proveedor o de plan con la misma configuración de contenedores |

## 6.3. Tratamiento de los riesgos principales

Los diez primeros riesgos concentran la exposición del proyecto. Su tratamiento se detalla a continuación; el resto se monitorea.

- **R-02, desintermediación (16).** Es el riesgo con mejor respaldo empírico: el 34,1 % de los encuestados se mostró en desacuerdo con pagar dentro de una plataforma (apéndice A). La decisión de mantener la comisión del 27 % lo agrava, y el propio registro de decisiones del sistema lo reconoce (ADR-M5-05): con la comisión de MercadoPago a cargo del tutor, el descuento total sobre su precio es del 33,04 %. La respuesta apunta a que el valor diferencial solo exista dentro de Tinku: las funciones más valoradas en la encuesta —profesores verificados (58 %), resumen automático (56,8 %) y pago seguro (48,9 %)— dependen de que la transacción ocurra en la plataforma. La contingencia no es improvisada: el capítulo 5 muestra cuánto puede bajar la comisión sin volver negativo el escenario base.
- **R-03, alcance y cronograma (16).** Corresponde al "alcance que nunca cierra" señalado por la cátedra. Al 14 de octubre de 2026, la lista de tareas del sistema registraba 221 tareas completadas y 9 pendientes, contando las casillas marcadas y vacías, incluidas las subtareas, sin contar las tareas en curso ni las canceladas (el mismo criterio de la tabla 7.3). De las pendientes, seis correspondían al kill-switch en el cliente y a su encendido, y tres se difirieron de forma explícita: la verificación automática de la firma digital del CAP (opcional), el video de presentación del tutor (fuera del MVP) y las especialidades verificadas contra registros oficiales (ADR-M1-06). Al 19 de octubre de 2026, con el mismo criterio, la lista registra 234 completadas, 3 pendientes —el entorno de *staging*, el encendido de las clases con menores y el video de presentación—, 4 en curso y 1 cancelada. Cualquier funcionalidad nueva pasa al trabajo futuro.
- **R-04, inviabilidad económica (15).** Surge del escenario pesimista del capítulo 5, cuyo VAN es positivo con la inversión valorizada a salario local, pero se vuelve negativo con un desarrollo más caro o una demanda menor. La contingencia define un disparador medible y una decisión: si a los doce meses el volumen anualizado no alcanza el umbral, se revisa el modelo de negocio y, si no hay alternativa viable, se cierra la operación de forma ordenada. Cancelar a tiempo un proyecto inviable es una decisión de gestión, no un fracaso.
- **R-17, estado operativo de producción (15).** Es un riesgo que no existía en el diseño y surgió de una actividad de verificación: para probar el aula en vivo y los pagos sin dinero real, el despliegue de producción se usó como entorno de pruebas, con datos sembrados y con la opción de menores encendida. El plan de remediación lo registró y definió las acciones para revertirlo, todas operativas y a cargo del autor. Se responde evitándolo: ninguna de esas condiciones puede seguir vigente al abrir la plataforma a usuarios reales. La lección es que un entorno de pruebas separado (T-M3-06h), descartado al principio por costo de memoria (ADR-000-07), deja de ser opcional cuando hay usuarios reales.
- **R-05, precio efectivo (12).** El capítulo 5 fija el ticket con precios de oferta publicados, no con la disposición a pagar declarada en la encuesta, que es aproximadamente la mitad. Ninguno de los dos es un precio observado en la plataforma; la operación con usuarios reales será la primera fuente de precios reales y el indicador que dispara la revisión.
- **R-07, oferta de tutores (12).** Es la manifestación del problema de arranque en frío descrito en el capítulo 3, agravada por las condiciones que el sistema exige al tutor para aparecer en las búsquedas: identidad verificada, foto, cuenta de MercadoPago

conectada y, para dar clases a menores, el CAP vigente. Cada una se justifica por sí misma (confianza, cobro directo al tutor, seguridad del menor), pero en conjunto elevan la fricción del lado más escaso del marketplace.

- **R-08, sesgo geográfico de la encuesta (12).** Afecta directamente a la hipótesis central, que pone el foco en las zonas con escasa oferta de tutores.
- **R-01, kill-switch y clases con menores (10).** El backend del kill-switch y el clasificador en el navegador están implementados y se probaron en vivo, con salas de video reales, en las dos ramas y ante la falla del clasificador (capítulo 7), y la prueba formal de punta a punta contra LiveKit real pasó sus nueve casos el 16 de octubre de 2026. Faltan la medición en celulares reales y la decisión de encendido. La respuesta es evitar: sin esas condiciones no se habilitan clases con menores, y el sistema lo impone con una opción de configuración que rechaza toda reserva o solicitud para un menor.
- **R-09, dependencia de una persona (10).** Se acepta porque no existe una respuesta alternativa compatible con el proyecto: con el modelo económico vigente, sumar un solo desarrollador junior rentado a jornada completa (USD 7 por hora y 160 horas mensuales, USD 1.120 por mes) torna negativo el VAN de los escenarios base (USD -10.733) y pesimista (USD -34.012); solo el optimista lo soporta (USD 22.388), y con un perfil semi-senior (USD 11 por hora) el VAN es negativo en los tres (anexo II). Aceptarlo no equivale a ignorarlo: la Constitución del proyecto, las nueve especificaciones, los 37 registros de decisión, el manual de operación y las pruebas automatizadas —859 del backend, 252 de Playwright y 44 de pytest al 18 de octubre de 2026 (capítulo 7)— permiten que otra persona retome el sistema.
- **R-10, antecedentes de los tutores de menores (10).** Una primera versión del sistema exigía el CAP a todos los tutores y se retiró (ADR-M1-02) por dos motivos: la fricción en el registro de tutores, el recurso más escaso de la plataforma (R-07), y la necesidad de decidir la descalificación de un tutor por sus antecedentes sin asesoría legal. La verificación se reincorporó acotada (ADR-M1-04, implementada el 25 de septiembre de 2026): el CAP vigente es obligatorio solo para dar clases a menores, y al vencer se cancelan las clases futuras con menores con reembolso total. Así, los tutores que enseñan a adultos se registran sin fricción adicional. El riesgo residual es la validez del documento y su evaluación manual, porque la verificación automática de la firma digital quedó diferida.

Dos riesgos de exposición media merecen una mención por su respuesta. El **R-14** (punto único de falla) es el riesgo aceptado de forma explícita en el diseño de la infraestructura: se eligió concentrar todo en un servidor propio porque el plan gratuito de Vercel no admite uso comercial y un solo proveedor simplifica la operación para un único desarrollador (ADR-000-07). Aceptarlo exige que la mitigación exista de verdad: el manual de operación advierte que, mientras no estén cargadas las credenciales del almacenamiento externo, no hay copia de seguridad fuera del servidor, y prevé ensayar la restauración antes de abrir la plataforma a usuarios reales. El **R-16** (privacidad del audio) reemplaza a un riesgo que figuraba en una versión anterior de este capítulo —el envío del audio de las clases directamente al LLM—. El esquema actual transcribe antes de anonimizar y el modelo de resumen recibe solo el texto anonimizado (ADR-M6-03), pero eso no elimina el riesgo: el audio igual sale del servidor hacia OpenAI para transcribirse con `gpt-4o-mini-transcribe` (ADR-M3-04), y es esa transferencia la que cubre el R-16. Las clases con un menor nunca se graban.

## 6.4. Riesgos que cancelan proyectos

La tabla 6.3 vincula los siete riesgos que la cátedra señala como causas de cancelación con los riesgos identificados.

**Tabla 6.3:** Riesgos fatales y su tratamiento en Tinku

| Riesgo fatal | Situación en Tinku |
|---|---|
| Alcance que no cierra | R-03: alcance congelado, con las funcionalidades no esenciales diferidas de forma explícita |
| Pérdida del proveedor de datos | R-06, R-11 y R-13: los servicios de terceros se aíslan detrás de interfaces intercambiables, el resumen no envía nada sin configuración y existe un modo de operación sin cobro real |
| Equipo que se desarma | R-09: aceptado, con documentación y pruebas que permiten el traspaso |
| Tecnología inadecuada | R-01: el clasificador en el navegador funciona y se probó en vivo; faltan la medición en dispositivos reales y el encendido |
| Inviabilidad económica | R-04 y R-05: viable en los tres escenarios con la inversión a salario local y en el base y el optimista aun con tarifas de contratista, con disparadores de revisión |
| Barrera ética o legal | R-16 y R-17 se evitan; R-10 se mitiga con el CAP obligatorio para dar clases a menores; R-12 se transfiere |
| Falta de un responsable | El autor es responsable de todos los riesgos internos; los de cumplimiento se comparten con la asesoría legal |

## 6.5. Oportunidades

El análisis también identificó dos riesgos positivos, que se gestionan buscando que ocurran:

- **O-01.** Debido a que el 56,8 % de los encuestados valoró el resumen automático, podría ocurrir que una parte relevante de las clases entre adultos lo contrate, lo que provocaría un motivo adicional para pagar dentro de la plataforma y reduciría la exposición a R-02. Su aporte económico directo es pequeño, porque se cobra a costo más un 50 % (sección 5.3.5). Respuesta: explotar, habilitando el adicional en cuanto se resuelva R-16 y destacándolo en el flujo de reserva.
- **O-02.** Debido a que algunas jurisdicciones ya recurren a escuelas mediadas por tecnología con docentes en las ciudades (Olea, 2010), podría ocurrir que una institución educativa o un municipio contrate paquetes de sesiones, lo que provocaría un volumen agregado superior al del escenario optimista. Respuesta: mejorar la probabilidad, presentando la demostración a instituciones del interior.

## 6.6. Supuestos y restricciones

Los supuestos son condiciones que se dan por ciertas para que el proyecto sea válido; si alguno falla, se convierte en un riesgo. Las restricciones son condiciones impuestas que limitan el tiempo, el costo o el alcance.

**Tabla 6.4:** Supuestos del proyecto y riesgo asociado si fallan

| ID | Supuesto | Si falla |
|---|---|---|
| S-01 | Los alumnos activos por año se ubican en la banda del escenario base (200 a 290) | R-04 |
| S-02 | Cada alumno activo toma tres clases por mes | R-04 |
| S-03 | El precio horario promedio publicado en Superprof ($13.392) y una duración media de 51 minutos representan el ticket de la plataforma (USD 7,42) | R-05 |
| S-04 | El tipo de cambio se mantiene por debajo de unos $3.795 por dólar, valor con el que se anula el VAN base (apéndice E) | R-05 |
| S-05 | Las condiciones de los planes gratuitos y las tarifas de los proveedores se mantienen durante el horizonte | R-13 |
| S-06 | La mayoría de los pagos se realiza dentro de la plataforma | R-02 |
| S-07 | El reembolso total revierte también el `marketplace_fee` de la plataforma (sección 5.11) | R-11 |
| S-08 | El servidor propio sostiene la disponibilidad del 95 % mensual que exige la Constitución del proyecto | R-14 |

**Tabla 6.5:** Restricciones del proyecto

| Tipo | Restricción |
|---|---|
| Tiempo | Presentación final el 28 de noviembre de 2026, con entregas parciales por capítulo |
| Recursos | Un único desarrollador, con una dedicación de 15 a 20 horas semanales |
| Costo | Entre 0 y 100 USD mensuales durante el desarrollo y la evaluación |
| Infraestructura | Un único servidor propio, sin entorno de pruebas separado mientras no haya usuarios reales (ADR-000-07) |
| Técnica | Los organismos estatales (RENAPER, Registro Nacional de Reincidencia, registros de títulos) no ofrecen API públicas |
| Legal | Ley 25.326 de protección de datos personales; tutores exclusivamente mayores de edad; clases con menores apagadas por defecto hasta cumplir sus condiciones de encendido |
| Alcance | PWA sin aplicaciones móviles nativas |

## 6.7. Seguimiento y continuidad

Los riesgos se revisan en cada Sprint Review (capítulo 2): se actualizan la probabilidad y el impacto, se incorporan los riesgos nuevos y se registran los que se materializaron como problemas. Durante la operación, los disparadores de las contingencias —el volumen anualizado de sesiones para R-04, el ticket efectivo para R-05 y la tasa de recompra dentro de la plataforma para R-02— se miden mensualmente.

En cuanto a la pregunta de quién mantiene el sistema una vez finalizado el proyecto académico: el modelo económico prevé que el equipo fundador asuma el mantenimiento correctivo y evolutivo durante los cinco años evaluados, sin personal rentado (capítulo 5). Si el proyecto no continuara, el cierre se haría de forma ordenada: aviso a los usuarios, reembolso de las reservas pendientes a través de MercadoPago, y exportación o eliminación de los datos personales conforme a la Ley 25.326.

# 7 Presentación de resultados

Este capítulo presenta los resultados del proyecto al 19 de octubre de 2026: los requerimientos del sistema, su construcción, las pruebas técnicas —automatizadas, de auditoría y en producción—, la validación con usuarios y la evaluación económica. Se informan tanto los resultados favorables como los desfavorables. El piloto con usuarios reales previsto para el Sprint 11 no se realizó; la validación se reformuló como una evaluación técnica reproducible, cuyos resultados ya se informan, y sesiones moderadas con usuarios adultos, todavía pendientes, cuyos resultados se incorporarán al realizarlas (sección 7.4.4). Las secciones afectadas lo indican.

## 7.1. Requerimientos

### 7.1.1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se especificaron por módulo, antes de implementarse, en las especificaciones del repositorio del sistema (anexo I). Cada uno tiene un identificador, una descripción y criterios de aceptación expresados como escenarios verificables (“dado . . . , cuando . . . , entonces . . . ”); las especificaciones se enmiendan con fecha cuando una decisión posterior las modifica. La tabla 7.1 resume los requerimientos registrados por módulo en la rama principal al 14 de octubre de 2026 y su estado de implementación.

**Tabla 7.1:** Requerimientos funcionales por módulo y estado de implementación

| Módulo | Prefijo | RF | Estado |
|---|---|---|---|
| M1 Identidad y perfiles | FR-ID | 30 | Implementado, incluido el CAP para tutores de menores (ADR-M1-04). Diferidos: video de presentación del tutor (FR-ID-034 a 036, fuera del MVP) y especialidades verificadas contra registros oficiales (ADR-M1-06) |
| M2 Motor de matching | FR-MATCH | 14 | Implementado |
| M3 Aula virtual | FR-AULA | 13 | Implementado, con el kill-switch en el cliente y su prueba de punta a punta contra LiveKit real (9 de 9 casos, sección 7.4.5); faltan la medición en un teléfono físico y el encendido de las clases con menores (T-M3-06) |
| M4 Reservas y agenda | FR-RES | 33 | Implementado; un requerimiento retirado (FR-RES-028, ADR-M4-01) |
| M5 Motor de pagos | FR-PAG | 23 | Implementado, con conexión de la cuenta de MercadoPago de cada tutor (ADR-M5-02), y modo de operación sin cobro real (Modo Bypass, ADR-M5-01). Probado en Modo Bypass y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado; la prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente (sección 7.4) |
| M6 Resumen automático | FR-SUM | 8 | Implementado (transcripción y GPT-4o sobre texto anonimizado); apagado en producción hasta contar con el texto legal de la cláusula de grabación |
| M7 Reputación | FR-REP | 12 | Implementado |
| M8 Administración | FR-ADM | 11 | Implementado |
| M9 Denuncias y seguridad | FR-SEC | 16 | Implementado |
| **Total** | | **160** | |

La prioridad de cada requerimiento y su criterio de aceptación detallado se encuentran en la especificación del módulo correspondiente. La verificación funcional con usuarios se traza a los indicadores del capítulo 2 (tabla 2.1): el matching (M2) a la tasa de aceptación de sugerencias (I-01), el aula virtual (M3) a la calidad percibida (I-02) y a la cobertura geográfica (I-03), y la experiencia completa al NPS (I-04).

### 7.1.2. Requerimientos no funcionales

La tabla 7.2 presenta los requerimientos no funcionales, que la Constitución del proyecto define como no negociables.

**Tabla 7.2:** Requerimientos no funcionales

| ID | Atributo | Umbral medible | Estado |
|---|---|---|---|
| RNF-01 | Disponibilidad | 95 % mensual | A medir en el período de las sesiones moderadas, con el panel de Coolify; el servidor único es un riesgo aceptado (R-14, capítulo 6) |
| RNF-02 | Seguridad | TLS 1.2 o superior; contraseñas con bcrypt o argon2; registro de auditoría de toda acción de administración | Implementado: TLS hasta Cloudflare y túnel cifrado, bcrypt, auditoría de las acciones de administración; los 36 hallazgos de la auditoría técnica, cerrados (sección 7.4.2) |
| RNF-03 | Privacidad | Cumplimiento de la Ley 25.326, con especial cuidado en los datos de menores | Medidas implementadas (la imagen del DNI no sale del servidor, las clases no se graban salvo el adicional entre adultos, evaluación sin menores); riesgos abiertos R-16 y R-17 |
| RNF-04 | Rendimiento | Latencia de videollamada menor a 200 ms; ajuste automático de calidad sin modo degradado visible | Sin medir: la latencia de la videollamada la mide LiveKit y requiere clases reales entre provincias; las latencias de la API se midieron en la evaluación técnica (sección 7.4.5) |
| RNF-05 | Mantenibilidad | Sostenible por uno o dos desarrolladores, sin conocimiento tácito no documentado | Cumplido: Constitución, especificaciones, registros de decisión y manual de operación versionados |

## 7.2. Diseño

La arquitectura, el modelo de datos y las decisiones de diseño se documentan en el capítulo 4. El resultado de esa etapa fue un monolito modular de nueve módulos de dominio, con un único servicio propio separado para el matching y con el video, los pagos, el correo y el resumen delegados en proveedores externos (figura 4.1). Las decisiones que cambiaron el diseño original durante la implementación se registran en la sección 4.8.

Las figuras 7.1 a 7.5 muestran las pantallas principales del sistema en funcionamiento, capturadas del entorno de *staging* (`tinku.site`) con datos de prueba.

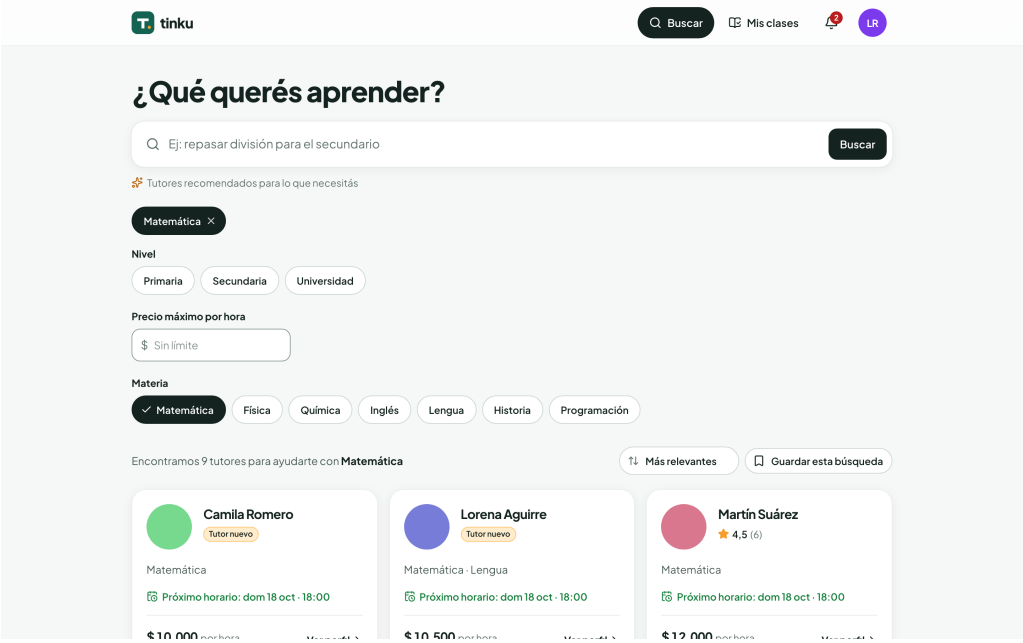



**Figura 7.1:** Búsqueda de tutores: filtros por nivel, precio y materia, con los resultados ordenados por el matching («tutores recomendados»).

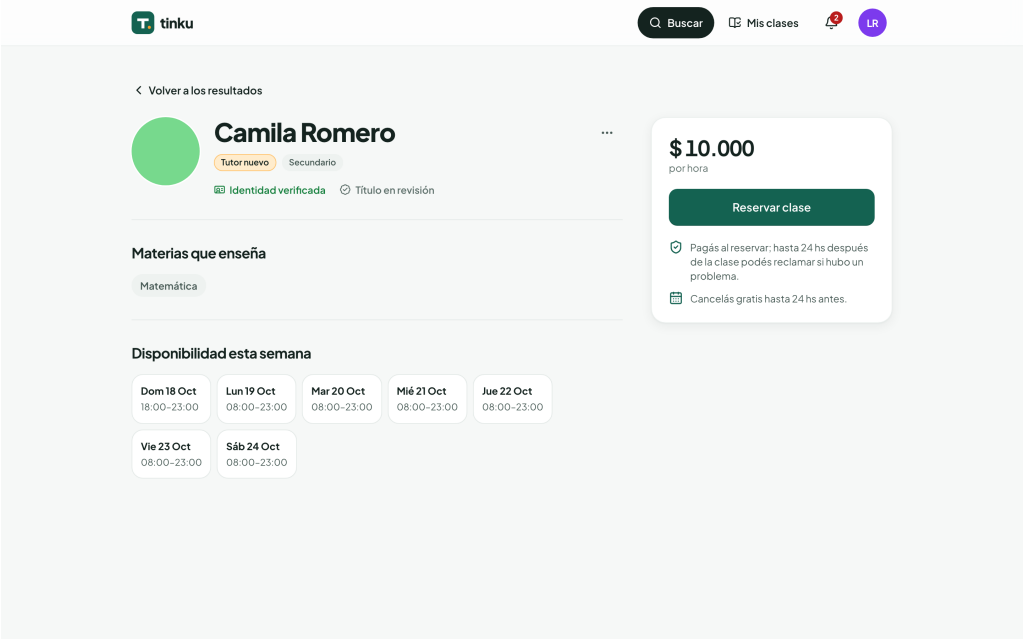



**Figura 7.2:** Perfil de un tutor: identidad verificada, materias, disponibilidad semanal y reserva con pago retenido hasta después de la clase.

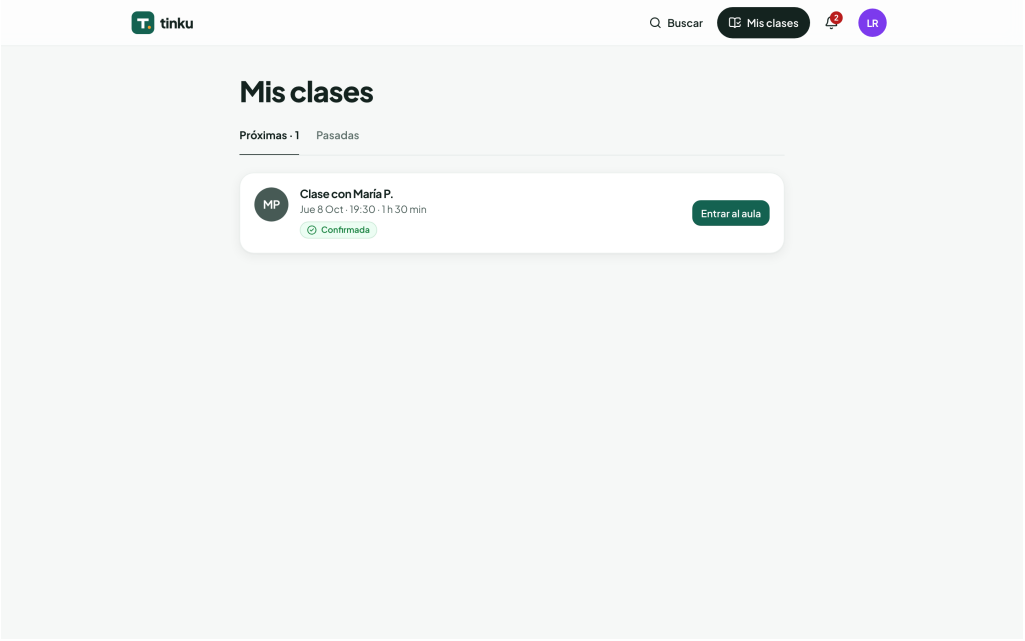



**Figura 7.3:** Panel de clases del estudiante: una reserva confirmada con acceso al aula virtual.

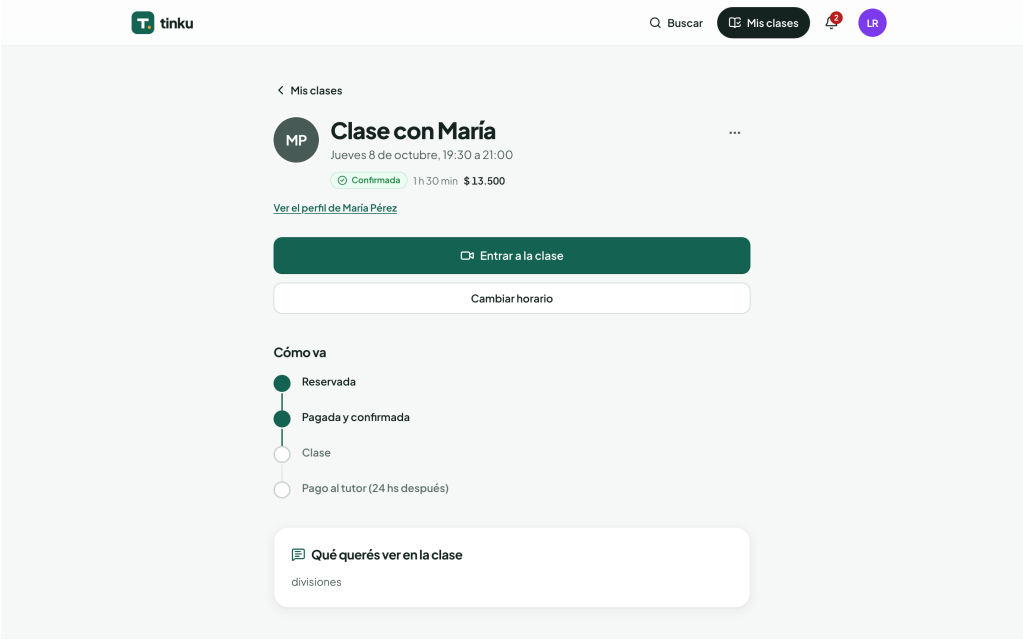



**Figura 7.4:** Detalle de una reserva confirmada: el seguimiento muestra que el pago queda retenido y se libera al tutor 24 horas después de la clase.

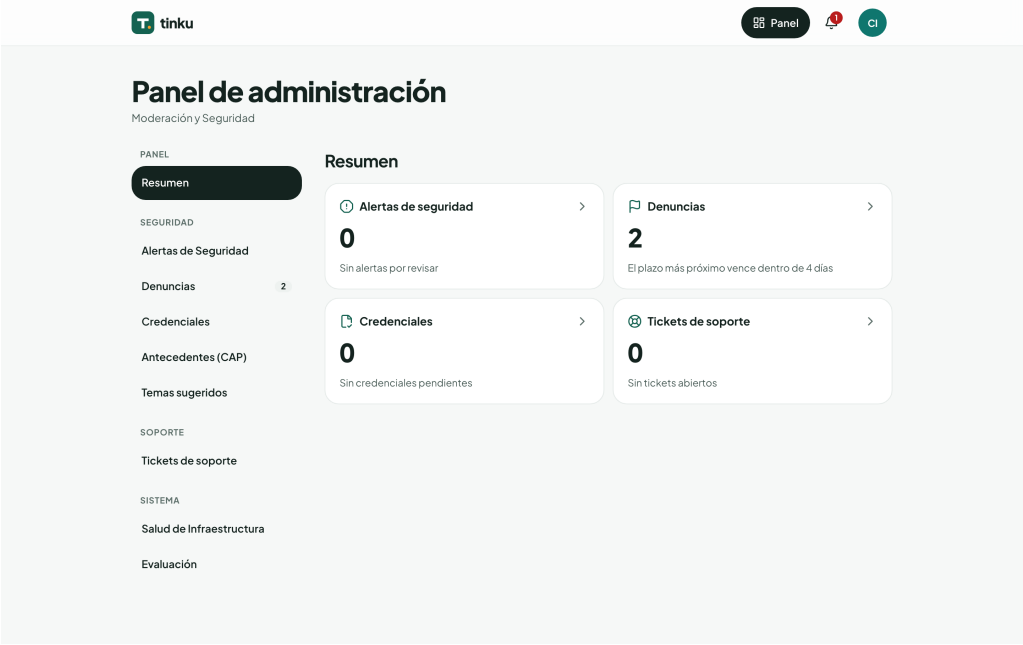



**Figura 7.5:** Panel de administración del rol de Moderación y Seguridad: alertas, denuncias con plazo, credenciales, antecedentes (CAP), soporte y salud de la infraestructura.

[ Insertar la captura del aula virtual durante una clase (`figuras/pantallas/08-aula.png`). ]

## 7.3. Construcción e integración

El sistema se construyó con el método dirigido por especificaciones descrito en el capítulo 2, con asistentes de programación con IA (declaración de uso de IA y apéndice D). La tabla 7.3 resume el resultado medido sobre la rama principal del repositorio del sistema.

**Tabla 7.3:** Métricas de construcción al 14 de octubre de 2026

| Métrica | Valor |
|---|---|
| Módulos de dominio con especificación propia | 9 |
| Requerimientos funcionales especificados | 160 |
| Migraciones de base de datos versionadas (V1 a V47) | 47 |
| Registros de decisión de arquitectura (ADRs) | 37 |
| Tareas completadas / pendientes | 221 / 9 |
| Commits de la rama principal | 482 |
| Pruebas automatizadas del backend / cobertura de líneas | 661 / 85,6 % |

Las tareas se cuentan sobre la lista de tareas del sistema (`docs/Tasks_Tinku_Implementacion.md`, anexo I) en su versión de esa fecha, contando como completadas las casillas marcadas y como pendientes las vacías, incluidas las subtareas; no se cuentan las tareas marcadas como en curso ni las canceladas. Con el mismo criterio, al 19 de octubre de 2026 la lista registra 234 tareas completadas, 3 pendientes, 4 en curso y 1 cancelada.

El listado 7.1 muestra un fragmento representativo de la construcción: el puerto que aísla al proveedor de LLM. Si el proveedor no está configurado, la implementación activa rechaza toda solicitud (*fail-closed*), de modo que ningún dato sale hacia un modelo externo. El comentario del propio código registra por qué el modelo recibe solo texto: el audio no puede anonimizarse antes de salir, y por eso se descartó el envío directo del audio que preveía el diseño inicial (ADR-M6-03).

```
/**
 * Anonimizacion (FR-SUM-005): transcriptAnonimizado ES lo que se
 * envia [...] el audio crudo no es anonimizable antes de salir,
 * por eso ADR-M6-03 descarta el "audio directo" de la
   Constitucion
 * y el LLM solo recibe texto.
 */
public interface ResumenProveedor {
    ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request);
}

public class ResumenProveedorFailClosed implements
    ResumenProveedor {
    @Override
    public ResumenResultado generarResumen(ResumenRequest request)
    {
        throw new ResumenProveedorNoConfiguradoException();
    }
}
```

**Código 7.1:** Puerto del proveedor de LLM y su implementación *fail-closed* (extracto)

## 7.4. Pruebas técnicas

### 7.4.1. Pruebas automatizadas

El backend se prueba con JUnit 5 y Testcontainers contra una base PostgreSQL real; el frontend, con pruebas de punta a punta en Playwright que simulan la API e incluyen controles de accesibilidad con axe-core; el motor de matching, con pytest. Las tres suites corren en la integración continua en cada cambio, y una prueba nocturna recorre el camino crítico —registro, búsqueda semántica, reserva y pago en modo de prueba hasta la confirmación— contra la base, el motor de matching y el backend reales (capítulo 4). Entre las pruebas de integración del backend hay dos de extremo a extremo sin simulaciones entre los módulos propios: el flujo principal completo y la rama de seguridad (sesión con un menor, disparo del kill-switch, suspensión, alerta y resolución del administrador).

La tabla 7.4 muestra la evolución de la suite del backend en las mediciones registradas en el repositorio del sistema.

**Tabla 7.4:** Evolución de las pruebas automatizadas

| Fecha | Medición | Pruebas del backend | Otros resultados |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Auditoría técnica, sobre la rama principal | 383, sin fallas | — |
| 14/10/2026 | Línea de base de la rama principal | 661, sin fallas, 5 omitidas | Cobertura de líneas del 85,6 % (JaCoCo) |
| 15/10/2026 | Rama principal, con la remediación de las pruebas en producción y la ventana mínima de 21 minutos integradas | 739, sin fallas, 5 omitidas | Cobertura del 86,2 % (medida con 738 pruebas, antes del último cambio); Playwright: 222 exitosas y 3 omitidas; pytest: 26 de 26 |
| 18/10/2026 | Integración continua de la rama que incorporó la evaluación técnica (commit `9e047eb`, integrado a la rama principal) | 859, sin fallas, 1 omitida | Cobertura de líneas del 89,6 % (JaCoCo); Playwright: 252 exitosas; pytest: 44 de 44 |

Las cinco pruebas omitidas en las mediciones locales son las del OCR con Tesseract real, que se saltean en un equipo sin Tesseract instalado y corren en la integración continua; la omitida en la integración continua del 18 de octubre es la prueba del validador de firmas digitales contra el servicio oficial real, que no se ejecuta en ese entorno.

**Cobro con MercadoPago.** El circuito de pagos se probó de dos maneras, y ninguna de ellas usa el entorno de pruebas (*sandbox*) de MercadoPago. La primera es el Modo Bypass (ADR-M5-01), en el que la pasarela está apagada y el pago se simula: la reserva se confirma sin pasar por MercadoPago, con el mismo circuito de confirmación y de ventana de reembolso que el cobro real; es el modo que usan la prueba nocturna del camino crítico, las pruebas en producción y la evaluación técnica. La segunda son las pruebas automáticas

del backend, en las que el cliente de MercadoPago se reemplaza por un doble simulado: las pruebas de integración de pagos (creación de la preferencia, conexión de la cuenta del tutor, notificaciones del proveedor, liberación del escrow, reembolsos, paquetes y Modo Bypass) cubren la lógica propia contra una base real, y las del cliente HTTP verifican las solicitudes y el manejo de las respuestas contra un servidor local que imita las de MercadoPago, junto con la verificación de la firma de sus notificaciones. Estas pruebas verifican lo que el sistema hace con las respuestas documentadas por el proveedor, pero no el comportamiento real de MercadoPago (por ejemplo, cómo prorratea un reembolso entre el tutor y la plataforma): esa verificación requiere la prueba en el *sandbox*, que está pendiente (riesgo R-11).

La metodología fijaba una cobertura mínima del 70 % por módulo; durante la implementación se optó por medir primero la cobertura de todo el backend, sin un umbral que corte la construcción, y decidir el umbral con el valor medido (ADR-000-05). El valor medido supera el umbral original, pero no se mide por módulo y nada impide hoy que baje.

### 7.4.2. Auditoría técnica

El 21 de septiembre de 2026 se realizó una auditoría técnica del repositorio completo —backend, frontend, servicio de matching, migraciones, documentación, integración continua y configuración de despliegue—, que incluyó la ejecución de la suite de pruebas.

**Quién la hizo y con qué método.** La auditoría no la realizó una persona ajena al proyecto: la hizo un agente de IA, Claude, de Anthropic, que revisó el repositorio del sistema en un estado fijo (el commit `50b6b4d` de la rama principal, sin cambios locales) siguiendo una guía de criterios que definía las secciones del informe: la arquitectura real frente a la documentada, los hallazgos con su severidad, evidencia en el código, escenario de explotación y recomendación, las diferencias entre la documentación y el código, una revisión de seguridad con un apartado específico para los menores, los huecos de las pruebas, los riesgos para la defensa de la tesis, la deuda técnica y un plan de acción priorizado. La verificación se apoyó en la ejecución de la suite del backend (383 pruebas, sin fallas) y en búsquedas sobre el código fuente (dependencias entre módulos, accesos cruzados a repositorios, beans por perfil, ausencia de límites de intentos y de notificaciones), registradas en el anexo del propio informe. El autor validó cada hallazgo antes de incorporarlo al registro de seguimiento, que admite descartar un hallazgo como refutado; ninguno de los 36 resultó refutado. El informe se titula, en el repositorio, "auditoría técnica independiente" (`docs/auditoria/`, anexo I), pero esa independencia es limitada: el agente es una herramienta del mismo tipo y del mismo proveedor que asistió buena parte de la construcción del sistema (declaración de uso de IA), trabajó con los mismos documentos de diseño, y su trabajo lo encargó y lo validó el propio autor; no es la revisión de un tercero humano. Por eso se la considera una revisión técnica asistida por IA, no una auditoría externa, y sus conclusiones deben leerse con esa limitación.

La auditoría registró 36 hallazgos, que se gestionan en un registro con su estado: un hallazgo solo se da por cerrado con un cambio en el código y una prueba de regresión. La tabla 7.5 resume su estado.

**Tabla 7.5:** Hallazgos de la auditoría técnica por severidad y estado (registro del 28/09/2026)

| Severidad | Hallazgos | Cerrados | Abiertos |
|---|---|---|---|
| Crítica | 7 | 7 | 0 |
| Alta | 12 | 12 | 0 |
| Media | 13 | 13 | 0 |
| Baja | 4 | 4 | 0 |
| **Total** | **36** | **36** | **0** |

La auditoría concluyó que el proceso de desarrollo era disciplinado, pero que la implementación de los controles de seguridad era más débil de lo que la documentación sugería. Los siete hallazgos críticos afectaban directamente a la seguridad del menor y a la confianza:

- el kill-switch registraba el corte en la base de datos, pero no cerraba la sala de video, que seguía activa;
- los permisos de acceso a las salas de video otorgaban a los participantes privilegios de administración;
- el DNI del participante se usaba como identificador en la sala de video y se mostraba en pantalla, incluido el de los menores;
- la verificación de identidad por OCR funcionaba con una simulación activada por defecto;
- cualquier participante podía disparar el kill-switch sin aportar evidencia;
- la credencial académica se aprobaba sin que el administrador pudiera ver el documento;
- el enlace de restablecimiento de contraseña se registraba en claro en los registros del servidor.

Entre los de severidad alta estaban la ausencia de límites de intentos en los endpoints públicos, la falta de una infraestructura real de notificaciones, el servicio de matching expuesto sin autenticación y una restricción de reservas que comparaba horarios idénticos en lugar de superpuestos. Al 28 de septiembre de 2026 los 36 hallazgos figuraban cerrados, cada uno con el commit que lo resolvió y la prueba que lo cubre; de los siete subítems de calidad del hallazgo AUD-036, uno se aceptó sin cambio con su justificación.

### 7.4.3. Pruebas en producción

El 14 de octubre de 2026 se ejecutaron pruebas exploratorias sobre el despliegue real (`tinku.site`), con datos sembrados y siete recorridos independientes, uno por rol (estudiante, tutor, menor y su adulto responsable, moderación, soporte financiero, seguridad y experiencia móvil), sobre la interfaz y la API. Los recorridos fueron asistidos por agentes de IA que operaron un navegador automatizado. El resultado no encontró bloqueantes: ninguna fuga de datos entre cuentas, ningún salto de rol ni de autenticación, y el corte de las clases con menores resistió por la API y por la interfaz. Sí encontró tres hallazgos de severidad alta que la suite automatizada no detectaba:

- un menor podía modificar sus propias capacidades por la API, aunque la restricción de fondo impidió que reservara;

- la cola de revisión del CAP fallaba en cuanto había un certificado pendiente;
- el tutor no podía dar de baja una franja horaria, algo que la especificación del módulo tampoco definía.

A ellos se sumaron un patrón transversal —los errores de validación respondían como si fueran de permisos—, problemas de relevancia de la búsqueda, de agenda y de accesibilidad en el móvil. El pago real, el flujo con menores en sesión y la verificación de identidad con un DNI real no se probaron, por las reglas de la propia prueba.

Una segunda ronda, el mismo día, probó el aula en vivo y el kill-switch con salas de video reales, dos navegadores por escenario y el backend de producción. El kill-switch funcionó de punta a punta en sus dos ramas: con un menor presente, la clase se cortó 2,5 segundos después de que el modelo empezara a detectar, sin preguntarle nada al menor y con el clip de evidencia disponible para el administrador; entre adultos, el video se ocultó y, sin respuesta de la contraparte, la confirmación venció a los 300 segundos. Ante la falla del clasificador con un menor, el cliente ocultó el video, reintentó y cortó la clase al no poder reactivarlo. Se encontró un hallazgo de severidad media: tras un corte, el participante que no recibía el aviso del otro navegador quedaba en la pantalla de espera. La exactitud del clasificador con contenido real y su latencia en un celular no se probaron.

La remediación de los hallazgos de código se implementó el 15 de octubre de 2026, con una prueba que reproduce cada hallazgo y falla antes del arreglo, y se integró ese mismo día a la rama principal con la integración continua en verde; queda repetir las pruebas por rol en producción (riesgo R-15 del capítulo 6). Como parte de ella se calibró el umbral de relevancia de la búsqueda con el modelo de embeddings real sobre 40 consultas (20 relevantes, 10 irrelevantes y 10 sin sentido): con el umbral anterior (0,30) pasaban 5 de 10 consultas irrelevantes; con el elegido (0,46) el 95 % de las relevantes conserva resultados y ninguna irrelevante ni sin sentido los obtiene. La consulta relevante que se pierde cae a la recomendación por área (FR-MATCH-011). Las consultas son de elaboración propia, por lo que la medición calibra el umbral pero no reemplaza a la evaluación con usuarios; la evaluación offline de la sección 7.4.5 la amplía a 120 consultas y a todos los tutores de prueba.

La lectura de estas dos actividades complementa la de la auditoría: cientos de pruebas exitosas no garantizan la ausencia de defectos graves, porque las pruebas verifican lo que se especificó y no lo que se omitió. La auditoría y la prueba sobre el despliegue real detectaron fallas que ninguna prueba cubría, y en un caso, un hueco de la propia especificación. El desarrollo asistido por IA acelera la construcción, pero no reemplaza la verificación.

### 7.4.4. Validación sin piloto

La metodología preveía validar la hipótesis con un piloto con tutores y alumnos reales entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de 2026 (Sprint 11). El 18 de octubre de 2026 el autor decidió no realizarlo. Las restricciones que pesaron, todas documentadas en este trabajo, son cuatro: el calendario, porque el piloto empezaba el mismo día en que vence el capítulo de conclusiones y terminaba un día antes de la presentación final (riesgo R-03 del capítulo 6); el cobro, porque operar con usuarios reales exigía cobrar dinero real con una integración de MercadoPago que todavía no se probó en su *sandbox* (riesgo R-11); la oferta, porque reclutar tutores reales era el punto más débil del arranque, con solo 9

tutores entre las 88 respuestas de la encuesta (riesgo R-07); y la capacidad de un único desarrollador para operar soporte, moderación y revisión de credenciales durante un mes de operación real (sección 5.4.3).

En su lugar, la hipótesis se contrasta con dos fuentes. La primera es una **evaluación técnica** reproducible sobre el sistema real (sección 7.4.5): una evaluación offline del motor de matching con búsquedas etiquetadas, la latencia de las operaciones críticas, el kill-switch y la calidad del software. La segunda son **sesiones moderadas con usuarios** (sección 7.4.6): entre cinco y ocho personas adultas recorren el circuito completo sobre la demostración pública, con datos de prueba y pagos simulados, siguiendo el protocolo del apéndice G. Los indicadores I-01 a I-04 conservan su sentido, pero cambian la fuente del dato y el umbral (tabla 2.1). Esta reformulación tiene un costo que se declara: ninguna de las dos fuentes reemplaza la operación con usuarios reales, y los indicadores de operación —la recompra y el volumen anual de sesiones— quedan sin medir.

### 7.4.5. Evaluación técnica

Los resultados de esta sección se midieron el 18 de octubre de 2026 y están registrados, con los comandos para repetirlos, en el repositorio del sistema (`docs/operacion/EVALUACION_tecnica.md` y `matching-service/tests/eval_relevancia/reporte_ranking.md`, anexo I).

**Motor de matching: evaluación offline.** Se construyó un conjunto de 120 búsquedas en lenguaje natural: 85 que algún tutor de los datos de prueba cubre, 20 pedidos con sentido que ningún tutor cubre (por ejemplo, clases de tango o de cocina) y 15 textos sin sentido. Las búsquedas relevantes se etiquetaron leyendo el catálogo de temas de cada tutor, mirando materia y nivel, antes de correr el modelo y sin usar su puntaje, para que la etiqueta no sea circular. Un script puntúa a los 37 tutores de prueba con el mismo modelo de embeddings del servicio (`paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`) y aplica los mismos cortes que el backend (umbral absoluto de 0,46 y relativo de 0,25 del mejor puntaje), de modo que mide lo que ve el usuario. La tabla 7.6 presenta el resultado.

**Tabla 7.6:** Evaluación offline del matching sobre 120 búsquedas etiquetadas (umbral vigente 0,46)

| Métrica | Valor | Meta | Cumple |
|---|---|---|---|
| MRR, rango recíproco medio (búsquedas relevantes) | 0,920 | ≥ 0,80 | Sí |
| *Recall@5* (búsquedas relevantes) | 0,949 | ≥ 0,60 | Sí |
| Precisión@1 / @3 / @5 (búsquedas relevantes) | 0,882 / 0,725 / 0,640 | — | — |
| Relevantes con al menos un resultado | 100 % | ≥ 90 % | Sí |
| Irrelevantes sin resultados | 60 % (12 de 20) | ≥ 80 % | No |
| Sin sentido sin resultados | 80 % (12 de 15) | 100 % | No |

El primer resultado es pertinente en el 88,2 % de las búsquedas relevantes, el primer tutor correcto aparece en promedio entre la primera y la segunda posición (MRR de 0,920) y, en promedio, el 94,9 % de los tutores relevantes de cada búsqueda figura entre los cinco primeros. El resultado desfavorable está en el otro extremo: el 40 % de los pedidos que ningún tutor cubre y el 20 % de los textos sin sentido también devuelven tutores (por

ejemplo, “curso de fotografía” devuelve siete). La calibración del 15 de octubre, que daba cero falsos positivos con el mismo umbral, comparaba cada búsqueda solo con los temas de 7 de los 37 tutores de prueba; con todos, cada búsqueda se compara con 780 temas y el máximo coseno de una consulta ajena sube. Un barrido del umbral (tabla 7.7) muestra que 0,54 es el primer valor que cumple las cinco metas; el umbral vigente no se cambió, porque es una decisión de configuración que corresponde al dueño del producto.

**Tabla 7.7:** Barrido del umbral absoluto de relevancia (corte relativo fijo en 0,25)

| Umbral | MRR | *Recall@5* | Relevantes con resultado | Irrelevantes en 0 | Sin sentido en 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,46 (vigente) | 0,920 | 0,949 | 100 % | 60 % | 80 % |
| 0,50 | 0,919 | 0,945 | 100 % | 80 % | 93,3 % |
| 0,52 | 0,904 | 0,920 | 98,8 % | 85 % | 93,3 % |
| 0,54 | 0,900 | 0,913 | 97,6 % | 95 % | 100 % |
| 0,56 | 0,871 | 0,875 | 95,3 % | 95 % | 100 % |

Esta evaluación mide la calidad del ranking contra un criterio documentado, no la aceptación de los usuarios: las búsquedas las escribió el autor y se evaluaron contra los tutores de prueba y no contra una oferta real.

**Latencia de las operaciones críticas.** Con cinco usuarios concurrentes y cien solicitudes por operación, después de diez de calentamiento descartadas, en un entorno local con los datos de prueba, el percentil 95 de la latencia fue el de la tabla 7.8, sin errores. La medición no incluye la latencia de red hasta el servidor desplegado ni la de Cloudflare.

**Tabla 7.8:** Latencia de las operaciones críticas (entorno local, 100 solicitudes, 5 concurrentes)

| Operación | p50 (ms) | p95 (ms) | Meta p95 (ms) | Errores |
|---|---|---|---|---|
| Búsqueda (incluye el modelo de embeddings en CPU) | 269 | 360 | 1.500 | 0 |
| Creación de una reserva | 52 | 74 | 800 | 0 |
| Confirmación del pago en Modo Bypass | 139 | 195 | 800 | 0 |
| Acceso a la sala de clase (token) | 26 | 69 | 500 | 0 |

**Kill-switch.** Las pruebas de punta a punta contra el backend y el servidor de video reales (nueve casos, 16 de octubre de 2026) pasaron todas: verificaron las dos ramas del corte —con un menor presente la clase se corta sin preguntar; entre adultos se pregunta antes de cortar— y el comportamiento cuando el clasificador no carga. En un navegador sin GPU con la CPU frenada cuatro veces (perfil de gama media de Lighthouse), el clasificador tardó 609 ms por imagen en el percentil 95, lo que da un tiempo de detección estimado de 1,8 s con una cámara, dentro del objetivo de 3 s, sin turnos salteados ni pérdida de memoria. Falta la medición en un teléfono físico de gama media, y la exactitud del clasificador con contenido real está fuera del alcance de la evaluación.

**Calidad del software.** La integración continua del 18 de octubre de 2026 corrió 859 pruebas del backend sin fallas, con una cobertura de líneas del 89,6 %, 252 pruebas de Playwright y 44 de pytest (tabla 7.4); los 36 hallazgos de la auditoría figuran cerrados, sin críticos abiertos.

### 7.4.6. Sesiones moderadas con usuarios

Las sesiones moderadas son el instrumento con usuarios que reemplaza al piloto. Participan entre cinco y ocho personas adultas, con al menos una que viva en una provincia del interior; ningún menor participa. Cada sesión dura unos 45 minutos, sobre la demostración pública, con cuentas y datos de prueba y con los pagos en Modo Bypass, de modo que no circula dinero real. El moderador lee las tareas del guion (registro, búsqueda, reserva, pago simulado, clase y calificación, del lado del alumno; carga de materias, horarios y tarifa, clase y calificación, del lado del tutor) y solo ayuda si la persona queda trabada más de tres minutos, en cuyo caso la tarea no cuenta como exitosa. Al final, cada participante responde el cuestionario de usabilidad SUS (*System Usability Scale*) (Brooke, 1996) y la pregunta de recomendación del NPS (Reichheld, 2003). La aplicación registra, solo durante el período de las sesiones, qué tutores sugirió cada búsqueda y cuál abrió o reservó la persona, sin guardar el texto de la búsqueda. El protocolo completo —consentimiento, guion de tareas, cuestionario y planilla de resultados— está en el apéndice G.

**Estado: pendiente.** Al cierre de este capítulo las sesiones todavía no se realizaron, por lo que la tabla 7.9 no tiene resultados.

**Tabla 7.9:** Resultados de las sesiones moderadas

| Medición | Meta | Resultado |
|---|---|---|
| Participantes (adultos) y provincias | 5 a 8; al menos 1 del interior | Pendiente de las sesiones |
| Éxito sin ayuda por tarea (T2 a T7 y U2 a U5) | $\geq$ 80 % en cada una | Pendiente de las sesiones |
| Tiempo mediano y máximo por tarea | Se informa, sin meta | Pendiente de las sesiones |
| Puntaje SUS promedio | $\geq$ 68 (Sauro, 2011) | Pendiente de las sesiones |
| NPS de intención | Positivo | Pendiente de las sesiones |

### 7.4.7. Indicadores de la hipótesis

La tabla 7.10 reúne el estado de los cuatro indicadores del capítulo 2 (tabla 2.1). Solo la parte offline de I-01 tiene hoy un resultado medido; el resto depende de las sesiones moderadas.

**Tabla 7.10:** Estado de los indicadores de validación

| ID | Indicador y fuente | Umbral | Resultado |
|---|---|---|---|
| I-01a | Calidad del ranking del matching (evaluación offline, 120 búsquedas) | MRR ≥ 0,80 y *recall@5* ≥ 0,60 | Cumple: MRR 0,920 y *recall@5* 0,949; no cumple el filtrado de pedidos sin oferta (tabla 7.6) |
| I-01b | Aceptación de las sugerencias (sesiones moderadas) | > 60 % | Pendiente de las sesiones |
| I-02 | Calidad percibida de la clase (calificación del alumno al tutor, 1 a 5) | ≥ 4,0 | Pendiente de las sesiones |
| I-03 | Clases entre provincias distintas, con una del interior (provincia declarada) | ≥ 1 | Pendiente de las sesiones |
| I-04 | NPS de intención | Positivo | Pendiente de las sesiones |

Aun completos, estos indicadores serán evidencia exploratoria: la muestra es chica y de conveniencia, los participantes usan datos de prueba y pagos simulados, saben que están siendo observados y no incluyen menores. Por eso I-01 se apoya también en la evaluación offline, y la meta de I-04 es solo que el NPS sea positivo.

## 7.5. Validación con usuarios

### 7.5.1. Encuesta de validación

La encuesta, aplicada a 88 personas entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre de 2026, se detalla en el apéndice A. Sus resultados se contrastan con los supuestos del proyecto:

- **El problema existe.** De quienes tomaron clases particulares, el 70 % encontró al profesor por recomendación, y las dificultades más mencionadas fueron saber si era bueno (30 %) y la confianza (20 %). El resultado respalda el diagnóstico de informalidad del capítulo 1.
- **La modalidad virtual es aceptada.** El 77,3 % tomaría clases virtuales con un buen profesor, lo que respalda el modelo remoto.
- **La verificación genera confianza.** El 81,8 % confía más en una plataforma con profesores verificados, que además fue la función más valorada (58 %).
- **La IA se valora por su resultado, no como etiqueta.** El 68,2 % querría que la plataforma le recomiende el tutor más adecuado, pero solo el 5,7 % eligió "IA que recomiende profesores" entre las funciones importantes, el último lugar. En cambio, el resumen automático, una función basada en IA descrita por su utilidad, fue la segunda más valorada (56,8 %).
- **El pago dentro de la plataforma no está asegurado.** Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia, y el 34,1 % está en desacuerdo. Es el resultado más desfavorable para el modelo de negocio (riesgo R-02).
- **La disposición a pagar es menor que el precio de mercado.** La mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora, aproximadamente la mitad del precio

horario promedio publicado en Superprof ($13.392, unos USD 8,72 al tipo de cambio de $1.535), con el que el capítulo 5 calcula el ticket. El modelo toma el precio de la oferta publicada y no la intención declarada; la diferencia se trata como riesgo (R-05) y se resolverá con los precios efectivos de la operación con usuarios reales.

La encuesta tiene limitaciones que acotan estas conclusiones: la muestra no es probabilística, el 90,9 % de las respuestas proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y solo 9 corresponden a tutores. Entre las funciones consultadas figuraba un chat, que el sistema no implementa como módulo propio: los mensajes de texto del aula viajan por el canal de datos del servicio de video (capítulo 2).

### 7.5.2. Entrevistas a especialistas

Se entrevistó a Carolina Stocchetti, docente en ejercicio y Profesora de Educación Física (Perfil 1, apéndice B), con cinco años de experiencia en los niveles inicial, primario y secundario. La entrevista, semiestructurada, siguió un guion de 25 preguntas en seis ejes, varias de las cuales presentaban un resultado de la encuesta para que la entrevistada lo interpretara. La tabla 7.11 contrasta ambas fuentes sobre los supuestos del proyecto.

**Tabla 7.11:** Contraste entre la encuesta y la entrevista

| Supuesto | Encuesta | Entrevista | Lectura |
|---|---|---|---|
| Valor del apoyo particular | 70 % encontró al profesor por recomendación | "Fundamental": la escuela no puede seguir a cada alumno | Coinciden |
| Brecha geográfica | 90,9 % de las respuestas de Buenos Aires | Supone menor oferta rural, sin casos concretos | Sin evidencia |
| Modalidad virtual | 77,3 % tomaría clases virtuales | Calidad equivalente con conexión, cámara y pantalla compartida | Coinciden |
| Duración de 30 y 60 minutos | No relevada | Adecuada | Respaldo parcial |
| Verificación de tutores | 81,8 % confía más con profesores verificados | Título o año de cursada, y experiencia visible en el perfil | Coinciden |
| CAP para tutores de menores | No relevado | Obligatorio; su costo se recupera con una clase | Respaldo parcial |
| Recomendación de tutores | 68,2 % la quiere; 5,7 % valora la "IA" | Explicada por reputación y por resultados de alumnos similares | Coinciden |
| Resumen automático | Segunda función más valorada (56,8 %) | "Una herramienta más"; conceptos, puntos y preguntas clave | Coinciden |
| Pago dentro de la plataforma | Solo 35,2 % lo prefiere | Lo preferiría "por seguridad" | Difieren |
| Precio por hora | Mediana de USD 4,56 | Bajo: $15.000 o más por una clase presencial | Difieren |
| Comisión del 27 % | No relevada | "Me parece que está bien" | Respaldo parcial |

La entrevista aportó además tres propuestas que la encuesta no relevaba. Ninguna se incorpora al MVP, cuyo alcance está congelado (riesgo R-03), pero se registran porque señalan diferencias entre el diseño y la mirada docente:

- **Presencia del adulto.** La entrevistada ubica en los 18 años la edad a partir de la cual un alumno puede tomar una clase virtual sin un adulto al lado, y propone que un adulto presencie siempre las clases de los menores. El diseño actual protege al menor con el kill-switch y la verificación del tutor, pero no exige la presencia del adulto responsable durante la sesión.
- **Calificaciones de menores.** Propone que el adulto responsable, y no el menor, califique al tutor. Hoy el módulo de reputación (M7) deja calificar al tutor tanto al

alumno, aunque sea menor, como al adulto que paga la clase.
- **Tareas entre clases.** Propone un canal para que el tutor deje una tarea y el alumno la entregue fuera del horario de la sesión, una función que no forma parte del alcance del MVP.

Las diferencias también son informativas. En el precio, la entrevistada compara con una clase presencial, que incluye el traslado del tutor, y no con una virtual, por lo que su valor no reemplaza a la mediana de la encuesta; indica, a lo sumo, que el precio del modelo no sobrestima la disposición a pagar. En el pago, su preferencia por la plataforma "por seguridad" no compensa el resultado de la encuesta, pero coincide con la mitigación del riesgo R-02: la protección del pago es un valor que solo existe dentro de la plataforma.

La entrevista tiene limitaciones que acotan su peso como evidencia: es una sola; la entrevistada enseña Educación Física, no tiene experiencia en clases particulares y trabaja en el AMBA, por lo que no cubre la mitigación del riesgo R-08, que requiere docentes del interior; y en algunas preguntas el entrevistador anticipó la respuesta al presentar el resultado de la encuesta, lo que puede haber inducido el acuerdo. Sus aportes se toman, por lo tanto, como la opinión de una docente en ejercicio y no como una validación experta del modelo.

La segunda entrevista, a una tutora particular del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (Perfil 2), se hizo en forma asincrónica: la tutora respondió por mensajes de audio un cuestionario de cinco preguntas y dejó dos sin abordar, por lo que no hubo repreguntas y su aporte es acotado.

Ninguna de las dos entrevistas se hizo al usuario objetivo de la hipótesis: la docente no da clases particulares y la tutora trabaja en el AMBA. El plan original preveía entrevistar al menos a dos tutores y a cuatro alumnos o familias (capítulo 2); se hicieron dos entrevistas, ninguna a una familia. Para cubrir ese hueco se prepararon dos guiones semiestructurados más, para un tutor que dé clases virtuales y para una familia de una provincia del interior (apéndice B), cuyos resultados se incorporarán a esta sección.

### 7.5.3. Decisiones derivadas

La tabla 7.12 traduce los hallazgos en decisiones concretas.

**Tabla 7.12:** Traducción de los hallazgos en decisiones de diseño

| Fuente | Hallazgo | Decisión | Estado |
|---|---|---|---|
| Encuesta | La IA como etiqueta casi no se valora | Presentar las recomendaciones por su resultado, sin el rótulo "IA" (T-TES-12) | Aplicado |
| Encuesta | El resumen automático es la segunda función más valorada | Resumen como adicional opcional, a costo más un 50 % (ADR-M5-06) | Aplicado; apagado en producción (R-16) |
| Encuesta | Solo el 35,2 % prefiere pagar en la plataforma | Mitigación del riesgo R-02: valor exclusivo dentro de la plataforma | Planificado |
| Encuesta | Mediana de disposición a pagar de USD 4,56 por hora | Medir el precio efectivo en la operación con usuarios reales (riesgo R-05) | Planificado |
| Encuesta | 90,9 % de las respuestas de Buenos Aires | Reencuesta dirigida al interior (riesgo R-08) | Planificado |
| Auditoría | 36 hallazgos, 7 críticos | Corrección de cada uno con prueba de regresión | Aplicado |
| Pruebas en producción | 3 hallazgos altos y uno transversal | Remediación con prueba previa al arreglo | Implementado, por integrar |
| Pruebas en producción | Búsquedas sin relación devolvían tutores | Umbral de relevancia calibrado con el modelo real | Implementado, por integrar |
| Entrevista | CAP obligatorio para tutores de menores | Ratifica el CAP obligatorio para dar clases a menores (R-10) | Aplicado |
| Entrevista | Un adulto debería presenciar las clases de los menores | Se mantiene el diseño actual (kill-switch y verificación del tutor); no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03) | No adoptado |
| Entrevista | El adulto, y no el menor, debería calificar al tutor | Se mantiene el diseño actual de M7; no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03) | No adoptado |
| Entrevista | Mostrar experiencia docente y año de cursada del tutor | Se mantiene el perfil actual de M1; no se incorpora al MVP por el alcance congelado (R-03) | No adoptado |
| Entrevista | Resumen con conceptos, puntos y preguntas clave | Coincide con la estructura ya especificada (FR-SUM-003); sin cambios | Respaldo |
| Entrevista | Tareas y entregas entre clases | Trabajo futuro, por el alcance congelado (R-03) | Trabajo futuro |
| Diseño | El audio de la sesión no puede anonimizarse antes del LLM | Transcripción previa y modelo de resumen solo con texto anonimizado; sin resumen con menores (ADR-M6-03) | Aplicado |

## 7.6. Contraste con el estado del arte

El capítulo 3 comparó las plataformas existentes (tabla 3.1). Los resultados permiten contrastar la propuesta con ellas en tres ejes:

- **Matching.** Las plataformas relevadas ofrecen filtros manuales; Tinku implementa un motor de matching semántico con embeddings. La evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas muestra que ordena bien a los tutores pertinentes (MRR de 0,920), pero que con el umbral vigente no filtra todos los pedidos sin oferta; su valor para los usuarios queda sujeto a la parte del indicador I-01 que se mide en las sesiones moderadas.
- **Aula y pagos integrados.** Tinku integra en un mismo flujo la reserva, el aula virtual y el cobro con una ventana de 24 horas en la que la plataforma todavía puede reembolsar (escrow), algo que las plataformas relevadas resuelven solo de forma parcial.
- **Seguridad del menor.** Es el diferencial más ambicioso y, a la vez, el que la auditoría encontró más débil. Tras corregir los hallazgos críticos, reincorporar el CAP para los tutores de menores e integrar el kill-switch en el cliente, que funcionó en la prueba en vivo, quedan pendientes su medición en dispositivos reales y la decisión de encendido (riesgo R-01 del capítulo 6).

## 7.7. Evaluación económica

La evaluación del capítulo 5, con un ticket de USD 7,42 por sesión, la comisión del 27 % a cargo del tutor y una tasa de descuento del 15 %, arroja en el escenario base un VAN de USD 34.320 y una TIR del 117,80 %, con un repago simple de 0,95 años y uno descontado de 1,07 años. El escenario pesimista también resulta viable (VAN de USD 11.041), pero solo con la inversión valorizada a salario local: con la inversión de USD 25.730 que resultaría de tarifas de contratista, su VAN sería de USD -4.410. El VAN base se anula con una comisión de aproximadamente 10,9 %. El resultado más relevante del proceso fue que la contrastación del modelo con el sistema implementado cambió la conclusión: una versión anterior del modelo restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma, pero con el modelo de cobro implementado esa comisión la paga el tutor (sección 5.4.4). El detalle del cálculo se presenta en el anexo II.

## 7.8. Síntesis

**Tabla 7.13:** Síntesis de resultados

| Resultados favorables | Resultados desfavorables |
|---|---|
| Nueve módulos implementados y desplegados, con 859 pruebas automatizadas del backend y 89,6 % de cobertura (18/10/2026) | Las pruebas en producción encontraron tres hallazgos altos que la suite no detectaba; su remediación ya está en la rama principal y falta repetir las pruebas en producción |
| Los 36 hallazgos de la auditoría, cerrados con prueba de regresión | Producción quedó, tras las pruebas, en un estado que debe revertirse antes de abrir la plataforma a usuarios reales (R-17) |
| Kill-switch funcionando de punta a punta en la prueba en vivo y en 9 de 9 pruebas contra LiveKit real; detección estimada de 1,8 s | Sin medición en un teléfono físico; la evaluación no incluye menores |
| Evaluación offline del matching: MRR de 0,920 y *recall@5* de 0,949 sobre 120 búsquedas etiquetadas | Con el umbral vigente, el 40 % de los pedidos sin oferta y el 20 % de los textos sin sentido devuelven tutores |
| Latencias p95 de las operaciones críticas muy por debajo de las metas (búsqueda: 360 ms) | Sin piloto: las sesiones moderadas están pendientes y los indicadores I-01b a I-04 no tienen resultado; el cobro no se probó en el *sandbox* de MercadoPago |
| La encuesta respalda el problema, la modalidad virtual y la verificación | Solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de la plataforma, y la disposición a pagar es la mitad del precio de mercado |
| Escenarios base y optimista económicamente viables, aun con la inversión a tarifas de contratista | Escenario pesimista viable solo con la inversión valorizada a salario local |
| CAP obligatorio para dar clases a menores, implementado | Resumen automático implementado pero apagado en producción hasta tener la cláusula legal |

# 8 Implicancias, conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra el trabajo con la evidencia disponible al 19 de octubre de 2026, la misma del capítulo 7. El piloto con usuarios reales previsto entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre de 2026 no se realizó; la validación se reformuló como una evaluación técnica, ya realizada, y sesiones moderadas con usuarios adultos, todavía pendientes (sección 7.4.4). Por ese motivo, y tal como anticipó el riesgo R-03 del capítulo 6, la respuesta a la hipótesis es preliminar y se completará con los indicadores de las sesiones moderadas.

## 8.1. Conclusiones

### 8.1.1. Hallazgos principales

1. **El sistema existe y está desplegado.** Se construyó un MVP de nueve módulos, con 160 requerimientos funcionales, 37 registros de decisión de arquitectura y 859 pruebas automatizadas en el backend, con una cobertura de líneas del 89,6 % (18 de octubre de 2026), desplegado en `tinku.site` (capítulo 7). Lo construyó una sola persona, con un método dirigido por especificaciones y asistido por IA.
2. **Las pruebas automatizadas no bastaron para garantizar la seguridad.** La auditoría técnica encontró 36 hallazgos, siete de ellos críticos y vinculados a la protección del menor, en un sistema cuyas 383 pruebas de ese momento resultaban exitosas. Los 36 se cerraron con una prueba de regresión. Las pruebas sobre el despliegue real encontraron después tres hallazgos de severidad alta que la suite tampoco detectaba, uno de ellos un hueco de la propia especificación.
3. **El problema y la modalidad tienen respaldo; el modelo de cobro, no del todo.** La encuesta ($n = 88$) respalda el diagnóstico de informalidad, la aceptación de la tutoría virtual (77,3 %) y el valor de la verificación de los tutores (81,8 %). En cambio, solo el 35,2 % prefiere pagar dentro de una plataforma, y la mediana de la disposición a pagar es la mitad del precio publicado en Superprof con el que se calcula el ticket (riesgos R-02 y R-05). La docente entrevistada coincide en el valor del apoyo particular y en la equivalencia de la clase virtual, pero difiere en el pago: lo preferiría dentro de la plataforma "por seguridad".
4. **La IA se valora por lo que resuelve, no por su nombre.** El 68,2 % quiere que la plataforma le recomiende un tutor, pero solo el 5,7 % eligió la "IA que recomiende profesores" como función importante. El resumen automático, descrito por su utilidad, fue la segunda función más valorada (56,8 %). La entrevistada pidió que la recomendación se explique por la reputación del tutor y por los resultados de alumnos similares.
5. **La viabilidad económica es condicional.** Con la comisión del 27 %, el escenario base resulta viable (VAN de USD 34.320 y TIR del 117,80 %), igual que el optimista (VAN de USD 67.441); el pesimista también lo es (VAN de USD 11.041), pero solo con la inversión valorizada a salario local: con tarifas de contratista (USD 25.730) no lo sería. La viabilidad depende de sostener unas 3.521 sesiones anuales en promedio, de no

bajar la comisión de aproximadamente 10,9 % y de operar sin un equipo rentado (capítulo 5). Si se valoriza a salario de convenio el tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión del CAP, el VAN base baja a USD 31.114 y sigue siendo positivo (sección 5.4.3).

6. **Contrastar el diseño con el sistema cambió las decisiones.** La contrastación del modelo económico con el sistema implementado mostró que la comisión de MercadoPago la paga el tutor y no la plataforma, y cambió la conclusión del capítulo 5. La imposibilidad de anonimizar el audio antes de enviarlo a un proveedor externo llevó a transcribir primero, enviar al LLM solo el texto y excluir el resumen de las clases con menores (ADR-M6-03).

### 8.1.2. Respuesta a la hipótesis

La hipótesis central sostiene que una plataforma con matching semántico permitirá a estudiantes de zonas con escasez de tutores acceder a apoyo académico de calidad equivalente a la de los centros urbanos. **Con la evidencia disponible, la hipótesis no puede confirmarse ni refutarse: la evidencia es consistente con sus condiciones de posibilidad, pero todavía no verifica su núcleo.**

La evidencia respalda tres condiciones necesarias para que la hipótesis se cumpla: la plataforma es técnicamente construible y operable por un equipo mínimo; la modalidad virtual es aceptada por el 77,3 % de los encuestados y considerada pedagógicamente equivalente por la docente entrevistada; y el modelo económico es viable en los escenarios base y optimista, y también en el pesimista si el desarrollo se valoriza a salario local. En cambio, falta evidencia sobre el núcleo de la hipótesis: el acceso efectivo de estudiantes del interior. El 90,9 % de las respuestas de la encuesta proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ninguna de las dos personas entrevistadas vive en el interior —la docente trabaja en Pilar y no conoce casos concretos de la brecha rural—, no hubo piloto y las sesiones moderadas, que incluyen al menos un participante del interior, todavía no se realizaron.

Las dos afirmaciones técnicas del capítulo 1 quedan en el siguiente estado:

1. **Relevancia de las recomendaciones del matching.** Respaldada en su parte técnica; pendiente con usuarios. La evaluación offline con 120 búsquedas etiquetadas muestra que el motor ordena primero un tutor pertinente en el 88,2 % de las búsquedas relevantes (MRR de 0,920, *recall@5* de 0,949), por encima de las metas de I-01a; su debilidad es que, con el umbral vigente, el 40 % de los pedidos que ningún tutor cubre también devuelve resultados, algo que se corrige con un parámetro de configuración (0,54 cumple todas las metas). La aceptación por parte de los usuarios (I-01b, umbral superior al 60 %) se mide en las sesiones moderadas. [ Resultado de I-01b en las sesiones moderadas. ]
2. **Sesiones entre provincias con calidad aceptable.** Pendiente. El aula virtual funcionó con salas de video reales en las pruebas en producción y en nueve de nueve pruebas de punta a punta contra LiveKit, pero la calidad percibida (I-02) y la clase entre provincias con una del interior (I-03) se miden en las sesiones moderadas. [ Resultados de I-02 e I-03 en las sesiones moderadas. ]

La respuesta, por lo tanto, es **preliminar**: la hipótesis se sostiene como plausible, pero su componente geográfico, que es el que distingue a Tinku de las plataformas existentes, carece hoy de evidencia directa.

### 8.1.3. Cumplimiento de los objetivos específicos

La tabla 8.1 retoma cada objetivo específico del capítulo 1 y el grado en que se alcanzó.

**Tabla 8.1:** Grado de cumplimiento de los objetivos específicos

| Objetivo | Evidencia | Grado | Observación |
|---|---|---|---|
| OE1 Mercado y estado del arte | Capítulo 3; apéndice A | Alcanzado | Encuesta concentrada en Buenos Aires; dos entrevistas de las seis previstas, ninguna al usuario objetivo; pendientes las de un tutor virtual y una familia del interior (apéndice B) |
| OE2 Arquitectura | Capítulo 4; apéndice F | Alcanzado | — |
| OE3 Motor de matching | Capítulo 7, pruebas en producción | Parcial | Evaluación offline con 120 búsquedas: MRR 0,920 (cumple I-01a); filtra mal los pedidos sin oferta con el umbral vigente; sin validar con usuarios (I-01b) |
| OE4 Aula virtual | Capítulo 7, pruebas en producción | Parcial | Aula y kill-switch funcionaron de punta a punta en la prueba en vivo y en nueve pruebas contra LiveKit real; detección estimada de 1,8 s; faltan la exactitud del clasificador con contenido real y la latencia en dispositivos reales, por lo que las clases con menores siguen deshabilitadas (R-01) |
| OE5 Pagos | Capítulo 7; capítulo 5 | Parcial | Implementado con OAuth por tutor; probado en Modo Bypass y con pruebas automáticas con el cliente de MercadoPago simulado; pendiente la prueba en el *sandbox* de MercadoPago (R-11) |
| OE6 IA educativa | Capítulo 7, listado 7.1 | Parcial | Implementado; apagado en producción hasta contar con la cláusula legal de grabación (R-16) |
| OE7 Reputación | Capítulo 7, módulo de reputación | Alcanzado | Umbral mínimo de calificaciones antes de mostrar el promedio |
| OE8 Validación funcional | Capítulo 7, evaluación sin piloto | Parcial | Sin piloto: evaluación técnica realizada; sesiones moderadas con usuarios adultos pendientes (sección 7.4.6) |

### 8.1.4. Interpretación frente a los estudios previos

Los resultados dialogan con la literatura del capítulo 3 en cuatro puntos.

- **Efectividad de la tutoría.** La encuesta confirma que el apoyo particular se busca y se valora, y la entrevistada lo considera "fundamental" porque la escuela no puede seguir a cada alumno. Ambos resultados son coherentes con el problema de los 2 sigma (Bloom, 1984) y con el meta-análisis de tutoría privada (Zhang & Liu, 2022). Este trabajo no aporta evidencia nueva sobre el efecto de la tutoría en el aprendizaje, ya que no midió rendimiento académico.
- **Matching semántico.** Los antecedentes (Khreis et al., 2026; Putra et al., 2025) validaron la técnica con pruebas de relevancia percibida. La encuesta agrega un matiz que esos trabajos no abordan: el usuario valora la recomendación, pero no la etiqueta "IA". La relevancia técnica de la recomendación sería, así, necesaria pero no suficiente; también importa que pueda explicarse.
- **Reputación bidireccional.** El diseño adoptó la reputación bidireccional discutida por Tadelis (2023). La entrevista introduce una variable que esa discusión no contempla: cuando una de las partes es menor de edad, quién califica deja de ser un detalle de interfaz y pasa a ser una decisión de protección.
- **Mercados bilaterales.** El problema de arranque en frío (Rochet & Tirole, 2006) aparece en los datos: solo 9 de las 88 respuestas corresponden a tutores, y la oferta es el recurso más escaso para iniciar la operación (R-07). La comisión agrava el problema: con el 27 %, el tutor recibe el 66,96 % de su precio, seis puntos menos que cuando la plataforma absorbía la pasarela.

### 8.1.5. Limitaciones

- **De validación.** No hubo piloto con usuarios reales: la hipótesis se responde con una evaluación técnica y, cuando se realicen, con entre cinco y ocho sesiones moderadas con adultos sobre datos de prueba y pagos simulados, cuyos resultados son exploratorios. La recompra y el volumen anual de sesiones no se pueden medir así. La evaluación, además, no incluye menores, aunque son una parte central de la población objetivo, y el conjunto de búsquedas de la evaluación offline lo armó el propio autor.
- **De datos.** La encuesta no es probabilística y el 90,9 % de sus respuestas proviene de Buenos Aires. La entrevista es una sola, a una docente de Educación Física sin experiencia en clases particulares, y en algunas preguntas el resultado de la encuesta se presentó antes de la respuesta; la segunda, a una tutora del AMBA, fue por audio y dejó dos de cinco preguntas sin abordar. Ninguna fue a un tutor que dé clases virtuales ni a una familia del interior. La calibración del umbral de relevancia usa consultas de elaboración propia.
- **Técnicas.** El clasificador del kill-switch no se midió con contenido real ni en dispositivos reales; el resumen está apagado en producción; el cobro con OAuth se probó en Modo Bypass y con el cliente de MercadoPago simulado, y su prueba en el *sandbox* de MercadoPago está pendiente; la auditoría técnica la hizo un agente de IA y no un tercero independiente; las pruebas por rol en producción deben repetirse tras la remediación (R-15) y el despliegue debe volver a su estado previo antes de abrir la plataforma a usuarios reales (R-17). Todo el sistema corre en un único servidor propio (R-14).
- **De mercado.** La disposición a pagar se relevó sobre una muestra urbana y resultó la mitad del precio con el que se calcula el ticket; el precio y la demanda del interior

pueden diferir. La preferencia por pagar dentro de la plataforma es minoritaria.

## 8.2. Implicancias

- **Teórica.** El trabajo sugiere que, en un marketplace educativo, la aceptación del matching no depende solo de la relevancia técnica de la recomendación, sino de que el usuario la perciba por su resultado. También muestra que la presencia de menores modifica decisiones que la literatura trata como neutras, como qué datos pueden enviarse a un proveedor de IA o quién paga la clase.
- **Práctica.** La combinación de especificaciones previas, registros de decisión y asistencia de IA permitió que una sola persona construyera y desplegara un sistema de nueve módulos. La auditoría y las pruebas en producción mostraron el límite de ese método: la velocidad de construcción no reemplaza la revisión independiente, porque las pruebas verifican lo que se especificó y no lo que se omitió.
- **De innovación.** Ninguna de las plataformas relevadas integra matching semántico, aula virtual, pago con escrow y controles específicos para menores en un mismo flujo (tabla 3.1). La integración es la innovación; ninguna pieza por separado es nueva.
- **Social y económica.** Si la operación con usuarios reales confirma la hipótesis, la plataforma ampliaría el acceso al apoyo escolar en zonas sin oferta presencial y formalizaría ingresos de tutores hoy informales. La condición es económica: por debajo de unas 1.774 a 2.194 sesiones anuales la operación no cubre sus costos fijos, y un servicio que cierra no reduce ninguna brecha.

## 8.3. Aportes

1. Un MVP funcional, desplegado y documentado, con especificaciones, 37 registros de decisión de arquitectura y 859 pruebas en el backend, que otra persona puede retomar (anexo I).
2. Un modelo de protección del menor para tutoría virtual 1 a 1: cuenta pagadora del adulto responsable, CAP obligatorio para los tutores de menores, kill-switch que corre en el navegador de cada participante y exclusión del resumen automático en las clases con menores.
3. Un modelo económico reproducible, contrastado con el sistema implementado, que muestra cómo esa contrastación cambió la conclusión (anexo II).
4. Evidencia empírica de que, en este mercado, la IA se valora por su resultado y no como atributo del producto.

## 8.4. Recomendaciones

- **Para la práctica profesional.** Complementar las pruebas automatizadas con una revisión independiente y con pruebas sobre el despliegue real antes de cada pasaje a producción, en especial en los controles de seguridad. En el desarrollo asistido por IA, verificar lo que el sistema hace y no solo lo que la documentación declara.
- **Para los investigadores.** Medir la aceptación de un sistema de recomendación con y sin explicación, y separar en las encuestas la valoración de una función de la valoración de la tecnología que la resuelve.
- **Para instituciones y políticas públicas.** Ofrecer una vía de verificación de antecedentes consultable por las plataformas, con consentimiento del titular, que reemplace la revisión manual de un certificado presentado por el propio tutor (R-10). Las escuelas podrían, además, derivar alumnos y aportar el volumen que el modelo económico necesita (O-02).
- **Para el desarrollo tecnológico de Tinku.** Antes de abrir la plataforma a usuarios reales, repetir las pruebas por rol en producción y revertir el estado del despliegue (R-15, R-17). Antes de habilitar las clases con menores, medir la exactitud del clasificador y su latencia en dispositivos reales (R-01). Antes de operar comercialmente, probar el cobro en el *sandbox* de MercadoPago (R-11), revisar la comisión con datos de operación real, adoptar el umbral de relevancia de 0,54 si se confirma con búsquedas reales y mostrar el motivo de cada recomendación. Una vez realizadas las sesiones moderadas, reconsiderar las propuestas de la entrevista que no se incorporaron al MVP: la presencia del adulto responsable en las clases con menores y la calificación del tutor por parte del adulto.

## 8.5. Futuras líneas de investigación

- **Piloto con usuarios reales.** Medir en operación la recompra de clases y el volumen anual de sesiones, que no pueden estimarse con sesiones moderadas, y validar el cobro real, incluidos rechazos y contracargos.
- **Validación en el interior.** Replicar la encuesta y realizar un piloto en localidades con escasa oferta de tutores, que es la población a la que apunta la hipótesis (R-08).
- **Resumen automático con menores.** Evaluar la transcripción local o en infraestructura propia, previa a la anonimización, que permita ofrecer el resumen sin transferir la voz del menor a un proveedor externo.
- **Efecto en el aprendizaje.** Medir el rendimiento académico de los alumnos antes y después de un ciclo de tutorías, para contrastar el resultado con la literatura sobre tutoría.
- **Continuidad entre clases.** Estudiar el valor de las tareas y entregas asincrónicas propuestas en la entrevista.
- **Funciones excluidas del alcance.** Aplicaciones móviles nativas, integración con sistemas estatales, accesibilidad completa, suscripción, clases grupales y el asistente conversacional de repaso (sección 1.8).

# Bibliografía


Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. *Evaluation Comment*, *1*(2), 1-12.

Bloom, B. S. (1984). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring. *Educational Researcher*, *13*(6), 4-16. https://doi.org/10.3102/0013189X013006004

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Carroll, J. B. (1963). A Model of School Learning. *Teachers College Record*, *64*(8), 723-733. https://doi.org/10.1177/016146816306400801

El Cronista. (s.f.). *Dólar oficial: cómo cerró su cotización hoy miércoles 9 de septiembre* [Cotización de cierre del Banco de la Nación Argentina al 09/09/2026: $1.485 comprador y $1.535 vendedor]. Consultado 22 de septiembre de 2026, desde https://www.cronista.com/finanzas-mercados/dolar-oficial-como-cerro-su-cotizacion-hoy-miercoles-9-de-septiembre/

Ente Nacional de Comunicaciones. (2025). *Indicadores de mercado TIC: acceso a Internet fija. Segundo trimestre de 2025* (Informe). ENACOM, Dirección Nacional de Desarrollo de la Competencia en Redes y Servicios. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://indicadores.enacom.gob.ar/files/informes/nacionales/2025/T2/2025T2-03%20-%20Acceso%20a%20Internet%20Fija.pdf

Ente Nacional de Comunicaciones. (2026). *Indicadores de mercado TIC y audiovisual. República Argentina. Segundo trimestre de 2026* (Informe). ENACOM. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://indicadores.enacom.gob.ar/files/informes/nacionales/2026/T2/2026T2-00%20-%20Indicadores%20de%20Mercado.pdf

Grand View Research. (2025). *Latin America Online Tutoring Services Market Size & Outlook, 2024–2030*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.grandviewresearch.com/horizon/outlook/online-tutoring-services-market/latin-america

IMARC Group. (2026). *Private Tutoring Market Size, Share, Trends & Forecast (2026–2034)*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.imarcgroup.com/private-tutoring-market

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2023). *Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos: Educación* (Informe). INDEC. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/censo2022_educacion.pdf

iProfesional. (2026, 1 de octubre). *Empleados de comercio: cuánto cobra cada categoría en octubre 2026* [Escala del CCT 130/75; Administrativo A, jornada completa: $1.316.632 (básico más suma fija de $120.000)]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.iprofesional.com/impuestos/465355-empleados-de-comercio-cuanto-cobra-cada-categoria-en-octubre-2026

Khreis, A., Nasr, A., & Hilal, Y. (2026). Isotropy-Optimized Contrastive Learning for Semantic Course Recommendation [School of Electrical and Computer Engineering, University of Ottawa]. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.11427

Liang, Y.-L., Xing, X., Cheng, H., Dang, J., Huang, S., Han, R., Liu, X., Lv, Q., & Mishra, S. (2013). SafeVchat: A System for Obscene Content Detection in Online Video Chat Services. *ACM Transactions on Internet Technology*, *12*(4), 13:1-13:26. https://doi.org/10.1145/2499926.2499927

LightNode. (s.f.). *Hosting VPS en Argentina (VDS) con CPU dedicado y precios por hora* [Plan de 8 vCore/16 GB: USD 158,7/mes; rango de entrada desde USD 7,71/mes]. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://go.lightnode.com/es/argentina-vds

Michel Torino, T. (2023). *Deserción escolar en Argentina* [Tesis de maestría (Master in Management + Analytics)]. Universidad Torcuato Di Tella. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://repositorio.utdt.edu/handle/20.500.13098/12102

Míguez, P., Bonelli, S., & Nistal, M. (2023). *Trayectorias escolares: ¿Cuántos estudiantes abandonan la secundaria en Argentina?* (Informe). Observatorio de Argentinos por la Educación. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://argentinosporlaeducacion.org/informe/trayectorias-escolares-cuantos-estudiantes-abandonan-la-secundaria-en-argentina/

Ministerio de Capital Humano. Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios. (2026). *Registro Federal de Egreso (ReFE)*. Consultado 25 de septiembre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/educacion/direccion-de-validez-nacional-de-titulos-y-estudios/registro-federal-de-egreso-refe

Ministerio de Capital Humano. Dirección Nacional de Gestión Universitaria. (2026). *Registro Público de Graduados Universitarios*. Consultado 25 de septiembre de 2026, desde https://registrograduados.siu.edu.ar/

Ministerio de Capital Humano. Secretaría de Educación. Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa. (2026). *Indicadores educativos: tasa de repitencia (2012–2024) y tasa de abandono interanual (2012–2025) según división político-territorial* [Elaboración sobre los Relevamientos Anuales]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/indicadores

Olea, M. M. (2010). Ruralidad y educación en Argentina: instituciones, políticas y programas. *VI Congreso del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL): Independencias, dependencias, interdependencias*. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://web.archive.org/web/20240707034425/http://www.oppad.uns.edu.ar/docs/trabajos/congresos/ruralidad%20y%20educacion.pdf

OpenAI. (s.f.-a). *GPT-4o – modelo y tarifa* [GPT-4o: USD 2,50 por millón de tokens de entrada y USD 10,00 de salida]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o

OpenAI. (s.f.-b). *GPT-4o Mini Transcribe – modelo y tarifa* [USD 1,25 por millón de tokens de audio de entrada y USD 5,00 de salida; estimación de lista de USD 0,003 por minuto]. Consultado 14 de octubre de 2026, desde https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-4o-mini-transcribe

Preply. (s.f.). *Preply – Tutores online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://preply.com/es/

profe.com. (s.f.). *profe.com – Clases particulares online*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.profe.com/

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)* (7.ª ed.).

Prudant, E., & Paredes, D. (2023). *Situación de la escolaridad en el ámbito rural: un análisis cuantitativo sobre las tendencias recientes en los niveles educativos obligatorios (2011–2022)* (Temas de Educación, Boletín N.º 13). Ministerio de Educación de la Nación, Coordinación de Investigación y Prospectiva. Buenos Aires. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/situacion_de_la_escolaridad_en_el_ambito_rural._un_analisis_cuantitativo_sobre_las_tendencias_recientes_en_los_niveles_educativos_obligatorios_2011-2022_elias_prudant_y_diego_paredes._.pdf

Putra, A. P., Singgih Putri, D. P., & Wiranatha, A. A. K. A. C. (2025). Scientific Paper Recommendation System: Application of Sentence Transformers and Cosine Similarity Using arXiv Data. *Journal of Applied Informatics and Computing*, *9*(4), 1374-1382. https://doi.org/10.30871/jaic.v9i4.9766

Reichheld, F. F. (2003). The One Number You Need to Grow. *Harvard Business Review*, *81*(12), 46-54.

Rochet, J.-C., & Tirole, J. (2006). Two-sided Markets: A Progress Report. *The RAND Journal of Economics*, *37*(3), 645-667. https://doi.org/10.1111/j.1756-2171.2006.tb00036.x

Sauro, J. (2011, 3 de febrero). *Measuring Usability with the System Usability Scale (SUS)* [El puntaje SUS promedio de 500 estudios es 68]. MeasuringU. Consultado 19 de octubre de 2026, desde https://measuringu.com/sus/

Superprof. (s.f.). *Superprof Argentina – Profesores particulares*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.superprof.com.ar/

Sysarmy. (2026). *Resultados de la Encuesta de Sueldos 2026.1* [Conjunto de datos de 4.939 respuestas, licencia CC BY-NC-SA 4.0]. Consultado 19 de octubre de 2026, desde

https://sysarmy.com/blog/posts/resultados-de-la-encuesta-de-sueldos-2026-1/

Tadelis, S. (2023). Reputation, Feedback, and Trust in Online Platforms. En B. Heydari, O. Ergun, R. Dyal-Chand & Y. Bart (Eds.), *Reengineering the Sharing Economy: Design, Policy, and Regulation* (pp. 62-82). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108865630.006

Tusclases. (s.f.). *Tusclases – Clases particulares en Argentina*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.tusclases.com.ar/

Vanacore, K., Thomas, D. R., Smith, D., Groot, B., Reich, J., & Kizilcec, R. (2026). A Causal Framework for Estimating Heterogeneous Effects of On-Demand Tutoring. *Proceedings of the 19th International Conference on Educational Data Mining (EDM 2026)*, 6-17. https://doi.org/10.5281/zenodo.21039738

Vančura, V., Kordík, P., & Straka, M. (2024). beeFormer: Bridging the Gap Between Semantic and Interaction Similarity in Recommender Systems. *Proceedings of the 18th ACM Conference on Recommender Systems (RecSys '24)*, 1102-1107. https://doi.org/10.1145/3640457.3691707

Wu, S., & Wang, F. (2025). Design and Implementation of WebRTC-based Remote Online Teaching System for English Courses. *Proceedings of the 2025 3rd International Conference on Educational Knowledge and Informatization*, 357-361. https://doi.org/10.1145/3765325.3765385

Wyzant. (s.f.). *Wyzant – Tutoring*. Consultado 10 de septiembre de 2026, desde https://www.wyzant.com/

Zhang, E., & Liu, Y. (2022). Effects of Private Tutoring Intervention on Students' Academic Achievement: A Systematic Review Based on a Three-Level Meta-Analysis Model and Robust Variance Estimation Method. *International Journal of Educational Research*, *112*, 101949. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.101949

# Apéndices

# A Encuesta de validación

## A.1. Introducción

La encuesta constituye el instrumento cuantitativo de validación de demanda previsto en el capítulo 2. Su objetivo fue contrastar con usuarios potenciales cuatro supuestos del proyecto:

1. que la búsqueda de un tutor particular depende hoy de canales informales y presenta fricciones concretas (confianza, calidad, coordinación);
2. que alumnos y familias aceptarían la modalidad virtual y valorarían la verificación de los tutores;
3. qué funciones de la plataforma se perciben como más importantes, incluidas las basadas en IA;
4. la disposición a pagar por una clase de una hora y a hacerlo dentro de la plataforma, supuestos sobre los que descansa el modelo de ingresos del capítulo 5.

El modelo de ingresos vigente no toma el precio de esta encuesta: el ticket se calcula con los precios publicados en Superprof (apéndice E). La disposición a pagar relevada aquí se usa como contraste de ese precio, y la diferencia entre ambos se analiza como riesgo en el capítulo 6 (R-05).

## A.2. Metodología

- **Instrumento:** cuestionario autoadministrado en línea (Tally), de 14 preguntas cerradas: opción única, escala de 1 (menor acuerdo) a 5 (mayor acuerdo) y selección múltiple.
- **Lógica condicional:** las preguntas 5 a 8 se muestran solo a quienes responden "Sí" en la pregunta 4.
- **Población objetivo:** alumnos, madres y padres de alumnos, y tutores particulares residentes en Argentina.
- **Muestreo:** no probabilístico, por conveniencia. El enlace se difundió desde las cuentas del proyecto, en estados de WhatsApp e historias de Instagram, por lo que llegó principalmente a la red de contactos del autor y a sus contactos de segundo grado. Esto explica la concentración geográfica de las respuestas.
- **Período de aplicación:** del 28 de agosto al 9 de septiembre de 2026. El 87,5 % de las respuestas se registró en los dos primeros días.
- **Respuestas:** 88 respuestas válidas, sin duplicados por identificador de respondente, por encima del mínimo de 30 fijado en el capítulo 2.
- **Moneda:** el cuestionario relevó los montos en pesos argentinos. Para su análisis se convierten a dólares estadounidenses, moneda de todo el trabajo, con la cotización

vendedora del Banco de la Nación Argentina al cierre de la encuesta: $1.535 por dólar el 9 de septiembre de 2026 (El Cronista, s.f.).

- **Depuración:** un registro indicó no haber tomado clases particulares pero completó dos preguntas del bloque condicional; esas dos respuestas se excluyen del análisis de ese bloque.
- **Datos crudos:** la exportación del formulario, sin datos que identifiquen a las personas, se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/encuesta-tinku.csv`, anexo I).

## A.3. Presentación de la encuesta

Al abrir el formulario, las personas participantes leían el siguiente texto:

> *"Esta investigación académica busca comprender sus experiencias, expectativas y desafíos al buscar apoyo educativo. Sus respuestas serán tratadas confidencialmente y contribuirán al avance de una investigación educativa."*

El formulario no solicitaba nombre, correo electrónico ni ningún otro dato que permita identificar a quien responde: solo edad por rango, provincia y rol. Respondieron 11 menores de 18 años (12,5 % de la muestra). La encuesta no pidió el consentimiento de un adulto responsable para ellos, lo que se declara como una limitación del relevamiento; su alcance queda acotado por el carácter anónimo del formulario, que no registró datos personales de los menores. Una aplicación futura del instrumento a menores debería incluir ese consentimiento.

## A.4. Cuestionario

**Bloque 1 — Perfil.**

1. Edad (opción única): Menor de 18 / 18–25 / 26–40 / Más de 40.
2. Provincia (opción única).
3. Rol (opción única): Alumno / Padre/Madre / Tutor.

**Bloque 2 — Experiencia previa.**

4. ¿Tomaste clases particulares durante los últimos años? (Sí / No)
5. ¿Cuántas veces? (Una / 2–5 / Más de cinco)
6. ¿Cómo encontraste al profesor? (Recomendación / Google / Superprof / Redes / Otro)
7. ¿Cuánto tardaste? (1–3 días / Una semana / Más de una semana)
8. ¿Qué fue lo más difícil? (Encontrar profesor / Saber si era bueno / Comparar precios / Coordinar horarios / Confianza)

**Bloque 3 — Actitudes (escala de 1 a 5).**

9. Me gustaría que una plataforma me recomendara automáticamente el tutor más adecuado.
10. Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno.
11. Me genera confianza una plataforma con profesores verificados.
12. Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia.

**Bloque 4 — Funciones y precio.**

13. ¿Cuáles de estas funciones considera más importantes? (selección múltiple): Videollamada integrada / Pago seguro / Profesores verificados / Calificaciones / IA que recomiende profesores / Chat / Agenda / Recordatorios / Resumen automático de la clase.
14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una clase de una hora? (opción única): hasta USD 1,95 / USD 1,95 a USD 3,26 / USD 3,26 a USD 5,86 / USD 5,86 o más. Las opciones se presentaron en pesos argentinos: "Hasta $3000", "$3000 a $5000", "$5000 a $9000" y "$9000 o más".

## A.5. Resultados descriptivos

Esta sección presenta las frecuencias de cada pregunta. Su interpretación y su contraste con los supuestos del proyecto se desarrollan en el capítulo 7.

### A.5.1. Perfil de la muestra

**Tabla A.1:** Perfil de las personas encuestadas ($n = 88$)

| Variable | Categoría | Frecuencia | % |
|---|---|---|---|
| Rol | Alumno | 50 | 56,8 |
| | Padre/Madre | 29 | 33,0 |
| | Tutor | 9 | 10,2 |
| Edad | Menor de 18 | 11 | 12,5 |
| | 18–25 | 24 | 27,3 |
| | 26–40 | 23 | 26,1 |
| | Más de 40 | 30 | 34,1 |
| Provincia | Buenos Aires | 72 | 81,8 |
| | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 8 | 9,1 |
| | Resto del país (7 provincias) | 8 | 9,1 |

Las respuestas del resto del país corresponden a Corrientes (2), Córdoba, Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe (1 cada una).

### A.5.2. Experiencia previa con clases particulares

El 22,7 % de la muestra (20 personas) tomó clases particulares en los últimos años. La tabla A.2 resume las respuestas de ese subgrupo.

**Tabla A.2:** Experiencia de búsqueda de quienes tomaron clases particulares ($n = 20$)

| Pregunta | Respuesta | Frecuencia | % |
|---|---|---|---|
| Cantidad de veces | Una | 3 | 15,0 |
| | 2–5 | 7 | 35,0 |
| | Más de cinco | 10 | 50,0 |
| Canal de búsqueda | Recomendación | 14 | 70,0 |
| | Google | 2 | 10,0 |
| | Superprof | 1 | 5,0 |
| | Otro | 3 | 15,0 |
| Tiempo hasta encontrarlo | 1–3 días | 9 | 45,0 |
| | Una semana | 6 | 30,0 |
| | Más de una semana | 5 | 25,0 |
| Mayor dificultad | Saber si era bueno | 6 | 30,0 |
| | Confianza | 4 | 20,0 |
| | Coordinar horarios | 4 | 20,0 |
| | Comparar precios | 3 | 15,0 |
| | Encontrar profesor | 3 | 15,0 |

### A.5.3. Actitudes hacia la plataforma

**Tabla A.3:** Grado de acuerdo con las afirmaciones del bloque 3 ($n = 88$, escala 1 a 5)

| Afirmación | Media | % 4–5 | % 3 | % 1–2 |
|---|---|---|---|---|
| Me genera confianza una plataforma con profesores verificados | 4,24 | 81,8 | 6,8 | 11,4 |
| Tomaría clases virtuales si el profesor fuera bueno | 4,15 | 77,3 | 6,8 | 15,9 |
| Me gustaría que una plataforma me recomendara el tutor más adecuado | 4,07 | 68,2 | 22,7 | 9,1 |
| Preferiría pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia | 3,07 | 35,2 | 30,7 | 34,1 |

### A.5.4. Funciones valoradas

**Tabla A.4:** Funciones consideradas más importantes (selección múltiple, $n = 88$)

| Función | Menciones | % de encuestados |
|---|---|---|
| Profesores verificados | 51 | 58,0 |
| Resumen automático de la clase | 50 | 56,8 |
| Pago seguro | 43 | 48,9 |
| Videollamada integrada | 42 | 47,7 |
| Agenda | 25 | 28,4 |
| Chat | 21 | 23,9 |
| Recordatorios | 21 | 23,9 |
| Calificaciones | 12 | 13,6 |
| IA que recomiende profesores | 5 | 5,7 |

### A.5.5. Disposición a pagar

**Tabla A.5:** Disposición a pagar por una clase de una hora, en USD ($n = 88$)

| Rango (USD) | Frecuencia | % | % acumulado |
|---|---|---|---|
| Hasta 1,95 | 9 | 10,2 | 10,2 |
| 1,95 a 3,26 | 19 | 21,6 | 31,8 |
| 3,26 a 5,86 | 32 | 36,4 | 68,2 |
| 5,86 o más | 28 | 31,8 | 100,0 |

Interpolando dentro del rango que la contiene, la mediana de la disposición a pagar es de USD 4,56 por hora. La distribución es similar entre quienes tomaron clases particulares (35 % en el rango superior, $n = 20$) y quienes no lo hicieron (31 %, $n = 68$).

## A.6. Limitaciones del instrumento

- **Representatividad:** la muestra es no probabilística y sus resultados son indicativos, no extrapolables al mercado nacional.
- **Sesgo geográfico:** el 90,9 % de las respuestas proviene de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las zonas del interior y rurales, en las que el capítulo 1 ubica el mayor impacto del proyecto, están subrepresentadas.
- **Lado de la oferta:** solo 9 respuestas corresponden a tutores, por lo que la encuesta valida principalmente el lado de la demanda.
- **Experiencia previa:** el 77,3 % no tomó clases particulares en los últimos años, por lo que las preguntas actitudinales reflejan en su mayoría intenciones y no conductas observadas.
- **Precio:** la disposición a pagar se relevó en rangos de pesos argentinos y para una clase de una hora. Su expresión en dólares depende del tipo de cambio de una única fecha, y el rango superior es abierto, por lo que no permite estimar cuánto por encima de USD 5,86 pagaría ese 31,8 %.

- **Funciones consultadas:** la lista de funciones se redactó antes de cerrar el alcance del sistema. Algunas no existen como tales en la versión implementada: el chat no es un módulo propio (los mensajes del aula viajan por el canal de datos del servicio de video) y el resumen automático se ofrece solo como adicional pago en clases entre adultos.

# B Entrevistas a especialistas

Como se detalla en el capítulo 3 (sección 3.4), se definieron dos perfiles complementarios: una docente, que aporta la mirada pedagógica e institucional, y una tutora particular, que aporta la del lado de la oferta del marketplace. En cada caso se documenta el contexto, la ficha de la persona entrevistada, el guion y la transcripción por ejes temáticos. Como ninguna de las dos personas es usuaria objetivo de la plataforma —la docente no da clases particulares y la tutora trabaja en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)—, se agregaron dos perfiles más, con sus guiones: un tutor que dé clases virtuales (Perfil 3) y una familia de una provincia del interior (Perfil 4).

**Estado.** Las entrevistas no se realizaron en el Sprint 3, como preveía originalmente el cronograma del capítulo 2. La metodología preveía entrevistar al menos a dos tutores y a cuatro alumnos o familias (capítulo 2); se realizaron dos entrevistas. La del Perfil 1 se realizó el 25 de septiembre de 2026; la del Perfil 2 se hizo en forma asincrónica, por mensajes de audio, y cubrió tres de sus cinco preguntas. Las de los Perfiles 3 y 4 están pendientes.

## B.1. Perfil 1: Docente

### B.1.1. Contexto de la entrevista

- **Fecha, modalidad y duración:** 25 de septiembre de 2026, presencial, grabada en audio; 30 minutos.
- **Tipo:** semiestructurada, con el guion de la sección B.1.3.
- **Objetivo:** validar o corregir, desde la mirada de una docente en ejercicio, los supuestos del proyecto sobre el problema, la calidad de la tutoría virtual, la verificación de tutores, el matching, el resumen automático, la seguridad de los menores y el precio.
- **Consentimiento:** la entrevistada autorizó, al inicio de la grabación, la grabación de la entrevista y la cita de sus respuestas con su nombre y cargo.

### B.1.2. Datos de la persona entrevistada

- **Nombre:** Carolina Stocchetti.
- **Formación:** Profesora de Educación Física (título terciario).
- **Cargo actual:** profesora titular de Educación Física en tres instituciones de Pilar, provincia de Buenos Aires: Escuela Complejo Evangélico Pilar, Escuela Cristiana San Pablo y Gospel College.
- **Niveles:** inicial, primario y secundario.
- **Experiencia docente:** 5 años.
- **Experiencia en clases particulares:** no dictó ni coordinó clases particulares o de apoyo, presenciales ni virtuales.

### B.1.3. Guion de entrevista

El guion se organizó en seis ejes, cada uno asociado a los capítulos cuyos supuestos pone a prueba. Las preguntas entre paréntesis aportan a la persona entrevistada el contexto de la encuesta del apéndice A.

*Eje 1 – El problema: apoyo escolar y brecha de acceso (capítulo 1).*

1. ¿Qué rol cumple el apoyo escolar particular en que un alumno recupere contenidos o evite repetir?
2. ¿Qué pasa hoy con el alumno que no entiende un tema en clase y no tiene acceso a un profesor particular? ¿La escuela tiene algún mecanismo para eso?
3. ¿Observa diferencias en el acceso a clases particulares entre grandes ciudades y localidades del interior o zonas rurales? ¿Tiene algún caso concreto?
4. ¿Cómo encuentran hoy las familias a un profesor particular? (En la encuesta, la mayoría lo encontró por recomendación.)

*Eje 2 – Calidad pedagógica de la tutoría virtual (hipótesis y OE4).*

5. ¿Una clase virtual 1 a 1 puede tener una calidad equivalente a una presencial? ¿En qué materias o niveles sí y en cuáles no?
6. ¿Qué condiciones mínimas necesita una clase virtual para que sirva?
7. ¿A partir de qué edad un alumno puede sostener una clase virtual sin un adulto al lado?
8. ¿Le parece adecuado un mínimo de 30 minutos y una duración estándar de 60 minutos por sesión?

*Eje 3 – Verificación de tutores y matching (OE3, OE7 y modelo de confianza).*

9. Cuando se elige un profesor particular, ¿qué es lo más difícil de saber de antemano? (En la encuesta, "saber si era bueno" y "confianza" fueron las dificultades más mencionadas.)
10. ¿Qué credenciales deberían exigirse para dar clases en una plataforma: título docente, título de grado, estudiante avanzado, experiencia comprobable? ¿Varía según el nivel?
11. Más allá del título, ¿qué criterios usaría para emparejar a un alumno con un tutor?
12. (El 68 % quiere que la plataforma le recomiende al tutor más adecuado, pero solo el 6 % eligió "IA que recomiende profesores" como función importante.) ¿Cómo interpreta esa diferencia? ¿La recomendación debería explicarse o ser invisible?
13. ¿Qué tan útiles son las calificaciones de otros alumnos para juzgar a un docente? ¿Qué riesgos ve en un sistema de calificaciones hechas por menores?

*Eje 4 – IA en el aprendizaje (OE6).*

14. (El resumen automático fue la segunda función más valorada.) ¿Un resumen automático después de la clase aporta al aprendizaje?

15. ¿Qué debería tener ese resumen para ser útil pedagógicamente?
16. ¿Qué riesgos ve en un asistente de IA que responda dudas del alumno entre clases?

*Eje 5 – Seguridad y articulación institucional (capítulo 6).*

17. ¿Qué condiciones mínimas debe garantizar una plataforma que conecte a menores con adultos desconocidos?
18. ¿Le parece suficiente que el CAP sea opcional y visible en el perfil, o debería ser obligatorio para cualquier tutor de menores?
19. ¿Cómo debería participar el adulto responsable (ver las clases, recibir los resúmenes, aprobar al tutor)?
20. ¿Una escuela o un equipo de orientación recomendaría o usaría una plataforma así? ¿Qué le pediría para confiar en ella?

*Eje 6 – Precio y viabilidad (capítulo 5).*

21. ¿Cuánto cobra hoy una clase particular de una hora en su entorno? (El 68 % de los encuestados pagaría menos de USD 5,86 por hora y la mediana es USD 4,56.)
22. (La plataforma cobra una comisión del 27 % al tutor.) ¿Un tutor aceptaría esa comisión a cambio de alumnos, cobro garantizado y herramientas? ¿Qué porcentaje le parece razonable?
23. (Solo el 35 % prefiere pagar dentro de una plataforma antes que por transferencia.) ¿Qué haría que una familia prefiera pagar dentro de la plataforma y no acordar por fuera después de la primera clase?

*Cierre.*

24. Si tuviera que sacar una sola función del proyecto, ¿cuál sacaría? ¿Y cuál agregaría?
25. ¿Hay algo que no le pregunté y que considere importante?

### B.1.4. Transcripción de la entrevista

La transcripción se obtuvo por reconocimiento automático del audio y se editó solo para eliminar muletillas, repeticiones y errores evidentes de reconocimiento, sin alterar el sentido de las respuestas. El texto entre corchetes es una aclaración del autor; los fragmentos que el reconocimiento no permite atribuir o interpretar con certeza se señalan como tales. Las preguntas 2 y 16 no se formularon. La transcripción automática sin editar se conserva en el repositorio de la tesis (`anexos/entrevista.md`). [ Indicar si la entrevistada revisó y validó la transcripción. ]

#### Eje 1 – El problema: apoyo escolar y brecha de acceso

**P1 (rol del apoyo escolar).** "Depende de la escuela. Me parece que hay muchas que no tienen un mecanismo para poder seguir individualmente al chico y asegurarse al 100 % de que esté comprendiendo todos los contenidos." Ante la repregunta: "Para mí es fundamental. Es fundamental porque logra todo lo que no puede lograr en una escuela."

**P3 (diferencias urbano-rurales).** "No sé ningún caso concreto [. . . ] La necesidad debe estar en los dos lugares, tanto en el lugar rural como en las grandes ciudades, pero no sé si hay tanto acceso a profesores particulares en lugares rurales, a diferencia de las grandes ciudades, que hay mucha [más oferta]."

**P4 (cómo se encuentra a un profesor).** El entrevistador informa que en la encuesta la mayoría encontró al profesor por recomendación y pregunta si coincide. "Sí, para mí también." A continuación se mencionan internet, publicidades y los estados de mensajería como otros canales; la transcripción no permite atribuir con certeza ese fragmento a la entrevistada.

**Eje 2 – Calidad pedagógica de la tutoría virtual**

**P5 (calidad equivalente).** "Yo creería que sí, que puede tener una calidad equivalente. También supongo que dependiendo de la necesidad del chico, ¿no? Pero creería que sí, que no habría problema." La entrevistada no distinguió materias o niveles.

**P6 (condiciones mínimas).** "Depende: si es una clase de matemática, vamos a poder compartirle pantalla, poder manejar bien las herramientas que tengan, que tengan acceso a internet, que tengan cámara."

**P7 (edad para una clase sin un adulto al lado).** "Yo diría, por las dudas, desde los 18."

**P8 (duración de 30 y 60 minutos).** "Sí, yo diría que está bien eso."

**Eje 3 – Verificación de tutores y matching**

**P9 y P10 (credenciales).** "Estaría bueno que se exija: si es un estudiante avanzado, de qué año; si ya tiene el título. A mí me parece que es importante." Y agrega: "También poder ver su experiencia, poder leer hace cuántos años que es docente, dónde enseñó. Creo que está bueno."

**P11 (criterios de emparejamiento).** "Yo creo que por materia y nivel."

**P12 (recomendación explicada o invisible).** "A mí me gustaría que me lo recomienden porque la persona tiene buena reputación, que se vaya votando la calidad de la enseñanza y eso haga que me lo recomienden. O también pienso que si varios chicos de determinados colegios o determinadas zonas accedieron a ese profesor y les fue bien, que me lo recomienden a mí porque [soy] justo del mismo curso."

**P13 (calificaciones hechas por menores).** "Es complicado eso [. . . ] que los menores no puedan entrar dentro de esta calificación: como todos los menores tienen un adulto a cargo, el adulto es el que pondría la nota." El fragmento final ("¿estás de acuerdo con eso? Eso está bueno") no puede atribuirse con certeza, pero no altera el sentido de la respuesta.

**Eje 4 – IA en el aprendizaje**

**P14 (aporte del resumen).** "Puede ser una herramienta más. Entiendo que la clase grabada no te puede quedar, pero que te hagan un resumen y que lo puedas descargar, sí."

**P15 (contenido del resumen).** "Los puntos más importantes que se tocaron, los conceptos más importantes, explicaciones gráficas o preguntas clave que se hicieron en la clase. Es como un resumen de la clase para refrescarla."

**Eje 5 – Seguridad y articulación institucional**

**P17 (condiciones mínimas con menores).** "Yo creo que para ingresar [el tutor] tendría que presentar una constancia de antecedentes penales. Y siempre tener un adulto presenciando las clases, que no se permita que estén solos los chicos."

**P18 (CAP opcional u obligatorio).** El entrevistador explica que el certificado se tramita ante el Estado con un costo y plantea dos alternativas: que sea opcional y visible en el perfil, u obligatorio para dar clases a menores. "Yo lo haría obligatorio." Sobre cuánto estaría dispuesto a pagar un tutor por el certificado: "No sé, que lo puedas recuperar con el pago de una clase y listo."

**P19 (participación del adulto responsable).** "Más que nada, que esté en la clase, que vea la clase."

**P20 (articulación con escuelas).** La pregunta se formuló, pero la grabación no registra una respuesta.

#### Eje 6 – Precio y viabilidad

**P21 (precio de una clase).** Ante la mediana de la encuesta (USD 4,56 por hora, algo menos de $7.000): "Creo que es bajo. Es una clase particular: debe estar de $15.000 para arriba, teniendo que movilizarte hasta el lugar; generalmente no vienen a tu casa. Entonces es un beneficio."

**P22 (comisión del 27 %).** "Me parece que está bien." La transcripción automática registró "No, no parece que está bien"; la respuesta se verificó contra la grabación.

**P23 (pago dentro de la plataforma).** "Me parece que por seguridad."

#### Cierre

**P24 (función a sacar o agregar).** La entrevistada no señaló ninguna función para quitar y propuso una nueva: "Estaba pensando si existe la posibilidad de que haya un feedback, que por la misma plataforma se pueda enviar algún documento, una tarea, alguna entrega. Sería el medio por el cual el profesor le deja una tarea al chico y el chico se la puede entregar fuera del horario; se le deja algo para practicar luego de la clase." Sobre si la entrega sería durante la clase o después: "No sé."

**P25 (algo más).** "No."

## B.2. Perfil 2: Tutora particular

### B.2.1. Contexto de la entrevista

La entrevista se hizo en forma asincrónica: la tutora recibió un cuestionario reducido de cinco preguntas, tomadas del guion de esta sección, y respondió por mensajes de audio. Dejó dos de las cinco preguntas sin abordar y, por la modalidad, no hubo repreguntas.

### B.2.2. Datos de la persona entrevistada

Tutora particular que enseña en el AMBA.

### B.2.3. Guion de entrevista

El guion aborda el lado de la oferta del marketplace, el menos representado en la encuesta (9 tutores sobre 88 respuestas). En las preguntas sobre duración, precio, comisión y pago dentro de la plataforma, el dato de la encuesta o del modelo se presenta recién después de la respuesta, para no condicionarla.

*Eje 1 – Cómo consigue alumnos (capítulo 1 y riesgo R-07).*

1. ¿Cómo conseguís alumnos hoy? ¿Qué canal te funciona mejor?
2. ¿Te faltan o te sobran alumnos? ¿Cambia según la época del año?
3. ¿Tuviste alumnos de otras provincias o del interior? ¿Cómo llegaron?
4. ¿Usaste alguna plataforma de tutorías? ¿Qué te sirvió y qué no?

*Eje 2 – La clase virtual desde el lado del tutor (hipótesis y OE4).*

5. ¿Das clases virtuales? ¿Con qué herramienta y con qué problemas técnicos?
6. ¿Hay materias o niveles que funcionen peor en forma virtual?
7. ¿Cuánto dura tu clase típica? ¿Qué proporción de tus clases dura 30 minutos?
8. Cuando das clases virtuales a un menor, ¿suele haber un adulto presente?

*Eje 3 – Precio, comisión y cobro (capítulo 5; riesgos R-02 y R-04).*

9. ¿Cuánto cobrás la hora? ¿Cambia según el nivel y la modalidad?
10. ¿Cómo cobrás hoy? ¿Te pasó que no te pagaran una clase o que te cancelaran a último momento?
11. ¿Qué porcentaje de comisión te parecería razonable a cambio de alumnos, cobro garantizado y aula virtual? ¿Aceptarías el 27 %?
12. ¿Te parece aceptable cobrar 24 horas después de la clase?
13. ¿Te parece justa la política de cancelación con 24 horas de anticipación?
14. Si conocés a un alumno por la plataforma, ¿seguirías dentro de ella o pasarías a cobrarle por transferencia? ¿Qué te haría quedarte?
15. ¿Estás inscripta en el monotributo o facturás tus clases?

*Eje 4 – Registro y verificación (riesgos R-07 y R-10).*

16. ¿Qué documentación estarías dispuesta a subir para registrarte?
17. ¿Tramitarías el CAP para dar clases a menores? ¿Te haría desistir de registrarte?
18. ¿Cuánto tiempo esperarías la aprobación de tu perfil?

*Eje 5 – Reputación y matching (OE3 y OE7).*

19. ¿Qué información te gustaría ver de un alumno antes de aceptar una clase?
20. ¿Qué te parece el umbral de cinco calificaciones y la calificación oculta del alumno por parte del tutor?

*Eje 6 – Seguridad y resumen automático (riesgos R-01 y R-16; OE6).*

21. ¿Qué te parece el corte automático de la videollamada ante contenido inapropiado? ¿Te preocupa un corte por error?
22. ¿Aceptarías que se grabe el audio de la clase para generar el resumen? ¿Te sería útil?

*Cierre.*

23. Si tuvieras que sacar una sola función del proyecto, ¿cuál sacarías? ¿Y cuál agregarías?
24. ¿Te sumarías al piloto como tutora? ¿Conocés a otros tutores que se sumarían?
25. ¿Hay algo que no te pregunté y que consideres importante?

### B.2.4. Transcripción de la entrevista

[ Transcripción de las respuestas por audio, organizada por pregunta. ]

## B.3. Consigna común para las entrevistas pendientes

Las entrevistas de los Perfiles 3 y 4 se hacen con la misma consigna, para que su registro sea comparable:

- **Modalidad:** semiestructurada, sincrónica (presencial o por videollamada), de 30 a 45 minutos. No se usan cuestionarios por audio: la respuesta ambigua se repregunta en el momento.
- **Consentimiento:** antes de empezar, se lee el texto de presentación del guion y se pide, por separado, el permiso para grabar el audio y el permiso para citar las respuestas con nombre o en forma anónima. Ambos quedan grabados al inicio del audio o firmados. Con una familia, el consentimiento lo da la persona adulta entrevistada; si el alumno es menor de edad, no se lo entrevista ni se lo graba.
- **Registro:** se anotan en el momento la fecha, la modalidad, el medio y la duración; el audio se transcribe y se ordena por ejes; los fragmentos inaudibles se marcan como tales y las aclaraciones del autor van entre corchetes. La transcripción se envía a la persona entrevistada para que la valide antes de incluirla.
- **Neutralidad:** en las preguntas marcadas con un dato de la encuesta o del modelo, el dato se presenta recién después de la respuesta, para no condicionarla (lección de la entrevista del Perfil 1).

Los guiones completos, con la ficha y la lista de control posterior, se conservan en el repositorio de la tesis (`entrevistas/guion-entrevista-tutor-virtual.md` y `entrevistas/guion-entrevista-familia-interior.md`, anexo I).

## B.4. Perfil 3: Tutor que da clases virtuales

### B.4.1. Contexto de la entrevista

[ Pendiente: fecha, modalidad, medio y duración. ]

### B.4.2. Datos de la persona entrevistada

[ Pendiente: formación, materias y niveles, experiencia en clases virtuales y localidad. ]

### B.4.3. Guion de entrevista

El objetivo es contrastar los supuestos del proyecto con quien ya hace lo que la plataforma propone: dar clases particulares por videollamada, idealmente a alumnos de otras localidades.

*Eje 1 – Su práctica actual.*

1. ¿Hace cuánto das clases virtuales y qué proporción de tus clases son virtuales?
2. ¿Con qué herramienta das la clase y cómo cobrás?
3. ¿Cómo te encuentran tus alumnos? ¿Tenés alumnos de otras provincias o de localidades chicas? ¿Cómo llegaron?

*Eje 2 – La clase virtual (hipótesis y OE4).*

4. ¿Qué problemas técnicos aparecen con más frecuencia (conexión, audio, cámara, pizarra)? ¿Cómo los resolvés?
5. ¿Hay materias o niveles que funcionen peor en forma virtual?

6. ¿Cuánto dura tu clase típica? (Después de la respuesta: la plataforma permite reservar de 30 a 180 minutos, en bloques de 30.)
7. Cuando el alumno es menor, ¿hay un adulto presente durante la clase?

*Eje 3 – Búsqueda y matching (OE3 e indicador I-01).*

8. ¿Qué tiene que saber un alumno de vos para elegirte? ¿Qué le preguntás vos antes de la primera clase?
9. Si un alumno escribe con sus palabras lo que necesita (por ejemplo, "me cuesta factorizar polinomios"), ¿qué tendría que mostrarle una plataforma para que te elija a vos?

*Eje 4 – Precio, comisión y cobro (capítulo 5; riesgos R-02 y R-07).*

10. ¿Cuánto cobrás la hora de clase virtual? ¿Es distinto de la presencial?
11. ¿Qué comisión aceptarías a cambio de alumnos nuevos, cobro garantizado y aula integrada? (Después de la respuesta: la plataforma cobra el 27 % y MercadoPago descuenta cerca del 6 % al tutor.)
12. Si conocés a un alumno por la plataforma, ¿seguirías dentro de ella o pasarías a cobrarle por transferencia? ¿Qué te haría quedarte?

*Eje 5 – Verificación y seguridad (riesgos R-01 y R-10).*

13. ¿Qué documentación estarías dispuesto a subir para registrarte? ¿Tramitarías el CAP para dar clases a menores?
14. ¿Qué te parece que la videollamada se corte automáticamente si se detecta contenido inapropiado? ¿Te preocupa un corte por error?

*Cierre.*

15. ¿Usarías una plataforma así? ¿Qué te haría desistir?
16. ¿Hay algo que no te pregunté y que consideres importante?

### B.4.4. Transcripción de la entrevista

[ Pendiente: transcripción organizada por ejes temáticos. ]

## B.5. Perfil 4: Familia de una provincia del interior

### B.5.1. Contexto de la entrevista

[ Pendiente: fecha, modalidad, medio y duración. ]

### B.5.2. Datos de la persona entrevistada

[ Pendiente: provincia y localidad, composición del hogar, nivel educativo de los hijos y conectividad. ]

### B.5.3. Guion de entrevista

El objetivo es obtener evidencia directa sobre el núcleo de la hipótesis —el acceso al apoyo escolar fuera de los grandes centros urbanos—, que la encuesta, concentrada en Buenos Aires, no cubre (riesgo R-08). Se entrevista a una persona adulta responsable de un alumno de una localidad del interior.

*Eje 1 – El problema en su localidad (capítulo 1).*

1. Cuando su hijo o hija no entiende un tema, ¿qué hacen hoy?
2. ¿Hay profesores particulares en su localidad para las materias que necesitan? ¿Cuánto cuesta encontrar uno?
3. ¿Alguna vez tuvieron que viajar a otra localidad o dejar de tomar clases por no encontrar profesor? ¿Me cuenta un caso?

*Eje 2 – La clase virtual (hipótesis y OE4).*

4. ¿Qué conexión a internet y qué dispositivos tienen en casa? ¿Alcanzan para una videollamada de una hora?
5. ¿Su hijo o hija tomaría una clase virtual con un profesor de otra provincia? ¿Qué le preocuparía?
6. ¿Estaría presente durante la clase? ¿Le parece necesario?

*Eje 3 – Confianza y seguridad (riesgos R-01 y R-10).*

7. ¿Qué necesitaría saber de un profesor que no conoce para confiarle a su hijo o hija?
8. (Después de la respuesta: la plataforma exige el CAP a quien enseña a menores, el adulto autoriza a cada tutor y paga cada clase, y las clases con menores no se graban.) ¿Le parece suficiente? ¿Qué agregaría?

*Eje 4 – Precio y pago (capítulo 5; riesgos R-02 y R-05).*

9. ¿Cuánto pagan o pagarían por una hora de clase particular?
10. ¿Cómo prefiere pagar: transferencia, efectivo o dentro de una plataforma? ¿Por qué?

*Cierre.*

11. ¿Usaría una plataforma así? ¿Qué la haría más útil para su familia?
12. ¿Hay algo que no le pregunté y que considere importante?

### B.5.4. Transcripción de la entrevista

[ Pendiente: transcripción organizada por ejes temáticos. ]

# C Detalles técnicos e implementación

Este apéndice reúne los detalles técnicos del sistema tal como están en la rama principal del repositorio de código (anexo I) al 14/10/2026. La fuente de cada valor son estos archivos del repositorio:

- `backend/pom.xml`, `frontend/package.json` y `matching-service/requirements.txt` (dependencias);
- `backend/src/main/resources/application.yml` (configuración);
- `backend/src/main/resources/db/migration` (migraciones de la base de datos).

## C.1. Versiones del stack

**Tabla C.1:** Versiones de las dependencias principales

| Componente | Versión | Fuente |
|---|---|---|
| Java (JDK) | 21 | `pom.xml`; el `maven-enforcer-plugin` exige `[21,22)` |
| Spring Boot | 4.1.1 | `pom.xml` (incluye Spring Security, Data JPA, Flyway, Quartz, Validation, Actuator) |
| jjwt (JWT) | 0.13.0 | `pom.xml` |
| Testcontainers | la que fija Spring Boot 4.1.1 | `pom.xml` |
| JaCoCo | 0.8.13 | `pom.xml` |
| Tesseract (OCR) | paquete del sistema | `backend/Dockerfile`: `tesseract-ocr` y `tesseract-ocr-spa` sobre `eclipse-temurin:21-jre` |
| Next.js | 16.3.6 | `package.json` |
| React | `^19.2` | `package.json` |
| livekit-client | `^2.22.3` | `package.json` |
| TensorFlow.js (y `wasm`) | 4.22.0 | `package.json` |
| NSFWJS | 4.3.0 | `package.json` |
| Playwright / axe-core | `^1.63.0` / `^4.13.0` | `package.json` |
| oxlint | `^1.82.0` | `package.json` |
| Python (matching) | 3.12 | `matching-service/Dockerfile` y CI |
| FastAPI | `>=0.141.1` | `requirements.txt` |
| sentence-transformers | `>=6.1.0` | `requirements.txt` |
| psycopg / pgvector (Python) | `>=3.3.6` / `>=0.5.0` | `requirements.txt` |
| PostgreSQL + pgvector | 16 | Imagen `pgvector/pgvector:pg16` en `deploy/docker-compose.coolify.yml`; la misma usan las pruebas |
| Copia de seguridad | 16 | Imagen `eeshugerman/postgres-backup-s3:16` en el mismo archivo |

## C.2. Configuración de los modelos y parámetros

Tinku no entrena modelos propios: usa modelos preentrenados y parámetros de configuración que se pueden cambiar sin tocar el código. La tabla C.2 lista los valores por defecto.

**Tabla C.2:** Modelos y parámetros por defecto

| Parámetro | Valor | Fuente / criterio |
|---|---|---|
| Modelo de embedding | `paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`, 384 dimensiones | `matching-service/main.py`; multilingüe y ejecutable en CPU (ADR-M2-01) |
| Puntaje de un tutor | Máxima similitud coseno con cada uno de sus temas | ADR-M2-03 |
| Peso de la reputación | 0,05 (`MATCHING_PESO_REPUTACION`) | Solo desempata entre tutores de similitud parecida (ADR-M2-02) |
| Similitud mínima para mostrar | 0,3 (`MATCHING_SCORE_MINIMO`) | ADR-M2-02 |
| Clasificador del kill-switch | NSFWJS (MobileNetV2, 5 clases) | ADR-M3-01 |
| Umbral de detección | 0,85 en 3 muestras consecutivas; con un menor se suman las clases Porn, Hentai y Sexy, entre adultos solo Porn y Hentai | ADR-M3-07 |
| Intervalo de clasificación | 250 ms | Tabla de Tiempos del sistema |
| Transcripción | `gpt-4o-mini-transcribe` | ADR-M3-04 |
| Resumen | GPT-4o, temperatura 0,3 | ADR-M6-03 |
| Comisión de la plataforma | 27 % | Propiedad `marketplace-fee-percent`; BR-PAG-01, ADR-M5-05 |
| Piso de la tarifa por hora | $6.140 (`TARIFA_PISO_HORA_ARS`) | BR-PAG-04 |
| Vigencia del JWT | 60 minutos | `application.yml` |

## C.3. Datos utilizados

El único conjunto de datos que el sistema carga es el catálogo cerrado de materias, niveles y temas, sembrado por migración (`V20__m2_temas_seed.sql`) y ampliado luego a partir del catálogo vivo (ADR-M2-04). No se usa ningún conjunto de datos personales para entrenar o ajustar modelos. El relevamiento de precios de Superprof que respalda el capítulo 5 se conserva en `apendices/superprof-precios.csv` y se analiza en el apéndice E.

## C.4. Arquitectura de la aplicación

### C.4.1. Estructura del repositorio

```
backend/              Spring Boot: un paquete por modulo (identidad, matching,
                      aula, reservas, pagos, resumen, reputacion, admin,
                      seguridad) y migraciones Flyway
frontend/             Next.js: aplicacion web y pruebas Playwright (tests/)
matching-service/     Python: FastAPI + sentence-transformers
deploy/               docker-compose.coolify.yml (produccion)
docs/                 Constitucion, Tabla de Tiempos, specs, ADR (docs/adr),
                      manual de operacion
.github/workflows/    ci-backend, ci-frontend, ci-matching, ci-e2e, deploy
```

**Código C.1:** Carpetas principales del repositorio del sistema

### C.4.2. Esquema de base de datos

El esquema se construye con 54 migraciones de Flyway, de `V1` a `V58` (la numeración saltea V51, V53, V55 y V57); la última, `V58__evaluacion_busquedas_nps.sql`, es del 18/10/2026. Como ninguna migración aplicada se edita, las tablas iniciales se completan con migraciones posteriores. El resultado son nueve esquemas, uno por módulo, con 47 tablas de dominio; las tablas de Quartz (`QRTZ_*`) viven en el esquema `public` (ADR-000-01). El diccionario de datos completo está en la sección C.5 y los diagramas entidad-relación, en la sección C.6. Los listados siguientes son extractos textuales de las migraciones que ilustran las restricciones más relevantes.

```
CREATE TABLE identidad.usuarios (
    id                          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    dni                         VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre                      VARCHAR(150) NOT NULL,
    apellido                    VARCHAR(150) NOT NULL,
    fecha_nacimiento            DATE NOT NULL,
    tipo                        VARCHAR(20) NOT NULL
```

```
                                CHECK (tipo IN ('ADULTO', 'MENOR'
    , 'TUTOR')),
    capacidad_estudiante        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    capacidad_adulto_responsable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    adulto_responsable_id       UUID REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    password_hash               VARCHAR(255) NOT NULL,
    estado_cuenta               VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    ACTIVA'
                                CHECK (estado_cuenta IN ('ACTIVA'
    , 'SUSPENDIDA')),
    created_at                  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now
    (),
    CONSTRAINT chk_adulto_tiene_capacidad CHECK (
        tipo != 'ADULTO' OR (capacidad_estudiante OR
    capacidad_adulto_responsable)
    ),
    CONSTRAINT chk_menor_tiene_responsable CHECK (
        (tipo = 'MENOR' AND adulto_responsable_id IS NOT NULL) OR
        (tipo != 'MENOR' AND adulto_responsable_id IS NULL)
    )
);
```

**Código C.2:** Usuarios (extracto de `V2__m1_identidad.sql`)

```
CREATE TABLE reservas.reservas (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
    ,
    pagador_id          UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    beneficiario_id     UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    tutor_id            UUID NOT NULL REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    solicitud_origen_id UUID REFERENCES reservas.
    solicitudes_sesion(id),
    horario             TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    precio              NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (precio >= 0)
    ,
    estado              VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    pendiente_pago'
                        CHECK (estado IN ('pendiente_pago', '
    confirmada', 'en_curso',
                                          'finalizada', 'cancelada
    ', 'no_show_estudiante',
                                          'no_show_tutor', '
    no_show_doble'))
    -- (se omiten motivo_cancelacion, created_at y sus
    restricciones)
);

-- V30: sin superposicion de rangos horarios, por tutor y por
    alumno
```

```
ALTER TABLE reservas.reservas ADD CONSTRAINT
    ex_reservas_rango_tutor
     EXCLUDE USING gist (tutor_id WITH =, tstzrange(horario,
    horario_fin, '[)') WITH &&)
     WHERE (estado <> 'cancelada');
ALTER TABLE reservas.reservas ADD CONSTRAINT
    ex_reservas_rango_beneficiario
     EXCLUDE USING gist (beneficiario_id WITH =, tstzrange(horario,
     horario_fin, '[)') WITH &&)
     WHERE (estado <> 'cancelada');
```

**Código C.3:** Reservas (extractos de `V9__m4_reservas.sql` y `V30__m4_exclusion_por_rango.sql`)

```
CREATE TABLE pagos.transacciones (
    id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
    ,
    reserva_id          UUID NOT NULL REFERENCES reservas.reservas
    (id),
    mp_payment_id       VARCHAR        NOT NULL,
    monto_bruto         NUMERIC(10, 2) NOT NULL CHECK (monto_bruto
     >= 0),
    comision_plataforma NUMERIC(10, 2) NOT NULL
                        CHECK (comision_plataforma >= 0 AND
    comision_plataforma <= monto_bruto),
    estado              VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT '
    retenido_escrow'
                        CHECK (estado IN ('retenido_escrow', '
    liberado',
                                          'reembolsado', '
    pausado_denuncia')),
    liberar_at          TIMESTAMPTZ,
    intentos_liberacion INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (
    intentos_liberacion >= 0),
    created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE matching.perfiles_tutor_matching (
    tutor_id                UUID PRIMARY KEY REFERENCES identidad.
    usuarios(id),
    materias_niveles_ids    UUID[] NOT NULL DEFAULT '{}',
    embedding               VECTOR(384),
    activo_para_matching    BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);
```

**Código C.4:** Transacciones (extracto de `V11__m5_pagos.sql`) e índice semántico (`V7__m2_matching.sql`)

El nombre `retenido_escrow` es anterior al modelo de cobro A (ADR-M5-02): con ese modelo el dinero ya está en la cuenta del tutor, y el estado indica que todavía no cerró la ventana lógica –hasta 24 horas después de la clase– en la que Tinku puede ordenar el reembolso.

### C.4.3. Variables de entorno

La tabla C.3 lista las variables que cambian el comportamiento del sistema en producción. Ninguna credencial se guarda en el repositorio: los valores secretos se cargan en Coolify.

**Tabla C.3:** Variables de entorno principales (sin secretos)

| Variable | Propósito (valor por defecto) |
|---|---|
| `TINKU_MENORES_SESIONES_HABILITADAS` | Habilita las clases con menores (`false` por defecto: clases con menores apagadas) |
| `TINKU_RESUMEN_ADICIONAL_HABILITADO` | Habilita el adicional de resumen (`false`) |
| `LLM_PROVEEDOR`, `LLM_API_KEY` | Activa la transcripción y el resumen con OpenAI solo si vale `gpt-4o`; vacío, no sale nada |
| `MP_CLIENT_ID`, `MP_CLIENT_SECRET`, `MP_OAUTH_REDIRECT_URI` | Aplicación de MercadoPago para el modelo A (OAuth por tutor) |
| `TINKU_CLAVE_CIFRADO` | Clave AES-256 que cifra los tokens de MercadoPago; sin ella no se conecta ninguna cuenta |
| `LIVEKIT_URL`, `LIVEKIT_API_KEY`, `LIVEKIT_API_SECRET` | Proyecto de LiveKit Cloud |
| `RESEND_API_KEY`, `EMAIL_REMITENTE` | Correo transaccional; vacíos, no se envía correo |
| `MATCHING_SERVICE_URL`, `MATCHING_SERVICE_TOKEN` | Dirección del motor de matching y token compartido |
| `RATE_LIMIT_HEADER_IP` | Encabezado del que se toma la IP real del cliente detrás de Cloudflare |
| `OCR_COMANDO` | Programa de OCR (`tesseract`) |
| `TARIFA_PISO_HORA_ARS` | Piso de la tarifa por hora (6140) |
| `TINKU_TAG` | Versión de las imágenes que despliega Coolify (`latest`); permite volver atrás |

## C.5. Diccionario de datos

El diccionario de datos se generó automáticamente a partir del esquema real de la base y no de una descripción escrita a mano: las 54 migraciones de Flyway del repositorio del sistema, hasta `V58__evaluacion_busquedas_nps.sql` (18/10/2026), se aplicaron en orden sobre un PostgreSQL 16 con pgvector (`pgvector/pgvector:pg16`, la misma imagen que usan las pruebas de integración), y el catálogo resultante (`pg_catalog`) se leyó con el script `scripts/diccionario_datos.py` de este repositorio, que emite las tablas de esta sección y los diagramas de la sección C.6. Tipos, nulabilidad, valores por defecto, claves, restricciones e índices son, por lo tanto, los que crea la base; las descripciones de cada columna se redactaron a partir de los comentarios de las migraciones, de las especificaciones de cada módulo y de la documentación de las entidades del código, y se guardan junto al script (`scripts/descripciones_esquema.py`). Para regenerar ambos después de una migración nueva alcanza con `scripts/esquema_desde_migraciones.sh` seguido de `python3 scripts/diccionario_datos.py todo`.

Las tablas siguientes describen las 47 tablas de dominio (374 columnas) de los nueve esquemas. Para cada columna se indica el tipo de PostgreSQL, si admite nulos, el valor por defecto y su papel en las claves: PK clave primaria, FK clave foránea (con la tabla a la que apunta), UQ unicidad de la columna (UQ*: forma parte de una unicidad compuesta, detallada al pie), CK restricción `CHECK` y EX restricción de exclusión. Al pie de cada tabla se transcriben las restricciones de tabla y los índices que no derivan de una clave, con la expresión que devuelve el catálogo de PostgreSQL, y las migraciones que crean o modifican la tabla.

**Tabla C.4:** Esquemas de la base de datos y cantidad de tablas

| Esquema | Contenido | Tablas |
|---|---|---|
| `identidad` | Módulo M1, identidad y perfiles: cuentas, vínculo menor–adulto responsable, autorizaciones, credenciales académicas, certificado de antecedentes penales (CAP), consentimientos y controles de reintento. | 11 |
| `matching` | Módulo M2, motor de matching semántico: catálogo de trayectos y temas con sus embeddings, perfil de matching del tutor, búsquedas guardadas, temas sugeridos e instrumentación de la evaluación. | 8 |
| `aula` | Módulo M3, aula virtual: sesión de aprendizaje de cada reserva y kill-switch (alertas de seguridad y confirmaciones). | 3 |
| `reservas` | Módulo M4, reservas y agenda: franjas de disponibilidad, solicitudes de menores, reservas, paquetes mensuales, pedidos previos, notas de clase y pedidos de reprogramación. | 7 |
| `pagos` | Módulo M5, motor de pagos: transacciones y retención, tarifas, preferencias y cuentas de MercadoPago, estado de la pasarela y precios de referencia. | 7 |
| `resumen` | Módulo M6, resumen automático de la sesión. | 1 |
| `reputacion` | Módulo M7, calificaciones y reputación. | 2 |
| `admin` | Módulo M8, panel de administración: administradores, auditoría, soporte, notificaciones y NPS. | 6 |
| `seguridad` | Módulo M9, denuncias, seguridad y moderación: denuncias y sanciones. | 2 |

### C.5.1. Esquema `identidad`

Módulo M1, identidad y perfiles: cuentas, vínculo menor–adulto responsable, autorizaciones, credenciales académicas, certificado de antecedentes penales (CAP), consentimientos y controles de reintento.

**Tabla C.5:** `identidad.aceptaciones_clausula`: quién aceptó qué versión de cada cláusula y cuándo

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `usuario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Usuario que aceptó. |
| `clausula` | `varchar(50)` | no | | UQ* | Cláusula aceptada (por ejemplo, `TERMINOS_Y_CONDICIONES` o `GRABACION_AUDIO_RESUMEN`). |
| `version` | `varchar(20)` | no | | UQ* | Versión aceptada de la cláusula. |
| `aceptada_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la aceptación. |

*Migraciones:* V36.
*Restricciones e índices:* UQ `aceptaciones_clausula_usuario_id_clausula_version_key`: `UNIQUE (usuario_id, clausula, version)`.

**Tabla C.6:** `identidad.autorizaciones_tutor`: tutores que un adulto responsable autorizó para cada menor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `adulto_responsable_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Adulto responsable que autoriza. |
| `menor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Menor para el que se autoriza al tutor. |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Tutor autorizado. |
| `no_confiable` | `boolean` | no | `false` | | Filtro privado del adulto responsable: el tutor deja de aparecerle en el matching, sin efecto en la reputación (FR-ID-009). |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V2.
*Restricciones e índices:* UQ `uq_autorizacion`: `UNIQUE (adulto_responsable_id, menor_id, tutor_id)`.

*continúa en la página siguiente*

*identidad.certificados_antecedentes_penales (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

**Tabla C.7:** identidad.certificados_antecedentes_penales: certificado de antecedentes penales (CAP) del tutor, su revisión y la verificación de la firma

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| tutor_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Tutor titular del certificado. |
| archivo_url | varchar(500) | no | | | Referencia al archivo subido. |
| fecha_emision | date | no | | | Fecha de emisión. |
| vence_at | date | no | | | Fecha de vencimiento. |
| estado | varchar(20) | no | 'PENDIENTE' | CK | PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO, EN_REVISION_LEGAL (nunca se resuelve sola) o VENCIDO. |
| tiene_antecedentes | boolean | no | false | | El certificado registra antecedentes. |
| categoria_antecedente | varchar(255) | sí | | | Categoría del antecedente registrado. |
| numero_intento | integer | no | 1 | CK | Intento dentro del ciclo actual (1 a 3). |
| ciclo_espera_hasta | timestamptz | sí | | | Mientras esté en el futuro, el tutor no puede subir otro certificado. |
| admin_revisor_id | uuid | sí | | | Administrador que lo revisó (sin clave foránea). |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de la carga. |
| revisado_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora de la revisión. |
| firma_estado | varchar(30) | no | 'NO_VERIFICADA' | CK | Verificación de la firma digital con el validador oficial: NO_VERIFICADA, PENDIENTE, EN_PROCESO, VALIDA, INVALIDA, FIRMANTE_NO_RECONOCIDO o ERROR. |
| firma_detalle | varchar(500) | sí | | | Detalle corto del resultado. |
| firma_firmante | varchar(300) | sí | | | Firmante que informa el validador. |
| firma_sha256 | varchar(64) | sí | | | Hash del archivo enviado; el resultado vale solo si el validador informa el mismo. |
| firma_solicitud_id | varchar(120) | sí | | | Identificador del pedido ante el validador. |
| firma_intentos | integer | no | 0 | | Intentos de verificación. |
| firma_proximo_intento_at | timestamptz | sí | | | Próximo envío programado en la cola. |
| firma_enviada_at | timestamptz | sí | | | Envío al validador. |
| firma_verificada_at | timestamptz | sí | | | Recepción del resultado. |

*Migraciones:* V6, V50.
*Restricciones e índices:* CK certificados_antecedentes_penales_estado_check: CHECK (estado IN ('PENDIENTE', 'APROBADO', 'RECHAZADO', 'EN_REVISION_LEGAL', 'VENCIDO')); CK certificados_antecedentes_penales_firma_estado_check: CHECK (firma_estado IN ('NO_VERIFICADA', 'PENDIENTE', 'EN_PROCESO', 'VALIDA', 'INVALIDA', 'FIRMANTE_NO_RECONOCIDO', 'ERROR')); CK certificados_antecedentes_penales_numero_intento_check: CHECK ((numero_intento >= 1) AND (numero_intento <= 3)); IX idx_cap_estado_vence: (estado, vence_at); IX idx_cap_firma_cola: (firma_estado, firma_proximo_intento_at); IX idx_cap_tutor: tutor_id.

**Tabla C.8:** `identidad.consentimientos_menor`: consentimiento del adulto responsable para el tratamiento de datos del menor, separado de los Términos

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `menor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Menor al que se refiere el consentimiento. |
| `adulto_responsable_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Adulto responsable que lo otorga. |
| `version_texto` | `varchar(50)` | no | | | Versión del texto aceptado. |
| `aceptado_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la aceptación. |
| `revocado_at` | `timestamptz` | sí | | | Fecha y hora de la revocación; nulo si está vigente. |

*Migraciones:* V2.
*Restricciones e índices:* IX `idx_consentimientos_menor`: `menor_id`.

**Tabla C.9:** `identidad.credencial_especialidades`: especialidades que cubre una credencial aprobada

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `credencial_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.credenciales_academicas` PK | Credencial aprobada. |
| `especialidad_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.especialidades_tutor` PK | Especialidad que cubre; se borra con la especialidad. |

*Migraciones:* V56.
*Restricciones e índices:* FK `credencial_especialidades_especialidad_id_fkey`: ON DELETE CASCADE; PK compuesta: `credencial_id, especialidad_id`; IX `idx_credencial_especialidades_esp`: `especialidad_id`.

**Tabla C.10:** `identidad.credenciales_academicas`: credencial académica que carga el tutor y su revisión

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Tutor que cargó la credencial. |
| `tipo_documento` | `varchar(30)` | no | | CK | Tipo de documento: los originales (`TITULO`, `CERTIFICADO_ANALITICO`, `MATRICULA`) y los de V56 (`SECUNDARIO`, `PROFESORADO`, `UNIVERSITARIO`, etc.). |
| `archivo_url` | `varchar(500)` | no | | | Referencia al archivo subido. |
| `estado` | `varchar(20)` | no | `'PENDIENTE'` | CK | `PENDIENTE`, `APROBADO` o `RECHAZADO`. |
| `numero_intento` | `integer` | no | 1 | CK | Intento dentro del ciclo actual (1 a 3). |
| `ciclo_espera_hasta` | `timestamptz` | sí | | | Mientras esté en el futuro, el tutor no puede subir otra credencial (FR-ID-012). |
| `admin_revisor_id` | `uuid` | sí | | | Administrador que la aprobó o rechazó (sin clave foránea). |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la carga. |

*continúa en la página siguiente*

*identidad.credenciales_academicas (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| revisado_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora de la revisión. |
| institucion | varchar(200) | sí | | | Institución que emitió el título. |
| denominacion | varchar(200) | sí | | | Denominación del título. |
| anio_egreso | integer | sí | | CK | Año de egreso (1900 a 2100). |
| es_digital | boolean | sí | | | El documento es digital. |
| enlace_verificacion | varchar(500) | sí | | | Enlace de verificación del documento. |
| nombre_coincide | boolean | sí | | | Resultado del OCR contra el nombre del DNI: nulo, no se pudo comparar; falso, no coincide (marca para el administrador). |
| metodo_verificacion | varchar(20) | sí | | CK | REGISTRO_OFICIAL o SOLO_DOCUMENTO. |
| motivo_rechazo | varchar(30) | sí | | CK | Motivo codificado del rechazo. |
| detalle_rechazo | varchar(500) | sí | | | Detalle libre del rechazo. |

*Migraciones:* V2, V56.
*Restricciones e índices:* CK credenciales_academicas_anio_egreso_check: CHECK ((anio_egreso >= 1900) AND (anio_egreso <= 2100)); CK credenciales_academicas_estado_check: CHECK (estado IN ('PENDIENTE', 'APROBADO', 'RECHAZADO')); CK credenciales_academicas_metodo_verificacion_check: CHECK (metodo_verificacion IN ('REGISTRO_OFICIAL', 'SOLO_DOCUMENTO')); CK credenciales_academicas_motivo_rechazo_check: CHECK (motivo_rechazo IN ('ILEGIBLE', 'NO_ES_TITULO', 'NOMBRE_NO_COINCIDE', 'NO_FIGURA_EN_REGISTRO', 'DATOS_NO_COINCIDEN', 'ENLACE_INVALIDO', 'OTRO')); CK credenciales_academicas_numero_intento_check: CHECK ((numero_intento >= 1) AND (numero_intento <= 3)); CK credenciales_academicas_tipo_documento_check: CHECK (tipo_documento IN ('TITULO', 'CERTIFICADO_ANALITICO', 'MATRICULA', 'SECUNDARIO', 'TERCIARIO_NO_DOCENTE', 'PROFESORADO', 'UNIVERSITARIO', 'ALUMNO_UNIVERSITARIO', 'MATRICULA_PROFESIONAL', 'OTRO')); IX idx_credenciales_estado: estado; IX idx_credenciales_tutor: tutor_id.

**Tabla C.11:** identidad.especialidades_tutor: especialidades del tutor: materia y nivel máximo

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| tutor_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios UQ* | Tutor (de 1 a 3 especialidades, control del servicio). |
| materia | varchar(100) | no | | UQ* | Materia del catálogo de temas. |
| nivel_maximo | varchar(20) | no | | CK | Nivel máximo que puede enseñar: PRIMARIO, SECUNDARIO o UNIVERSITARIO. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V56.
*Restricciones e índices:* CK especialidades_tutor_nivel_maximo_check: CHECK (nivel_maximo IN ('PRIMARIO', 'SECUNDARIO', 'UNIVERSITARIO')); UQ uq_especialidad_tutor_materia: UNIQUE (tutor_id, materia); IX idx_especialidades_tutor: tutor_id.

**Tabla C.12:** `identidad.intentos_credencial`: ciclos de carga de credencial agotados por tutor, para escalar la espera

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>PK | Tutor. |
| `veces_ciclo_agotado` | `integer` | no | `0` | | Veces que agotó el ciclo de reintentos; la espera se duplica en cada ciclo (24, 48, 96 h...). |
| `proximo_intento_permitido` | `timestamptz` | sí | | | Hasta cuándo debe esperar antes del próximo ciclo. |
| `updated_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V5.

**Tabla C.13:** `identidad.intentos_ocr`: fotos de DNI ilegibles por DNI declarado y espera entre ciclos

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `dni` | `varchar(20)` | no | | PK | DNI declarado por quien intenta registrarse. |
| `intentos_consumidos` | `integer` | no | `0` | CK | Fotos ilegibles en el ciclo actual; el tope lo fija la aplicación (V52). |
| `proximo_intento_permitido` | `timestamptz` | sí | | | Hasta cuándo debe esperar antes de un nuevo ciclo; se compara al leer, sin trabajo programado. |
| `updated_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V4, V52.
*Restricciones e índices:* CK `intentos_ocr_intentos_consumidos_check`: `CHECK (intentos_consumidos >= 0)`.

**Tabla C.14:** `identidad.tokens_reset_password`: tokens de un solo uso para recuperar la contraseña

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `usuario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario que pidió la recuperación. |
| `token_hash` | `varchar(64)` | no | | UQ | SHA-256 del token (64 caracteres hexadecimales); el token no se guarda. |
| `expira_en` | `timestamptz` | no | | | Vencimiento del token. |
| `usado_en` | `timestamptz` | sí | | | Uso del token; nulo si no se usó. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V23.
*Restricciones e índices:* IX `ix_tokens_reset_password_usuario`: `usuario_id`.

**Tabla C.15:** `identidad.usuarios`: cuenta de cada persona registrada (adulto, menor o tutor)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la cuenta (UUID). |
| `dni` | `varchar(20)` | no | | UQ | DNI de la persona; único. |
| `nombre` | `varchar(150)` | no | | | Nombre. |
| `apellido` | `varchar(150)` | no | | | Apellido. |
| `fecha_nacimiento` | `date` | no | | | Fecha de nacimiento. |
| `tipo` | `varchar(20)` | no | | CK | Tipo de cuenta: `ADULTO`, `MENOR` o `TUTOR`. |
| `capacidad_estudiante` | `boolean` | no | `false` | CK | El adulto toma clases como estudiante. Un `ADULTO` tiene al menos una de las dos capacidades. |
| `capacidad_adulto_responsable` | `boolean` | no | `false` | CK | El adulto es adulto responsable de uno o más menores. |
| `adulto_responsable_id` | `uuid` | sí | | CK FK → `identidad.usuarios` | Adulto responsable del menor; obligatorio si y solo si el tipo es `MENOR`. |
| `password_hash` | `varchar(255)` | no | | | Hash de la contraseña. |
| `estado_cuenta` | `varchar(20)` | no | `'ACTIVA'` | CK | `ACTIVA`, `SUSPENDIDA` o `BAJA`; la baja anonimiza la cuenta en lugar de borrarla (ADR-M1-05). |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora del alta. |
| `activo_para_matching` | `boolean` | no | `false` | | El tutor aparece en el matching; lo apagan el vencimiento del CAP y las suspensiones (M9). |
| `email` | `varchar(255)` | sí | | UQ | Correo de contacto; único entre los no nulos. |
| `bio` | `varchar(500)` | sí | | | Presentación del perfil público del tutor (hasta 500 caracteres). |
| `foto_ref` | `text` | sí | | | Referencia interna de la foto del perfil del tutor (no es una URL pública). |
| `credentials_version` | `integer` | no | `0` | | Versión de credenciales: cambia al cambiar la contraseña e invalida los JWT emitidos antes. |
| `acepta_menores` | `boolean` | no | `true` | | Preferencia del tutor de dar clases a menores; el requisito sigue siendo el CAP vigente. |

*Migraciones:* V2, V6, V18, V27, V28, V33, V41.
*Restricciones e índices:* CK `chk_adulto_tiene_capacidad`: `CHECK ((tipo <> 'ADULTO') OR (capacidad_estudiante OR capacidad_adulto_responsable))`; CK `chk_menor_tiene_responsable`: `CHECK (((tipo = 'MENOR') AND (adulto_responsable_id IS NOT NULL)) OR ((tipo <> 'MENOR') AND (adulto_responsable_id IS NULL)))`; CK `chk_usuarios_estado_cuenta`: `CHECK (estado_cuenta IN ('ACTIVA', 'SUSPENDIDA', 'BAJA'))`; CK `usuarios_tipo_check`: `CHECK (tipo IN ('ADULTO', 'MENOR', 'TUTOR'))`; IX `idx_usuarios_adulto_responsable`: `adulto_responsable_id`; IX `idx_usuarios_tipo`: `tipo`; IX ÚNICO `uq_usuarios_email`: `email WHERE (email IS NOT NULL)`.

### C.5.2. Esquema `matching`

Módulo M2, motor de matching semántico: catálogo de trayectos y temas con sus embeddings, perfil de matching del tutor, búsquedas guardadas, temas sugeridos e instrumentación de la evaluación.

**Tabla C.16:** `matching.busquedas_guardadas`: búsquedas guardadas, que se vuelven a ejecutar

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `usuario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Usuario que guardó la búsqueda. |
| `texto_busqueda` | `varchar(500)` | no | | | Texto de la búsqueda. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |
| `filtros` | `jsonb` | no | `'{}'` | | Filtros guardados (nivel, materia, nombre, precio máximo). |
| `huella` | `varchar(64)` | no | | UQ* | Huella del texto normalizado y los filtros; evita duplicados por usuario. |

*Migraciones:* V7, V49.
*Restricciones e índices:* IX `idx_busquedas_guardadas_usuario`: `usuario_id`; IX ÚNICO `uq_busquedas_guardadas_usuario_huella`: `(usuario_id, huella)`.

**Tabla C.17:** `matching.evaluacion_aceptaciones`: tutores sugeridos cuyo perfil se abrió o que se reservaron (evaluación)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `busqueda_id` | `uuid` | no | | FK → `matching.evaluacion_busquedas`<br>UQ* | Búsqueda evaluada; se borra con ella. |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>UQ* | Tutor elegido. |
| `posicion` | `integer` | no | | CK | Posición del tutor en la lista (1 = primero), calculada por el servidor. |
| `tipo` | `varchar(10)` | no | | CK<br>UQ* | `PERFIL` (se abrió) o `RESERVA` (se reservó). |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V58.
*Restricciones e índices:* CK `evaluacion_aceptaciones_posicion_check`: `CHECK (posicion >= 1)`; CK `evaluacion_aceptaciones_tipo_check`: `CHECK (tipo IN ('PERFIL', 'RESERVA'))`; FK `evaluacion_aceptaciones_busqueda_id_fkey`: ON DELETE CASCADE; UQ `uq_evaluacion_aceptacion`: `UNIQUE (busqueda_id, tutor_id, tipo)`.

*continúa en la página siguiente*

*matching.evaluacion_busquedas (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

**Tabla C.18:** matching.evaluacion_busquedas: tutores mostrados en cada búsqueda (evaluación)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| usuario_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Usuario que buscó (nunca una cuenta menor). |
| longitud_texto | integer | no | | CK | Longitud del texto buscado; el texto no se guarda. |
| cantidad_resultados | integer | no | | CK | Cantidad de tutores devueltos. |
| tutor_ids | uuid[] | no | | | Tutores mostrados, en orden. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V58.
*Restricciones e índices:* CK evaluacion_busquedas_cantidad_resultados_check: CHECK (cantidad_resultados >= 0); CK evaluacion_busquedas_longitud_texto_check: CHECK (longitud_texto >= 0); IX idx_evaluacion_busquedas_created: created_at.

**Tabla C.19:** matching.materias_niveles: catálogo original de materias por nivel (V7)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| nivel | varchar(20) | no | | CK<br>UQ* | primario, secundario o universitario. |
| materia | varchar(100) | no | | UQ* | Nombre de la materia. |

*Migraciones:* V7.
*Restricciones e índices:* CK materias_niveles_nivel_check: CHECK (nivel IN ('primario', 'secundario', 'universitario')); UQ uq_materia_nivel: UNIQUE (nivel, materia); IX idx_materias_niveles_nivel: nivel.

**Tabla C.20:** matching.perfiles_tutor_matching: datos del tutor para el matching

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| tutor_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios<br>PK | Tutor. |
| materias_niveles_ids | uuid[] | no | '{}' | | Materias del catálogo de V7; reemplazadas por tema_ids (V19). |
| embedding | vector(384) | sí | | | Embedding del perfil (384 dimensiones); desde V42 el puntaje usa el embedding de cada tema. |
| activo_para_matching | boolean | no | false | | Indicador creado en V7; el que se consulta es identidad.usuarios.activo_para_matching. |
| tema_ids | uuid[] | no | '{}' | | Temas del catálogo elegidos por el tutor (índice GIN). |

*Migraciones:* V7, V19.
*Restricciones e índices:* IX idx_perfiles_tutor_matching_tema_ids: USING gin tema_ids.

**Tabla C.21:** `matching.temas`: temas del catálogo, unidad del matching, con su embedding

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `trayecto_id` | `uuid` | no | | FK → `matching.trayectos` UQ* | Trayecto al que pertenece. |
| `nombre` | `text` | no | | UQ* | Nombre del tema. |
| `descripcion` | `text` | no | | | Qué contenidos abarca; es la fuente del embedding. |
| `orden` | `integer` | no | `0` | | Orden dentro del trayecto. |
| `embedding` | `vector(384)` | sí | | | Embedding del tema (384 dimensiones, V42). |
| `embedding_fuente` | `text` | sí | | | Texto con el que se calculó el embedding; si cambia, se recalcula. |

*Migraciones:* V19, V42.
*Restricciones e índices:* UQ `uq_tema`: `UNIQUE (trayecto_id, nombre)`.

**Tabla C.22:** `matching.temas_sugeridos`: contador de temas buscados que el catálogo no cubre

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `texto` | `text` | no | | UQ | Texto buscado, normalizado; sin datos de quién buscó. |
| `veces` | `integer` | no | `1` | | Cantidad de veces que se buscó. |
| `nivel` | `text` | sí | | | Nivel del tema del catálogo más parecido. |
| `materia` | `text` | sí | | | Materia del tema del catálogo más parecido. |
| `ultima_vez` | `timestamptz` | no | `now()` | | Última búsqueda. |

*Migraciones:* V43.
*Restricciones e índices:* IX `idx_temas_sugeridos_veces`: `(veces DESC, ultima_vez DESC)`.

**Tabla C.23:** `matching.trayectos`: trayectos del catálogo: nivel, curso o carrera y materia

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `nivel` | `text` | no | | CK UQ* | `primario`, `secundario` o `universitario`. |
| `anio_o_carrera` | `text` | no | | UQ* | Curso o año (por ejemplo, «4°») o carrera. |
| `materia` | `text` | no | | UQ* | Materia. |

*Migraciones:* V19.
*Restricciones e índices:* CK `trayectos_nivel_check`: `CHECK (nivel IN ('primario', 'secundario', 'universitario'))`; UQ `uq_trayecto`: `UNIQUE (nivel, anio_o_carrera, materia)`.

### C.5.3. Esquema aula

Módulo M3, aula virtual: sesión de aprendizaje de cada reserva y kill-switch (alertas de seguridad y confirmaciones).

**Tabla C.24:** aula.alertas_seguridad: alertas del kill-switch

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| sesion_id | uuid | no | | FK → aula.sesiones_aprendizaje | Sesión en la que se activó el kill-switch. |
| rama | varchar(10) | no | | CK | menor o adultos; la decide el backend con datos de M1. |
| detectado_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Usuario señalado por la alerta. |
| clip_url | varchar(500) | sí | | | Clip de evidencia; se completa al subirlo. |
| clip_retencion_hasta | timestamptz | sí | | | Fin de la retención del clip: 30 días desde la resolución. |
| estado | varchar(30) | no | 'pendiente_revision' | CK | pendiente_revision, resuelta_reactivacion o resuelta_baja. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| descargo_texto | varchar(300) | sí | | | Descargo del tutor (hasta 300 caracteres); no bloquea la resolución. |
| descargo_recibido_at | timestamptz | sí | | | Recepción del descargo. |

*Migraciones:* V8, V13.
*Restricciones e índices:* CK alertas_seguridad_estado_check: CHECK (estado IN ('pendiente_revision', 'resuelta_reactivacion', 'resuelta_baja')); CK alertas_seguridad_rama_check: CHECK (rama IN ('menor', 'adultos')); IX idx_alertas_seguridad_estado: estado; IX idx_alertas_seguridad_sesion: sesion_id.

**Tabla C.25:** aula.confirmaciones_killswitch: confirmación de la contraparte en la rama de adultos del kill-switch

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| sesion_id | uuid | no | | FK → aula.sesiones_aprendizaje UQ | Sesión (una confirmación por sesión). |
| detectado_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Usuario señalado. |
| respondido_id | uuid | sí | | | Participante que respondió; nulo mientras se espera (sin clave foránea). |
| vio | boolean | sí | | | Respuesta: si vio contenido inapropiado; nula hasta que responda. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| responded_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora de la respuesta. |
| vence_at | timestamptz | sí | | | Plazo de respuesta; sin respuesta cuenta como «No». |
| vencida | boolean | no | false | | Venció sin respuesta. |

*continúa en la página siguiente*

*aula.confirmaciones_killswitch (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

*Migraciones:* V12, V47.
*Restricciones e índices:* IX idx_confirmaciones_killswitch_sesion: sesion_id.

**Tabla C.26:** aula.sesiones_aprendizaje: sesión de aula de cada reserva

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| reserva_id | uuid | no | | FK → reservas.reservas<br>UQ | Reserva de la sesión (relación 1 a 1). |
| livekit_room_id | varchar(100) | sí | | | Sala de LiveKit; nula hasta 5 min antes del inicio (creación diferida). |
| estado | varchar(30) | no | 'no_iniciada' | CK | no_iniciada, en_curso, finalizada, finalizada_anticipada o interrumpida. |
| inicio_real | timestamptz | sí | | | Inicio efectivo. |
| fin_real | timestamptz | sí | | | Fin efectivo. |
| duracion_efectiva_segundos | integer | sí | | | Duración efectiva, calculada al finalizar; M6 usa el umbral de 10 min. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de la última modificación. |
| estudiante_joined_at | timestamptz | sí | | | Primer ingreso del estudiante (webhook de LiveKit). |
| tutor_joined_at | timestamptz | sí | | | Primer ingreso del tutor (webhook de LiveKit). |
| duracion_agendada_segundos | integer | sí | | | Duración agendada, congelada al programar; base de la regla del 50 %. |
| tutor_conectado | boolean | no | false | | El tutor está conectado. |
| estudiante_conectado | boolean | no | false | | El estudiante está conectado. |
| par_roto_at | timestamptz | sí | | | Desde cuándo falta alguno de los dos; nulo si están ambos o la clase no empezó. |
| audio_referencia | varchar(300) | sí | | | Referencia interna del audio grabado (solo con el adicional de resumen). |
| audio_recibido_at | timestamptz | sí | | | Recepción del audio. |
| audio_borrado_at | timestamptz | sí | | | Borrado del audio. |

*Migraciones:* V8, V9, V10, V12, V26, V36.
*Restricciones e índices:* CK sesiones_aprendizaje_estado_check: CHECK (estado IN ('no_iniciada', 'en_curso', 'finalizada', 'finalizada_anticipada', 'interrumpida')); IX idx_sesiones_aprendizaje_estado: estado.

## C.5.4. Esquema reservas

Módulo M4, reservas y agenda: franjas de disponibilidad, solicitudes de menores, reservas, paquetes mensuales, pedidos previos, notas de clase y pedidos de reprogramación.

**Tabla C.27:** `reservas.franjas_disponibilidad`: franjas de disponibilidad del tutor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios`<br>EX | Tutor que publica la franja. |
| `dia_semana` | `smallint` | sí | | CK<br>EX | Día de la semana (0 = domingo a 6 = sábado), en franjas semanales. |
| `fecha_especifica` | `date` | sí | | CK<br>EX | Fecha, en franjas puntuales. |
| `hora_inicio` | `time` | no | | CK | Hora de inicio. |
| `hora_fin` | `time` | no | | CK | Hora de fin, posterior al inicio. |
| `activa` | `boolean` | no | `true` | | La franja está publicada. |

*Migraciones:* V9, V34.
*Restricciones e índices:* CK `chk_franja_modo`: `CHECK (((dia_semana IS NOT NULL) AND (fecha_especifica IS NULL)) OR ((dia_semana IS NULL) AND (fecha_especifica IS NOT NULL)))`; CK `franjas_disponibilidad_check`: `CHECK (hora_fin > hora_inicio)`; CK `franjas_disponibilidad_dia_semana_check`: `CHECK ((dia_semana >= 0) AND (dia_semana <= 6))`; EX `ex_franjas_puntual_sin_superposicion`: `EXCLUDE USING gist (tutor_id WITH =, fecha_especifica WITH =, tsrange(fecha_especifica + hora_inicio), (fecha_especifica + hora_fin), '[)') WITH &&) WHERE ((activa AND (fecha_especifica IS NOT NULL))`; EX `ex_franjas_semanal_sin_superposicion`: `EXCLUDE USING gist (tutor_id WITH =, dia_semana WITH =, tsrange('2000-01-01' + hora_inicio), ('2000-01-01' + hora_fin), '[)') WITH &&) WHERE ((activa AND (dia_semana IS NOT NULL))`; IX `idx_franjas_tutor_activa`: `(tutor_id, activa)`.

**Tabla C.28:** `reservas.notas_clase`: nota del tutor al adulto responsable

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `reserva_id` | `uuid` | no | | FK → `reservas.reservas`<br>PK | Reserva finalizada con beneficiario menor (una nota por reserva). |
| `texto` | `varchar(1000)` | no | | | Texto de la nota, hasta 1000 caracteres; la ven el adulto responsable y el tutor. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |
| `updated_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V44.

**Tabla C.29:** `reservas.paquetes`: paquetes mensuales de clases

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `pagador_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Quien paga. |
| `beneficiario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Quien toma las clases. |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Tutor. |
| `reserva_ancla_id` | `uuid` | sí | | FK → `reservas.reservas` | Primera reserva del paquete, que ancla el pago. |
| `cantidad_clases` | `integer` | no | | CK | Cantidad de clases (cuatro semanales). |
| `duracion_minutos` | `integer` | no | | | Duración de cada clase. |

*continúa en la página siguiente*

*reservas.paquetes (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| descuento_porcentaje | integer | no | | CK | Descuento aplicado (0 a 30 %). |
| precio_total | numeric(10, 2) | no | | CK | Precio total del paquete. |
| estado | varchar(20) | no | | CK | pendiente_pago, confirmado o cancelado. |
| vigente_hasta | timestamptz | no | | | Fin de la vigencia del paquete. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V46.
*Restricciones e índices:* CK paquetes_cantidad_clases_check: CHECK (cantidad_clases > 0); CK paquetes_descuento_porcentaje_check: CHECK ((descuento_porcentaje >= 0) AND (descuento_porcentaje <= 30)); CK paquetes_estado_check: CHECK (estado IN ('pendiente_pago', 'confirmado', 'cancelado')); CK paquetes_precio_total_check: CHECK (precio_total >= 0).

**Tabla C.30:** reservas.pedidos_previos: pedido previo del pagador al tutor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| reserva_id | uuid | no | | FK → reservas.reservas PK | Reserva (un pedido por reserva). |
| texto | varchar(1000) | no | | | Texto del pedido, hasta 1000 caracteres; lo carga el pagador antes del inicio. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| updated_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V44.

**Tabla C.31:** reservas.pedidos_reprogramacion: pedidos de reprogramación del tutor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| reserva_id | uuid | no | | FK → reservas.reservas UQ | Reserva a reprogramar; un solo pedido pendiente por reserva. |
| horario_original | timestamptz | no | | | Horario vigente al pedir. |
| horario_propuesto | timestamptz | no | | | Horario propuesto por el tutor. |
| motivo | varchar(300) | sí | | | Motivo informado (hasta 300 caracteres). |
| estado | varchar(20) | no | | CK | pendiente, aceptado, rechazado, vencido o retirado. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| resuelto_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora de la resolución. |

*Migraciones:* V45.
*Restricciones e índices:* CK pedidos_reprogramacion_estado_check: CHECK (estado IN ('pendiente', 'aceptado', 'rechazado', 'vencido', 'retirado')); IX ÚNICO uq_pedido_reprogramacion_pendiente: reserva_id WHERE (estado = 'pendiente').

**Tabla C.32:** `reservas.reservas`: clases reservadas

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `pagador_id` | `uuid` | no | | CK<br>FK → `identidad.usuarios` | Quien paga: estudiante adulto o adulto responsable. |
| `beneficiario_id` | `uuid` | no | | CK<br>FK → `identidad.usuarios`<br>EX | Quien toma la clase. |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | CK<br>FK → `identidad.usuarios`<br>EX | Tutor; distinto del pagador y del beneficiario. |
| `solicitud_origen_id` | `uuid` | sí | | FK → `reservas.solicitudes_sesion` | Solicitud del menor que originó la reserva, si la hay. |
| `horario` | `timestamptz` | no | | CK | Inicio de la clase. |
| `precio` | `numeric(10, 2)` | no | | CK | Precio congelado al crear la reserva. |
| `estado` | `varchar(20)` | no | `'pendiente_pago'` | CK | `pendiente_pago`, `confirmada`, `en_curso`, `finalizada`, `cancelada`, `no_show_estudiante`, `no_show_tutor` o `no_show_doble`. |
| `motivo_cancelacion` | `varchar(30)` | sí | | CK | Solo si está cancelada: `voluntaria`, `timeout_pago`, `revocacion_autorizacion`, `sancion` o `cap_vencido`. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |
| `duracion_minutos` | `integer` | no | | CK | Duración (30 a 180 min, múltiplo de 30). |
| `horario_fin` | `timestamptz` | no | | CK | Fin de la clase (inicio + duración); sostiene la exclusión por rango. |
| `resumen_contratado` | `boolean` | no | `false` | CK | Se contrató el adicional de resumen. |
| `precio_adicional_resumen` | `numeric(10, 2)` | sí | | CK | Precio congelado del adicional; presente si y solo si se contrató. |
| `paquete_id` | `uuid` | sí | | FK → `reservas.paquetes` | Paquete mensual al que pertenece, si corresponde. |

*Migraciones:* V9, V29, V30, V35, V36, V37, V46.
*Restricciones e índices:* CK `chk_motivo_solo_si_cancelada`: `CHECK (((estado = 'cancelada') AND (motivo_cancelacion IS NOT NULL)) OR ((estado <> 'cancelada') AND (motivo_cancelacion IS NULL)))`; CK `chk_reservas_duracion`: `CHECK (((duracion_minutos >= 30) AND (duracion_minutos <= 180)) AND ((duracion_minutos % 30) = 0))`; CK `chk_reservas_fin_posterior`: `CHECK (horario_fin > horario)`; CK `ck_reservas_tutor_no_es_parte`: `CHECK ((tutor_id <> pagador_id) AND (tutor_id <> beneficiario_id))`; CK `reservas_adicional_resumen_check`: `CHECK (resumen_contratado = (precio_adicional_resumen IS NOT NULL))`; CK `reservas_estado_check`: `CHECK (estado IN ('pendiente_pago', 'confirmada', 'en_curso', 'finalizada', 'cancelada', 'no_show_estudiante', 'no_show_tutor', 'no_show_doble'))`; CK `reservas_motivo_cancelacion_check`: `CHECK (motivo_cancelacion IN ('voluntaria', 'timeout_pago', 'revocacion_autorizacion', 'sancion', 'cap_vencido'))`; CK `reservas_precio_check`: `CHECK (precio >= 0)`; EX `ex_reservas_rango_beneficiario`: `EXCLUDE USING gist (beneficiario_id WITH =, tstzrange(horario, horario_fin, '[)') WITH &&) WHERE (estado <> 'cancelada')`; EX `ex_reservas_rango_tutor`: `EXCLUDE USING gist (tutor_id WITH =, tstzrange(horario, horario_fin, '[)') WITH &&) WHERE (estado <> 'cancelada')`; IX `idx_reservas_beneficiario_horario`: `(beneficiario_id, horario)`; IX `idx_reservas_paquete`: `paquete_id WHERE (paquete_id IS NOT NULL)`; IX `idx_reservas_tutor_horario`: `(tutor_id, horario)`.

**Tabla C.33:** `reservas.solicitudes_sesion`: pedidos de clase de un menor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `menor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Menor que pide la clase. |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Tutor pedido. |
| `horario_propuesto` | `timestamptz` | no | | | Horario propuesto. |
| `estado` | `varchar(20)` | no | `'pendiente'` | CK | `pendiente`, `convertida`, `expirada` o `rechazada`. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | CK | Fecha y hora de creación. |
| `expira_at` | `timestamptz` | no | | CK | Vencimiento (creación + 48 h); no bloquea horario ni genera cobro. |
| `duracion_minutos` | `integer` | no | | CK | Duración pedida (30 a 180 min, múltiplo de 30). |

*Migraciones:* V9, V29.
*Restricciones e índices:* CK `chk_solicitudes_duracion`: `CHECK (((duracion_minutos >= 30) AND (duracion_minutos <= 180)) AND ((duracion_minutos % 30) = 0))`; CK `solicitudes_sesion_check`: `CHECK (expira_at > created_at)`; CK `solicitudes_sesion_estado_check`: `CHECK (estado IN ('pendiente', 'convertida', 'expirada', 'rechazada'))`; IX `idx_solicitudes_expiracion`: `(estado, expira_at)`; IX `idx_solicitudes_menor_estado`: `(menor_id, estado)`.

## C.5.5. Esquema pagos

Módulo M5, motor de pagos: transacciones y retención, tarifas, preferencias y cuentas de MercadoPago, estado de la pasarela y precios de referencia.

**Tabla C.34:** `pagos.cuentas_mp_tutor`: cuenta de MercadoPago conectada por cada tutor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` PK | Tutor. |
| `mp_user_id` | `varchar(40)` | no | | UQ | Usuario de MercadoPago; único entre las cuentas conectadas. |
| `access_token_cifrado` | `bytea` | no | | | Token de acceso cifrado (AES-256-GCM, clave fuera de la base). |
| `refresh_token_cifrado` | `bytea` | sí | | | Token de renovación cifrado. |
| `public_key` | `varchar(100)` | sí | | | Clave pública de la cuenta. |
| `expira_at` | `timestamptz` | no | | | Vencimiento del token de acceso. |
| `estado` | `varchar(20)` | no | | CK | `CONECTADA`, `REVOCADA` o `ERROR`. |
| `conectada_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la conexión. |
| `updated_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V39.
*Restricciones e índices:* CK `cuentas_mp_tutor_estado_check`: `CHECK (estado IN ('CONECTADA', 'REVOCADA', 'ERROR'))`; IX ÚNICO `uq_cuentas_mp_user`: `mp_user_id WHERE (estado = 'CONECTADA')`.

**Tabla C.35:** `pagos.oauth_estados`: estado transitorio del flujo OAuth con MercadoPago

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `state` | `varchar(64)` | no | | PK | Parámetro `state` del flujo (protección CSRF). |
| `tutor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Tutor que conecta su cuenta. |
| `code_verifier` | `varchar(128)` | no | | | Verificador PKCE. |
| `expira_at` | `timestamptz` | no | | | Vencimiento (minutos). |

*Migraciones:* V39.

**Tabla C.36:** `pagos.pasarela_estado`: estado global de la pasarela de pagos (fila única)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `smallint` | no | | CK PK | Siempre 1 (fila única). |
| `habilitada` | `boolean` | no | | | Verdadero: cobro real por MercadoPago; falso: modo bypass. |
| `updated_at` | `timestamptz` | no | | | Fecha y hora de la última modificación. |
| `updated_by` | `uuid` | sí | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario administrador que hizo el último cambio. |

*Migraciones:* V22.
*Restricciones e índices:* CK `pasarela_estado_id_check`: `CHECK (id = 1)`.

**Tabla C.37:** `pagos.precios_referencia_regional`: precio de referencia por provincia, versionado

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `provincia` | `varchar` | no | | PK | Provincia. |
| `version` | `integer` | no | | CK PK | Versión del precio (desde 1); la vigente es la mayor. |
| `valor_sugerido` | `numeric(10, 2)` | no | | | Precio de referencia sugerido. |
| `vigente_desde` | `timestamptz` | no | | | Inicio de la vigencia. |

*Migraciones:* V11.
*Restricciones e índices:* CK `precios_referencia_regional_version_check`: `CHECK (version >= 1)`; PK compuesta: `provincia, version`.

*continúa en la página siguiente*

*pagos.preferencias_pago (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

**Tabla C.38:** pagos.preferencias_pago: preferencias de MercadoPago generadas por reserva

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| reserva_id | uuid | no | | FK → reservas.reservas PK | Reserva para la que se generó la preferencia. |
| preference_id | varchar(100) | no | | | Identificador de la preferencia en MercadoPago. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| conciliado_at | timestamptz | sí | | | Momento en que la reserva ya tiene su transacción. |
| intentos_conciliacion | integer | no | 0 | | Intentos del barrido de conciliación. |
| alertado_at | timestamptz | sí | | | Aviso a Soporte por un pago aprobado que no se pudo atribuir. |

*Migraciones:* V38.
*Restricciones e índices:* IX idx_preferencias_sin_conciliar: created_at WHERE (conciliado_at IS NULL).

**Tabla C.39:** pagos.tarifas_tutor: tarifa vigente del tutor y configuración del paquete

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| tutor_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios PK | Tutor (una tarifa vigente por tutor). |
| precio_hora | numeric(10, 2) | no | | CK | Precio por hora (V31; antes, por sesión). |
| updated_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de la última modificación. |
| paquete_habilitado | boolean | no | false | | El tutor ofrece el paquete mensual. |
| paquete_descuento_porcentaje | integer | no | 0 | CK | Descuento del paquete (0 a 30 %). |

*Migraciones:* V17, V31, V46.
*Restricciones e índices:* CK tarifas_tutor_paquete_descuento_porcentaje_check: CHECK ((paquete_descuento_porcentaje >= 0) AND (paquete_descuento_porcentaje <= 30)); CK tarifas_tutor_precio_sesion_check: CHECK (precio_hora >= 0).

*continúa en la página siguiente*

*pagos.transacciones (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | uuid() | | |
| reserva_id | uuid | no | | FK → reservas.reservas UQ | Reserva cobrada (una transacción por reserva). |
| mp_payment_id | varchar | no | | UQ | Identificador del pago en MercadoPago, único. |
| monto_bruto | numeric(10, 2) | no | | CK | Monto cobrado. |
| comision_plataforma | numeric(10, 2) | no | | CK | Comisión de la plataforma (no mayor que el monto bruto). |
| estado | varchar(20) | no | 'retenido_escrow' | CK | retenido_escrow, liberado, reembolsado, pausado_denuncia o pausado_alerta. |
| liberar_at | timestamptz | sí | | | Fin de la sesión + 24 h; nulo hasta que la sesión termine. |
| intentos_liberacion | integer | no | 0 | CK | Fallos del trabajo de liberación. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| en_bypass | boolean | no | false | | Nació en modo bypass: no hay dinero real en MercadoPago. |
| monto_adicional_resumen | numeric(10, 2) | no | 0 | | Monto del adicional de resumen, íntegro para la plataforma. |
| adicional_reembolsado_at | timestamptz | sí | | | Reembolso del adicional. |
| adicional_reembolso_estado | varchar(20) | sí | | CK | PENDIENTE, FALLIDO, HECHO o RESUELTO_MANUAL. |
| adicional_reembolso_intentos | integer | no | 0 | | Intentos del reembolso del adicional. |
| adicional_reembolso_error | varchar(300) | sí | | | Último error del reembolso del adicional. |
| adicional_reembolso_nota | varchar(300) | sí | | | Constancia de Soporte Financiero al resolverlo manualmente. |
| reembolso_parcial_monto | numeric(10, 2) | sí | | | Monto del reembolso parcial manual (uno por transacción). |
| reembolso_parcial_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora del reembolso parcial. |

*Migraciones:* V11, V22, V24, V25, V36, V40, V54.
*Restricciones e índices:* CK transacciones_adicional_reembolso_estado_check: CHECK (adicional_reembolso_estado IN ('PENDIENTE', 'FALLIDO', 'HECHO', 'RESUELTO_MANUAL')); CK transacciones_check: CHECK ((comision_plataforma >= 0) AND (comision_plataforma <= monto_bruto)); CK transacciones_estado_check: CHECK (estado IN ('retenido_escrow', 'liberado', 'reembolsado', 'pausado_denuncia', 'pausado_alerta')); CK transacciones_intentos_liberacion_check: CHECK (intentos_liberacion >= 0); CK transacciones_monto_bruto_check: CHECK (monto_bruto >= 0); IX idx_transacciones_escrow_liberar: (estado, liberar_at); IX idx_transacciones_reserva: reserva_id; IX ÚNICO uq_transacciones_mp_payment: mp_payment_id; IX ÚNICO uq_transacciones_reserva: reserva_id.

### C.5.6. Esquema resumen

Módulo M6, resumen automático de la sesión.

*continúa en la página siguiente*

*resumen.resumenes_sesion (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

**Tabla C.41:** `resumen.resumenes_sesion`: resumen automático de cada sesión

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `sesion_id` | `uuid` | no | | FK → `aula.sesiones_aprendizaje` UQ | Sesión resumida (un resumen por sesión, no regenerable). |
| `estado` | `varchar(30)` | no | `'pendiente'` | CK | `pendiente`, `generado`, `suspendido_seguridad`, `reintento_agotado` o `fallido`. |
| `prompt_anonimizado` | `text` | sí | | | Prompt final, ya anonimizado. |
| `transcript_anonimizado` | `text` | sí | | | Transcripción anonimizada; se guarda siempre. |
| `resumen_final` | `text` | sí | | | Salida del modelo de lenguaje; nula hasta generar. |
| `intentos` | `integer` | no | `0` | CK | Intentos de generación. |
| `proximo_reintento_at` | `timestamptz` | sí | | | Próximo reintento (espera de 5 min, 15 min y 1 h). |
| `recordatorio_pendiente` | `boolean` | no | `false` | | Falta el recordatorio único de las 24 h. |
| `suspendido_seguridad` | `boolean` | no | `false` | | Hay una denuncia o alerta activa sobre la sesión. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V15.
*Restricciones e índices:* CK `resumenes_sesion_estado_check`: `CHECK (estado IN ('pendiente', 'generado', 'suspendido_seguridad', 'reintento_agotado', 'fallido'))`; CK `resumenes_sesion_intentos_check`: `CHECK (intentos >= 0)`; IX `idx_resumenes_sesion_estado`: `estado`.

## C.5.7. Esquema `reputacion`

Módulo M7, calificaciones y reputación.

**Tabla C.42:** `reputacion.calificaciones`: calificaciones bidireccionales por sesión

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `sesion_id` | `uuid` | no | | FK → `aula.sesiones_aprendizaje` UQ* | Sesión calificada. |
| `autor_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` UQ* | Autor de la calificación. |
| `direccion` | `varchar(30)` | no | | CK UQ* | `estudiante_a_tutor` o `tutor_a_estudiante`; se deriva del rol del autor. |
| `estrellas` | `smallint` | no | | CK | Puntaje de 1 a 5. |

*continúa en la página siguiente*

*reputacion.calificaciones (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| comentario | varchar(1000) | sí | | | Comentario; solo en estudiante_a_tutor. |
| editable_hasta | timestamptz | no | | | Creación + 48 h. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V14.
*Restricciones e índices:* CK calificaciones_direccion_check: CHECK (direccion IN ('estudiante_a_tutor', 'tutor_a_estudiante')); CK calificaciones_estrellas_check: CHECK ((estrellas >= 1) AND (estrellas <= 5)); UQ uq_calificacion_por_sesion_autor_direccion: UNIQUE (sesion_id, autor_id, direccion); IX idx_calificaciones_sesion: sesion_id; IX idx_calificaciones_tutor_direccion: direccion.

**Tabla C.43:** reputacion.senales_implicitas_tutor: señales implícitas agregadas por tutor

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| tutor_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios PK | Tutor. |
| puntualidad_promedio | numeric(5,4) | no | 1.0 | | Puntualidad promedio (0 a 1). |
| tasa_recontratacion | numeric(5,4) | no | 0.0 | | Tasa de recontratación. |
| tasa_cancelacion_noshow | numeric(5,4) | no | 0.0 | | Tasa de cancelaciones y ausencias. |
| tiempo_respuesta_promedio_min | integer | no | 0 | | Tiempo de respuesta promedio, en minutos. |
| sesiones_dictadas_total | integer | no | 0 | | Sesiones dictadas en total. |
| updated_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de la última modificación. |

*Migraciones:* V14.

## C.5.8. Esquema admin

Módulo M8, panel de administración: administradores, auditoría, soporte, notificaciones y NPS.

**Tabla C.44:** admin.admins: personal interno con rol de administración

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| usuario_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios UQ | Cuenta de usuario del administrador (1 a 1). |
| rol | varchar(30) | no | | CK | MODERACION_SEGURIDAD o SOPORTE_FINANCIERO (un único rol). |
| activo | boolean | no | true | | El administrador está habilitado. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V16.
*Restricciones e índices:* CK admins_rol_check: CHECK (rol IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO')); IX idx_admins_rol: rol.

**Tabla C.45:** `admin.log_auditoria_admin`: registro de auditoría de acciones administrativas (solo inserción)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `admin_id` | `uuid` | no | | FK → `admin.admins` | Administrador que actuó. |
| `accion` | `varchar(100)` | no | | | Acción realizada. |
| `entidad_tipo` | `varchar(60)` | no | | | Tipo de entidad afectada. |
| `entidad_id` | `varchar(64)` | sí | | | Identificador de la entidad afectada. |
| `detalle` | `jsonb` | sí | | | Detalle de la acción (JSON). |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V16.

**Tabla C.46:** `admin.mapeo_origen_rol`: rol que atiende cada origen de ticket de soporte

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `origen_modulo` | `varchar(60)` | no | | PK | Origen del pedido de soporte (por ejemplo, `M5.pago_fallido`). |
| `rol_asignado` | `varchar(30)` | no | | CK | Rol que lo atiende. |

*Migraciones:* V16.
*Restricciones e índices:* CK `mapeo_origen_rol_rol_asignado_check`: `CHECK (rol_asignado IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO'))`.

**Tabla C.47:** `admin.notificaciones`: bandeja de avisos y cola de envío por correo

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `destinatario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario destinatario. |
| `tipo` | `varchar(40)` | no | | | Tipo de aviso. |
| `datos` | `jsonb` | no | `'{}'` | | Datos del aviso (JSON). |
| `creada_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |
| `leida_at` | `timestamptz` | sí | | | Lectura en la bandeja; nula si no se leyó. |
| `enviada_email_at` | `timestamptz` | sí | | | Envío por correo. |
| `intentos_email` | `integer` | no | `0` | | Intentos de envío por correo. |
| `proximo_intento_email_at` | `timestamptz` | sí | | | Próximo intento (espera de 5, 15 y 60 min). |
| `email_descartado_at` | `timestamptz` | sí | | | Descarte del correo: intentos agotados o destinatario sin correo. |

*Migraciones:* V32.
*Restricciones e índices:* IX `ix_notificaciones_destinatario`: `(destinatario_id, creada_at DESC)`; IX `ix_notificaciones_email_pendiente`: `proximo_intento_email_at WHERE (enviada_email_at IS NULL) AND (email_descartado_at IS NULL)`.

**Tabla C.48:** `admin.nps_respuestas`: respuestas de NPS de intención (evaluación)

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `usuario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` PK | Usuario que respondió (una respuesta por usuario). |
| `puntaje` | `smallint` | no | | CK | Puntaje de 0 a 10. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V58.
*Restricciones e índices:* CK `nps_respuestas_puntaje_check`: `CHECK ((puntaje >= 0) AND (puntaje <= 10))`; IX `idx_nps_respuestas_created`: `created_at`.

**Tabla C.49:** `admin.tickets_soporte`: pedidos de contacto con soporte

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `usuario_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario que pide soporte. |
| `origen_modulo` | `varchar(60)` | no | | FK → `admin.mapeo_origen_rol` | Origen del pedido; determina el rol. |
| `asunto` | `varchar(200)` | no | | | Asunto. |
| `detalle` | `varchar(1000)` | no | | | Detalle del pedido. |
| `estado` | `varchar(20)` | no | `'ABIERTO'` | CK | `ABIERTO`, `EN_PROCESO`, `RESUELTO` o `CERRADO`. |
| `rol_asignado` | `varchar(30)` | no | | CK | Rol al que se enrutó. |
| `creado_en` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |
| `resuelto_en` | `timestamptz` | sí | | | Fecha y hora de la resolución. |

*Migraciones:* V16.
*Restricciones e índices:* CK `tickets_soporte_estado_check`: `CHECK (estado IN ('ABIERTO', 'EN_PROCESO', 'RESUELTO', 'CERRADO'))`; CK `tickets_soporte_rol_asignado_check`: `CHECK (rol_asignado IN ('MODERACION_SEGURIDAD', 'SOPORTE_FINANCIERO'))`; IX `idx_tickets_rol_estado`: `(rol_asignado, estado)`.

### C.5.9. Esquema `seguridad`

Módulo M9, denuncias, seguridad y moderación: denuncias y sanciones.

*continúa en la página siguiente*

*seguridad.denuncias (continuación)*

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|

**Tabla C.50:** seguridad.denuncias: denuncias estándar entre usuarios

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | no | gen_random_uuid() | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| denunciante_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Usuario que denuncia. |
| denunciado_id | uuid | no | | FK → identidad.usuarios | Usuario denunciado. |
| sesion_id | uuid | sí | | FK → aula.sesiones_aprendizaje | Sesión en la que ocurrió, si corresponde. |
| motivo | varchar(40) | no | | CK | COMPORTAMIENTO_INAPROPIADO, INCUMPLIMIENTO, FRAUDE, CONTENIDO_ILEGAL o ACOSO. |
| evidencia_url | varchar(500) | sí | | | Evidencia opcional. |
| estado | varchar(30) | no | 'REGISTRADA' | CK | REGISTRADA, EN_REVISION, RESUELTA_INFUNDADA, RESUELTA_FUNDADA o ESCALADA. |
| descargo_texto | varchar(300) | sí | | | Último descargo del denunciado (hasta 300 caracteres). |
| descargo_recibido_at | timestamptz | sí | | | Recepción del descargo. |
| descargo_vence_at | timestamptz | sí | | | Vencimiento del plazo de descargo (inicio de la revisión + 48 h). |
| sla_resolucion_vence_at | timestamptz | sí | | | Vencimiento del plazo de resolución (vencimiento del descargo + 5 días hábiles). |
| prioridad_alta | boolean | no | false | | Marcada por el trabajo de control del plazo; no se resuelve sola. |
| admin_resolutor_id | uuid | sí | | FK → identidad.usuarios | Usuario administrador que la resolvió. |
| resuelta_at | timestamptz | sí | | | Fecha y hora de la resolución. |
| created_at | timestamptz | no | now() | | Fecha y hora de creación. |
| descargo_historial | text | sí | | | Todos los descargos con su fecha, para el administrador. |

*Migraciones:* V13, V48.
*Restricciones e índices:* CK denuncias_estado_check: CHECK (estado IN ('REGISTRADA', 'EN_REVISION', 'RESUELTA_INFUNDADA', 'RESUELTA_FUNDADA', 'ESCALADA')); CK denuncias_motivo_check: CHECK (motivo IN ('COMPORTAMIENTO_INAPROPIADO', 'INCUMPLIMIENTO', 'FRAUDE', 'CONTENIDO_ILEGAL', 'ACOSO')); IX idx_denuncias_denunciado: denunciado_id; IX idx_denuncias_estado: estado; IX idx_denuncias_sesion: sesion_id.

**Tabla C.51:** `seguridad.sanciones`: sanciones aplicadas a usuarios

| Columna | Tipo | Nulo | Default | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| `id` | `uuid` | no | `gen_random_uuid()` | PK | Identificador de la fila (UUID). |
| `usuario_sancionado_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario sancionado. |
| `origen` | `varchar(30)` | no | | CK | `DENUNCIA` o `ALERTA_SEGURIDAD`; exactamente una de las dos referencias. |
| `denuncia_id` | `uuid` | sí | | CK FK → `seguridad.denuncias` | Denuncia que la origina. |
| `alerta_id` | `uuid` | sí | | CK FK → `aula.alertas_seguridad` | Alerta de seguridad que la origina. |
| `tipo` | `varchar(30)` | no | | CK | `ADVERTENCIA`, `SUSPENSION_TEMPORAL`, `SUSPENSION_DEFINITIVA` o `BANEO_AUTORIDADES`. |
| `dias_suspension` | `integer` | sí | | CK | 7, 15 o 30; solo en la suspensión temporal. |
| `vigente_desde` | `timestamptz` | sí | | | Inicio de la vigencia. |
| `vigente_hasta` | `timestamptz` | sí | | CK | Fin de la vigencia; nulo en la definitiva y el baneo. |
| `admin_id` | `uuid` | no | | FK → `identidad.usuarios` | Usuario administrador que la aplicó. |
| `created_at` | `timestamptz` | no | `now()` | | Fecha y hora de creación. |

*Migraciones:* V13.
*Restricciones e índices:* CK `sanciones_check`: `CHECK (((origen = 'DENUNCIA') AND (denuncia_id IS NOT NULL) AND (alerta_id IS NULL)) OR ((origen = 'ALERTA_SEGURIDAD') AND (alerta_id IS NOT NULL) AND (denuncia_id IS NULL)))`; CK `sanciones_check1`: `CHECK (((tipo = 'SUSPENSION_TEMPORAL') AND (dias_suspension IS NOT NULL) AND (vigente_hasta IS NOT NULL)) OR ((tipo <> 'SUSPENSION_TEMPORAL') AND (dias_suspension IS NULL)))`; CK `sanciones_dias_suspension_check`: `CHECK (dias_suspension IN (7, 15, 30))`; CK `sanciones_origen_check`: `CHECK (origen IN ('DENUNCIA', 'ALERTA_SEGURIDAD'))`; CK `sanciones_tipo_check`: `CHECK (tipo IN ('ADVERTENCIA', 'SUSPENSION_TEMPORAL', 'SUSPENSION_DEFINITIVA', 'BANEO_AUTORIDADES'))`; IX `idx_sanciones_origen`: `(origen, denuncia_id, alerta_id)`; IX `idx_sanciones_usuario`: `usuario_sancionado_id`.

### C.5.10. Tablas de infraestructura

No forman parte del modelo de dominio y se excluyen del diccionario y de los diagramas: las 11 tablas del almacén persistente de Quartz (`QRTZ_*`, en el esquema `public`, creadas por la migración V3: `qrtz_blob_triggers`, `qrtz_calendars`, `qrtz_cron_triggers`, `qrtz_fired_triggers`, `qrtz_job_details`, `qrtz_locks`, `qrtz_paused_trigger_grps`, `qrtz_scheduler_state`, `qrtz_simple_triggers`, `qrtz_simprop_triggers`, `qrtz_triggers`), que guardan los trabajos programados y sus disparadores, y la tabla `flyway_schema_history`, que Flyway crea en el primer esquema configurado (`identidad`) para registrar las migraciones aplicadas. Las extensiones instaladas son `btree_gist`, `pgcrypto`, `unaccent`, `vector` (en `public`).

## C.6. Diagramas entidad-relación

Los diagramas se generan con Graphviz desde el mismo esquema que el diccionario. La figura C.1 muestra las 47 tablas agrupadas por esquema y las claves foráneas entre ellas; como 30 de esas tablas tienen al menos una columna que apunta a `identidad.usuarios`, esas relaciones no se dibujan en el diagrama general y se indican con un punto y la cantidad de columnas que la referencian. Las figuras siguientes detallan cada esquema: cada tabla muestra su clave primaria (subrayada), sus claves foráneas y sus columnas únicas, con el tipo; las columnas que admiten nulos van en cursiva y el resto de los atributos, que se resume como «+ *n* atributos», está en el diccionario de datos. Las relaciones usan la notación de pata de gallo: del lado de la tabla que contiene la clave foránea, la pata indica «cero o muchos» y la barra con círculo, «cero o uno» (cuando la clave foránea además es única); del lado de la tabla referenciada, la doble barra indica «exactamente uno» y la barra con círculo, «cero o uno» (clave foránea que admite nulos). Las tablas de otros esquemas aparecen con borde discontinuo, una vez por cada tabla que las referencia.

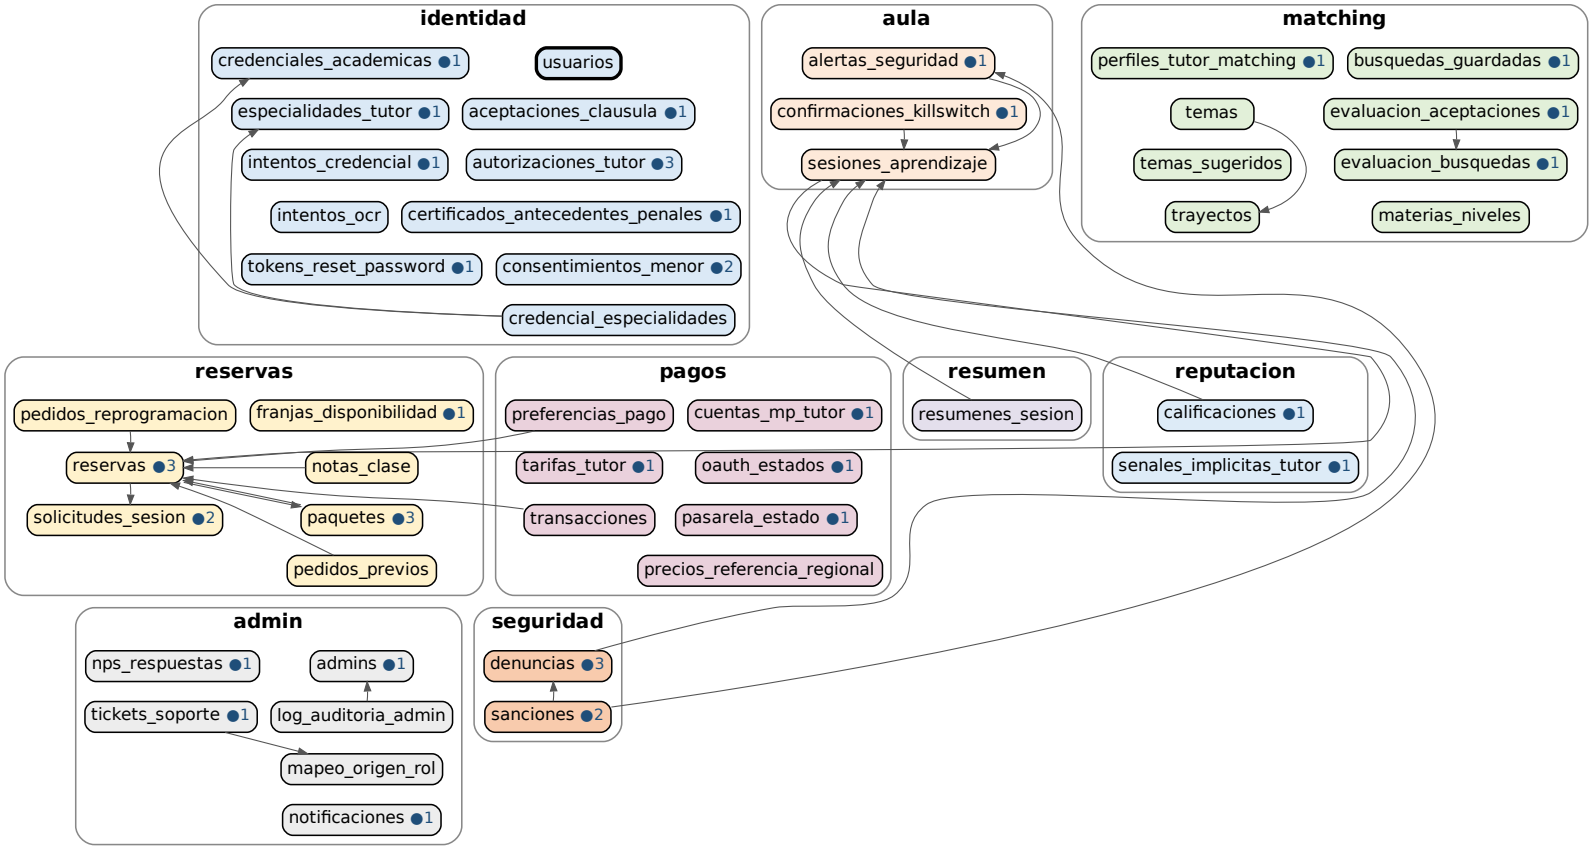



**Figura C.1:** Diagrama entidad-relación general: tablas por esquema y claves foráneas entre ellas, salvo las que apuntan a `identidad.usuarios`, que se indican con • y la cantidad de columnas que la referencian

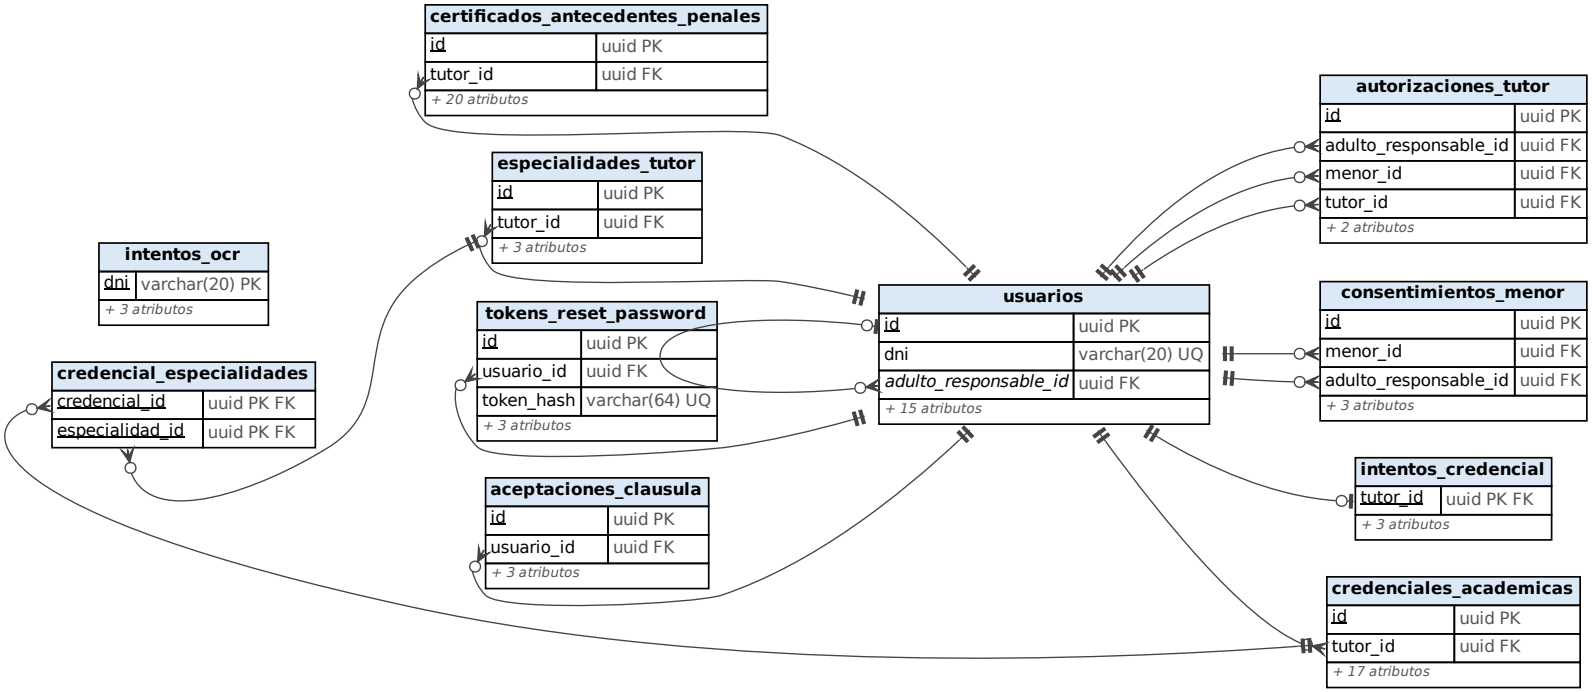



**Figura C.2:** Diagrama entidad-relación del esquema `identidad` (M1)

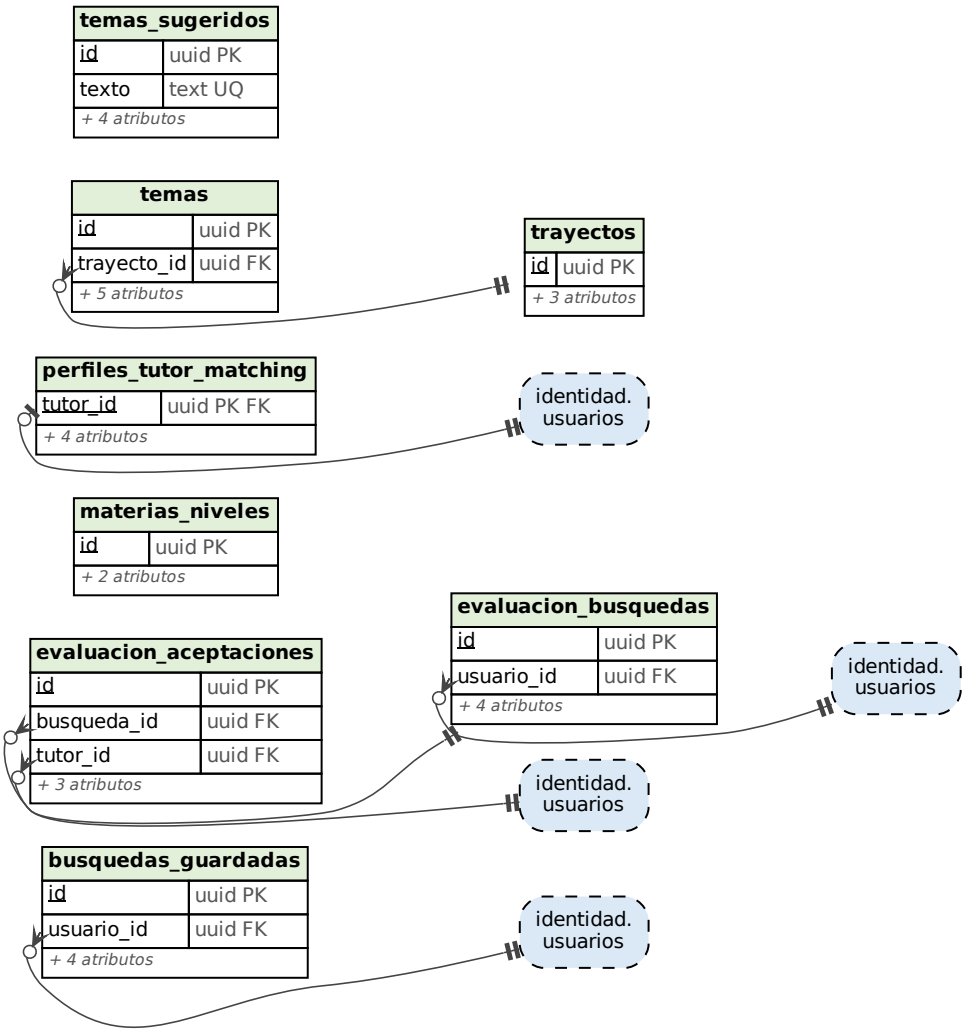



**Figura C.3:** Diagrama entidad-relación del esquema `matching` (M2)

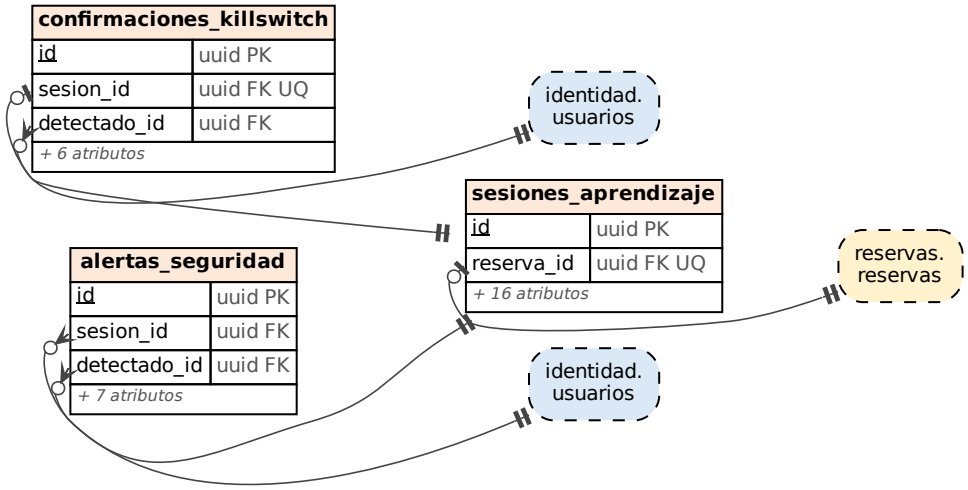



**Figura C.4:** Diagrama entidad-relación del esquema `aula` (M3)

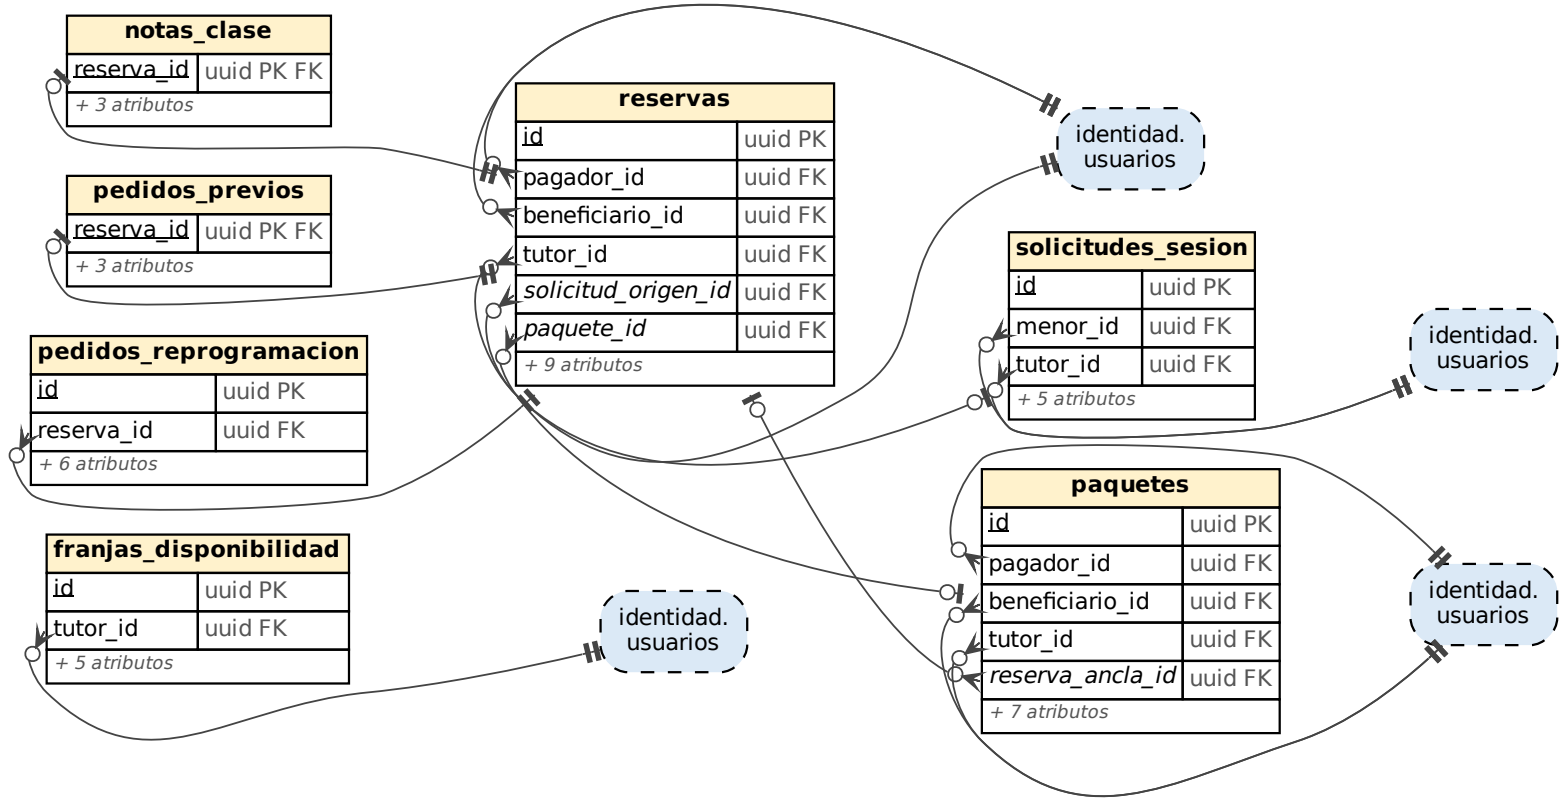



**Figura C.5:** Diagrama entidad-relación del esquema `reservas` (M4)

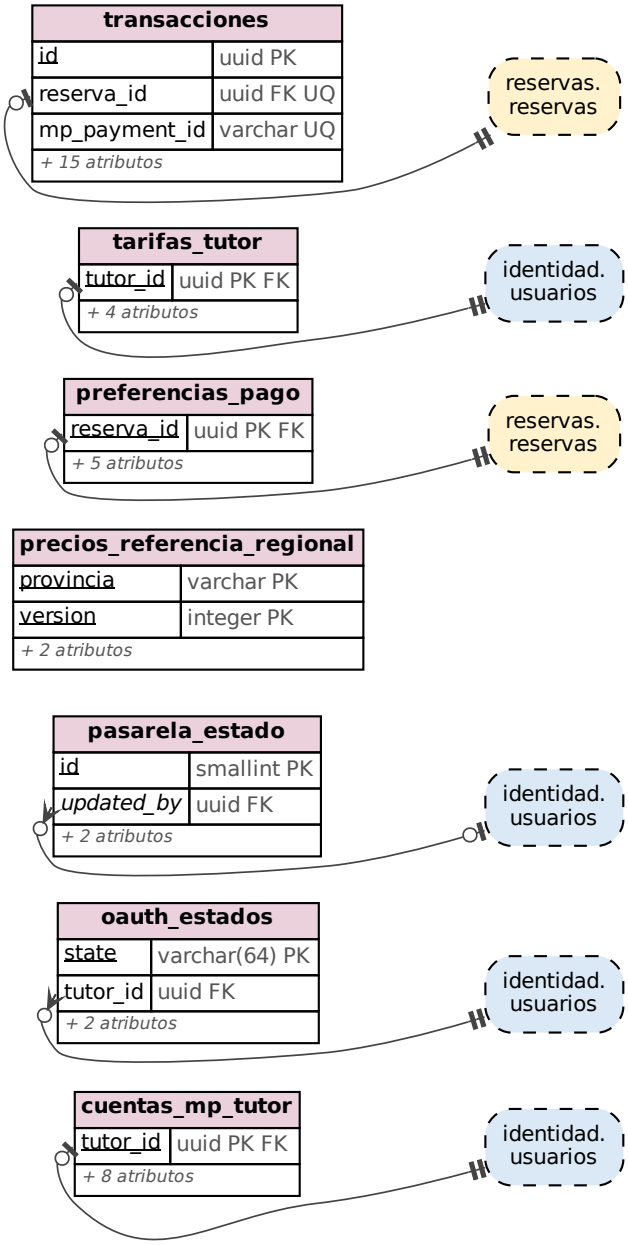



**Figura C.6:** Diagrama entidad-relación del esquema pagos (M5)

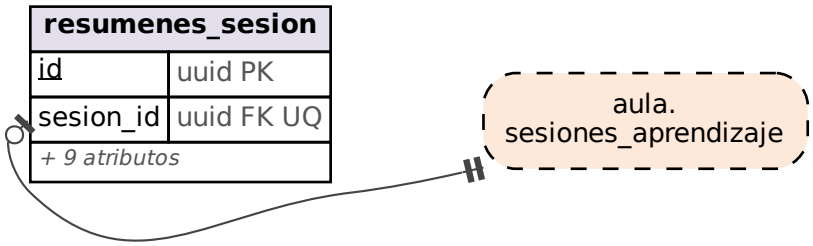



**Figura C.7:** Diagrama entidad-relación del esquema `resumen` (M6)

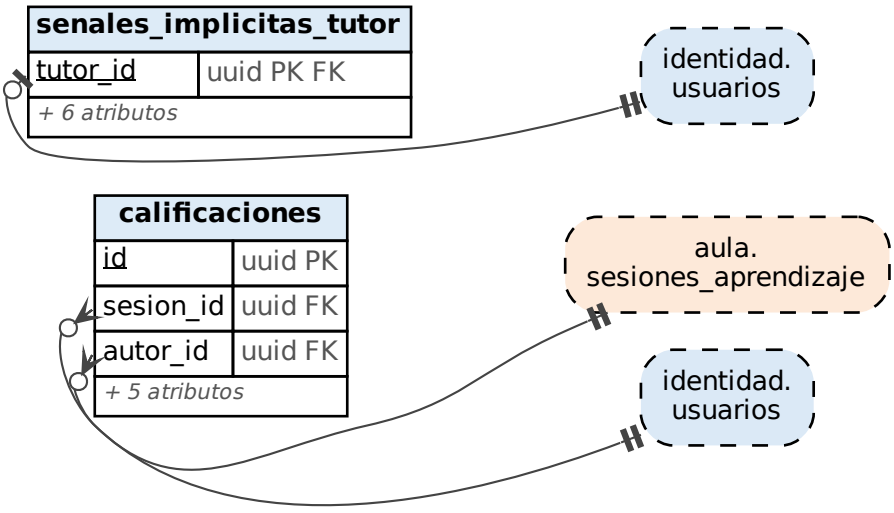



**Figura C.8:** Diagrama entidad-relación del esquema `reputacion` (M7)

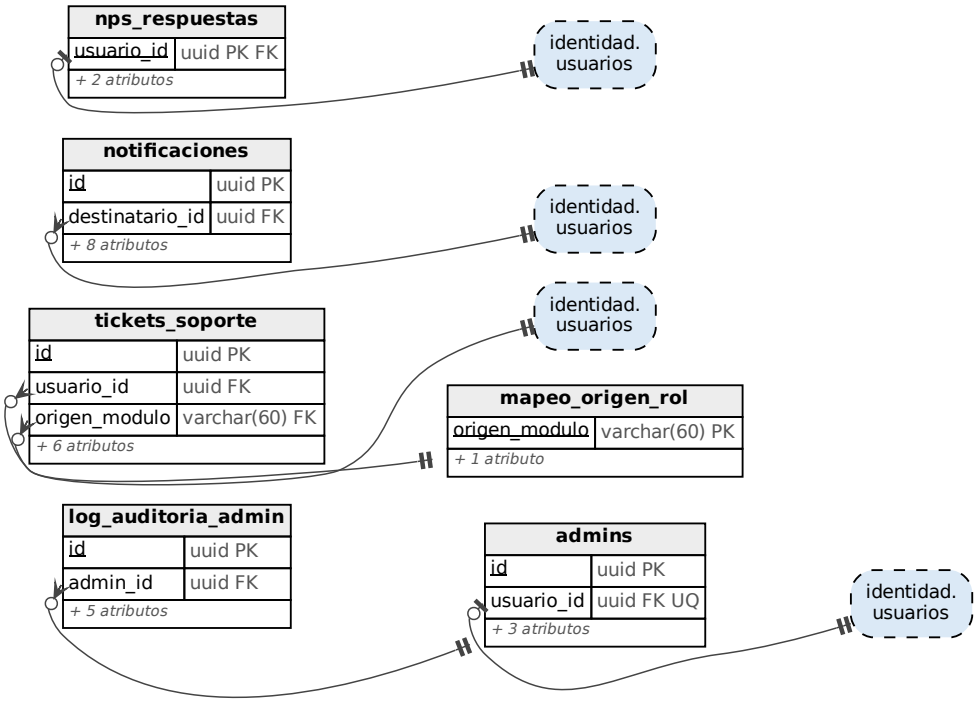



**Figura C.9:** Diagrama entidad-relación del esquema `admin` (M8)

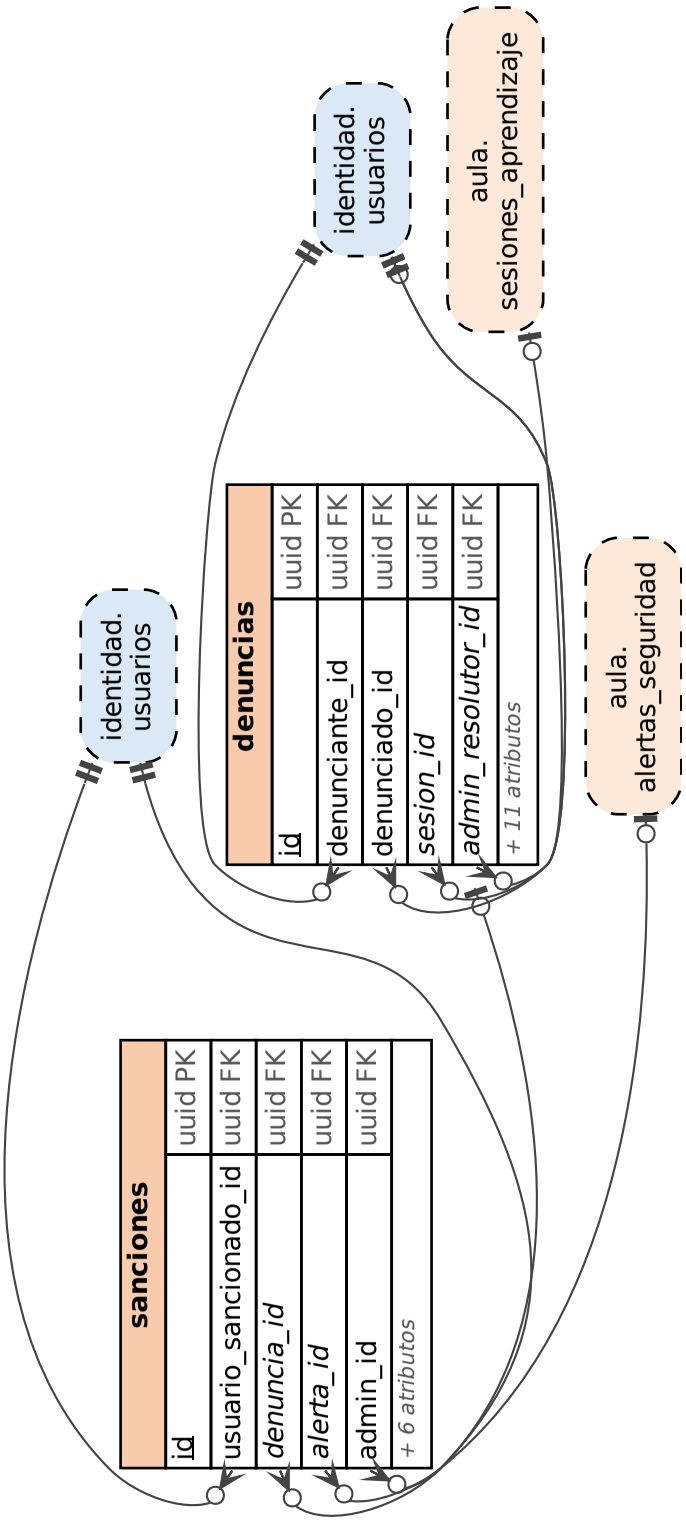



**Figura C.10:** Diagrama entidad-relación del esquema `seguridad` (M9)

## C.7. Ejecución de las pruebas

La suite del backend corre solo con JDK 21: el `maven-enforcer-plugin` rechaza otra versión y, en ese caso, no se ejecuta ninguna prueba. Las pruebas de integración necesitan Docker, porque Testcontainers levanta una base `pgvector/pgvector:pg16`.

```
# backend (desde backend/, con JAVA_HOME apuntando a un JDK 21)
./mvnw -B test        # reporte de cobertura: target/site/jacoco

# frontend (desde frontend/)
bun run lint          # oxlint
bun run test:e2e      # Playwright + axe-core

# motor de matching (desde matching-service/)
uv run pytest -q
```

**Código C.5:** Ejecución de las suites

Al 18/10/2026, en la integración continua, la suite del backend registraba 859 pruebas, 0 fallas y 1 omitida, con una cobertura de líneas del 89,6 % medida con JaCoCo (ADR-000-05); la de Playwright, 252 pruebas exitosas, y la de pytest, 44 de 44. En un equipo sin Tesseract instalado se saltean además las pruebas del OCR real, que en el CI sí corren.

# D Prompts utilizados con herramientas de IA generativa

## D.1. Criterios de registro

- **Alcance.** Se registran las instrucciones cuyo resultado tuvo un impacto significativo en el sistema o en el documento. Los prompts se transcriben con leves correcciones de redacción, sin alterar su contenido.
- **Verificación.** Para cada resultado se indica cómo se verificó antes de incorporarlo (regla 3 de la declaración de uso de IA).
- **Autoría.** Las salidas se describen como evidencia; el texto final del documento surge de la revisión y adaptación del autor.
- **Vigencia.** Algunos resultados se reemplazaron después, al contrastar el documento con el sistema implementado. Cuando es así, se indica qué quedó vigente.

## D.2. Desarrollo del sistema

El desarrollo con asistentes de programación —OpenCode en las primeras etapas y Claude Code después— no se guió por prompts aislados, sino por instrucciones persistentes versionadas en el repositorio (anexo I): el archivo `AGENTS.md`, la Constitución, las especificaciones, los planes técnicos y la lista de tareas. Ese conjunto constituye el registro completo de lo que se le pidió a cada agente: cada bloque de tareas en su propia rama, al menos una prueba de integración por historia de usuario, una prueba que falla antes de cada arreglo y un registro de decisión escrito para cada decisión técnica que lo requiere. Se transcriben dos de las reglas de `AGENTS.md` que más condicionaron el resultado.

**Instrucción 1:** *Ante dos soluciones que cumplen el mismo requisito, la más simple. No justifiques una decisión técnica con "buena práctica genérica": justificala contra un desarrollador y un presupuesto de USD 0 a 100 por mes, o no la tomes.*
**Respuesta 1:** Arquitectura de monolito modular con nueve módulos de dominio y un único servicio propio separado, el de matching. Verificación: cada desvío quedó documentado en un ADR validado por el autor.

**Instrucción 2:** *La rama del kill-switch con un menor presente nunca continúa la sesión ni le pregunta al menor si vio algo: corta directamente. Si una tarea deja dudas sobre cuál de los dos casos aplica, tratala como si hubiera un menor.*
**Respuesta 2:** Implementación del kill-switch con dos ramas diferenciadas, en el backend y en el cliente. Verificación: prueba de extremo a extremo de la rama de seguridad completa

(sesión con menor, corte, suspensión, alerta y resolución del administrador) y prueba en vivo con salas de video reales (capítulo 7).

El historial de git deja registrada la magnitud de esta asistencia: al 14 de octubre de 2026, 129 de los 482 commits de la rama principal del repositorio del sistema figuran con autor "Claude", entre ellos 76 de los 196 que modifican pruebas automatizadas. Las pruebas, por lo tanto, no se escribieron exclusivamente a mano: su confiabilidad no descansa en quién las escribió, sino en que cada una se revisó antes de integrarse y en que la auditoría técnica y las pruebas en producción verificaron el sistema desde fuera de la suite.

## D.3. Consultas de contraste

Gemini y ChatGPT se consultaron de forma esporádica, como segunda y tercera opinión sobre decisiones puntuales. Sus respuestas no se incorporaron como texto al documento. [ Transcribir, si se conservaron, una o dos consultas representativas y la decisión que motivaron. ]

## D.4. Elaboración del documento

Los siguientes prompts se utilizaron con Claude Code durante la revisión y redacción de los capítulos 5 y 6 y de los apéndices.

**Instrucción 3:** *Agregué los resultados de la encuesta y el Excel con el presupuesto y las proyecciones. Revisá si tengo que modificar algo en la tesis en función de esto y decime todo lo que falta completar.*
**Respuesta 3:** Detectó inconsistencias entre capítulos: un equipo de cuatro perfiles en la evaluación económica frente a un desarrollo unipersonal en el resto del documento, el costo del servidor de aplicación omitido, un precio de sesión sin respaldo frente a la disposición a pagar relevada, y diferencias entre el documento y el repositorio. Además, redactó el apéndice A a partir de los datos crudos. Verificación: cada inconsistencia se contrastó con el texto y el repositorio, y las frecuencias de la encuesta se recalcularon sobre el archivo original.

**Instrucción 4:** *Busquemos y analicemos empíricamente los costos de las plataformas con sus planes reales actuales, pensando qué es lo mejor para este caso.*
**Respuesta 4:** Relevamiento de las tarifas públicas de los proveedores de alojamiento, video y LLM, y del costo de grabar el audio de las sesiones, no contemplado hasta entonces. Verificación: cada tarifa se consultó en la página del proveedor. Vigencia: la infraestructura finalmente adoptada es un servidor propio (ADR-000-07), y las tarifas vigentes son las citadas en el capítulo 5.

**Instrucción 5:** *Toda la tesis debe estar en dólares. Si necesitás el tipo de cambio, usá el del BNA al cierre de la encuesta.*
**Respuesta 5:** Conversión de los rangos de la encuesta con la cotización vendedora del 9 de septiembre de 2026 (El Cronista, s.f.). Verificación: cotización contrastada en la fuente citada. Vigencia: el mismo tipo de cambio se usa en el capítulo 5 y en el sistema.

**Instrucción 6:** *Quiero saber si las horas con las que se calcula la inversión son realistas o no, y compararlas con lo que costó de verdad.*
**Respuesta 6:** Estimación del esfuerzo registrado en el repositorio y propuesta de evaluar solo la inversión incremental. Verificación: métricas recalculadas sobre el repositorio; la elección del criterio fue del autor. Vigencia: el capítulo 5 valoriza finalmente la inversión a precio de mercado (tabla 5.4).

**Instrucción 7:** *Construí la tasa de descuento con fuentes reales.*
**Respuesta 7:** Tasa construida por acumulación de tasa libre de riesgo, beta sectorial, prima de mercado y prima de riesgo país. Verificación: cada componente se consultó en su fuente primaria. Vigencia: el capítulo 5 adopta finalmente una tasa del 15 % anual en dólares.

**Instrucción 8:** *Arrancá con el capítulo 6 siguiendo las indicaciones de la cátedra.*
**Respuesta 8:** Borrador del análisis de riesgos a partir de la encuesta, el modelo financiero y el estado del repositorio. Verificación: cada riesgo se contrastó con la evidencia que cita. Vigencia: el capítulo se actualizó después contra el estado del sistema al 15 de octubre de 2026; varios riesgos del borrador ya se habían resuelto o cambiado de causa, y se agregaron los que surgieron de las pruebas en producción.

**Instrucción 9:** *Alinear la tesis a lo que está en el sistema, refutando y justificando las decisiones de cambio.*
**Respuesta 9:** Relevamiento de las diferencias entre los capítulos y el repositorio del sistema, con la cita de cada fuente, y reescritura de los pasajes afectados, con el registro de cada cambio de diseño en la sección 4.8. Verificación: cada afirmación nueva remite a una especificación, un registro de decisión o el código del sistema, y las cifras económicas se recalcularon con el modelo del anexo II.

# E Defensa del precio: relevamiento de tarifas en Superprof

## E.1. Relevamiento

Se relevaron los avisos de apoyo escolar publicados en el sitio de Superprof Argentina (Superprof, s.f.), registrando el precio por hora que cada profesor declara. El resultado fue:

**Tabla E.1:** Resultado del relevamiento (pesos argentinos por hora)

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Avisos relevados | 414 |
| Suma de precios horarios | $5.544.467 |
| Precio horario promedio | $13.392,43 |
| Mediana | $12.000 |
| Primer y tercer cuartil | $8.000 y $18.000 |
| Mínimo y máximo | $1.990 y $60.000 |
| Avisos en modalidad online | 387 (93 %) |

El detalle de los 414 avisos se conserva en `apendices/superprof-precios.csv`. Este promedio funciona como precio de referencia de mercado: es lo que hoy cobra un profesor particular en la plataforma líder, contra lo cual compite la oferta de Tinku.

## E.2. Traslado al ticket promedio

El ticket del modelo es un promedio ya ponderado por la mezcla de duraciones (Ec. 5.2, $\bar{d} = 51$ minutos, una duración media supuesta), por lo que el precio horario se multiplica por $51/60 = 0{,}85$ y se convierte a dólares al tipo de cambio de $1.535 por USD (Ec. 5.1), el mismo con el que el sistema expresa en pesos el piso de tarifa de USD 4 por hora ($6.140, sección 5.3.4). El resultado es un ticket de USD 7,42. Con el reparto del cobro que implementa el sistema (sección 5.4.4), la plataforma percibe la comisión completa del 27 %, USD 2,0034 por sesión, y el tutor recibe el 66,96 % del precio, una vez descontada también la comisión de MercadoPago.

El precio horario promedio del relevamiento ($13.392,43) supera holgadamente al piso de tarifa ($6.140). Aun así, 78 de los 414 avisos relevados (19 %), entre ellos los 36 publicados a $1.990, declaran un precio por hora inferior al piso: esos profesores no podrían

publicar su tarifa actual en Tinku. El precio horario con el que el VAN del escenario base se anula, unos $5.416, queda por debajo del piso de tarifa; 69 avisos (17 %) están por debajo de él. Con la inversión de USD 25.730 que resultaba de valorizar el desarrollo a tarifas de contratista, ese precio era de unos $9.010, entre el primer cuartil y la mediana del relevamiento, y 129 avisos (31 %) quedaban por debajo.

El tipo de cambio es un parámetro del modelo. La tabla E.2 muestra cómo cambian el ticket, los puntos de equilibrio y los indicadores del escenario base si se usara otro valor, manteniendo el resto de los supuestos.

**Tabla E.2:** Sensibilidad del escenario base al tipo de cambio

| ARS/USD | Ticket | Margen | Sesiones eq. Año 1 | Sesiones eq. Año 5 | VAN (USD) | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.400 | 8,13 | 2,20 | 1.620 | 2.002 | 39.831 | 132,34 % |
| **1.535** | **7,42** | **2,00** | **1.774** | **2.194** | **34.320** | **117,80 %** |
| 1.700 | 6,70 | 1,81 | 1.965 | 2.430 | 28.730 | 102,82 % |
| 1.900 | 5,99 | 1,62 | 2.198 | 2.717 | 23.218 | 87,73 % |
| 2.100 | 5,42 | 1,46 | 2.429 | 3.003 | 18.793 | 75,30 % |

El margen de la tabla es la comisión completa del 27 % sobre el ticket, porque la comisión de MercadoPago la paga el tutor (sección 5.4.4), y los costos fijos son los de la tabla 5.5. Cuanto más pesos cuesta el dólar, menos dólares equivale el precio local y peor resulta el modelo: por encima de aproximadamente $3.795 por USD el VAN del escenario base pasa a ser negativo. Con la inversión de USD 25.730 valorizada a tarifas de contratista, ese umbral era de unos $2.281, y en la versión del modelo que restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma, de unos $1.670.

## E.3. Limitaciones

- Son precios *pedidos* por los profesores, no pagados por los alumnos; los avisos pueden incluir descuentos o primeras clases gratis.
- 36 avisos figuran a $1.990 por hora, probablemente un precio promocional o de entrada. Excluyéndolos, el promedio sube a $14.478 y la mediana a $14.000. Se adopta el promedio completo por ser el más conservador.
- El tipo de cambio es un parámetro del modelo, no un dato: la inflación en pesos erosiona el precio en dólares entre relevamientos.

# F Diagramas UML

Este apéndice modela Tinku con nueve diagramas UML. Complementan la arquitectura del capítulo 4 (sección 4.5, tabla 4.1 y figura 4.1) y el modelo de datos de la sección 4.6, sin repetir sus justificaciones: las diferencias entre el diseño inicial y lo implementado se registran en la sección 4.8. Los nombres de clases, estados, eventos, trabajos programados y *endpoints* que aparecen son los del código del sistema –el backend en Spring Boot, el frontend en Next.js y el motor de matching en Python–, publicado en los repositorios del anexo I. Las fuentes editables, en PlantUML, están en `figuras/uml/`.

Los plazos que muestran los diagramas (15 minutos para pagar, sala en T−5, no-show en T+10, corte automático 5 minutos después del fin agendado, 24 horas de ventana de escrow) salen de la Tabla de Tiempos del sistema. La ventana mínima de anticipación para reservar se nombra sin cifra, porque es un parámetro de esa tabla que se ajusta con la operación.

## F.1. Diagrama de actividad

La figura F.1 recorre el ciclo completo de una clase, desde la búsqueda hasta la calificación, con tres carriles: quien paga (Estudiante adulto o Adulto Responsable), el backend de Tinku y el tutor. Si la clase la pide un menor, la crea como Solicitud de Sesión y su Adulto Responsable la aprueba; el adulto también puede reservar directamente para su menor. Antes de crear la Reserva se exige que el tutor tenga su cuenta de MercadoPago conectada por OAuth, porque el cobro se hace con su token y el dinero entra a su cuenta (ADR-M5-02); la Transacción queda en `retenido_escrow`, que en este modelo es una ventana lógica en la que Tinku todavía puede reembolsar. El diagrama distingue el cierre manual (botón Finalizar) del corte automático, que es el único que aplica el umbral del 50 % de duración efectiva para separar una sesión finalizada de una interrumpida con reembolso total. El resumen corre solo si se contrató el adicional, que existe únicamente entre adultos.

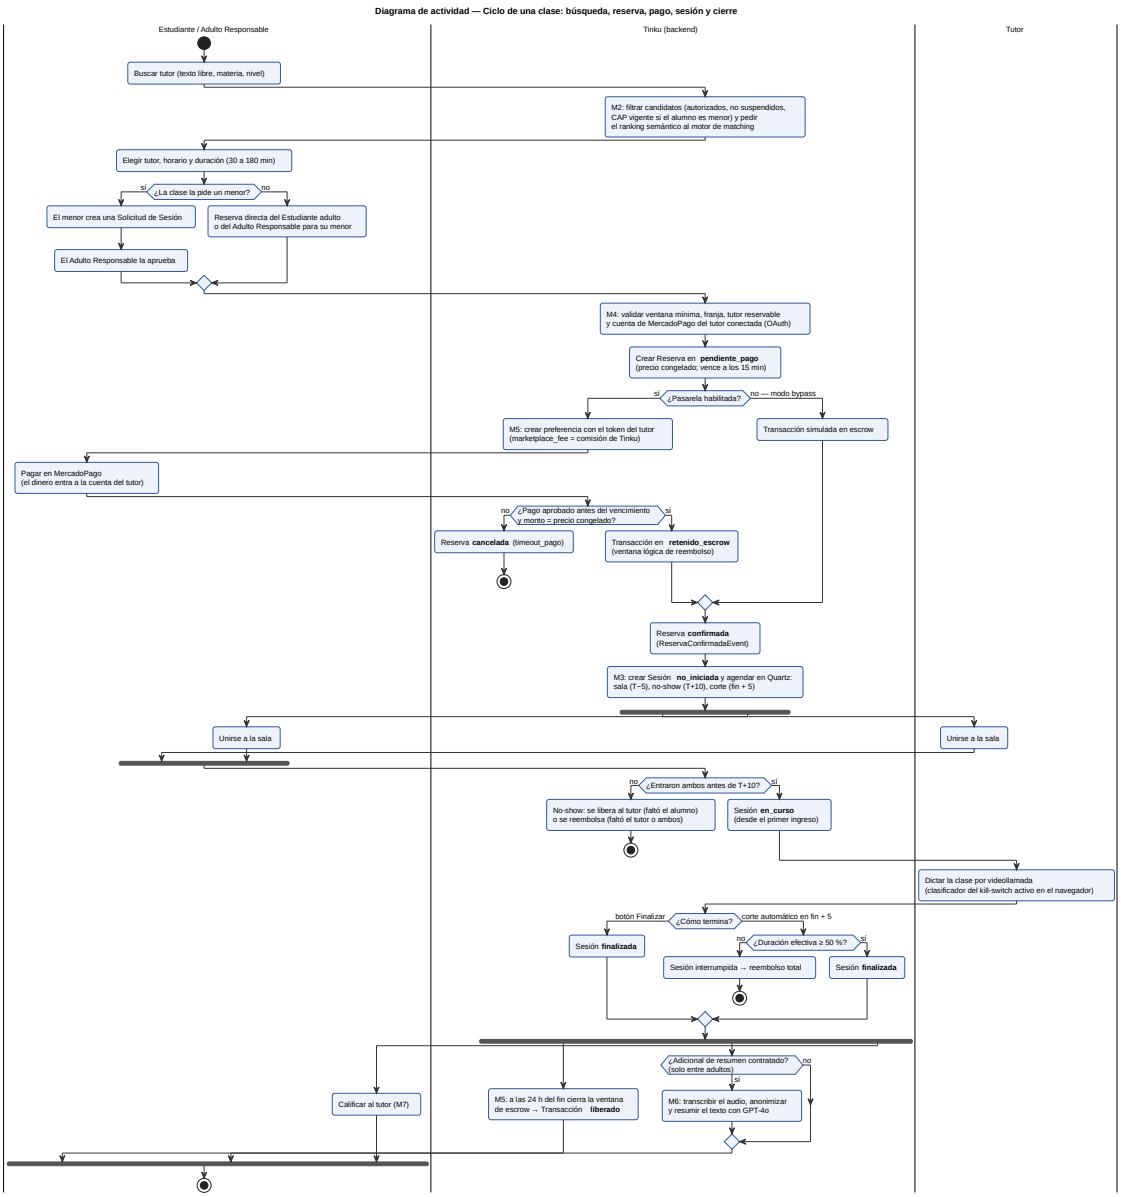



**Figura F.1:** Diagrama de actividad: ciclo de una clase

## F.2. Diagrama de casos de uso

La figura F.2 muestra los actores humanos y los sistemas externos (MercadoPago, LiveKit Cloud y OpenAI). Estudiante adulto, Adulto Responsable, Estudiante menor y tutor especializan a Usuario registrado; el Visitante solo puede registrarse, porque la búsqueda y los perfiles requieren una sesión iniciada. El menor busca, solicita sesiones y participa en el aula, pero no paga, no autoriza tutores ni denuncia. Los administradores no son un tipo de usuario: se modelan como dos actores, uno por rol (Moderación y Seguridad, Soporte Financiero), como se describe en la sección 4.6. El kill-switch no lo acciona una persona: es una detección automática del clasificador que corre en el navegador y extiende la participación en el aula; entre adultos, la contraparte confirma o descarta la detección.

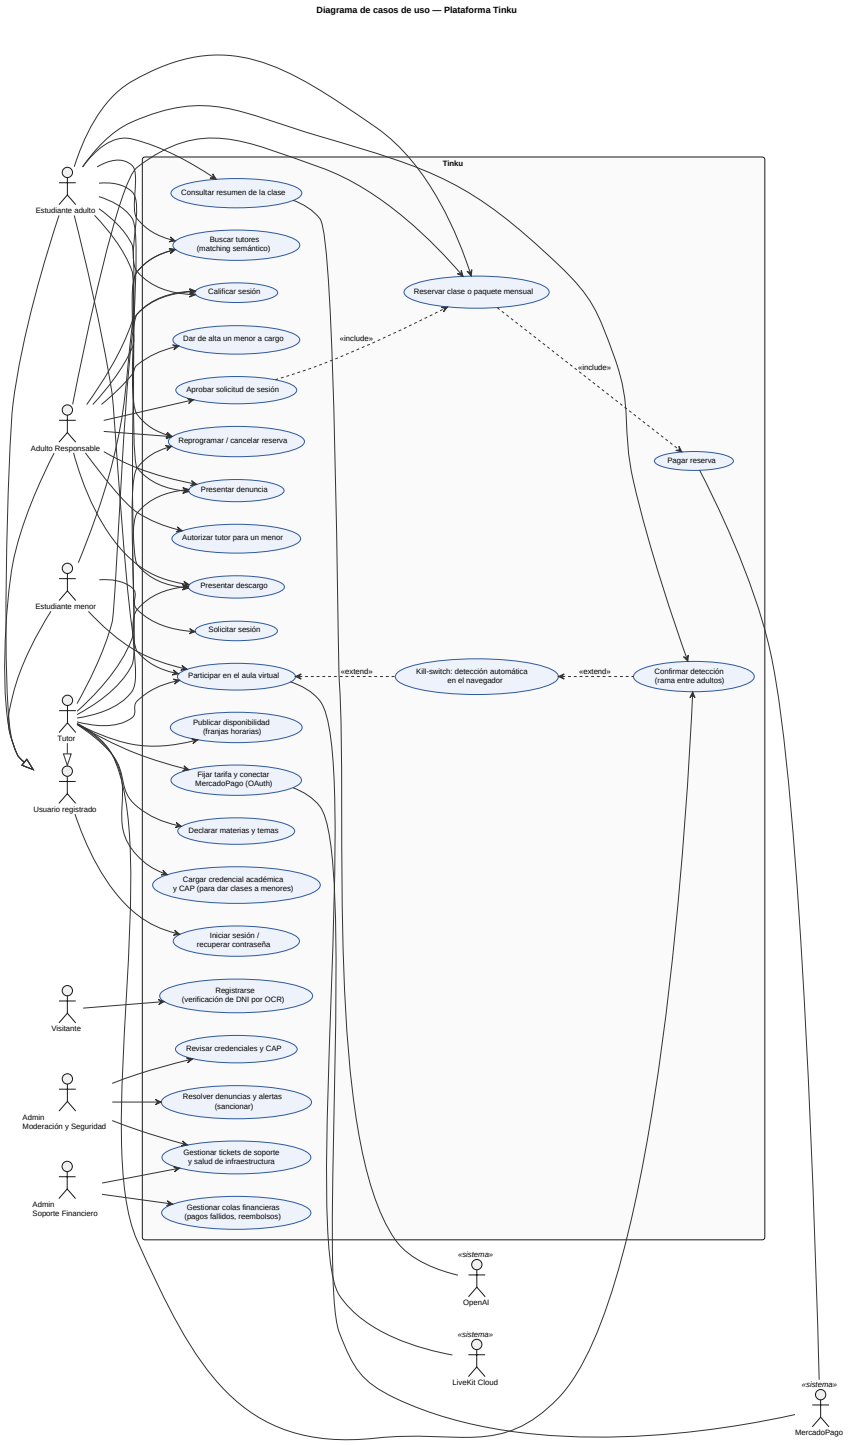



**Figura F.2:** Diagrama de casos de uso de TINKU

## F.3. Diagramas de máquina de estados

La figura F.3 modela `EstadoReserva`. Una Reserva nace en `pendiente_pago` y pasa a `confirmada` cuando el pago se aprueba por cualquiera de sus vías (aviso de MercadoPago, vuelta del navegador, conciliación periódica o modo *bypass*). El cambio de horario no la saca de `confirmada` y nunca la cancela; la cancelación la decide el pagador, el tutor o el propio sistema (sanción, baja del menor o CAP vencido). Termina en `finalizada`, `cancelada` o en alguno de los tres estados de no-show. Mientras la clase transcurre, la Reserva sigue en `confirmada`: el estado en vivo lo lleva la Sesión de Aprendizaje, y el valor `en_curso` del enumerado queda reservado.

La figura F.4 completa el modelo con los estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción. La sesión pasa a `en_curso` con el primer ingreso; el no-show y el corte automático con el par roto antes del fin agendado la dejan en `finalizada_anticipada`. En la Transacción, una denuncia pausa el escrow y su resolución lo destraba según el resultado (infundada: vuelve a contar las 24 horas; fundada: se libera al tutor; escalada: se reembolsa); el kill-switch lo aparta en `pausado_alerta`, que prevalece sobre la denuncia y termina en reembolso total al resolverse la Alerta.

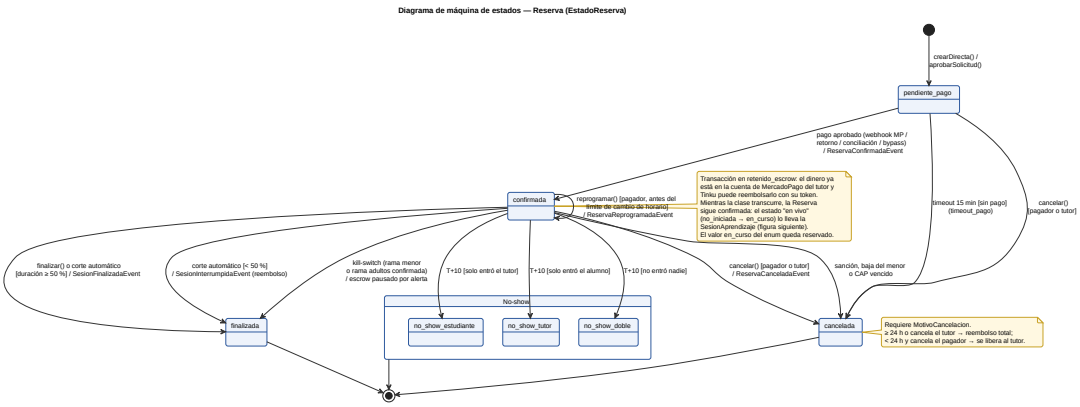



**Figura F.3:** Diagrama de máquina de estados de la Reserva

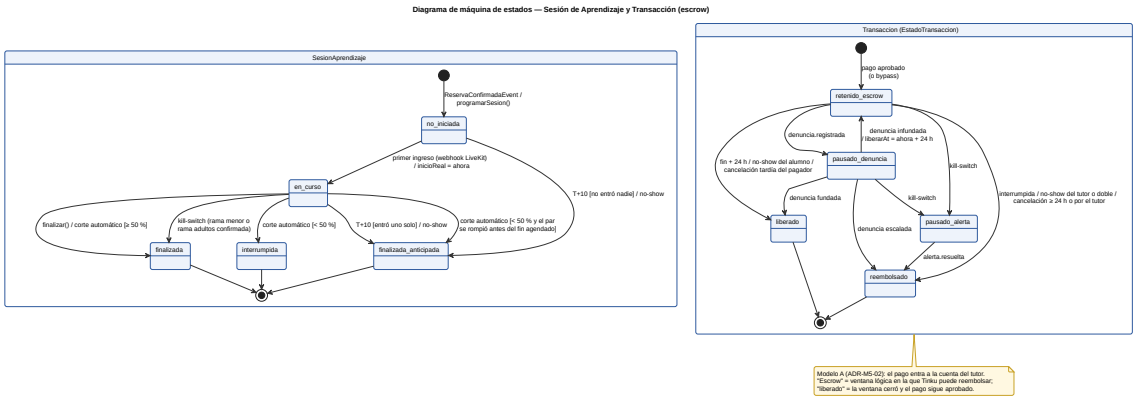



**Figura F.4:** Diagrama de máquina de estados de la Sesión de Aprendizaje y de la Transacción

## F.4. Diagrama de secuencia

La figura F.5 detalla la reserva directa y el pago. El frontend crea la Reserva y pide la preferencia de MercadoPago, que el backend genera con el token OAuth del tutor y con la comisión de TINKU como `marketplace_fee`. El aviso firmado llega a `MercadoPagoWebhookController`, que verifica la firma y resuelve el token del tutor; `EscrowService` vuelve a consultar el pago con un cliente HTTP propio (sin SDK), bloquea la fila de la Reserva y, si el monto coincide con el precio congelado, crea la Transacción en `retenido_escrow` y confirma la Reserva. Con esa confirmación se publica el evento `ReservaConfirmadaEvent`, a partir del cual el módulo de aula crea la Sesión y agenda sus trabajos. Si no llegan ni el aviso ni la vuelta del navegador, la conciliación periódica sigue el mismo camino.

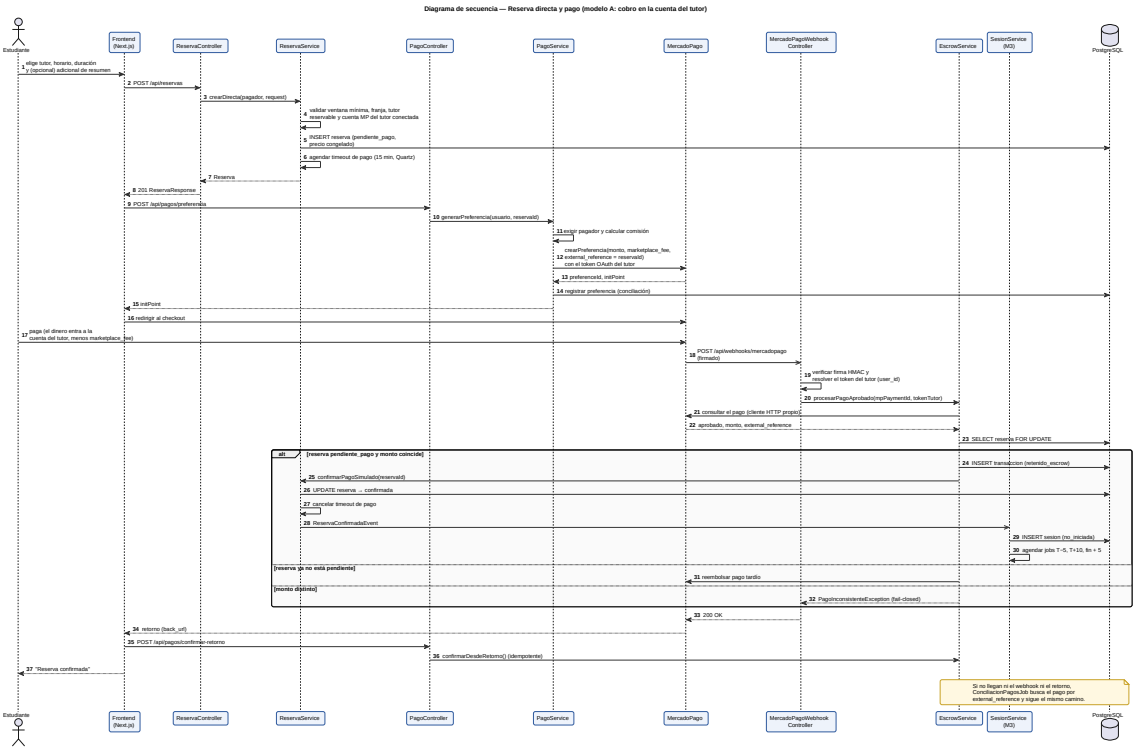



**Figura F.5:** Diagrama de secuencia: reserva directa y pago

## F.5. Diagrama de comunicación

La figura F.6 muestra, con mensajes numerados, los objetos que colaboran en el aula virtual: la emisión del token de LiveKit (que, con un menor, exige que el clasificador del navegador esté listo), los *webhooks* de ingreso y salida, la cancelación del trabajo de no-show, el disparo del kill-switch (mensajes K1 a K4, que cierran la sala) y el corte automático, junto con los eventos que reciben los módulos de pagos y de resumen.

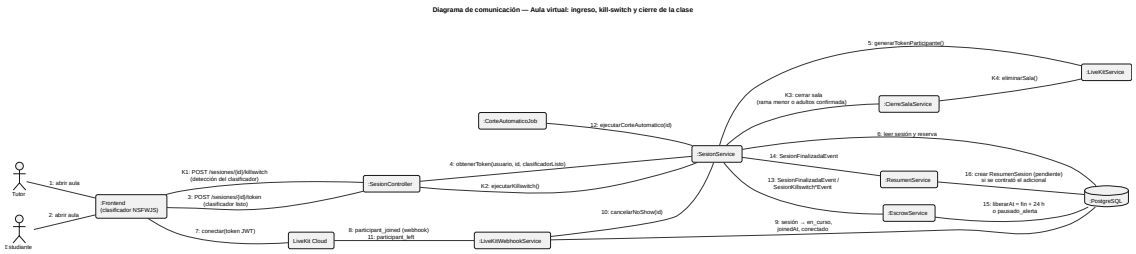



**Figura F.6:** Diagrama de comunicación: aula virtual

## F.6. Diagrama de tiempos

La figura F.7 ubica en una línea de tiempo los plazos de una clase de 60 minutos: pago dentro de los 15 minutos, creación de la sala en T−5, decisión de no-show en T+10 y corte automático 5 minutos después del fin agendado. La sesión pasa a `en_curso` con el primer ingreso, y al cierre se fija `liberarAt` 24 horas después del fin efectivo de la clase.

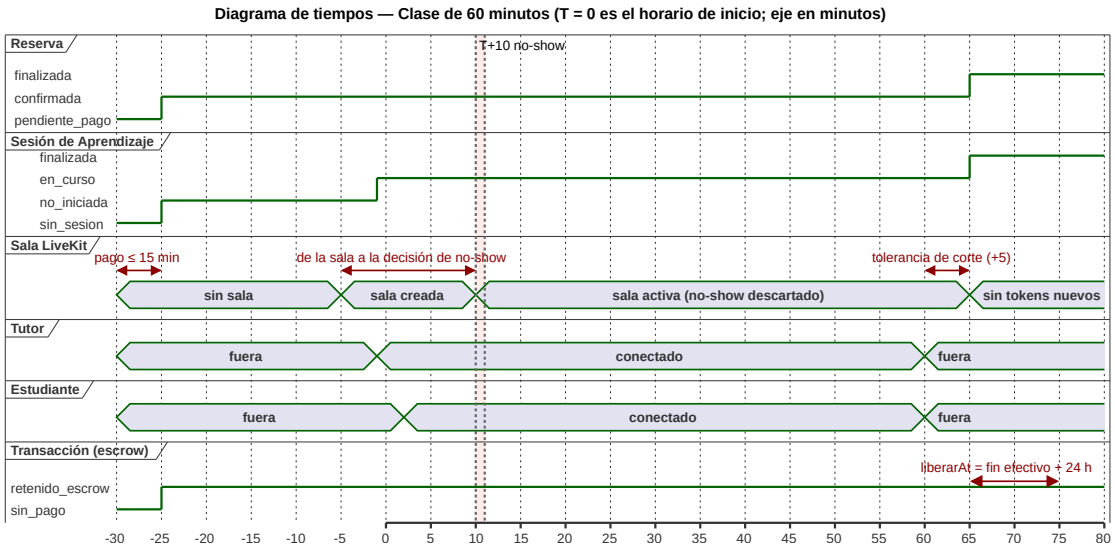



**Figura F.7:** Diagrama de tiempos de una sesión

## F.7. Diagrama de visión general de interacciones

La figura F.8 encadena las interacciones del sistema como fragmentos `ref`: búsqueda, solicitud o reserva directa, pago, ingreso al aula, no-show o kill-switch, cierre y, en paralelo, el cierre de la ventana de escrow (que verifica en MercadoPago que el pago siga aprobado), el resumen automático y la calificación.

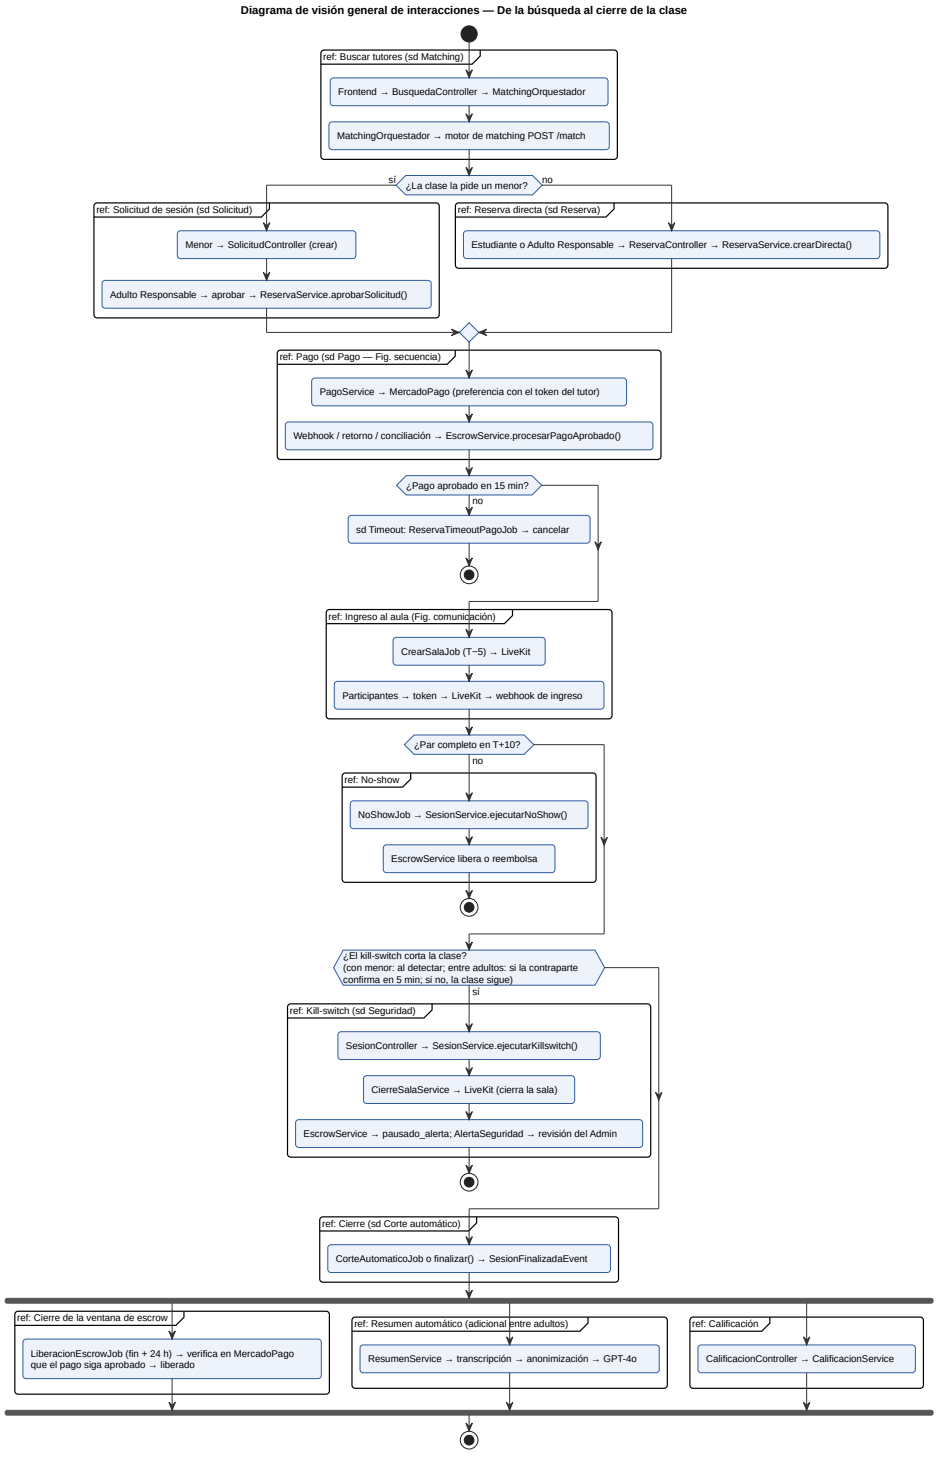



**Figura F.8:** Diagrama de visión general de interacciones

## F.8. Diagrama de clases

La figura F.9 presenta las entidades del dominio agrupadas por módulo, con sus atributos principales, sus enumeraciones de estado y sus multiplicidades; es la vista detallada del modelo que resume la sección 4.6. `Usuario` concentra las identidades: una Reserva lo referencia tres veces (pagador, beneficiario y tutor), un menor se vincula con su Adulto Responsable por una autorreferencia y `Admin` es una entidad aparte, vinculada a un usuario, con uno de dos roles. Un `Paquete` agrupa cuatro Reservas, y la cuenta de MercadoPago conectada del tutor (`CuentaMpTutor`) guarda su token cifrado.

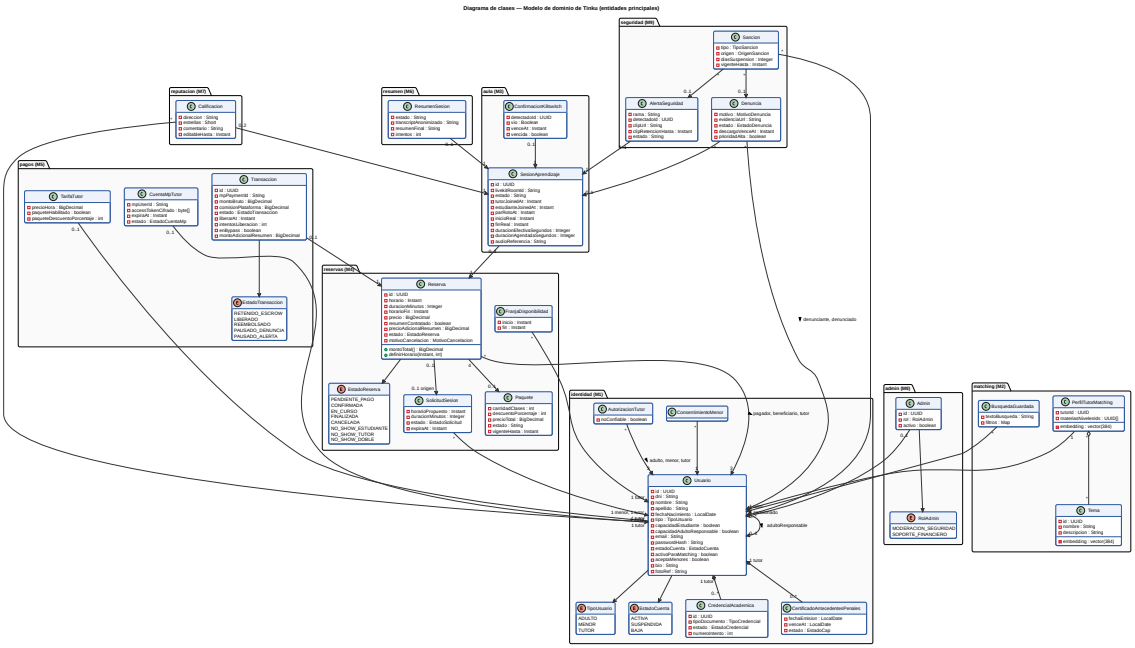



**Figura F.9:** Diagrama de clases del modelo de dominio

## F.9. Diagrama de componentes

La figura F.10 detalla la vista de la figura 4.1: el monolito modular Spring Boot con sus nueve módulos y el planificador Quartz, el frontend Next.js con el clasificador del kill-switch, el motor de matching en Python (el único proceso propio separado), PostgreSQL con pgvector, el respaldo cifrado hacia Cloudflare R2 y los servicios externos. Las flechas punteadas entre módulos son eventos de dominio en memoria; el único ingreso desde internet es el túnel de Cloudflare.

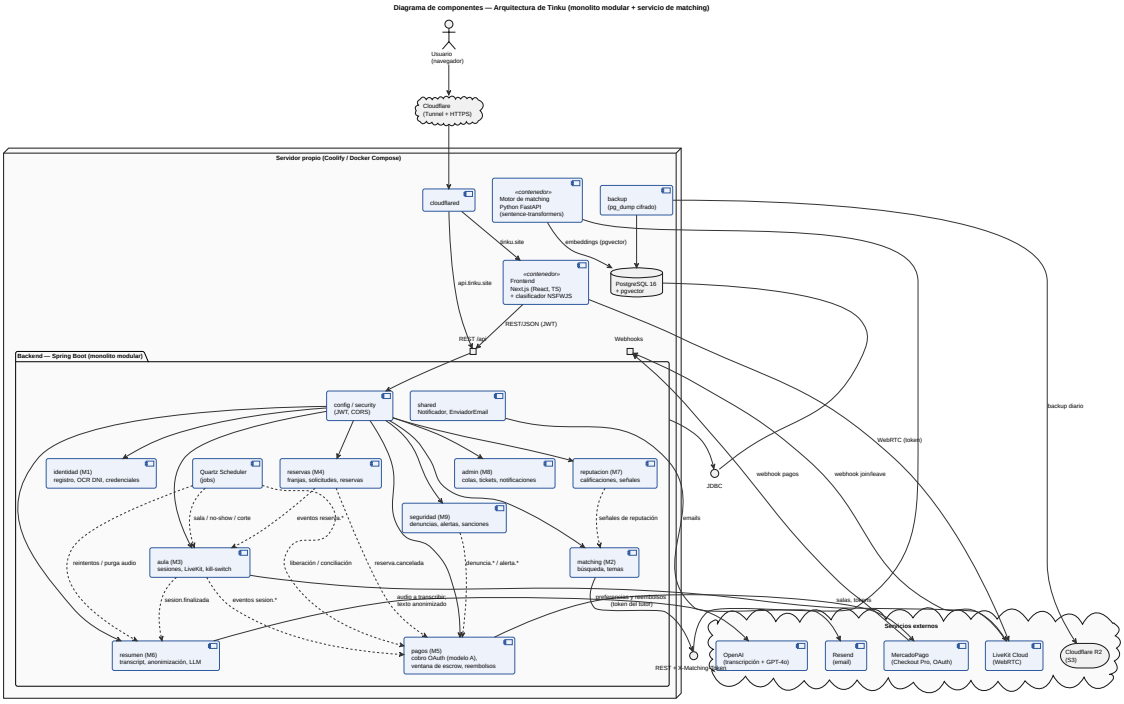



**Figura F.10:** Diagrama de componentes de TINKU

# G Protocolo de las sesiones moderadas

Este apéndice documenta el instrumento que reemplaza al piloto con usuarios reales (sección 7.4.4). Reproduce el protocolo definido en la especificación de la evaluación del repositorio del sistema (`docs/superpowers/specs/tesis/T11b-evaluacion-sin-piloto.md`, anexo I). Los resultados se informan en la sección 7.4.6.

## G.1. Participantes y entorno

- Entre cinco y ocho personas **adultas**. Ningún menor de edad participa, ni como participante ni como beneficiario de una cuenta.
- Mezcla buscada, no obligatoria: al menos dos que hagan de tutor, al menos tres de alumno o adulto responsable y al menos una que viva en una provincia del interior (indicador I-03).
- Cuentas creadas durante la sesión con datos de prueba: el moderador entrega un DNI y una foto de DNI de prueba; no se suben documentos reales. Si el registro no acepta el documento de prueba, se usa una cuenta de los datos de prueba y la tarea de registro se anota como hecha por el moderador.
- Demostración pública con datos de prueba, pasarela de pagos en Modo Bypass (sin dinero real) y registro de evaluación encendido solo durante el período de las sesiones.
- Modalidad remota (videollamada con pantalla compartida) o presencial; unos 45 minutos por persona.

## G.2. Consentimiento informado

Se lee y se firma antes de empezar. El texto es un borrador que el autor revisa antes de usarlo; no contiene cláusulas legales que no se hayan definido.

> *Te invitamos a probar Tinku, una plataforma de clases particulares en línea que es parte de un trabajo final de carrera. Vas a usar una versión de demostración: los tutores, las clases y los pagos son de prueba, y no se cobra dinero real.*
>
> *Durante unos 45 minutos te vamos a pedir que hagas algunas tareas (registrarte, buscar un tutor, reservar, entrar a una clase de prueba, calificar) y que digas en voz alta lo que pensás. Al final vas a completar un cuestionario corto.*
>
> *Qué registramos: si completaste cada tarea, cuánto tardaste, tus respuestas al cuestionario y la provincia en la que vivís. La aplicación además guarda, sin tu nombre a*

*la vista, qué tutores te sugirió la búsqueda y cuál abriste o reservaste, y tu respuesta a la pregunta de recomendación (0 a 10). No guardamos el texto que escribas en la búsqueda.*

*Para qué: los resultados agregados, sin nombres, se usan en el trabajo final. Tu participación es voluntaria. Podés dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones y pedir que borremos tus datos de la sesión.*

□ *Leí lo anterior y acepto participar. Nombre:* _____ *Fecha:* _____

## G.3. Rol del moderador

- Lee cada tarea en voz alta tal como está escrita y no nombra botones.
- No ayuda, salvo que la persona esté trabada más de tres minutos en una tarea o pida ayuda dos veces; en ese caso anota la tarea como "con ayuda", que no cuenta como éxito.
- Antes de cada sesión verifica que el registro de evaluación esté encendido, que la pasarela esté en Modo Bypass y que los tutores de prueba tengan horarios libres en las horas siguientes.

## G.4. Guion de tareas

**Tabla G.1:** Tareas del lado del alumno o adulto responsable

| # | Tarea, como se lee | Éxito |
|---|---|---|
| T1 | "Creá una cuenta en Tinku con los datos que te damos." | Llega al panel con la sesión iniciada |
| T2 | "Necesitás ayuda con [tema del sobre]. Buscá un tutor." | Ve una lista de tutores |
| T3 | "Elegí el tutor que te parezca mejor y mirá su perfil." | Abre el perfil de un tutor de la lista |
| T4 | "Reservá una clase de 30 minutos para hoy o mañana." | La reserva queda creada |
| T5 | "Pagá la clase." (Modo Bypass) | La reserva queda confirmada |
| T6 | "Entrá a la clase de prueba." (el moderador entra como tutor) | Ve el aula con su cámara |
| T7 | "Terminá la clase y calificá al tutor." | La calificación queda guardada |
| T8 | Opcional, si presta un teléfono Android de gama media: "Abrí esta dirección y tocá Empezar medición." | Copia el resultado de la página de diagnóstico del clasificador |

**Tabla G.2:** Tareas del lado del tutor

| # | Tarea, como se lee | Éxito |
|---|---|---|
| U1 | "Creá tu cuenta de tutor." | Llega al panel de tutor |
| U2 | "Cargá las materias que podés enseñar." | Guarda al menos un tema |
| U3 | "Publicá tus horarios para esta semana." | Guarda al menos una franja |
| U4 | "Fijá tu tarifa por hora." | Tarifa guardada, respetando el piso |
| U5 | "Entrá a la clase que te reservaron y terminala." | La sesión queda finalizada |
| U6 | "Calificá al alumno." | Calificación guardada |

Después de la primera clase finalizada o calificada, la aplicación ofrece la pregunta de recomendación. El moderador no la menciona; si la persona la cierra sin responder, se le pregunta en el cuestionario.

## G.5. Métricas y metas

**Tabla G.3:** Métricas de las sesiones moderadas

| Métrica | Cómo se obtiene | Meta |
|---|---|---|
| Éxito por tarea | Éxitos sin ayuda sobre participantes que la intentaron | ≥ 80 % en T2–T7 y U2–U5 |
| Tiempo por tarea | Cronómetro del moderador, de la lectura al criterio de éxito | Mediana y máximo, sin meta |
| SUS | Cuestionario posterior, puntaje de 0 a 100 | Promedio ≥ 68 |
| NPS de intención | En la aplicación o en el cuestionario | Positivo |
| I-01b | Panel de evaluación del administrador | > 60 % |
| I-02 | Calificaciones del alumno al tutor de esas clases | ≥ 4,0 |
| I-03 | Provincia declarada en el cuestionario | ≥ 1 clase entre provincias, una del interior |

I-01b se calcula como la proporción de búsquedas con al menos un resultado en las que la persona abrió el perfil o reservó a un tutor de los cinco primeros. El NPS es el porcentaje de promotores (9 y 10) menos el de detractores (0 a 6). La meta de SUS es el promedio de referencia de la escala (Sauro, 2011).

## G.6. Cuestionario posterior

**Datos:** provincia en la que vive (una de las 24 jurisdicciones), rol que probó y si alguna vez tomó o dio clases particulares en línea.

**SUS** (Brooke, 1996), en castellano, con una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo):

1. Creo que me gustaría usar Tinku con frecuencia.
2. Encontré Tinku innecesariamente complejo.
3. Me pareció que Tinku era fácil de usar.
4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para poder usar Tinku.
5. Encontré que las distintas funciones de Tinku estaban bien integradas.
6. Me pareció que había demasiadas inconsistencias en Tinku.
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar Tinku muy rápido.
8. Encontré Tinku muy incómodo de usar.
9. Me sentí muy seguro o segura usando Tinku.
10. Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar Tinku.

Cálculo: en los ítems impares se resta 1 a la respuesta; en los pares, la respuesta se resta de 5; la suma se multiplica por 2,5.

**Recomendación** (solo si no la respondió en la aplicación): "¿Qué tan probable es que recomiendes Tinku a un amigo o familiar? (0 = nada probable, 10 = muy probable)".

**Preguntas abiertas:** "¿Qué fue lo más difícil?" y "¿Qué cambiarías primero?".

## G.7. Planilla de resultados

Una fila por participante, identificada como P01 a P08, sin nombres, con el rol, la provincia, si es del interior, el resultado (sí, con ayuda, no o no aplica) y el tiempo en segundos de cada tarea, las diez respuestas del SUS y su total, el NPS y su fuente, el participante con el que tuvo la clase (para I-03) y observaciones. La hoja de resumen calcula la tasa de éxito y el tiempo mediano y máximo por tarea, el SUS promedio y su desvío, el NPS e I-01b, I-02 e I-03 con su fecha.

# Anexos

# I Repositorios de código fuente

El trabajo se reparte en dos repositorios de GitHub, ambos activos. Las referencias a un ADR (por ejemplo, ADR-000-07), a una especificación funcional (por ejemplo, Spec M5) o a la Constitución del proyecto que aparecen en los capítulos remiten a los documentos del repositorio del sistema.

## I.1. Sistema Tinku (`usal-tinku`)

 smercadocarbone/usal-tinku

Código del sistema y su documentación de diseño. La rama `main` es la que está en producción.

- `backend/`: monolito modular en Java 21 y Spring Boot, con las migraciones de Flyway en `backend/src/main/resources/db/migration`.
- `frontend/`: aplicación web en Next.js, con las pruebas de Playwright en `frontend/tests`.
- `matching-service/`: el motor de matching, escrito en Python con FastAPI y la biblioteca sentence-transformers.
- `deploy/`: definición de producción para Coolify (`docker-compose.coolify.yml`); `.github/workflows/`: los flujos de CI/CD.
- `docs/Constitucion_Tinku.md`: principios que gobiernan las decisiones del proyecto y su historial de enmiendas.
- `docs/Tabla_Tiempos_Tinku.md`: Tabla de Tiempos, única fuente de todos los plazos del sistema.
- `docs/specs/`: especificaciones funcionales de los nueve módulos (`Spec_M1` a `Spec_M9`).
- `docs/adr/`: registros de decisión de arquitectura (ADR-000-01 en adelante), con el contexto, las alternativas descartadas y los riesgos aceptados de cada decisión.
- `docs/operacion/RUNBOOK_produccion.md`: manual de operación de producción (despliegue, vuelta atrás, copia y restauración de la base).
- `AGENTS.md`: reglas de trabajo para el desarrollo, incluido el uso de asistentes de IA.

Cómo ejecutarlo y probarlo: ver el `README.md` del repositorio y el apéndice C.

## I.2. Tesis (`usal-tinku-docs`)

smercadocarbone/usal-tinku-docs

Fuente en LaTeX de este documento (capítulos, apéndices, anexos, figuras y bibliografía), armada sobre la plantilla de Proyecto Final de Ingeniería Informática de la USAL. Incluye el relevamiento de precios de Superprof (`apendices/superprof-precios.csv`) y un archivo `LICENSE` (CC0 1.0).

# II Modelo financiero

Este anexo documenta el modelo con el que se calcularon los indicadores del capítulo 5, de modo que cualquier lector pueda reproducirlos a partir de los parámetros declarados. El modelo es determinístico: no tiene supuestos ocultos fuera de los que se listan a continuación, y todos los montos están expresados en dólares estadounidenses.

## II.1. Parámetros de entrada

**Tabla II.1:** Parámetros del modelo financiero y su origen

| Parámetro | Valor | Origen |
|---|---|---|
| Precio horario promedio | $13.392,43 | Relevamiento de 414 avisos de Superprof (apéndice E) |
| Duración media de la sesión | 51 min | Ecuación 5.2 |
| Tipo de cambio | $1.535 por USD | BNA, 09/09/2026; el mismo que usa el sistema para el piso de tarifa |
| Ticket promedio | USD 7,42 | Ecuación 5.1 |
| Comisión de la plataforma | 27 % | Regla BR-PAG-01 (ADR-M5-05) |
| Comisión de MercadoPago | 6,04 % | A cargo del tutor en el modelo de cobro A (ADR-M5-02); no es costo de la plataforma |
| Margen de la plataforma por sesión | USD 2,0034 | Ticket × comisión |
| Inversión inicial (Año 0) | USD 10.279 | Tabla 5.4; personal a medianas salariales de Sysarmy 2026.1 |
| Costos fijos anuales (Años 1 a 5) | USD 3.555 a USD 4.395 | Tabla 5.5 |
| Sesiones anuales por escenario | tabla 5.10 | Alumnos activos × 3 clases por mes × 12 |
| Tasa de descuento | 15 % anual en USD | Sección de tasa de descuento del capítulo 5 |

El adicional de resumen y el paquete mensual no entran en el flujo base: el primero se cobra a costo más un 50 % y su aporte es marginal (sección 5.3.5); el segundo no tiene datos de adopción y se evalúa como sensibilidad del ticket (sección 5.10).

## II.2. Cadena de cálculo

Para cada escenario y cada año $t$ de 1 a 5:

1. ingreso neto$_t$ = sesiones anuales$_t$ × margen de la plataforma por sesión;
2. flujo neto$_t$ = ingreso neto$_t$ − costos fijos anuales$_t$; el flujo del Año 0 es la inversión inicial con signo negativo;
3. el VAN, la TIR y los períodos de repago simple y descontado se obtienen de la serie de flujos netos con las ecuaciones de la sección 5.9.1.

Los análisis de sensibilidad del capítulo 5 se obtienen variando un parámetro por vez sobre esta misma cadena y buscando, cuando corresponde, el valor que anula el VAN del escenario base (por ejemplo, la comisión de aproximadamente 10,9 % o el ticket de USD 3,00 por sesión). El mismo script calcula, como cota, los indicadores con la inversión de USD 25.730 que resultaba de valorizar el desarrollo a tarifas de contratista.

## II.3. Flujos por escenario

La tabla II.2 presenta los flujos netos de los tres escenarios; el desglose del escenario base se encuentra en la tabla 5.11.

**Tabla II.2:** Flujos netos por escenario (en USD)

| Escenario | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesimista | −10.279 | 5.821 | 4.258 | 7.625 | 5.942 | 9.308 |
| Base | −10.279 | 10.869 | 15.077 | 11.231 | 16.760 | 13.636 |
| Optimista | −10.279 | 16.639 | 26.616 | 20.607 | 30.464 | 24.454 |

**Tabla II.3:** Indicadores resultantes por escenario

| Escenario | VAN (USD) | TIR | Repago simple | Repago descontado |
|---|---|---|---|---|
| Pesimista | 11.041 | 50,92 % | 2,03 años | 2,40 años |
| Base | 34.320 | 117,80 % | 0,95 años | 1,07 años |
| Optimista | 67.441 | 190,32 % | 0,62 años | 0,71 años |

## II.4. Variante con el costo del tiempo del fundador

La sección 5.4.3 agrega al flujo de cada año un costo por el tiempo que el fundador dedica al soporte, la moderación y la revisión de credenciales. La cadena de cálculo es la misma, con un paso adicional entre los pasos 1 y 2:

1. horas mensuales$_t$ = sesiones mensuales$_t$ × (0,05 × 10 + 0,01 × 20 + 0,005 × 45) min / 60 + tutores$_t$ × 2 documentos / 12 × 15 min / 60 + 52 / 12 h, con sesiones mensuales$_t$ = alumnos activos$_t$ × 3 y tutores$_t$ = alumnos activos$_t$ / 4;
2. costo del fundador$_t$ = horas mensuales$_t$ × 12 × USD 4,47 ($1.316.632 / 208 h × 13 / 12, al tipo de cambio de $1.535);
3. flujo neto$_t$ = ingreso neto$_t$ − costos fijos anuales$_t$ − costo del fundador$_t$.

**Tabla II.4:** Flujos netos con el costo del fundador (en USD)

| Escenario | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesimista | −10.279 | 5.194 | 3.692 | 6.906 | 5.285 | 8.499 |
| Base | −10.279 | 10.030 | 14.055 | 10.360 | 15.647 | 12.644 |
| Optimista | −10.279 | 15.556 | 25.108 | 19.341 | 28.773 | 23.007 |

Los indicadores resultantes, junto con los de la variante sin ese costo y los de la variante con el doble de horas, se presentan en la tabla 5.7.

## II.5. Reproducción del cálculo

El script `anexos/modelo_financiero.py` del repositorio de la tesis (anexo I) implementa esta cadena con la biblioteca estándar de Python y reproduce las tablas II.2, II.3 y II.4, la tabla 5.7, el excedente mensual de USD 853 que anula el VAN del escenario base, los análisis de sensibilidad de la sección 5.10 y del apéndice E, la cota con la inversión de USD 25.730 y el VAN de cada escenario con un desarrollador rentado a jornada completa (riesgo R-09 del capítulo 6). Se ejecuta con `python3 anexos/modelo_financiero.py`.

## II.6. Versiones anteriores del modelo

Las primeras versiones del modelo se construyeron en una planilla de cálculo que usaba un ticket derivado de la disposición a pagar de la encuesta, restaba la comisión de MercadoPago como costo de la plataforma e incluía una partida fija de procesamiento de LLM. Esa planilla no se incluye en este trabajo porque sus cifras contradicen el modelo vigente: el ticket se recalculó con el relevamiento de Superprof (apéndice E), con el modelo de cobro A la comisión de MercadoPago la paga el tutor, y el único uso de LLM es el adicional de resumen, que se cobra aparte. El efecto de los dos últimos cambios sobre los indicadores se presenta en la tabla 5.13.

# Glosario

**arranque en frío** Problema inicial de los marketplaces bilaterales: la plataforma solo es valiosa cuando hay usuarios de ambos lados, pero la falta de usuarios iniciales dificulta atraer a los primeros. 5, 28, 85

**embedding** Representación vectorial de un texto en un espacio de alta dimensionalidad, generada por un modelo de lenguaje, que captura el significado de las oraciones y permite compararlas por similitud. 3, 6, 10, 14, 22, 27, 31–33, 38, 101–103, 110, 145

**escrow** Mecanismo de protección del pago en plataformas bilaterales que demora la liquidación definitiva hasta que la contraprestación se efectiviza, reduciendo el riesgo de fraude. En Tinku no hay retención de fondos: el pago ingresa directamente a la cuenta de MercadoPago del tutor, y el escrow es una ventana lógica de 24 horas posterior a la sesión durante la cual la plataforma puede ordenar el reembolso; una denuncia sobre la sesión la pausa. 4, 7, 8, 28, 31, 33, 41, 45, 46, 49, 52, 99, 110, 118, 193, 196, 198

**exposición al riesgo** Producto de la probabilidad de ocurrencia de un riesgo por su impacto. Se usa para ordenar la matriz de riesgos y decidir cuáles se tratan primero. 73

**marketplace** Plataforma digital bilateral que conecta a dos grupos de usuarios —en este caso, estudiantes que demandan tutorías y tutores que las ofrecen— y facilita la transacción entre ellos. 2, 3, 5, 14, 24, 25, 28, 77, 86, 118, 133, 137

**matching** Proceso por el cual el sistema cruza lo que busca un alumno con los perfiles de los tutores para recomendar los más compatibles. En Tinku, la relevancia de cada tutor es la mayor similitud semántica entre el texto de la búsqueda y cada uno de los temas del catálogo que ese tutor eligió enseñar. xix, 2–8, 10, 11, 13–15, 18–20, 22, 24, 25, 27, 28, 31–34, 37–39, 43, 47, 50, 52, 59, 77, 92, 94, 98–100, 102, 105, 110, 111, 114, 116–118, 133, 134, 138, 140, 144, 149, 187, 193, 200, 209

# Siglas

**ADR** registro de decisión de arquitectura (*Architecture Decision Record*). 4, 18, 43, 52, 97, 187

**API** Application Programming Interface. 3, 5, 7–9, 11, 14, 17, 18, 20, 33, 34, 39, 41, 47–50, 55, 59, 70, 80, 88, 93, 98, 100

**ARCA** Agencia de Recaudación y Control Aduanero. 26, 52, 63

**CAGR** tasa de crecimiento anual compuesto (*Compound Annual Growth Rate*). 6

**CAP** Certificado de Antecedentes Penales. 3–5, 8, 9, 29, 33, 40, 45, 46, 48, 49, 60, 75, 79, 85–87, 92, 96, 101, 107, 109–111, 114, 118, 135, 136, 138, 140, 141, 196

**CI/CD** Continuous Integration / Continuous Deployment. 50, 209

**DNI** Documento Nacional de Identidad. 5, 9, 25, 45, 48, 49, 93, 100, 101, 203

**E2E** de punta a punta (*end-to-end*). 7, 11, 18, 20

**EdTech** tecnología educativa (*Educational Technology*). 14, 28

**FAISS** Facebook AI Similarity Search. 4, 27, 38

**HTTP** Hypertext Transfer Protocol. 8, 11, 99

**IA** inteligencia artificial. x, xix, 2–4, 6, 10, 13, 14, 17, 32, 34, 43, 52, 54–58, 97, 99–101, 105, 107, 109, 113, 116–119, 127, 129, 131, 134, 135, 187, 209

**JWT** JSON Web Token. 33, 34, 37, 48, 144, 145

**LLM** modelo de lenguaje de gran escala (*Large Language Model*). 4, 6, 33, 44, 54, 59, 67, 68, 83, 86, 97, 109, 114, 188, 213

**ML** Machine Learning. 11

**MVP** Minimum Viable Product. ix, 4–9, 14, 18, 26, 32, 40, 41, 50, 53, 54, 57, 75, 79, 85, 92, 107–109, 113, 118, 119

**NLP** procesamiento de lenguaje natural (*Natural Language Processing*). 3, 27

**NPS** Net Promoter Score. 15, 16, 18, 28, 92, 104, 105, 205, 206

**OAuth** Open Authorization. 4, 8, 11, 33, 46, 80, 116, 117, 149, 193, 197

**OCR** reconocimiento óptico de caracteres (*Optical Character Recognition*). 5, 9, 11, 25, 45, 48–50, 59, 98, 100, 144, 149, 185

**PaaS** plataforma como servicio (*Platform as a Service*). 20, 39

**PKCE** Proof Key for Code Exchange. 46

**PWA** aplicación web progresiva (*Progressive Web App*). 7, 33, 36, 58, 88

**RENAPER** Registro Nacional de las Personas. 5, 88

**REST** Representational State Transfer. 7, 11, 20, 33, 34

**SDK** kit de desarrollo de software (*Software Development Kit*). 8, 33, 46, 197

**TIR** tasa interna de retorno. 51, 66, 67, 69, 71, 110, 113, 212

**TLS** Transport Layer Security. 48, 93

**UAT** pruebas de aceptación de usuario (*User Acceptance Testing*). 7, 58

**UX** User Experience. 3, 7, 11

**VAN** valor actual neto. 51, 54, 55, 59, 61, 66–71, 73, 75–77, 84–86, 88, 110, 113, 114, 192, 212, 213

**VPS** servidor privado virtual (*Virtual Private Server*). 10, 11, 20, 39, 43, 58, 59, 63

**WebRTC** Web Real-Time Communication. 3, 8, 14, 22, 28, 33, 39, 52, 58

# Símbolos

| | |
|---|---|
| $VAN$ | Valor actual neto del flujo de fondos proyectado. 66 |
| $TIR$ | Tasa interna de retorno: tasa que hace nulo el $VAN$. 66 |
| $I_0$ | Inversión inicial del proyecto (período 0). 66 |
| $FC_t$ | Flujo de fondos neto del período $t$. 66 |
| $r$ | Tasa de descuento anual utilizada en la evaluación económica. 66 |
| $t$ | Índice del período (año) del horizonte de evaluación. 66 |
| $n$ | Cantidad de períodos del horizonte de evaluación. 66 |
| $m$ | Período en el que el flujo acumulado pasa de negativo a positivo. 66 |
| $FA_{m-1}$ | Flujo de fondos acumulado al cierre del último período negativo. 66 |
| $\bar{d}$ | Duración media ponderada de una sesión, en minutos. 54 |
| $d$ | Duración de una clase, en minutos. 55 |
| $P_{\mathbf{resumen}}(d)$ | Precio del resumen automático de una clase de duración $d$. 55 |
| $C_{\mathbf{IA}}(d)$ | Costo de inteligencia artificial del resumen de una clase de duración $d$. 55 |
| $c_t$ | Costo de transcripción por minuto de audio. 55 |
| $c_e$ | Costo por token de entrada del modelo de lenguaje. 55 |
| $\tau$ | Tokens de transcripción generados por minuto de clase. 55 |
| $c_s$ | Costo por token de salida del modelo de lenguaje. 55 |
| $\sigma$ | Tokens de salida y de instrucciones fijas por resumen. 55 |