


KCBP配置参考

出自金证Wiki

目录

- 1 KCBP—system选项卡
- 2 2. KCBP—XA Resource选项卡
- 3 3. KCBP—Listener选项卡
- 4 4. KCBP—KCXP选项卡
- 5 5. KCBP—LOG选项卡
- 6 6. KCXP
- 7 可能出现的几种错误解决方法
- 8 CS资金管理平台配置可能出现的几种错误解决方法
- 9 RAC数据库连接标识简单配置

KCBP—system选项卡

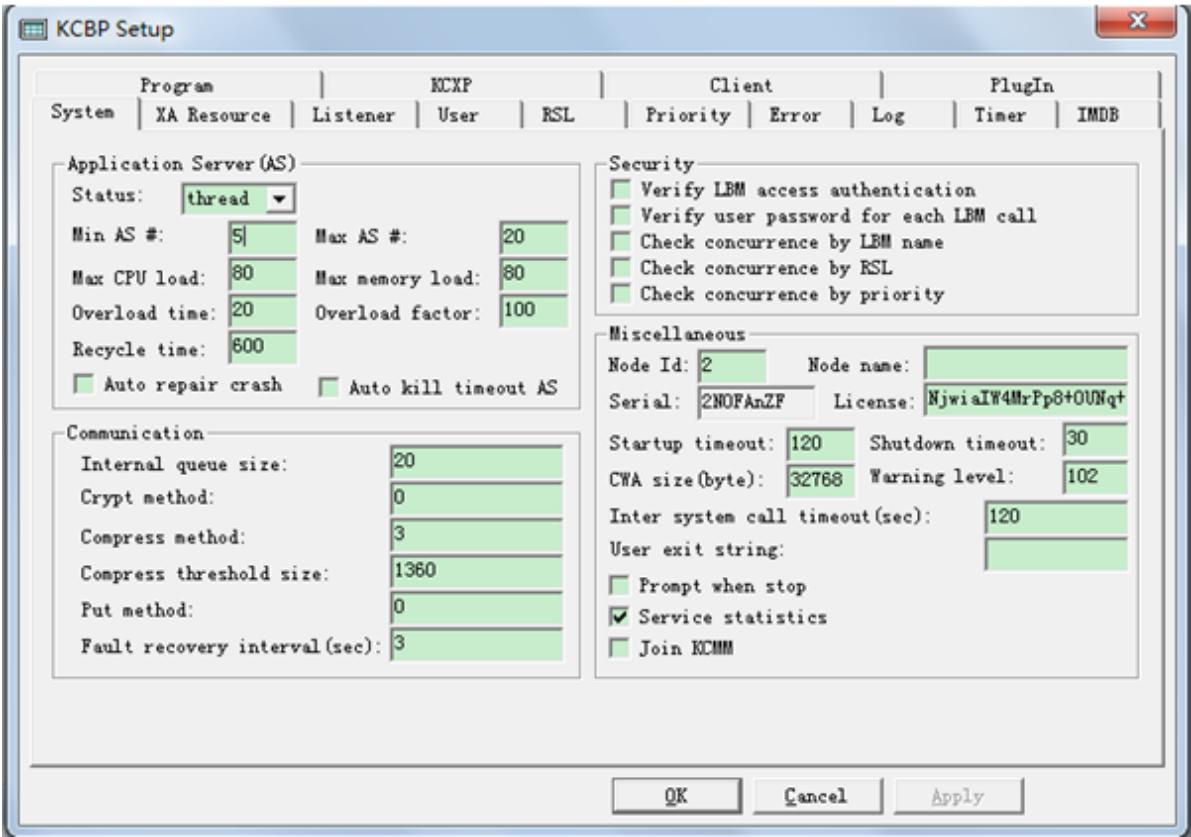


Status选择线程方式thread

Min as:5 （最小数）

Max as:20 （最大数）

2. KCBP—XA Resource选项卡

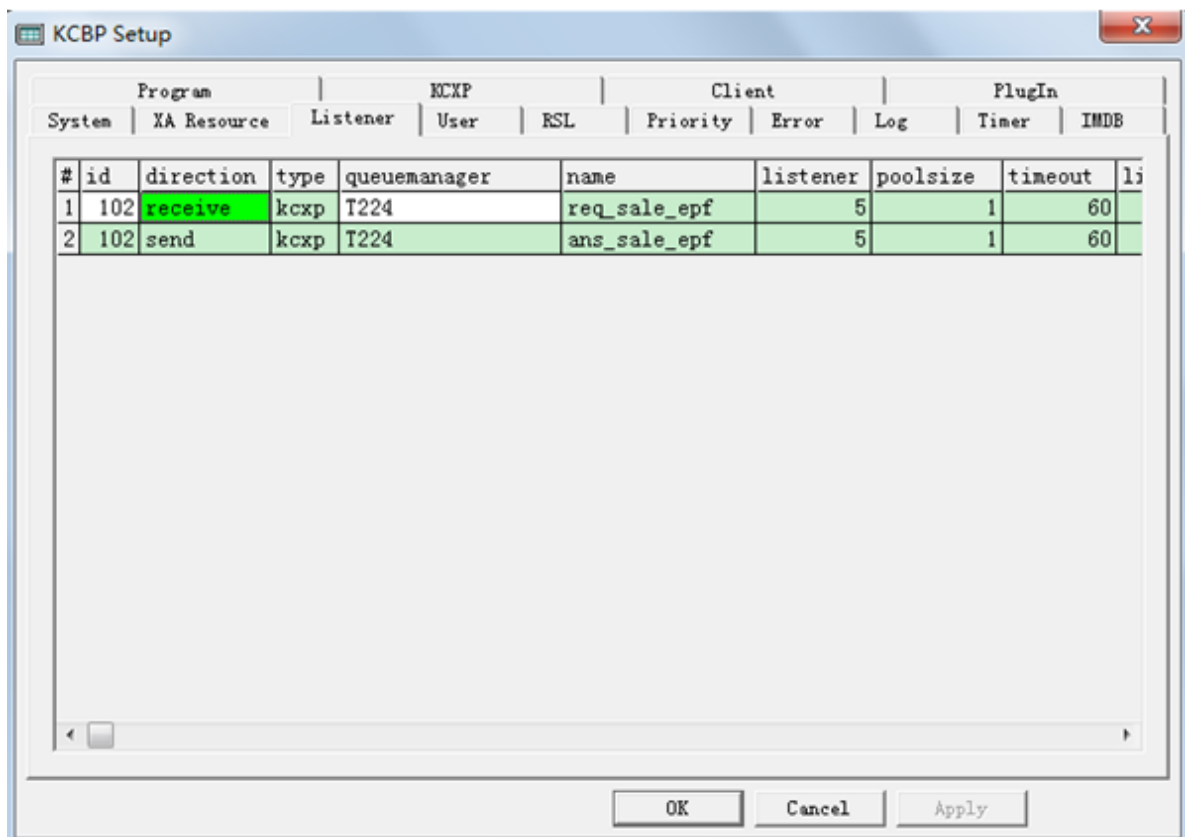


配置两个队列，发送队列与接收队列

Receive

Send

记住这里的name项, 客户端连接时会用这两个队列


4. KCBP—KCXP选项卡

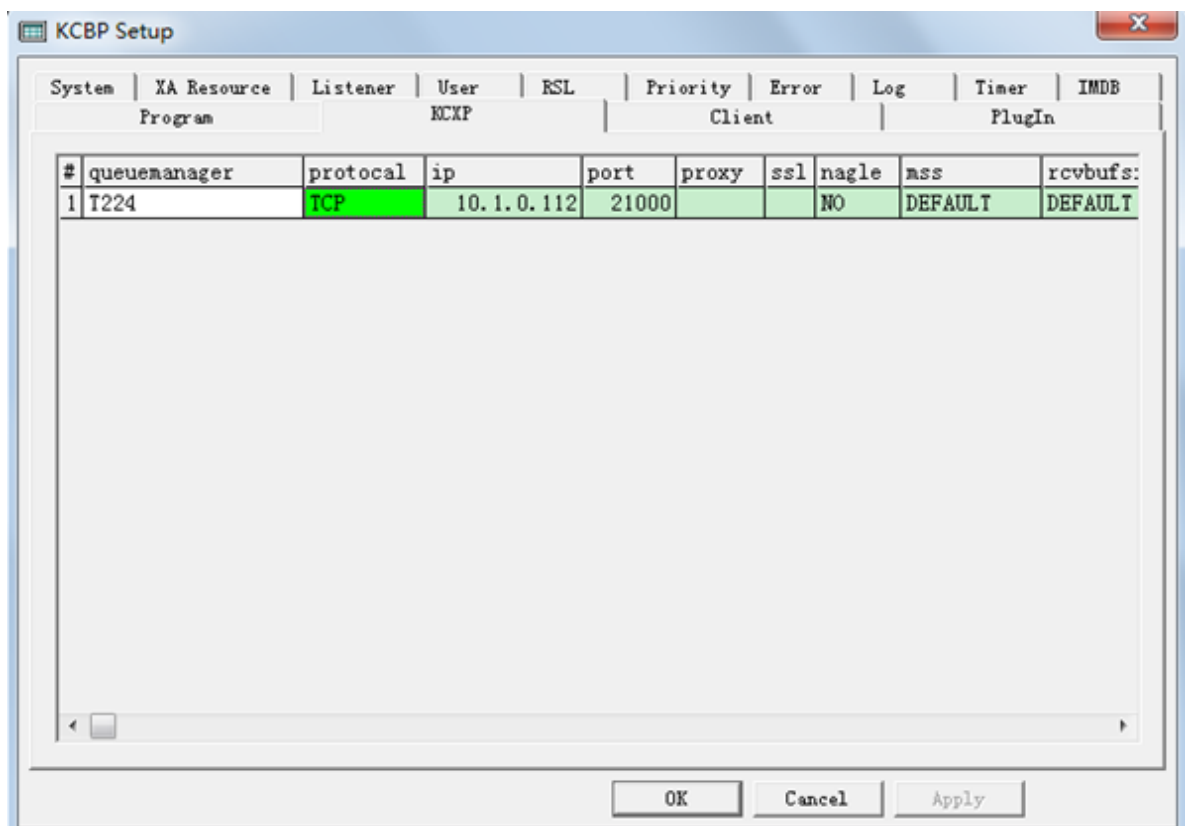

配置KCXP的连接地址

记住此处的ip选项的配置值, 客户端连接时会用到

5. KCBP—LOG选项卡

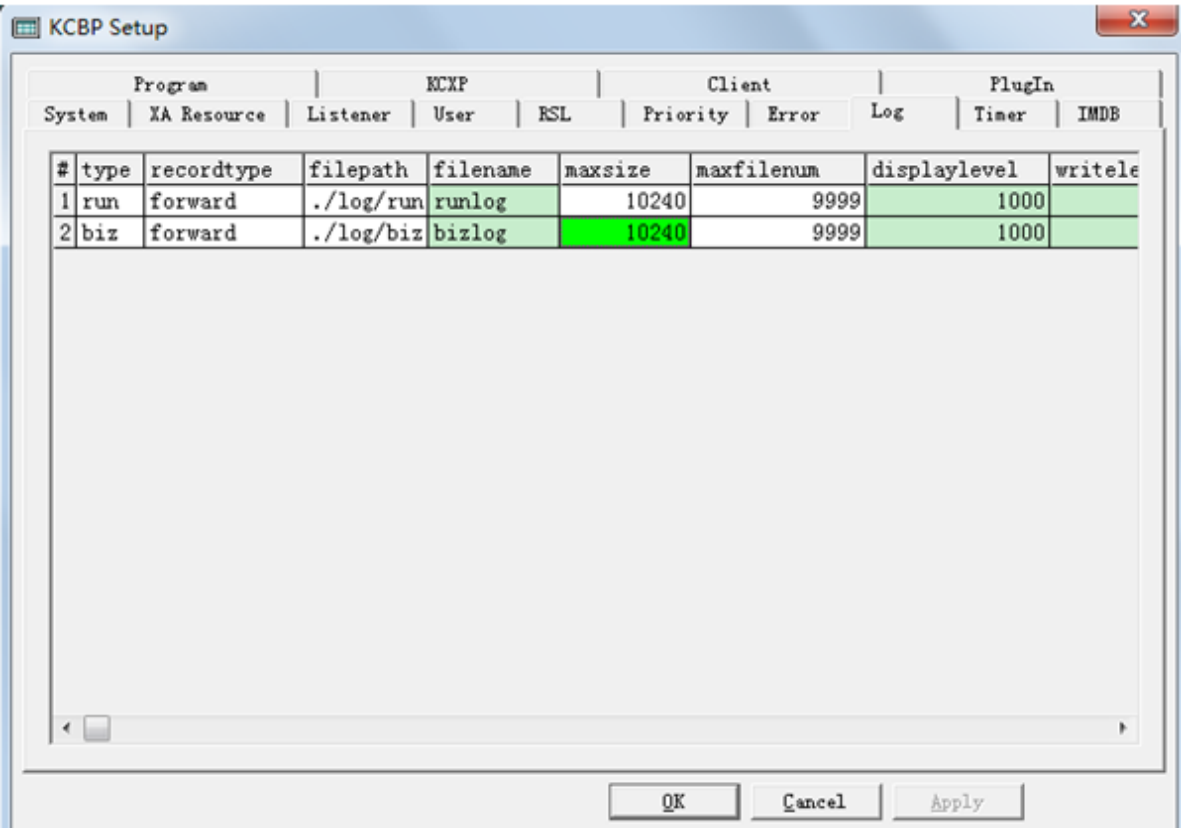


Type 类型，运行日志类型为 run，事务日志类型为 biz


Recordtype 日志文件记录方式，可以是 cycle或 forward。cycle是循环记录，当日志文件长度达到 maxsize后重新从 0开始写，这时会覆盖以前记录的日志文件内容。Forward是滚动记录，当写满一个日志之后将写下一个日志文件，当写满 maxfilenum数目的日志文件之后，再从第一个日志文件开始写。

推荐配置为Forward类型，maxfilenum 为9999

6. KCXP

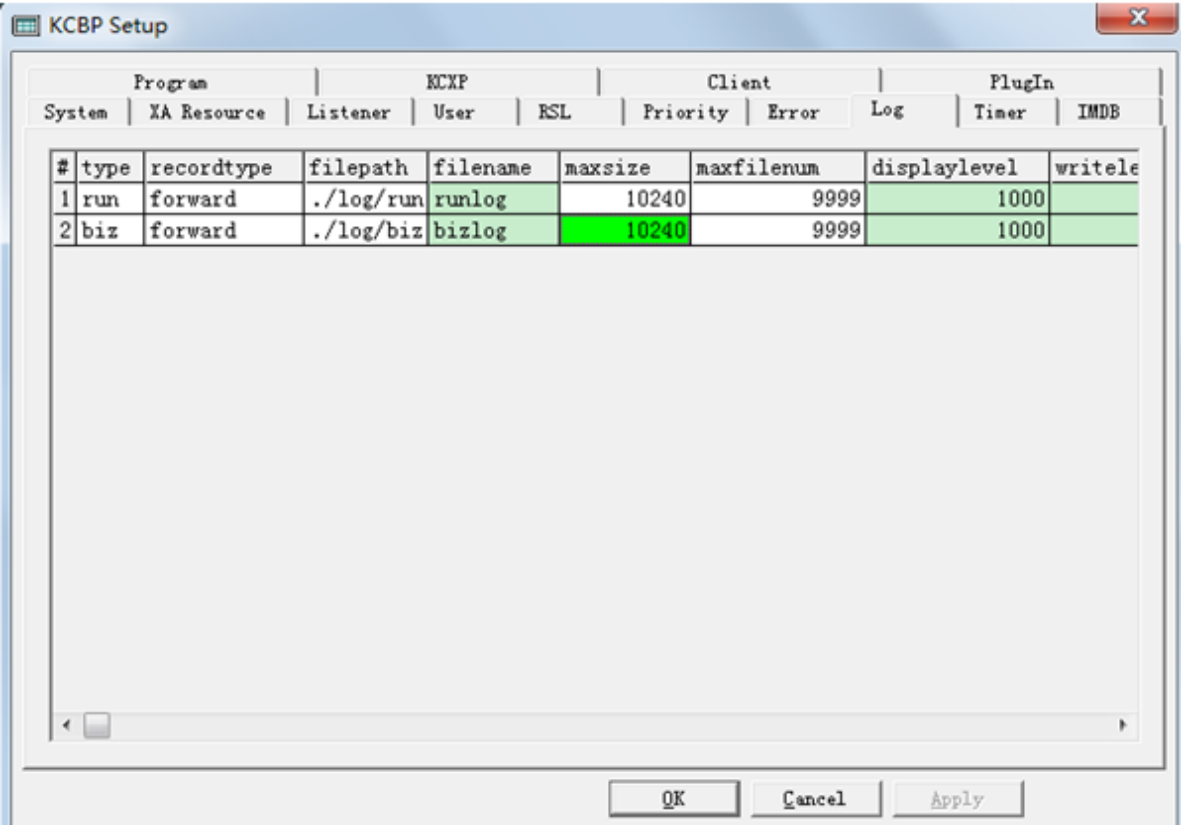


KCBP只需要点击图示按钮，进行自动配置

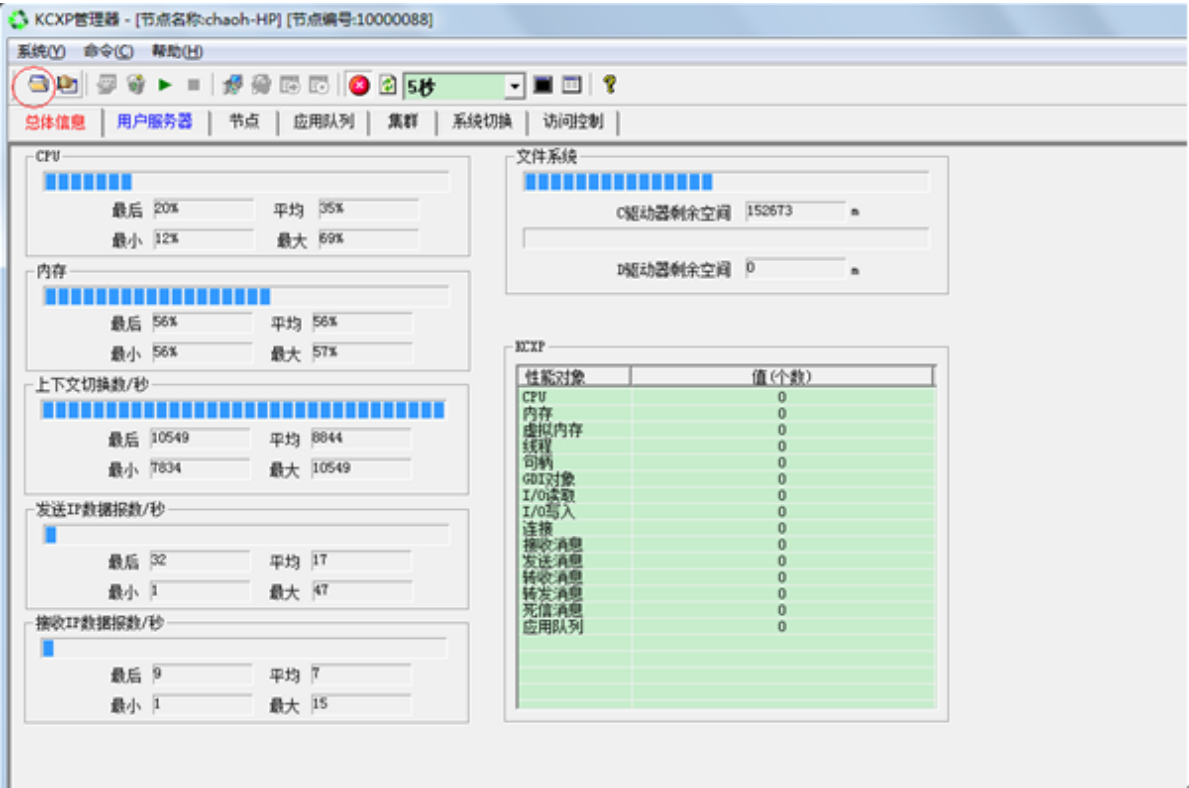

点击图示手动配置按钮，查看IP地址，这个IP就是KCBP-KCXP选项卡中的IP应该配置的值

可能出现的几种错误解决方法

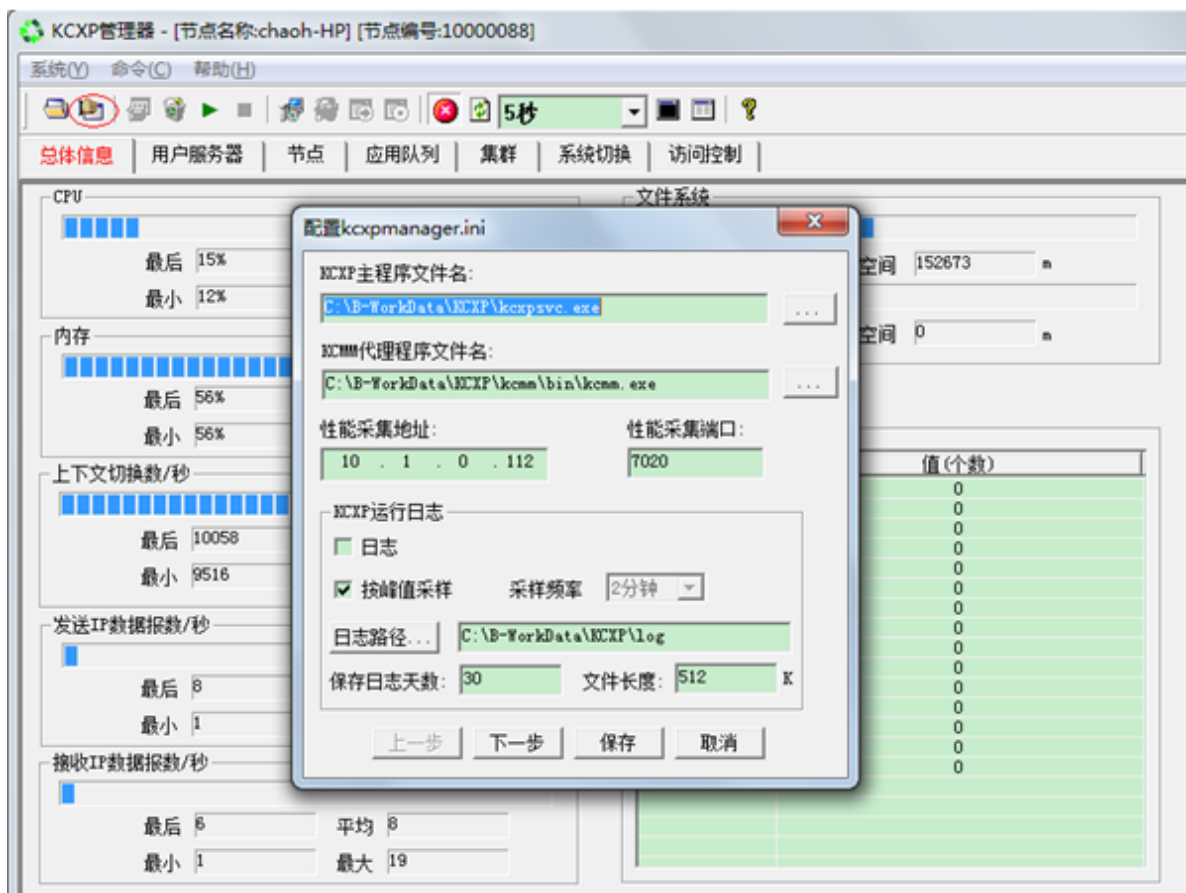

情况 1：

如果有图中所示错误，请先查看kcbp所有机器的操作系统，然后将kcbp\bin 目录下的三个dll找到。(如没找到请使用文档同目录下的dll)

msvc60_xp.dll msvc60_2003.dll msvc60.dll

修改方式如下示例：

如果为2003系统，则将msvc60.dll更改名字，如 msvc60_bak.dll；然后将msvc60_2003.dll改名为 msvc60.dll，之后再重启kcbp即可

情况 2：

如果上述方法不行，请检查环境变量是否ORACLE添加

，类似D:\oracle\product\10.2.0\db_1\bin

情况 3：

出现上述问题还有一种情况：

检查是否有多个B P启动，这时要把所有B P关掉，再重新启动。

如果还未解决，系统支持多用户，则把所有B P关掉，再切换为用户的其他连接标识（如原因用的标识 1，现在用标识 0），重新启动即可。

2.


```
[20110117-154826][ 1734663187][ b98- 4b0][10000] Version: KCBP V2.0 Build 081228
[20110117-154826][ 1734663546][ b98- 4b0][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663546][ b98- 4b0][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663546][ b98- 4b0][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663562][ b98- 8a8][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663562][ b98- a24][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663562][ b98- 384][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
[20110117-154826][ 1734663562][ b98- 644][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 找不到指定的模块
```

如果出现如图错误，将vs2008调试运行环境.rar解压的文档winsxs放在系统目录C:\Windows\winsxs对应的目录中, 然后重启kcbp

3. 启动BP报错:

```
0101221-150258][ 72635906][1184-11c0][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-118c][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-118c][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-11ac][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-11ac][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-11d8][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-11d8][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-11c0][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-11c0][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-118c][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-118c][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635906][1184-1194][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635906][1184-1194][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635921][1184-11ac][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635921][1184-11ac][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635921][1184-118c][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635921][1184-118c][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635921][1184-1194][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635921][1184-1194][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635921][1184-11ac][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635921][1184-11ac][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
0101221-150258][ 72635921][1184-11d8][ 2002] dlopen kcpd1pc_oracle_debug.dll fail, 由于应用程序配置不
0101221-150258][ 72635921][1184-11d8][ 2002] 重新安装应用程序可能会纠正这个问题。
```

解决方法:

Kcbp\bin\msvcp60.dll请使用文档同目录下该文件。

CS资金管理平台配置可能出现的几种错误解决方法

1.




不知道

2.



解决办法：注册msxml4.dll

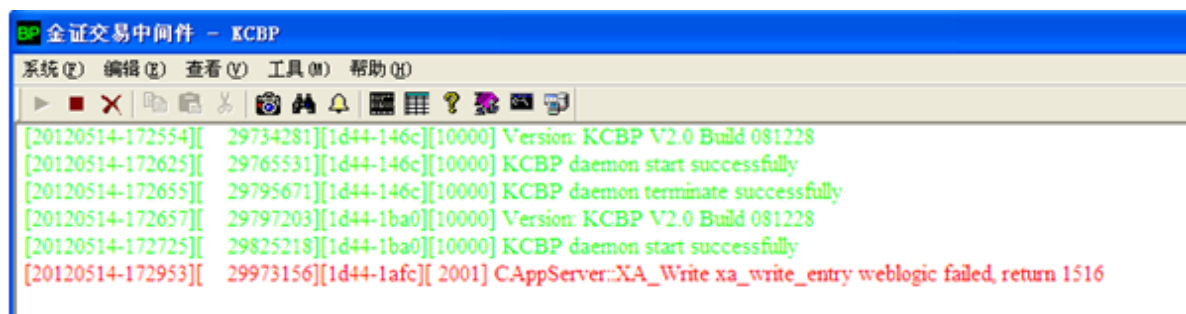

备注：BoseraWrapper.dll 转换协议

msxml4.dll 格式转换将C语言转换为xml识别的格式

3.

若是 return 1515,则是refer_bs.xml ip不对

4.

若是 报出refer_bs.xml错误,则检查refer_bs.xml格式

5.



替换本目录KDMID1PCFactory.dll

RAC数据库连接标识简单配置

这里仅是数据库的连接标识的简单配置，对于oracle服务的配置需要oracle公司提供相应的应用配置，相关资料可在网上搜索进行了解。

NADATA =

```
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = ip1) (PORT = 1521))  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = ip2) (PORT = 1521))  
  (LOAD_BALANCE = yes)  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = nadata)  
  )  
)
```

NADATA2 =

```
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = ip2) (PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)  
    (SERVICE_NAME = nadata)  
    (INSTANCE_NAME = nadata2)  
  )  
)
```

NADATA1 =

```
(DESCRIPTION =  
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = ip1) (PORT = 1521))  
  (CONNECT_DATA =  
    (SERVER = DEDICATED)
```

```

(SERVICE_NAME = nadata)

(INSTANCE_NAME = nadata1)

)

)

```

使用的连接标识符为 NADATA， 它可以通过两个节点进行访问（ip1与ip2对应的连接）

```

DCRAC =

(DESCRIPTION =

  (ADDRESS_LIST =

    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.14.35) (PORT = 1521))

    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = 192.168.14.36) (PORT = 1521))

    (LOAD_BALANCE = yes)

  )

  (CONNECT_DATA =

    (SERVER = DEDICATED)

    (SERVICE_NAME = DBDC)

    (FAILOVER_MODE =

      (TYPE = SELECT)

      (METHOD = BASIC)

      (RETRIES = 200)

      (DELAY = 5)

    )

  )

)

```

Nobody voted on this yet.

You must log in or register to vote

 0%

取自“[http://192.168.10.220/mediawiki-](http://192.168.10.220/mediawiki-1.16.2/index.php/KCBP%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%8F%82%E8%80%83)

[1.16.2/index.php/KCBP%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%8F%82%E8%80%83](http://192.168.10.220/mediawiki-1.16.2/index.php/KCBP%E9%85%8D%E7%BD%AE%E5%8F%82%E8%80%83)”

-
- 此页面最后修订于2012年9月3日（星期一） 09:23。
 - 此页面已被浏览过96次。
 - 隐私政策

- 关于金证Wiki
 - 免责声明
-