
FASTCAMPUS · AI 실무 특강

실무 AI 적용 사례

커머스 Shopping Agent를 AI로 — 지표 분석부터 PRD·와이어프레임·프로토타입·데모 영상까지

FastCampus · 10주 과정 수강생 대상 실무 특강

차성재 — 패션 플랫폼 M사 Agentic AI PM · 시립대·아주대 AI부문 겸임교수

오늘의 여정 — 분석에서 구현까지

내 산업(커머스)의 지표·Agent 관점으로 신규 서비스를 직접 만들어본다.

PART 1

커머스 실무의 언어

핵심 지표 → 유저 임팩트로 번역하는 노하우

PART 2

Agent 벤치마크 + 지면 전략

Alexa·Clova 비교 · Home/SRP/PLP/PDP 매트릭스

PART 3

데이터로 검증

mock 데이터로 코호트·퍼널·인사이트 분석

PART 4

설계 → 구현 (Claude Code)

PRD 작성 노하우 → 와이어프레임 → 프로토타입 → 데모

PART 5

정렬 — 한 PRD, 세 청중

디자이너·개발자·리더십을 이해시키는 법

도구: Claude Desktop의 Claude Code · 데모 제품: Shopping Mate (독립 신규 Shopping Agent 앱)

이번 특강은 — 실무 적용 단계

개념이 아니라, 내 도메인에 바로 옮길 수 있는 워크플로우를 함께 만든다.

대상

**10주 과정을 거의 다 소화한
실제 참여 수강생**

트랙 마케팅/콘텐츠 · 로컬커머스/O2O · 문화/콘텐츠
· 에듀테크

이번 강의의 전환

- ✓ 개념 소개 → **실무 워크플로우 시연 + 직접 제작**
- ✓ 점심 메이트 → **Shopping Mate (커머스 Agent)**
- ✓ 만들기 → **지표 분석으로 '왜·무엇을' 먼저 정의**
- ✓ 도구 → **Claude Desktop의 Claude Code 중심**

데모는 커머스(Shopping Mate)로 통일하되, 마지막에 트랙별 응용 가이드로 내 도메인에 연결한다.

오늘의 핵심 — 하나를 끝까지

마지막 수업이니, 많이 보여주기보다 ‘당신이 다시 할 수 있게’에 집중합니다.

✓ 깊게 (Core)

디자인 토큰 → 지면 전략 → 데이터 근거
→ PRD → 시안 → 프로토타입·데모 → 정렬

하나의 사례(Shopping Mate)를 끝까지.

도구는 Claude Code 하나로 통일.

○ 가져가기 (핸드아웃)

- 벤치마크 심화(Alexa/Clova 디테일)
- 리서치 정량·메트릭 출처
- Confluence storage format 변환
- 트랙별 응용 전체

→ **덱(34장)·플레이북에 다 있습니다.**

필요할 때 꺼내 쓰세요.

‘무엇을 안 다루는지’ 먼저 말하는 게 전문가입니다. 적게 가르치고, 확실히 가져가게.

PART 1

커머스 실무의 언어

지표를 ‘유저가 느끼는 가치’로 번역하는 노하우 — 분석의 출발점

커머스 핵심 지표 지도

PM·마케터가 매일 보는 지표 — 무엇을 측정하고 왜 보는가.

지표	정의	왜 보는가
GMV	총 거래액	사업 규모·성장
전환율 (CVR)	방문 대비 구매 비율	퍼널 효율의 핵심
AOV (객단가)	주문당 평균 금액	수익성·번들/업셀
재구매율·리텐션	다시 사는 비율	LTV·정착(코호트)
장바구니 이탈률	담고 안 사는 비율	결제 마찰 진단
CAC · LTV	획득 비용 · 생애 가치	성장의 단위 경제성

지표는 '숫자'가 아니라 '질문'이다 — 이 숫자가 흔들리면 유저가 무엇을 못 느끼는가?

지표 → 유저 임팩트로 번역하기

숫자 한 줄을 '유저가 느끼는 가치' 한 줄로 바꾸는 연습.

전환율 ↑

→ 필요한 걸 빠르게 찾아 결정했다

결정 시간 ↓

→ 고민·비교 피로가 줄었다

장바구니 이탈 ↓

→ '왜 사야 하는지' 근거가 분명했다

재구매율 ↑

→ 지난 좋은 경험이 다음 구매로 이어졌다

PM의 일: 지표 목표를 유저 가치 가설로 번역 → 그 가설을 검증할 기능을 설계한다.

무대: Shopping Agent라는 관점

‘검색·리스트’가 아니라 ‘의도 → 결정 근거’로 바꾸는 대화형 에이전트.

AS-IS — 검색·스크롤

검색 → 수십 개 비교 → 리뷰 탐색 →
가격비교 → 보류/이탈

결정 근거가 머릿속에만 남고
다음 세션에 휘발

TO-BE — Shopping Mate

의도 입력 → 후보 3개로 압축
각 후보에 결정 근거(가격·리뷰요약·배송)
비교 → 담기, 근거 저장 → 재방문 복원

Shopping Mate = 독립 신규 Shopping Agent 앱 (쿠팡·Alexa·Clova는 벤치마크 레퍼런스).

PART 2

Agent 벤치마크 분석

Amazon Alexa · Naver Clova · 리서치 기반 메트릭으로 비교 정의

벤치마크 ① Amazon Alexa for Shopping

음성 대화형 쇼핑 — 재주문·추천 중심.

입력/인터랙션

음성 대화 (핸즈프리). 텍스트 보조.

강점

재주문·정기구매·간편 추가에 최적 (반복 구매).

약점

음성 한계로 비교·결정 근거 제시가 약함.

핵심 메트릭(추정)

재주문율 · 음성 주문 성공률 · 활성 사용 빈도.

출처: 공개 자료·리서치 종합 (AI 구조화). 실제 수치는 강의 시 리서치 캡처로 보강.

벤치마크 ② Naver Clova Store Shopping Agent

한국 커머스 맥락 — 스토어 연계 추천.

입력/인터랙션

음성/텍스트 + 네이버 스토어 생태계.

강점

한국 커머스 맥락·스토어 상품·결제 연동.

약점

에이전트 ‘결정 근거 요약’의 일관성은 보통.

핵심 메트릭(추정)

스토어 전환 · 추천 클릭률 · 연동 구매.

출처: 공개 자료·리서치 종합 (AI 구조화). 실제 수치는 강의 시 리서치 캡처로 보강.

벤치마크 비교표 — 기능 × 메트릭

Alexa vs Clova vs Shopping Mate(목표) — 차별점을 표로 명확히 정의.

관점	Alexa (Shopping)	Clova Store	Shopping Mate (목표)
입력	음성	음성/텍스트	텍스트 의도+조건
추천	재주문·추천	스토어 추천	의도기반 후보 3+근거
결정 근거	약함	보통	강함(가격·리뷰·배송)
한국 맥락	낮음	높음	높음(로켓·가격비교)
핵심 메트릭	재주문율	스토어 전환	상세→장바구니 CVR·결정시간

차별점 = ‘결정 근거 투명성 + 한국 커머스 맥락’ → 측정은 상세→장바구니 CVR·결정 시간으로.

리서치 기반 메트릭 가설

최신 리서치(구글 Deep Research)를 근거로 'Agent가 바라볼 메트릭'을 정의.

탐색 효율

후보 압축률 · 결정 시간

정보 과부하 ↓

결정 품질

추천 채택률 · 비교 사용률

근거 기반 결정 ↑

전환·유지

상세→장바구니 CVR · 재구매

행동·정착으로 연결

리서치 원본 캡처는 강의 시 인용 ([assets/research/](#)). 본 도표는 가설 정리를 AI로 시각화한 것.

지면별 Agent 활용 매트릭스


어느 지면에 무엇을 — 다 넣지 말고, 이탈·임팩트 큰 지면부터 1차 범위.

지면	Agent 활용 가능성	핵심 메트릭	범위
Home	맥락 기반 선제 제안 (가격변동·지난 탐색)	홈→탐색 전환·알림 CTR	v2
SRP 검색	모호 질의 의도 보정·조건 제안·순위 근거	검색→클릭 CTR·0건율	1차
PLP 목록	후보 N→3 압축·나란히 비교	목록→상세·비교 사용률	1차
PDP 상세	리뷰 요약·조건 적합 이유·대안	상세→장바구니 CVR	1차
Cart·Checkout	결정 재확인·번들·이탈 복구·마찰 제거	결제 완료율·AOV	v2
Post 구매후	재구매 리마인드·CS 자동응대	재구매율·자동해결률	v2

Shopping Mate 1차 범위 = SRP·PLP·PDP. ‘다 하기’가 아니라 ‘이탈 큰 지면부터’가 실무.

지면별 시안 — 코드 기반 (Figma 아님)

디자인 시스템 토큰 기반 코드 시안. 각 지면의 파란 박스가 Agent 적용 지점.

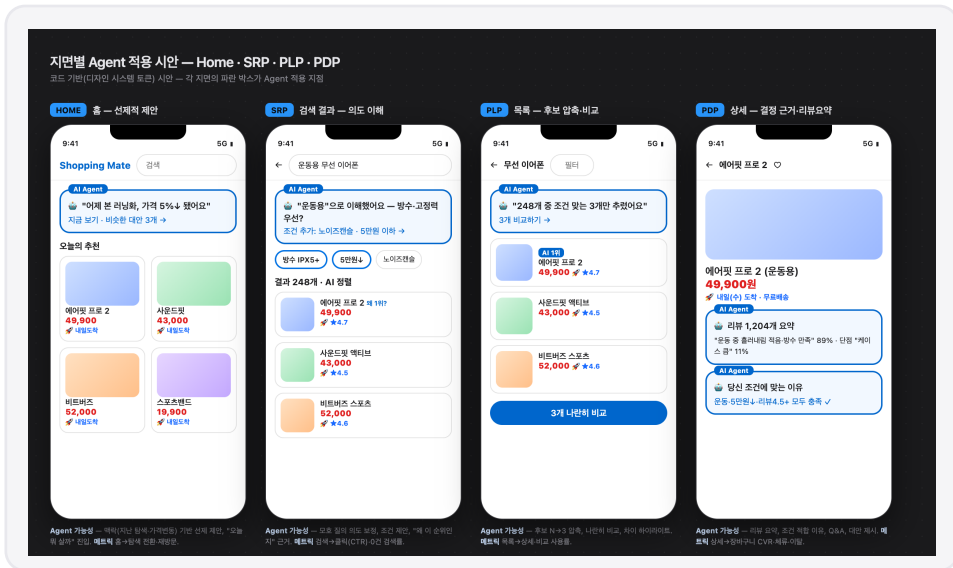

코드: [workshop/shopping-mate/wireframes/surfaces.html](https://workshop.shopping-mate.com/wireframes/surfaces.html) · Claude Code로 생성·갱신

PART 3

데이터로 검증

mock 데이터로 코호트·퍼널·인사이트 분석 — 측정 로깅까지

mock 데이터 + 측정 로깅 설계

분석을 하려면 '무엇을 어디서 기록할지'부터 — 이벤트 로깅이 분석의 입력.

이벤트 로그 (User Flow 매핑)

agent_open → intent_submit → candidates_view → candidate_select → compare_view → add_to_cart
→ checkout → repurchase

코호트 분석

가입 주차별 재구매 리텐션

퍼널 분석

open→checkout 단계별 이탈

인사이트

최대 이탈 구간 → 개선 우선순위

mock 데이터셋·노트북은 *analysis/* 에 생성 — 강의 중 Claude Code로 함께 분석한다.

코호트 · 퍼널 분석 (AI와 함께)

mock 데이터로 본 재구매 리텐션과 구매 퍼널 이탈 구간.

주차별 재구매 코호트 (리텐션)


mock · 가입 주차별 N주 후 재구매율 (%) — Shopping Mate 사용 코호트

가입 코호트	W0	W1	W2	W3	W4
6/01 (1,000명)	100	42	31	25	22
6/08 (1,250명)	100	45	33	27	—
6/15 (1,480명)	100	48	36	—	—
6/22 (1,610명)	100	51	—	—	—

인사이트: W1 재구매율이 42% → 51%로 코호트마다 개선 (결정 근거 저장 → 재방문 효과 가설). W4 경착률 22%가 목표(25%)에 근접.

구매 퍼널 (이탈 구간)

mock · Agent open → checkout 단계별 전환율

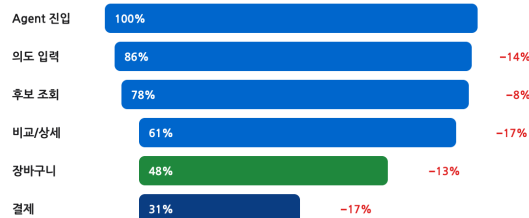

인사이트: 비교/상세 → 장바구니(-17%)가 최대 이탈 구간. 결정 근거 카드를 상세 상단에 고정하는 개선 가설 → A/B 대상.

22% → 30% 6.5 → 2분 3회+
상세 → 장바구니 CVR(목표) 결정 시간(목표) 주간 재사용(목표)

최대 이탈 = 비교/상세 → 장바구니 구간. 결정 근거 카드를 상세 상단 고정 → A/B 가설.

인사이트 → 액션 (개선 우선순위)

분석은 '발견'이 아니라 '다음에 무엇을 만들지'로 끝나야 한다.

비교/상세 이탈 -17%

→ 결정 근거 카드를 상세 상단 고정

P0

W1 재구매 42→51%

→ 구매 근거 저장 → 재방문 리마인드

P1

결정 시간 6.5분

→ 후보 3개 압축 + 1줄 추천 이유

P0

이 우선순위가 다음 단계 PRD의 핵심 스코프가 된다.


PART 4

설계 → 구현

디자인 토큰 → PRD → 와이어프레임 → 프로토타입 → 데모 (with Claude Code)

먼저, 디자인 토큰부터 — 웹 claude-design

코딩 없이 웹에서 디자인 토큰 폴더를 만들어 다운로드 → Claude Code로 코드화.

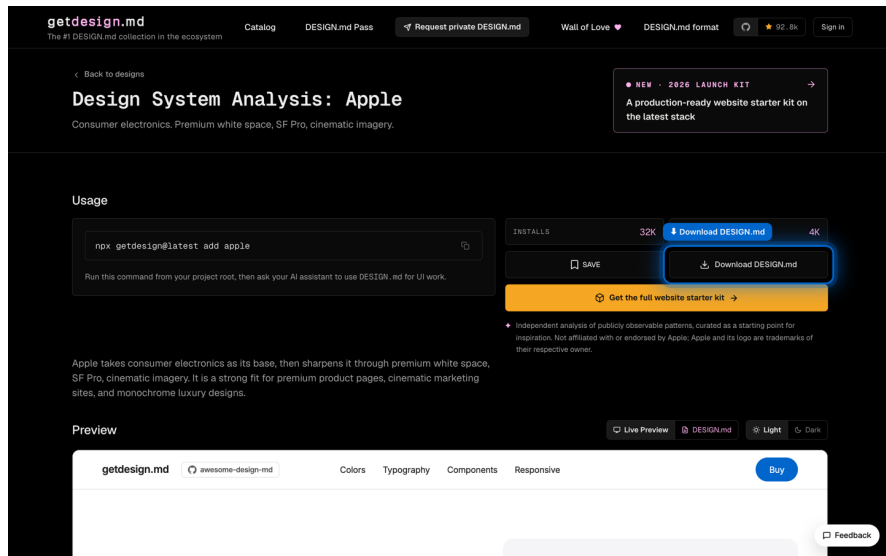

getdesign.md — Download DESIGN.md

이제 모든 시안의 기반. 준비된 예시: docs/design-system/ (Apple 토큰, 그대로 재사용 가능).

① 웹에서 고르기

getdesign.md에서 원하는 디자인 선택 (예: apple)

② 다운로드

Download DESIGN.md / 토큰 폴더 → 작업 폴더에

③ Claude Code

“이 DESIGN.md를 tokens(json/css/js)로 코드화·검증”

Shopping Mate PRD — 핵심 요약

분석으로 정한 '왜·무엇을'을 PRD로 고정 (prd/PRD-shopping-mate.md).

문제

탐색 과부하 · 결정 근거 부족 · 재구매 약화

솔루션

의도 → 후보 3 + 결정 근거 → 비교 → 담기

핵심 지표

상세→장바구니 CVR 22→30% · 결정 6.5→2분

Agent 정책

근거 없는 단정 금지 · 가격/재고 불확실 명시

PRD는 Claude Desktop으로 작성 — 분석 산출물(지표·인사이트)을 그대로 입력으로.

Agent 정책 & 가이드라인

에이전트 제품은 ‘무엇을 하지 말까’가 신뢰를 만든다.

근거 없는 단정 금지

추천 이유는 가격·리뷰·배송 등 ‘근거’와 함께

불확실성 명시

가격·재고가 불확실하면 단정 대신 ‘확인 필요’ 표기

과장·강요 금지

‘무조건 사세요’ 금지 — 선택은 사용자에게

폴백

후보 부족 시 조건 완화 재시도 → 인기 카테고리

가이드라인을 PRD §정책에 명시 → 프롬프트·QA의 기준이 된다.

PRD 작성 노하우 ① — 읽히는 문서

두괄식 · 중복 제거 · 표 양식 — 세 가지만 지켜도 문서가 바뀐다.

두괄식 (BLUF)

결론부터. 모든 섹션을 결론 한 줄로 시작.

‘분석 끝에 X’ → ‘X 하자. 이유는...’

중복 제거

같은 사실은 한 곳(SSOT)만. 다시 읽기 패스로

반복 통합. 표↔본문 중복이면 본문은 해석만.

표 양식

비교/정의/매핑은 표로. 첫 열=기준, 끝 열=액션/근거. 빈 셀 금지(— 표기).

다시 읽기 패스: 같은 단어·수치가 3회+ 반복되면 통합 후보. 두괄식 + 중복 0 = 신뢰.

PRD 작성 노하우 ② — Confluence 양식

발행처가 Confluence면 Storage Format(XHTML)을 고려해 표·패널을 설계.

Markdown	Storage Format
표	<code><table><tr><th>...</th></tr></code>
결론/주의 박스	<code>ac:name="info note warning"</code>
접이식	<code>ac:name="expand"</code>
이미지(첨부)	<code><ac:image><ri:attachment/></code>
코드	<code>ac:name="code"</code>


결론 패널 (info macro)

```
<ac:structured-macro
  ac:name="info">
  <ac:rich-text-body>
    <p><strong>결론:</strong>
    상세→장바구니 CVR
    22→30% 목표.</p>
  </ac:rich-text-body>
</ac:structured-macro>
```

원본은 GitHub MD(SSOT). 발행 시 변환 → /publish-wiki. 이미지는 페이지 첨부으로 참조.

PRD 작성 노하우 ③ — 시안·영상 임베드

Figma 대신 디자인 시스템 토큰 기반 코드 시안. 로컬 저장 후 본문에 임베드.

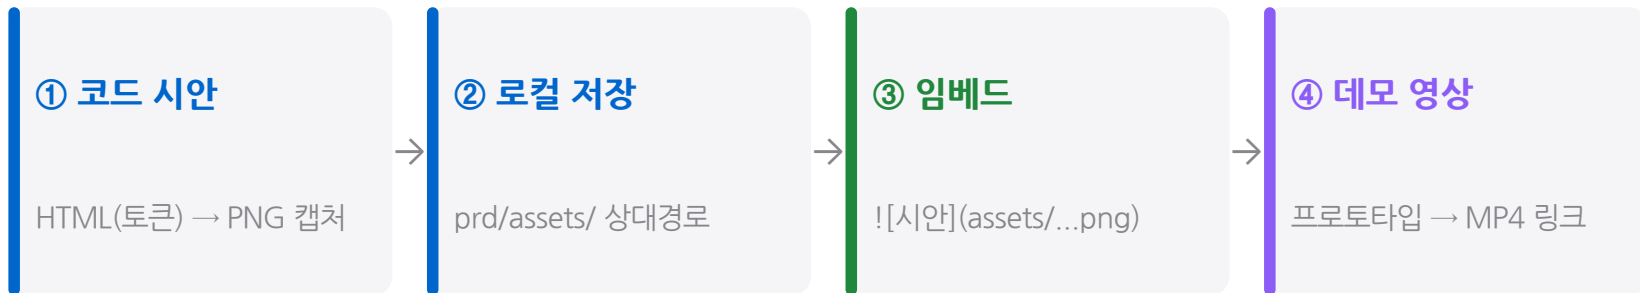

GitHub·VS Code·Confluence 모두에서 안 깨짐 — 같은 이미지를 강의·문서·발행에 재사용.

파이프라인: `assets/build/shoot.js` (시안) · `record-proto.js` (데모 영상).

집중 역할 — ‘시안·영상 임베드 PRD 작성가’

Claude Code에 그대로 붙여 쓰는 역할 정의 (플레이북 §6).


역할: 너는 ‘시안·영상 임베드 PRD 작성가’다.

- **두괄식:** 모든 섹션 결론 한 줄로 시작, 최상단 ‘결론부터’ 블록
- **중복 제거:** 같은 사실은 한 곳만, 다시 읽고 통합
- **표 우선:** 비교/정의/매핑은 표 (첫 열=기준, 끝 열=액션)
- **Agent 범위:** 지면별 매트릭스 → 이тал 큰 1~2개 지면부터
- **시안·영상:** 코드 시안(토큰) → prd/assets/ 로컬 임베드 + 데모 MP4
- **지표:** Baseline→Target→측정(로깅) 3종 세트
- **발행:** MD=SSOT, Confluence는 Storage Format으로 변환

전문: docs/guides/prd-authoring-playbook.md

와이어프레임 — User Flow 계층 보드

PRD를 User Flow 단계별로 분리한 모바일 시안 (Figma 스타일).

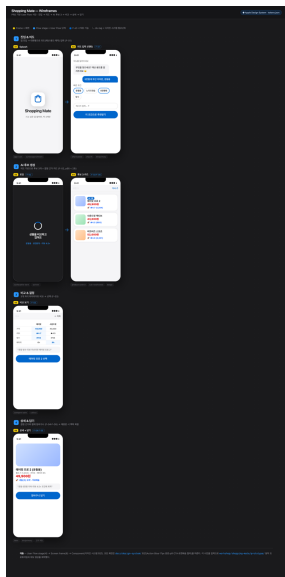

1 · 진입 & 의도

Splash · 대화형 의도 입력 (F-01)

2 · AI 후보 생성

로딩 · 후보 3 + 결정 근거 (F-02·F-05)

3 · 비교 & 결정

차이 하이라이트 비교 → 선택 (F-03)

4 · 상세 & 담기

근거 저장 → 장바구니 (F-04·F-05)

6 화면 · 4 단계
계층: Flow stage → Screen frame → Component(디자인 시스템) · workshop/shopping-mate/wireframes/

프로토타입 & 데모 영상

동작 HTML → 클릭 흐름을 하이라이트 적용 MP4로 녹화.



▶ 클릭 데모 (MP4, 20초)

파일: [workshop/shopping-mate/prototype/index.html \(?demo=1\)](http://workshop/shopping-mate/prototype/index.html (?demo=1)) · [demo-shopping-mate.mp4](#)

동작 프로토타입

단일 HTML · 디자인 토큰 적용 · 6화면 User Flow 상태기계

데모 영상 (하이라이트 적용)

자동 커서가 의도→후보→비교→담기를 클릭으로 시연


Playwright 녹화 → ffmpeg H.264 MP4

재현 파이프라인

node record-proto.js <proto> <out.mp4>

정리 — 분석에서 데모까지 한 흐름

지표·Agent 분석으로 ‘왜·무엇을’을 정한 뒤, Claude Code로 끝까지 잇는다.

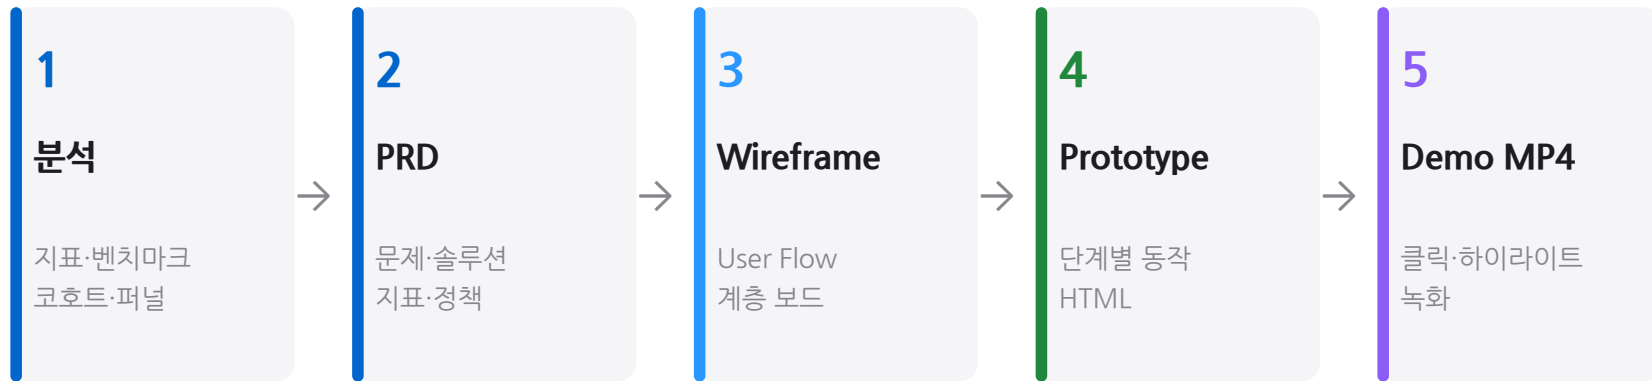

도구는 Claude Desktop의 Claude Code 하나로 — PRD부터 데모 영상까지 한 자리에서.

PART 5

정렬 — 한 PRD, 세 청중

디자이너·개발자·리더십을 같은 문서, 다른 ‘렌즈’로 이해시킨다

같은 PRD, 다른 질문

청중은 자기 질문의 답이 첫 30초에 안 보이면 신뢰를 닫는다.

디자이너

이걸로 화면을
그릴 수 있나?

보여줄 것

시안·User Flow·예외상태·카피

개발자/EM

기간·리소스로
만들 수 있나?

보여줄 것

명세·로깅·범위·NFR·가드레일

리더십

투자할 가치가
있나?

보여줄 것

BLUF·데모·지표·차별점·리스크

정렬의 기술 = 하나의 SSOT(PRD)를 청중별 렌즈로 다르게 보여주는 것.

산출물 × 청중 — 무엇이 누구를 설득하나

같은 산출물도 청중마다 증명하는 게 다르다. ◎ = 가장 강한 무기.

산출물	디자이너	개발자/EM	리더십
2-Pager / BLUF	맥락	범위 감	◎ 30초 결정
PRD 본문	◎ 화면·플로우	◎ 명세·NFR	핵심 지표
코드 기반 시안	◎ 시안 착수	화면 수·상태	완성도 신뢰
동작 프로토타입	UX 검증	◎ 살아있는 명세	‘된다’ 체감
데모 영상(MP4)	UX 흐름	스코프 윤곽	◎ 감정적 확신
코호트·퍼널	—	◎ 로깅 설계	◎ 임팩트 근거

미팅 운영: 리더십(BLUF+데모 5분) → 디자이너(시안 비동기) → 개발자(프로토+로깅) → 3관점 평가로 Approved.

합의의 증거 — 3관점 평가 Approved

‘좋아요’가 아니라 각 관점 기준 통과로 합의를 객관화한다.

디자이너

질문 없이 시안 착수 가능

화면 MECE · User Flow · 예외상태 · 카피 가이드

개발자/EM

T-사이징 + 릴리즈 게이트 합의

범위(In/Out) · 측정 로깅 · NFR · 가드레일·폴백

리더십

착수 승인 + 게이트 동의

BLUF 30초 · 지표 Baseline→Target · 데모 · 리스크/롤백

3관점 각 20점+ → Approved. 기준: docs/evaluation/ · 비동기 리뷰: AI Doc Feedback Loop.

부록: 내 트랙에 옮기기

Shopping Mate에서 배운 분석→설계→구현을 자기 도메인으로.

마케팅/콘텐츠

콘텐츠 추천 Agent · CTR·체류·전환 메트릭

로컬커머스/O2O

주변 매장 추천 Agent · 방문·재방문·객단가

문화/콘텐츠

공연·전시 추천 Agent · 예매 전환·재구매

에듀테크

학습 코스 추천 Agent · 완주율·재수강·NPS

공통 골격은 같다: 의도 → 후보 압축 → 결정 근거 → 측정 가능한 지표.

오늘 함께 만든 것



지표·벤치마크 분석

커머스 메트릭 → 유저 임팩트, Alexa·Clova 비교 정의



데이터 검증

mock 코호트·퍼널로 이탈 구간·개선 우선순위 도출



설계 → 구현

PRD → 와이어프레임 → 프로토타입 → 데모 영상



Claude Code 워크플로우

분석부터 데모까지 한 도구로 잇는 실무 흐름

내 산업의 지표로, AI와 함께 만드는 실무.

차성재 | FastCampus