TP8

Objectif :

- Exprimer les requêtes sur un modèle Eloquent

Soit l'application CRUD réalisée lors du TP6 manipulant la table suivante :

Annonce (**id**, titre, description, type, ville, superficie, neuf, prix, created_at, updated_at)

Exercice 1 :

Exprimer les requêtes Eloquent suivantes :


1. Trouver l'annonce numéro 20 (traiter le cas où on ne la trouve pas) ;
2. Liste des annonces de la ville de « Fès » ;
3. Les annonces qui ont dans leur titre et/ou dans leur description la chaine « R+2 »
4. Liste des annonces concernant les villas et maisons ;
5. Les annonces qui concernent les anciens immobiliers ou ceux dont le prix ne dépassant pas 400000dhs ;
6. L'annonce la plus récente ;
7. Liste de annonces qui concernent des immobiliers neufs et ayant une superficie entre 70m^2 et 100m^2 ;
8. Les 4 dernières annonces de vente d'appartements ;
9. Liste des différentes villes ;
10. On souhaite offrir un solde de 5% sur la vente tous les appartements, afficher le titre, le prix original et le nouveau prix après solde de toutes les annonces « appartement » ;
11. Supprimer les annonces qui ont dépassé 2 ans de leur création et n'ont pas été mis à jour pendant une durée de plus de 3 mois ;
12. Le nombre des annonces de la ville « Meknès » ;

13. L'annonce la plus chère ;
14. La superficie la plus petite des appartements ;
15. La moyenne des prix par type d'immobilier ;
16. Le nombre d'annonces par ville ;
17. La ville pour laquelle on a créé le plus d'annonces (la ville ayant le maximum de nombre d'annonces) ;
18. Les villes dont la moyenne des superficies des annonces est comprise entre 100m^2 et 150m^2 ;


Indication :

Vous pouvez utiliser l'extension « tinkerun » sous visual studio code. Cet outil permet de faciliter l'exécution et le test des différentes requêtes :

1. Installez l'extension :

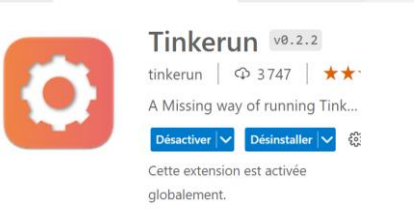

2. Cliquez ctr+shift+p et choisissez « Thinkerun : Install »
3. Un dossier « .thinkerun » sera ajouté à votre projet ;
4. Ouvrez le fichier « inspiring.php »



5. Ajoutez les requêtes que vous voulez exécuter et tapez « ctr+r »