1. Preparación de los datos

Se ejecuta una vez (y al importar reseñas nuevas). Todo corre en el PC: datos, embeddings y LLM.

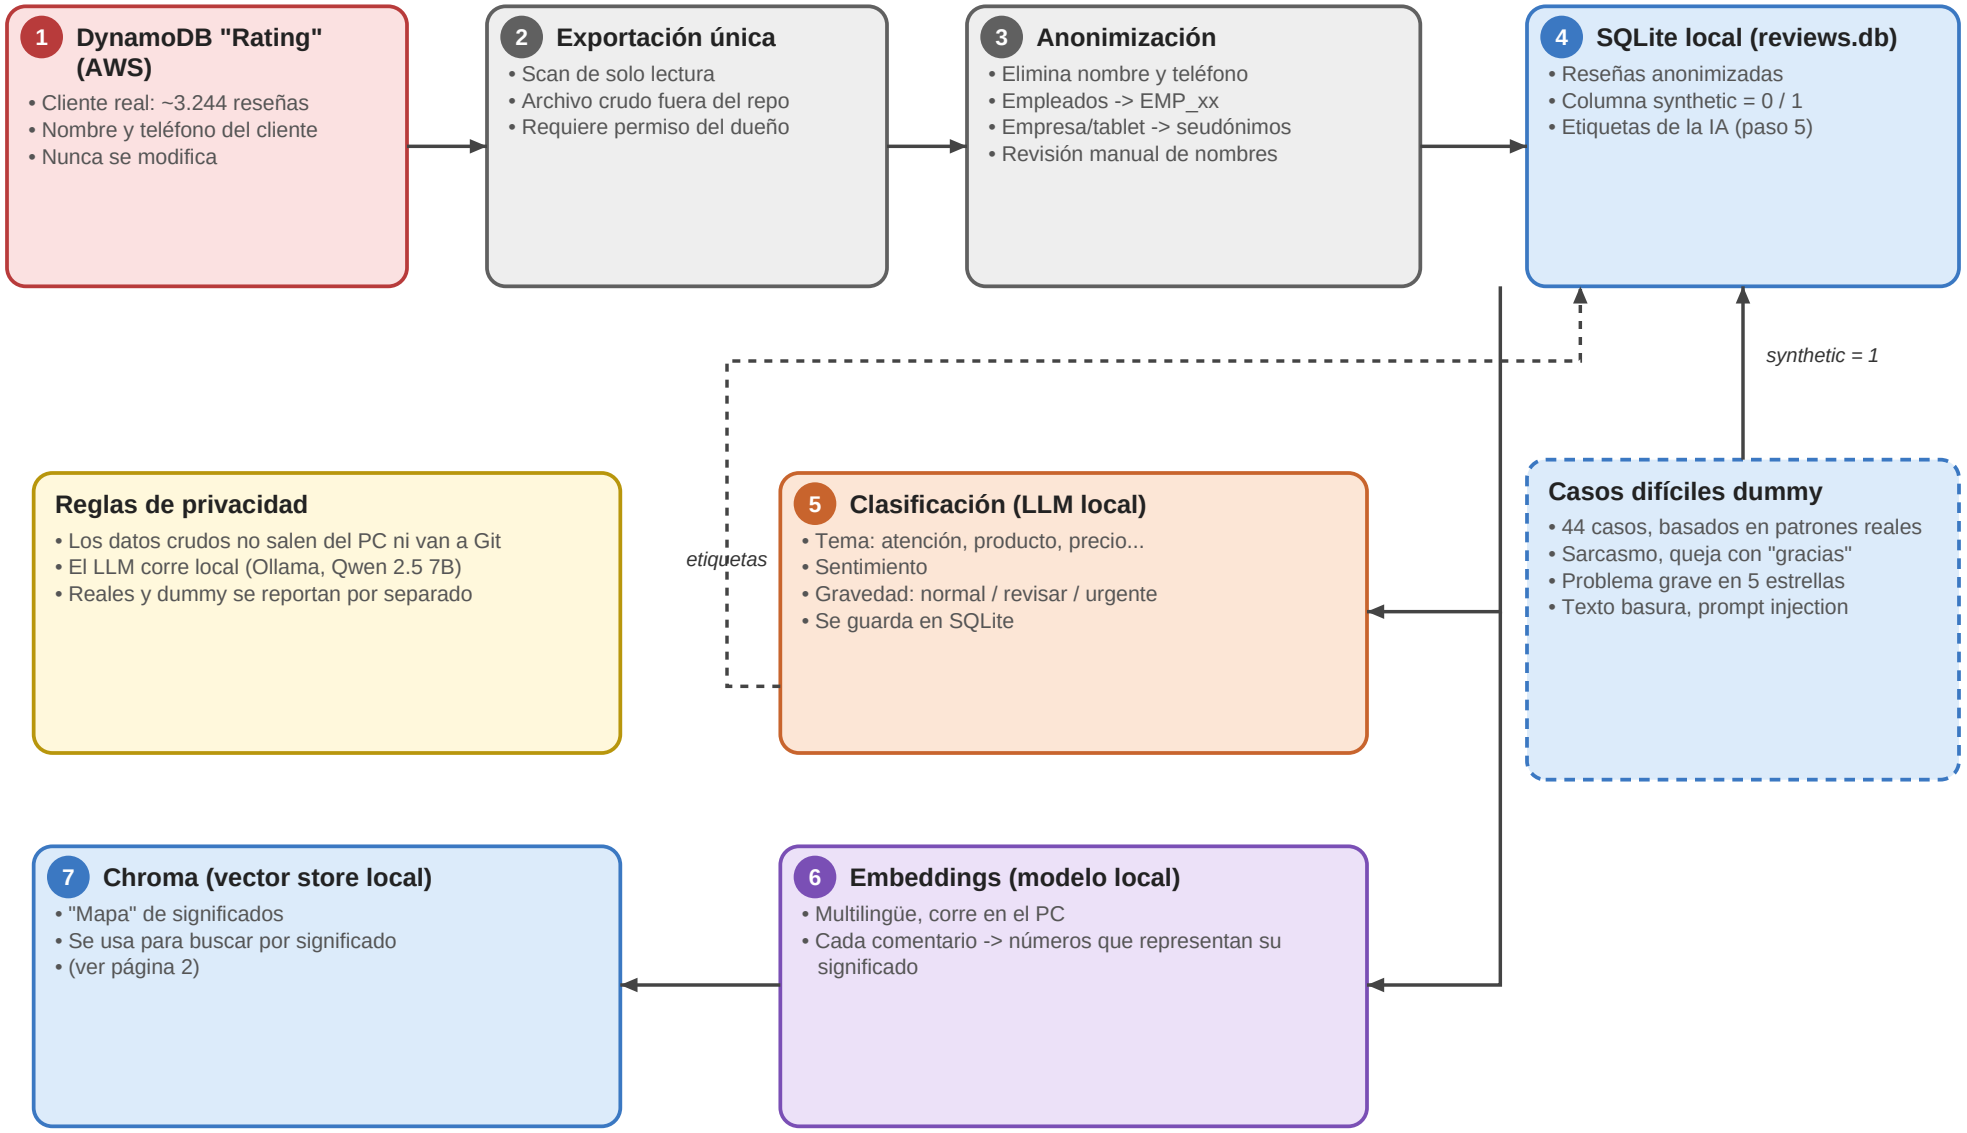

Datos reales del cliente · Datos locales · Datos dummy (borde punteado) · Código Python · Embeddings (local) · LLM: Qwen local (Claude opcional) · Salida para el dueño

2. Preguntas del dueño ("pregúntale a tus reseñas")

Cada pregunta se enruta: los conteos los responde código normal; las preguntas de significado usan retrieval.

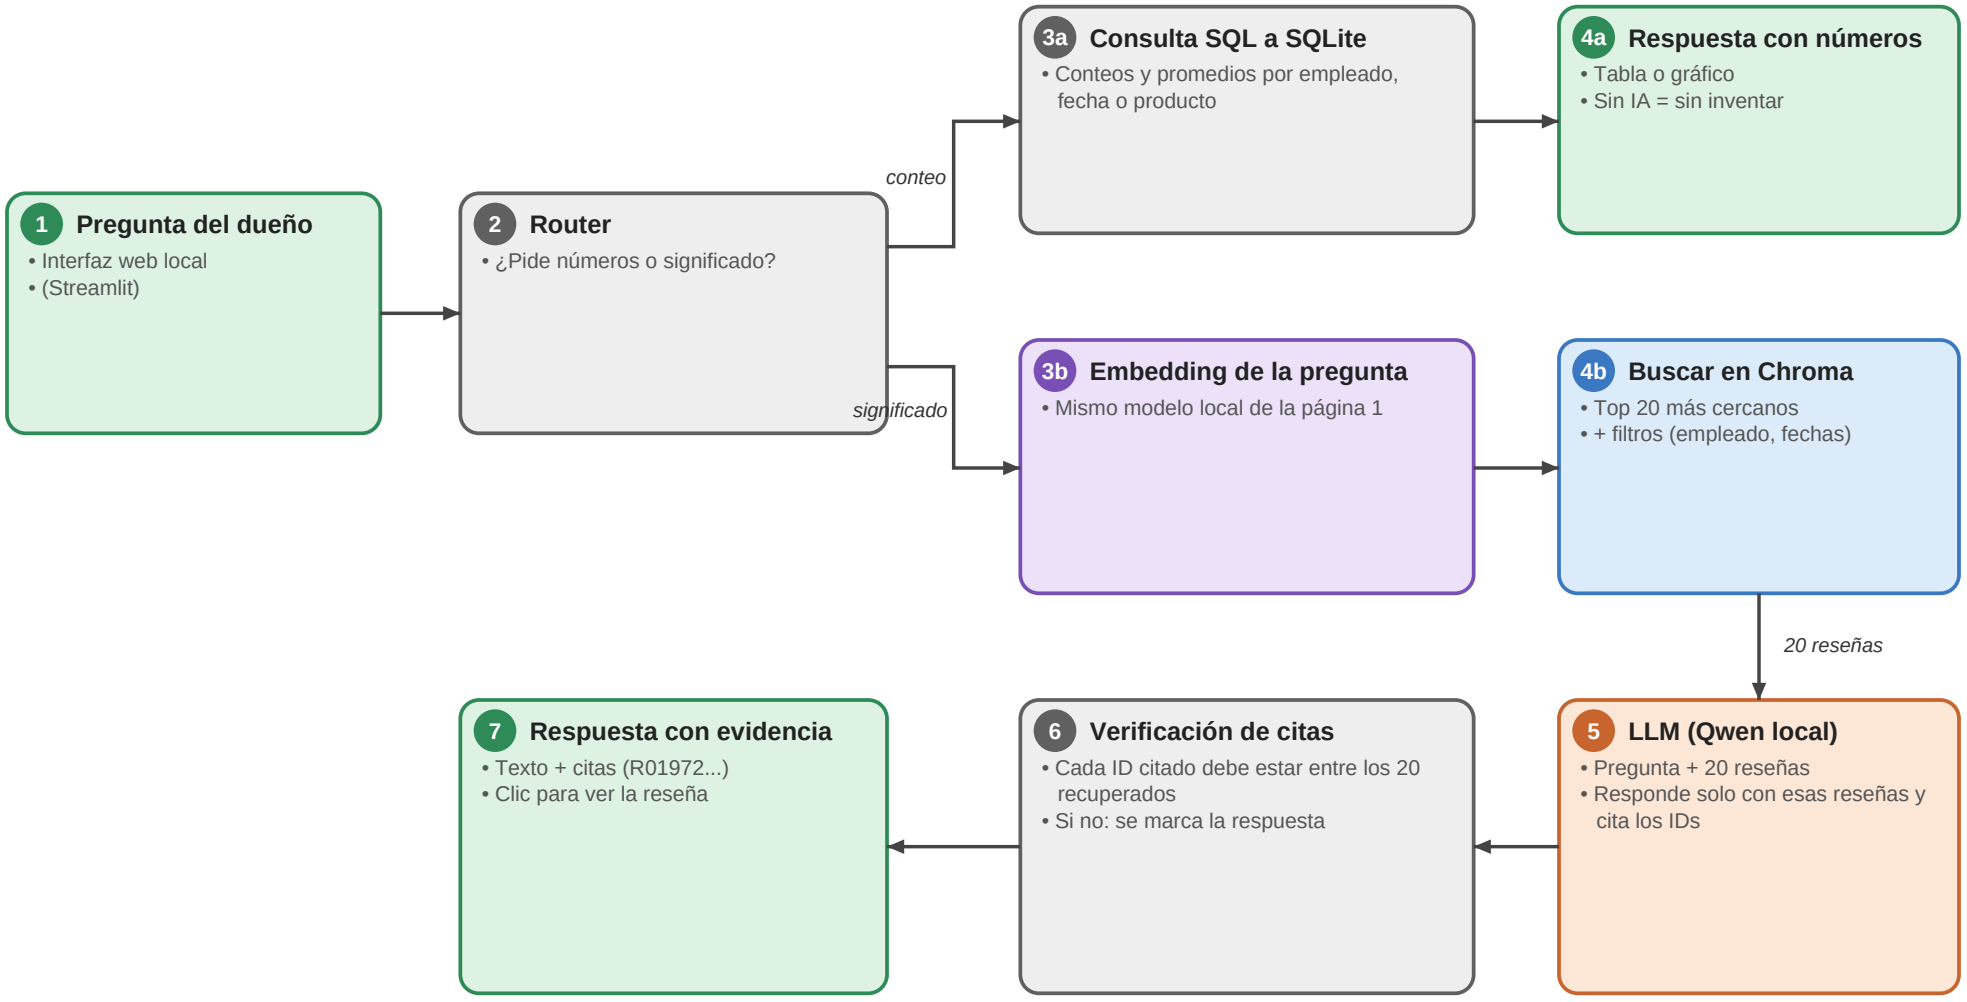

Ejemplos

- "¿Cuántas reseñas de 1 estrella hubo en septiembre?" -> conteo -> SQL -> 3
- "¿Algún cliente tuvo un accidente?" -> significado -> retrieval encuentra R01972 ("...nos caímos") aunque no comparte palabras con la pregunta
- Falla conocida: "...no me lo quiso enseñar... en la otra sede sí... muchas gracias" puede quedar cerca de los elogios y no aparecer al buscar quejas

3. Reporte semanal y evaluación

El reporte llega al dueño sin que tenga que preguntar. La evaluación mide si el sistema realmente funciona.

Reporte semanal

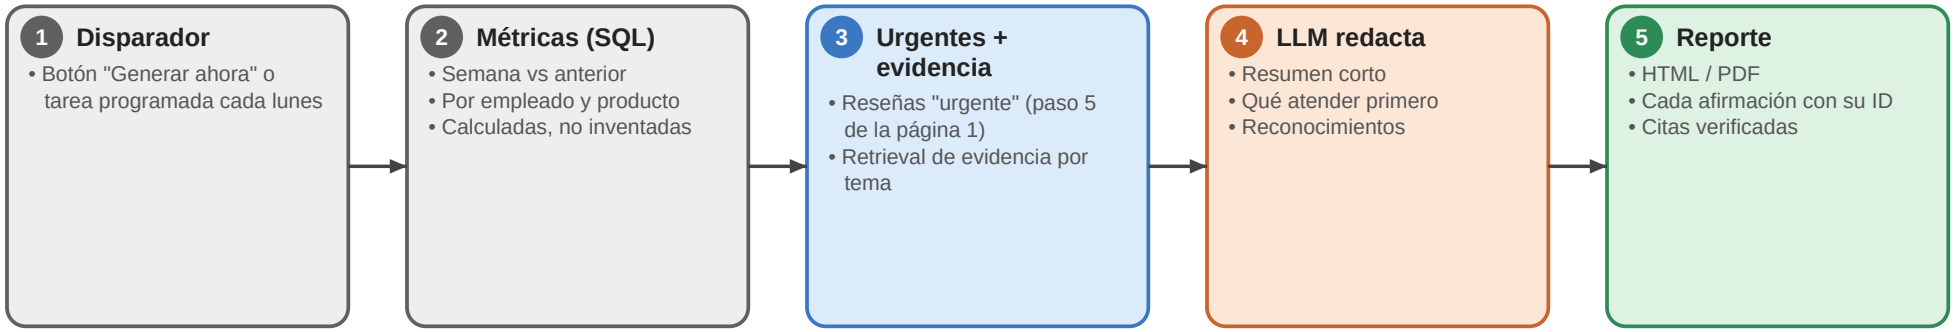

Evaluación (evidencia para la entrega)

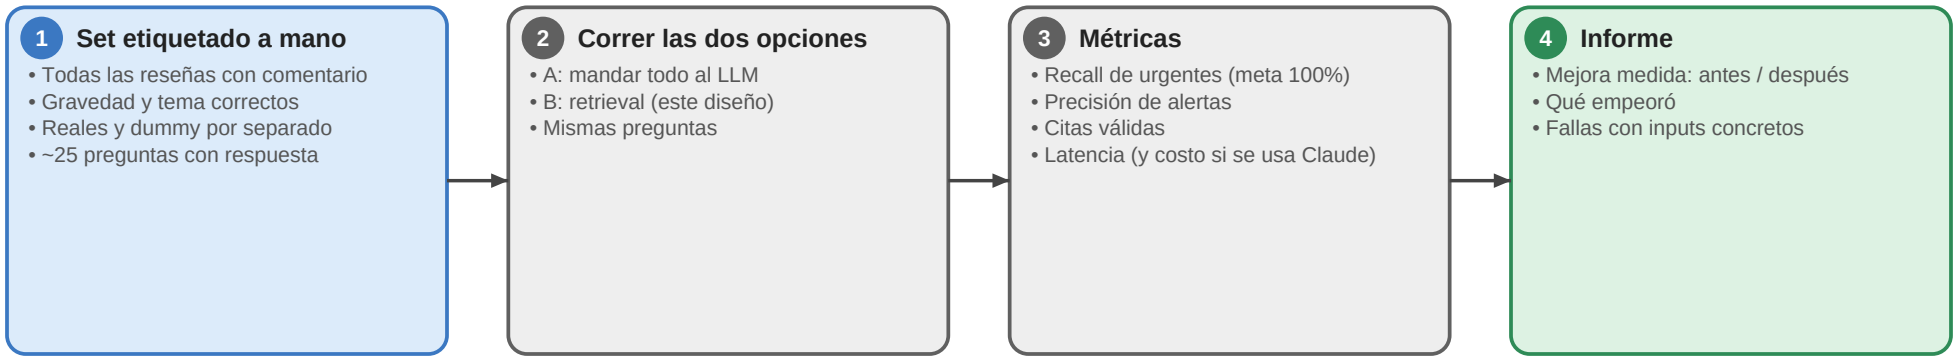

Qué cuenta como éxito

- Ninguna reseña grave sin detectar (ej. R01972 caída por llanta, R00309 queja dentro de 5 estrellas)
- Cero citas inventadas en respuestas y reportes
- Retrieval más barato y rápido que mandar todo, reportando dónde es peor (preguntas de conteo -> SQL)