


# Parte 1

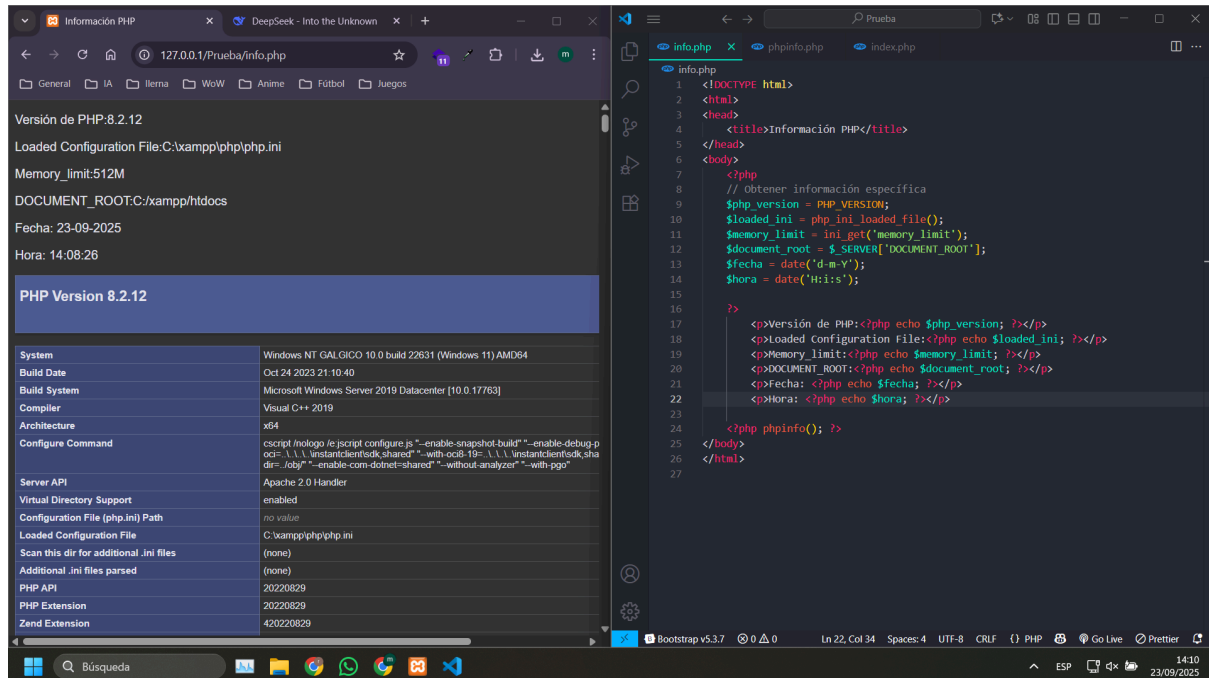

# Parte 2

Identifica y describe para qué sirven las siguientes propiedades:

- `file_uploads`

Permite la subida de archivos a través de formularios HTTP

```
; Whether to allow HTTP file uploads.  
; https://php.net/file-uploads  
file_uploads=On
```

- `max_execution_time`

Establece el tiempo máximo en segundos que un script de PHP puede ejecutarse antes de terminar automáticamente por el servidor

```
; Maximum execution time of each script, in seconds  
; https://php.net/max-execution-time  
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI  
max_execution_time=120
```

En caso de cambiarlo el tiempo límite pasaría a ser 1 minuto en vez de 2 minutos

```
; Maximum execution time of each script, in seconds
; https://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time=60
```

- **short\_open\_tag**

Sirve para controlar si PHP reconocerá las etiquetas <? y <?=  
código PHP

```
; short_open_tag
; Default Value: On
; Development Value: Off
; Production Value: Off

; https://php.net/short-open-tag
short_open_tag=Off
```

## Diferencia entre php.ini-development / production

### Development

- display\_errors = On → Muestra los errores en pantalla
- error\_reporting = E\_ALL → Reporta todos los errores
- log\_errors = Off → No registra en log
- display\_startup\_errors = On → Muestra los errores de inicio

### Production

- display\_errors = Off → Oculta los errores en pantalla
- error\_reporting = E\_ALL & ~E\_DEPRECATED → Reporta todos los errores excepto deprecated
- log\_errors = On → Registra en archivo log
- display\_startup\_errors = Off → Oculta los errores de inicio

El development es para desarrollo y maximización de información debugging mientras que el production es para producción, prioriza seguridad y busca mejor rendimiento