


Version Php: **8.2.12**LCF: C:\xampp\php\php.ini
Memory limit: 512M

Document_Root : C:/xampp/htdocs

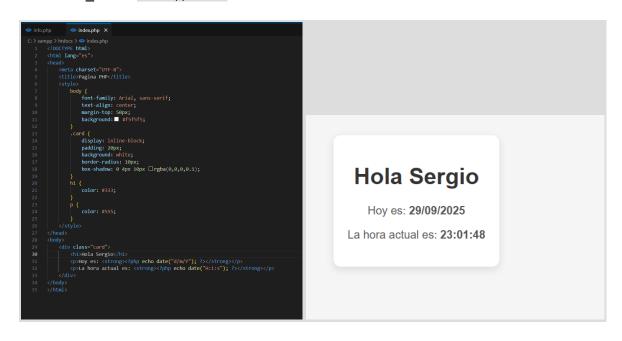

Identifica y describe para qué sirven las siguientes propiedades

file_uploadsPermite : la subida de archivos a través de formularios HTTP.

max_execution_time : Establece el tiempo máximo en segundos que un script de PHP puede ejecutarse antes de terminar automáticamente por el servidor. En caso de cambiarlo el tiempo límite pasaría a ser 1 minuto en vez de 2 minutos.

short_open_tag : Sirve para controlar si PHP reconocerá las etiquetas <? y <?= para delimitar el código PHP.

Diferencia entre php.ini-development / production

Development	Production
display_errors = On → Muestra los errores en pantalla.	display_errors = Off → Oculta los errores en pantalla.
error_reporting = E_ALL → Reporta todos los errores.	error_reporting = E_ALL & ~E_DEPRECATED → Reporta todos los errores excepto deprecated.
log_errors = Off → No registra en log.	log_errors = On → Registra en archivo log.
$display_startup_errors = On$ → Muestra los errores de inicio.	display_startup_errors = Off → Oculta los errores de inicio.