
攻撃手法：公開データを基準に会員らしさを推定する

公開背景データ＝比較の基準に使う公開データ

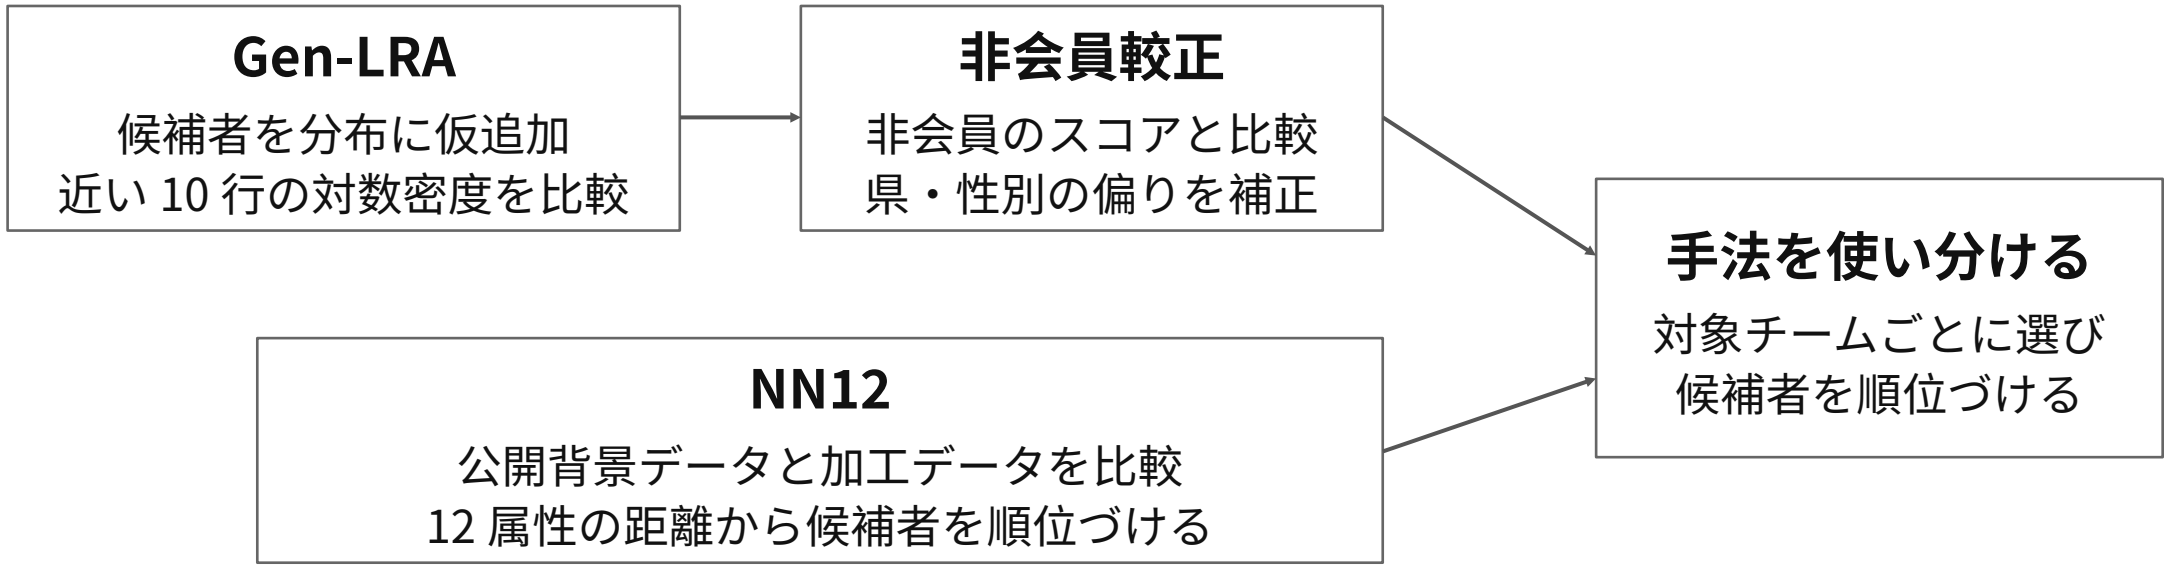


Gen-LRA と NN12 は別々の手法。次のスライドで、 NN12 を使う対象の選び方を説明する。

- Gen-LRA では、候補者 1 人を分布に仮追加し、加工行の対数密度の増加を測る。
- 非会員較正では、非会員と分かる公開レコードと比較し、県・性別の偏りを補正する。
- NN12 では 12 属性の距離を比べ、加工データに相対的に近い候補者を上位にする。

出典： Gen-LRA ・非会員較正の実装、最良案 /reproduce.py （詳細パス・ GitHub リンクはノート）

改善の工夫： A-LOO ゲートで NN12 の適用先を選ぶ

予備戦｜希少者を除く 1025 人・ 20 対象｜平均 TPR@FPR1% ｜既知データで探索した結果

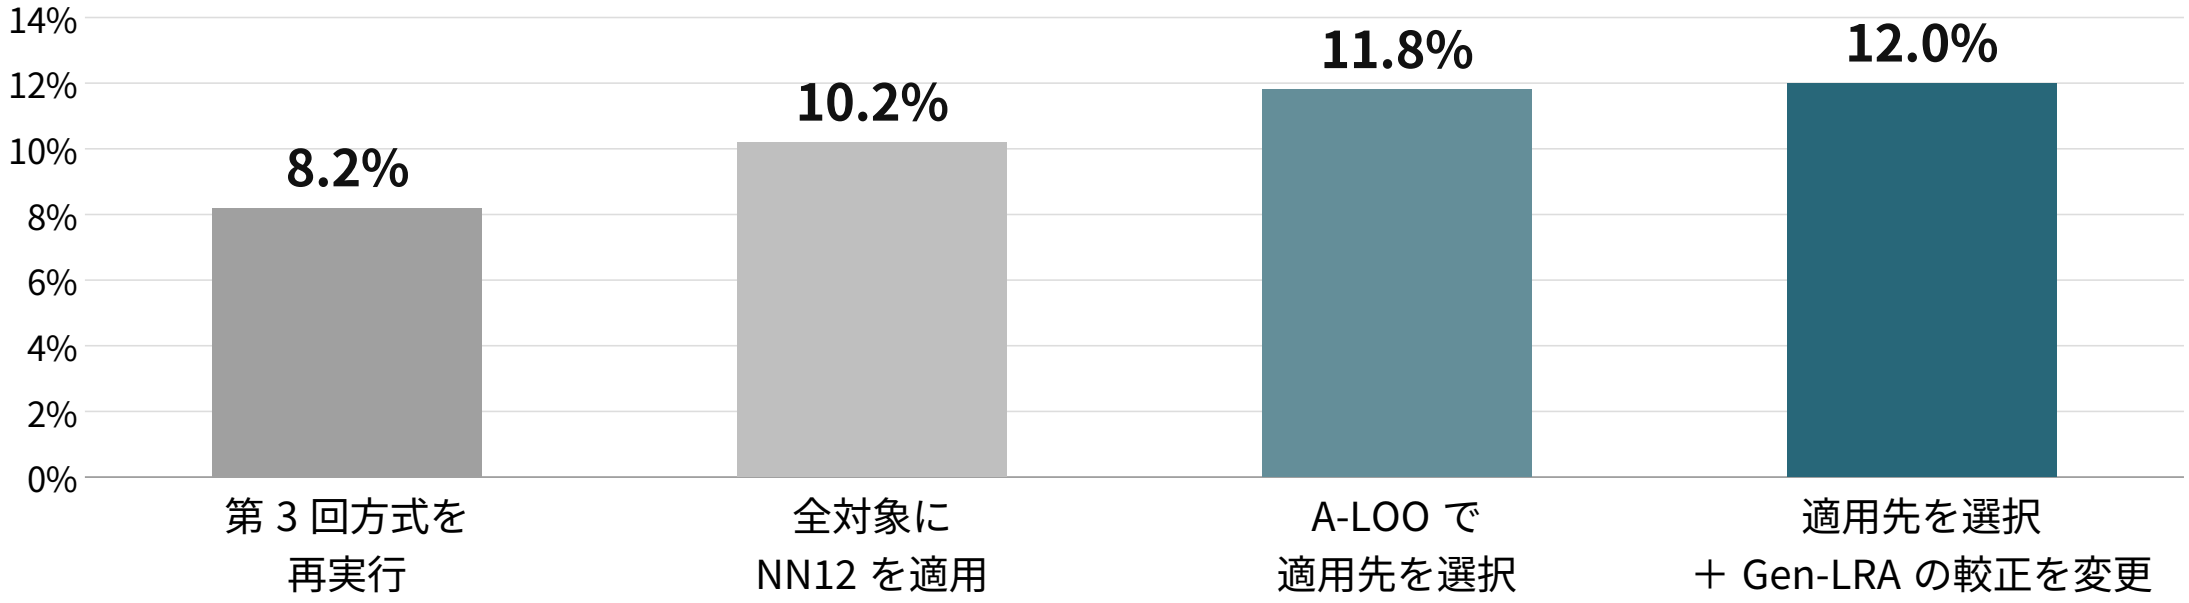


NN12 を使わない対象で、較正の縮約パラメータを 500→100 に変更した。
独立監査：全対象に NN12 を使う条件は未完了。ゲートを使う 2 条件は PASS 。

- NN12 を全対象に使うと、 6 対象で第 3 回方式より TPR が低下した。
- A-LOO ゲートでは、本人の行を除いて作った非会員の比較分布から適用先を選ぶ。
- ゲートと Gen-LRA の設定変更で平均 TPR は 12.0% となった（低下 0 対象）。

出典：最良案 / 探索比較一覧 .csv （ cycle20 ・ 64 ・ 67 ）、予備戦対象別 .csv 、検証結果 .json

本戦結果と最終提出で採用した手法

本戦｜希少者を含む全 1049 人・ 22 対象｜公式 MIA 全体・平均 TPR@FPR1%

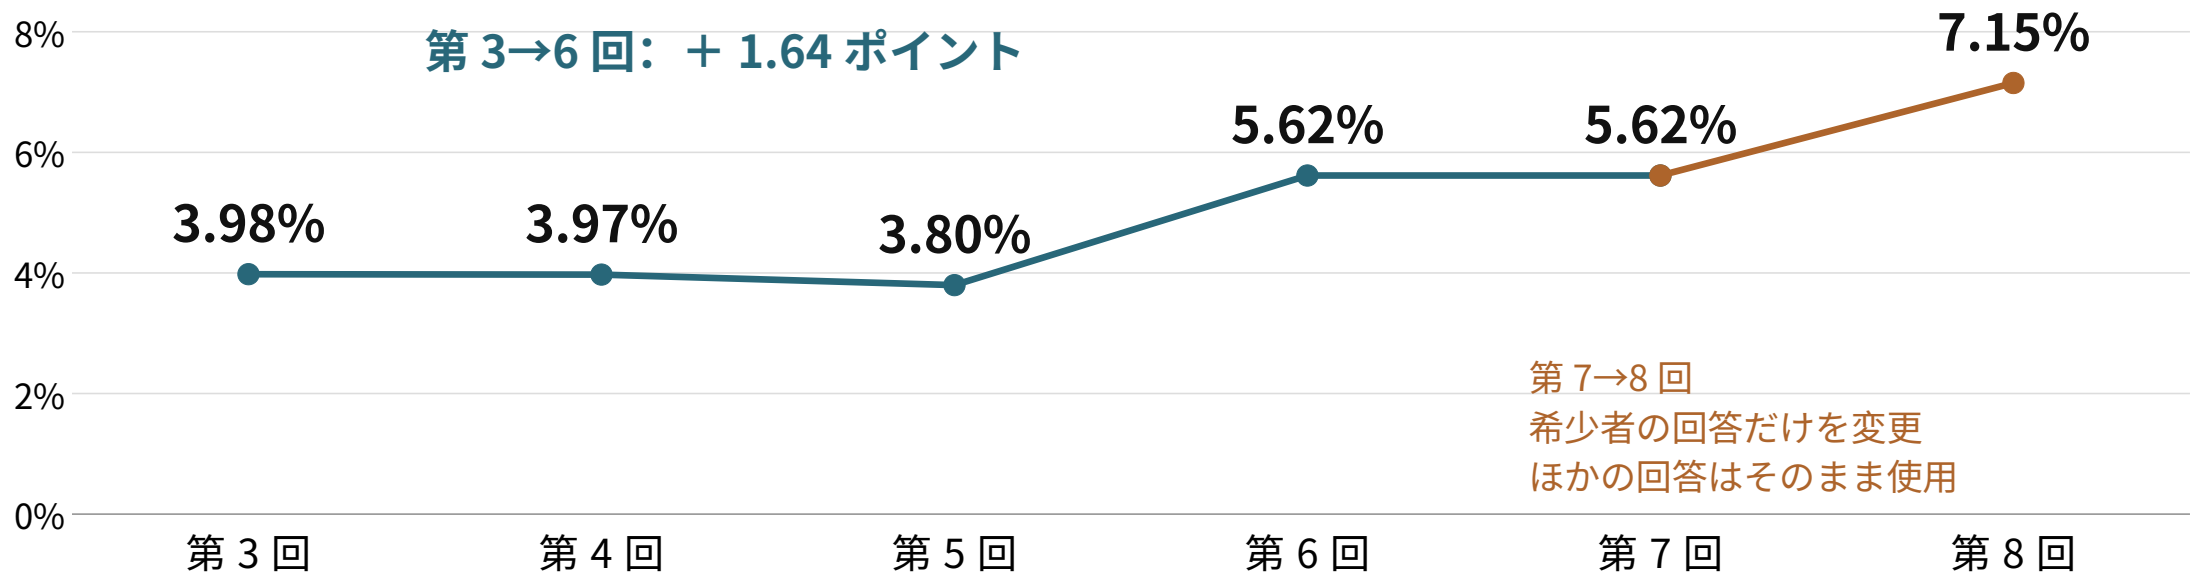

第 7→8 回：希少者を除く 22,550 セルの値・文字列をそのまま使用。全体 TPR は希少者も含む。

- 第 3 回 3.98% から第 6 回 5.62% へ、全体 TPR が上昇した（＋ 1.64 ポイント）。
- 希少者を除く回答には、 Team9 で第 6 回 NN12 、他 21 対象で第 1 回 Gen-LRA を使った。
- 第 8 回 7.15% への上昇は、希少者の回答を変更した結果である。

出典：第 3 ～ 8 回の公式 detailed_results.html 、第 7 ・ 8 回 reproduce.py 、提出 CSV 保持の独立照合