TRIPORY
Information Architecture

Struktur informasi, hierarki, navigasi, dan hubungan antar-objek untuk membangun pengalaman Tripory yang sederhana tetapi mampu menangani lifecycle perjalanan secara utuh.

Document	Information Architecture
Product	Tripory
Scope	V1 · Local-first mobile app · Android / iOS
Status	Working Architecture
Primary Domain	Trip lifecycle + personal item inventory

Purpose

Dokumen ini menjadi blueprint struktur informasi Tripory sebelum masuk ke wireframe, interaction design, dan visual design. Fokusnya adalah memastikan setiap informasi berada di konteks yang tepat dan setiap core flow dapat diselesaikan tanpa navigasi yang membingungkan.

Core lifecycle: Prepare → Experience → Track → Return → Remember

Document note

Arsitektur ini sengaja mempertahankan Tripory sebagai travel companion, bukan generic productivity app, wardrobe manager, journal app, finance app, atau booking platform.

1. Executive Summary

Tripory bermula dari kebutuhan sederhana: membantu pengguna menyiapkan barang untuk perjalanan. Nilai produknya menjadi jauh lebih kuat ketika struktur informasinya mampu mengikuti seluruh lifecycle perjalanan.

Prepare → Experience → Track → Return → Remember

Arsitektur informasi Tripory dibangun di atas tiga domain inti:

- Trips — konteks utama yang mengikat tanggal, destinasi, packing, actual usage, moments, return, dan archive.
- Items — personal inventory yang persisten dan dapat digunakan kembali pada banyak trip.
- Moments — catatan kejadian yang lahir dari destination/event, bukan jurnal yang berdiri sendiri.

Shopping tetap tersedia sebagai secondary utility. Ia menggunakan pola list → collect → calculate → verify → close, tetapi tidak boleh mengambil alih positioning utama produk.

Keputusan IA terpenting adalah memisahkan planned usage dari actual usage. Baju C dapat direncanakan untuk Destination 3 tetapi ternyata dipakai di Destination 2. Sistem harus mencatat perubahan tanpa membuat data item menjadi duplikat.

2. Product Context & IA Principles

IA Tripory harus mengikuti cara pengguna memikirkan perjalanan, bukan cara database menyimpan data.

2.1 Core Context Model

```
USER
└── ITEMS (persistent personal inventory)
├── Clothing
├── Toiletries
├── Electronics
├── Medicine
└── Others

TRIP
├── Dates / Timeline
├── Destinations
│ └── Moments
├── Trip Items / Assignments
│ └── Actual Usage
├── Packing
└── Return Check
```

2.2 IA Principles

- Trip-first. Trip adalah container utama pengalaman.
- Context over category. Current destination dan current state lebih penting daripada kategori global.
- Persistent inventory. Item dimiliki user, bukan dibuat ulang untuk setiap trip.
- Planned ≠ Actual. Rencana dan kenyataan dapat berbeda tanpa merusak data.
- Memory by context. Moment melekat pada destination dan trip.
- Explicit closure. Trip memiliki return check sebelum menjadi archive.
- Low cognitive load. Planning boleh detail; execution harus cepat.
- Local-first. Core experience tidak membutuhkan account, cloud, AI, atau external API.

3. Global Information Architecture

Struktur tingkat atas Tripory menjaga core travel experience tetap terlihat, sementara utility sekunder dipisahkan.

```
TRIPORY
├── HOME
│ ├── Active Trip
│ ├── Upcoming Trips
│ ├── Recent Trips
│ └── Quick Actions
│
├── TRIPS
│ ├── Active
│ ├── Upcoming
│ └── Completed
│
├── ITEMS
│ ├── All Items
│ ├── Categories
│ ├── Search
│ ├── Add Item
│ └── Item Detail
│ └── Usage History
│
└── MORE
├── SHOPPING
│ ├── Active Lists
│ ├── Shopping Detail
│ │ └── Shopping Item
│ └── Completed
└── SETTINGS
```

Important: “Projects” tidak digunakan sebagai label user-facing. Secara konseptual Trip memang memiliki karakteristik project, tetapi istilah tersebut terlalu generik dan mengaburkan positioning travel-first.

4. Global Navigation

Navigation	Role	Priority
Home	Orientasi, continuation, dan quick actions	High
Trips	Mengelola lifecycle perjalanan	Core
Items	Mengelola persistent personal inventory	Core
More	Secondary utilities: Shopping & Settings	Secondary

Recommended bottom navigation

Home · Trips · Items · More

Memories tidak menjadi primary tab pada V1. Memory lebih kuat jika diakses melalui trip karena ia merupakan hasil dari perjalanan, bukan aktivitas utama yang berdiri sendiri.

5. Home Architecture

Home adalah dashboard orientasi, bukan tempat menampung semua fitur.

Section	Information	Primary user intent
Active Trip	Current trip, progress, current destination	Continue

Section	Information	Primary user intent
Upcoming Trips	Future trips	Prepare
Recent Trips	Recently completed trips	Recall
Quick Actions	New Trip, New Shopping List, Add Item	Start

Hierarchy rule

Jika ada Active Trip, ia menjadi primary content. Jika tidak ada, Upcoming Trip menjadi primary content. Quick actions tidak boleh lebih dominan daripada context perjalanan.

6. Trips Architecture

Trips adalah domain paling penting karena hampir seluruh differentiated value Tripory terjadi di dalam lifecycle trip.

6.1 Trip List Hierarchy

State	What it contains	Primary action
Active	Trip sedang berlangsung	Open / Continue
Upcoming	Trip belum dimulai	Prepare
Completed	Trip sudah ditutup	View Memory

6.2 Trip Detail — Contextual Workspace

```
TRIP DETAIL
├── OVERVIEW
│ ├── Trip identity
│ ├── Date / progress
│ └── Current destination
│
├── TIMELINE / DESTINATIONS
│ └── DESTINATION DETAIL
│ ├── Planned Items
│ ├── Actual Items
│ └── Moments
│ └── Moment Detail
│
├── PACKING
│ └── Trip Item Detail
│
├── MEMORIES
│ └── Destination / Moment archive
│
└── RETURN
├── Accounted Items
├── Missing Items
└── Close Trip
```

Trip Detail sebaiknya terasa seperti workspace, bukan dashboard yang penuh card dan tab. Saat trip aktif, user membutuhkan context saat ini terlebih dahulu.

7. Destination Architecture

Destination menjadi anchor untuk menjembatani rencana, penggunaan aktual, dan memory.

```
DESTINATION
├── Identity
│ ├── Name
│ ├── Day / Date
│ └── Time / sequence
│
├── PLANNED
│ └── Items expected to be used
│
├── ACTUAL
│ └── Items actually used
│
└── MOMENTS
└── Moment Detail
├── Photos
├── Note
├── Timestamp
└── Items Used
```

Contoh informasi di Destination Detail

Area	Example
Identity	Pemandian Air Panas · Day 2 · 14:00
Planned	Swimwear, Towel, Dry Clothes
Actual	Swimwear, Casual Outfit, Towel
Moments	14:35 · 3 photos · “Ternyata hujan...”

IA rule: Planned dan Actual harus memiliki hierarchy visual yang berbeda. Jangan menyatukannya menjadi satu checklist.

8. Items & Persistent Inventory Architecture

Item adalah objek persisten milik user. Trip hanya membuat relationship terhadap item tersebut.

```
USER
└── ITEM
├── Identity
│ ├── Name
│ └── Category
├── Quantity
├── Notes
└── Usage History
├── Trip A
│ └── Destination / usage
├── Trip B
│ └── Destination / usage
└── Trip C
└── Destination / usage

TRIP
└── TRIP ITEM / ASSIGNMENT
└── DESTINATION USAGE
```

Mengapa relationship ini penting?

- Baju C dapat dipakai di banyak trip tanpa membuat Baju C baru.
- Satu item dapat digunakan di lebih dari satu destination dalam trip yang sama.
- Usage history dapat dibaca kembali tanpa mengubah identitas item.

• Return check dapat memverifikasi item yang memang dibawa pada trip tersebut.

V1 item attributes sebaiknya minimal: Name, Category, Quantity, Notes. Jangan membuat Tripory menjadi wardrobe management system sebelum ada bukti kebutuhan.

9. Packing Architecture

Packing adalah assignment item ke trip, bukan inventory baru.

```
PERSISTENT ITEM
↓
TRIP ITEM / ASSIGNMENT
↓
PACKING
↓
DESTINATION USAGE
↓
MOMENT / EVENT
↓
RETURN CHECK
```

9.1 User-facing state model

State	Meaning	Typical context
Planned	Direncanakan untuk dibawa/digunakan	Preparation
Packed	Sudah masuk barang bawaan	Before departure
Available	Masih tersedia	During trip
Used	Sudah benar-benar digunakan	During trip
Returned	Sudah diverifikasi kembali	Trip closure

“Used” bukan status permanen pada Item global. Ia adalah kondisi/relationship dalam konteks trip dan destination.

10. Critical IA Scenario — Planned vs Actual

Skenario Baju C adalah stress test utama untuk membuktikan bahwa IA bukan sekadar checklist.

10.1 Scenario

1 · PREPARE — Baju C direncanakan untuk Destination 3

↓

2 · DESTINATION 2 — User ternyata memakai Baju C

↓

3 · UPDATE — Baju C dicatat sebagai Actual Used at Destination 2

↓

4 · AVAILABILITY — Baju C tidak lagi dihitung sebagai Available

↓

5 · DESTINATION 3 — User memilih outfit lain

↓

6 · MEMORY — Usage + optional note/photo tersimpan dalam context Destination 2

↓

7 · RETURN — Baju C diverifikasi kembali

10.2 Information impact

Object	Before	After
Trip Item	Planned	Used
Destination 2	No Baju C	Actual: Baju C
Destination 3	Planned: Baju C	No longer available
Moment	None	May reference Baju C
Return	Expected item	Accounted / Missing

Jika flow ini terasa sulit atau membutuhkan user berpindah terlalu banyak screen, IA perlu disederhanakan sebelum UI development.

11. Moments & Memory Architecture

Moment adalah unit memory terkecil dalam Tripory. Ia lahir dari kejadian perjalanan dan tetap memiliki konteks destination.

```
TRIP
└── DESTINATION
└── MOMENT
├── Timestamp
├── Photo(s)
├── Note
├── Items Used
└── Optional Location
```

11.1 Moment Detail

Field	Purpose	V1
Destination	Context	Required
Timestamp	Chronology	Automatic
Photo(s)	Visual memory	Primary
Note	Personal context	Optional
Items Used	Connect experience to inventory	Optional

Setelah trip selesai, memory dapat dibaca melalui destination timeline + photos + notes + item usage. Ini menjaga Tripory sebagai travel companion, bukan generic journaling app.

12. Return & Trip Closure Architecture

Return adalah final gate yang mengubah trip dari active experience menjadi completed archive.

```
RETURN
├── ACCOUNTED
│ ├── Clothing
│ ├── Personal
│ ├── Electronics
│ └── Others
│
├── MISSING
```

```
│ └── Item(s) requiring attention
│
└── CLOSE TRIP
├── Completed / All accounted
└── Completed / Missing item warning
```

12.1 Closure states

Condition	System response
21 / 21 accounted	Show completion → Close Trip
20 / 21 accounted	Highlight missing item → Find Item / Close Anyway
Close Anyway	Trip archived with missing-item warning

Tripory sebaiknya tidak mengunci closure. Produk membantu pengguna mengingat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna.

13. Completed Trip & Archive Architecture

Completed Trip adalah read-oriented archive dari perjalanan yang sudah selesai.

```
COMPLETED TRIP
├── Trip Summary
│ ├── Date
│ └── Destinations
├── MEMORY
│ ├── Moments
│ ├── Photos
│ └── Notes
├── ITEM HISTORY
│ ├── Items Used
│ └── Items Returned
└── CLOSURE STATUS
└── Missing Item Warning (if any)
```

Contoh hierarchy informasi

Section	Example
Trip	Puncak · 18–20 Oct · Completed
Destinations	Kebun Teh · Hot Spring · Cafe Bukit
Memories	12 Moments · 26 Photos
Items	8 Used · 21 Returned
Closure	Everything accounted

14. Shopping Architecture

Shopping merupakan secondary utility yang memanfaatkan pola kerja sederhana dan tidak membutuhkan domain baru yang kompleks.

```
MORE
└── SHOPPING
├── ACTIVE LISTS
│ └── SHOPPING DETAIL
│ ├── Shopping Items
```

```
| | ├── Name
| | ├── Quantity
| | ├── Price
| | └── Subtotal
| ├── Estimated Total
| └── Complete
|
└── COMPLETED
```

Shopping item interaction

Coffee · Qty 2 · Rp45.000 → Subtotal Rp90.000

Tujuannya hanya membantu user mengetahui estimasi total sebelum cashier. Jangan memperluasnya menjadi expense tracker, POS, accounting, atau budgeting system.

15. Settings Architecture

Group	V1 scope
Appearance	Theme / display preferences
Data	Local data management / optional export
Notifications	Optional local reminders
About	App information

Settings tetap menjadi secondary layer. Fitur yang merupakan bagian dari core product tidak boleh “dibuang” ke Settings hanya karena belum memiliki navigation yang jelas.


16. Navigation Matrix

Matrix berikut menunjukkan hubungan antar-screen tanpa mengharuskan setiap screen menjadi level navigasi baru.

From	Primary destination	Secondary action
Home	Active / Upcoming Trip	New Trip / Shopping / Add Item
Trip List	Trip Detail	Create Trip
Trip Detail	Destination / Packing / Return	Add Moment
Destination	Moment / Actual Items	Mark Item Used
Packing	Trip Item	Add Existing Item
Items	Item Detail	Add Item / Search
Item Detail	Usage History	Assign to Trip
Completed Trip	Memory / Item History	Review
More	Shopping / Settings	—

17. Core User Flows

17.1 Create Trip

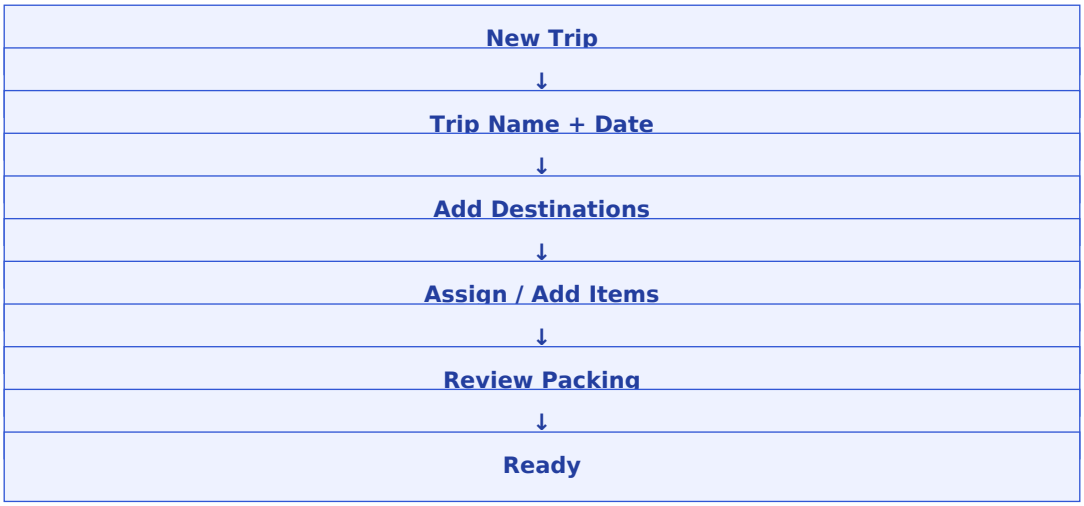

17.2 During Trip



17.3 Close Trip



18. State & Navigation Logic

Entity	Primary states	Trigger
Trip	Upcoming → Active → Completed	Date/start + user closure
Destination	Upcoming → Current → Completed	Trip progress
Trip Item	Planned → Packed → Available → Used → Returned	User action
Moment	Draft → Saved	Save action
Shopping List	Active → Completed	Complete list
Shopping Item	Pending → Collected	Check item

18.1 Important modeling rule

> Global Item tidak boleh berubah menjadi “Used” hanya karena pernah digunakan pada satu trip. Usage adalah relationship/event dalam konteks Trip + Destination.

Conceptual relationship

```
ITEM
└── TRIP ITEM / ASSIGNMENT
├── Planned Destinations
├── Actual Usage Events
│ ├── Destination A
│ └── Destination B
└── Return Verification
```

19. Screen Inventory & Priority

#	Screen	Purpose	Priority
01	Home	Orientasi & continuation	P0
02	Trip List	Browse trips	P0
03	Create Trip	Create journey	P0
04	Trip Detail	Main workspace	P0
05	Destination Detail	Plan vs actual + moments	P0
06	Packing	Manage trip items	P0
07	Add / Edit Item	Persistent inventory	P0
08	Item Detail	Item + usage history	P0
09	Add Moment	Capture memory	P0
10	Return Check	Verify belongings	P0
11	Completed Trip	Archive / memory	P0
12	Shopping List	Secondary utility	P1
13	Shopping Item	Qty / price calculation	P1
14	Settings	Preferences / data	P1

20. Key IA Decisions

Decision	Why it matters
Trips is primary domain	Core differentiated value occurs across trip lifecycle.
Items are persistent	Prevents duplicate records and enables reuse.
Destination is contextual anchor	Actual usage and moments need a concrete context.
Planned and Actual are separate	Handles real-world deviation from the plan.
Moments live under Trips	Prevents scope drift into generic journaling.
Return is explicit	Creates the anti-forgetting closure mechanism.

Decision	Why it matters
Shopping is under More	Keeps secondary utility from diluting product identity.
No Projects tab	Internal model ≠ user-facing concept.
No Memories primary tab in V1	Memory is an outcome of the trip lifecycle.

21. IA Risks & Blind Spots

Risk	Potential impact	Mitigation
Too many item states	High cognitive load	Show only context-relevant state.
Trip Detail becomes dashboard	Navigation overload	Use contextual workspace.
Memory becomes a journal	Scope explosion	Anchor moments to destinations.
Inventory becomes wardrobe manager	V1 bloat	Keep item attributes minimal.
Shopping becomes finance app	Positioning drift	Keep list + calculator.
Actual usage is hard to record	Core differentiator fails	Make Used a fast, first-class action.
Return check is skipped	Core value lost	Make closure explicit.

22. IA Acceptance Criteria

IA dianggap siap untuk masuk ke wireframing apabila pengguna dapat menyelesaikan seluruh loop berikut tanpa harus memahami konsep internal sistem.

- Membuat trip dan menambahkan destinasi.
- Menambahkan existing item ke trip tanpa membuat duplikasi inventory.
- Melihat planned items berdasarkan destination.
- Mengubah actual usage ketika rencana berubah.
- Melihat item yang masih available setelah actual usage.
- Membuat moment dari destination context.
- Melihat kembali memory setelah trip selesai.
- Memverifikasi semua item pada return check.
- Menutup trip walaupun terdapat missing item.
- Menggunakan shopping list tanpa mengganggu core travel navigation.

UX test rule

Jika user harus memahami istilah seperti assignment, event, relationship, state machine, atau harus membuka banyak screen untuk menyelesaikan flow Baju C, IA belum cukup sederhana.

23. Recommended Next Design Artifacts

IA sebaiknya tidak langsung dilanjutkan ke visual design. Urutan berikut mengurangi risiko membangun UI yang cantik tetapi salah secara struktur.

Order	Artifact	Purpose
01	User Flow	Validasi end-to-end lifecycle.
02	Task / State Flow	Validasi planned vs actual + item state.
03	Wireframe	Validasi hierarchy dan layout.
04	Interaction Specification	Definisi behavior dan transition.
05	Visual Design	Brand, typography, component system.
06	Prototype	Simulasi core journey.
07	Usability Test	Validasi comprehension & friction.
08	Technical Data Model	Implementasi local-first berdasarkan IA final.

Next priority: buat User Flow lengkap untuk kasus Puncak, terutama perubahan Baju C dari planned Destination 3 menjadi actual usage di Destination 2.

Appendix A — Master IA Map

Versi ringkas yang dapat digunakan sebagai referensi lintas design, product, dan development.

```
TRIPORY
│
├─ HOME
│ ├─ Active Trip
│ ├─ Upcoming Trips
│ ├─ Recent Trips
│ └─ Quick Actions
│
├─ TRIPS
│ ├─ Active
│ ├─ Upcoming
│ └─ Completed
│ └─ Trip Archive / Memory
│
│ └─ TRIP DETAIL
│ ├─ Overview
│ ├─ Destinations
│ │ └─ Destination Detail
│ │ ├─ Planned Items
│ │ ├─ Actual Items
│ │ └─ Moments
│ ├─ Packing
│ ├─ Memories
│ └─ Return
│ └─ Close Trip
│
├─ ITEMS
│ ├─ All Items
│ ├─ Categories
│ ├─ Search
│ ├─ Add Item
│ └─ Item Detail
│ └─ Usage History
│
└─ MORE
├─ SHOPPING
│ ├─ Active Lists
│ ├─ Shopping Detail
│ │ └─ Shopping Item
│ └─ Completed
└─ SETTINGS
```

Appendix B — Core Product Loop

CREATE TRIP → ADD DESTINATIONS → ADD / ASSIGN ITEMS → PACK → GO → UPDATE ACTUAL ITEMS → CAPTURE MOMENTS → RETURN CHECK → CLOSE TRIP → VIEW MEMORY

Keberhasilan IA Tripory dapat diringkas menjadi satu prinsip: struktur harus membantu user mengingat apa yang perlu dibawa, memahami apa yang terjadi selama perjalanan, dan memastikan apa yang dibawa kembali pulang—tanpa membuat perjalanan terasa seperti administrasi.