

Коллекции LINQ



Типы коллекций

▶ необобщенные

- ▶ наличие разнотипных данных
- ▶ ссылки на данные типа object (не обеспечивают типовую безопасность)
- ▶ **System.Collections**

▶ обобщенные

- ▶ обеспечивают типовую безопасность
- ▶ **System.Collections.Generic**

▶ специальные

- ▶ **System.Collections.Specialized**

▶ с поразрядной организацией

- ▶ BitArray

▶ параллельные

- ▶ многопоточный доступ к коллекции
- ▶ **System.Collections.Concurrent**

Каждый класс коллекции оптимизирован под конкретную форму хранения данных и доступа к ним, и каждый из них предоставляет специализированные методы

Интерфейсы, используемые в коллекциях C#

- ▶ **IEnumerable<T>**
 - для foreach
 - GetEnumerator()

перечислитель, с помощью которого становится возможен последовательный перебор коллекции

- ▶ **IEnumerator<>**

позволяет перебирать элементы коллекции

- ▶ **ICollection<T>**

- ▶ Count
- ▶ CopyTo()
- ▶ Add(), Remove(), Clear()

- ▶ **IList<T>**

позволяет получать элементы коллекции по порядку

- ▶ Индексатор
- ▶ Insert()
- ▶ Remove()

▶ ISet<T>

▶ IDictionary<TKey, TValue>

▶ IComparer<T> сравнения двух объектов

▶ ICollection

- определяет элементы

▶ IComparer

- Compare()

Классы необобщенных коллекций

- ▶ **ArrayList** - IList, ICollection, IEnumerable, ICloneable
Определяет динамический массив
- ▶ **BitArray** - ICollection, IEnumerable, ICloneable
- ▶ **Hashtable** Определяет хеш-таблицу для пар "ключ-значение"
- ▶ **Queue** Определяет очередь
- ▶ **SortedList** - класс коллекции, хранящей наборы пар "ключ-значение", отсортированных по ключу
- ▶ **Stack** Определяет стек

- 1) хранят ссылки на объекты →
при сохранении или извлечении элементов требуется приведение типов
(исключение BitArray)
- 2) включены в библиотеку с целью обратной совместимости
с существующими приложениями
→ применять не рекомендуется
- 3) В UWP эти классы недоступны

Класс ArrayList

определяется массив переменной длины, который состоит из ссылок на объекты и может динамически увеличивать и уменьшать свой размер

```
ArrayList arr1 = new ArrayList(); // 16  
ArrayList arr2 = new ArrayList(1000); // 1000  
ArrayList arr3 = new ArrayList();
```

- ▶ Свойства – Capacity, Count, Item
- ▶ Метод - Add , AddRange, BinarySearch, Clear, Clone, CopyTo, GetRange, Sort, RemoveRange, Reverse, IndexOf

пример

```
ArrayList list = new ArrayList();  
list.Add(2.3);  
list.Add(55);  
list.AddRange(new string[] { "one", "two" });  
list.RemoveAt(0);  
list.Reverse();
```

Обобщенные коллекции

Dictionary <Tkey, TValue>

▶ LinkedList<T>

▶ List<T>

▶ Queue<T>

▶ SortedDictionary<Tkey, TValue>

▶ SortedList<T> (использовании памяти и в скорости вставки и удаления)

▶ HashSet<T> и SortedSet<T>

▶ Stack<T>

преимущества: повышение производительности (не надо тратить время на упаковку и распаковку объекта) и повышенная типобезопасность.

Классы обобщенных коллекций

System.Collections.Generic

Тип коллекции	Особенности
Dictionary <Tkey, TValue>	Идентификация и извлечение с помощью ключей
LinkedList<T>	Двусторонний упорядоченный список, оптимизация - вставка и удаление с любого конца, поддерживает произвольный доступ
List<T>	доступ по индексу, поиск и сортировка
Queue<T> и Stack<T>	
SortedList<T>	Отсортированный список пар «ключ–значение», ключи должны реализовывать IComparable<T>, не дублир.
SortedDictionary<Tkey, TValue>	Вставка медленнее, извлечение быстрее, использует больше памяти чем
HashSet<T>	Неупорядоченный набор значений, оптимизация - быстрое извлечение данных, объединений и пересечений наборов.

```
Stack<int> numbs = new Stack<int>();
```

```
numbs.Push(3); // в стеке 3
```

```
numbs.Push(5); // в стеке 5, 3
```

```
int stackElement = numbs.Pop();
```

```
Stack<Point> figure = new Stack<Point>();
```

```
figure.Push(new Point() );
```

```
foreach (Point p in figure)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine(p.x);
```

```
}
```

```
Queue<int> numbers = new Queue<int>();  
numbers.Enqueue(3);  
int queueElement = numbers.Dequeue();
```

```
Queue<Point> points = new Queue<Point>();  
points.Enqueue(new Point());  
Point pp = points.Peek();  
Console.WriteLine(pp.x);
```

Пример: связный список → класс `LinkedList<T>`

```
public static void Main()
{
    LinkedList<int> spisok = new LinkedList<int>();
    spisok.AddFirst(23);
    spisok.AddLast(234);
    LinkedListNode<int> node = spisok.First;
    node = node.Next;
    node = node.Previous;
    spisok.AddAfter(node, 111);
    spisok.RemoveFirst();
    spisok.AddLast(4563);
    for (node = spisok.First; node != null;
        node = node.Next)
        Console.WriteLine(node.Value + "\t");
    node = spisok.Find(111);
}
```

ICollection,
ICollection<T>,
IEnumerable,
IEnumerable<T>,
ISerializable и
IDeserializationCallback

Пример: Dictionary<T, R>

```
Dictionary<string, int> student = new Dictionary<string, int>();
```

```
student.Add("Анна", 8);  
student.Add("Никита", 3);  
student["Алексей"] = 1;  
student["Елена"] = 3;  
student.Remove("Никита");
```

```
student.First(( n) => (n.Value==3));
```

```
Console.WriteLine("The Dictionary contains:");  
foreach (KeyValuePair<string, int> element in student)  
{  
    Console.WriteLine($"Name: { element.Key},  
                        Age: {element.Value}");  
}
```

```
The Dictionary contains:  
Name: Анна, Age: 8  
Name: Алексей, Age: 1  
Name: Елена, Age: 3
```

Инициализация словаря

```
Dictionary<string, string> fit =  
    new Dictionary<string, string>  
    {  
        [ "ИСИТ" ] = "Понедельник",  
        [ "ДЭВИ" ] = "Вторник",  
        [ "ПОИТ" ] = "Среда",  
        [ "ПОБМС" ] = "Четверг"  
    };
```

System.Collections.Specialized

- ▶ **CollectionsUtil**

содержит фабричные методы для создания коллекций

- ▶ **HybridDictionary**

Для небольшого ListDictionary
Для большого количества Hashtable

- ▶ **ListDictionary**

для хранения пар "ключ-значение" используется связный список (небольшое количество)

- ▶ **NameValueCollection**

пары "ключ-значение" относятся к типу string

- ▶ **OrderedDictionary**

индексируемые пары "ключ-значение"

- ▶ **StringCollection**

оптимизация для хранения символьных строк

- ▶ **StringDictionary**

пары ключ-значение типа string

Битовые коллекции

► Класс BitArray

- Изменяемый размер
- ICollection, IEnumerable, ICloneable

System.Collections.Specialized

*And()
Get
Not
Or
Xor
Set*

► Структура BitVector32

- 32 бита (целое) - хранение – стек → тип значения
→ выше скорость работы

```
byte[] d = { 12, 100 };
```

```
    BitArray bits = new BitArray(d);
```

```
    bits.SetAll(false);
```

```
    bits.Set(2, true);
```


```
    bits[2] = true;
```

```
    bits[8] = true;
```

```
    foreach (bool b in bits)
```

```
        Console.Write(b ? 1 : 0);
```

```
    Console.WriteLine("\n");
```



Наблюдаемые коллекции

System.Collections.ObjectModel

► **ObservableCollection<T>**

- пользовательский интерфейс получает информацию об изменениях коллекции
- унаследован от `Collection<T>`, использует внутри себя `List<T>`

```
var obsev = new ObservableCollection<int>();
            obsev.CollectionChanged += CollectionChanged;
            obsev.Add(23);
            obsev.Add(675);
            obsev.Insert(1,78);
        }
        private static void CollectionChanged(object sender,
System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs e)
        {}
```

Параллельные коллекции

System.Collections.Concurrent

коллекции классов, предназначенные для безопасной работы в многопоточной среде, которыми можно воспользоваться при создании многопоточных приложений

► TryAdd() и TryTake()

ConcurrentStack<T>

ConcurrentBag<T>

ConcurrentDictionary<TKey, TValue>

BlockingCollection<T>

....

Реализация интерфейса

► Comparable

- Для сортировки и сравнения объектов (SortedList)
- Требуется реализации
 - `int CompareTo(object obj)`

► Comparer

- **`int Compare(object x, object y)`**

```
class Air : IComparable<Air>
{
    public int Number { set; get; }
    public int CompareTo(Air obj)
    {
        if (this.Number > obj.Number)
            return 1;
        if (this.Number < obj.Number)
            return -1;
        else
            return 0;
    }
}

static class Run
{
    public static void Main()
    {
        List<Air> minsk2 = new List<Air>();
        minsk2.Add(new Air());
        minsk2.Sort();
    }
}
```

- необобщенный интерфейс IEnumerator или обобщенный интерфейс IEnumerator<T> (Перечислители)

- ▶ Реализация **object** Current { **get**; }
- ▶ **bool** MoveNext()
- ▶ **void** Reset()
- ▶ Доступ только для чтения

```
List<int> arrayList = new List<int>();  
    Random ran = new Random();  
  
    for (int i = 0; i < 10; i++)  
        arrayList.Add(ran.Next(1, 20));  
  
    // Используем перечислитель  
    IEnumerator<int> e = arrayList.GetEnumerator();  
    e.MoveNext() ;  
    Console.Write(e.Current + "\t");
```

Перечеслители

```
public interface IEnumerable
{
    IEnumerator GetEnumerator();
}
```

```
public interface IEnumerator
{
    object Current { get; }
    bool MoveNext();
    void Reset();
}
```

```
class SomeArray : IEnumerable, IEnumerator
{
    int[] ints = { 12, 13, 1, 4 };
    int index = -1;
    // Реализуем интерфейс IEnumerable
    public IEnumerator GetEnumerator()
    { return this; }

    // Реализуем интерфейс IEnumerator
    public bool MoveNext()
    { if (index == ints.Length - 1)
        { Reset();
          return false;
        }
      index++;
      return true;
    }

    public void Reset()
    { index = -1; }

    public object Current
    { get{ return ints[index]; } }
}
```

Итераторы

- метод, оператор или аксессор, возвращающий по очереди члены совокупности объектов

```
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()  
{  
    for (int i = 0; i < figure.Length; i++)  
    {  
        yield return figure[i];  
    }  
}
```

```
yield return figure[3];
```

```
yield return figure[4];
```

```
yield return figure[5];
```

При обращении к оператору `yield return` будет сохраняться текущее местоположение и при переходе к следующей итерации для получения нового объекта, итератор начнет выполнения с этого местоположения.

Именованный итератор

```
public IEnumerable  
    имя_итератора(список_параметров) {  
    // ...  
yield return obj;  
}
```

yield break; // Выход из итератора

```
public class Shop : IEnumerable
{
    private string[] _items = new string[0];

    public int ItemsCount => _items.Length;

    public void AddItem(string item)
    {
        Array.Resize(ref _items, ItemsCount + 1);
        _items[ItemsCount - 1] = item;
    }

    public string GetItem(int index)
    {
        return _items[index];
    }

    public IEnumerator GetEnumerator()
    {
        return new ShopEnumerator(this);
    }
}
```

```
private class ShopEnumerator : IEnumerator
{
    private readonly Shop _shop;
    private readonly string[] _data; // локальная копия данных
    private int _position = -1; // текущая позиция в наборе


    public ShopEnumerator(Shop shop)
    {
        _shop = shop;
        _data = new string[_shop._items.Length];
        Array.Copy(_shop._items, _data, _shop._items.Length);
    }

    public object Current => _data[_position];
    public bool MoveNext()
    {
        if (_position < _data.Length - 1)
        {
            _position++;
            return true;
        }
        return false;
    }

    public void Reset()
    {
        _position = -1;
    }
}
```

```
var shop = new Shop();
shop.AddItem("TV set");
shop.AddItem("Phone");
shop.AddItem("Computer");

foreach (string item in shop)
{
    Console.WriteLine(item);
}
```



```
var enumerator = shop.GetEnumerator();
while (enumerator.MoveNext())
{
    string item = enumerator.Current;
    Console.WriteLine(item);
}
```

```
public class Shop : IEnumerable<string>
{
    private string[] _items = new string[0];

    ...

    public IEnumerator<string> GetEnumerator()
    {
        return new ShopEnumerator(this);
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
        return GetEnumerator();
    }
}
```

```
private class ShopEnumerator : IEnumerator<string>
{
    private readonly Shop _shop;
    private readonly string[] _data; // локальная копия данных
    private int _position = -1; // текущая позиция в наборе

...

    public string Current => _data[_position];

    object IEnumerator.Current => _data[_position];

...

    public void Dispose()
    {
        /* пустая реализация */
    }
}
```

```
public interface IEnumerable<out T> : IEnumerable
{
    new IEnumerator<T> GetEnumerator();
}
```

```
public interface IEnumerator<out T> :
    IDisposable, IEnumerator
{
    new T Current { get; }
}
}
```

yield

```
public class Shop : IEnumerable<string>
{
    private string[] _items = new string[0];

...

    public IEnumerator<string> GetEnumerator()
    {
        foreach (var item in _items)
        {
            yield return item;
        }
    }
}
```



```

public class Shop : IEnumerable<string>, IEnumerable
{
    [CompilerGenerated]
    private sealed class <GetEnumerator>d__5 : IEnumerator<string>,
IDisposable, IEnumerator
    {
        private int <>1__state;
        private string <>2__current;
        public Shop<>4__this;
        private string[] <>s__1;
        private int <>s__2;
        private string <item>5__3;
        string IEnumerator<string>.Current
    {
        get { return this.<> 2__current; }
    }

    object IEnumerator.Current
    {
        get { return this.<> 2__current; }
    }

    public <GetEnumerator>d__5(int <>1__state)
    {

```

LINQ

Language Integrated Query – LINQ

Набор языковых и платформенных средств для написания структурированных и безопасных в отношении типов запросов к локальным коллекциям объектов и удаленным источником данным (базы данных, документы XML и т.д.)

механизм итерации данных

функциональные средства для минимизации обязательного для написания объема кода

- 1) LINQ-запрос похож на SQL
- 2) гибче и способен управлять широким диапазоном логических структур данных
- 3) может обрабатывать данные с иерархической организацией

LINQ to Objects

► Операции запросов

- отложенные операции
- не отложенные операции

Возврат

- `IEnumerable<T>` или `var`

Код

- именованные методы
- анонимные методы
- лямбда-выражения

Форма

- Выражения запросов
- Стандартная точечная нотация C# с вызовом методов на объектах и классах

Операции:

Агрегация (Count, Min, Max)

Преобразование (Cast, ofType, ToArray, ToList, ToDictionary)

Конкатенация (Concat)

Элемент (Last, First, Single, ElementAt+ Default)

Множество (Except, Distinct, Union)

Генерация (Empty, Range, Repeat)

Соединение (Join, GroupJoin)

Упорядочивание (OrderBy, ThenBy, Reverse,....)

Проекция (Select, SelectMany)

Разбиение (Skip, Take, +While)

Ограничение (Where)

Квантификатор (Any, All, Contains)

Эквивалентность (SequenceEqual)

СИНТАКСИС

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "ольга", "Сева"};
```

```
// Использование точечной нотации
```

```
IEnumerable<string> result1 = names  
    .Where(n => n.Length < 6)  
    .Select(n => n);
```

```
// Использование синтаксиса выражения запроса
```

```
IEnumerable<string> result2 = from n in names  
                               where n.Length < 6  
                               select n;
```

Синтаксис выражений запросов поддерживается : Where, Select, SelectMany, Join, GroupJoin, GroupBy, OrderBy, ThenBy, OrderByDescending и ThenByDescending.

Грамматика выражений запросов

- ▶ 1) Начало - from
- ▶ 2) 0..* from, let или where.
- ▶ 3) orderby, *ascending* или *descending*
- ▶ 4) select или group.
- ▶ 5) конструкции into, join, или повторение с п.2.

Выражение → в методы расширения

Отложенные операции

Операция Where

- Фильтрация элементов в последовательность

```
public static IEnumerable<T> Where<T>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, bool> predicate);
```

метод
расширения
класса
IEnumerable,
находится в
пространстве
имен
System. Linq

указывает на метод-обобщение,
идентифицирующий
извлекаемые поля

ссылается на тип,
подвергшийся расширению

```
string[] names = {"Анна", "Станислав",  
"Ольга", "Сева"};
```

псевдонимом для строки в массиве

```
IEnumerable<string> qwe =  
    names.Where(p => p.StartsWith("А"));
```

Как написаны операции?

```
static public class Some
{
    static public IEnumerable<string> FindL(this IEnumerable<string> values,
                                             Func<string, bool> test)
    {
        var resut = new List<string>();
        foreach (var str in values)
        {
            if (test(str))
            {
                resut.Add(str);
            }
        }
        return resut;
    }
}
```

```
string[] names = new string[] { "Ольга", "Станислав", "Ольга",
    "Сева", "Ольга" };
```

```
var rez = names.FindL(n=>n.StartsWith("О"));
```


Операция Select

- Для создания выходной последовательности одного типа из входной последовательности элементов другого типа

```
public static IEnumerable<S> Select<T, S>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, S> selector);
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",
    "Сева"};
```

```
IEnumerable<int> nameLen =
    names.Select(p => p.Length);
```

```
IEnumerable<int> nameLen2 = from p in names
    select p.Length;
```

```
var obj = names.Select(p => new { p, p.Length });
```

Создание нового типа

```
class NewType
```

```
{
```

```
    public string Name{get; set;}
```

```
    public int Leng { get; set; }
```

```
}
```

```
string[] names = { "Анна", "Станислав", "ольга",  
"Сева" };
```

```
IEnumerable<NewType> nameLen =
```

```
    names.Select(p =>
```

```
        new NewType { Name = p, Leng =p.Length }));
```

Выборка данных


```
string[] names = { "Ольга", "Станислав", "Ольга", "Сева" , "Ольга"};
```

```
IEnumerable<string> aNames =  
    names.Where(n => String.Equals(n, "Ольга"))  
        .Select(n => n);
```

фильтрует данные в
соответствии с
указанным критерием


```
foreach (string name in aNames)  
{  
    Console.WriteLine(name);  
}
```

```
IEnumerable<string> aNames3 =  
    from n in names  
    where String.Equals(n, "Ольга")  
    select n;
```

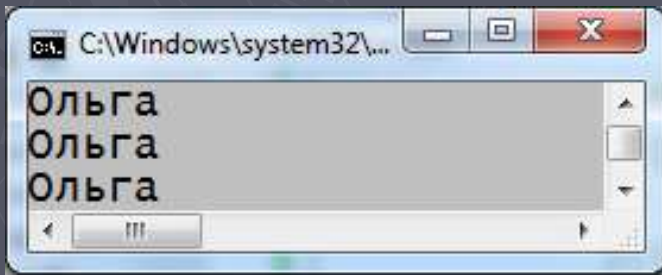

```
var students = new[] {  
    new { studentID = 1, FirstName = "Anna", Country = "Belarus",  
        Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 2, FirstName = "Helena", Country = "Bulgaria",  
        Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 3, FirstName = "Aex", Country = "Germany",  
        Spec = "Isit" }  
};
```

```
IEnumerable<string> aStud =  
    students.Where(s => s.Country.StartsWith("B"))  
        .Where(c=>c.Spec.Equals("Poit"))  
        .Select(n => n.FirstName);
```



передает из этой перечисляемой
коллекции только одно поле
FirstName

► Отложенные вычисления

приложение не создает коллекцию в ходе выполнения метода расширения LINQ — коллекция перечисляется, только когда выполняется ее обход

```
string[] names = { "Ольга", "Станислав", "Ольга", "Сева", "Ольга" };
```

```
IEnumerable<int> nameLen2 = from p in names  
                           select p.Length;
```

```
names[2] = "D";
```

```
foreach (int name in nameLen2)  
{  
    Console.WriteLine(name);  
}
```

Данные из массива names не извлекаются, не вычисляются, пока не будет выполняться сквозной обход элементов коллекции

отложенные операции (выполняются не во время инициализации, а только при их вызове) и **не отложенные операции** (выполняются сразу).

Операция SelectMany

- Создание выходной последовательности с проекцией "один ко многим"

```
public static IEnumerable<S> SelectMany<T, S>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, IEnumerable<S>> selector);
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",
    "Сева"};
```

```
IEnumerable<char> letters =
    names.SelectMany(p => p.ToArray());
```

```
А н н а С т а н и с л а в О л ь г а С е в а
```

Операция Take

- ▶ Возвращает указанное количество элементов из входной последовательности, начиная с ее начала

```
public static IEnumerable<T> Take<T>(
    this IEnumerable<T> source,
    int count);
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",
    "Сева"};
```

```
IEnumerable<string> group = names.Take(2);
```

Операция TakeWhile

- ▶ Возвращает элементы из входной последовательности, пока истинно некоторое условие, начиная с начала последовательности

```
string[] names = {"Анна", "Станислав",  
"Ольга", "Сева"};
```


```
IEnumerable<string> shortNames =  
    names.TakeWhile(p => p.Length < 5);
```


Операция Skip

- Пропускает указанное количество элементов из входной последовательности, начиная с ее начала, и выводит остальные

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};
```

```
IEnumerable<string> names2 = names.Skip(2);
```

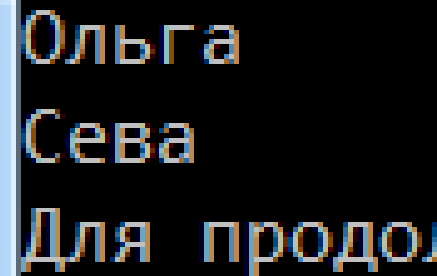

Ольга
Сева
Для продол

Операция Concat

- Соединяет две входные последовательности и выдает одну выходную последовательность

```
string[] names = {"Анна", "Станислав",  
"Ольга", "Сева"};
```

```
IEnumerable<string> names4 =  
names.Take(1).Concat(names.Skip(3));
```

Анна

Сева

Для продолжения наж

OrderBy и OrderByDescending

- Позволяют выстраивать входные последовательности в определенном порядке

```
public static IOrderedEnumerable<T> OrderBy<T, K>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, K> keySelector)
    where K : IComparable<K>;
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};
```

```
IEnumerable<string> names5 = names.OrderBy(s => s.Length);
```

определяет выражения, которые нужно использовать для сортировки данных

```
var students = new[] {  
    new { studentID = 1, FirstName = "Anna", Country = "Belarus",  
          Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 2, FirstName = "Melena", Country = "Bulgaria",  
          Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 3, FirstName = "Aex", Country = "Germany",  
          Spec = "Isit" }  
};
```

```
IEnumerable<string> aSpecStud =  
    students.OrderBy(s => s.Spec)  
              .OrderBy(s=>s.FirstName)  
              .Select(n => n.Spec + " " + n.FirstName);
```

```
Poit Anna  
Isit Lena  
Poit Melena
```

```
IEnumerable<string> aSpecStud2 =  
    from s in students  
    orderby s.Spec  
    orderby s.FirstName  
    select s.Spec + " " + s.FirstName;
```

ThenBy и ThenByDescending

- Позволяет упорядочивать последовательно по нескольким критериям, вызывается после OrderBy

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};
```

```
IEnumerable<string> names6 =  
    names.OrderBy(s => s.Length).  
        ThenBy(s => s);
```

```
IEnumerable<string> names7 =  
    names.OrderBy(s => s.Length).  
        ThenByDescending(s => s);
```

```
Анна  
Сева  
Ольга  
Станислав  
Сева  
Анна  
Ольга  
Станислав
```

Операция Join

- ▶ выполняет внутреннее соединение по эквивалентности двух последовательностей на основе ключей

```
public static IEnumerable<V> Join<T, U, K, V>(
    this IEnumerable<T> outer,
    IEnumerable<U> inner,
    Func<T, K> outerKeySelector,
    Func<U, K> innerKeySelector,
    Func<T, U, V> resultSelector);
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};  
int[] key = { 1, 4, 5, 7 };
```

```
var sometype = names  
    .Join(  
        key,           // внутренняя  
        w => w.Length, // внешний ключ выбора  
        q => q,        // внутренний ключ выбора  
        (w, q) => new   // результат  
        {  
            id = w,  
            name = string.Format("{0} ", q),  
        });
```

```
foreach (var item in sometype)  
    Console.WriteLine(item);
```

```
{ id = Анна, name = 4 }  
{ id = Ольга, name = 5 }  
{ id = Сева, name = 4 }
```

Для продолжения нажмите любую клавишу .

Операция GroupBy

- Используется для группирования элементов входной последовательности.

```
public static IEnumerable<IGrouping<K, T>> GroupBy<T, K>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, K> keySelector);
```

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};
```


```
IEnumerable<IGrouping<int, string>> outerSequence =
    names.GroupBy(o => o.Length );
```

```
foreach (var item in outerSequence)
{
    Console.WriteLine(item.Key);
    foreach (var element in item)
        Console.WriteLine(element);
}
```

```
4
Анна
Сева
9
Станислав
5
Ольга
```

результатом работы метода GroupBy является перечисляемый набор групп, каждая из которых представляет собой перечисляемый набор строк


```
var students = new[] {  
    new { studentID = 1, FirstName = "Anna", Country = "Belarus",  
          Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 2, FirstName = "Helena", Country = "Bulgaria",  
          Spec = "Poit" },  
    new { studentID = 3, FirstName = "Aex", Country = "Germany",  
          Spec = "Isit" }  
};  
  
var GroupedBySpec = students.GroupBy(s => s.Spec);  
  
foreach (var name in GroupedBySpec)  
{  
    Console.WriteLine(name.Key + " " + name.Count());  
    foreach (var m in name)  
    {  
        Console.WriteLine(m.FirstName);  
    }  
}
```

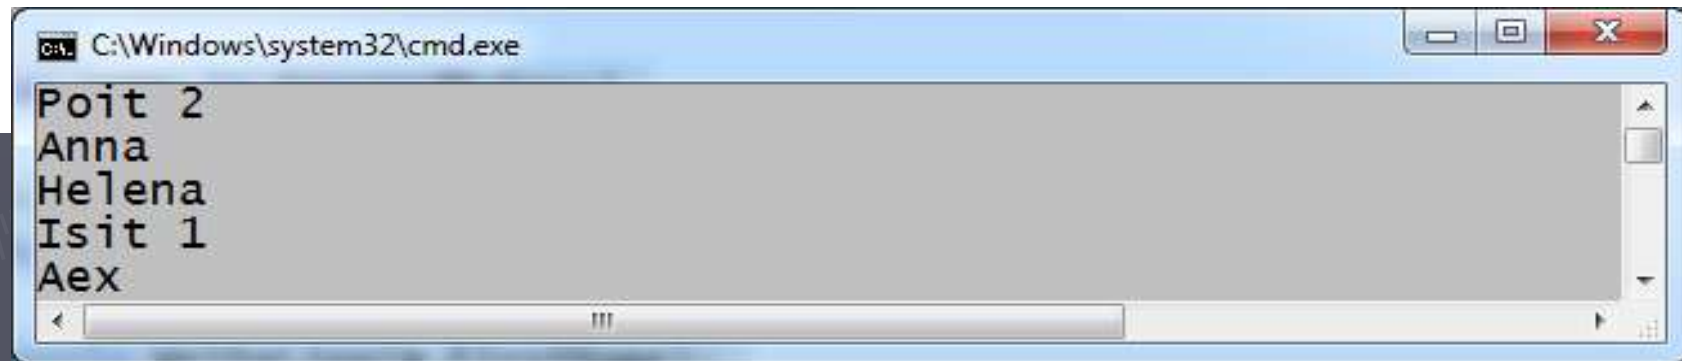


The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe". The output of the program is displayed as follows:

```
Poit 2  
Anna  
Helena  
Isit 1  
Aex
```

Операция Distinct

- Удаляет дублированные элементы из входной последовательности

```
int[] key = { 1, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7 };  
  
IEnumerable<int> nums = key.Distinct();  
  
foreach (var item in nums)  
    Console.WriteLine(item);
```

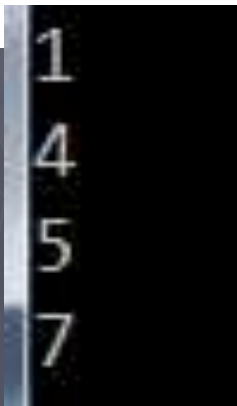


```
1  
4  
5  
7
```

Операция Union

- ▶ Возвращает объединение множеств из двух исходных последовательностей

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};  
  
IEnumerable<string> names9 = names.Take(1);  
IEnumerable<string> names10 = names.Skip(3);  
  
IEnumerable<string> union =  
    names9.Union<string>(names10);
```



Анна
Сева

Операция Intersect


- Возвращает пересечение множеств из двух исходных последовательностей

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};

IEnumerable<string> names9 = names.Take(2);
IEnumerable<string> names10 = names.Skip(1);

IEnumerable<string> inter =
    names9.Intersect<string>(names10);

foreach (var item in inter)
    Console.WriteLine(item);
```

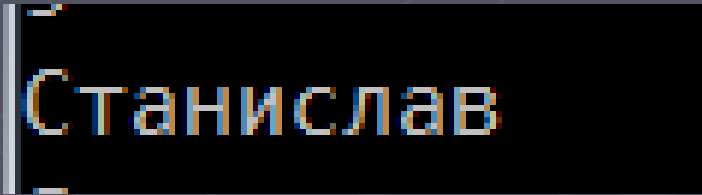

Станислав

Операция Эксерт

- ▶ Возвращает последовательность, содержащую все элементы первой последовательности, которых нет во второй последовательности

Операция Cast

- Используется для приведения каждого элемента входной последовательности в выходную последовательность указанного типа

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга", "Сева"};  
  
var seq = names.Cast<int>();  
Console.WriteLine("Тип данных seq: " + seq.GetType());
```

```
Тип данных seq: System.Linq.Enumerable+<CastIterator>d__1`1[System.Int32]
```

Операция OfType

- Используется для построения выходной последовательности, содержащей только те элементы, которые могут быть успешно преобразованы к указанному типу.

```
ArrayList ala = new ArrayList();  
    ala.Add(new SByte());  
    ala.Add(new Decimal (23));  
    ala.Add(new String('0',8));
```

```
var seq = ala.OfType<Decimal>();  
foreach (var item in seq)  
    Console.WriteLine(item);
```

23

Для продолж

- ▶ Операция `DefaultIfEmpty` возвращает последовательность, содержащую элемент по умолчанию, если входная последовательность пуста.
- ▶ Операция `Range` генерирует последовательность целых чисел.

```
public static IEnumerable<int> Range(  
    int start,  
    int count);
```

```
IEnumerable<int> numberss = Enumerable.Range(34, 15);  
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
    foreach (int i in numberss)  
        Console.Write(i + " ");
```


- ▶ Операция Repeat генерирует последовательность, повторяя указанный элемент заданное количество раз.

```
IEnumerable<int> nqq = Enumerable.Repeat(10, 5);
```

- ▶ Операция Empty генерирует пустую последовательность заданного типа.

Не отложенные операции

Операция ToArray

- ▶ создает массив типа T из входной последовательности типа T

```
int[] key = { 1, 4, 5, 5, 5, 7, 7, 7, 7 };  
int[] arr = key.ToArray();
```

Сохранятся кэшированную
коллекцию в массиве

Операция ToList

- Создает List типа T из входной последовательности типа T.

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};
```

```
List<string> auto = names.ToList();
```

► Операция ToDictionary создает Dictionary

```
string[] namer = { "Анна", "Станислав", "Ольга" };  
Dictionary<int, string> eDictionary =  
    namer.ToDictionary(k => k.Length);  
  
foreach (var i in eDictionary)  
    Console.WriteLine(i.Key + " " + i.Value);
```


```
4  Анна9  Станислав5  Ольга
```

Операция ToLookup

- Создает объект Lookup типа $\langle K, T \rangle$ или, возможно, $\langle K, E \rangle$ из входной последовательности типа T , где K — тип ключа, а T — тип хранимых значений.

```
string[] actor = { "Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева", "Николай" };
```


```
ILookup<int, string> lookup =  
    actor.ToLookup(y => y
```



```
Анна  
Сева
```

```
IEnumerable<string> actor  
foreach (var u in actors)  
    Console.WriteLine( u)
```

```
foreach (var u in lookup)  
    { Console.WriteLine(u.Key);  
      foreach (var y in u)  
          Console.WriteLine(y);  
    }
```

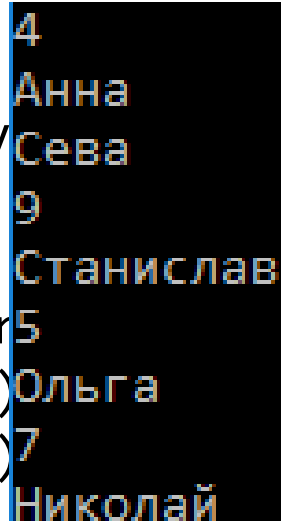

```
4  
Анна  
5  
Сева  
9  
Станислав  
5  
Ольга  
7  
Николай
```

- ▶ Операция SequenceEqual определяет, эквивалентны ли две входные последовательности.

```
public static bool SequenceEqual<T>(
    this IEnumerable<T> first,
    IEnumerable<T> second);
```

- ▶ Операция First возвращает первый элемент последовательности или первый элемент последовательности, соответствующий предикату

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",
    "Сева"};
string fnam = names.First(p => p.StartsWith("С"));
```

- ▶ Операция FirstOrDefault подобна First во всем, кроме поведения, когда элемент не найден.
- ▶ Операция Last возвращает последний элемент последовательности или последний элемент, соответствующий предикату
- ▶ Операция LastOrDefault подобна Last во всем, за исключением поведения в случае, когда элемент не найден.

- ▶ Операция `Single` возвращает единственный элемент последовательности или единственный элемент последовательности, соответствующий предикату

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};  
string sst =  
names.Where(s => s.Length == 4).Single();
```

- ▶ Операция `SingleOrDefault` подобна `Single`, но отличается поведением в случае, когда элемент не найден

- ▶ Операция `ElementAt` возвращает элемент из исходной последовательности по указанному индексу.
- ▶ Операция `Any` возвращает `true`, если любой из элементов входной последовательности отвечает условию.

```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};
```

```
bool rex = names.Any(s => s.StartsWith("О"));
```

- ▶ Операция All возвращает true, если каждый элемент входной последовательности отвечает условию.


```
string[] names = {"Анна", "Станислав", "Ольга",  
"Сева"};  
rex = names.All(s => s.Length > 2);
```

- ▶ Операция Contains возвращает true, если любой элемент входной последовательности соответствует указанному значению.

```
string[] names = {"Анна", "Станислав",  
"Ольга", "Сева"};  
bool contains = names.Contains("Ольга");
```

- ▶ Операция Count возвращает количество элементов во входной последовательности.
- ▶ Операция LongCount - значение типа long.

```
long ccount = Enumerable.Range(8, 98)  
    .Concat(Enumerable.Range(1, int.MaxValue))  
    .LongCount(s => s > 67);
```



2147483618

- ▶ Операция Sum возвращает сумму числовых значений, содержащихся в элементах последовательности.

```
long oSum = key.Sum();
```

- ▶ Операция Min Max возвращает минимальное максимальное значение входной последовательности.


```
IEnumerable<string> aStud =  
    students.Where(s => s.Country.StartsWith("B"))  
        .Where(c => c.Spec.Equals("Poit"))  
        .Select(n => n.FirstName);  
  
string aMax = aStud.Max();
```

- ▶ Операция Average возвращает среднее арифметическое числовых значений элементов входной последовательности.

Отложенная инициализация

создание объекта откладывается до первого использования

```
static public IEnumerable<string> FindL(this IEnumerable<string>
values, Func<string, bool> test)
{
    var resut = new List<string>();
    foreach (var str in values)
    {
        Console.WriteLine("I was here {0}", str);
        if (test(str))
        {
            resut.Add(str);
        }
    }
    return resut;
}
```

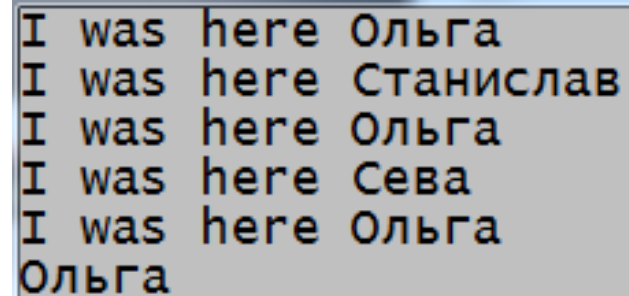

```
I was here Ольга
I was here Станислав
I was here Ольга
I was here Сева
I was here Ольга
Ольга
```

```
string[] names = new string[] { "Ольга", "Станислав", "Ольга",
"Сева", "Ольга" };
```

```
var rez = names.FindL(n=>n.StartsWith("О")).Take(1);
```

yield - КОНТЕКСТНОЕ КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО

Именованный итератор

```
static public IEnumerable<string> FindL(this IEnumerable<string>
values, Func<string, bool> test)
{
```

I was here Ольга
Ольга

```
    foreach (var str in values)
    {
```

```
        Console.WriteLine("I was here {0}", str);
```

```
        if (test(str))
```

```
        {
```

```
            yield return str;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
}
```

позволяет передавать аргументы итератору, управляющему процессом получения конкретных элементов из коллекции

следующий объект, возвращаемый итератором
Имеет спец. назначение только в блоке итератора

```
string[] names = new string[] { "Ольга", "Станислав", "Ольга",
"Сева", "Ольга" };
```

```
var rez = names.FindL(n=>n.StartsWith("О")).Take(1);
```

yield

```
public class Range
{
    public int Low { get; set; }
    public int High { get; set; }

    public IEnumerable<int> GetNumbers()
    {
        for (var counter = Low; counter <= High; counter++)
        {
            yield return counter;
        }
    }
}
```

```
var range = new range { low = 0, high = 10 };
var enumerator = range.getnumbers();
range.high = 5; // изменяем свойство объекта range
foreach (var number in enumerator)
{
    console.WriteLine(number);
}
```

```
public static class Helper
{
    public static IEnumerable<int> GetNumbers()
    {
        var i = 0;
        while (true)
        {
            yield return i++;
        }
    }
}
```

```
foreach (var number in Helper.GetNumbers())
{
    Console.WriteLine(number);
    if (number == 20)
    {
        break;
    }
}
```



```
public static class Helper2
{
    public static IEnumerable<int> GetNumbers()
    {
        var i = 0;
        while (true)
        {
            yield return i++;
            if (i == 21)
            {
                yield break;
            }
        }
    }
}
```

```
foreach (var number in Helper2.GetNumbers())
{
    Console.WriteLine(number);
}
```

PLINQ (Parallel LINQ)

- ▶ позволяет выполнять обращения к коллекции в параллельном режиме (скорость на многоядерных машинах)
 - По умолчанию, если невозможно использует последовательную обработку
 - Параллельно для больших объемов и сложных операциях
 - Источник делится на сегменты и каждый обрабатывается отдельно

AsParallel()

- ▶ распараллеливает запрос к источникам данных

```
var source = Enumerable.Range(10, 20000);  
var parallelQuery = from num in source.AsParallel()  
                    where num % 100 == 0 && num%3==0  
                    select num;  
  
parallelQuery.ForAll((e) => Console.WriteLine(e));
```

1100
300
1200
900
600
2400
2700
3000
1500
3300
3600
1800
4200
2100
5100

```
var list = Enumerable.Range(10, 20000);
var sw = new Stopwatch();

sw.Restart();
var result = (from l in list.AsParallel()
              where l > 14536 select l).ToList();
sw.Stop();

Console.WriteLine($"call .AsParallel() before:
                  {sw.ElapsedMilliseconds}");

sw.Restart();
result = (from l in list
          where l > 14536 select l).AsParallel().ToList();
sw.Stop();

Console.WriteLine($"call .AsParallel() after:
                  {sw.ElapsedMilliseconds}");
```

```
call .AsParallel() before: 10
call .AsParallel() after: 5
```

```
var result = (from l in list.AsParallel()  
              where l > 14536  
              select l).ToList();
```

```
call .AsParallel() before: 9  
call .AsParallel() after: 3
```

```
result = (from l in list  
          where l > 14536  
          select l). ToList();
```

ForAll ()

```
(from num in source.AsParallel()  
where num % 100 == 0 && num % 3 == 0  
select num).  
ForAll((n)=>Console.WriteLine(n));
```

Выводит данные в том же потоке, в котором они обрабатываются
Быстрее цикла

AsOrdered()

- ▶ данные склеиваются в общий набор неупорядоченно

```
var source = Enumerable.Range(10, 100);
```

```
10  
14  
12  
16  
24  
26  
28  
30  
32  
34  
18
```

```
parallelQuery.ForAll((e) => Console.WriteLine(e));  
    (from num in source.AsParallel()  
     where num % 2 == 0  
     select num)  
    .ForAll((n)=>Console.WriteLine(n));
```

```
parallelQuery.ForAll((e) => Console.WriteLine(e));  
    (from num in source.AsParallel().AsOrdered()  
     where num % 2 == 0  
     select num).ForAll((n)=>Console.WriteLine(n));
```

приводит к увеличению издержек,
поэтому подобный запрос будет
выполняться медленнее, чем
неупорядоченный.

```
10  
16  
12  
14  
24  
26  
28  
30  
32  
18  
36  
20  
22  
42  
40  
46
```


Обработка ошибок в Parallel

- ▶ если возникнет ошибка в одном из потоков, то система прерывает выполнение всех потоков

исключение **AggregateException**

Прекратить операцию до ее завершения.
WithCancellation()

