

NTEXECG — Documento de diseño y continuación

Capa de filtros de calidad entre LuxAlgo y TradersPost

Fecha: 19 de junio de 2026 · Responsable: Sergio · Estado: diseño / para construcción

1. Contexto y alcance

NTEXECG es una capa intermedia que recibe las señales de LuxAlgo (vía webhook), las **valida y filtra por calidad**, y solo si pasan las reenvía a TradersPost para ejecución.

Lo que SÍ nos toca (NTEXECG): ventana de operación por estrategia, rechazo por antigüedad de señal, validación de símbolo/contrato y temporalidad, dedup, límites de riesgo y cierre forzado EOD.

Lo que NO nos toca: cómo TradersPost rutea internamente, o un error humano al crear/suscribir una estrategia en TradersPost. Eso es *el mismo problema que ya existe hoy sin NTEXECG* y queda fuera de alcance. **TradersPost pasa a ser un ejecutor "tonto":** recibe algo que NTEXECG ya decidió que es válido y lo manda al broker.

2. Arquitectura del flujo



Principio de identidad por endpoint: el JSON de LuxAlgo **no trae identificador de estrategia ni autenticación**. Por eso la identidad se resuelve por la **URL única** por la que entra la señal: señal que llega por **URL_A** es la estrategia A. Esto encaja con el modelo "un webhook por estrategia" que ya se usa, sin tener que agregar campos al JSON.

La URL es a la vez identidad y credencial. Como LuxAlgo/TradingView normalmente no permiten headers de autenticación (solo mandan el body), el token en el path es la única llave. Debe ser **aleatorio y largo** (UUID v4 / 32 bytes), tratarse como secreto, y reforzarse con validación del payload (ver §5).

3. Capa de responsabilidades (quién valida qué)

Responsabilidad	NTEXECG	TradersPost
Ventana(s) de operación (gate fino, por estrategia)	✔	— (solo backstop amplio)
Rechazo por antigüedad de señal	✔	(redundante)
Validación símbolo/contrato correcto	✔	(Allowed tickers, redundante)
Validación de temporalidad (interval)	✔	—
Dedup de señales repetidas	✔	—
Riesgo por operación (qty x stop x tick)	✔	—
Riesgo diario por cuenta	✔ (capa de cuenta) o broker/prop	—
Cierre forzado EOD	✔	(broker/regla)
Tipo de orden, TIF, price type	—	✔
Cancelaciones / retries	—	✔
Manejo de quantity / ejecución	—	✔

Regla de oro de las ventanas: una sola fuente de verdad para la decisión fina = NTEXECG. TradersPost conserva un envelope amplio de respaldo (p. ej. sesión completa) más "exits/cancels outside windows" ON, para que un fallo nuestro nunca dispare a las 3am. Nunca ventanas finas en ambos lados (chocarían: NTEXECG aprueba 11:25, TradersPost rechaza porque cerró 11:20).

4. El payload de LuxAlgo (lo que sí y no entrega)

```
{
  "ticker": "MES",           // micro: hardcodear el símbolo, NO usar [[ticker]]
  "action": "[[strategy_order_action]]",
  "sentiment": "[[strategy_market_position]]",
  "quantity": "2",
  "price": "[[strategy_order_price]]",
  "time": "[[timenow]]",
  "interval": "[[timeframe]]"
}
```

Puntos clave: - **[[ticker]]** resuelve al símbolo del chart. Como LuxAlgo no tiene estrategias para micros, el chart está en el contrato **estándar** (p. ej. ES). Para operar el micro hay que **hardcodear** el símbolo micro (**MES**) en el JSON. Esta es la regla correcta — sustituye al erróneo "quito la M". - **No hay id de estrategia ni auth** en el payload → identidad por URL (§2). - **quantity** debe ir siempre; hoy va fija. El **tope** lo enforza NTEXECG (§5), no LuxAlgo. - Pendiente del

usuario: confirmar con LuxAlgo qué campos puede y no puede emitir (¿puede inyectar métricas o id? Lo más probable: no, todo lo demás es registro manual).

5. Contrato del endpoint NTEXECG (orden de validación)

Por cada señal entrante, en este orden; **cualquier fallo → rechazar + loguear motivo + NO reenviar:**

- 1. **Resolver estrategia** por el token de la URL. Si no existe → 404/rechazo.
- 2. **Estado** `enabled` . Si está `disabled` → rechazo (no reenvía aunque la URL exista).
- 3. **Símbolo:** `payload.ticker` == símbolo esperado declarado. Si no → rechazo. (*Atrapa ES/MES, 6J/M6J, chart equivocado.*)
- 4. **Temporalidad:** `payload.interval` == temporalidad esperada (comparar como entero de minutos).
- 5. **Antigüedad:** `now - payload.time` ≤ umbral (separado entrada/salida). Si excede → rechazo.
- 6. **Dedup:** ignorar señal idéntica dentro de la ventana de dedup.
- 7. **Ventana de operación:** si es **entrada**, debe caer dentro de una ventana activa para el día actual. Las **salidas se permiten siempre**.
- 8. **Riesgo:** `quantity` ≤ cantidad máxima; `quantity × stop_ticks × valor_tick` ≤ riesgo_usd máx por operación; stop presente si es obligatorio.
- 9. **Reenviar** al webhook de TradersPost de esa estrategia.
- 10. **Loguear** resultado (aceptada/rechazada + motivo + payload) para auditoría.

6. Modelo de datos

NTEXECG necesita **tres entidades**, no una. Separarlas evita duplicar y contradecir datos.

6a. Perfil de estrategia

La ficha que se llena por estrategia (la "versión final del machote", §7).

6b. Perfil de cuenta

Donde vive lo que es **de la cuenta**, no de la estrategia: - Referencia de cuenta / broker. - **riesgo_usd máx diario por cuenta** (agrega el riesgo de todas las estrategias que apuntan a esa cuenta). - Trailing drawdown / reglas del prop si aplica.

*Esto resuelve la observación correcta de Sergio: "el riesgo diario no lo controla la estrategia". No lo controla una estrategia, pero **sí necesita dueño** → la capa de cuenta. Si se relega solo al broker/prop, documentarlo explícitamente.*

6c. Catálogo de instrumentos

Propiedades fijas del contrato (§8). La estrategia **referencia el símbolo** y NTEXECG autocompleta tipo, valor_tick y tick_size. **Esto elimina de raíz los errores de tecleo de valor de tick.**

7. Ficha de registro de estrategia — versión final (especificación de formulario)

Leyenda de **Origen:**  lo genera el sistema ·  lo captura el usuario ·  se usa como guardarraíl de validación ·  autocompletado desde catálogo.

7.1 Identidad

Campo	Tipo	Origen	Notas
id_interno	uuid		
nombre_corto	texto		Debe iniciar con el símbolo que se opera (p. ej. <code>MES15m...</code>), no el estándar
descripcion	texto largo		Documentar fuente de las métricas (ver §9d)
url_unica	url		Generada al crear
token	string seguro		UUID v4 / 32 bytes, secreto
estado	enum(<code>disabled</code> , <code>enabled</code>)	 / 	Default <code>disabled</code> ; activación manual
fecha_alta	fecha		
responsable	texto		
created_at / updated_at / version	timestamp / int		Auditoría

7.2 Definición de la estrategia (LuxAlgo) y backtest

Campo	Tipo	Origen
toolkit / categoría	texto	
gatillo	texto	
filtro_1 / filtro_2	texto	
condicion_salida	texto	
backtest_inicio / backtest_fin	fecha	
num_operaciones	int	
winrate / profit_factor / max_drawdown_pct	número	
beneficio_neto / avg_win / avg_loss / max_drawdown_usd	moneda	
frecuencia	texto	
tamaño_orden_backtest	texto	

7.3 Instrumento y temporalidad (guardarrailes)

Campo	Tipo	Origen
simbolo_esperado	ref. a catálogo	(valida vs ticker)
tipo_contrato	enum(micro , mini , estandar)	
valor_tick	moneda	
tick_minimo	número	
temporalidad_esperada	int (minutos)	(valida vs interval)

7.4 Ventanas de operación — grupo repetible (corrección estructural)

Cada estrategia tiene **N ventanas**; cada ventana lleva **sus propios días**. Esto resuelve casos como "L-J 09:00-15:45 / V 09:00-12:00".

Campo (por ventana)	Tipo
días	multiselect(L,M,X,J,V,S,D)
hora_inicio / hora_fin	hora

Más, a nivel estrategia: | Campo | Tipo | Default | |---|---|---| | timezone | enum/tz | America/New York | | salidas_siempre_permitidas | toggle | true | | cierre_forzado_eod | hora | 16:00 |

7.5 Filtros de calidad

Campo	Tipo	Origen
antiguedad_entrada_seg	int	
antiguedad_salida_seg	int	
dedup_seg	int	
confirmaciones_adicionales	texto	(futuro)

7.6 Riesgo (per-estrategia)

Campo	Tipo	Origen
stop_obligatorio	toggle	
stop_esperado_ticks	int	
riesgo_usd_max_operacion	moneda	
cantidad_maxima_contratos	int	

El **riesgo diario por cuenta NO va aquí** → vive en el perfil de cuenta (§6b). Cantidad máxima la enforza NTEXECG (rechaza si el payload pide más), aunque la cantidad solicitada venga de LuxAlgo.

7.7 Ruteo de salida

Campo	Tipo	Origen
webhook_traderspost	url	
cuenta_objetivo	ref. a perfil de cuenta	
notas_ruteo	texto	

8. Catálogo de instrumentos (datos semilla)

Valores de la referencia de riesgo. NTEXECG los precarga; la estrategia solo referencia el símbolo.

Símbolo	Tipo	Valor/tick	Tick mín.	Nota
MYM	micro	\$0.50	1.00	Micro Dow
M2K	micro	\$0.50	0.10	Micro Russell
MNQ	micro	\$0.50	0.25	Micro Nasdaq
MGC	micro	\$1.00	0.10	Micro Gold
MCL	micro	\$1.00	0.01	Micro Crude
MNG	micro	\$1.00	0.001	Micro NatGas (volátil)
MES	micro	\$1.25	0.25	Micro S&P
M6E	micro	\$1.25	0.0001	Micro Euro FX
M6J / MJY	micro	\$1.25	0.000001	Micro Yen
YM	mini	\$5.00	1.00	Dow
RTY	mini	\$5.00	0.10	Russell
NQ	mini	\$5.00	0.25	Nasdaq
6E	estándar	\$6.25	0.00005	Euro FX
6J	estándar	\$6.25	0.0000005	Yen
ES	mini	\$12.50	0.25	S&P
QO / QM / QG	mini	\$12.50	varía	Gold/Crude/NatGas

Fórmula de riesgo: `riesgo_usd = cantidad × stop_ticks × valor_tick`. Topes por defecto sugeridos: micro → 2 contratos, mini → 1 contrato (el riesgo_usd sigue mandando sobre el conteo).

9. Hallazgos documentados

9a. Correcciones de configuración en TradersPost

Detectadas comparando la config en vivo contra el manual. Se corrigen en TradersPost (no en documentos): 1. **Ventana de trading 1** terminaba **11:30 p.m.** en vez de **11:30 a.m.** → eliminaba el bloqueo de lunch y permitía entradas casi todo el día. (*Reencuadre: si las ventanas finas se mueven a NTEXECG, la de TradersPost queda como backstop amplio.*) 2. **Exit breakeven offset** = 1.5 → debe ser **0**. 3. **Reject entry if signal older than** = 1 → recomendado **2** (5m). 4. **Allowed tickers** = Any → **Only selected** con el símbolo micro (red de seguridad).

9b. Símbolo micro vs estándar (error recurrente)

Apareció dos veces: **6J** (estándar, \$6.25/tick) usado creyendo que era micro, y **ES** vs **MES**. **Regla:** nunca "quitar la M"; **escribir explícitamente el símbolo micro** que se quiere operar. El catálogo de instrumentos (§8) elimina el error de valor de tick: no se teclea, se referencia. Verificación obligatoria en paper: confirmar que el contrato que abre es el micro de su valor de tick esperado.

9c. Choques de arquitectura en TradersPost

1. **La config vive en la SUSCRIPCIÓN, no en la estrategia.** Cada suscripción nueva arranca en defaults; la config buena no es global. (*Mitigado al mover el gate a NTEXECG y dejar suscripciones uniformes.*)
2. **Routing y fills duplicados.** Existen cuentas **NT_Principal** y **NT_Secundaria** (NinjaTrader, posiblemente funded) junto a **PAPER_FUTURES / PAPER_STOCKS**. Una alerta puede ir a múltiples URLs y un webhook a múltiples suscripciones → riesgo de disparar en cuenta real. Mantener **una alerta → un webhook → una suscripción → un broker** mientras se valida.
3. **PAPER_STOCKS** no debe recibir futuros (choque de asset class).
4. **Interlock ticker ↔ Allowed tickers:** si Allowed tickers = **M6J / MES** pero el chart manda otro símbolo, TradersPost rechaza todo. Deben coincidir.

9d. Escalado de métricas ES → MES

LuxAlgo **no tiene estrategias para micros:** los backtests corren sobre el contrato **estándar**. Para operar el micro: - **Hardcodear el ticker micro** en el JSON (§4). - Las métricas **en dólares se dividen entre 10** (ES \$50/pt → MES \$5/pt): neto, drawdown \$, avg win/loss. - Las métricas **porcentuales NO cambian** (winrate, PF, drawdown %) — son la prueba de que el escalado se hizo bien (solo dinero, no lógica). - **Documentar el factor** en la descripción de cada estrategia para no planear riesgo con cifras infladas.

10. Pendientes y próximos pasos

Construcción NTEXECG - [] Implementar el modelo de datos: perfil de estrategia (§7), perfil de cuenta (§6b), catálogo de instrumentos (§6c/§8). - [] Formulario de alta con tipos/enums/toggles y **ventanas como grupo repetible** con días propios. - [] Autocompletado de instrumento desde catálogo al elegir símbolo. - [] Pipeline de validación del endpoint en el orden de §5, con logging de rechazos. - [] Generación de URL/token segura; estrategia nace **disabled**. - [] Decidir auth del payload: token en URL + (opcional) secreto embebido en el JSON. - [] Dueño del riesgo diario por cuenta (capa de cuenta o broker/prop) — decisión explícita.

TradersPost - [] Aplicar correcciones §9a. - [] Reconfigurar ventanas como **backstop amplio** (no gate fino) una vez NTEXECG gatee.

LuxAlgo - [] Confirmar qué campos puede/no puede emitir el webhook (validar el supuesto de "identidad por endpoint, métricas = registro manual").

Validación en paper (criterios de aceptación) - [] Señal válida → pasa y ejecuta. - [] Señal con símbolo distinto al declarado → rechazada. - [] Señal con temporalidad distinta → rechazada. - [] Señal vieja (> umbral) → rechazada. - [] Señal que excede cantidad/riesgo máx → rechazada. - [] Entrada fuera de ventana → rechazada; salida fuera de ventana → procesada. - [] Confirmar contrato real y valor de tick del micro en el broker.

Anexo A — Contrato del endpoint NTEXECG

Versión detallada de la §5. La §5 es el resumen del orden de validación; este anexo define el contrato completo: request, autenticación, pipeline regla por regla, códigos de rechazo, respuesta, reenvío y auditoría.

A.1 Definición del endpoint

Método	POST
Ruta	/hook/{token}
Content-Type	application/json
Autenticación	token en la ruta (§A.3)
Origen esperado	alerta de LuxAlgo/TradingView (solo body, sin headers de auth)

Un endpoint = una estrategia. El {token} resuelve la estrategia (identidad por endpoint, §2).

A.2 Request — esquema del payload

Campo	Tipo	Requerido	Regla
ticker	string	sí	Símbolo a operar; se valida contra simbolo_esperado
action	string	sí	buy / sell (minúsculas)
sentiment	string	sí	long / short / flat
quantity	string/int	sí	> 0; se valida contra cantidad_maxima_contratos
price	string/number	no	Referencia; con orden Market no garantiza fill
time	ISO-8601	sí	Hora de la señal; base para antigüedad
interval	string/int	sí	Minutos; se valida contra temporalidad_esperada

Ejemplo:

```
{ "ticker": "MES", "action": "buy", "sentiment": "long", "quantity": "2",  
  "price": "5432.75", "time": "2026-06-19T13:40:00.000Z", "interval": "15" }
```

Clasificación entrada vs salida (para la regla de ventana, §A.4 paso 7): - **Entrada:** action + sentiment que abren/incrementan o revierten posición (buy/long , sell/short). - **Salida:** cierres (sentiment: flat , o exit explícito). Las salidas **no** se bloquean por ventana.

A.3 Autenticación

- **Token en la ruta** = identidad + única llave (LuxAlgo no permite headers). Aleatorio y largo (UUID v4 / 32 bytes), tratado como secreto.
- **Segunda barrera (defensa en profundidad):** validar el payload contra lo declarado (§A.4 pasos 3-4). Opcional: passphrase /secreto embebido en el JSON, comparado en tiempo constante.
- Token desconocido → 404 sin filtrar detalle (no revelar si existe).

A.4 Pipeline de validación (regla por regla)

Orden estricto. Primer fallo corta el flujo: **rechazar + loguear motivo + NO reenviar**.

#	Check	Regla	Si falla
1	Estrategia	{token} resuelve a una estrategia	404 UNKNOWN_TOKEN
2	Estado	estado == enabled	409 STRATEGY_DISABLED
3	Símbolo	payload.ticker == simbolo_esperado	422 SYMBOL_MISMATCH
4	Temporalidad	int(payload.interval) == temporalidad_esperada	422 INTERVAL_MISMATCH
5	Antigüedad	now - payload.time ≤ umbral (entrada/salida según tipo)	422 SIGNAL_STALE
6	Dedup	no hubo señal idéntica dentro de dedup_seg	200 DUPLICATE_IGNORED
7	Ventana	si entrada: cae en una ventana activa para el día; si salida: siempre permitida	422 OUTSIDE_WINDOW
8	Cantidad	quantity ≤ cantidad_maxima_contratos	422 QTY_EXCEEDS_MAX
9	Riesgo	quantity × stop_ticks × valor_tick ≤ riesgo_usd_max_operacion ; stop presente si stop_obligatorio	422 RISK_EXCEEDS_MAX / STOP_REQUIRED
10	Reenvío	POST al webhook_traderspost	502 FORWARD_FAILED (ver §A.6)

Notas: - Paso 6 (dedup) responde 200 porque no es un error del emisor; se ignora silenciosamente pero se loguea. - stop_ticks proviene del payload (si se manda) o de stop_esperado_ticks del perfil. - valor_tick y tipo_contrato salen del catálogo (no del payload).

A.5 Respuesta

Aceptada y reenviada:

```
{ "status": "accepted", "strategy_id": "...", "forwarded": true,
  "request_id": "...", "ts": "2026-06-19T13:40:01.120Z" }
```

Rechazada:

```
{ "status": "rejected", "reason_code": "SYMBOL_MISMATCH",
  "detail": "expected MES, got ES", "strategy_id": "...",
  "request_id": "...", "ts": "..." }
```

Códigos HTTP: **200** aceptada/duplicada · **404** token desconocido · **409** deshabilitada · **422** falla de validación · **502** fallo de reenvío.

A.6 Reenvío a TradersPost

- Se reenvía **solo si pasan los pasos 1-9**.
- Payload reenviado: el JSON original (TradersPost ejecuta con su propia config: tipo de orden, TIF, etc.).
- **NTEXECG no reintenta por su cuenta** (consistente con "No retries"): un **FORWARD_FAILED** se loguea y, si se desea, alerta — pero no reintenta para evitar duplicados.
- Idempotencia recomendada: incluir **request_id** para correlación en logs de ambos lados.

A.7 Auditoría / logging

Registrar **toda** señal entrante (aceptada o rechazada):

Campo	Descripción
request_id	id único de la petición
received_at	hora de recepción en NTEXECG
strategy_id	estrategia resuelta (o null)
payload	JSON crudo recibido
result	accepted / rejected / duplicate
reason_code	motivo si no aceptada
forwarded	bool
forward_status	código/respuesta de TradersPost
latency_ms	tiempo total de procesamiento

Estos logs son la base para depurar rechazos y para que, más adelante, NTEXECG pueda agregar el riesgo a nivel cuenta (\$6b).

A.8 Casos borde


- **Estrategia disabled** : rechazo en paso 2 aunque la URL exista y LuxAlgo ya mande señales (regla de oro: nace **disabled**).
- **Salida fuera de ventana**: permitida (cerrar riesgo es prioridad).
- **Entrada fuera de ventana**: rechazada (**OUTSIDE_WINDOW**).
- **quantity ausente o 0**: rechazo (**QTY_EXCEEDS_MAX** /inválida) — nunca asumir default.
- **Reloj/timezone**: las ventanas se evalúan en el **timezone** del perfil; **payload.time** viene en UTC (ISO-8601) y se convierte.

Anexo B — Diagrama del flujo

Las tres capas y dónde vive cada filtro. LuxAlgo envía el JSON (con el **ticker** hardcodeado al micro) a la URL única; NTEXECG corre las validaciones del Anexo A en orden y solo reenvía si pasan todas; TradersPost ejecuta como capa final con un backstop amplio de respaldo.

Anexo B — Flujo LuxAlgo → NTEXECG → TradersPost

Identidad por endpoint · el gate fino vive en NTEXECG · TradersPost ejecuta

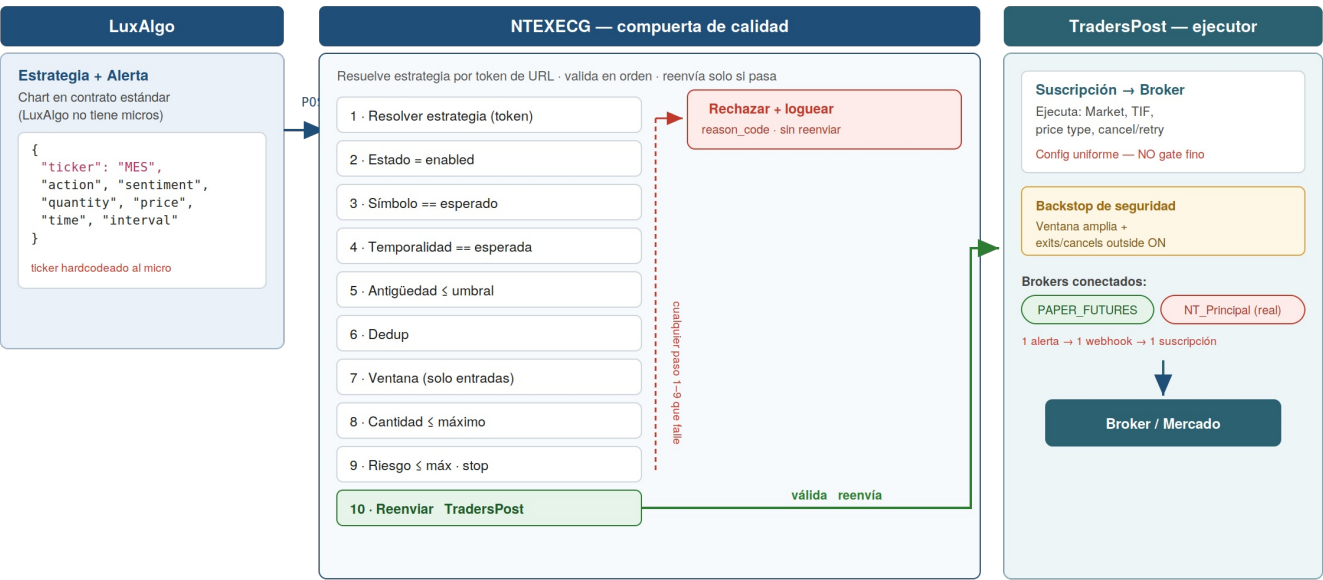

Notas de diseño

- Identidad por endpoint: 1 URL = 1 estrategia. El JSON de LuxAlgo no trae id de estrategia ni autenticación → el token de la URL es identidad y llave.
- Salidas: siempre permitidas (no se bloquean por ventana); las entradas sí. Cierre forzado EOD lo aplica NTEXECG.
- Riesgo diario por cuenta: vive en el perfil de cuenta, no en la estrategia. NTEXECG no reintenta reenvíos fallidos (evita duplicados).