Частное учреждение образования «Колледж бизнеса и права»

УТВЕРЖД	ĮАЮ
Ведущий г	методист
колледжа	
	Е.В. Паскал
«»	2022

Специальность: «Программное	Учебная дисциплина: «Базы данных и си-
обеспечение информационных	стемы управления базами данных»
технологий»	

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 35

Инструкционно-технологическая карта

Тема: Работа с базами данных в веб-формах.

Цель работы: сформировать умения работать с базами данных в веб-формах.

Время выполнения: 2 часа


Содержание работы

- 1. Теоретические сведения для выполнения работы
- 2. Порядок выполнения работы
- 3. Пример выполнения работы
- 4. Контрольные вопросы
- 5. Литература

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Создание проекта веб-приложения:


- 1. Откройте среду Microsoft Visual Studio.
- 2. В меню Файл выберите пункт Создать проект.

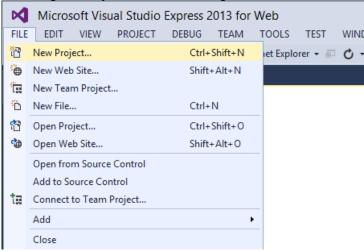


Откроется диалоговое окно Новый проект.

- 3. В левой части выберите шаблоны >Visual C# > Группавеб- шаблонов.
 - 4. Выберите шаблон Веб-приложения ASP.NET в центральном столбце.

5. Присвойте проекту имя BasicWebApp и нажмите кнопку ОК.

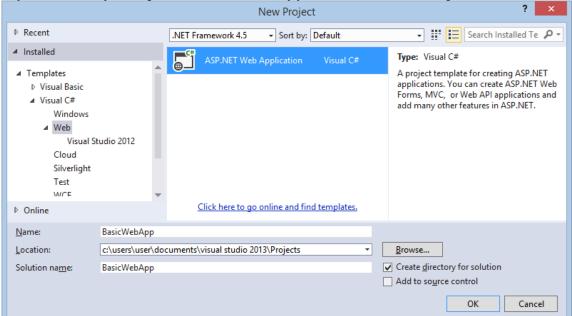

6. Затем выберите шаблон веб-формы и нажмите кнопку ок, чтобы создать проект.

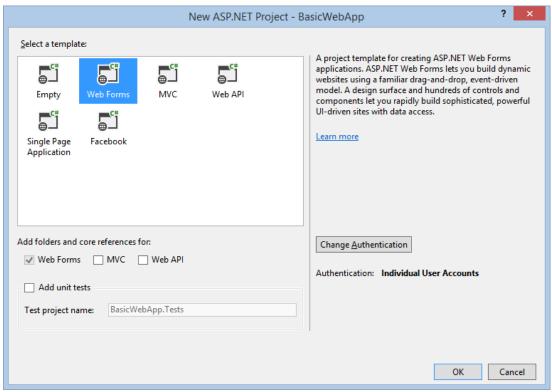

Visual Studio создает новый проект, содержащий предварительно созданные функции на основе шаблона веб-формы. Она не только предоставляет вам страницу Home. aspx, страницу About. aspx, страницу Contact. aspx, но также включает функции членства, которые регистрируют пользователей и сохраняют

свои учетные данные, чтобы они могли входить на веб-сайт. когда создается новая страница, по умолчанию Visual Studio отображает страницу в представлении исходного кода, где можно видеть элементы HTML страницы. На следующем рисунке показано, что вы видите в представлении исходного кода, если вы со-

здали новую веб-страницу.


При создании нового веб-формы приложения с помощью шаблона проекта веб-приложения ASP.NET Visual Studio добавляет страницу ASP.NET (веб-формы страницу) с именем Default. аspx, а также несколько других файлов и папок. Страницу Default. аspx можно использовать в качестве домашней страницы веб-приложения.

Добавление страницы в веб-приложение

- 1. Закройте страницу Default. aspx . Для этого перейдите на вкладку с именем файла и нажмите кнопку Close (закрыть).
- 2. В Обозреватель решенийщелкните правой кнопкой мыши имя вебприложения (в этом руководстве имя приложения басиквебсите), а затем щелкните добавить >новый элемент.

Откроется диалоговое окно Добавление нового элемента.

3. В левой части выберите группу Visual C# — >веб- шаблоны. Затем выберите веб-форму из среднего списка и назовите ее FirstWebPage.aspx.

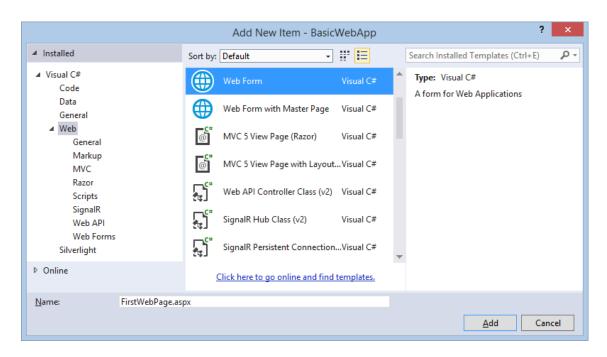


- 4. Нажмите кнопку Добавить , чтобы добавить веб-страницу в проект. Visual Studio создает новую страницу и открывает ее.
- 5. В нижней части окна документа перейдите на вкладку конструктор , чтобы переключиться в режим конструктора .
- 6. Представление конструирования отображает текущую страницу в режиме, аналогичном WYSIWYG. На этом этапе у вас нет текста или элементов управления на странице, поэтому страница пуста, за исключением пунктирной линии, которая обозначает прямоугольник. Этот прямоугольник представляет элемент div на странице.
 - 7. Щелкните внутри прямоугольника, выделенного пунктирной линией.
- 8. Введите Добро пожаловать в Visual Web Developer и дважды нажмите клавишу Ввод .
- 9. В Обозреватель решенийщелкните правой кнопкой мыши фирствебпаже. аspx и выберите задать в качестве начальной страницы.
 - 10. Нажмите клавиши CTRL + F5, чтобы запустить страницу.
- 11. Страница отобразится в браузере. Несмотря на то, что созданная страница имеет расширение имени файла . aspx, она в настоящее время работает как любая HTML-страница.
- 12. Чтобы отобразить страницу в браузере, можно также щелкнуть страницу правой кнопкой мыши в Обозреватель решений и выбрать пункт просмотр в браузере.
 - 13. Закройте браузер, чтобы завершить работу веб-приложения.

Добавление элементов управления на страницу

- 1. Перейдите на вкладку конструктор, чтобы переключиться в режим конструктора.
- 2. Поместите точку вставки в конец текста Добро пожаловать в текст Visual Web Developer и нажмите клавишу Ввод пять или более раз, чтобы освободить место в поле элемента div.

- 3. В области элементовразверните группу " стандартные ", если она еще не развернута.
- 4. Обратите внимание, что может потребоваться развернуть окно панели элементов слева, чтобы просмотреть его.
- 5. Перетащите элемент управления TextBox на страницу и поместите его в середину поля элемента div , которая содержит Bac приветствует Visual Web Developer в первой строке.
- 6. Перетащите элемент управления Button на страницу и поместите его справа от элемента управления TextBox .
- 7. Перетащите элемент управления Label на страницу и поместите его на отдельную строку под элементом управления "Кнопка".
- 8. Поместите точку вставки над элементом управления TextBox , а затем введите введите свое имя: .
- 9. Этот статический HTML-текст является заголовком элемента управления TextBox. На одной странице можно смешивать статические HTML-и серверные элементы управления. На следующем рисунке показано, как три элемента управления отображаются в режиме конструктора.

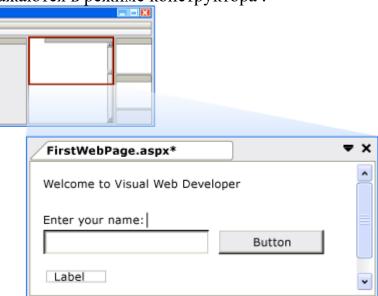


Добавление обработчика событий кнопки по умолчанию

- 1. Переключитесь в режим конструктора.
- 2. Дважды щелкните элемент управления "Кнопка".
- 3. По умолчанию Visual Studio переключается на файл кода программной части и создает каркас обработчика событий для события по умолчанию элемента управления Button, события Click. Файл кода программной части отделяет разметку пользовательского интерфейса (например, HTML) от серверного кода (например, C#).
- 4. Курсор позиционируется на добавленный код для этого обработчика событий.
- 5. В обработчике событий Button1_Click введите Label1, за которым следует точка (.). При вводе точки после идентификатора метки (Label1) Visual Studio отображает список доступных элементов для элемента управления label,

как показано на следующем рисунке. Элемент обычно является свойством, мето-

дом или событием.

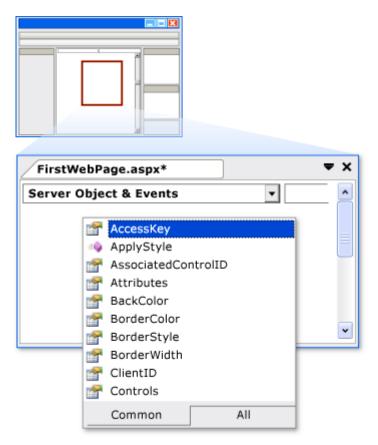

6. Завершите обработчик события нажатия для кнопки, чтобы он был считан, как показано в следующем примере кода (С#):

```
protected void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
    Label1.Text = TextBox1.Text + ", welcome to Visual Studio!";
}
```

- 7. Вернитесь к просмотру исходного кода HTML-разметки, щелкнув правой кнопкой мыши фирствебпаже. aspx в Обозреватель решений и выбрав пункт просмотреть разметку.
- 8. Прокрутите страницу до < элемента ASP: Button > . Обратите внимание, что < элемент ASP: Button > теперь имеет атрибут OnClick = "Button1_Click".

Этот атрибут привязывает событие нажатия кнопки к методу обработчика, который вы написали на предыдущем шаге.

Методы обработчика событий могут иметь любое имя; отображаемое имя является именем по умолчанию, созданным Visual Studio. Важно отметить, что имя, используемое для атрибута OnClick в HTML, должно соответствовать имени метода, определенного в коде программной части.

Для создания базы данных SQL Server на основе шаблона формы, необходимы указанные ниже сведения из к администратору базы данных:

- 1. Имя сервера, содержащего базу данных, вы будете подключены к шаблона формы.
- 2. Имя базы данных, которая будет использоваться с этим шаблоном формы.
- 3. Проверка подлинности в базе данных. Чтобы определить способ доступа пользователей к базе данных базы данных можно использовать либо проверку подлинности Microsoft Windows или SQL Server.
- 4. Имя таблицы, которая содержит данные, которые вы хотите отправить или формы, которая будет получать данные из формы. Это главная таблица. Если вы собираетесь использовать несколько таблиц в базе данных, необходимо имена других пользователей, дочерние таблицы. Вам также понадобится имен полей в дочерние таблицы со связями с полями в главной таблице.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

- 1. Изучить теоретическую часть настоящей инструкционно-технологической карты.
- 2. Рассмотреть методику построения веб-форм и запросов LINQ для извлечения информации из источника данных при создании программного средства для учебной базы данных «Библиотека», описанную в разделе «Пример выполнения работы» настоящей инструкционно-технологической карты.
- 3. Осуществить выборку данных с использованием запросов LINQ к источнику данных согласно своему индивидуальному заданию. Запросы должны отражать работу с фильтрацией данных, операциями статистической обработки данных, упорядочиванием, удалением повторяющихся значений, группировкой, выборкой.
 - 4. Ответить на контрольные вопросы.

3. ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В качестве примера будет рассмотрена учебная база данных «Библиотека», содержащая информацию о книгах библиотеки. Вся информация в этой базе данных содержится в четырех таблицах: «Книги», «Авторы», «Издательства» и «КнгАвт». В базе данных «Библиотека» нет ограничения для количества авторов книги. Для этого между таблицами Книги и Авторы установлено отношение «многие ко многим», которое обеспечивает дополнительная связующая таблица «КнгАвт». Полное представление о структуре таблиц «Книги», «Авторы», «Издательства», «КнгАвт» представлено на рисунке 1, рисунке 2, рисунке 3, рисунке 4 соответственно. На рисунке 5 отображена связь, установленная между таблицами.

Код	название	год_издания	код_издания	цена	количество	издательства
2	Microsoft Visua	2004	2	300.00	5	1
3	Visual Basic 200	2006	3	1200,00p	2	2
4	самоучитель п	2003	3	600,00p	2	2
5	Visual Basic.NET	2004	4	150,00p	10	2
6	Visual Basic.NE	2002	5	200,00p	5	2
7	Visual Basic.NE	2003	5	300,00p	10	2
8	занимательно	2005	5	250,00p	5	2
9	Visual Basic.NE	2002	6	250,00p	5	2
10	обработка баз	2003	7	450,00p	2	2
11	объектно-оре	2003	9	180,00p	3	2
12	Visual Basic.NE	2008	9	520,00p	5	2
13	Visual Basic.NE	2006	8	150,00p	5	2
15	Эффективная	2002	9	250,00p	3	2
16	Visual Basic.NE	2008	10	400,00p	5	2
17	Самоучитель	2008	5	436,00p	10	2
19	Основы прогр	2008	9	520,00p	5	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 1

	Код	Фамилия	Имя
•	1	Хальворсон	Майкл
	2	Жарков	Валерий
	3	Валнум	Клейтон
	4	Гарнаев	Андрей
	5	Понамарев	Вячеслав
	6	Климов	Александр
	7	Штайнер	Г.нтер
	8	Мак-Манус	Джеффри
	9	Кларк	Дэн
	10	Троелсен	Эндрю
	11	Семпф	Билл
	12	Петрусос	Евангелос
	13 14	Голдштейн	Джеки
		Прайс	Кевин
	15	Шевякова	Дарья
	16	Дукин	Алексей
	17	Степанов	Андрей
	18	Глушаков	Сергей
	19	Клевцов	Александр
	20	Гарбер	Геннадий
	NULL	NULL	NULL

Рисунок 2

	Код	Название	
•	2	эком	
	3	Жарков Пресс	
	4	АСТ.Астрель	
	5	БВХ-Петербург	
	6	Лаборатория б	
	7	Изд.дом "Виль	
	8	Далектика	
	9	ПИТЕР	
	10	ACT:ACT MOC	
	12	СОЛОН ПРЕСС	
	NULL	NULL	

Рисунок 3

	Код	КодАвтора	КодКниги
	5	5	6
	6	7	8
	7	9	10
	8	8	9
	9	10	11
	10	3	4
	11	1	3
	12	17	15
	13	2	2
	14	2	2
	15	2	2
	16	2	2
	17	2	2
	18	2	2
	19	2	2
	20	2	2
	21	2	2
	22	2	2
	25	2	2
þ-w	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4

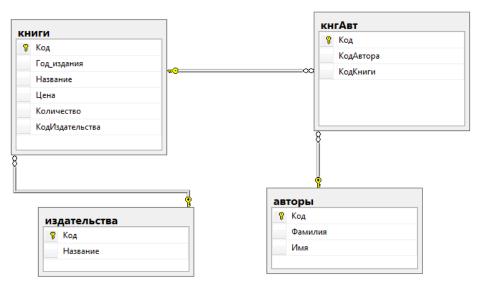


Рисунок 5

- 1. Для выполнения задания необходимо открыть приложение Microsoft Visual Studio.
- 2. После чего необходимо создать новый проект с именем «Библиотека». В поле Location следует указать путь к своей рабочей папке.
- 3. Чтобы каждая из четырех таблиц базы данных могла размещаться на отдельной форме следует создать в проекте еще три формы Form2, Form3 и Form4. Еще одна форма Form5 потребуется для создания и отображения запросов. Необходимо создать ее. Чтобы было удобнее ориентироваться в характере отображаемой на форме информации, свойству Text каждой формы необходимо задать соответствующее значение: Form1. Text Книги, Form2. Text Авторы, Form3. Text Издательства, Form4. Text КнгАвт и Form5. Text Запросы.
- 4. Экземпляр формы Form1 создается системой автоматически. Для создания экземпляра каждой из остальных четырех форм следует добавить в проект модуль Module1:

```
Module Module1
Public frm2 As New Form2
Public frm3 As New Form3
Public frm4 As New Form4
Public frm5 As New Form5
End Module
```

5. На форме Form1 следует поместить кнопку Button1, кнопку Button2, кнопку Button3 и кнопку Button4. После запуска проекта отображается форма Form1. Кнопка Button1 позволит скрыть форму Form1 и отобразить форму Form2. Кнопка Button2 позволит скрыть форму Form1 и отобразить форму Form3. Кнопка Button3 позволит скрыть форму Form1 и отобразить форму Form4. Наконец, кнопка Button4 позволит скрыть форму Form1 и отобразить форму Form5. Свойству Техт каждой из этих кнопок необходимо

задать соответствующее значение: Авторы, Издательства, КнгАвт, Запросы.

- 6. На формах Form2, Form3, Form4 и Form5 следует поместить по одной кнопке Button1. Эта кнопка позволит после отображения соответствующей формы при необходимости скрыть ее и отобразить форму Form1. Свойству Техt каждой из этих кнопок необходимо задать значение Книги.
- 7. С кнопками Button1, Button2, Button3 и Button4 формы Form1 необходимо связать соответствующий код, представленный ниже.

```
Private Sub Button1 Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System. EventArgs) Handles Button1. Click
    Form2.Show()
    Me.Hide()
End Sub
Private Sub Button2 Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System. EventArgs) Handles Button2. Click
    Form3.Show()
    Me. Hide ()
End Sub
Private Sub Button3 Click(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System. EventArgs) Handles Button3. Click
    Form4.Show()
    Me.Hide()
End Sub
Private Sub Button4 Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System. EventArgs) Handles Button 3. Click
    Form5.Show()
    Me.Hide()
End Sub
```

8. Чтобы с каждой формы можно было вернуться к главной форме Form1, необходимо связать с кнопками Button1 форм Form2, Form3, Form4 и Form5 код, представленный ниже.

```
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Me.Hide()
    Form1.Show()
End Sub
```

- 9. Далее необходимо установить соединение с базой данных. Последовательность действий, необходимых для установки соединения, представлена в ИТК №23 «Подключение БД к среде».
- 10. Простым перетаскиванием на форму таблиц из окна Data Sources (смотрите ИТК №26 «Создание табличных форм для работы с данными») необходимо получить четыре объекта DataGridView для отображения таблицы Книги, таблицы Авторы, таблицы Издательства и таблицы КнгАвт базы данных «Библиотека». В результате этих действий на каждой форме появится навигатор (панель в верхней части формы) и сетка данных. Например, вид формы Form1 должен соответствовать рисунке 6.

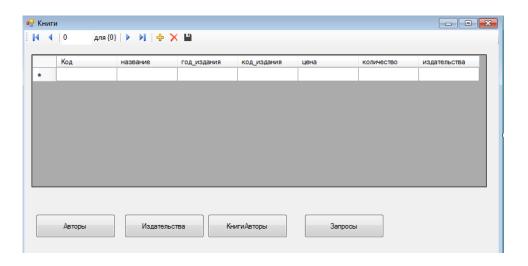


Рисунок 6

В результате на каждой форме проекта можно увидеть, что система автоматически создала для каждой формы две подпрограммы. Код форм пресдтавлен ниже.

Код формы Form1:

```
Private Sub КнигиBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal _ sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _
Handles KhuruBindingNavigatorSaveItem.Click
     Me.Validate()
     Me.КнигиBindingSource.EndEdit()
     Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Библиотека2DataSet)
End Sub
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
 ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load Me.КнигиТableAdapter.Fill( _
       Me.Библиотека2DataSet.Книги)
 End Sub
                               Код формы Form2:
 Private Sub AbropwBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal_sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)_
 Handles АвторыВindingNavigatorSaveItem.Click
Me.Validate()
       Me.АвторыBindingSource.EndEdit()
        Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Библиотека2DataSet)
 End Sub
 Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.AbTopwTableAdapter.Fill(____
       Me. Библиотека2DataSet. Авторы)
 Код формы Form3:
Private Sub ИздательстваBindingNavigatorSaveItem_Click( _
 ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
 Handles Ms_arenbcTsaBindingNavigatorSaveItem.Click Me.Validate()
       Me.ИздательстваBindingSource.EndEdit()
       Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.Библиотека2DataSet)
 Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.ИздательстваТableAdapter.Fill( _
       Me.Библиотека2DataSet.Издательства)
                                Код формы Form4:
 Private Sub KhrAbTBindingNavigatorSaveItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles KhrAbTBindingNavigatorSaveItem.Click
       Me.Validate()
Me.КнгАвтBindingSource.EndEdit()
       Me.TableAdapterManager.UpdateAll(
       Me. Библиотека2DataSet)
  Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, _
 ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.KhrAbtTableAdapter.Fill(
       Me. Библиотека2DataSet. КнгАвт)
```

Ниже приведено пояснение назначение сгенерированного системой кода на примере кода формы Form1.

Подпрограмма КнигиBindingNavigatorSaveItem_Click отвечает за сохранение данных после их изменения в отображаемой таблице КнигиDataGridView.

Сохранение данных выполняется за три шага:

- 1. Проверка корректности введенных данных: Validate().
- 2. Cохранение изменений: EndEdit().
- 3. Обновление записей в базе данных: Me. Table Adapter Manager. Update All (Me. Библиотека Data Set).

Подпрограмма Form1_Load при загрузке формы Form1 обеспечивает заполнение таблицы Книги набора данных БиблиотекаDataSet (объекта БиблиотекаDataSet.Книги) данными из базы данных (применяется метод Fill).

После запуска проекта можно убедиться, что на форме видна содержащаяся в базе данных информация.

- 11. Для работы с запросами необходимо добавить на форму Form5 кнопку Button2 и текстовое поле TextBox1, в котором будут отображаться результаты запроса.
- 12. Чтобы при визуализации формы Form5 происходило обновление всех таблиц набора данных БиблиотекаDataSet, в код кнопки Button4 на форме Form1 следует добавить инструкции, выполняющие загрузку информации из базы данных во все таблицы набора данных. С учетом этого код подпрограммы Button4_Click формы Form1 представлен ниже.

```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As_System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ Handles Button4.Click
    Form5.Show()
    Me.Hide()
    Form2.AвторыТаbleAdapter.Fill(_
    Form2.Библиотека2DataSet.Aвторы)
    Form3.ИздательстваТableAdapter.Fill(_
    Form3.Библиотека2DataSet.Издательства)
    Form4.КнгАвтТableAdapter.Fill(_
    Form4.Библиотека2DataSet.КнгАвт)
    Form5.Show()
    Me.Hide()
End Sub
```

Предусмотренная в этой подпрограмме загрузка из базы данных таблиц Авторы, Издательства и КнгАвт набора данных необходима, так как после запуска проекта загружена только форма Form1. В набор данных Библиотебазы данных загружена только таблица каDataSet ИЗ БиблиотекаDataSet. Книги. Остальные три формы еще не загружались, следовательно, таблицы набора базы данных В данных каDataSet. Авторы, БиблиотекаDataSet. Издательства и БиблиотекаDataSet.КнгАвт еще не загружены. Но они необходимы для выполнения запросов к БиблиотекаDataSet на форме Form5.

13. Пусть требуется отобразить список всех книг библиотечного фонда, включающий несколько полей одной и той же таблицы, например, включающий поля ГодИзд, Цена и Название таблицы Книги. Для этого необходимо свзяать с кнопкой Button2 на форме Form5 код, показанный ниже.

Применение метода AsEnumerable позволяет выполнять запросы к таблицам набора данных точно так же как и к объектам с интерфейсом IEnumerable. В результате выполнения этой подпрограммы в текстовом поле TextBox1 будет отображен требуемый список.

```
300.00 Microsoft Visual Basic, NET. Шаг за щагом
        1200.00p Visual Basic 2005 в учебе, науке и технике
2006
2003
        600,00p самоучитель по анимации и мультипликации в Visual Basic.NET 2003
2004
        150,00p Visual Basic.NET
        200,00p Visual Basic.NET разработка приложений
2002
2003
        300,00p Visual Basic.NET экспресс курс
2005
        250,00р занимательное программирование на Visual Basic.NET
2002
        250,00р Visual Basic.NET справочник
2003
        450,00р обработка баз данных на Visual Basic.NET
2003
        180,00р объектно-ореинтированное программирование в Visual Basic.NET
2008
        520,00p Visual Basic.NET 2005 и платформа NET 2.0
        150,00p Visual Basic.NET 2005 для "ЧАЙНИКОВ"
2006
2002
        250,00р Эффективная работа в Visual Basic.NET
2008
        400,00p Visual Basic.NET 2008
2008
        436,00р Самоучитель Visual Basic.NET 2008
        520,00р Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel
2008
```

Если выше перед предложением Select вставить строку

Where kn!ГодИзд >= 2008,

то в списке останутся только книги, изданные после 2008 г.

```
2008 520,00p Visual Basic.NET 2005 и платформа NET 2.0
2008 400,00p Visual Basic.NET 2008
2008 436,00p Самоучитель Visual Basic.NET 2008
2008 520,00p Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel
```

14. В запрос можно включать данные из разных таблиц. Пусть необходимо получить список книг фонда библиотеки, изданных после 2008 года, включающий фамилию автора и название книги. Для этого необходимо на форме Form5 кнопку Button3. Требуемый запрос выполнит подпрограмма Button3_Click, код которой представлен ниже.

Результат работы запроса показан ниже

 Шевякова
 Самоучитель Visual Basic 2008

 Дукин
 Самоучитель Visual Basic 2008

 Степанов
 Самоучитель Visual Basic 2008

Гарбер Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel

Глушаков Visual Basic.NET 2008 Клевцов Visual Basic.NET 2008

Троелсен Visual Basic 2005 и платформа .NET 2.0

Здесь видно, что если у книги не один, а несколько авторов, то название книги повторяется для каждого автора.

15. Следующий запрос выполняет сортировку данных. Пусть необходимо получить список всех книг библиотеки отсортированных по годам издания. Для этого необходимо на форму Form5 добавить кнопку Button4.

Требуемый запрос выполнит подпрограмма Button4_Click, код которой представлен ниже.

```
Private Sub Button4_Click(ByVal sender As
System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Button4.Click

Dim knigi =
Form1.Библиотека2DataSet.Tables("Книги")
Dim Запрос3 = From kn In knigi.AsEnumerable
Order By kn!ГодИзд Descending
Select Название = kn!Название,
FOДИЗД = kn!ГОДИЗД

TextBox1.Clear()
For Each r In Запрос3
TextBox1.AppendText(r.ГодИзд & vbTab &
r.Название & vbCrLf)
Next
End Sub
```

В этой подпрограмме задана сортировка списка групп (поле ГодИзд) по убыванию.

16. Для вычисления стоимости библиотечного фонда необходимо добавить на форме Form5 кнопку Button5. Требуемый запрос выполнит подпрограмма Button5 Click, код которой представлен ниже.

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- 1. Поясните аббревиатуру LINQ.
- 2. Поясните структуру запросов LINQ.
- 3. Назовите раздел запроса, в котором задается источник данных.
- 4. Опишите, в каких случаях в запросе применяется раздел Where
- 5. Перечислите статистические операции, доступные в LINQ.
- 6. Назовите раздел, в котором задается сортировка элементов запроса.
- 7. Поясните роль в запросе зарезервированного слова Distinct.

5. ЛИТЕРАТУРА

- 1. Постолит, A. Visual Studio .NET: разработка приложений баз данных / А. В. Постолит. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 544 с.: ил.
- 2. Сеть разработчиков Microsoft [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.microsoft.com/ru-ru/aspnet/web-forms/overview/getting-started/creating-a-basic-web-forms-page

Преподаватель В.Ю.Купцова

Рассмотрено на заседа	нии цикловой			
комиссии программно	го обеспечения	ł		
информационных технологий №10				
Протокол № от «	_»202	2_		
ПредседательЦК	В.Ю.Михалег	вич		